Hotte à flux laminaire largeur 1200

CONFORMITÉ


EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3

AVANTAGES

- Conforme à la norme EN 61010-1
- Conforme à la norme EN 61326-1
- Conforme à la norme EN 61000-6-3

MAIS AUSSI...

- Alarme sonore et visuelle en cas de défaut du flux d'air
- Compartiment électronique situé en dehors de la zone contaminée
- Haute intensité lumineuse
- Parois blanches pour une luminosité non éblouissante
- Parois lisses, coins arrondis et aucune soudure, permettant un nettoyage et une décontamination faciles
- Remplacement facile des filtres
- Système de contrôle à microprocesseur avec affichage numérique pour vitesse du débit d'air
- Ventilateur peu bruyant

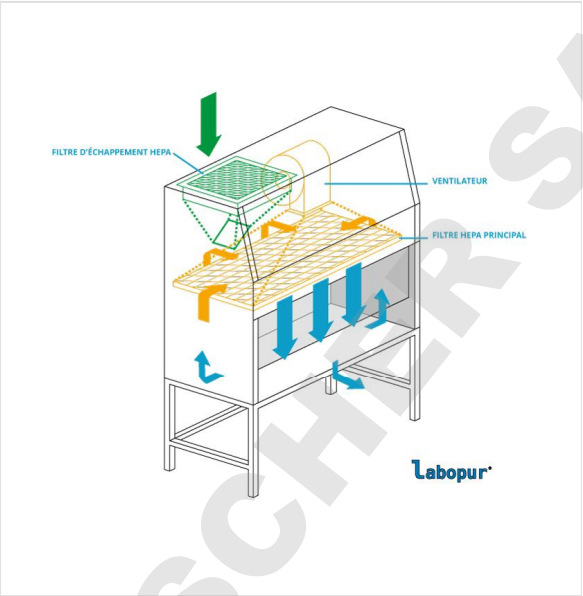

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**FLV12**	Débit (m3/h)	**2150**
Conformité	**EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3**	Compteur horaire	**Inclus**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**1500 x 1450 x 850**	Tension (volts)	**0.99999**
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	**0,4**	Puissance électrique (watts)	**760**
Tension (volts)	**220**	Code douanier	**84146011**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Façade avant avec protection UV pour FLV12 (Réf : FACFLV12)
- Table tubulaire fixe pour FLV12 et PSM12 (Réf : TH12)
- Vanne de gaz (Réf : VANGAZ)
- Vanne de vide (Réf : VANVID)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
FLV12	1345 x 1360x 795	620 x 1195 x 630	185.00

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr