
MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 7303RD – Monoculaire 10X42 – Etanche IPX2

Attention
N'utilisez jamais le monoculaire pour regarder directement le soleil, car cela peut causer des dommages oculaires graves

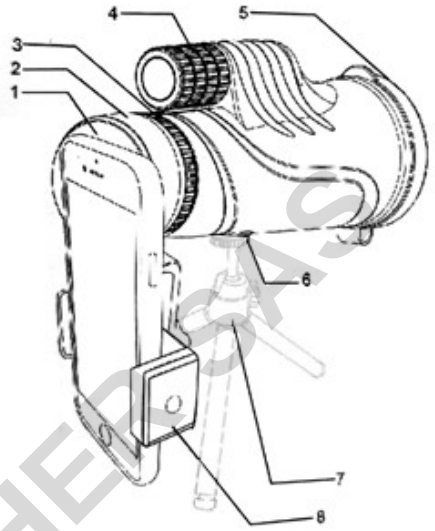

1- DESCRIPTION

1-lentille oculaire
2-œilleton caoutchouc rotatif pour réglage de la dioptrie à votre vision (couvre-lentille) pour les personnes porteuses de lunettes
3-molette de réglage fin (selon modèle)
4-molette de focus
5-objectif optique
6-prise adaptateur de trépied
7-trépied rétractable (non inclus)
8-adaptateur de smartphone (inclus)

2- FONCTIONNEMENT

2-1 Fonctionnement seul

-Ajustez l'œilleton amovible selon que vous utilisiez des lunettes ou non
-Ajustez l'image avec la molette de focus et de réglage fin de façon à obtenir une image nette

2-2 Fonctionnement avec smartphone

-Placez votre smartphone à l'intérieur de l'adaptateur de façon à ce que celui-ci soit bien maintenu
-Fixez l'adaptateur smartphone sous l'oculaire du monoculaire
-Ajuster l'adaptateur avec la molette de serrage de façon à ce que la caméra du smartphone soit alignée avec l'oculaire du monoculaire
-Activez la camera et centrez l'image du monoculaire dans votre écran, puis serrer fermement l'adaptateur pour celui-ci ne bouge plus
-Ajustez l'image avec la molette de focus et de réglage fin de façon à obtenir une image nette
-Utilisez le zoom de votre caméra smartphone si besoin pour agrandir l'image

3- ENTRETIEN

-Fermez l'œilleton amovible lorsque vous n'utilisez pas le monoculaire
-Utilisez un chiffon doux et non pelucheux (inclus) pour nettoyer les lentilles
-Stockez le monoculaire dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité

4- CONDITIONS D'UTILISATION

-Evitez les chocs thermiques et les conditions extrêmes susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'instrument. La présence de buée à l'intérieur est exclue de la garantie.
-Utilisez l'instrument dans des conditions normales de températures +5°C ~ +25°C et d'humidité 20 %RH ~ 80 %RH
-Uniquement étanche au contact de l'eau en surface pendant une courte période accidentelle. Ne pas immerger
-Essuyez suite au contact de l'eau pour éviter tout ruissellement au travers des joints.

Note : veillez à déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE