

eppendorf



Repoussez les limites

Le nouveau Mastercycler® X50 d'Eppendorf

» Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. «

Albert Einstein, Physicien

Le nouveau Mastercycler X50 est une élégante synthèse entre la flexibilité pour les applications de recherche et la standardisation pour les applications de routine telles que les tests alimentaires, etc. Avec le nouveau concept d'écran tactile hautement intuitif, tous ces bénéfices sont en permanence à portée de vos doigts.



Optimisation

Eppendorf est encore une fois un pionnier dans le domaine de l'optimisation de la PCR. Notre nouveau 2D-Gradient vous permet d'optimiser deux températures (dénaturation et hybridation) dans un même cycle en utilisant la technologie reconnue SteadySlope® d'Eppendorf.

> Plus d'informations : page 6-7



Vitesse

Faites passer votre PCR au niveau supérieur. Un chauffage de 10 °C/s sur un format de bloc ouvert vous confère une vitesse inattendue. Vos temps de fonctionnement ne seront plus jamais les mêmes. Jusqu'à quelle vitesse oserez-vous aller ?

> Plus d'informations : page 8-9



Standardisation

Une vérification de la température selon les standards internationaux, des températures de bloc ultra précises, de puits en puits et de cycle en cycle. Ceux-ci figurent parmi les nombreux avantages que nous pouvons vous offrir, pour que vos essais PCR contribuent à la fiabilité de votre Workflow.

> Plus d'informations : page 9

Repoussez les limites de l'ingénierie

Des fonctions d'optimisation améliorées comme le 2D-Gradient et des rampes très haute vitesse font du Mastercycler X50 l'outil idéal pour la recherche avancée en biologie moléculaire. Traçabilité complète et ergonomie logicielle sont particulièrement adaptées aux exigences et régulations les plus courantes.

Un écran tactile hautement intuitif, des niveaux sonores très faibles, une consommation électrique exemplaire ajoutés au concept du couvercle flexlid polyvalent font de ce produit un outil puissant mais discret. Il est possible de combiner jusqu'à 10 unités – l'idéal pour des applications à capacité élevée ou des laboratoires où travaillent un grand nombre d'utilisateurs réalisant différents essais. Si vous avez besoin de davantage de flexibilité ou d'une capacité plus élevée, il est possible de combiner jusqu'à 50 unités sur un réseau contrôlé par ordinateur.

Caractéristiques du produit :

- > Nouveau 2D-Gradient pour une optimisation avancée de la PCR
- > Vitesse de chauffage : jusqu'à 10 °C/s
- > Large sélection de blocs du bloc rapide silver au bloc 384
- > Écran tactile intuitif
- > Connexion de jusqu'à 10 unités à un réseau
- > Le concept flexlid® permet d'utiliser toutes sortes de consommables grâce au réglage automatique de la hauteur du couvercle
- > Faible encombrement
- > Garantie 2 ans

Applications :

- > PCR rapide
- > Optimisation de la PCR
- > PCR standard
- > Incubation
- > Cycle sequencing

Utilisez le réseau comme un pro

Contrôlez jusqu'à 10 cycleurs sans avoir besoin d'un PC ou de matériel informatique supplémentaire et jusqu'à 50 cycleurs par PC.

2D-Gradient

Deux gradients dans le même cycle vous permettent d'optimiser par exemple les températures de dénaturation et d'hybridation en même temps. Pour plus de détails, consultez la note d'application 387.

Interface à écran tactile

Programmation rapide et intuitive

Rampe rapide

Avec des vitesses de chauffage de bloc allant jusqu'à 10°C/s, vous disposerez d'une vitesse inégalée. Utilisez-la pour encore plus de runs au quotidien. Pour plus de détails, consultez notre la note d'application 274.

Aussi discret qu'un murmure

Le Mastercycler X50 est conçu de sorte à être incroyablement silencieux – même durant les longues phases de refroidissement.

Homogénéité dynamique

Le contrôle individuel des six éléments Peltier permet une régulation dynamique de l'homogénéité en temps réel.

Faible encombrement

Le Mastercycler X50 est doté d'un faible encombrement grâce à sa ventilation de l'avant vers l'arrière. La ventilation ne nécessite aucun espace supplémentaire sur les côtés du cycleur.



Repoussez les limites de la vitesse



La PCR devrait être plus rapide. Cela permet d'obtenir plus vite des résultats, tout au long de la journée et une transition plus rapide vers des températures optimales. Le Mastercycler X50 chauffe à 10 °C/s et refroidit à 5 °C/s. Faites de la vitesse du Mastercycler X50 votre nouvelle alliée.



| Thermocycleur | Temps de cycle total [hh:mm:ss] | Rampe de température d'après les données techniques [°C/s] |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Mastercycler X50s | 00:39:29 | 10 |
| Mastercycler X50I | 00:45:02 | 5 |
| TAdvanced 96S | 00:47:05 | 8 |
| PeqSTAR 96X | 00:47:10 | 5 |
| TAdvanced 96 | 00:47:37 | 6 |
| Biorad® C1000 | 00:49:18 | 5 |
| Agilent SureCycler® 8800 | 00:50:33 | 6 |
| Proflex® (96-well)* | 00:50:54 | 6 |
| Mastercycler nexus gradient | 00:51:15 | 3 |
| Applied Biosystems® Veriti Fast | 00:56:13 | 5 |
| SimpliAmp®* | 00:56:44 | 4 |
| Biorad TT100* | 01:03:52 | 4 |

* Efficace dans des plaques 96-well de haute qualité car les cycleurs ne sont pas adaptés aux plaques de basse qualité.

Il y a une grande variété de cycleurs disponibles avec différentes rampes de température publiées. Si vous comparez les temps de fonctionnement correspondants de différents cycleurs en exécutant le même protocole, vous constaterez que les rampes de température ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour juger de la rapidité d'un cycleur.

Transformez votre PCR en routine standardisée
Mieux vous pouvez contrôler la reproductibilité de votre PCR, plus il est facile de la faire fonctionner de façon systématique et de documenter la reproductibilité de Workflow. Une excellente homogénéité et précision du bloc allées à une vérification régulière des températures, une gestion utilisateur rigoureuse et une connectivité avancée sont les pierres angulaires d'un Workflow PCR sans failles. Le Mastercycler X50 répond à vos besoins en termes de qualification de l'appareil et de validation des méthodes grâce aux caractéristiques suivantes :

- > Excellente homogénéité du bloc ($\pm 0,2$ °C à 20–72 °C)
- > Excellente précision du bloc ($\pm 0,15$ °C)
- > Vérification rapide de la température possible
- > Réglages de vérification ajustables – en fonction des besoins de votre audit
- > Capacités de documentation avancées
- > Gestion adaptable des utilisateurs – de flexible à stricte.
- > Données transparentes sur la performance

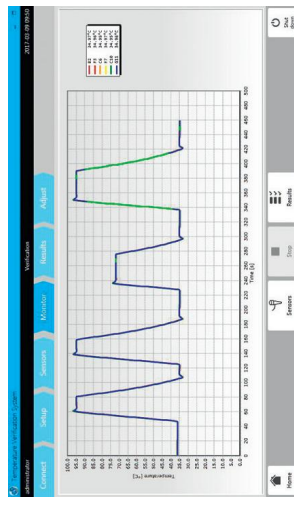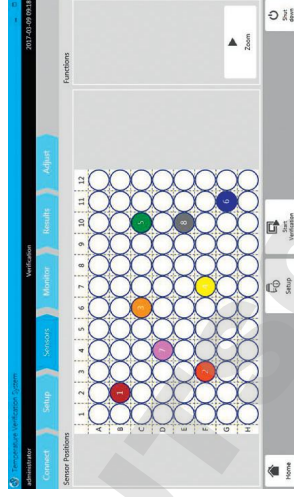

La vérification de la température avec un système à plusieurs sondes permet une évaluation rapide et fiable de la performance du cycleur. Les certificats générés qualifient votre appareil au sein de votre système de gestion de la qualité.

> Pour plus de détails, veuillez consulter notre note d'application 274 :
» Évaluations comparatives du temps de fonctionnement des thermocycleurs «.



| Nomenclature | Code |
|--|--------------|
| Mastercycler® X50s , silver block, plaque 96 puits ou tubes 0,1/0,2 mL | 6311 000.010 |
| Mastercycler® X50a , aluminum block, plaque 96 puits ou tubes 0,1/0,2 mL | 6313 000.018 |
| Mastercycler® X50p , aluminum block, plaque 96 puits, high pressure lid | 6315 000.015 |
| Mastercycler® X50h , aluminum block, plaque 384 puits, high pressure lid | 6316 000.019 |
| Mastercycler® X50i* , silver block, plaque 96 puits ou tubes 0,1/0,2 mL | 6301 000.012 |
| Mastercycler® X50l* , aluminum block, plaque 96 puits ou tubes 0,1/0,2 mL | 6303 000.010 |
| Mastercycler® X50r* , aluminum block, plaque 96 puits, high pressure lid | 6305 000.017 |
| Mastercycler® X50t* , aluminum block, plaque 384 puits, high pressure lid | 6306 000.010 |
| Accessoires | |
| Câble Ethernet , 5 m | 6313 070.040 |

* Pour faire fonctionner cette unité, celle-ci doit être connectée à un Mastercycler X50 s, a, p ou h. Un maximum de 9 unités peuvent être connectées à un Mastercycler X50 s, a, p ou h.

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2 à 6 rue du château d'eau – 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.com/mastercycler