Biosigma
A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY

La nostra selezione ClearLine® per PCR / qPCR

ClearLine®



- Nuova gamma di consumabili PCR ClearLine®
- Qualità premium con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile
- Prodotti in stock
- Campioni disponibili su richiesta

Strisce di tubi PCR ClearLine®

- Facile da tagliare in tubi individuali
- Parete extra sottile
- Volume di lavoro: 0,2 ml
- Strisce di tappi compatibili con le piastre PCR ClearLine®

Inibitore PCR · DNasi RNasi · DNA umano · Piro-geni · NOVITÀ



Codice	Descrizione	Unità/ cartone
257052	Striscia di 8 tubi PCR	250 x 8
257051	Barrette di 8 tappi piatti ottici	250 x 8
257046	Striscia di 8 tubi PCR con tappo a cupola	250 x 8
257054	Striscia di 8 tubi PCR con tappo piatto	250 x 8
257053	Striscia di 8 tubi PCR con tappo piatto	10 x 250 x 8

Piastre PCR ClearLine®

- Piastra 96 pozzetti
- Colore naturale
- Indice alfanumerico stampato in nero

Inibitore PCR · DNasi RNasi · DNA umano · Piro-geni · NOVITÀ

Codice	Base	Volume di lavoro	Formato	Termociclatori compatibili	Unità/ cartone
257047	Senza base	200 µl	Universale	• Abi: GeneAmp® 2700\2720, GeneAmp® 9600, GeneAmp® 9700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900, VIA 7™ • Bio-Rad:iCycler™, MyCycler, iQ™4, iQ™5, MyiQ™ • Eppendorf: Mastercycler® Gradient, MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex • Stratagene: Robocycler, Mx4000® 1, Mx3000P®, Mx3005P™	100
257048	Con base	100 µl	Universale	• Eppendorf: Mastercycler® Gradient, MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex	100
257049	Con mezza base	200 µl	Universale /ABI	• ABI Veriti 0.2ml 96-well Block, GeneAmp® 2700\2720, GeneAmp® 9600, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900, VIA 7™ 7900 HT, GeneAmp® 9700 • Eppendorf: MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex • Stratagene, Mx4000® 1	100



Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®

- Applicazioni: qPCR, conservazione a lungo termine, cristallografia e HLPC
- In polyofiln da 50,8 µm
- Temperatura di utilizzo: -80 °C a +105 °C
- Per tutti i tipi di piastre
- Dimensioni senza linguetta: 116,2 x 78,3mm
- Con due linguette staccabili (tranne la pellicola in rotolo)
- Otticamente chiaro, bassa autofluorescenza
- Buona resistenza chimica
- L'adesivo siliconico viene rilasciato solo quando viene applicata la pressione per una perfetta adesione senza interferenze con il campione

DNasi RNasi



Codice	Descrizione	Unità/ cartone
765246	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100
765279	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25
765265	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100
765249	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® in rotoli da 65 m	1

Applicatore

Codice	
760233	



Biosigma biosigma.it

BIOSIGMA S.p.A A Dominique Dutscher company
Via Valletta, 6 30010 Cona -Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25 Fax 0426 74 80 30
info@biosigmaeu.com I www.biosigma.it

Biosigma
A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY

La nostra selezione ClearLine® per PCR / qPCR

ClearLine

Film ThermalSeal® RT2™ et RT2RR™ ClearLine®

- Applicazione: qPCR
- In poliestere da 50,8 µm
- Temperatura di utilizzo: -40 °C a +120 °C
- Con due linguette staccabili
- Otticamente chiaro, bassa autofluorescenza
- Pellicole di alta qualità ottica con eccellente adesione

DNasi RNasi


Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità/ cartone
760236	Film ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® per piastra senza bordo	118,1 x 77,8	100
760208	Film ThermalSeal® RT2™ ClearLine® per piastra con mezzo bordo e bordo	121,9 x 79,4	100



Film AlumaSeal® 96 ClearLine®


- Applicazioni : PCR, stoccaggio a lungo termine
- 38,1 µm alluminio
- Temperatura di utilizzo: -80 °C a +120 °C
- Per tutti i tipi di piastre
- Con una linguetta
- Forabile
- Opaco
- Sigillatura rinforzata per piastre da 96 pozzetti

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità/ cartone
760231	Film AlumaSeal® 96 ClearLine® per piastra 96 pozzetti senza bordo	117,5 x 77,8	100

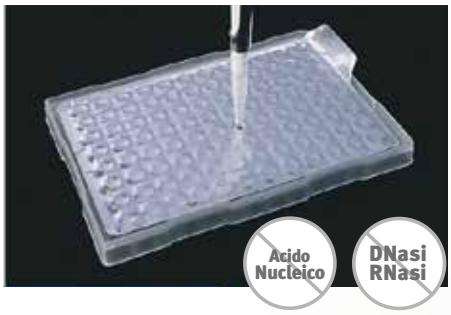

Film termosaldabilil ClearLine®

- Disponibile in 2 formati:
  - formato foglio per termosaldatrici manuali o semiautomatiche
  - formato rotolo per termosaldatrici automatiche, come agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS), ALPS 5000 e IntelliXseal

Foto	Modello	Descrizione	Applicazioni	Temperatura di utilizzo	Piastre compatibili	Codice	Confezionamento	Dimensioni
	qPCRClear NPeel	Qualità ottica e pellicola pelabile	qPCR, conservazione a breve termine	-80 °C a 80 °C	Polipropilene (PP), polietilene (PE), polistirene (PS), copolimero olefinico ciclico (COC)	**257114**	1 rotolo	610 m x 78 mm
						257116	100 fogli	125 x 78mm
						257115	1 rotolo	500 m x 115 mm

CONSIGLIO

Scopri tutta la nostra gamma di pellicole autoadesive e termosaldabili ClearLine® su www.biosigma.it

BIOSIGMA S.p.A
Via Valletta, 6 30010 Cona
-Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25
Fax 0426 74 80 30
info@biosigmaeu.com I
www.biosigma.it