Novità e Promozioni

L'ODISSEA DELLA SCIENZA

dal 7 Settembre al 18 Dicembre 2026



Biosigma

SERVIZIO CLIENTI



Responsabile commerciale
Cristina Faverato
cfaverato@biosigmaeu.com
Telefono interno 208



Referente zona 1
Maicol Azzalin
mazzalin@biosigmaeu.com
Telefono interno 232



Referente zona 2 e 3
Andrea Trolese
atrolese@biosigmaeu.com
Telefono interno 225



Referente zona 4
Dott.ssa Maria Carla Aidala
maidala@biosigmaeu.com
Telefono interno 226



Referente zona 5
Divisione industrie
Ilaria Canato
icanato@biosigmaeu.com
Telefono interno 237



Referente zona 6 e 7
Responsabile rivenditori
Dr. Fabio Bonaldo
fbonaldo@biosigmaeu.com
Telefono interno 224

GARE E MEPA



Referente MEPA
Lucia Favaro
lfavaro@biosigmaeu.com
Telefono interno 234



Referente MEPA
Dott.ssa Elena Scarabello
escarabello@biosigmaeu.com
Telefono interno 233



Referente GARE
Dott.ssa Laura Borella
lborella@biosigmaeu.com
Telefono interno 268

SPECIALISTI TECNICO-SCIENTIFICI



Responsabile qualità,
Referente Catalogo Diagnostica
Dott.ssa Monica Morena Meneghini
mmeneghini@biosigmaeu.com
Telefono interno int 217



Responsabile Scientifico
e gestione fornitori
Referente Catalogo Biotecnologie
Dott.ssa Maria Giovanna Rossetto
mrossetto@biosigmaeu.com
Telefono interno 216



Specialista di prodotto
Dott.ssa Elena Favarin
efavarin@biosigmaeu.com
Telefono interno 273



Specialista di prodotto
Dott.ssa Enya Saracchi
esaracchi@biosigmaeu.com
Telefono interno 276



Responsabile vendite
Divisione industrie
Dr. Alessio Valentino
avalentino@biosigmaeu.com



Collaboratore zona 1 e 2
Divisione industrie
Dott.ssa Maria Selene Locatelli
mlocatelli@biosigmaeu.com

RETE DI VENDITA



Zona 2
Collaboratore di Zona:
Dr. Giovanni Tummolillo
gtummolillo@biosigmaeu.com



Zona 3
Collaboratore di Zona:
Dr. Stefano Drago
sdrago@biosigmaeu.com



Zona 1
Collaboratore di Zona:
Alberto Caregnato
acaregnato@biosigmaeu.com





Zona 5
Collaboratore di Zona:
Dr. Federico Lelli
flelli@biosigmaeu.com



Zona 4
Collaboratore di Zona:
Dr. Luca Bozzetti
lbozzetti@biosigmaeu.com



Zona 6
Collaboratore di Zona:
Dr. Dario Lo Brano
dlobrano@biosigmaeu.com



Zona 7
Collaboratore di Zona:
Dott.ssa Valentina Pibiri
vpibiri@biosigmaeu.com

CHIAMACI SUBITO
0426 302225

Biosigma S.p.A.
Via Valletta, 6 - 30010
Cantarana di Cona (Venezia)

Tel. 0426 302225
8.30-13.30 / 14.00-17.30
Fax. 0426 748030

info@biosigmaeu.com
P.IVA: 03328440270
C.F. 02173800281
PEC: italia@pec.biosigmaeu.com

Gentili clienti,
gli eventi mondiali degli ultimi tempi e le complesse questioni geopolitiche hanno provocato impatti importanti e profondi sul costo dei trasporti e sul prezzo di numerosi prodotti fondamentali per il settore. La missione di Biosigma è stata quindi quella di ricercare con attenzione, negoziare con determinazione e proporre soluzioni concrete che consentano ai laboratori di rispettare i loro budget senza dover sacrificare la qualità degli strumenti, dei materiali di consumo e dei reagenti. Questo è esattamente l'obiettivo della promozione che vi presentiamo. L'ampia scelta dei diversi prodotti, i prezzi eccezionali, la qualità dei marchi proposti e il nostro servizio clienti costituiscono un contesto ideale per garantire la continuità e la qualità del vostro lavoro.
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra fiducia e collaborazione.
Il team Biosigma

Altre promozioni?
Non avete trovato l'articolo che cercavate?
Consultate: **www.biosigma.it**
Numerosi altri strumenti, reagenti e materiali di consumo sono attualmente proposti a prezzi promozionali molto vantaggiosi. Non lasciateveli sfuggire!

GLI INDISPENSABILI: STRUMENTI

MINI AGITATORE MAGNETICO AM-ECO CLEARLINE®



- Adatto a barrette magnetiche fino a 40 mm
- Fornito con supporto per sonda

Modello	AM-Eco
Capacità di agitazione (l)	1,5
Velocità (rpm)	300 - 2000
Dimensioni piastra (mm)	120 x 115
Materiale della piastra	PET
Dim. (L x p x h) (mm)	150 x 144 x 54
Peso (kg)	0,3
Condizioni di utilizzo	+5 a +40°C / 80% HR
Codice	**258533**
€	~~79,40~~
€ PROMO	**59 -**

AGITATORE MAGNETICO RISCALDANTE CLEARLINE® SERIE AMC

IP 42

- Piastra in ceramica resistente ai prodotti chimici
- Selezione della modalità di riscaldamento per una variazione più rapida o un controllo più preciso della temperatura
- Connessione RS232 per il controllo tramite PC



Modello	AMC-5
Interfaccia	Digitale
Capacità di agitazione (l)	20
Velocità (rpm)	50 - 1500
Temperatura di riscaldamento (°C)	Da ambiente a +340°C
Ø piastra (mm)	135
Materiale piastra	Alluminio con rivestimento ceramico
Timer	1 min - 99h 59min
Porta sonda PT1000	Sì (non incluso)
Dimensioni (l x p x h) (mm)	271 x 175 x 98
Peso (kg)	2,2
Condizioni di utilizzo	da +5 a +40 °C / 80 % HR
Indice di protezione	IP42
Codice pack (+ sonda + stativo)	**258520**
€	~~785,50~~
€ PROMO	**569 -**

PIASTRA RISCALDANTE VELP RC 5

- Spia di riscaldamento della piastra per avvisare l'utilizzatore ed evitare ustioni
- Compatibile con i piani AluBlock per una conversione in blocco riscaldante

Interfaccia	Analogica
Capacità (l)	15
Temperatura di riscaldamento (°C)	da ambiente a +310
Ø piastra (mm)	135
Materiale piastra	Lega di alluminio
Dimensioni (l x p x h) (mm)	160 x 270 x 85
Peso (kg)	1,4
Condizioni di utilizzo	da +5 a +40 °C / 80 % UR
Codice	**399150**
€	~~338,90~~
€ PROMO	**249 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori



BARRETTE MAGNETICHE D'AGITAZIONE SPINBAR

- In PTFE puro, approvato dalla FDA
- Autoclavabili

BARRETTA CILINDRICA



l x Ø (mm)	Codice	€	€ PROMO
25 x 6	**046013**	~~8,20~~	**4,10 -**

BARRETTA A CROCE



- Molto stabile, genera forti turbolenze

l x Ø (mm)	Codice	€	€ PROMO
20 x 8	**095952**	~~13,80~~	**6,90 -**

AGITATORE A PALE VELP OHS 20 DIGITAL

- Tasto di blocco che impedisce le modifiche involontarie dei parametri
- Tecnologia SpeedServo per una migliore omogeneità di velocità durante i cambi di viscosità
- Interfaccia USB per l'aggiornamento del software interno
- Mandrino senza chiave per un cambio rapido delle pale di agitazione

OHS Digital



IP 54

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	30 - 2000
Capacità di agitazione (l)	25
Coppia (Ncm)	20
Viscosità max (mPa.s)	10 000
Modalità di utilizzo	Continuo o timer
Codice	**399075**
€	~~1.346~~
€ PROMO	**995 -**

*Agitatori a pale da equipaggiare obbligatoriamente con un'asta di agitazione, un morsetto e uno stativo.

Asta di agitazione

Tipo	Elica
	
Ø pala (mm)	60
Lunghezza totale (mm)	400
Ø asta (mm)	7
Materiale pala	Acciaio inossidabile
Codice	**399355**
€	~~135,40~~
€ PROMO	**99 -**

Accessori

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
399098	Morsetto	~~100,20~~	**76 -**
399097	Stativo tipo H fisso h. 1015 mm	~~446,40~~	**329 -**
399637	Stativo tipo H regolabile h. 615 - 1015 mm	~~875,90~~	**649 -**

AGITATORE VORTEX VELP



399006

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

- La modalità manuale con rilevamento a infrarossi attiva l'agitazione senza pressione

IP 42

Modello	Wizard
Interfaccia	Analogica
Velocità (rpm)	0 - 3000
Orbita (mm)	4,5
Modalità d'uso	Manuale o continuo
Sensore a infrarossi	Sì
Codice	**399006**
€	~~345,90~~
€ PROMO	**249 -**

AGITATORE VORTEX COMPATTO



Modello compatto per risparmiare spazio sul banco di lavoro.

Velocità (rpm)	2800 fissa
Orbita (mm)	4
Codice	**062599CL**
€	~~256,20~~
€ PROMO	**140 -**

AGITATORE VORTEX PER MICRO-PIASTRE E-E5 1LDMP03 OHAUS

- Fornito con una testa standard e un supporto per 1 micropiastra
- Connessione RS-232 per l'estrazione dei dati o il controllo a distanza
- Rilevamento del sovraccarico e degli squilibri

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori



Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	100 - 1200
Orbita (mm)	3
Capacità standard	4 micropiastre SBS
Modalità di utilizzo	Manuale, continuo, timer o programmi
Codice	**334135**
€	~~1.154,70~~
€ PROMO	**780 -**

AGITATORE 3D SHWV02DG OHAUS

- Aumento progressivo della velocità per evitare gli schizzi
- Sensore di carico che consente il rilevamento degli squilibri del piano
- Fornito completo di piano in gomma antiscivolo

Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	1 - 30
Angolo di agitazione	0 - 20
Dimensioni piattaforma (mm)	299 x 222
Carico massimo (kg)	2,3
Modalità di utilizzo	Continuo o timer
Codice	**192118**
€	~~1.529,60~~
€ PROMO	**999 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori



AGITATORE ORBITALE PER CARICHI PESANTI SHHD6850DG OHAUS



- Accelerazione graduale della velocità per evitare gli schizzi
- Compatibile con gli ambienti ricchi in CO 2
- Fornito con piattaforma antiscivolo

Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	15 - 300
Orbita (mm)	51
Dimensioni della piattaforma (mm)	610 x 910
Carico massimo (kg)	68
Modalità d'uso	Continuo o con timer
Timer	Da 1s a 160 ore
Codice	**192109**
€ PROMO	**5.268 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

AGITATORE ROCKER OHAUS SHRK07AL1 OHAUS



- Aumento graduale della velocità per evitare sversamenti
- Sensore di carico per il rilevamento degli squilibri del vassoio
- Consegnato completo di tappeto in gomma antiscivolo

Interfaccia	Analogico
Velocità (rpm)	1 - 75
Angolo di agitazione	0 - 15°
Dimensioni della piattaforma (mm)	356 x 279
Numero di ripiani	1
Carico max (kg)	7,3
Codice	**192119**
€	~~1.351,10~~
€ PROMO	**928 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

AGITATORE A RULLI OSCILLANTI COLE-PARMER SERIE RS-200

- Combinazione di un movimento a rulli e di un movimento a bascula
- Vassoio di raccolta liquidi in acciaio inox sotto i rulli

Interfaccia	Analogica
Velocità (rpm)	33 fisso
Ampiezza oscillazione	16
Numero di rulli	6
Dimensioni rulli (mm)	Ø 30 x l. 340
Carico massimo (kg)	3
Modalità di utilizzo	Continuo
Codice	**001337B**
€	~~1.655,70~~
€ PROMO	**1.060 -**

Secondo il modello



RS-200D-L

AGITATORE ROTANTE A TAMBURO COLE PARMER DR-200



- Fornito senza supporti, da completare con un tamburo a scelta

Interfaccia	Analogica
Velocità (rpm)	6 - 60
Capacità standard	varia a seconda del tamburo
Modalità di utilizzo	Continuo, timer
Codice	**001388B**
€	~~2.637,10~~
€ PROMO	**1.690 -**

ACCESSORIO

Codice	Descrizione	Quantità	€	€ PROMO
STR4-5	Tamburo per 240 microtubi 1,5/2,0 ml	~~1~~	~~1.497,40~~	**999 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

AGITATORE-INCUBATORE PER MICRO-PIASTRE INCU-MIXER MP4



- Coperchio riscaldante che consente di minimizzare l'evaporazione e la condensa
- Accetta le piastre Deepwell fino a h. 46 mm

Interfaccia	Digitale
Capacità standard	4 micropiastre SBS o piastre Deepwell
Velocità (rpm)	100 - 1500
Orbita (mm)	2
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +5 a 70°C
Modalità di utilizzo	Continuo o timer
Codice	**062570**
€	~~4.062,40~~
€ PROMO	**2.100 -**

AGITATORE ROTANTE TUBE REVOLVER THERMO SCIENTIFIC

- Modalità di agitazione standard o con possibilità di oscillazione ogni 40°

Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	10 - 40
Angolo di agitazione	Regolabile da 0 a 90°
Adattatori inclusi	2 x 7 tubi 10/15 ml 2 x 7 tubi 5/7 ml 2 x 15 tubi 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubi 50 ml
Codice	**079547**
€	~~489~~
€ PROMO	**367 -**



AGITATORE-INCUBATORE ROTANTE ROTO-THERM

- Fornito completo di adattatori
- 3 modalità di rotazione: «mix», «pausa» e «rock»

Modello	Roto-Therm plus
Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	5 - 70
Angolo di agitazione	360 °
Intervallo di temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C
Adattatori inclusi	2 x 11 tubi 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubi 5-7 ml 2 x 4 tubi 10-15 ml 2 x 1 tubo 50 ml
Codice	**062813**
€	~~1.299,90~~
€ PROMO	**650 -**



Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

AGITATORE-INCUBATORE ORBITALE NB-T205L


Modello	NB-T205L
Interfaccia	Touch
Velocità (rpm)	30 - 300
Orbita (mm)	22
Intervallo di temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C
Dimensioni della piattaforma (mm)	450 x 450
Codice	**995041**
€ PROMO	3.093,40 -



NB-T205L pannello touch

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

AGITATORE-INCUBATORE ORBITALE SOLARIS 2000 I

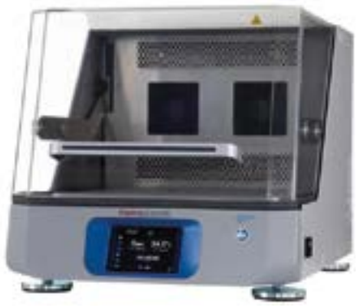

- Connessione USB ed Ethernet per il trasferimento dei dati
- Sistema di trasmissione a tripla eccentricità
- Fornito completo di piattaforma universale e kit di morsetti

IP 20

Modello	Solaris 2000 I
Interfaccia	Touch
Velocità (rpm)	15 - 525
Orbita (mm)	25,4
Intervallo di temperatura (°C)	da +30 a +60°C
Dimensioni piattaforma (mm)	279,4 x 355,6
Altezza utile (mm)	293
Carico massimo (kg)	16
Modalità di utilizzo	Continuo, timer o programmi
Codice con kit di morsetti	**229564**
€	~~10.045 -~~
€ PROMO	7.490 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

AGITATORE-INCUBATORE ORBICULT 30

Una precisione impeccabile per prestazioni di laboratorio ottimali

- Schermo touch a colori da 10 pollici con blocco dell'interfaccia, spegnimento automatico e protezione tramite password
- Gestione degli utenti a 3 livelli per proteggere le modifiche di protocollo
- Interno in acciaio inox per una pulizia facile
- Motore a tripla eccentricità per una perdita minima di energia e una migliore stabilità della piattaforma
- Sterilizzazione interna tramite UV bidirezionale, che limita le zone d'ombra
- Porta di sicurezza a doppio strato che offre un migliore isolamento
- Convezione forzata a doppio ventilatore per una migliore uniformità
- Registrazione dei dati di utilizzo fino a 912 giorni con estrazione tramite chiavetta USB
- Livello sonoro inferiore a 55 dB
- Fino a tre unità impilabili senza accessori supplementari
- Fornito con piattaforma universale forata



Interfaccia	Touch
Apertura porta	verso il basso
Velocità (rpm)	30 - 300
Orbita (mm)	50
Intervallo di temperatura (°C)	Da -18 a +60°C
Dimensioni piattaforma (mm)	770 x 470
Altezza utile (mm)	300
Carico massimo (kg)	20
Modalità di utilizzo	Continuo, timer, programmazione
Codice	**486405**
€ PROMO	16.900 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

GLI INDISPENSABILI: STRUMENTI

BAGNO A SECCO AD AGITAZIONE THERMOMIXER C



Fornito senza supporto, da completare con blocchi a scelta

Modello	ThermoMixer C
Velocità (rpm)	300 - 3000
Orbita (mm)	3
Intervallo di temperatura (°C)	da -15° a +100°C
Precisione (°C)	± 0,5 °C
Modalità d'uso	Continuo, timer o programmi
Codice	**035963**
€	~~3.233 -~~
€ PROMO	2.790 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori.

SmartBlocks rapidamente e facilmente intercambiabili.

TERMOBLOCCO CON AGITAZIONE, RISCALDANTE E RAFFREDDANTE



Blocchi a fissaggio magnetico per un cambio rapido, semplice e sicuro

Modello	BSA-100R
Interfaccia	Digitale
Velocità (rpm)	200 - 1500
Orbita (mm)	3
Intervallo di temperatura	da -15° a +100°C
Precisione (°C)	± 0,5
Uniformità (°C)	± 0,5
Velocità di riscaldamento	5,5 °C / min
Velocità di raffreddamento	5 °C / min
Modalità di utilizzo	Continuo o con timer
Timer	da 0 a 99h59min
Programmazione	9 programmi
Dimensioni (l x p x h) (mm)	200 x 235 x 120
Peso (kg)	7,3
Condizioni di utilizzo	+10 a +40 °C / 80 % HR
Codice	**258523**
€	~~1.783,70 -~~
€ PROMO	1.250 -

*Bagno a secco con agitazione da equipaggiare obbligatoriamente con un blocco.

BLOCCO

Codice	Compatibilità	Capacità	€	€ PROMO
861199	Microtubo 2,0 ml	24	~~254,30 -~~	172,80 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori accessori

BAGNO A SECCO DIGITALE THERMO SCIENTIFIC

Fornito senza supporto, da completare con un blocco a scelta

Modello	Digital Dry Bath
Numero di blocchi	2
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +5° a +130°C
Modalità di utilizzo	Continuo o timer
Codice	**079616**
€	~~553 -~~
€ PROMO	390 -

Codice	Compatibilità	Capacità	€	€ PROMO
079624	Microtubi 2,0 ml	28	~~88,90 -~~	65 -

Per avere informazioni sui blocchi disponibili contattare il nostro ufficio commericale



Bagno a secco ecodryblock

Per avere informazioni sui blocchi disponibili contattare il nostro ufficio commericale

Trovate accessori supplementari su Biosigma.it



- Fino a 2 moduli riscaldanti collegabili allo stesso controller

Interfaccia	Touch
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +5°C a +165°C
Numero di blocchi	2
Modalità di utilizzo	Continuo o timer
Codice	**399211**
€	~~1.218 -~~
€ PROMO	**890 -**

*Bagni a secco forniti da soli, da completare con i blocchi associati

Blocco

Codice	Compatibilità	Capacità	Profondità	€	€ PROMO
399227	Microtubo 2,0 ml	20	38,1	~~190,70 -~~	**135 -**

Accessorio

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
399214	Modulo riscaldante supplementare senza display	~~801,30 -~~	**590 -**

Bagno a sfere riscaldante Labarmor

- Limita i rischi di contaminazione crociata
- Senza evaporazione, utilizzabile in continuo 24/7
- Fornito con coperchio

Modello	M714
Interfaccia	Digitale
Volume (l)	14
Capacità in sfere (l)	12
Dimensioni int. (l x p x h)(mm)	305 x 307 x 152
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +5 a +80°C
Modalità di utilizzo	Continuo
Codice	**582007**
€	~~3.060 -~~
€ PROMO	**1.782 -**

Accessorio

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
582038	Coperchio alto per bagno a sfere LabArmor 14 l	~~646,80 -~~	**268 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



Bagno ad ultrasuoni Elma Sonic Select



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

- 5 modalità ad ultrasuoni per un risultato migliore
- Fornito con coperchio
- Fornito senza cestello

Modello	Select 30
Volume (l)	1,6
Dimensioni interne l x p x h (mm)	95 x 120 x 220
Intervallo di temperatura	da +40 a +80 °C
Frequenza degli ultrasuoni (kHz)	37
Modalità d'uso	Continuo, timer, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Codice	**497715**
€	~~962,30 -~~
€ PROMO	**650 -**

Scatola anti-rumore Elma mutebox



- Riduce il rumore del bagno a ultrasuoni fino a -85dB
- Estrazione del vapore per evitare l'accumulo di calore e umidità
- Lampada alogena laterale
- Esterno in acciaio inox

Modello	Mutebox ML
Compatibilità bagni Elmasonic	10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 - 120 - 180
Dimensioni interne (l x p x h) (mm)	430 x 380 x 445
Peso (kg)	18,9
Codice	**497923**
€	~~1.386,80 -~~
€ PROMO	**890 -**

Termostato a immersione Julabo Dyneo DD

- Da completare con una serpentina di raffreddamento per lavorare al di sotto della temperatura ambiente
- Fornito con morsetto di fissaggio per pareti dritte fino a 30 mm
- Utilizzabile in applicazione esterna con set di pompaggio 068435 (non incluso).

Modello	Dyneo DD
Interfaccia	Digitale
Volume massimo (l)	50
Profondità di immersione (mm)	75 a 165
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente a +200°C
Porta sonda pt1000	Sì
Modalità di utilizzo	Continuo, timer o programma
Codice	**068260**
€	~~3.546,60 -~~
€ PROMO	**2.090 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



Bagno termostatato a circolazione Julabo Corio CD-BT19

- Per applicazioni interne fino a 100°C
- Connessione USB per il controllo a distanza
- Passaggio semplice tra circolazione interna ed esterna grazie al set pompa opzionale
- Vasca in policarbonato
- Fornito con morsetto di fissaggio, da completare con un ponte di supporto per l'utilizzo di un coperchio

Interfaccia	Digitale
Volume (l)	19
Dimensioni interne (l x p x h) (mm)	300 x 350 x 150
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +5 a +100°C
Potenza di riscaldamento (kW)	2
Modalità di utilizzo	Continuo
Codice	**068060**
€	~~2.773,70 -~~
€ PROMO	**1.650 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



Bagno termostatato refrigerato a circolazione Julabo Corio CD-310F

- Per applicazioni interne o esterne fino a 150°C
- Connessione USB per il controllo a distanza
- Passaggio semplice tra circolazione interna ed esterna grazie al set pompa opzionale
- Vasca in acciaio inox

Interfaccia	Digitale
Volume (l)	4
Dimensioni interne (l x p x h) (mm)	130 x 150 x 150
Intervallo di temperatura (°C)	da -30 a +150°C
Porta sonda pt1000	No
Codice	**068444**
€ PROMO	**4.659,60 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



Liquido per bagni a ultrasuoni Elmasonic Lab Clean

- Alta efficacia
- Poco schiumogeno
- Consente di migliorare gli effetti di cavitazione
- Prodotto concentrato per un dosaggio ridotto ed economico

Gamma	A10
Compatibilità	Strumenti in metallo, vetro, ceramica, materiale sintetico, apparecchiature in vetro
Incompatibilità	Alluminio, magnesio, leghe di metalli leggeri
Efficace contro	Inchiostro e colla per etichette, depositi di sapone calcareo, grasso da taglio, residui leggermente resinosi, impronte digitali e polvere
Codice - 1 litro	**497931**
€	~~72,30 -~~
€ PROMO	**49 -**



GLOVE BOX PLAS LABS SERIE 810

AS ■ LABS, INC.™

- Struttura in acrilico trasparente spessore 10 mm
- Sportello di accesso amovibile laterale (serie 810) o superiore (serie 830) per il passaggio di apparecchiature
- Camera di passaggio laterale sul lato destro dell'apparecchio per il passaggio di piccoli utensili e materiali di consumo
- Fornite con guanti ambidestri Hypalon resistenti ai prodotti chimici e ai raggi UV
- Sportello di accesso laterale sul lato sinistro dell'apparecchio

Volume (l)	498
Tipo	Passiva
Dim. int. (l x p x h) (mm)	890 x 740 x 760
Apertura sportello di accesso (mm)	546 x 560
Dim. camera di passaggio (Ø x l) (mm)	280 x 305
Apertura camera di passaggio (mm)	Ø 280
Materiale camera	Acrilico
Aperture per guanti	2
Dim. est. (l x p x h) (mm)	1250 x 760 x 790
Peso (kg)	173
Codice	**102604**
€ PROMO	**13.990 -**



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

MICROCENTRIFUGHE PALM SLS LAB BASICS

Fornita con:
- rotore per tubi e strip 12 x 1,5/2 ml e 32 x 0,2 ml
- 2 set di adattatori da 0,2 ml e 0,5 ml.

Modello	Colore grigio - nero	Colore rosso
Capacità	- 12 microtubi da 0,5/1,5/2 ml / - 32 tubi PCR da 0,2 ml - 4 strip da 8 tubi PCR da 0,2 ml	
Velocità (rpm)	2000 - 10 000 - incremento da 1000	
Max. FCR	- 6708 g per i tubi da 1,5/2 ml - 6596 g - 7490 g per le strip	
Regolazione dell'accelerazione e della decelerazione	1 tacca 2 tacche	
Codice	**258366**	**258368**
€	~~462 -~~	~~399 -~~
€ PROMO	**209 -**	**209 -**

Queste centrifughe sono ideali per le routine di laboratorio: centrifugazione breve, microfiltrazione e separazione cellulare.
- Schermo: Oled con visualizzazione di velocità e tempo
- Motore silenzioso ed economico



MICROCENTRIFUGHE SLS LAB BASICS

Fornita con 2 rotori:
+ un rotore per 8 microtubi da 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
+ un rotore per 4 strip di 8 tubi PCR

Modello	Colore grigio - rosso	
Velocità (rpm)	7000	
Accelerazione RCF (g)	2680	
Capacità	8 microtubi o 4 strip di 8 tubi PCR da 0,2 ml	
Colore	Grigio	Rosso
Codice	**258353**	**258352**
€	~~318,90 -~~	~~255,50 -~~
€ PROMO	**125 -**	**125 -**

- Microcentrifughe ideali per concentrare le gocce sul fondo del tubo: microtubi o tubi PCR
- Design compatto
- Silenziose (≤ 45 dB)
- Uso semplice: avvio e spegnimento automatico alla chiusura/apertura del coperchio



MICROCENTRIFUGHE MINISPIN E MINISPIN PLUS

- Capacità massima delle centrifughe MiniSpin e MiniSpin plus: 12 × 1,5/2 ml
- Velocità e accelerazione massime della centrifuga MiniSpin: 13.400 rpm e 12.000 × g
- Velocità e accelerazione massime della centrifuga MiniSpin plus: 14.500 rpm e 14.100 × g
- Modelli GLP: apparecchiature di uso generale per laboratori di ricerca
- Versione: ventilata
- Centrifughe dotate di rotore per 12 microprovette da 1,5/2 ml

Modello	Minispin	Minispin plus
Timer	Modalità continua o Short Spin	Modalità continua o Short Spin
Dimensioni l x p x h (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Livello sonoro alla velocità massima, in base al rotore, dB(A)	49	52
Codice GLP	**934117**	**934118**
€	~~1.173 -~~	~~1.524 -~~
€ PROMO	**990 -**	**1.290 -**



CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO 5427 RN

eppendorf



- Refrigerante naturale (R 290, Propano) più rispettoso dell'ambiente
- Capacità massima della centrifuga: 48 × 1,5/2,0 ml
- Velocità e accelerazione massime della centrifuga 16220 rpm e 25001 × g
- Modello GLP: equipaggiamento generale per i laboratori di ricerca
- Versione: refrigerata
- Due modelli: - centrifuga fornita senza rotore (da equipaggiare) - centrifuga fornita con rotore, cestelli e adattatori

Modello	5427 RN
Temperatura (°C)	Da -11 °C a 40 °C
Timer	Da 0...9h59 ; modalità "continuo" e modalità "short spin"
Dimensioni L x P x H (mm)	319 x 540 x 254
Livello sonoro a velocità massima secondo il rotore dB (A)	56
Codice GLP*	**934725**
€	~~6.370 -~~
€ PROMO	**5.490 -**

*Centrifuga da equipaggiare obbligatoriamente con rotore, cestelli e adattatori

PACK 5427 RN + ROTORE FA-45-48-11

Descrizione del pack	Centrifuga Eppendorf 5427 RN equipaggiata con il rotore FA-45-48-11 (035846)
Capacità	48 x 1,5/2 ml
Velocità max (rpm)	12700
RCF max (x g)	- nell'anello interno: 16049 - nell'anello esterno: 18213
Codice GLP	**934727**
€	~~6.825 -~~
€ PROMO	**5.890 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

PACK 5427 RN + ROTORE FA-45-30-11

Descrizione del pack	Centrifuga Eppendorf 5427 RN equipaggiata con il rotore FA-45-30-11 (035845)
Capacità	30 x 1,5/2 ml
Velocità max (rpm)	14000
RCF max (x g)	20817
Codice GLP	**934729**
€	~~6.715 -~~
€ PROMO	**5.790 -**

CENTRIFUGA DA BANCO SPINPRO 6R REFRIGERATA

eppendorf



- Offre la massima flessibilità grazie a un'ampia scelta di rotori intercambiabili
- Capacità massima della centrifuga: 2 x 1000 ml
- Velocità e accelerazione massime della centrifuga: 13500 rpm e 20020 x g
- Modello GLP: equipaggiamento generale per i laboratori di ricerca
- Versione: refrigerata
- Due modelli: - centrifuga fornita senza rotore (da equipaggiare) - centrifuga fornita con rotore, cestelli e adattatori

Modello	SpinPro 6R
Temperatura (°C)	refrigerata -11 °C a +40 °C
Timer	da 1 secondo a 99h59 min, modalità continuo, modalità "ciclo breve"
Dimensioni L x P x H (mm)	706 x 745 x 385
Livello sonoro a velocità massima secondo il rotore dB (A)	70
Codice GLP*	**935109**
€	~~11.500 -~~
€ PROMO	**9.900 -**

*Centrifuga da equipaggiare obbligatoriamente con rotore, cestelli e adattatori

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

PACK SPINPRO 6R

Descrizione del pack	Centrifuga SpinPro 6R equipaggiata con: - un rotore S-2xUniversal ID con cestelli (935104) - 2 adattatori universali per 17 x 15 ml o 16 x 5 ml per tubi conici e piastre (934189) - 2 adattatori universali per 9 x 50 ml per tubi conici e piastre (934198)
Capacità	2 x 1.000 ml
Velocità max (rpm)	-
RCF max (x g)	4300
Codice GLP	**935110**
€	~~14.750 -~~
€ PROMO	**12.800 -**

PACK CENTRIFUGA DA BANCO MT21 E MTR21 IVD-MD

thermo scientific

- Due versioni: ventilata e refrigerata
- La versione refrigerata è dotata di un sistema di raffreddamento di nuova generazione che utilizza un refrigerante naturale (R600a), riducendo l'impatto ambientale (green cool)
- Capacità massima della centrifuga 24 x 1,5/2 ml
- Velocità e accelerazione massime della centrifuga: 14800 rpm e 21100 x g
- Conformità: IVD-MD per la diagnostica
- Centrifughe fornite con rotore



Modello	MT21	MTR21
Temperatura (°C)	Ventilata	Refrigerata: Regolazione da -9 °C a +40 °C con incrementi di 1 °C
Timer	1 min - 99 min; incrementi di 1 min + modalità HOLD (in continuo senza conto alla rovescia)	
Dimensioni L X P X H (mm)	243 x 352 x 225	290 x 440 x330
Livello sonoro a velocità massima secondo il rotore dB (A)	< 56 dB	
Descrizione del pack	Centrifuga MT21 equipaggiata con un rotore ad angolo fisso 24 x 1,5/2 ml (078847) con coperchio ClickSeal bio-containment	Centrifuga MTR21 equipaggiata con un rotore ad angolo fisso 24 x 1,5/2 ml (078847) con coperchio ClickSeal bio-containment
Capacità	24 x 1,5/2 ml	
Velocità max (rpm)	14800	
RCF max (x g)	21100	
Codice IVD-MD	**229821**	**229825**
€	~~3.018 -~~	~~6.108 -~~
€ PROMO	**2.195 -**	**4.350 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CENTRIFUGA DA BANCO S4T E S4TR

thermo scientific



228551

Potenza e versatilità eccezionali grazie a innovazioni che ottimizzano l'efficienza in tutte le applicazioni.

- Capacità: 4 × 1000 ml
- Programmazione fino a 6 programmi
- Coperchio con chiusura motorizzata
- Sistema di bloccaggio automatico del rotore Thermo Scientific Auto-Lock
- Sistema di chiusura dei cestelli a tenuta stagna Thermo Scientific ClickSeal
- Design compatto a ingombro ridotto
- Fornite senza rotore, da configurare con il rotore desiderato

Modello	S4T	S4TR
Capacità massima	4 x 1000 ml	
Velocità massima	7.196 × g / 25.830 × g con rotore angolare	
Forza centrifuga relativa (RCF) massima	7.196 × g / 25.830 × g	
Temperatura	Ventilata	Da -20 °C a +40 °C
Numero di rotori disponibili	13	
Display	Pulsanti e display LCD ad alto contrasto	
Dimensioni (L × P × A)	566 x 690 x 362	746 x 695 x 361
Livello sonoro alla velocità massima (in funzione del rotore)	< 54 dB(A)	
Peso	89 kg	125 kg
Versione	GLP	GLP
Codice	**079970**	**079976**
€	~~7.334 -~~	~~11.845 -~~
€ PROMO	**5.450 -**	**8.750 -**

ACCESSORI: ROTORE, CESTELLI E ADATTATORI PER CENTRIFUGA DA BANCO S4T

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
228551	Rotore libero TX-1000 (da completare con cestelli)	-	**1.590 -**
228552	Cestelli per rotore TX-1000 (set di quattro) (da completare con adattatori)	~~2.192 -~~	**1.590 -**
228553	Coperchi a contenimento biologico (set di quattro)	~~675 -~~	**499 -**

Codice	Adattatore	Capacità del rotore: posti /vol. (ml)	€	€ PROMO
078743	Tubo conico 50 ml	48 x 50	~~815 -~~	**550 -**
228564	Tubo conico 15 ml	96 x 15	~~636 -~~	**459 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CENTRIFUGA VENTILATA PER EMATOCRITO HC-24

Benchmark

- Capacità 24 capillari
- Velocità 12000 rpm, accelerazione 14.328 g
- Centrifuga fornita con un rotore per ematocrito 24 capillari
- Modello GLP per ricerca



Modello	HC-24
Capacità	24 capillari
Velocità (rpm)	12000
Accelerazione (x g)	14328
Temperatura °C	Ventilata
Timer	0,29 secondi modalità pulse o da 1 min a 99 min in continuo
Display	Digitale
Livello sonoro a velocità massima secondo il rotore dB (A)	-
Dimensioni L x P x H (mm)	360 x 280 x 250
Peso (kg)	16
Alimentazione	240 V 50-60 hz
Codice	**162443**
€	~~2.307,30 -~~
€ PROMO	**1.300 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

MISCELATORE OMOGENEIZZATORE MISCEO 250 P

misceo by Dynamica

- Asta autoclavabile
- Volume sonoro 60 dB
- Variatore di velocità graduato
- Volume 4 litri
- Cavo di alimentazione 3 metri

Asta	160 mm
Velocità di rotazione (rpm)	3000 a 13 000
Velocità di taglio	da 4,5 a 20 m/s
Lunghezza totale (mm)	395
Potenza	250 W
Tensione alimentazione	220 V
Peso (kg)	1
Codice con asta di taglio a 2 lame	**085308**
€	~~380,10 -~~
€ PROMO	**219 -**



Per conoscere altri accessori e spese di trasporto e installazione contattare i nostri responsabili commerciali

INCUBATORI REFRIGERATI A EFFETTO PELTIER IPP30 E IPP55 MEMMERT

memmert



- Pannello di controllo intuitivo e facile da usare
- Due versioni disponibili: - Display e controllo semplice, Modello IPP - Display e controllo avanzato programmabile, Modello IPPplus
- 2 capacità: 32 l e 55 l
- Porta interna in vetro

*Display semplice:
- temperatura;
- durata dei programmi;
- la ventilazione;
- la posizione della valvola dell'aria.

*Display doppio, stessa funzione del display semplice con in più:
- la programmazione tramite porta USB;
- la visualizzazione di altri parametri specifici.

Volume (l)	32	53
Dim. int.: L x p x h (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400
Dim. est. senza maniglia: L x p x h (mm)*	585 x 524 x 707	585 x 604 x 787
Temperatura di lavoro senza luce	da 0 °C fino a +70 °C	da 0 °C fino a +70 °C
Temperatura di lavoro con luce	da +10 °C fino a +40 °C	da +10 °C fino a +40 °C
Numero di griglie fornite di serie / Numero massimo di griglie	1 / 3	1 / 4
Potenza (W) 230 V 50/60 Hz	125	175
Modello	IPP30	IPP55
Codice	**911715**	**911716**
€	~~3.731,20 -~~	~~4.062,30 -~~
€ PROMO	**3.180 -**	**3.460 -**
Modello Plus	IPP30plus	IPP55plus
Codice	**911720**	**911721**
€	~~4.197,60 -~~	~~4.525,40 -~~
€ PROMO	**3.580 -**	**3.850 -**

*(Dim. est. profondità con maniglia della porta: + 56 mm).

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

INCUBATORI MICROBIOLOGICI HERATHERM THERMO SCIENTIFIC

MODELLI IMH400-S E IMH750-S (RIVESTIMENTO ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATO)

- Convezione doppia per un'ampia gamma di applicazioni: velocità di ventilazione regolabile da 0 a 100 %
- Porta con serratura per un accesso riservato
- Allarme sonoro in caso di apertura accidentale della porta
- Allarme automatico in caso di sovratemperatura e sottotemperatura
- Riduzione massima della contaminazione microbiologica a 140 °C, paragonabile a una sterilizzazione, nel corso di un ciclo di sei ore

MODELLI IGS400 E IGS750

- Convezione naturale con un flusso d'aria delicato per un essiccamento minimo
- Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
- Interfaccia intuitiva per una regolazione facile della temperatura
- Ampio display facile da leggere

	General Protocol		Advanced Protocol Security	
Modello standard	IGS400	IGS750	IMH400-S	IMH750-S
Convezione	Naturale		Meccanica	
Intervallo di temp.	Temp. ambiente +5 °C a 75 °C		Temp. ambiente +5 °C a 105 °C	
Volume (l)	405	747	381	702
Dim. (L x H x P) camera (mm) Dim. (L x H x P) esterno (mm)	544 x 1307 x 569 778 x 1545 x 770	1004 x 1307 x 569 1261 x 1424 x 770	544 x 1335 x 524 778 x 1545 x 770	1004 x 1335 x 524 1261 x 1545 x 770
Numero di ripiani forniti / max.	2/39	2/39	2/39	2/39
Carico max. / ripiano (kg)	30	30	30	30
Potenza (W)	1200	1500	1400	1600
Peso (kg)	145	201	144	206
Codice standard	**228325**	**228326**	**228327**	**228329**
€	~~6.050 -~~	~~8.090 -~~	~~7.590 -~~	~~9.500 -~~
€ PROMO	**4.326 -**	**5.790 -**	**5.427 -**	**6.786 -**

IMH750-S



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

INCUBATORI BINDER

- Controller dotato di timer integrato da 0 a 9 giorni per i modelli AvantgardeLine 56, 115 e 260 litri
- Regolazione digitale della temperatura con precisione di 0,1 °C
- Sicurezza di temperatura regolabile di classe 3.1 (DIN 12880) dotata di allarme visivo e sonoro
- Dispongono di una porta interna in vetro
- Camera interna in acciaio inossidabile
- Apparecchi impilabili fino a 115 litri
- Porta USB per i modelli Avantgarde.Line
- Ventilazione regolabile sul modello BF



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

	Convezione naturale			Convezione forzata		
Modelli BD	AvantgardeLine BD56	AvantgardeLine BD115	AvantgardeLine BD260	AvantgardeLine BF56	AvantgardeLine BF115	AvantgardeLine BF260
Volume (l)	57	112	253	59	114	257
Dimensioni int. (mm)	360 x 420 x 380	510 x 530 x 420	610 x 760 x 545	400 x 340 x 440	550 x 550 x 380	650 x 780 x 510
Dimensioni est. (mm)	560 x 625 x 565	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	560 x 565 x 625	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760
Temperatura	Amb. +5 °C fino a 100 °C					
numeor di griglie fornite / max.	2/4	2/5	2/8	2/4	2/5	2/8
Alimentazione	50/60 Hz 230V					
Codice	**9010-0323**	**9010-0325**	**492000**	**492001**	**492002**	**492003**
€	~~2.096,50 -~~	~~2.821,31 -~~	~~4.778,93 -~~	~~2.846,90 -~~	~~3.716,68 -~~	~~5.786,37 -~~
€ PROMO	**1.390 -**	**1.850 -**	**3.149 -**	**1.850 -**	**2.490 -**	**3.790 -**

STUFE BINDER

- Essiccazione e sterilizzazione fino a 300°C
- 6 formati disponibili
- Modello con convezione forzata o naturale
- Possibilità di regolazione della velocità del ventilatore modello FED
- Modelli impilabili fino a 115 litri
- Modello AvantgardeLine: porta USB di serie e allarme visivo in caso di superamento della temperatura di surriscaldamento



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

	Convezione naturale			Convezione forzata		
Modello	AvantgardeLine ED56	AvantgardeLine ED115	AvantgardeLine ED260	AvantgardeLine FD56	AvantgardeLine FD115	AvantgardeLine FD260
Volume (l)	57	114	255	60	116	259
Dimensioni int. L x l x h (mm)	360 x 380 x 420	510 x 425 x 530	610 x 550 x 760	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780
Dimensioni esterne L x l x h (mm)	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965
Temperatura	T° amb. +15 °C -300 °C			T° amb. +10 °C a 300 °C		
Numero di griglie fornite di serie	2	2	2	2	2	2
Numero massimo di griglie	5	6	9	5	6	9
Potenza	50/60 Hz 230V					
Codice	**492004**	**492005**	**492006**	**492007**	**492008**	**492009**
€	~~1.645,10 -~~	~~2.424 -~~	~~4.528,37 -~~	~~2.179,64 -~~	~~3.002,19 -~~	~~4.968 -~~
€ PROMO	**1.090 -**	**1.590 -**	**2.990 -**	**1.450 -**	**1.990 -**	**3.280 -**

MICROSCOPIO DIGITALE CON TABLET

Microscopio dotato di tablet orientabile e staccabile. Particolarmente adatto alle applicazioni di routine in campo chiaro.



Modello	B-290TB
Illuminazione	Led 3,6 W
Oculare	WF 10/20 mm
Tecnica di osservazione	Campo chiaro
Modello	Binoculare
Tipo di testa	Testa inclinata a 30° e rotante 360°
Obiettivi	4 X 10 X 40 X 100 X (olio)
Condensatore di Abbe	ON 1,25
Telecamera	3 MP
Segnale	USB 2
Codice	**671191**
€ PROMO	**1.179 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

FOTOCAMERA PRO C-P6

- Fotocamera dinamica a lettura rapida
- Questa fotocamera offre immagini dettagliate di qualità eccellente, grazie al sensore CMOS SONY EXMOR
- Attacco a C



ADATTATORE UNIVERSALE PER LENTI C-MOUNT

Codice	Descrizione	€ PROMO
670913	Adattatore per telecamera	**35 -**

MICROSCOPIO DRITTO B-192

- Microscopio per le esercitazioni pratiche e per la routine di base in laboratorio
- Modello binoculare (senza telecamera)
- Torretta portaobiettivi: 4 posizioni
- Fornito pronto all'uso



per conoscere accessori, spese di trasporto e installazione contattare i nostri responsabili commerciali

Con campo chiaro				
Modello	**Equipaggiamento campo chiaro**	**Testa**	**Codice**	**€ PROMO**
B-192	- Oculari 10x/18 mm - Obiettivi: 4x / 10x / 40x / 100x (olio) - Revolver 4 posizioni - Tavolino meccanico x,y - Condensatore Abbe O.N. 1,25 - LED	Binoculare	**670149B**	**457 -**

Modello	C-P6
Risoluzione della fotocamera	6,3 MP
Segnale di uscita	USB 3,0
Dimensione del sensore	1/1.8"
Tecnologia dei sensori	CMOS
Formato immagine	4/3
Dimensione dei pixel	2,4 x 2,4 µm
Risoluzione della velocità	30 fps
Codice	**671262**
€ PROMO	**566 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

TELECAMERA C-HP4 COLLEGABILE A PC E MONITOR

Telecamera professionale 4K ad altissima definizione, estremamente facile da utilizzare, con risoluzione di 8 MP per visualizzare chiaramente sullo schermo anche i più piccoli dettagli del campione ed effettuare misurazioni.

- Telecamera a colori 4K ad alta risoluzione
- Ideale per le analisi di laboratorio e per la didattica, consente di proiettare le immagini su un monitor
- Visualizzazione delle immagini su un monitor tramite uscita HDMI oppure su un computer mediante collegamento USB
- Si collega ai tubi trinoculari dei microscopi tramite adattatore con attacco C-Mount (non incluso)
- Fornita con mouse wireless, scheda SD da 16 GB, due cavi USB e HDMI e vetrino di calibrazione



Modello	C-HP4
Sensore	SONY CMOS
Dimensioni del sensore	1/1.8 "
Risoluzione	8 MP, 3840 × 2160 (4K UHD)
Uscita	HDMI, USB 2.0
Frequenza	30 fps uscita HDMI 4K ; 20 fps uscita USB 2.0 4K
Attacco C	Sì, adattatore necessario (opzionale)
Funzione	Acquisizione di immagini e video
Configurazione minima del computer richiesta	CPU: Intel Core2, 2.8 GHz ; RAM: 2 Go ; USB: 2.0
Compatibilità	Windows 7/8/10/11
Codice	**671417**
€ PROMO	**696 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

Alta definizione da 8 MP, collegabile a monitor e computer

CAPPE MICROBIOLOGICHE MSC-ADVANTAGE THERMO SCIENTIFIC

thermoscientific

- Elevata efficienza energetica (consumo energetico e potenza termica dissipata ridotti del 60% rispetto alle cappe tradizionali)
- Utilizzo intuitivo e semplice
- Manutenzione ottimizzata e affidabilità eccezionale
- Cappe microbiologiche certificata EN 12469: da TÜV-Nord per tutti i modelli + LNE (NF) per i modelli da 1,2 m e 0,9 m

Modello	MSC-Advantage 0,9 m	MSC-Advantage 1,2 m	MSC-Advantage 1,5 m	MSC-Advantage 1,8 m
L x A x P est. (mm) (con supporto basso)	1000 x 2200 x 798	1300 x 2200 x 798	1600 x 2200 x 798	1900 x 2200 x 798
L x H x P** int.(mm)	900 x 780 x 630	1200 x 780 x 630	1500 x 780 x 630	1800 x 780 x 630
Peso (kg)	170	200	230	280
Potenza	150 W	400 W	280 W	800 W
Luminosità	› 1100 lux	› 1200 lux	› 1800 lux	› 1200 lux
Livello sonoro (dB)	‹ 55 dB	‹ 55 dB	‹ 55 dB	‹ 57 dB



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
228155B	Cappa MSC Advantage 0.9, 230V, 50Hz, certificata EN e NF	~~10.600 -~~	7.248 -
023263B	Cappa MSC Advantage 1.2, 230V, 50HZ, certificata EN e NF	~~11.500 -~~	7.863 -
228156	Cappa MSC Advantage 1.5, 230V, 50Hz, certificata EN	~~13.400 -~~	9.162 -
023264	Cappa MSC Advantage 1.8, 230V, 50HZ, certificata EN	~~13.800 -~~	9.436 -

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
023388	Supporto regolabile per MSC-Advantage 0.9, altezza: 750 - 950 mm, con incrementi di 50 mm	~~1.076 -~~	820 -
023268	Supporto regolabile per MSC-Advantage 1.2, altezza: 750 - 950 mm, con incrementi di 50 mm	~~1.251 -~~	954 -
228199	Supporto regolabile per MSC-Advantage 1.5, altezza: 750 - 900 mm, con incrementi di 50 mm	~~1.353 -~~	1.031 -
023269	Supporto regolabile per MSC-Advantage 1.8, altezza: 750 - 950 mm, con incrementi di 50 mm	~~1.435 -~~	1.094 -
023290	Ripiano sospeso per la base	~~1.003 -~~	777 -
023293	Opzione lampada UV, installata in fabbrica	~~438 -~~	334 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

POSTAZIONE DI LAVORO DNA E PCR CLEARLINE®

ClearLine

- Camera a UV dotata di lampade UV battericide con lunghezza d'onda 254 nm
- Modelli con pareti in vetro o plexiglass
- Schermo touch
- Illuminazione interna: luce bianca (lampada 15 W)
- Passaggio nella camera per collegamento esterno
- Ideali per una preparazione dei campioni in tutta sicurezza: - le radiazioni UV disinfettano la superficie interna, inattivando qualsiasi DNA/RNA, in 15-30 min - arresto automatico della radiazione all'apertura della porta - sistema battericida di decontaminazione della camera, tramite pulizia-ricircolo dell'aria - radiazione 'ozone-free'

Modello	Plexiglass	Vetro
Radiazione UV		
Lunghezza d'onda (nm)	253,7	
Lampada UV	1 x 25 W	
Intensità UV	15 mV/cm²/s	
Ricircolatore UV (efficacia › 99% / h)	1 x 25 W	
Materiale	Plexiglass	Vetro
Spessore laterale (mm)	4	
Spessore frontale (mm)	8	
Spessore schermo (mm)	8	4
Trasmissione ottica	92 %	95 %
Protezione UV	› 99,9 %	› 96 %
Dim. est. (mm) L x p x h	690 x 535 x 555	
Superficie di lavoro (mm)	650 x 475	
Consumo elettrico	253 W; 1,2 A	
Codice	258696	258694
€	~~3.546,60 -~~	~~4.801,90 -~~
€ PROMO	2.296,50 -	2.704,30 -



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

CAPPE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE E ORIZZONTALE ESCO

ESCO



Le cappe sono dotate di : 2 prese elettriche, una lampada UV e il pannello di chiusura di sicurezza

- Flusso laminare orizzontale o verticale di aria pulita per garantire la protezione del campione
- Dotate di filtro HEPA, conforme alla classe 3 ISO
- Controllo automatico con allarmi di malfunzionamento
- Stabilità e autocompensazione del flusso

Codice	Descrizione	€ PROMO
486299	LHG-4AG cappa a flusso laminare orizzontale da 1,2 m, 2 prese, lampada UV, pannello di chiusura e supporto	4.966 -
486300	LVG-4AG Pacchetto cappa a flusso laminare verticale da 1,2 m, 2 prese, lampada UV, pannello di chiusura e supporto	4.980 -

Pacchetti LHG o LVG AIRSTREAM 1,2 m con supporto.
La nostra soluzione all-in-one!

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione


CAPPA DI SICUREZZA MICROBIOLOGICA AIRSTREAM G4 ESCO

ESCO LIFESCIENCES GROUP

- Cappa di sicurezza biologica, modelli certificati secondo la norma EN 12469
- Ventilatore ad alta efficienza e a basso consumo energetico
- Vetro frontale manuale inclinato di 10°
- Display touchscreen capacitivo da 7 pollici
- Camera di lavoro con fondo in acciaio verniciato, piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e pareti laterali in vetro
- Piano di lavoro disponibile in versione monoblocco o modulare
- Passacavo sul lato destro, diametro 50 mm
- Fornita con due prese elettriche e una lampada UV

Modelli	AC2-2E8-G4	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Dimensioni est.	730 x 850 x 1400 mm	1035 x 850 x 1400 mm	1340 x 850 x 1400 mm
Dimensioni int.	610 x 610 x 650 mm	915 x 610 x 650 mm	1220 x 610 x 650 mm
Peso netto (kg)	341	341	341
Luminosità (lux)	1162.5	1260	1313
Livello sonoro (dB)	50,8 dB	50,8 dB	50,8 dB
Codice	486394	486390	486391
€ PROMO	5.249 -	6.590 -	6.717 -





Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CAPPA PCR A FLUSSO LAMINARE VERTICALE SCR-2A ESCO

ESCO LIFESCIENCES GROUP



Sicurezza ottimale

- Flusso laminare verticale di aria pulita per proteggere i campioni
- Prefiltro a monte per ottimizzare la durata del filtro

Modello	SCR-2A
L x H x P int. (mm)	630 x 550 x 538
Potenza (W)	200
Luminosità (lux)	800
Livello sonoro (dB)	< 61
Codice	486073
€ PROMO	3.135 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

SISTEMA DI ASPIRAZIONE VACUUBRAND BVC

- Controllo del pannello touch
- Bottiglia di raccolta autoclavabile
- Controllo automatico del vuoto: la pompa si spegne quando viene raggiunto il vuoto desiderato
- Kit di collegamento opzionale per il collegamento di due controller manuali di aspirazione
- Fornito completo di impugnatura di aspirazione VHC Pro

Modello	BVC control
Portata d'aria massima (l/min)	11,6
Vuoto finale (mbar abs.)	100
Bottiglia di recupero	PP 4l
Codice	**978019**
€	~~3.353,50~~
€ PROMO	**1.990 -**



VACUUBRAND

POMPA PERISTALTICA LABM1 + TESTA EASYPUI

- Per applicazioni di trasferimento semplice con controllo della velocità di rotazione

Velocità (rpm)	0,1 - 150
Portata (ml / min)	053 - 775
Precisione portata	± 0,5 %
Modalità di utilizzo	Continuo (solo velocità)
Dimensioni (l x p x h) (mm)	259 x 157 x 237
Peso (kg)	4,4
Codice	**129551**
€	~~1.343~~
€ PROMO	**659 -**



INNOFLUID

129551

INNOFLUID

POMPA PERISTALTICA LABV3 + TESTA EASYPUMP I

- Per la dispensazione e le applicazioni di trasferimento che richiedono una programmazione
- Fornita con pedale di controllo

Velocità (rpm)	0,1 - 350
Portata (ml / min)	053 - 1808
Precisione portata	± 0,5 %
Modalità dispensazione: intervallo di volume (ml)	0,1 - 9999,99
Modalità di utilizzo	Continuo, timer, dispensazione o programmi
Timer	da 0,5 s a 9999 h
Programmazione	1 programma, x fasi (+ ripetizioni)
Dimensioni (l x p x h) (mm)	259 x 157 x 237
Peso (kg)	4,4
Codice	**129135**
€	~~2.212~~
€/PROMO	**1.099 -**



129135

TUBI IN SILICONE

Codice	Tipo	Dim. (mm) (Ø int/est)	Spessore parete (mm)	Portata (ml/ min) LabM1	Portata (ml/ min) LabV3	€	€/ PROMO
129303	#13	0,8 x 4		053 - 8	053 - 19	~~47,70~~	**22 -**
129304	#14	1,6 x 4,8		0,027 - 41	0,027 - 95	~~71,50~~	**33 -**
129305	#19	2,4 x 5,6		0,055 - 83	0,055 - 193	~~77,20~~	**39 -**
129306	#16	3,1 x 6,3	1,6	0,0933 - 140	0,0933 - 327	~~95,30~~	**46 -**
129307	#25	4,8 x 8		0,1967 - 295	0,1967 - 688	~~154,20~~	**76 -**
129308	#17	6,4 x 9,6		0,3333 - 500	0,3333 - 1167	~~180,40~~	**79 -**
129309	#18	7,9 x 11,1		0,43 - 645	0,43 - 1505	~~188,50~~	**99 -**

GLI INDISPENSABILI: MATERIALI DI CONSUMO E FORNITURE

VASCA RETTANGOLARE IMPILABILE

Gilac



- Vasche in HDPE per contatto alimentare
- Impilabili con o senza coperchio
- Rinforzi verticali, angoli arrotondati che limitano le zone di ritenzione
- Coperchio di copertura opzionale

Volume (l)	Dimensioni L x l x p (mm)	Peso (kg)	Bianco	Grigio	€	€ PROMO
12	400 x 300 x 165	0,83	**211987**	-	~~20,50~~	**11,80 -**
25	600 x 400 x 165	1,41	**211989**	-	~~35,60~~	**21,10 -**
35	600 x 400 x 217	1,6	-	**211983**	~~39,10~~	**23,50 -**
55	600 x 400 x 315	2,2	-	**211984**	~~50,60~~	**30,30 -**

VASCA RINFORZATA HACCP CON COPERCHIO

Gilac

- Vasca in plastica per alimenti 400 x 300 rettangolare
- Vasca polivalente
- Senza zone di ritenzione
- Maniglia a incasso
- Impilabile senza coperchio
- Compatibile con tutte le basi a 4 o 6 ruote
- In HDPE
- Certificata per contatto alimentare
- 12 litri (400 x 300 x 180 mm) oppure 15 litri (400 x 300 x 235 mm)
- Vari colori

	12 litri			115 litri		
Colore	Codice	€	€ PROMO	Codice	€	€ PROMO
Bianco	**212101**	~~43,40~~	**25,60 -**	**212122**	~~51,60~~	**30,70 -**
Blu	**212103**	~~43,40~~	**25,60 -**	**212124**	~~51,60~~	**30,70 -**
Giallo	**212105**	~~43,40~~	**25,60 -**	**212126**	~~51,60~~	**30,70 -**
Rosso	**212102**	~~43,40~~	**25,60 -**	**212123**	~~51,60~~	**30,70 -**
Verde	**212104**	~~43,40~~	**25,60 -**	**212125**	~~51,60~~	**30,70 -**



BASE A 4 RUOTE PIVOTTANTI

Gilac



- In HDPE riciclato
- Maniglia integratate
- Colore nero
- Compatibile con le vasche in plastica Gilac

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
212020B	Base a 4 ruote piroettanti nere	~~79~~	**47,50 -**

CASSETTA TRAFORATA IMPILABILE E INCASTRABILE

Gilac

- In HDPE
- Impilabile
- Incastrabile
- Volume 27 litri (600 x 400 x 146 mm)
- Vari colori



Colore	Codice	€	€ PROMO
Bianco	**221414BL**	~~33,80~~	**20,30 -**
blu	**221414BLE**	~~33,80~~	**20,30 -**
Giallo	**221414J**	~~33,80~~	**20,30 -**
Rosso	**221414R**	~~33,80~~	**20,30 -**
Verde	**221414V**	~~33,80~~	**20,30 -**
Verde scuro	**212212**	~~25,80~~	**16,70 -**

BECHER IN POLIPROPILENE IMPILABILI AZLON

- Autoclavabili



Codice	Volume (ml)	Graduazione (ml)	Ø (mm)	Altezza (mm)	Unità/ cartone	€	€ PROMO
232758	50	10	50,5	61	10	~~28,70~~	12,80 -
761763	100	20	61,5	73	10	~~30~~	13 -

TANICHE A BASE QUADRATA IN POLIPROPILENE AUTOCLAVABILE



Taniche in polipropilene con o senza rubinetto, con tappo a vite a tenuta.

			Senza rubinetto			Con rubinetto		
Volume (l)	Base x altezza (mm)	Collo (mm)	Codice	€	€ PROMO	Codice	€	€ PROMO
5	220 x 270	GL 45	**090848**	~~46,90~~	32,80 -	**090849**	~~85,40~~	57,90 -

TANICA CON RUBINETTO AZLON USP CLASSE

- In HDPE conforme alla norma USP classe VI
- Approvata FDA
- Senza BPA
- Con rubinetto a tenuta e robusto in resina PP
- Leggera, durevole e resistente agli urti
- Forma quadrata
- Impugnatura ergonomica
- Graduazione stampata



Volume (l)	5	10	20
GL	45	83	83
lunghezza (mm)	220	280	350
altezza (mm)	270	360	420
Codice	**991699**	**991701**	**991703**
€	~~96,90~~	~~182,90~~	~~234~~
€ PROMO	58 -	111 -	141 -

TIMER CLEARTIME I CLEARLINE®



- Timer/countdown
- Incremento rapido
- Allarme 30 sec
- Capacità: 100 min / sec
- Schermo: 27 x 12 mm
- Cifre: 10 mm
- Dimensioni: 62 x 52 x 24 mm
- Con supporto e magnete

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
257091	Timer ClearTime I	~~10,90~~	7 -

TIMER CLEARTIME II CLEARLINE®



- Fino a 2 timer/countdown
- Funzioni orologio, allarme, snooze
- Incremento rapido
- 2 allarmi 1 min
- Capacità: 24 h al secondo
- Schermo: 40 x 17 mm
- Cifre: 15 mm
- Dimensioni: 67 x 55 x 20 mm
- Con supporto, clip e magnete

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
257092	Timer ClearTime II	~~63,80~~	19 -

MARCATORI



- Inchiostro resistente fino a -20°C
- Inchiostro resistente all'acqua e agli sfregamenti
- Asciugatura rapida sul supporto
- Inchiostro senza xilene né toluene
- Larghezza del tratto:
  - doppia punta: 0,6 mm e 1,5 mm
  - punta media: 1,0 mm
  - punta extra-fine: 0,4 mm

ASTUCCI (4 COLORI: ROSSO, BLU, VERDE E NERO)

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
929212	Astuccio 4 marcatori punta extra-fine	~~22,90~~	9 -
929213	Astuccio 4 marcatori punta media	~~22,20~~	9 -

PARAFILM

Film estensibile progettato per la chiusura di contenitori di laboratorio.

- Spessore: 200 µm
- Impermeabile ai liquidi, permeabile ai gas
- Temperatura di utilizzo: da -10 °C a +60 °C



Codice	Descrizione	Larghezza (cm)	Lunghezza (m)	Unità di vendita	€	€ PROMO
090260	Parafilm ultra-estensibile	10	38	1	~~51,20~~	20,50 -

DISPENSER PER PARAFILM TOP CUT CLEARLINE®

Facile da usare, da posizionare direttamente sulla scatola di Parafilm.

- In ABS
- Facile da pulire
- Per 1 rotolo da 10 cm o 2 rotoli da 5 cm
- Fresa a cursore per un taglio sicuro
- Dimensioni L x p x h: 123 x 172 x 99 mm



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
257014	Dispenser per parafilm Top Cut ClearLine®	~~73,50~~	32 -

NASTRI ADESIVI CLEARLINE®

Rotoli colorati di nastro adesivo progettato per il laboratorio

- Robusti, resistenti all'acqua, all'olio e agli acidi
- Utilizzabili in congelatore fino a -80 °C e in autoclave per 15 min a +121 °C
- Per marcatura con penna, matita o marcatore permanente
- Adesivi sulla maggior parte delle superfici: vetro, plastica e metalli
- Si rimuovono facilmente e senza residui
- Disponibili in 2 lunghezze (12 m e 55 m) e in 3 larghezze (13, 19 e 25 mm)



RAINBOW PACKS: COLORI ASSORTITI

Descrizione	Contenuto (in rotoli)							Codice	€	€ PROMO
	Bianco	Giallo	Rosso	Aranc.	Verde	Blu	Rosa			
Rainbow Pack: 24 rotoli 12 m x 13 mm	5	4	3	3	3	3	3	**188007**	~~238~~	52 -
Rainbow Pack: 16 rotoli 12 m x 19 mm	4	2	2	2	2	2	2	**188015**	~~266~~	52 -
Rainbow Pack: 12 rotoli 12 m x 25 mm	2	2	2	1	2	1	2	**188023**	~~227~~	52 -

MICROTUBI CLEARLOCK™ CON CHIUSURA DI SICUREZZA

- In polipropilene di grado medicale
- Trasparenza ottimale
- Temperatura di utilizzo -80 °C a +100 °C
- Autoclavabili aperti a +121 °C per 20 minuti
- Confezionati in sacchetti con zip, richiudibili
- Graduati, con area di scrittura
- Tappo con area di scrittura e perforabile
- Velocità di centrifugazione : provette da 0,5 ml, 1,5 ml e 2 ml 30.000xg, provette da 5 ml 21000xg





MICROTUBI CLEARLOCK™ IN PP CON CHIUSURA DI SICUREZZA

Codice	Colore	Volume (ml)	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL05.001.0500	Neutro	0,5	sacch/500	500	~~41,60~~	26,50 -
CL15.002.0500	Neutro	1,5	sacch/500	1000	~~33~~	16,90 -
CL20.002.0500	Neutro	2,0	sacch/500	1000	~~38,20~~	17,90 -
CL50.002.0100	Neutro	5,0	Sacch./100	200	~~27~~	20,90 -

MICROTUBI CLEARLOCK™ IN PP CON CHIUSURA DI SICUREZZA, STERILI

Codice	Colore	Volume (ml)	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL05.050.0001S	Neutro	0,5	Singolo	50	~~28,90~~	19,90 -
CL15.100.0001S	Neutro	1,5	Singolo	100	~~63,80~~	31,90 -
CL20.100.0001S	Neutro	2,0	Singolo	100	~~63,80~~	34,90 -
CL05.005.0100S	Neutro	0,5	100	500	~~43,30~~	27,90 -
CL15.004.0050S	Neutro	1,5	50	200	~~51,30~~	26,90 -
CL20.004.0050S	Neutro	2,0	50	200	~~51,30~~	30,90 -
CL50.050.0001S	Neutro	5,0	Singolo	50	~~55,60~~	24,90 -

I prodotti STERILI sono trattati a raggi beta con metodo validato per fornire un Livello di Assicurazione di Sterilità (SAL) di 10^{-6}

MICROTUBI CON TAPPO A VITE STERILI

- Centrifugabili fino a 25 000 x g
- Autoclavabili aperti a 121 °C per 20 min
- Utilizzabili da - 85 °C a + 121 °C
- Tubi in polipropilene vergine di grado medicale
- Disponibile in volumi: 0,5 / 1,5 / 2 ml
- tappi a vite il polietilene vergine di grado medicale per microtubi da 1,5/2ml
- Materie prime in accordo con USP (United States Pharmacopea), classe VI
- Ø int.: 8,5 mm / ext.: 10,20 mm, con O-ring
- Sterili a raggi beta sal 10^{-6}



Codice	Volume (ml)	Forma	Area di scrittura	Unità d'imb.	€	€ PROMO
CL604/S	0,5	conica	No	1 000	~~121,80~~	55 -
CL614/S	0,5	con base	No	1 000	~~121,80~~	55 -
CL724/S	1,5	conica	No	1 000	~~121,80~~	55 -
CL734/S	1,5	con base	Si	1 000	~~121,80~~	55 -
CL744/S	2	conica	Si	1 000	~~121,80~~	55 -
CL754/S	2	con base	Si	1 000	~~121,80~~	55 -

PROVETTE PER CENTRIFUGA STERILI CON TAPPO A VITE CLEARLINE®

- Graduate
- Con area di scrittura
- Sterili
- Provetta in polipropilene e tappo a vite in polietilene
- In rack o sacchetto
- Indicazione del volume max per lo stoccaggio a basse temperature




Codice	Volume (ml)	Forma	Dimensioni (mm)	Velocità centrifugazione	Unità/sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL474	50	Conica	116 x 28	12.000 xg	25 / Sacchetto	500	~~156~~	51 -
CL475	50	Conica	116 x 28	12.000 xg	25 / Rack in plastica	500	~~172,80~~	75 -
CL477	50	Con base	118 x 28	12.000 xg	25 / Sacchetto	500	~~151,50~~	65 -
CL482	15	Conica	120 x 16	15.000 xg	25 / Sacchetto	500	~~141,50~~	39 -
CL490	15	Conica	120 x 16	15.000 xg	50 / Rack in plastica	500	~~155,60~~	65 -

RACKPERMICROTUBI

- In polipropilene
- 80 posti
- Autoclavabili

Bianco	Blu	Verde	Rosso	Viola	€	€ PROMO
330136	**330137**	**330138**	**330139**	**330140**	~~15,50~~	8 -



RACK IN ACETALE SIMPORT



- Ideali per incubatori, congelatori, cappe e bagnomaria
- Impilabili e immergibili

L x l x h (mm)	Numero di tubi	Per tubi di Ø (mm)	Giallo	Blu	Verde	Arancione	Viola	€	€ PROMO
293 x 115 x 65	6 x 14	13	**039841**	**039837**	**039838**	**039840**	**039839**	~~NC~~	11 -
293 x 115 x 65	5 x 12	16	**039846**	**039842**	**039843**	**039845**	**039844**	~~NC~~	11 -
293 x 115 x 65	3 x 6	30	**039851**	**039847**	**039848**	**039850**	**039849**	~~NC~~	11 -

RACK MULTIFACCIA



- In polipropilene
- Autoclavabile
- 5 rack giallo, blu, verde, rosa e arancione

- Numero di tubi:
  - + 32 microtubi da 0,5 ml
  - + 32 microtubi da 1,5 e 2 ml
  - + 12 tubi da 15 ml
  - + 4 tubi da 50 ml

Codice	L x l x h (mm)	€	€ PROMO
037565	174 x 95 x 52	~~131,80~~	35 -

RACK PIEGHEVOLI IN POLIPROPILENE



- Impilabili
- Marcatura alfanumerica

L x l x h (mm)	Numero di tubi	Per tubi di ø (mm)	Verde	Viola	€ / 2	€ PROMO
255 x 137 x 72 (21 piegato)	5 x 9	17	-	**320055**	~~86~~	24 -
255 x 137 x 72 (21 piegato)	3 x 6	30	**320056**	-	~~81,20~~	24 -

RACK MONOTUBO 50 ML



- In polipropilene a scatto per trasformare il rack monoposto in rack lineare multiposto
- Resistente ai prodotti chimici e autoclavabile
- Forniti in 5 colori assortiti (blu, verde, giallo, rosa e arancione)

Codice	Descrizione	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
037592	Rack a scatto monotubo 50 ml in PP	5	~~93~~	31 -

RACK IN FIBRA DI VETRO RIVESTITA DI POLIOSSIMETILENE



- Temperatura di utilizzo: da -223 °C a +121 °C
- Autoclavabile
- Buona resistenza chimica

L x l x h (mm)	Numero di tubi	Per tubi di ø (mm)	Blu	€	€ PROMO
104 x 202 x 59	6 x 12	13	**037816**	~~50,30~~	27 -

BOTTIGLIA IN VETRO BOROSILICATO CLEARLINE



- In vetro borosilicato 3.3
- Con tappo in polipropilene blu

Codice	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
258643	100	56 x 100	10	~~90,90~~	34,80 -
258646	250	70 x 138	10	~~101,20~~	39,30 -
258647	500	86 x 176	10	~~131,80~~	51,60 -

MATRACCIO TARATO CLASSE A CLEARLINE





- In vetro borosilicato di classe A
- Con tappo in polietilene
- Vetro chiaro con scritta blu o vetro ambrato con scritta bianca

Capacità (ml)	N/S	Tolleranza (+/-ml)	Confezione da	Vetro chiaro	€/ cartone	€ PROMO	Vetro ambrato	€/ cartone	€ PROMO
5	10/19	0,04	1	258624	~~10,10~~	6,20 -	-		
10	10/19	0,04	2	258620	~~32,60~~	12,20 -	258601	~~52~~	18,80 -
20	10/19	0,04	2	258622	~~34,60~~	13,20 -	-	-	-
25	10/19	0,04	2	258623	~~34,70~~	13,40 -	-	-	-
50	14/23	0,10	2	258636	~~37,70~~	14,50 -	258614	~~37,10~~	23,10 -
100	14/23	0,10	2	258631	~~44,90~~	17,30 -	258609	~~43,80~~	30,60 -
200	14/23	0,15	2	258633	~~32,60~~	22,10 -	-	-	-
250	14/23	0,15	2	258634	~~58,20~~	22,30 -	-	-	-
500	19/26	0,25	2	258637	~~81,60~~	31,60 -	-	-	-
1000	24/29	0,40	2	258638	~~142,10~~	55 -	-	-	-
2000	29/32	0,60	1	258639	~~203,40~~	80,20 -	-	-	-

BEUTA ERLENMEYER VETRO BOROSILICATO 3.3 COLLO LARGO



- Pareti omogenee che garantiscono un'eccellente stabilità termica e meccanica
- Marcatura in ceramica molto resistente

		Collo largo (B)				
Volume (mL)	Unità/ cartone	Codice	Ø base x Ø collo (mm)	Altezza (mm)	€/ cartone	€ PROMO
50	1	258597	51 x 35	85	~~79,60~~	30,20 -
100	1	258592	64 x 35	15	~~83,70~~	32,20 -
250	1	258596	85 x 50	140	~~101,20~~	39,30 -
500	1	258598	105 x 50	175	~~142,10~~	55 -
1000	1	258593	131 x 50	220	~~223,80~~	86,70 -

CILINDROGRADUATOCLASSEACLEARLINE



- Vetro borosilicato 3.3
- Conforme ISO 4788
- Graduazioni blu

Codice	Volume (ml)	Graduazione (ml)	Tolleranza ± (ml)	H. approssi-mativa (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
258570	10	85 x 34	0,1	140	2	~~23,40~~	8,70 -
258574	25	105 x 34	0,3	170	2	~~26,50~~	10 -
258577	50	131 x 42	0,5	200	2	~~28,50~~	11 -
258571	100	132 x 42	0,5	160	2	~~34,60~~	13,20 -
258575	250	133 x 42	1	335	2	~~51~~	19,60 -
258578	500	134 x 42	2,5	390	1	~~35,70~~	17,50 -
258572	1000	135 x 42	5	470	1	~~71,40~~	26,90 -
258573	2000	136 x 42	10	570	1	~~107,20~~	43,10 -

BOTTIGLIA DURAN® PER AUTOCLAVE E SISTEMA DI TAPPO A PRESSIONE A INCASTRO

- Vetro borosilicato DURAN® 3.3, eccellente resistenza termica e chimica
- Progettato per cicli ripetuti a 121 °C
- Sistema auto-ventilato: evacua la pressione durante il ciclo, evita i rischi di esplosione o rottura
- Non è più necessario allentare/serrare i tappi prima e dopo l'autoclavaggio

Codice	Volume (mL)	Diametro (mm)	Altezza con tappo (mm)	Bottiglie/ cartone	Tappi/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
442913	500	78	196	4	4	~~53,50~~	35,90 -
442914	1000	93	256	4	4	~~79~~	53,10 -
442915	2000	127	261	1	4	~~51,30~~	34,50 -

- Tappi inclusi

Codice	Descrizione	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
442916	Tappo autoclavabile DURAN® Push-on	4	~~53,50~~	35,90 -

- Riutilizzabile fino a 5 cicli di sterilizzazione





GUANTI MONOUSO

- DM CLASSE I e DPI CATEGORIA III
- Protezione da agenti biologici, da contatto accidentale con sostanze chimiche
- Indicati per esplorazione, esaminazione, medicazione, terapia, diagnostica, laboratorio
- In lattice o nitrile senza polvere



GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Codice	Modello	Taglia	Materiale	Unità vendità	€/ scatola	€ PROMO
BSI0801R	Senza polvere	XS	Nitrile	100	~~11~~	3,50 -
BSI081R	Senza polvere	S	Nitrile	200	~~22~~	6,90 -
BSI082R	Senza polvere	M	Nitrile	200	~~22~~	6,90 -
BSI083R	Senza polvere	L	Nitrile	200	~~22~~	6,90 -
BSI084R	Senza polvere	XL	Nitrile	200	~~22~~	6,90 -

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Codice	Modello	Taglia	Materiale	Unità vendità	€/ scatola	€ PROMO
BSI034R	Senza polvere	XS	Lattice	100	~~9,40~~	7,30 -
BSI035R	Senza polvere	S	Lattice	100	~~9,40~~	7,30 -
BSI036R	Senza polvere	M	Lattice	100	~~9,40~~	7,30 -
BSI037R	Senza polvere	L	Lattice	100	~~9,40~~	7,30 -
BSI038R	Senza polvere	XL	Lattice	80	~~7,52~~	5,90 -

MASCHERINA A 3 STRATI SAFEMASK® FIT+PRO FFP3



Progettazione ideale per l'adattamento alle diverse forme del viso, facilitando al contempo lo stoccaggio e il trasporto grazie alla piegatura piatta.

- Bassa resistenza respiratoria
- Doppio elastico per una facile regolazione, guarnizione in schiuma sui pannelli superiore e inferiore per una tenuta ottimale sul viso
- Assemblaggio senza graffette metalliche
- Fornita piatta in bustina per risparmiare spazio e proteggere dalla polvere
- Con valvola per evacuare l'umidità
- Delicata sulla pelle

Codice	Protezione	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
475858A	Mascherina SafeFit Fit+Pro FFP3 con valvola	12	~~43,10~~	29 -

MASCHERA A 3 STRATI FFP3

- Maschera a 3 strati, fornita piatta
- Con valvola
- Ideale per un utilizzo combinato con altri DPI
- Materiali leggeri e delicati per la pelle
- Eccellente traspirabilità
- Leggera e sostenibile

Codice	Protezione	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
242706	FFP3	12	~~52,20~~	33 -



MASCHERINA MEDICALE CON ELASTICI TIPO IIR KOLMI VITALS

Medicom



- Mascherina medicale tipo IIR - DM di classe I
- In tessuto non tessuto multistrato PP molto confortevole e leggera
- Piegatura anatomica Origami e saldatura Smile, che favoriscono l'aderenza sul viso adattandosi a ogni tipo di morfologia
- Resistenza respiratoria molto bassa
- Prodotto non irritante, non citotossico, non sensibilizzante

Codice	Descrizione	Scatole/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
931674A	Mascherine IIR con elastici Kolmi Vitals - scatola da 50	1	~~5,50~~ -	3,60 -

CAMICI WEEPRO



EN ISO1149-5

EN ISO1073-2

13034
Type PB 6

13982-1
Type PB 5

- Realizzati in materiale microporoso Premium a basso indice di pelucchi
- Materiale traspirante
- Chiusura a cerniera
- Colletto alla coreana foderato, fondo foderato per evitare che si sfilacci
- Polsini in jersey

Taglia	M	L	XL	XXL	Unità/ cartone	€ cartone	€ PROMO
Codice	**931634**	**931635**	**931636**	**931637**	50	~~227~~ -	166,10 -

OCCHIALI DI SICUREZZA SWIFT

bollé SAFETY



- Occhiali in policarbonato ecosostenibile (contiene il 30% di materiale riciclato)
- Aste sottili e flessibili per un comfort elevato
- In policarbonato anti-graffio e anti-appannamento Platinum Lite
- Interamente riciclabili grazie alla progettazione monomateriale senza componenti metallici
- Peso: 27 g

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
270105	Occhiali di sicurezza SWIFT con lenti incolori	~~5,40~~ -	3,80 -

SOVRAOCCHIALI DI SICUREZZA SWIFT OTG

bollé SAFETY



- Sovraocchiali monomateriale, in policarbonato ecosostenibile (contiene il 30% di materiale riciclato)
- Si adattano alla maggior parte degli occhiali da vista
- Aste profilate e flessibili per un sostegno e un comfort elevati, offrendo anche una protezione laterale
- Occhiali in policarbonato anti-graffio e anti-appannamento Platinum Lite
- Interamente riciclabili grazie alla progettazione monomateriale senza componenti metallici
- Peso: 39 g

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
270096A	Sovraocchiali di sicurezza SWIFT OTG con lenti incolori	~~7,30~~ -	4,50 -

SCHERMO FACCIALE

bollé SAFETY



- Ampia visiera panoramica in policarbonato (20,5 x 39,4 cm) per una protezione completa del viso
- Poggiatesta regolabile in altezza e profondità

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
270082	Schermo facciale SPHERE	~~37,30~~ -	21,70 -

TAPPETO DI DECONTAMINAZIONE A STRAPPO PURESTEP ENVIROTACK™

PURUS

- Tappeto multistrato decontaminante
- Per il controllo della contaminazione all'ingresso delle zone protette
- Solido ed efficace, trattiene le particelle dalle suole e dalle ruote dei carrelli senza attaccarsi
- Tappetino con 30 fogli staccabili



ADESIVITÀ STANDARD – TAPPETINO DA 30 FOGLI

Taglia (cm)	Blu	Bianco	Unità/ cartone	€ PROMO
46 x 114	**353706A**	**353709A**	8	11,60 -
66 x 114	**353728A**	**353731A**	8	15,40 -

SIMPLY GEL

Giochemica

SIMPLY GEL è un gel idroalcolico studiato appositamente per l'antisepsi delle mani mediante semplice frizionamento, senza l'uso di acqua.

- Umidifica
- Protegge contro l'irritazione meccanica e chimica
- Mantiene la pelle perfettamente soffice e morbida



Codice	Descrizione	Imbal.	€	€ PROMO
BS3006	SIMPLY GEL da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera e 2 erogatori dosatori	12 flaconi	~~105,60~~ -	95 -
BS3065P	SIMPLY GEL da 500 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera e 4 erogatori dosatori	12 flaconi	~~68,20~~ -	59 -
BS3002	SIMPLY GEL flacone da 100 ml con tappo flip-top	12 flaconi	~~316,80~~ -	289 -

LYSONOX ULTRASHIELD H2O2 ULTRA

ADRANOX

- Disinfettante e detergente a base di perossido di Idrogeno al 5% in sinergia con alcool
- Disponibile in flacone da 1L con trigger spray
- Prodotto utilizzabile per tutte le superfici



Codice	Descriz.	Flacone da	Confezione	€	€ PROMO
BS203.10	Lysonox h202	1 l	12 flaconi	~~192,99~~ -	159 -

LYSONOX S10 SURFACES

ADRANOX

- Disinfettante e detergente schiumogeno a pH neutro ad attività battericida, fungicida, micobattericida e virucida
- Non necessita di risciacquo
- Adatto a tutte le superfici anche quelle più delicate



Codice	Flacone da	Confez.	€	€ PROMO
BS201.075	750 ml	12 flaconi	~~164,40~~ -	135 -

DETERGENTE IGENIZZANTE PER LE MANI DECURA

ADRANOX

- Per il lavaggio delle mani nei servizi igienici in ambiente ospedaliero, sanitario, istituzionale, industriale e settore alimentare
- Adatto per uso frequente e per pelli sensibili
- Formulato senza SLES e SLS
- Effetto antinfiammatorio, antiossidante e astringente



Codice	Descrizione	Unità di vendita	€	€ PROMO
BS031Q	Detergente mani da 1 L in flacone quadrato	4	~~83,40~~ -	69 -



MICROPIPETTE CLEARLINE®



ClearLine

- Regolazione dell'altezza del sistema di espulsione
- Blocco del volume
- Completamente autoclavabili
- Resistenti ai raggi UV

MICROPIPETTE MONOCANALE

Volume (µl)	Codice colore	Codice	€	€ PROMO
0,1 - 2	Rosso	257029	~~247~~	139 -
0,5 - 10	Rosso	257030	~~247~~	139 -
2 - 20	Giallo	257031	~~235~~	139 -
10 - 100	Giallo	257032	~~235~~	139 -
20 - 200	Giallo	257033	~~235~~	139 -
100 - 1000	Blu	257034	~~235~~	139 -
500 - 5000	Bianco	257035	~~247~~	149 -
1000 - 10000	Bianco	257036	~~247~~	149 -

MICROPIPETTE MULTICANALE

Volume (µl)	Codice colore	8 canali Codice	8 canali €	8 canali € PROMO	12 canali Codice	12 canali €	12 canali € PROMO
1 - 10	Rosso	257037	~~482~~	290 -	257041	~~578~~	349 -
5 - 50	Giallo	257038	~~482~~	290 -	257042	~~578~~	349 -
20 - 200	Giallo	257039	~~482~~	290 -	257043	~~578~~	349 -
50 - 300	Verde	257040	~~578~~	349 -	257044	~~578~~	349 -

MICROPIPETTE EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO

eppendorf

- Design ergonomico PhysioCare Concept®: pipetta bilanciata, leggera, pulsante di pipettaggio ridotto, forza di inserimento ed espulsione del puntale minima
- Regolazione del volume a doppia velocità: modalità rapida per le grandi regolazioni, modalità precisa per una regolazione fine
- Regolazione temporanea della calibrazione per adattarsi a liquidi specifici, tipi di puntali o altitudini, senza alterare la calibrazione di fabbrica
- Volume bloccabile per evitare qualsiasi modifica involontaria
- Completamente autoclavabili e resistenti ai raggi UV
- Fornite con un certificato di conformità EN ISO 8655 e una scatola di puntali epT.I.P.S.®



Volume (µl)	Codice colore	Codice	€	€ PROMO
0,1–2,5	Grigio scuro	934784	~~324~~	299 -
0,5–10	Grigio medio	934785	~~324~~	299 -
1–20	Grigio chiaro	934786	~~324~~	299 -
1–20	Giallo	934787	~~324~~	299 -
5–100	Giallo	934788	~~324~~	299 -
10–200	Giallo	934789	~~324~~	299 -
15–300	Arancione	934790	~~324~~	299 -
50–1000	Blu	934791	~~324~~	299 -
0,1–2000	Rosso	934792	~~324~~	299 -
0,25–5000	Viola	934793	~~324~~	299 -
0,5–10 000	Turchese	934794	~~324~~	299 -

MICROPIPETTE PIPET-LITE™ MONOCANALE E MULTICANALE XLS+™

RAININ
Pipetting 360°

2 VERSIONI

- + LTS: utilizza esclusivamente i puntali Rainin LTS o puntali equivalenti con aggancio LTS:, bassa forza di pipettaggio e migliore ergonomia
- + Universale: utilizza i puntali universali Rainin o qualsiasi marca di puntali con aggancio standard

- Impugnatura ergonomica con poggiamano confortevole
- Espulsore puntali a smontaggio rapido, autoclavabile su tutti i modelli
- Pipette dotate di etichette RFID, per una gestione avanzata della taratura e delle apparecchiature
- Espulsore in PVDF robusto

UNV LTS



GoGreen
100% energia rinnovabile + imballaggio riciclabile

Volume (µl)	Incremento (µl)	Modello XLS+ LTS Codice	Modello XLS+ LTS €	Modello XLS+ LTS € PROMO	Modello XLS+ Universale Codice	Modello XLS+ Universale €	Modello XLS+ Universale € PROMO	Modello XLS+ 8 canali LTS Codice	Modello XLS+ 8 canali LTS €	Modello XLS+ 8 canali LTS € PROMO	Modello XLS+ 12 canali LTS Codice	Modello XLS+ 12 canali LTS €	Modello XLS+ 12 canali LTS € PROMO
0,1 - 2	02	17014393	~~518,60~~	240 -	17014413	~~518,60~~	240 -	-	-	-	-	-	-
0,5 - 10	0,02	17014388	~~518,60~~	240 -	17014409	~~518,60~~	240 -	711396B	~~1.420,65~~	662 -	711401B	~~1.513,05~~	705 -
2 - 20	0,02	17014392	~~451,61~~	215 -	17014412	~~451,61~~	215 -	711397B	~~1.189,65~~	554 -	711402B	~~1.386~~	646 -
5 - 50	0,05	-	-	-	-	-	-	711398B	~~1.166,55~~	554 -	711403B	~~1.386~~	646 -
10 - 100	0,2	17014384	~~451,61~~	215 -	17014408	~~451,61~~	215 -	-	-	-	-	-	-
20 - 200	0,2	17014391	~~451,61~~	215 -	17014411	~~451,61~~	215 -	711258B	~~1.189,65~~	554 -	711404B	~~1.386~~	646 -
20 - 300	0,5	17014405	~~468,93~~	215 -	17014414	~~468,93~~	215 -	711399B	~~1.189,65~~	554 -	711405B	~~1.351,35~~	630 -
100 - 1000	2	17014382	~~451,61~~	215 -	17014407	~~451,61~~	215 -	17014496	~~1.663,20~~	775 -	17014497	~~2.125,20~~	990 -
200 - 2 000	2	17014390	~~468,93~~	215 -	17014410	~~468,93~~	215 -	-	-	-	-	-	-
500 - 5 000	5	711268*	~~518,60~~	255 -	711289*	~~518,60~~	255 -	-	-	-	-	-	-
1000 - 10 000	20	711269*	~~534,77~~	255 -	711290*	~~534,77~~	255 -	-	-	-	-	-	-
2000 - 20 000	20	711270*	~~552,09~~	255 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MICROPIPETTE PIPETMAN® L MONOCANALE

GILSON

- Leggere ed ergonomice
- Espulsore regolabile per adattarsi a mancini e destrimani
- Meccanismo di bloccaggio del volume
- Codice di tracciabilità 2D per facilitare la tracciabilità durante le manipolazioni e la manutenzione
- Completamente autoclavabili senza smontaggio



Volume (µl)	Puntali adatti	Incremento (µl)	Codice	Espulsore	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	02	070047	Metallo	~~331~~	185 -
0,5 - 10		0,02	070048	Metallo	~~331~~	185 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	070049	Metallo	~~331~~	185 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	070050	Metallo	~~331~~	185 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070051	Metallo	~~331~~	185 -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	070052	Metallo	~~331~~	185 -

MICROPIPETTE PIPETMAN® G MONOCANALE

GILSON

- Micropipette leggere che richiedono una bassa forza di pipettaggio
- Dotate di un espulsore in metallo, espulsore in plastica disponibile come accessorio per lavorare con campioni corrosivi
- Durabilità superiore grazie alla sua fabbricazione in PVDF e acciaio inox
- Parte inferiore ed espulsore autoclavabili

Volume (µl)	Puntali adatti	Incremento (µl)	Codice	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	02	066803	~~302~~	149 -
1 - 10		0,02	066805	~~302~~	149 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066807	~~302~~	149 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	066809	~~302~~	149 -
20 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066811	~~302~~	149 -
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	066813	~~302~~	149 -



PIPETTA DISPENSATRICE HANDYSTEP® S E HANDYSTEP® TOUCH

HANDYSTEP® S

- Alta precisione, ideale per liquidi viscosi o volatili
- Volume da 2 µL a 5 ml
- Funzionamento meccanico, senza pile né batterie
- Ergonomica, leggera, intuitiva

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
705100	HandyStep® S con supporto a parete	~~403,50~~	**240 -**



HANDYSTEP® TOUCH E TOUCH S

2 versioni:

+ HandyStep® Touch: funzioni di pipettaggio, multi-distribuzione e distribuzione automatica;
+ HandyStep® Touch S: tutte le funzioni della HandyStep® Touch, così come quelle di distribuzione sequenziale, multi-aspirazione e titolazione.

- Touch screen con interfaccia intuitiva
- Rilevamento automatico di DD-Tips II
- Espulsione automatica della punta
- Superfici lisce senza scanalature o angoli per una facile pulizia
- Carica a induzione

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
042443	Handystep® Touch completo	~~1.357,20~~	**790 -**
042444	Handystep® Touch S completo	~~1.704,50~~	**990 -**
090257	Handystep® Touch con supporto di ricarica	~~1.498,60~~	**900 -**
090258	Handystep® Touch S con supporto di ricarica	~~1.882,30~~	**1.150 -**



HandyStep® Touch



HandyStep® TouchS

MICROPIPETTA MULTIPETTE® M4 EPPENDORF

Per la distribuzione ad alta precisione di qualsiasi tipo di liquido, senza rischio di contaminazione da aerosol

- Utilizzo semplice e intuitivo, senza rischio di errori
- Riconoscimento automatico del Combitip con visualizzazione del volume selezionato
- Contatore delle dispensazioni visualizzato sul display
- 20 selezioni di volume per ogni Combitip: 112 volumi disponibili
- Espulsione del Combitip mediante il grilletto di dispensazione

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
933050	Multipette® M4, rack per Combitip, confezione di Combitip, con supporto (a parete e/o per carosello).	~~467~~	**439 -**



Multipette® M4 con supporto murale

PUNTALI CLEARLINE PLUS E HYBRIDRACK

- Puntali con filtro e senza filtro in polipropilene
- ClearLine Plus: rack a cerniera in plastica riciclabile
  ClearLine HybridRack: rack in cartone con vassoi in plastica riciclabile
- Standard e a bassa ritenzione



Racks Hybridrack



Rack ClearLine Plus

PUNTALI CON FILTRO CLEARLINE PLUS E HYBRIDRACK

					ClearLine Plus			ClearLine Hybridrack		
					Puntali a bassa ritenzione			Puntali a bassa ritenzione		
Vol. (µl)	**Descrizione**	**Colore del vassoio**	**Graduazione**	**Unità di vendita**	**Sterile**	**€**	**€ PROMO**	**Sterile**	**€**	**€ PROMO**
10	Puntale lunghezza 45 mm	Rosso	2, 5, 10 µl	10 x 96	**713278**	~~85,60~~	**45 -**	**258355**	~~82,50~~	**45 -**
10	Puntale fine lunghezza 45 mm	Rosso	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	**713260**	~~73,70~~	**45 -**	**258408**	~~84,10~~	**45 -**
20	Puntale - lunghezza 51,5 mm	Giallo	10, 50, 100 µl	10 x 96	**713261**	~~78,60~~	**45 -**	**258356**	~~70,90~~	**45 -**
100	Puntale - lunghezza 51,5 mm	Giallo	10, 50, 100 µl	10 x 96	**713262**	~~75,90~~	**45 -**	**258357**	~~70,40~~	**45 -**
200	Puntale lunghezza 59 mm	Giallo	10, 50, 100 µl	10 x 96	**713263**	~~76,60~~	**45 -**	**258358**	~~70,40~~	**45 -**
200	Puntale lunghezza 78 mmlunghezza 78 mm	Giallo	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	**713264**	~~76,50~~	**45 -**	**258367**	~~73,20~~	**45 -**
300	Puntale lunghezza 78 mm	Verde	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	**713265**	~~66,10~~	**45 -**	**258359**	~~72,80~~	**45 -**
1250	Puntale lunghezza 102 mm	Blu	200, 500, 1000 µl	8 x 96	**713266**	~~75,40~~	**45 -**	**258360**	~~72,20~~	**45 -**

ACCESSORI

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
713257	Scatola vuota per ricariche ClearLine® Plus 10, 200 e300 µl	~~3,20~~	**2,50 -**
713258	Scatola vuota per ricariche ClearLine® Plus 1000 e1250 µl	~~6,30~~	**4,50 -**

PUNTALI DA 5 E 10 ML CLEARLINE®

- Disponibile sfusi o in rack
- Senza filtro (non sterile) o con filtro (sterile)
- Puntali senza filtro autoclavabili a 121 °C



			Senza filtro - sfusi				Senza filtro - su rack				Con filtro sterile - su rack			
Vol. (ml)	**Compatibilità**	**Lungh. (mm)**	**Codice**	**Unità sacchet.**	**€**	**€ PROMO**	**Codice**	**Unità di vendita**	**€**	**€ PROMO**	**Codice**	**Unità di vendita**	**€**	**€ PROMO**
5	Sartorius, Eppendorf, Socorex, ClearLine®	126	**258538**	250	~~30,30~~	**13 -**	**258535**	4 x 50	~~66~~	**44,70 -**	**258545**	4 x 50	~~215,70~~	**79 -**
	Brand, Thermo	147,3	**258540**	250	~~30,40~~	**14,90 -**	**258537**	4 x 50	~~65,70~~	**46,50 -**	**258546**	4 x 50	~~215,70~~	**79 -**
	Gilson, ClearLine®	126	**258539**	250	~~30,30~~	**13 -**	**258536**	4 x 50	~~65,70~~	**46,50 -**	-	-	-	-
10	Thermo, Socorex, Gilson, ClearLine®	153,6	**258543**	100	~~32,50~~	**12,90 -**	**258541**	4 x 25	~~81,30~~	**35,50 -**	**258547**	4 x 25	~~215,70~~	**85 -**
	Sartorius, Eppendorf (Gilson)	153,6	**258544**	100	~~32,50~~	**12,90 -**	**258542**	4 x 25	~~81,30~~	**35,50 -**	**258548**	4 x 25	~~215,70~~	**85 -**

PUNTALI SENZA FILTRO

Vol. (µl)	Descrizione	Colore del vassoio	Graduaz.	Unità di vendita	ClearLine Plus su rack – Puntali standard: No sterile	€	€ PROMO	Sterile	€	ClearLine Plus su rack – Puntali a bassa ritenzione: € PROMO	Sterile	€	€ PROMO
10	Puntale lunghezza 45 mm	Rosso	2, 5, 10 µl	10 x 96	713275	~~44,50~~	27 -	713276	~~43,30~~	27 -	713277	~~51,90~~	27 -
10	Puntale fine lunghezza 45 mm	Rosso	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	713245	~~46,70~~	25,60 -	713246	~~50,20~~	27,40 -	713247	~~51,30~~	30,80 -
200	Puntale - lunghezza 51.5	Giallo	10, 50, 100 µl	10 x 96	713248	~~45~~	21,60 -	713249	~~47,30~~	22,80 -	713250	~~48,40~~	27,90 -
300	Puntale - lunghezza 59 mm	Verde	10, 50, 100 µl	10 x 96	713251	~~44,60~~	21,60 -	713252	~~44,80~~	24,10 -	713253	~~53,80~~	28,70 -
300	Puntale lunghezza 78 mm	Verde	10, 50, 100, 200, 300 µl	8 x 96	258328	~~48,70~~	23,30 -	258329	~~57,10~~	26,70 -	-	-	-
1250	Puntale lunghezza 102 mm	Blu	200, 500, 1000 µl	8 x 96	713254	~~47,70~~	29,40 -	713255	~~46,30~~	29,40 -	258413	~~46,20~~	30,70 -

Vol. (µl)	Descrizione	Colore del vassoio	Graduaz.	Unità di vendita	ClearLine Plus su ricarica – Puntali standard: No sterile	€	€ PROMO	ClearLine Plus su ricarica – Puntali a bassa ritenzione: No sterile	€	€ PROMO	ClearLine Hybridrack – Puntali a bassa ritenzione: Sterile	€	€ PROMO
10	Puntale lunghezza 45 mm	Rosso	2, 5, 10 µl	10 x 96	713268	~~30,50~~	21 -	258405	~~39,30~~	24 -	258361	~~70,20~~	25,80 -
10	Puntale fine lunghezza 45 mm	Rosso	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	-	-	-	-	-	-	258410	~~71,10~~	25,80 -
200	Puntale - lunghezza 51.5	Giallo	10, 50, 100 µl	10 x 96	713269	~~29,80~~	21 -	258406	~~39,30~~	22,30 -	258362	~~44,80~~	25,30 -
300	Puntale - lunghezza 59 mm	Verde	10, 50, 100 µl	10 x 96	713270	~~28,70~~	21 -	258407	~~38,50~~	23,20 -	258363	~~44,80~~	25,30 -
300	Puntale lunghezza 78 mm	Verde	10, 50, 100, 200, 300 µl	8 x 96	-	-	-	-	-	-	258364	~~42,40~~	27,20 -
1250	Puntale lunghezza 102 mm	Blu	200, 500, 1000 µl	8 x 96	713271	~~30,30~~	21 -	258409	~~38,50~~	25,30 -	258365	~~53,50~~	28,80 -

PUNTALI SENZA FILTRO CLEARLINE IN SACCHETTO

Vol. (µl)	Descrizione	Graduazione	Puntali standard: Codice	Unità vend.	€	€ PROMO	Puntali a bassa ritenzione: Codice	Unità vend.	€	€ PROMO
10	Puntale lunghezza 45 mm	2, 5, 10 µl	258272A	1000	~~35~~	17,90 -	258273A	1000	~~31,60~~	18,90 -
10	Puntale fine lunghezza 45 mm	1, 2, 5, 10 µl	258270A	1000	~~35~~	17,90 -	258271A	1000	~~35,90~~	18,90 -
200	Puntale - lunghezza 50,7 mm	10, 50, 100 µl	258274A	1000	~~31,40~~	17,90 -	258275A	1000	~~31,50~~	18,90 -
300	Puntale - lunghezza 59 mm	10, 50, 100 µl	258276A	1000	~~32~~	17,90 -	258277A	1000	~~34,60~~	18,90 -
1250	Puntale lunghezza 102 mm	200, 500, 1000 µl	258278A	1000	~~34,40~~	17,90 -	-	-	-	-

PUNTALI ONE TOUCH BI-COMPONENTE SENZA FILTRO E CON FILTRO

MULTI

- Puntali bi-componente: parte superiore in elastomero morbido
- Tenuta e precisione ottimali: puntali ideali per il lavoro con pipette multicanale
- Riduzione della fatica muscolare dell'utilizzatore



PUNTALI ONE TOUCH BI-COMPONENTE SENZA FILTRO

Volume (µl)	Sterile	Rack plastica – Codice	Unità/cart.	€	€ PROMO
20	-	010300	10 x 96	~~86,10~~	35 -
20	x	010310	10 x 96	~~92,60~~	26 -
330	-	010330	10 x 96	~~58~~	26 -
330	x	010340	10 x 96	~~58~~	38 -
1000	-	010360	8 x 96	~~79,50~~	23 -
1000	x	010370	8 x 96	~~91,70~~	23 -

PUNTALI ONE TOUCH BI-COMPONENTE CON FILTRO

Volume (µl)	Rack plastica – Codice	Unità/cart.	€	€ PROMO
1 - 20	010320	10 x 96	~~194,10~~	62 -
10 - 100	010510	10 x 96	~~150,10~~	58 -
20 - 330	010350	10 x 96	~~161,90~~	62 -
100 - 1250	010380	8 x 96	~~206~~	62 -

PIPETTATORE CONTROLLER FALCON®

FALCON® A Corning Brand

- Pipettatore motorizzato leggero ed ergonomico
- Compatibile con pipette sierologiche in vetro o in plastica da 0,5 a 100 ml
- Display LCD per visualizzare la velocità, la modalità di funzionamento e lo stato della batteria
- Fino a 6 ore di autonomia in uso continuo
- Accessori inclusi: caricabatterie, filtro PTFE da 0,2 µm e supporto da parete;
- La base di ricarica a 2 posizioni è fornita esclusivamente con il pipettatore codice 357801



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
357804	Pipettatore controller Falcon®	~~332,57~~	155 -
357801	Pipettatore controller Falcon® Controller con base di ricarica	~~385,35~~	179 -

FILTRI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
357472	Filtro idrofobo in PTFE da 0,2 µm	~~60,53~~	45 -
357473	Filtro idrofobo in PTFE da 0,45 µm	~~60,53~~	45 -



PIPETTATORE BIPETTE

- Compatibile con la maggior parte delle pipette da 0,1 a 100 ml
- Velocità regolabile
- Alta capacità della batteria agli ioni di litio, che permette un tempo più lungo di funzionamento
- Display LCD con il livello della batteria e velocità programmata
- Fornito con adattatore, supporti da parete e da tavolo e filtro sostitutivo

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
BS400200	Pipettatore Bipette	~~322 -~~	125 -

ACCESSORI

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
BS400201	Filtro di ricambio da 0,45 µm per BiPette	~~30,40 -~~	15 -
BS400206	Adattatore di ricambio in silicone per BiPette	~~12,50 -~~	8 -




PIPETTE SIEROLOGICHE PER ASPIRAZIONE

- Non graduate
- Sterili secondo ISO 11137 (SAL 10^{-6})
- Volumi disponibili: 1 ml, 2 ml, 5 ml e 10 ml
- Senza filtro
- Confezionate singolarmente in carta e film plastico
- Prive di endotossine batteriche
- Prive di DNasi e RNasi
- Prive di prodotti di origine animale

Codice	Volume (ml)	Diametro esterno	Lunghezza totale	Unità/ sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL100A	1	4.6 ±.2 mm	270 ± 1 mm	100	1000	~~80,60 -~~	62,60 -
CL101A	2	6.1 ±.2 mm	276 ±1 mm	~~50~~	800	~~66,70 -~~	51,90 -
CL102A	5	8 ±.2 mm	344 ± 1 mm	50	200	~~41,30 -~~	32,20 -
CL103A	10	9.95 ± 0.2 mm	344 ± 1 mm	50	200	~~51,80 -~~	24,80 -

* Certificato di analisi scaricabile dal nostro sito web www.biosigma.it

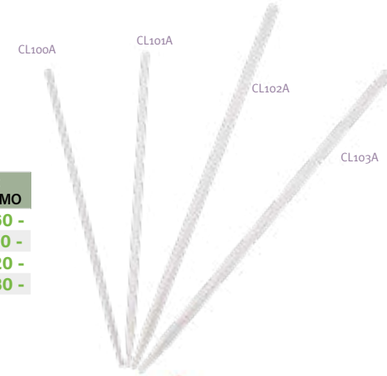

PIPETTE SIEROLOGICHE

- In polistirolo
- Codice colore per volume per una rapida identificazione
- Sterilizzate a raggi gamma
- Con graduazione inversa e negativa
- Confezionamento singolo in peel pack
- Sterile secondo ISO 11137 (SAL 10^{-6})*

Codice	Colore	Volume (ml)	Grad.ni	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL100	Giallo	1	1 / 100	100	1000	~~139,70 -~~	52 -
CL101	Verde	2	1 / 100	100	800	~~123,80 -~~	45 -
CL102	Azzurro	5	1 / 10	50	300	~~71,10 -~~	26 -
CL103	Arancione	10	1 / 10	50	200	~~51,60 -~~	20,50 -
CL111	Rosso	25	2 / 10	50	200	~~92,30 -~~	34 -
CL112	Viola	50	5 / 10	25	100	~~79,20 -~~	45,50 -
CL113	Rosa	100	1 ml	25	50	~~62,70 -~~	28 -

* Certificato di analisi scaricabile dal nostro sito web www.biosigma.it






PIPETTE SIEROLOGICHE SHORTY

- Più corte di quelle standard
- Adatte per l'uso sotto cappa o in ambienti con spazio limitato
- Materiale: polistirolo trasparente
- Volumi disponibili: 5 ml, 10 ml, 25 ml e 50 ml
- Con gradazione negativa e bi-direzionale
- Codifica colore in base al volume per una facile identificazione
- In confezione singola di carta e pellicola di plastica
- Sterilizzazione beta (SAL 10^{-6})*
- Prive di DNA umano, DNasi, RNasi, endotossine batteriche
- Prive di prodotti di origine animale

STERILI IMBALLAGGIO SINGOLO

Codice	Colore	Volume (ml)	Divisione	Unità/ Sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL102SH	Blu	5	1/10	25	300	~~35,90 -~~	27,90 -
CL103SH	Arancione	10	2/10	50	200	~~25,60 -~~	20 -
CL111SH	Rosso	25	1/2	50	200	~~43,40 -~~	33,70 -
CL112SH	Viola	50	1 ml	25	100	~~90 -~~	70 -



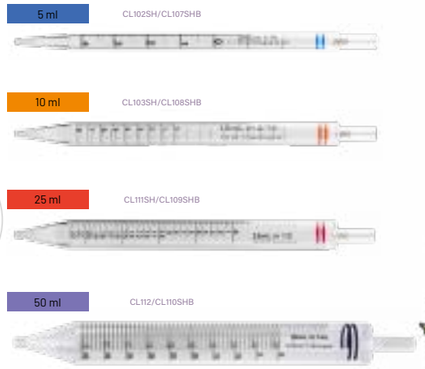

STERILI IMBALLAGGIO MULTIPLO

Codice	Colore	Volume (ml)	Divisione	Unità/ Sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL107SHB	Blu	5	1/10	25	500	~~65,30 -~~	50,80 -
CL108SHB	Arancione	10	2/10	25	350	~~49,60 -~~	38,60 -
CL109SHB	Rosso	25	1/2	25	350	~~83,70 -~~	65 -
CL110SHB	Viola	50	1 ml	25	100	~~70,60 -~~	54,90 -

* Certificato di analisi scaricabile dal nostro sito web www.biosigma.it



PIPETTE SIEROLOGICHE A PUNTA APERTA

- Punta aperta
- Adatte per liquidi ad alta viscosità
- Per garantire riempimento e dosaggio ad alta velocità
- Volumi disponibili: 1 ml, 2 ml, 5 ml e 10 ml
- Confezionati singolarmente in carta e film plastico
- Sterili secondo ISO 11137 (SAL 10^{-6})*
- Prive di endotossine batteriche
- Prive di DNasi e RNasi
- Con filtro di alta qualità



* Certificato di analisi scaricabile dal nostro sito web www.biosigma.it

Codice	Volume (ml)	Divisione	Gradazione negativa	Diametro esterno	Unità/Sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL100OE	1	1/100	-2 ml	4.6 ±0.2 mm	100	1000	~~86,20 -~~	66,90 -
CL101OE	2	1/50	-2 ml	6.1 ±0.2 mm	100	800	~~71,20 -~~	55,40 -
CL102OE	5	1/10	- 3.5 ml	8 ±0.2 mm	100	200	~~41,70 -~~	32,40 -
CL103OE	10	1/10	- 3 ml	9.95 ±0.2 mm	100	200	~~29,50 -~~	23 -



TERRENI DI COLTURA CORNING CORNING



- Produzione in loco cGMP
- Certificati ISO 13485:2003
- Sterili (SAL 10^{-3})
- Prodotti liquidi a base di acqua WFI

PBS SENZA CALCIO, SENZA MAGNESIO, PH 7,4

Codice	Codice Corning	Vol.	Unità/ cartone	€ cartone	€ PROMO
702594	21-040-CV	500 ml	6	~~58,21~~ -	23,50 -
702592	21-040-CM	1 l	6	~~103,18~~ -	42,90 -

DPBS

Codice	Codice Corning	Descrizione	Vol.	Unità/ cart.	€ cartone	€ PROMO
702588	21-031-CM	1 X, senza calcio, senza magnesio	1 l	6	~~105,16~~ -	44,90 -
702589	21-031-CV	1 X senza calcio, senza magnesio	500 ml	6	~~56,43~~ -	22,90 -

ACCUTASE - SOLUZIONE PER IL DISTACCO CELLULARE CORNING

- Pronta all'uso

Applicazioni

+ Per i recettori di membrana o studi in citometria
+ Per le cellule che faticano a crescere o per il ripristino in coltura di cellule sensibili
+ Evita le perdite e i danni indotti dalla tripsinizzazione

Codice	Codice Corning	Descrizione	Volume (ml)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702762*	25-058-CI	Accutase - Soluzione in DPBS	100	1	~~54,99~~ -	32 -

*TRASPORTO REFRIGERATO: contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

TUBI LEUCOSEP™ 12 ML E 50 ML GREINER BIO-ONE



- Separazione rapida ed efficace delle PBMC (linfociti e mononucleati) da sangue o midollo osseo, in 15 minuti a temperatura ambiente
- Recupero semplificato grazie alla barriera porosa che riduce la contaminazione da globuli rossi
- Pre-riempiti con il terreno di separazione Leucosep (1,077 g/ml) o disponibili vuoti per tutti gli altri terreni

Codice	Vol. (ml)	Terreno di separazione Leucosep™	Sterile	Unità/ sacchetto	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
163288	12	Sì	Asettico	50	500	-	4.800 -
163288A	12	Sì	Asettico	50	50	~~828~~ -	499 -
016765	12	No	Sì	50	500	~~131,30~~ -	85 -
227288	50	Sì	Asettico	25	250	~~4.596~~ -	2.690 -
227288A	50	Sì	Asettico	25	25	~~460~~ -	269 -
016760	50	No	Sì	25	300	~~119,10~~ -	77 -

Separazione semplice e affidabile delle vostre PBMC

FIASCHE PER COLTURA CELLULARE MULTI-PIANO FALCON®



- Trattate per la coltura cellulare
- Disponibili in:
  - 3 ripiani - area di crescita 525 cm^2
  - 5 ripiani - area di crescita 875 cm^2
- Massimo 50 ml di terreno di coltura per ogni ripiano
- Distribuzione omogenea del terreno di coltura e delle cellule nei diversi ripiani per una crescita cellulare omogenea
- Numero di lotto stampato su ogni flacone per garantirne la tracciabilità
- Prodotto secondo gli standard cGMP
- Collo dritto

Codice	Superficie in cm^2	Tipo di tappo	Trattamento	Unità d'imballaggio	Unità/ cartone	€ cartone	€ PROMO
3 ripiani							
353143	525	Filtrante	TC	1	12	~~205,87~~ -	101,30 -
5 ripiani							
353144	875	Filtrante	TC	1	8	~~231,62~~ -	101,30 -

CORNING-FALCON PRIMARIA®



Superficie Corning® Primaria™ che migliora l'adesione e la crescita delle cellule primarie. La superficie Corning Primaria è caratterizzata da una combinazione unica di gruppi funzionali contenenti ossigeno (carica negativa) e azoto (carica positiva) applicati sulla superficie in polistirene. Questa composizione favorisce una migliore adesione, espansione e differenziazione di alcune linee cellulari che, su superfici TC tradizionali, mostrano una scarsa adesione o un potenziale di differenziazione limitato — tra cui cellule neuronali, primarie, endoteliali e tumorali.

- Polistirene di grado cristallino con trattamento al plasma a vuoto
- La modifica della superficie è stabile e permanente
- Otticamente trasparenti
- Non richiedono condizioni particolari di conservazione
- Ogni lotto di prodotti Corning Primaria è analizzato mediante spettroscopia elettronica per l'analisi chimica delle superfici (ESCA)
- Confezionate in bustine mediche apribili a strappo, codificate con colore rosso
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma
- Non pirogeniche: testate con un valore inferiore a 0,1 EU/ml

Codice	Descrizione	Unità d'imballaggio	Unità/ cart.	€ cartone	€ PROMO
353846	Piastra Multiwell Corning Primaria™ 6 pozzetti + coperchio	1	50	~~229,57~~ -	145 -
353847	Piastra Multiwell Corning Primaria™ 24 pozzetti + coperchio	1	50	~~228,07~~ -	155 -
353801	Piastra di Petri Corning Primaria™ 35 x 10 mm	20	200	~~161,41~~ -	90 -
353802	Piastra di Petri Corning Primaria™ 60 x 15 mm	20	200	~~271,61~~ -	140 -
353803	Piastra di Petri Corning Primaria™ 100 x 20 mm	20	200	~~401,43~~ -	185 -

CAMERE DI COLTURA FALCON

- Sterili
- Camera in polistirene incollata su un vetrino per microscopio in vetro sodocalcico (75 x 25 mm; spessore 1,2 mm)
- Giunto adesivo acrilico, biocompatibile, sensibile alla pressione
- Bordo blu idrofobo che definisce le aree di coltura cellulare
- Pozzetti numerati
- Consegnate con lo strumento di rimozione che separa la camera dal vetrino

Applicazioni

+ Analisi *in situ* (PCR, immunomarcatura, fluorescenza)
+ Tipizzazione tissutale o tumorale




VOLUME CONSIGLIATO A SECONDA DELLA SUPERFICIE

Numero di scomparti	Area della coltura (cm^2)	Volume di lavoro (ml)/camera
4	1,7	0,7-1,25
8	0,7	0,3-0,5

Codice	Numero di scomparti	Materiale del vetrino	Unità d'imballaggio	Unità/ cart.	€ cartone	€ PROMO
354114	4	Vetro sodacalcico	12	24	~~250,85~~ -	199 -
354118	8	Vetro sodacalcico	12	24	~~256,09~~ -	199 -

INSERTI FALCON®

- Membrana in PET che facilita l'adesione delle cellule garantendo una facile visualizzazione delle stesse
- Utilizzo con piastre Companion progettate per un centraggio perfetto dell'inserto nel pozzetto e per scambi gassosi ottimali
- Confezione singola in blister, senza piastra
- Membrana ad alta densità (con più pori) per una diffusione ottimale tra il compartimento superiore e quello inferiore dei pozzetti

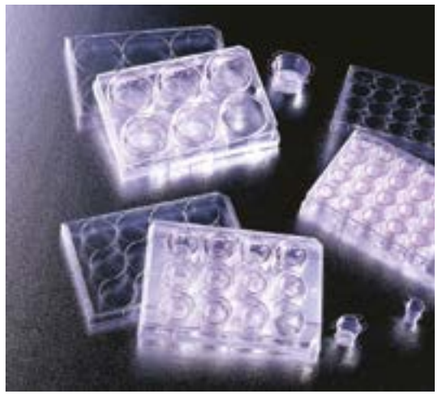

Codice	Descrizione	Tipo di membrana	Materiale membrana	Unità/ cart.	€ cartone	€ PROMO
Porosità 0,4 µm						
353090	Inserti individuali per piastra a 6 pozzetti	Trasparente	PET	48	~~468,64~~ -	250 -
353180	Inserti individuali per piastra a 12 pozzetti	Trasparente	PET	48	~~405,31~~ -	250 -
353095	Inserti individuali per piastra a 24 pozzetti	Trasparente	PET	48	~~405,31~~ -	250 -

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Unità d'imb.	Unità/ cart.	€ cartone	€ PROMO
353502	Piastra Companion trattata per colture cellulari per inserti individuali a 6 pozzetti	1	50	~~188,72~~ -	130 -
353503	Piastra Companion trattata per colture cellulari per inserti individuali a 12 pozzetti	1	50	~~169,74~~ -	130 -
353504	Piastra Companion trattata per colture cellulari per inserti individuali a 24 pozzetti	1	50	~~197,05~~ -	130 -

FIASCHE TRATTATE PER COLTURA CELLULARE

CLEARLine®

Fiasche per coltura cellulare progettate ergonomicamente per una facile manipolazione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione. Design intuitivo e rigorosi test su ogni lotto, offrono sicurezza ed efficienza.

- Con tappo standard o filtrante
- Formati disponibili: 25, 75, 175 e 225 cm2
- Materiali:
  - Fiasca: In PS
  - Tappo: HDPE
  - Filtro (se applicabile): PTFE; diametro pori 0,2 µm
- Libere da DNasi e RNasi
- Non pirogeniche, non citotossiche
- Sterili



Codice	Tappo	Area di crescita (cm^2)	Volume totale (ml)	Unità/sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL200	Filtrante	25	60	10	200	~~131 -~~	74,20 -
CL201	Filtrante	75	250	5	100	~~117,30 -~~	75,20 -
CL202	Filtrante	175	650	5	40	~~79,10 -~~	66,80 -
CL203	Filtrante	225	850	5	25	~~94,45 -~~	63,80 -
CL204	Standard	25	60	10	200	~~120,10 -~~	87 -
CL205	Standard	75	250	5	100	~~112,70 -~~	85 -
CL206	Standard	175	650	5	40	~~76 -~~	55 -
CL207	Standard	225	850	5	25	~~90,72 -~~	70 -

PIASTRE MULTIPOZZETTO TRATTATE PER COLTURA CELLULARE

CLEARLine®

Piastre multipozzetto progettate per garantire una crescita cellulare ottimale e risultati riproducibili. Ogni lotto viene rigorosamente testato con linee cellulari per assicurare coerenza e affidabilità.

- Formati disponibili: 6, 12, 24 e 96 pozzetti con fondo piatto
- Materiali: PS
- Libere da DNasi ed RNasi
- Non pirogeniche, non citotossiche
- Sterili



Codice	Num. pozzetti	Area di crescita (cm^2)	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL300	6	9,6	50	~~52,20 -~~	36 -
CL301	12	3,87	50	~~56,10 -~~	40 -
CL302	24	3,87	50	~~56,10 -~~	40 -
CL303	96	0,32	50	~~56,10 -~~	40 -
CL304	48	0.87	50	~~56,10 -~~	40 -

PIASTRE TRATTATE PER COLTURA CELLULARE

CLEARLine®

Piastre progettate per assicurare una crescita cellulare ottimale, con un design ergonomico a corona dentata che riduce il rischio di contaminazione. Ideali per una vasta gamma di applicazioni in laboratorio, tra cui inoculazione, marcatura, pesatura, separazione e trattamento di tessuti o cellule.

- Formati disponibili: Ø 35, 60, 100 e 150 n
- Materiali: PS
- Libere da DNasi e RNasi
- Non pirogeniche, non citotossiche
- Sterili



CL903



Codice	Descrizione	Unità/sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL900	Piastre trattate per colture cellulari Ø 60 mm	10	500	~~104 -~~	75 -
CL901	Piastre trattate per colture cellulari Ø 100 mm	10	300	~~93,50 -~~	70 -
CL902	Piastre trattate per colture cellulari Ø 150 mm	5	100	~~91 -~~	65 -
CL903	Piastre trattate per colture cellulari Ø 35 mm	5	100	~~111,80 -~~	80 -

INCUBATORE A CO_2 CB CON STERILIZZAZIONE AD ARIA CALDA E SONDA CO_2 STERILIZZABILE

BINDER

- 3 capacità diverse: 56 l; 170 l; 260 l
- Controller con schermo touch, registratore di dati e lettura tramite porta USB
- Regolazione della temperatura da +4 °C sopra la temperatura ambiente fino a 50 °C
- Regolazione della CO_2: 0...20 Vol.-% CO_2
- Sonda infrarossi (IR)
- Intervallo di umidità 90...95 % UR
- Costruzione e materiale della camera: in acciaio inossidabile, camera stampata, senza saldatura
- Autosterilizzazione a 180 °C
- Sensore CO_2 sterilizzabile a 180 °C
- Fail-Safe CO_2 system: sistema CO_2 di sicurezza per la protezione del pH delle colture cellulari
- L'equipaggiamento standard è fornito con ripiani, vasca dell'acqua e la regolazione della CO_2 0...20 %



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

Modello	CB 170	CB 260
Capacità (l)	170	260
Dimensioni est. L x p x h (mm)	680 x 715 x 870	740 x 775 x 1025
Porte	Una porta interna in vetro e una porta esterna	
Numero ripiani forati forniti di serie	3	4
Temperatura	Amb. +4 °C a 50°C	
Omogeneità (°C) a 37 °C	0,3	0,4
Intervallo regolazione CO_2 (%)	0 a 20	
Intervallo di O_2 (cod. specifico) *	0,2 - 20 %	
Umidità % UR	90 a 95	
Sterilizzazione	Autosterilizzazione a 180 °C	
Alimentazione	50 Hz /200-230	
Equipaggiamento standard	**495076**	**495080**
€	~~12.189,50 -~~	~~16.192,55 -~~
€ PROMO	7.990 -	10.590 -

INCUBATORE A CO^2 CB-S CON STERILIZZAZIONE AD ARIA CALDA

BINDER

- 2 capacità diverse: 170 l; 260 l
- Schermo LCD, registratore di dati e lettura tramite porta USB
- Regolazione della temperatura da +6 °C sopra la temperatura ambiente fino a 50 °C
- Regolazione della CO2: 0...20 Vol.-% CO_2
- Sonda infrarossi (IR)
- Intervallo di umidità 90...95 % UR
- Costruzione e materiale della camera: in acciaio inossidabile, camera stampata, senza saldatura
- Autosterilizzazione a 180 °C
- Sensore CO2 sterilizzabile a 180 °C
- L'equipaggiamento standard è fornito con ripiani, vasca dell'acqua e la regolazione della CO2 0...20 %



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

Modello	CB-S 170	CB-S 260
Capacità (l)	170	260
Dimensioni est. L x p x h (mm)	680 x 715 x 870	680 x 715 x 870
Dimensioni int. L x p x h (mm)	560 x 505 x 600	560 x 500 x 600
Porte	Una porta interna in vetro e una porta esterna	
Numero ripiani forati forniti di serie	2	2
Temperatura	Amb. +6 °C a 60°C	
Omogeneità (°C) a 37 °C	0,3	0,3
Intervallo regolazione CO_2 (%)	0 a 20	
Umidità % UR	90 a 95	
Sterilizzazione	Autosterilizzazione a 180 °C	
Alimentazione	50/60 Hz /200-230	
Equipaggiamento standard	**495086**	**495088**
€	~~8.552,37 -~~	~~11.565,20 -~~
€ PROMO	5.590 -	7.590 -

MICROSCOPIO INVERTITO IM-300

OPTIKA MICROSCOPES ITALY

Microscopio ideale per il monitoraggio di routine delle colture cellulari. Per osservazioni in luce bianca o in contrasto di fase.



- Modello trinoculare
- Testa di osservazione inclinata a 45°
- Intervallo visivo 22 mm
- Torrette dell'obiettivo a 5 posizioni
- Fornito con una custodia protettiva
- Dotato dei seguenti obiettivi:
  - + IOS LWD W-PLAN PH 10x/0,25
  - + IOS LWD W-PLAN PH 20x/0,40
  - + IOS LWD W-PLAN PH 40x/0,65

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto

Modello	IM-300
Illuminazione	LED
Metodo d'osservazione	Luce bianca e contrasto di fase
Testa d'osservazione	Trinoculare 100/0 o 50/50 con telecamera
Obiettivo campione	Dimensione fissa 250x160 mm
Lenti	Fase: ph10x/ph20x/ph40x
Condensatore	D'Abbe con apertura numerica di 30 mm
Codice	**671669**
€ PROMO	1.900 -

ACCESSORIO

Codice	Descrizione	€ PROMO
671186	Adattatore C-mount 0,5 x	139 -

MINI-INCUBATORE PORTATILE A CO_2

N-BIOTEK

- Corpo in ABS
- Vasca d'acqua in acciaio inox
- Regolazione digitale della temperatura e del tasso di CO_2
- Ventilazione forzata



Dimensioni esterne l x p x h (mm)	292 x 333 x 433
Dimensioni interne l x p x h (mm)	224 x 200 x 340
Volume interno (l)	15,2
Intervallo di temperatura a T °C ambiente 25 °C	da 15 a 45 °C
Stabilità a 37 °C	± 0,25 °C
Intervallo di CO_2	0 a 20 %
Precisione del tasso di CO_2 al 5% di CO_2	± 0,1 %
Umidità RH %	80 %
Peso (kg)	6,8
Alimentazione	110 - 220 V ; 50 - 60 Hz
Codice Incubatore	**995037**
€ PROMO	2.760 -

AGITATORE ORBITALE ORBI-SHAKER CO_2



- Ideale per l'utilizzo in incubatori CO_2 o altri ambienti estremi
- Controllo della velocità e del tempo a distanza, evita l'apertura dell'incubatore
- Controller con piedini magnetici che può fissarsi alle pareti della maggior parte degli incubatori
- Resistente a temperature da 0 a 60 °C e a un livello di umidità fino al 100 %
- Fornito con piattaforma classica e tappetino antiscivolo
- Piattaforma magnetica e accessori Magic Clamp venduti separatamente

Velocità (rpm)	30 - 300
Ø orbita (mm)	19
Condizioni di utilizzo	da +0 a +60°C / 100% UR
Dim. piano (mm)	330 x 300
Codice	**060977B**
€ PROMO	2.800 -

AGITATORE-INCUBATORE A CO_2 EPPENDORF CELLEXPERT CS220

eppendorf



Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

- Schermo touch con panoramica grafica di tutti i parametri attuali e di setpoint
- Sistema di trasmissione dell'agitazione X-Drive che riduce le vibrazioni
- Utilizzabile 24h/24, 7g/7
- Porta con apertura verso l'alto e piattaforma scorrevole per un accesso facile
- Camera in acciaio inox dal design igienico conforme alla norma EN ISO 14159:2008 per una pulizia facile
- Funzione integrata di sterilizzazione a 180 °C
- Fino a 3 unità impilabili
- Connessione USB ed Ethernet per il controllo a distanza e l'estrazione dei dati di utilizzo
- Fornito senza piattaforma, da ordinare separatamente.

Interfaccia	Touch
Velocità (rpm)	20 - 250
Orbita (mm)	51
Intervallo di temperatura (°C)	da ambiente +8 a +60 °C
Intervallo di controllo della CO_2	0,1 a 20 %
Intervallo di controllo umidità	Fino all'85 % UR
Dimensioni piattaforma (mm)	514 x 930
Altezza utile (mm)	330
Carico massimo (kg)	18
Modalità di utilizzo	Continuo, timer o programmi
Codice	**934760**
€ PROMO	39.900 -



SISTEMA AUTOMATICO DI PURIFICAZIONE DI ACIDI NUCLEICI MAGNETAPURE

- Sistema automatizzato per la purificazione di DNA, RNA, proteine e cellule da un'ampia varietà di campioni come sangue, batteri, tessuti, fluidi corporei e piante
- Tecnologia basata sulla separazione magnetica, per un'estrazione di alta qualità e ad alta produttività senza contaminazioni crociate tra i campioni o trasferimenti di reagenti
- Ciclo di estrazione rapido: da 20 a 60 minuti
- Lampada UV per la decontaminazione dello strumento
- Programmi pronti all'uso per un'ampia gamma di protocolli
- Fornito con tablet di controllo



Modello	MagnetaPure 16
Numero di campioni	1 a 16
Volume di campione per pozzetto	da 20 µl a 1 ml
Temperatura di riscaldamento	da ambiente a 120 °C
Schermo	Touch 4,3"
Capacità di memoria	Fino a 100 programmi
Fasi di estrazione	Lisi, ritenzione, lavaggio, eluizione
Connessione	USB ed Ethernet
Sterilizzazione	Lampada UV
Codice	**255754**
€ PROMO	5.156,50 -

MATERIALI DI CONSUMO ASSOCIATI

Codice	Descrizione	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
531557B	Piastra deepwell 96 pozzetti	50	~~214 -~~	56 -
531565B	Pettine 8 denti	200	~~130 -~~	81 -

TERMOCICLATORE EPPENDORF MASTERCYCLER X50S

eppendorf

	Version Master
Modello	X50s
Materiale del blocco	Argent
Intervallo di controllo della temperatura del blocco	4-99 C°
Intervallo del gradiente (°C)	1-30
Intervallo di temperatura del gradiente (°C)	30-99
Intervallo di temperatura del coperchio (°C)	37-110
Chiusura del coperchio riscaldato	Technologie flexlid
Uniformità della temperatura del blocco da 20 °C a 72 °C / a 95 °C	≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C
Precisione della temperatura del blocco	≤ +/-0,15 °C
Velocità di riscaldamento	10 °C/s
Velocità di raffreddamento	5 °C/s
Interfacce	Ethernet, USB
Codice	**934027**
€	~~11.410 -~~
€ PROMO	9.400 -

- Disponibile con blocco in argento a 96 pozzetti per una velocità di riscaldamento ultra rapida di 10 °C/s
- Tecnologia 2D gradient: gradiente di temperatura in colonne e linee per l'ottimizzazione simultanea delle temperature di denaturazione e ibridazione

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto



Ottimizzazione semplificata della PCR mediante tecnologia a gradiente 2D

TERMOCICLATORE A GRADIENTE TURBOCYCLER 2

BLUE-RAY BIOTECH

- Blocco a gradiente a 96 pozzetti compatibile con tubi PCR, strip, piastre standard e low profile (con o senza bordo e con semibordo)
- Touch screen a colori da 7" utilizzabile con guanti da laboratorio
- Interfaccia di controllo intuitiva con icone e grafica
- Coperchio riscaldato
- Gradiente di temperatura su 12 colonne



Intervallo di temperatura del blocco (°C)	Da 4 a 99,9
Intervallo di gradiente (°C)	Da 1 a 24,9
Intervallo di temperatura del gradiente (°C)	Da 30 a 99
Omogeneità del blocco (°C)	± 0,3
Precisione della temperatura del blocco (°C)	± 0,3
Velocità massima di riscaldamento (°C/sec)	5,5
Velocità massima di raffreddamento (°C/sec)	3,3
Rampa di temperatura configurabile (°C/sec)	Da 0,1 a 5,5
Programmi registrabili	500
Interfaccia	USB, WIFI (opzionale)
Codice	**255200**
€ PROMO	3.490 -

TERMOCICLATORE A GRADIENTE TURBOCYCLER 3

BLUE-RAY BIOTECH

- Termociclatore a gradiente con 3 blocchi da 48 pozzetti regolabili in modo indipendente
- Compatibile con tubi PCR da 0,2 o 0,1 ml, strip e piastre a 48 pozzetti senza bordo e con mezzo bordo
- Schermo touch a colori da 10,1"



Intervallo di temperatura del blocco (°C)	Da 4 a 100
Intervallo di gradiente (°C)	Max 30
Intervallo di temperatura del gradiente (°C)	Da 30 a 100
Omogeneità del blocco (°C)	± 0,4
Precisione della temperatura del blocco (°C)	± 0,3
Velocità massima di riscaldamento (°C/sec)	5
Velocità massima di raffreddamento (°C/sec)	3
Rampa di temperatura configurabile (°C/sec)	0,1 - 5
Programmi registrabili	4000
Interfaccia	USB
Codice	**255276**
€ PROMO	5.990 -

STRIP DI MICROTUBI PCR CLEARLINE®

- Facili da separare in microtubi individuali
- Parete extrafine
- Volume totale: 0,3 ml (profilo standard)
- Strip di tappi compatibili con le piastre PCR ClearLine®



Codice	Descrizione	Unità di vendita	€	€ PROMO
257052	Strip di 8 microtubi PCR	250 x 8	~~141,70~~	55 -
257051	Strip di 8 tappi piatti ottici	250 x 8	~~70,30~~	40 -
257046	Strip di 8 microtubi PCR con tappo bombato	250 x 8	~~169,20~~	58 -
257054	Strip di 8 microtubi PCR con tappo piatto	250 x 8	~~214,60~~	163 -
257053	Strip di 8 microtubi PCR con tappo piatto	10 x 250 x 8	~~1.314,70~~	1.004 -
016000CL	Strip di 8 microtubi 0,2ml naturale + tappo cupola	250	~~388~~	60 -


PIASTRE PCR CLEARLINE®

- Piastre 96 pozzetti
- Colore naturale
- Indice alfanumerico stampato in nero



Codice	Base	Volume di lavoro	Formato	Altre caratteristiche	Termociclatori compatibili	Unità di vendita	€	€ PROMO
257047	Senza base	200 µl	Universale	Bordi intorno ad ogni pozzetto per una facile sigillatura	• Abi: GeneAmp® 2700\2720, GeneAmp® 9600, GeneAmp® 9700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900, VIA 7™ • Bio-Rad:iCycler™, MyCycler, iQ™4, iQ™5, MyiQ™ • Eppendorf: Mastercycler® Gradient, MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® eprealplex •Stratagene: Robocycler, Mx4000® 1, Mx3000P®, Mx3005P™ • Bio-Rad:iCycler™, MyCycler, iQ™4, iQ™5, MyiQ™ • Eppendorf: Mastercycler® Gradient, MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex •Stratagene: Robocycler, Mx4000® 1, Mx3000P®, Mx3005P™	100	~~240~~	147 -
257048	Con bordo	100 µl	Universale	Per blocchi low profile	• Eppendorf: Mastercycler® Gradient, MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex	100	~~234~~	165 -
257049	Con mezzo bordo	200 µl	Universale /ABI	Compatibili con automazione	•ABI Veriti 0.2ml 96-well Block, GeneAmp® 2700\2720, GeneAmp® 9600, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900, VIA 7™ 7900 HT, GeneAmp® 9700 • Eppendorf: MasterCycler EP Gradient, Mastercycler® ep realplex • Stratagene, Mx4000® 1	100	~~218~~	145 -

FILM EXTREME™ SEAL CLEARLINE®

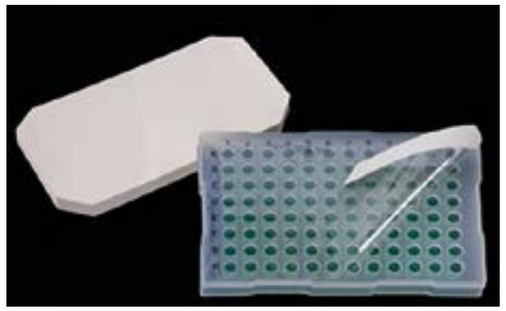

- Applicazione: PCR
- In poliestere da 50,8 µm
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 120 °C
- Con due linguette rimovibili
- Trasparenti
- Adesivo forte per ridurre al minimo l'evaporazione
- Non lasciano residui

Codice	Descrizione	Dim. (mm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
765267	Film eXTReme™ Seal ClearLine® per piastre senza bordo	117,5 x 77,8	100	~~108,30~~	75 -
765276	EZcap Film™ 1x8 PCR FoilSeal™ ClearLine® per piastra semi-bordata e bordata	123,8 x 82,6	100	~~78,80~~	60 -

SISTEMA DI ELETTROFORESI VERTICALE A RAFFREDDAMENTO AD ARIA SE 410



- Camera inferiore, preparatore di gel con cavi ad alto voltaggio
- Camera superiore
- Coperchio di sicurezza con elettrodi
- 2 vetrini 18 x 24 cm
- 2 pinze da 8 cm
- 2 pinze da 16 cm
- 2 camere
- Guarnizioni a fessure per camera superiore
- Strumento per la separazione delle piastre
- Guarnizioni per gel
- Pettine 15 pozzetti, spessore 1,5 mm
- 2 distanziatori, spessore 1,5 mm, larghezza 2 cm

Codice	151028
€ PROMO	1.195 -

GENERATORI CORNING® PS250HA E PS300GP

CORNING

- Compatti e impilabili
- Riavvio automatico in caso di interruzione di corrente

PS250HA
- Consigliato per l'alimentazione di apparecchiature per la realizzazione di western blot

PS300GP
- Consigliato per alimentare i sistemi di elettroforesi verticali o orizzontali



Modelli	Axygen PS250HA	Axygen PS300GP
Potenza max. (W)	300, incremento di 1	90
Voltaggio (V)	da 5 a 250, incremento di 1	da 2 a 300, incremento di 1
Intensità (mA)	da 10 a 3000, incremento di 1	da 4 a 500, incremento di 1
Timer (h/min)	99,99	
Funzione pausa	Sì	
Codice	936302	936303
€	~~1.691,10~~	~~890,10~~
€ PROMO	810,90 -	368,60 -

CONCENTRATORI VIVASPIN

SARTORIUS

- Ampia superficie di filtrazione per una portata eccellente e una concentrazione rapida
- Materiali a bassa ritenzione e sistema anti-essiccamento, per un tasso di recupero massimo
- Membrane inclinate parallele alla forza centrifuga, per un'efficienza superiore senza intasamento
- Fattore di concentrazione elevato: da 100 a 400 volte

VIVASPIN TURBO 4 E 15:
Sistema a doppia membrana, che garantisce una maggiore velocità di concentrazione.



	Vivaspin Turbo 4 PES				Vivaspin Turbo 15 PES				Vivaspin Turbo 15 RC			
Vol. max. campione (ml)	4				4 a 15				4 a 15			
Vol. min. del concentratore (µl)	30				100				100			
Superficie di filtrazione (cm^2)	3,2				7,2				8,1			
Fattore di concentrazione max.	x 133				x 150				x 150			
Volume morto	‹ 10 µl				‹ 10 µl				‹ 10 µl			
Tipo di centrifuga	Qualsiasi tipo con tubi 15 ml				Qualsiasi tipo con tubi 50 ml				Qualsiasi tipo con tubi 50 ml			
Forza centrifuga raccomandata*	4000 g				4000 g				4000 g			
Tipo membrana	Doppia membrana PES				Doppia membrana PES				Cellulosa rigenerata doppia membrana			
Tipo serbatoio	PP e butadiene-stirene				PP e butadiene-stirene				PP e butadiene-stirene			
kDa	Codice	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO	Codice	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO	Codice	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
3	150494	25	~~420,60~~	221,30 -	150205	12	~~275,50~~	144,90 -	-	-	-	-
3	150495	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150206	48	~~1.011,20~~	531,90 -	-	-	-	-
5	146693B	25	~~420,60~~	221,30 -	150207	12	~~275,50~~	144,90 -	845298	12	~~277,10~~	145,80 -
5	146694B	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150208	48	~~1.011,20~~	531,90 -	147091	48	~~1.012,80~~	532,80 -
10	146695B	25	~~420,60~~	221,30 -	150209	12	~~275,50~~	144,90 -	845296	12	~~277,10~~	145,80 -
10	146696B	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150210	48	~~1.011,20~~	531,90 -	845297	48	~~1.012,80~~	532,80 -
30	146697B	25	~~420,60~~	221,30 -	150211	12	~~275,50~~	144,90 -	845299	12	~~277,10~~	145,80 -
30	146698B	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150212	48	~~1.011,20~~	531,90 -	845300	48	~~1.012,80~~	532,80 -
50	146699B	25	~~420,60~~	221,30 -	150213	12	~~275,50~~	144,90 -	147096	12	~~277,10~~	145,80 -
50	146700B	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150214	48	~~1.011,20~~	531,90 -	147097	48	~~1.012,80~~	532,80 -
100	146701B	25	~~420,60~~	221,30 -	150215	12	~~275,50~~	144,90 -	147098	12	~~277,10~~	145,80 -
100	146702B	100	~~1.217,30~~	640,30 -	150216	48	~~1.011,20~~	531,90 -	845301	48	~~1.012,80~~	532,80 -

* In base al tipo di membrana e alla soglia di taglio.

DNA-EXITUSPLUS IF, RNASE-EXITUSPLUS

Exitus per la decontaminazione di banchi di lavoro e attrezzature prima della manipolazione in biologia molecolare



- Soluzioni non corrosive, non tossiche e rispettose dell'ambiente
- Le due soluzioni possono essere usate in sequenza per rimuovere sia il DNA, che l'RNA e le RNasi (DNA Exitusplus poi RNase Exitusplus)
- DNA Exitus plus per l'eliminazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) dalle superfici e dai materiali
- RNasi Exitus plus per l'eliminazione delle RNasi dalle superfici e dai materiali

Codice	Descrizione	Volume	€	€ PROMO
049912	RNasi-ExitusPlus	500 ml	~~74,80~~	35 -
049929	DNA-ExitusPlus	500 ml	~~67,70~~	35 -

MASTER MIX 2X PCR OWI TAQ READY TO LOAD

- Per PCR standard e PCR diretta su colonie (genotipizzazione)
- Compatibile con un'ampia gamma di matrici: DNA purificato, cDNA, estratti grezzi, ecc.
- Amplificazione fino a 10 kb da DNA genomico complesso e fino a 20 kb da DNA semplice (lambda)
- Master mix pronta all'uso: è sufficiente aggiungere matrice, primers e acqua
- Colorante incluso per il caricamento diretto su gel dopo la PCR

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
258505*	Master Mix PCR Owi Taq Ready to Load, 200 reazioni di 50 µl	~~45,80~~	37,50 -

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

COLORANTE PER ACIDI NUCLEICI OWI EMERALDYE SAFE STAIN




- Alta sensibilità per piccoli frammenti degli acidi nucleici (DNA a singolo e doppio filamento, RNA)
- Colorante verde fluorescente, alternativa sicura al bromuro d'etidio
- Non mutageno (test di Ames) e non tossico (DL_{50} = 10.000 mg/kg)
- Lunghezze d'onda di eccitazione: 490 nm (primaria), 270 e 290 nm (secondaria)
- Visualizzabile sotto luce blu, blu-verde o UV
- Pronto all'uso, utilizzabile per colorazione in-gel e post-stain
- 1 ml consente di colorare oltre 20 litri di gel di agarosio

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
258512*	Colorante per acidi nucleici Owi EmeralDye Safe Stain – 1 ml	~~105,60~~	75 -

MARCATORE DI PESO MOLECOLARE

Dimensione dei frammenti	Da 100 a 1500 pb
Numero di frammenti	11
Frammenti a doppia intensità	2
Concentrazione	100 µg/ml
Quantità / Volume	50 µg/ 500 µl
Volume da utilizzare per pozzetto	5 µl
Pronto all'uso (coloranti di rilevamento inclusi)	Si
Coloranti	Orange G e Xylene Cyanol FF (+ 400 µl di tampone di carico 6X incluso)
Codice	258501*
€	~~44,11~~
€ PROMO	36,20 -



*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

DNTPS MIX

- Mix pronto all'uso
- Purezza ≥ 99 % (HPLC)
- Privo di attività endonucleasica, esodesossiribonucleasica, ribonucleasica, fosfatasica e di nicking

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
258511*	Mix di dNTP 40 mM (10 mM ciascuno), 1 ml	~~49,20~~	40,30 -

MASTER MIX 2X OWI TAQ HOT START READY TO LOAD

- Per il rilevamento di campioni a bassa concentrazione, lo screening, il multiplexing e la PCR diretta su colonie
- Enzima inattivo a temperatura ambiente, si attiva a 95 °C per 1 minuto
- Alta specificità e sensibilità, per un efficiente risultato anche con sequenze ricche in GC o AT
- Amplificazione possibile fino a 5 kb
- Master mix pronta all'uso: è sufficiente aggiungere la matrice, i primers e l'acqua
- Colorante incluso per il tracciamento della migrazione e il caricamento diretto su gel di agarosio o SDS dopo la PCR

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
258508*	Master Mix PCR Owi Taq Hot Start Ready to Load, 100 reazioni di 50 µl	~~60~~	49,20 -

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

AGAROSIO OWIBIO




- Ideale per tutte le applicazioni comuni di elettroforesi (analitica e preparativa)
- Privo di DNasi/RNasi
- Disponibile in versione standard o a basso EEO, per una risoluzione più precisa dei frammenti di DNA

	Agarosio standard	Agarosio low EEO
Temperatura di gelificazione (°C)	36 ± 1,5°C	36 ± 1.5 °C
Temperatura di fusione (°C)	88 ± 1,5°C	88 ± 1.5 °C
EEO	≤ 0,16	0,05-0,13
Forza del gel all'1 % / 1,5 % (g/cm²)	≥ 1000 / ≥ 2000	> 1 200 / > 2 500
Confezionamento	500g	500g
Codice	258516	258475
€	~~206,55~~	~~215,54~~
€ PROMO	169,10 -	176,50 -

MARCATORE PROTEICO PRECOLORATO OWI ECOLOR (LADDER)

- Intervallo di migrazione: da 6,5 a 270 kDa
- Pronto all'uso, con tampone di carico incluso
- Tricolore: 10 bande in 3 colori differenti



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
258503*	Marcatore proteico precolorato Owi ECOlor – 500 µl, 200 caricamenti	~~122,40~~	100,20 -

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)



BILANCIA PORTATILE EK-12KI



- Schermo LCD retroilluminato
- Funzione di spegnimento automatico
- Interfaccia RS-232C di serie
- Funzionamento a rete o a batteria (opzionale)
- Calibrazione esterna

Capacità (g)	12000
Precisione di lettura (mg)	1000
Dim. piatto (mm)	133 x 170
Codice	785189
€	~~582,70~~
€ PROMO	331 -

BILANCIA SEMI-MICRO EXPLORER PLUS EXP225D/AD OHAUS

- Schermo touch in vetro 7"
- Messa a livello motorizzata per una regolazione perfetta con un semplice clic
- Sensori infrarossi programmabili per l'attivazione a mani libere delle funzioni della bilancia
- Porte automatiche con sistema anti-schiacciamento per i modelli con gabbia di pesata
- 2 indicatori di stato luminosi personalizzabili
- Gestione degli utenti con 4 livelli di accreditamento e protezione tramite password
- Memoria interna 100.000 dati
- Marcatura temporale con sincronizzazione NTP per una tracciabilità adatta alle normative farmaceutiche
- Comunicazione tramite porte RS232, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi per l'estrazione dei dati
- Possibilità di comunicazione avanzate e integrabili con i sistemi LIMS
- Supportano le connessioni HID a un computer o a una tastiera senza bisogno di driver



Capacità (g)	120/220
Precisione di lettura (mg)	0,01/0,1
Tempo di stabilizzazione (s)	5 / 2
Dim. piatto (mm)	80 x 80
Codice cal. interna	334636
€ PROMO	6.802,70 -

BILANCIA ANALITICA HR-AZ



- Porte cilindriche salvaspazio
- Gabbia di pesatura rimovibile per una facile pulizia

Modello	HR-250AZ
Capacità (g)	252
Precisione di lettura (mg)	0,1
Tempo di stabilizzazione (s)	2
Dimensione del piatto (mm)	Ø 90 mm
Codice Modello HR-AZ (cal. interna)	785008
€	~~1.956,40~~
€ PROMO	1.110 -

BILANCIA DI PRECISIONE EXPLORER EXR423 OHAUS



- Schermo touch in vetro 7"
- Livella assistita per una regolazione facilitata
- Sensori infrarossi programmabili per l'attivazione a mani libere delle funzioni della bilancia
- Sistema di gestione dati semplificato
- Comunicazione tramite porte RS232, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi per l'estrazione dei dati
- Supportano le connessioni HID a un computer o a una tastiera senza driver

Capacità (g)	420
Precisione di lettura (mg)	1
Tempo di stabilizzazione (s)	1,5
Dim. piatto (mm)	130 x 130
Codice cal. interna	334623
€	~~4.243,70~~
€ PROMO	2.735,40 -

Bilancia di precisione Apollo GX-4002A



- Schermo LCD retroilluminato
- Calcolo automatico del peso minimo tramite la funzione APA
- Rilevamento degli impatti a 4 livelli di sensibilità con allarmi visivi e sonori
- Funzione di accensione e spegnimento automatico

Capacità (g)	4200
Precisione di lettura (mg)	10
Tempo di stabilizzazione (s)	1
Dim. piano (mm)	165 x 165
Codice modello GX-A (cal. interna)	**785034**
€	~~2.420,70~~
€ PROMO	1.373 -

Bilancia di precisione entris® II essential BCE8201



- Struttura superiore in PBT, piatto di pesata in acciaio inossidabile
- Schermo touch LED con interfaccia intuitiva, adatto ai guanti da laboratorio
- Opzione IsoCal per una calibrazione interna automatica
- Connessione USB-C e RS232 per l'estrazione diretta dei dati su computer
- Disponibili con certificato per metrologia legale
- Opzione di stampa BPL (data, ora, identificativo)

Capacità (g)	8200
Precisione di lettura (mg)	100
Tempo di stabilizzazione (s)	< 0,9
Dim. piatto (mm)	182 x 182
Codice cal. interna	**845118**
€	~~2.304,80~~
€ PROMO	1.150 -

Piano anti-vibrazione

- In granito
- Piedini di messa a livello regolabili

Dimensioni (l x p x h) (mm)	460 x 400 x 71
Peso (kg)	27
Codice	**785223**
€	~~1.219~~
€ PROMO	731 -



Conduttimetro da banco five easy

- Fornito con un manuale utente e un alimentatore
- Kit fornito con un elettrodo e due bustine di tampone 1413 µS/cm e 13,88 mS/cm e un supporto per elettrodo



Modello	Conduttimetro F30 FIVE EASY e kit
Intervallo di misura	Da 0,01 µS/cm a 200 mS/cm (conducibilità) Da 0,01 mg/l a 200 g/l (TDS)
Intervallo di temperatura	Da 0 a 100 °C
Risoluzione	Scala automatica (conducibilità e TDS) 0,1 °C
Precisione	± 0,5% del valore misurato ± 0,5 °C
Compensazione della temperatura	Lineare: da 0%/°C a 10%/°C Temperatura di riferimento: 20 o 25 °C
Calibrazione	1 punto

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
031314	Kit conduttimetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter con elettrodo LE703	~~1.582,40~~	1.028 -

Analizzatore di umidità MB23 OHAUS



090926

Determinazione della sostanza secca/contenuto di acqua totale degli alimenti.

- Compatto ed ergonomico
- Robusto ed affidabile
- Facile da pulire
- Semplice da utilizzare
- MB23 fornito senza portapiattello

Tecnologia di riscaldamento	Infrarosso (senza vetro)
Capacità	110 g
Riproducibilità	0,3 % (3 g campione) 0,2 % (10 g campione)
Precisione lettura	0,1 % / 0,01 g
Dimensione campione	Tra 3 e 20 g
Interfaccia	RS 232 bidirezionale
Intervallo di temperatura	da 50 a 160 °C con incremento di 5 °C
Codice	**090926**
€	~~1.755,80~~
€ PROMO	1.204 -

Analizzatore di umidità MB92 OHAUS

- Tecnologia di riscaldamento in fibra di carbonio per test più rapidi ed efficienti dal punto di vista energetico
- Cella di pesata migliorata per prestazioni e durata superiori
- Protezione dei parametri e dei dati tramite password
- Camera di riscaldamento smontabile senza attrezzi per una pulizia e manutenzione facilitate

Modello	MB92
Interfaccia	Touch
Fonte di calore	Fibra di carbonio
Capacità (g)	90
Precisione (mg)	1
Precisione misura (%UR)	0,01
Ripetibilità (%UR) campione 3g / 10g	0,08 / 0,015
Intervallo di temperatura	40 - 200
Metodi	20
Memoria	200
Codice	**334559**
€	~~4.481,80~~
€ PROMO	2.811,60 -



Densimetro densito e densito PRO



- Design ergonomico
- Intuitivo
- Modello PRO: lettore RFID e codici a barre

Intervallo di misura (g/cm³)	0 - 3
Accuratezza (g/cm³)	01
Scala di misura	API; BAUMÉ; Brix. Massa volumica; Etanolo; Plato; concentrazione di saccarosio
Compensazione di temperatura	Automatica
Display	Schermo a colori
Alimentazione	Batteria ricaricabile
Dimensioni (mm)	288 x 80 x 56
Peso (g)	355
Codice DENSITO	**031632**
€	~~4.069,90~~
€ PROMO	2.503,30 -
Codice DENSITO PRO	**031633**
€	~~4.556,30~~
€ PROMO	2.802,50 -

REGISTRATOREDITEMPERATURA

- Frequenza di misura: da 10 sec a 24 h
- Memoria 1.000.000 valori
- Fornito con batteria, istruzioni d'uso e certificato di conformità

Modello	175T2
	
Gamma	da -35 a +55 °C (interna) / da -40 a +120 °C (esterna)
Precisione	±0,5 °C (da -35 a +55 °C) interna ±0,3 °C (da -40 a +120 °C) esterna*
Sonda interna	NTC (inclusa)
Sonda esterna**	1 x NTC (da ordinare separatamente)
Dimensioni	89 x 53 x 27 mm
Peso	130 g
Codice	**057408**
€	~~344,90~~
€ PROMO	211,50 -

* Dipende anche dalla sonda utilizzata ** sonda da ordinare separatamente

REGISTRATORE TEMPERATURA/ UMIDITÀ

- Frequenza di misura: da 10 sec a 24 h
- Memoria 1.000.000 valori
- Fornito con batteria, istruzioni d'uso e certificato di conformità

Modello	175H1
	
Intervallo di misura	da -20 a +55 °C / 0 a 100 % UR
Precisione	± 0,4 °C / ± 2 % UR (da 2 a 98 % UR a 25 °C)
Codice	**057430**
€	~~558~~
€ PROMO	342,40 -

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

- Allarmi in caso di superamento dei limiti tramite messaggio Push, e-mail o SMS
- Connessione all'App testo Smart: messa in servizio facile, allarmi Push e dashboard
- Documentazione automatica dei valori di misura in testo Saveris (Cloud)
- La licenza a pagamento Testo Data Monitoring è necessaria per l'utilizzo del sistema

Modello Testo	162 T1	162 T2
Canale	1 interno	2 esterni
	Temperatura	
Intervallo	da -30 a +50 °C	da -50 a +150 °C
Risoluzione	0,1 °C	0,1 °C
Frequenza di misura Frequenza di trasferimento	configurabile da 1 minuto a 24 ore	
Memoria	10.000 valori	
Alimentazione	4 batterie AAA (o alimentazione continua tramite alimentatore di rete)	
Codice	**157333**	**157334**
€	~~325,40~~	~~374,20~~
€ PROMO	199,60 -	229,60 -


157333


157334

SONDA PER TESTO 162 T2

Intervallo di temperatura	-40 a +125 °C
Precisione	± 0,2 °C ; (-25 a +80 °C) ; ± 0,5 % vm ; (100 a +125 °C) ; ± 0,4 °C (gamma restante)
Lunghezza del cavo	2 m
Lunghezza della sonda	90 mm
Codice	**057412**
€	~~170,60~~
€ PROMO	111,80 -



REGISTRATORE DI TEMPERATURA TESTO 176

Modello			176-T2
Intervallo di temperatura	Sensori	esterno	da -100 a +400 °C
Risoluzione	Sensori	esterno	0,01 °C
Precisione	Sensori	esterno	± 0,2 °C (da -100 a +200 °C) ± 0,3 °C (intervallo restante)
Sonda esterna			Pt100 - 2 canali
Intervallo di misura			da 1 secondo a 24 ore
Ambiente			da -35 a +70 °C
Dimensioni			103 x 63 x 63 mm
Peso			220 g
Codice			**057409**
€			~~670,30~~
€ PROMO			409 -

* Secondo norma EN 60584-1.

Per il monitoraggio delle temperature dei congelatori -80°C.

- Misura ad alta precisione con sonda Pt100
- Memoria estesa fino a 2 milioni di valori
- Trasferimento rapido dei dati tramite interfaccia USB o scheda SD

EN12830

IP 65



SONDE PER TESTO 176 - T2

Campo di misura	da -85 a +150 °C
Precisione	Classe A*
Lunghezza cavo	2 m cavo piatto
Materiale	Acciaio inossidabile
IP	IP 54
Codice	**057444**
€	~~247,30~~
€ PROMO	159 -

PH-METRO DA BANCO FIVE EASY E FIVE EASY PLUS

- Forniti con un manuale d'uso, un blocco di alimentazione e un braccio porta elettrodo
- I kit sono forniti con 2 bustine di tampone (pH 4,01 e 7), elettrodo e portaelettrodo



Modello	pH/redox-metro F20 FIVE EASY e kit	pH/redox-metro FP20 FIVE EASY PLUS e kit
Intervallo di misura	0 a 14 pH	- 2.00 a 16.00 pH
	-2000 a +2000 mV	
Intervallo di temperatura	da 0 a 100 °C	da - da 5 a 105 °C
Risoluzione	0,01 pH	0,01/0,1 pH
	1mV	
	0,1 °C	
Precisione	± 0,01 pH	
	± 1 mV	
	± 0,5 °C	± 0,3 °C
Compensazione della temperatura	Manuale e automatico	
Taratura	Max 3 punti	Max 5 punti

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
031307	F20 FIVE EASY pH Meter Kit F20-Serie Standard	~~1.015,90~~	660 -
031309	Kit per misuratore di pH FP20 FIVE EASY PLUS Serie FP20-Standard	~~1.366,90~~	888 -
031310	Kit pH Meter FP20 FIVE EASY PLUS Serie FP20-Bio	~~1.403,80~~	912 -

* Fornito senza elettrodo.

PH-METRO PORTATILE FIVEGO™ METTLER TOLEDO

- Ergonomico
- Protezione IP67
- Fornito con laccetto, un manuale d'uso, un supporto per elettrodo e batterie

Modello	pH/redox-metro F2 FIVEGO e kit
Intervallo di misura	da 0 a 14 pH
	da -1999 a +1999 mV
Intervallo di temperatura	da 0 a 100 °C
Compensazione temperatura	Manuale e automatica
Calibrazione	Max 3 punti

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
031320	Kit pH-metro F2 FIVEGO serie F2-Food con elettrodo LE427 IP67, valigetta di trasporto e 2 bustine di tampone pH 4,01 e 7	~~738,90~~	480 -



IP 67

Inserite il codice su Biosigma.it per trovare la guida alla misura del pH.

TAMPONI PH PER LA CALIBRAZIONE DEGLI ELETTRODI



Codice	Valore pH (a 25 °C)	Precisione	Qualità	Confezionamento	€	€ PROMO
031197	4,01	± 0,02	Tecnica	30 bustine da 20 ml	~~84,60~~	58 -
031193	7,01	± 0,02	Tecnica	30 bustine da 20 ml	~~84,60~~	58 -
031194	9,21	± 0,02	Tecnica	30 bustine da 20 ml	~~84,60~~	58 -
031234	10	± 0,02	Tecnica	30 bustine da 20 ml	~~84,60~~	58 -

ELETTROLITI PER ELETTRODI DI RIFERIMENTO

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
031112	Flacone 250 ml di soluzione KCL 3 mol/l	~~27,80~~	15 -

Rapidi e semplici da utilizzare durante le vostre calibrazioni

RIFRATTOMETRO MYBRIX METTLER



Brix (% in peso)	Intervallo di misura	0 - 95
	Precisione	± 0,2
	Risoluzione	0,1
Indice di rifrazione	Intervallo di misura	1,33 - 1,53
	Precisione	± 003
	Risoluzione	001
Scala di misura		Indice di rifrazione, grado Brix, Brix compensato a 20 °C, HFCS 42/55/90, Baumé, KMW, Oechsle tedesco/svizzero, Plato, Wort
Vol. campione (ml)		0,3
Dimensioni (mm)		115 x 54 x 30
Peso (g)		115
Codice		**031769**
€		~~517,20~~
€ PROMO		336 -

- Misure in pochi secondi
- Determinazione del contenuto di zucchero
- Risultato automaticamente compensato in temperatura
- 10 scale (Brix, Oechsle, Baumé)

IP 65

CUVETTE PER SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO HELLMA

- Cuvette con 2 finestre di lettura, con o senza coperchio PTFE
- Cuvette di tipo Macro, Semi Macro, Micro

Codice	Descrizione	Modello Hellma	Cammino ottico (mm)	Vol (ml)	H x l x l est (mm)	€	€ PROMO
139066A	Cuvetta in quarzo QS senza coperchio	6030	10	3.5	45 x 12,5 x12,5	~~163,30~~	99 -
139001A	Cuvetta in quarzo QS	100	10	3.5	45 x 12,5 x12,5	~~189,60~~	115 -
139024	Cuvetta in vetro 4 finestre con coperchio PTFE	101	10 X 10	3.5	45 x 12,5 x12,5	~~334,60~~	205 -



SOLUZIONE DETERGENTE HELLMANEX

Soluzione detergente Hellma per la pulizia delle cuvette per spettroscopia. Da utilizzare diluita al 10 %.

Codice	Per fotometri	€	€ PROMO
139057	Soluzione detergente Hellmanex - 1 litro	~~127~~	79 -



CUVETTE PER SPETTROFOTOMETRO



- Confezionate in vassoi di polistirene da 100 pezzi
- Cammino ottico: 10 mm
- Utilizzabili sulla maggior parte degli spettrofotometri in commercio
- Lunghezza d'onda applicabile: 340-900 nm (PS)



MACRO

Codice	Materia prima	Dimensioni (cm) H x l	Unità Rack	Unità di vendita	€	€ PROMO
391094B	Polistirene (PS)	4,4 x 1,25	100	100	~~12~~	6,10 -
BSA001	Polistirene (PS)	4,5 x 1,25	100	1000	~~54,70~~	36,80 -

SEMI-MICRO

Codice	Materia prima	Dimensioni (cm) H x l	Unità Rack	Unità di vendita	€	€ PROMO
391095B	Polistirene (PS)	4,42 x 1,23	100	100	~~12~~	6,10 -
BSA002	Polistirene (PS)	4,5 x 1,23	100	1000	~~54,70~~	36,80 -





FRIGORIFERO DA LABORATORIO

LIEBHERR

- Temperatura: da +3 °C a +16 °C
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
- Camera in PS termoformato
- Fluido refrigerante R-600a
- Allarme apertura porta
- Allarme temperatura alta e bassa con soglie regolabili
- Contatto libero da potenziale (NO/NC)

Modelli finitura VG - Serie Performance:
+ Frigorifero qualificabile 5 °C ± 3 °C ;
+ Allarme immediato in caso di interruzione di corrente;
+ Schermo monocromatico, pulsanti touch.

- Porta di accesso per sonda di temperatura 1 x Ø 10 mm
- Alimentazione 230 V - 50 Hz

Equipaggiamento standard:
+ Porta con serratura;
+ Forniti con griglie.

Serie	Serie Performance		Serie Perfection
Modello	SRFVG 3501	SRFVG 5501	SRFVH 4011
Volume (lordo/netto)	261/344	558/441	420/297
Porta	Piena	Piena	In vetro
Temperatura qualificabile	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 2 °C
Temperatura regolabile	da +3 °C a +16 °C	da +3 °C a +16 °C	da +3 °C a +16 °C
Consumo (kWh/24 h)	0,6	0,7	0,5
Livello sonoro (dB)	48	49	49
Griglie	4 griglie - (l x p) 460 x 423 mm	5 griglie – (l x p) 606 x 536 mm	5 griglie – (l x p) 460 x 423 mm
Dim. est. l x p x h (mm)	597 x 654 x 168	747 x 769 x 147	597 x 654 x 188
Codice	**671881**	**671885**	**671888**
€	~~2.290 -~~	~~2.690 -~~	~~3.290 -~~
€ PROMO	1.450,40 -	1.703,70 -	2.083,70 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



671885

FRIGORIFERO DA LABORATORIO SERIE PERFORMANCE: INTERNO ANTIDEFLAGRANTE

LIEBHERR



- Temperatura qualificabile: 5 °C ± 3 °C
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
- Contatto a potenziale zero
- Porta di accesso per il sensore di temperatura 1 x Ø 10 mm

Equipaggiamento di serie:
+ Porta con serratura;
+ Alimentazione 230 V - 50 Hz.

Modello	SRFg 4001	SRFg 5501
Volume (lordo/netto)	394 / 298	558 / 441
Porta	Piena	Piena
Temperatura qualificabile	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 3 °C
Temperatura regolabile	+ 3 °C a + 16 °C	+ 3 °C a + 16 °C
Ripiani in vetro	4 – (l x p) 460 x 422	4 – (l x p) 600 x 537 mm
Dim. est. x p x h (mm)	597 x 654 x 1884	747 x 769 x 1684
Codice	**671879**	**671880**
€	~~2.390 -~~	~~2.590 -~~
€ PROMO	1.513,70 -	1.640,40 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CONGELATOREDALABORATORIOMEDILINECONINTERNOANTIDEFLAGRANTE

LIEBHERR

- Vano interno ATEX
- Allarme apertura porta
- Allarme di alta e bassa temperatura con soglie regolabili
- Contatto a potenziale zero

Equipaggiamento di serie:
+ Porta con serratura;
+ Fornito con cassetti;
+ Alimentazione 230 V - 50 Hz.

Modello	SFFFG 5501
Volume (lordo/netto)	499/394
Porta	Piena
Temperatura qualificabile	- 25 °C ± 5 °C
Temperatura regolabile	Da 9 °C fino a - 30 °C
Livello sonoro (dB)	49
Dimensioni esterne l x p x h(mm)	747 x 769 x 1684
Dimensioni vaschetta l x p x h (mm)	588 x 517 x 1388
Peso (lordo/netto) (kg)	100 / 95
Codice	**671945**
€	~~3.290 -~~
€ PROMO	2.083,70 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



COMBINATO DA LABORATORIO ATEX

LIEBHERR

- Vano interno ATEX
- Temperatura: da + 3 °C a + 16 °C / da - 9 °C a - 30 °C
- Raffreddamento dinamico
- Frigorifero: sbrinamento automatico
- Congelatore: sbrinamento manuale
- Contatto a potenziale zero

- Porta di accesso per sonda di temperatura 1 x 0 10 mm

Equipaggiamento di serie:
+ Porta con serratura;
+ Ripiani e cassetti in vetro ;
+ Alimentazione 230 V - 50 Hz.

Modello	SCFFG 4002
Volume (lordo/netto) (l)	267 / 199
Volume congelatore (lordo/netto) (l)	110 / 62
Porta	2 porte piene
Temperatura qualificabile/ Temperatura congelatore	5 °C ± 3 °C / - 20 ± 5 °C
Temperatura regolabile / Temperatura del congelatore regolabile	da + 3 °C a + 16 °C / da – 9 °C a – 30 °C
Ripiano di vetro	4 ripiani in vetro 440 x 409
Cassetti del congelatore	3
Dimensioni esterne l x p x h(mm)	59,7 x 65,4 x 204,4
Dimensione frigorifero l x p x h (cm) Dimensione congelatore l x p x h (mm)	440 x 441 x 1105 433 x 433 x 597
Peso (lordo/netto) (kg)	83 / 89
Codice	**671953**
€	~~3.490 -~~
€ PROMO	2.210,40 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



CONGELATORE DA LABORATORIO CON CASSETTI

LIEBHERR

- Contatto a potenziale zero
- Porta di accesso per sonda di temperatura 1 x 0 10 mm

Equipaggiamento di serie:
+ Porta con serratura;
+ Consegnati con cassetti
+ Alimentazione 230 V - 50 Hz.

Modello	SFFSG 4001
Volume (lordo/netto) (l)	316/242
Porta	Piena
Freddo	Statico
Temperatura qualificante	-25 °C ± 5 °C
Temperatura regolabile	-9 °C fino a -30 °C
Freddo	Manuale
Dim. est. x p x h (mm)	597 x 654 x 1884
Dim. Vaschetta l x p x h (mm)	403 x 408 x 1588
Peso (lordo/netto) (kg)	81 / 76
Codice	**671944**
€	~~3.190 -~~
€ PROMO	2.020,40 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione



CONGELATORE DA LABORATORIO CON INTERNO ANTIDEFLAGRANTE -25 °C ± 5 °C

LIEBHERR



- Camera sicura ATEX
- Temperatura qualificabile: -25 °C ± 5 °C
- Temperatura: da –9 °C fino a –30 °C
- Freddo statico
- Sbrinamento manuale
- Fluido R600
- Allarme apertura porta
- Allarme di temperatura alta e bassa con soglie regolabili
- Contatto libero da potenziale (ON/OFF)
- Alimentazione 230 V - 50 Hz

Equipaggiamento standard:
+ Porta con serratura;
+ 3 cassetti

Modello	SFTFG 1501
Volume (lordo/netto) (l)	101/71
Porta	Piena
Temperatura qualificabile	-25 °C ± 5 °C
Temperatura regolabile	da -9 °C fino a -30 °C
Consumo (kWh/24 h)	0,926
Livello sonoro (dB)	40
Cassetti	3
Dimensioni est. l x p x h (mm)	597 x 605 x 819
Codice	**672172**
€	~~2.190 -~~
€ PROMO	**1.387 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CONGELATORE -80 °C CRYOCUBE F440H

eppendorf



- Un volume di 440 l per una capacità fino a 32.000 campioni (criotubi 2 ml)
- Un intervallo di temperature da -50 °C a -86 °C
- Parete di 130 mm (pannelli di isolamento sottovuoto e pannelli di isolamento in poliuretano)
- Liquidi di raffreddamento «green» (R290/ R170)
- Raffreddamento ad aria
- Comando intelligente che riduce i tempi di funzionamento dei compressori: limita il consumo e aumenta la longevità del congelatore
- Interruttore principale con blocco per impedire le disattivazioni accidentali
- Sfiato automatico che consente di riaprire rapidamente la porta in caso di necessità
- Maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta
- Interno in acciaio inossidabile per una pulizia facile
- Filtro facilmente accessibile per una pulizia regolare e prestazioni ottimizzate

Modello	CryoCube F440h
Capacità (l)	440
Dimensioni esterne L x P x H (cm)	95,5 x 89,8 x 195
Temperatura °C	-50 °C e -86 °C
Isolamento	Parete di 130 mm Pannelli di isolamento sottovuoto e pannelli di isolamento in poliuretano VIP
Numero porte interne	5
Numero di scomparti	5
Porta di accesso	2
Display	LED
Accesso tramite codice	Sì
Tipo di refrigeranti	R290 / R170
Livello sonoro (dB)	51.5
Alimentazione	230 V, 50 Hz
Codice	**F440340031**
€	~~12.830 -~~
€ PROMO	**10.590 -**

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CONGELATORE CRYOCUBE F570H EPPENDORF

eppendorf

- Un volume di 570 l per una capacità fino a 40.000 campioni (criotubi 2 ml)
- Liquidi di raffreddamento «green» (R290/ R170)
- Interno in acciaio inossidabile per una pulizia facile
- Filtro facilmente accessibile per una pulizia regolare e prestazioni ottimizzate
- Posizione libera dei ripiani per una disposizione su misura



Modello	CryoCube F570h
Capacità (l)	570
Dimensioni esterne l x P x H (cm)	102,5 x 85,2 x 194
Temperatura (°C)	-50 e -86
Isolamento	Parete di 130 mm (pannelli di isolamento sottovuoto e pannelli di isolamento in poliuretano) VIP
Numero porte interne	5
Numero di scomparti	5
Porta di accesso	2
Display	LED
Accesso tramite codice	Sì
Tipo di refrigeranti	R290 / R170
Codice	**F571340031**
€/cartone	~~13.860 -~~
€ PROMO	**11.390 -**

ACCESSORIO

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
6001022210	Rack a cassetti 16 scatole da 136 x 136 x 53 mm*	~~183 -~~	**151 -**

* Quantità di rack per congelatore: 25

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

Congelatore -80 °C con liquidi di raffreddamento ecologici e basso consumo elettrico

RACK DI STOCCAGGIO PER CRIOSCATOLE PER CONGELATORI -80°C

Progettato per accogliere scatole standard di dimensioni 133 × 133 × 50 mm.

- Capacità di 24 scatole (4 × 6)
- Struttura robusta in acciaio inossidabile ; garantisce un'eccellente resistenza al freddo,
- Organizzazione ottimale dei campioni in un congelatore verticale
- Due modelli: a cassetti o fisso ad accesso laterale

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione





Tipo di rack	Cassetti	Accesso laterale
Compatibilità scatole	Scatole standard 133 × 133 × 50 mm	Scatole standard 133 × 133 × 50 mm
Capacità	24 scatole (4 × 6)	24 scatole (4 × 6)
Dimensioni esterne lxpxh (mm)	140x559x321	140x559x321
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Codice	**972008**	**972009**
€	~~278 -~~	~~176,70 -~~
€ PROMO	**100 -**	**64 -**

CRIOGUANTI 400

cryokit

- Guanti molto morbidi
- Utilizzabili da - 196 °C a + 150 °C
- Lunghezza 40 cm

EN388 2231X · EN511 221



Taglia	7	8	9	€	€ PROMO
Codice	**005206**	**005207**	**005208**	~~206 -~~	**129 -**

PROVETTE CRYOGEN® 1D CON CODICE A BARRE LINEARE CLEARLINE®



- Certificate libere da DNA umano, DNasi, RNasi, Endotossine, ATP e inibitori della PCR
- Sterili SAL 10^{-6}
- Conformi al regolamento IATA PI 650
- Prodotte in camera bianca classe ISO 8 (UNI EN ISO 14644-1).
- Temperature di lavoro: da refrigerazione generica (+4 °C) fino alla fase di vapore dell'azoto liquido
- Prodotte in materiali di grado medicale conformi a USP Classe VI (No citotossico, No emolitico):
- Tappi bi-iniettati a vite interna ed esterna prodotti in polietilene (PE) ed elastomero termoplastico (TPE) per fornire una tenuta ermetica;
- Provette e tappi sono autoclavabili a 121°C per 20 minuti
- Corpo provetta in polipropilene
- Codice a barre Code 128 su ogni provetta con doppia decodifica leggibile nei due versi
- Provetta con base autobloccante nelle workstation

PROVETTE CRYOGEN® TAPPO ESTERNO



Codice	Volume (ml)	Base	€	€ PROMO
CL1ARBEPSTS	1	Si	~~128,70~~	72 -
CL2ARBEPSTS	2	Si	~~128,70~~	72 -
CL2AREPSTS	2	No	~~128,70~~	72 -
CL3ARBEPSTS	3	Si	~~164,10~~	77 -
CL4ARBEPSTS	4	Si	~~164,10~~	77 -
CL5ARBEPSTS	5	Si	~~164,10~~	77 -

PROVETTE CRYOGEN® TAPPO INTERNO



Codice	Volume (ml)	Base	€	€ PROMO
CL1ARBIPSTS	1	Si	~~128,70~~	72 -
CL2ARBIPSTS	2	Si	~~128,70~~	72 -
CL2ARIPSTS	2	No	~~128,70~~	72 -
CL4ARBIPSTS	4	Si	~~164,10~~	77 -
CL4ARIPSTS	4	No	~~164,10~~	77 -
CL5ARBIPSTS	5	Si	~~164,10~~	77 -
CL5ARIPSTS	5	No	~~164,10~~	77 -

CRYOGEN® BOX IN POLICARBONATO BIOSIGMA®

- Scatole in policarbonato per lo stoccaggio dei criotubi
- Adatte per lo stoccaggio di provette CryoGen® 1D
- Griglie disponibili in 4 colori
- Posizionamento del coperchio guidato da angoli inclinati a 45°
- Area sabbiata sul coperchio e sulla base, per una scrittura facilitata
- Temperature di lavoro: da refrigerazione generica (+4 °C) fino alla fase di vapore dell'azoto liquido
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti



Accessori
Per 81 provette
CryoGen® 1D
da 3 - 4 - 5 ml tappo esterno,
e 5 ml tappo interno

CRYOGEN® BOX	Per	25 criotubi da 1 e 2 ml	81 criotubi da 1 e 2 ml	81 criotubi da 3, 4 e 5 ml*	100 criotubi 1 e 2 ml
	Dim. (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52
Cryogen® Box: per lo stoccaggio dei criotubi. Griglia numerica sul coperchio e sul fondo	Blu	BSM58025B/8AZ	BSM58061B/5AZ	BSM58071B/4AZ	BSM58100/5AZ
	Giallo	BSM58025B/8G	BSM58061B/5G	BSM58071B/4G	BSM58100/5G
	Rosso	BSM58025B/8RO	BSM58061B/5RO	BSM58071B/4RO	BSM58100/5RO
	Verde	BSM58025B/8V	BSM58061B/5V	BSM58071B/4V	BSM58100/5V
• Area di scrittura opaca (scatola e coperchio)	Unità/cartone	8 pezzi	5 pezzi	4 pezzi	5 pezzi
• Base con puntelli, senza griglia, su scatole 100 posti	€	~~63~~	~~52,40~~	~~64,30~~	~~46,60~~
	€ PROMO	36,80 -	26,30 -	31,50 -	28,40 -



Per 100 criotubi
1 e 2 ml

* I Cryogen Box per 81 tubi da 3, 4 e 5 ml non sono compatibili con i tubi da 3 e 4 ml con tappo interno

PROVETTE CRYOGEN® 2D

- Codice Datamatrix inserito nel fondo, sequesnziale e corrispondete al codice a barre laterale "code128" sul corpo della provetta
- Sterili, prive di DNasi, RNasi,
- DNA umano, ATP, Endotossine e
- PCR inibitori

CON TAPPO ESTERNO



Codice	Vol. (ml)	Altezza (cm)	Unità Sacch.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL2ARBEPS2D	2,0	4,56	50	500	~~550 ~~	385 -
CL5ARBEPS2D	5,0	8,76	50	500	~~590 ~~	405 -

CON TAPPO INTERNO



Codice	Vol. (ml)	Altezza (cm)	Unità Sacch.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL2ARBIPS2D	2,0	4,82	50	500	~~550 ~~	385 -
CL5ARBIPS2D	5,0	9,03	50	500	~~590 ~~	405 -

CRYOGEN® BOX 2D

- Barcode "Code 128" stampato a laser sul lato del box
- Barcode 2D Datamatrix sul fondo del box, per il riconoscimento e l'orientamento del rack
- Griglie disponibili in 4 colori
- In policarbonato
- Adatti per lo stoccaggio di provette CryoGen® 2D
- Posizionamento del coperchio, giudato da angoli inclinati a 45°
- Area sabbiata sul coperchio e sulla base, per una scrittura facilitata
- Resistente fino alla fase gassosa dell'azoto liquido
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti

Area di scrittura sabbiata



Barcode sul lato del rack



Orientamento automatico del rack



Apribile con una sola mano




Griglia numerica stampata sul coperchio





81 Posti 2D fondo basso

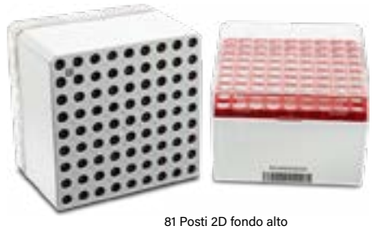

81 Posti 2D fondo alto

CRYOGEN® BOX 2D 81 POSTI BASSO CON GRIGLIA STAMPATA. PER TUBI DA 2 ML

Codice	Posti	Colore	Dimensioni (mm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM580612D/5AZ	81	Azzurro	132 x 132 x 52	5	~~66,70~~	55 -
BSM580612D/5RO	81	Rosso	132 x 132 x 52	5	~~66,70~~	57,80 -
BSM580612D/5V	81	Verde	132 x 132 x 52	5	~~66,70~~	57,80 -
BSM580612D/5G	81	Giallo	132 x 132 x 52	5	~~66,70~~	57,80 -

100 Posti 2D fondo basso

CRYOGEN® BOX 2D 100 POSTI BASSO CON GRIGLIA STAMPATA. PER TUBI DA 2 ML

Codice	Posti	Colore	Dimensioni (mm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM581002D/5B*	100	Bianco	132 x 132 x 52	5	~~66,50~~	55 -

*Compatibile solo con provette tappo interno

CRYOGEN® BOX 2D 81 POSTI ALTO CON GRIGLIA STAMPATA. PER TUBI DA 5 ML

Codice	Posti	Colore	Dimensioni (mm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM580712D/4AZ	81	Azzurro	132 x 132 x 94	4	~~82,10~~	72,50 -
BSM580712D/4RO	81	Rosso	132 x 132 x 94	4	~~82,10~~	72,50 -
BSM580712D/4V	81	Verde	132 x 132 x 94	4	~~82,10~~	72,50 -
BSM580712D/4G	81	Giallo	132 x 132 x 94	4	~~82,10~~	72,50 -

100 Posti 2D fondo alto

CRYOGEN® BOX 2D 100 POSTI ALTO CON GRIGLIA STAMPATA. PER TUBI DA 5 ML

Codice	Posti	Colore	Dimensioni (mm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM581052D/4B*	100	Bianco	132 x 132 x 94	4	~~58,30~~	55 -

*Compatibile solo con provette tappo interno

RACK SBS DA 48 POSTI





odice	Descrizione	Unità di vendita	€	€ PROMO
SM58048H	Rack 48 posti per Cryogen® tubi 2D da 5ml	10	~~118 -~	99,80 -
SM58048L	Rack 48 posti per Cryogen® tubi 2D da 2ml	10	~~235,60 -~	204,80 -

CRIOSCATOLA BIANCA IN CARTONE CLEARLINE®

- In cartone idrorepellente
- Con o senza divisori montati nella scatola
- Temperatura minima: -196 °C



Capacità	Separatore	Codice	Dim. (mm)	€	€ PROMO	Codice	Dim. (mm)	€	€ PROMO
-	No	**972014**	133 x 133 x 51	~~5,60 -~	1,40 -	**972017**	133 x 133 x 75	~~5,70 -~	1,40 -
81 criotubi	Sì	**972015**	133 x 133 x 51	~~6,20 -~	1,40 -	**972018**	133 x 133 x 75	~~6,80 -~	1,40 -
100 microtubi	Sì	**972016**	133 x 133 x 51	~~6,20 -~	1,40 -	**972019**	133 x 133 x 75	~~6,80 -~	1,40 -

WORK STATION IN POLICARBONATO PER 40 CRIOTUBI



- Autoclavabile
- L x l x h: 215 x 100 x 25 mm
- Fondo che permette alla provetta Cryogen il bloccaggio nel rack

Blu	Rosso	Verde	€	€ PROMO
BSM5810/AZ	**BSM5810/RO**	**BSM5810/V**	~~35,10 -~	22,10 -

COOLCELL

CORNING



COOLCELL LX

- Design del coperchio smussato per una facile apertura e accesso alla parte superiore dei tubi
- Quando il coperchio viene rimosso, la parte superiore dei tubi è visibile per una migliore identificazione e presa dei tubi
- Pozzetti numerati

COOLCELL FT530

- Supporto facilmente rimovibile per 30 criotubi

Modello	Compatibilità	Numero di tubi	Dimensioni est. (Ø x h) mm	Ø dei pozz. (mm)	Viola	Verde	Arancione	Fuchsia	€	€ PROMO
CoolCell LX	Criotubi da 1 o 2 ml	12	117 x 99	127	**830159**	**830105**	**830106**	**830107**	~~269,68 -~	168,90 -

CONTENITORI NON PRESSURIZZATI PER AZOTO LIQUIDO TR CRYOPAL

- Per lo stoccaggio e il trasporto di azoto liquido
- Recipienti non pressurizzati
- Costruzione in alluminio e lega leggera con un collo in materiale composito che unisce basso consumo, leggerezza e robustezza - Autonomia fino a 180 giorni (secondo il modello) - Basso tasso di evaporazione (collo stretto) - Da 12 L a 100 L - Possibilità di aggiungere un sistema di prelievo e maniglia di versamento

* L'evaporazione giornaliera e l'autonomia statica si intendono a 20 °C, 1013 mb, recipiente immobile, tappo chiuso e senza allestimento.
Questi valori sono nominali e possono variare in funzione della storia del recipiente e delle tolleranze di fabbricazione.



TR 60

GAMMA TR NON PRESSURIZZATA

Modello	TR 21	TR 26	TR 60
Capacità (l)	21,5	26	60
Evaporazione giornaliera (l/g) *	0,18	0,2	0,4
Autonomia statica (g) *	119	130	150
Altezza interna totale	535	612	800
Codice	**082270**	**082271**	**082273**
€ PROMO	1.277,40 -	1.367 -	1.985 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

CRIOCONSERVATORE PER CRIOTUBI E PAILLETTES



- Capacità 33,6 l
- Per lo stoccaggio in fase liquida di campioni in paillettes o provette all'interno di porta provette (non scatole)
- Corpo in lega leggera super-isolante e collo in resina Ø50 mm, con ottime prestazioni termiche leggerezza e robustezza
- Viene fornito con 6 canister in plastica a un livello, con sistema anti-galleggiamento
- Predisposizione per il blocco del coperchio con lucchetto
- Dimensioni crioconservatore h x Øext.: 660 x 468 mm

Codice	**082252**
€ PROMO	1.450 -

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

MACCHINA PER IL GHIACCIO



Modello	GB 601 A-HCX	GB 902 A-HCX	GB 903 A-HCX
Dimensioni l x p x h (mm)	450 x 620 x 680	500 x 660 x 690	500 x 660 x 800
Raffreddamento condensatore	Aria	Aria	Aria
Produzione in 24 h* (kg)	67	105	105
Capacità / riserva	10	20	30
Tipo di ghiaccio	Grani	Grani	Grani
Potenza (Watt)	400	470	470
Fluido refrigerante	R-290	R-290	R-290
Consumo d'acqua (l/kg)	1	1	1
Codice	**670600C**	**670345C**	**670347C**
€ PROMO	2.064,50 -	2.140,60 -	2.265,40 -

* Per temperatura aria/acqua 21/15 °C.

Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

DEWAR DI TRASPORTO

Rivestimento interno in vetro borosilicato 3.3DIN/ISO 3585

- Per lo stoccaggio e il trasporto di LN2, CO2 e altri liquidi refrigeranti
- Temperatura di esercizio da -200°C a +200°C
- Le ampolle di vetro sono placcate in argento e isolate sottovuoto
- Maniglia di trasporto, pinze di chiusura e coperchio
- Possono essere utilizzati con azoto liquido forando il coperchio (foro Ø 2 mm circa)

			Alluminio		
Volume	Ø est. x h (mm)	Ø int . x h int (mm)	Codice	€	€ PROMO
1	100 x 150	120 x 215	**091353**	~~464 -~	267,90 -
2	138 x 170	160 x 245	**091354**	~~526 -~	304,10 -
3	138 x 230	160 x 305	**091355**	~~646 -~	373,30 -
4	138 x 310	160 x 382	**091356**	~~797 -~	460,30 -



VASCHETTA PER GHIACCIO

- Infrangibile
- Impilabile
- Leggera
- Impermeabile
- Fondo piatto



Vol. (l)	Coperchio	Dim. (mm) L x l x H	Verde	Blu	Verde chiaro	Viola	€	€ PROMO
1	Senza	159 x 159 x 95	**830087**	-	-	**830131**	~~102,83~~	61,30 -
4	Senza	311 x 222 x 114	-	**830116**	**830117**	**830120**	~~163,66~~	97,60 -

AVVITATORE/SVITATORE SEMIAUTOMATICO

AZENTA

- Stappa una fila in meno di 4 secondi; tappa/stappa un rack da 96 o 48 tubi secondo il modello, in meno di 90 secondi
- Tappi avvitati uniformemente per una tenuta perfetta
- A batteria o con presa, autonomia fino a 40 rack

Incluso:

+ avvitatore/svitatore semiautomatico,
+ docking station,
+ cavo di alimentazione,
+ manuale d'uso,
+ cartucce per tappi a filettatura interna ed esterna formato 96-SBS (Modello M8), cartuccia per tappi a filettatura esterna formato 48-SBS (Modello M6)



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
830415	Avvitatore/svitatore semiautomatico 8 canali	~~5.320,47~~	2.849 -
830484	Avvitatore/svitatore semiautomatico 6 canali	~~5.213,28~~	2.849 -

CARTUCCE

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
830474	Cartuccia per tubo echo qualified acoustic Azenta	~~466,05~~	254,80 -
830475	Cartuccia per tubo Matrix filettatura interna	~~466,05~~	254,80 -
783997	Cartuccia per tubo Micronic filettatura esterna	~~466,05~~	254,80 -
830476	Cartuccia per tubo Micronic ig filettatura esterna	~~466,05~~	254,80 -

Compatibile con diverse marche di tubi grazie alle cartucce intercambiabili

SISTEMA AUTOMATICO AVVITATORE/SVITATORE INTELIXCAP S1

AZENTA

Soluzione unica, semplice ed efficace per aprire e chiudere un tubo con una sola mano.

- Compatibilità ampia: adatta a tubi con tappo a vite da 11 a 40 mm
- Utilizzo ergonomico: manipolazione con una mano, riduzione dell'affaticamento
- Rapidità e costanza: avvitare o svitare in meno di 3 secondi
- Formato compatto: facile da integrare in qualsiasi postazione di lavoro



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
830437	Sistema automatico avvitatore/svitatore InteliXcap S1	~~1.997,34~~	1.176 -

LETTORE DI CODICI A BARRE 2D MIRAGE CONNECT

AZENTA



830460


Ottimizzato per una lettura precisa dei rack SBS e una gestione multi-utente

- Cryoprotection™: lettura diretta dopo lo stoccaggio criogenico senza condensa
- Telecamera ad alta risoluzione 16 MP per una lettura rapida e precisa
- Software DP5: interfaccia PC, tablet o mobile, rilevamento dei tubi mancanti o danneggiati, gestione multi-unità in rete

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
830460	Lettore di codici a barre 2D Mirage connect	~~12.845,95~~	6.482,70 -

LETTORE DI CODICI A BARRE 1D LATERALE

- Questo accessorio si fissa al lettore di codici a barre 2D tramite un supporto dedicato e permette la lettura dei codici a barre laterali dei rack



779997

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
779997	Lettore di codici a barre 1D/2D per lettore di codici a barre 2D Mirage	~~1.185,33~~	597,70 -



MEMBRANE PER FILTRAZIONE

CLEARLine®

La microfiltrazione è una tecnica di filtrazione fisica in cui un fluido viene fatto passare attraverso una membrana con porosità specifica, allo scopo di separare microrganismi e particelle sospese da liquidi, solventi o gas.
La membrana viene inserita in un sistema di filtrazione costituito da un imbuto dove si versa il campione, un supporto poroso che la sostiene e un sistema di raccolta del filtrato. Gli apparati possono essere semplici in vetro o rampe in acciaio a singola o multipla posizione.

Offriamo un'ampia gamma di membrane filtranti realizzate in vari materiali, come NC, MCE e PES.
Il colore delle membrane (bianco o nero, semplice o reticolato) è utile per evidenziare le particelle o i microrganismi trattenuti.

Versioni disponibili:

- Diametro: 47 mm
- Materiale: CN, MCE, PES
- Porosità: 0,22 - 0,45 - 0,8 µm
- Colori: bianco, nero reticolato e bianco reticolato
- Sterili, confezione singola, oppure in nastro per dispenser automat

Nastro



Confezione singola



Codice	Colore membrana	Colore griglia	Materiale	Pori (µm)	Diametro (mm)	Unità di vendita	Unità /di vendita	€	€ PROMO
CL040	Bianca	Nera	NC	0,22	47	Confezione singola	100	~~30,60~~	17,90 -
CL041	Bianca	Nera	NC	0,45	47	Confezione singola	100	~~30,60~~	17,90 -
CL042	Bianca	Nera	NC	0,8	47	Confezione singola	100	~~44,20~~	23 -
CL043	Bianca	Nera	NC	0,45	47	Nastro per dispenser	150	~~46,20~~	25,50 -
CL044	Bianca	Nera	MCE	0,22	47	Confezione singola	100	~~28,60~~	15,50 -
CL045	Bianca	Nera	MCE	0,45	47	Confezione singola	100	~~28,60~~	15,50 -
CL046	Bianca	Nera	MCE	0,8	47	Confezione singola	100	~~45,50~~	21,50 -
CL047	Nera	Bianca	MCE	0,45	47	Confezione singola	100	~~58,50~~	27 -
CL048	Bianca	Nera	MCE	0,45	47	Nastro per dispenser	150	~~46,20~~	25,50 -
CL049	Nera	Bianca	PES	0,22	47	Confezione singola	100	~~71,50~~	35 -
CL050	Bianca	Nera	PES	0,22	47	Nastro per dispenser	150	~~84,50~~	45 -
CL051	Nera	Bianca	PES	0,45	47	Confezione singola	100	~~71,50~~	35 -
CL052	Bianca	Nera	PES	0,22	47	Confezione singola	100	~~55,90~~	30 -
CL053	Bianca	Nera	MCE	0.22	47	Nastro per dispenser	150	~~46,20~~	25 -

DISPENSATRICE DI MEMBRANE

CLEARLine®

La macchina CLMFDISP006 è un supporto per la distribuzione delle membrane filtranti, in grado di rimuovere automaticamente il confezionamento in mondo asettico dalla membrana

Codice	Dimensioni	Peso	Materiale	Velocità di rilascio	€	€ PROMO
CLMFDISP006	170x200x200mm	1,85kg	Acciaio inox	±3 secondi per pezzo	~~1.250~~	625 -



UNITÀ DI FILTRAZIONE SOTTOVUOTO

Soluzioni di filtraggio complete, fornite di imbuto filtrante, adattatore e serbatoio di raccolta.
Sono progettati per semplificare e ottimizzare il processo di filtraggio, consentendo una rapida ed efficiente rimozione delle particelle indesiderate da liquidi e soluzioni.



Versioni disponibili:

- Formati: 250 ml, 500 ml e 1.000 ml
- Materiali: PS (imbuto e serbatoio di raccolta), PES con pori da 0,22µm (membrana filtrante)
- Non pirogeniche, non citotossiche
- Sterili

Codice	Volume (ml)	Materiale membrana	Dimensione membrana (µm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL500	250	PES	0,22	12	~~92 -~~	50 -
CL501	500	PES	0,22	12	~~110 -~~	62 -
CL502	1000	PES	0,22	12	~~165 -~~	85 -
CL510	Serbatoio di raccolta con tappo a vite - 250mL		1	24	~~160 -~~	125 -
CL511	Serbatoio di raccolta con tappo a vite - 500mL		1	24	~~160 -~~	125 -
CL512	Serbatoio di raccolta con tappo a vite - 1000mL		1	24	~~220 -~~	175 -

FILTRI PER SIRINGA

La nostra gamma di filtri per siringa è disponibile in diverse porosità e con materiali di membrana idrofili o idrofobici.
La produzione avviene in camere bianche certificate, utilizzando tecnologie di produzione avanzate per garantire un prodotto di alta qualità.

Caratteristiche

- Ampia gamma di applicazioni
- Basso volume di ritenzione: la configurazione del filtro consente di minimizzare la perdita di campione, massimizzandone il recupero
- Ogni filtro è contrassegnato da un codice identificativo che indica la dimensione dei pori e il materiale della membrana
- Sterilità: raggi gamma
- Colori diversi: per identificare il tipo di membrana



Versioni disponibili:

- Diametro: 33 mm
- Porosità: 0,22 o 0,45 µm
- Materiale della membrana: AC, PES, PVDF, PTFE
- Tipo di membrana: idrofobica o idrofilica
- Ingresso Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio
- Disponibili nella versione sterile o non sterile

Codice	Materiale	Versione	Pori (µm)	Diametro (mm)	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL001	AC	Non sterile	0,22	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL001/S	AC	Sterile	0,22	33	Confezione singola	50	~~58,50 -~~	32 -
CL002	AC	Non sterile	0,45	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL002/S	AC	Sterile	0,45	33	Confezione singola	50	~~58,50 -~~	32 -
CL003	PES	Non sterile	0,22	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL003/S	PES	Sterile	0,22	33	Confezione singola	50	~~58,50 -~~	32 -
CL004	PES	Non sterile	0,45	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL004/S	PES	Sterile	0,45	33	Confezione singola	50	~~58,50 -~~	32 -
CL005	AC	Non sterile	0.22	25	Scatola	100	~~65,70 -~~	35 -
CL005S	AC	Sterile	0.22	25	Confezione singola	50	-	38 -
CL006	PVDF - Idrofilo	Non sterile	0,45	33	Scatola	100	~~58,50 -~~	37 -
CL007	PTFE - Idrofobico	Non sterile	0,22	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL008	PTFE - Idrofobico	Non sterile	0,45	33	Scatola	100	~~52,70 -~~	29,70 -
CL009/S	PVDF - Idrofobico	Sterile	0,22	33	Confezione singola	50	~~58,50 -~~	32 -
CL010	AC	Non sterile	0,45	22	Scatola	100	~~65,70 -~~	39 -

SISTEMA DI FILTRAZIONE SOTTO VUOTO MICROSART E BIOSART

- Apparecchiatura di filtrazione sotto vuoto per il controllo della qualità microbiologica di campioni liquidi
- Utilizzo per mancini/destri grazie al supporto a membrana orientabile a 360°
- Recupero facile della membrana senza rischio di contaminazione grazie al filtro di sfiato sterile presente su ogni postazione

Materiale	Acciaio inox
Ø delle membrane (mm)	47 e 50
Sterilizzazione	Autoclavabile a 121 °C o 134 °C, calore secco: 150 °C, passaggio alla fiamma
Supporto per membrana	Cromata in acciaio inox
Raccordi	Oliva dentellata per connessione a tubo a vuoto con diametro interno di 7 mm



845016

RAMPE MICROSART - VERSIONE SENZA IMBUTO

- Da completare con un imbuto di filtrazione

Numero di posizioni	Per imbuti Microsart			Per unità Biosart 100			Per unità Biosart 250		
	Codice	€	€ PROMO	Codice	€	€ PROMO	Codice	€	€ PROMO
1	**845015**	~~3.272 -~~	1.779,80 -	**845019**	~~3.308,10 -~~	1.799,40 -	**845023**	~~3.380,40 -~~	1.838,80 -
2	**845016***	-	2.733,50 -	**845020***	-	2.763,10 -	-	-	-
3	**845017**	-	3.303,80 -	**845021**	-	3.372,70 -	**845024**	-	3.303,80 -
6	**845018**	-	5.063,90 -	**845022**	-	5.152,40 -	**845025**	-	5.122,90 -

*tubo della rampa ricurvo

RAMPA MICROSART - VERSIONE COMPLETA CON IMBUTO

- Fornita con imbuti da 100 o 500 ml (coperchio e guarnizione), supporto per filtro da 47 e 50 mm (sinterizzato e guarnizione), tappi e tubo in silicone con raccordo rapido (20 cm)

Codice	Numero di postazioni	Imbuto (ml)	€	€ PROMO
845026	1	100	~~3.470,80 -~~	1.887,90 -
845027	3	100	-	3.815,20 -
845028	6	100	-	6.214,30 -
845029	1	500	~~3.597,40 -~~	1.956,80 -
845030	3	500	-	4.021,60 -
845031	6	500	-	6.460,20 -



SISTEMA DI FILTRAZIONE WATERVAC COMPLETO CON IMBUTO IN ACCIAIO INOX 100 ML

- Unità compatta, salvaspazio sul banco di lavoro
- Risparmio di tempo
- Diverse configurazioni possibili
- Ideale per lavorare sotto cappa

Modello	WaterVac 100
Vuoto massimo (mbar)	313
Portata massima (l/min)	4,5
Ø int / est del tubo di scarico (mm)	4 / 8
Numero di postazioni	1
Dimensioni (L x p x h) (mm)	170 x 120 x 96
Peso (kg)	1,16
Codice	**886216**
€	~~1.150,70 -~~
€ Promo	750 -



Sistema di filtrazione completo in vetro ClearLine®

- Unità di filtrazione in vetro
- Setto poroso in vetro Pyrex, porosità 10 µm
- Per la filtrazione di solventi organici, soluzioni acquose o acide in HPLC
- Compatibile con membrane filtranti di diametro 47 o 50 mm
- Con setto poroso smerigliato o setto poroso + tappo
- Fornito completo di imbuto, supporto per filtro, beuta da vuoto, pinza in alluminio, tubo flessibile in gomma, tappo di filtrazione



Codice	Imbuto (ml)	Beuta da vuoto (ml)	Supporto per filtro	€/ cartone	€ PROMO
258700	300	1000	Setto poroso smerigliato	~~282 ~~	196,60 -
258701	300	1000	Setto poroso + tappo	~~231 ~~	160,90 -
258702	1000	2000	Setto poroso + tappo	~~484 ~~	337,20 -

Pompa Microsart® e.jet

SARTORIUS

- Pompa per liquidi
- Scarto diretto dei filtrati
- Portata 4 litri/ora
- Poco ingombrante
- Per rampa da 1 a 6 postazioni



Codice	Descrizione	€	€ PROMO
150197	Pompa Microsart® e.jet	~~2.965,80 ~~	1.442,40 -

Imbuti Microsart 100/250 monouso

SARTORIUS

- Imbuti in polipropilene
- Per membrana con diametro di 47 mm
- Graduati da 20, 50 e 100 ml
- Forma ottimizzata per un risciacquo approfondito del sistema di filtrazione
- Sterili



Codice	Descrizione	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
147844	Imbuti Microsart 100, sterile	5 x 20	~~291,50 ~~	124,40 -
147845	Imbuti Microsart 250, sterile	6 x 16	~~320,30 ~~	136,70 -



Guanti di protezione chimica

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - KPTOMS · ISO374-5:2016 VIRUS · EN 388 2xxxx · SMARTLine™ · GoGREEN



- Guanti senza polvere bi-materiale: neoprene/nitrile
- Tecnologia a doppio strato, guanto più resistente e rischio di microperforazioni ridotto
- Strato esterno protettivo (verde) abbinato a uno strato interno morbido e confortevole (viola)
- Estremità fortemente testurizzate che garantiscono un'eccellente presa
- Rischio biologico: AQL = 1,0 - impermeabile ai virus secondo ISO16604 procedura B
- Rischio chimico: tipo A (KPTOMS)
- Lunghezza minima: 290 mm
- Spessore palmo: 0,19 mm

Taglia	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
Codice	065966	065967	065968	065969	065970	065971	50	~~31,80 ~~	29 -

Guanti shieldskin chem™ neo nitrile™ 300

SHIELD Scientific

- Doppio materiale: doppio strato di nitrile/neoprene, tecnologia TwinShield a doppia immersione
- Lunghezza 300 mm; spessore del palmo: 0,31 mm
- Rischio biologico: AQL 0,25 - livello 3

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unità/set	€/scatola	€ PROMO
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	~~68,70 ~~	55 -

PPE Category III · ISO374-1 Type B - JKPT · ISO374-5:2016 Level 3 - VIRUS · CE 0598



Il 1° guanto di protezione chimica!

Tappo di sicurezza Safety Waste Caps

SCAT



496102

- Testa rotante a 360° in PTFE per un facile cambio di tubazione senza torsione dei tubi
- Fornito con 4 raccordi PFA per capillari Ø est, da 1,6 a 3,2 mm
- Fornito con 3 raccordi PP per tubi Ø int da 5 a 11,5 mm
- Connessione in GL14 per filtro di sfiato
- Fornito con 9 tappi

Codice	Codice SCAT	Filettatura	€	€/ PROMO
959566	350045	GL45	~~273,80 ~~	152,80 -

Accesorio

- Si adatta sulla parte superiore del tappo Safety Waste Caps Lisa V3.0
- Coperchio con guarnizione per la tenuta
- Per lo scarico sicuro dei vostri rifiuti

Codice	Codice SCAT	Descrizione	Filettatura	€	€/ PROMO
496102	350120	Imbuto Lisa	M30 X 35	~~108,40 ~~	60,50 -

Filtri di sfiato v3.0 per tappo di sicurezza


959508 959509 959425

- 3 misure disponibili secondo la durata desiderata - singoli o in versione multipack più economica
- Struttura multistrato composta da tre tipi di carbone attivo per la ritenzione dei vapori acidi, basici e dei solventi
- Indicatore della durata residua dopo attivazione a pressione
- Montaggio GL14

Codice	Codice SCAT	Taglia	Durata massima	Unità/ cartone	€/ cartone	€/ PROMO
959508	410534	S	3 mesi	1	~~100 ~~	55,90 -
959511	490335			4	~~348,90 ~~	194,80 -
959509	410535	M	6 mesi	1	~~155,10 ~~	86,60 -
959512	490336			2	~~282,20 ~~	157,50 -
959425	407986	L	12 mesi	1	~~215,40 ~~	120,20 -
959514	490986			2	~~332,30 ~~	185,40 -

Panni assorbenti chimici pig Haz-Mat

I panni assorbenti Pig Haz-Mat sono ideali per prevenire la dispersione o intervenire in caso di sversamento chimico. La loro struttura in polipropilene resiste ai prodotti chimici più aggressivi!

- Per l'assorbimento di un'ampia gamma di prodotti chimici (es: acido solforico al 98 %, idrossido di sodio al 30 %)
- Fogli con motivo alveolato: assorbimento più rapido su tutta la superficie del foglio, senza effetto idrorepellente
- In fogli di grande formato, o con pretaglio Rip-&-Fit per adattarsi a spazi ristretti o irregolari




333202

333206

333205

Fogli in sacchetto

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Assorbimento (l/sacchetto)	Fogli/ sacchetto	€ il sacchetto	€/ PROMO
333202	Fogli triplo spessore	380 x 510	41,8	50	~~147,50 ~~	72 -
333203	Fogli tappeto triplo spessore	380 x 510	83,6	100	~~290 ~~	147,20 -
333204	Fogli spessore singolo	380 x 510	83,6	200	~~326 ~~	165 -

Fogli in scatola

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Assorbimento (l/scatola)	Fogli/ scatola	Scatole/ cartone	€/ cartone	€/ PROMO
333206	Fogli triplo spessore scatola dispenser	250 x 330	37,1	100	1	~~135,20 ~~	86,30 -
333207	Fogli triplo spessore scatola dispenser bench	330 x 250	37,1	25	4	~~198 ~~	121,20 -

Kit di intervento per sversamenti chimici

- Kit di intervento d'emergenza, in caso di sversamento di prodotti chimici
- Capacità di assorbimento 6,7 L

Contenuto del kit

+ 1 kit per sversamenti pig®
+ 6 tappetini assorbenti
+ 2 cuscini
+ 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo
+ 2 allegati

Codice	Tipo di contenitore	Capacità di assorbimento (l)	€ il Kit	€/ PROMO
333231	Sacca trasparente compatta con manico	6,7	~~104,80 ~~	66,90 -



Becher forma bassa DURAN®



- In vetro borosilicato con graduazioni
- Autoclavabili
- Resistenti agli shock termici grazie all'uniformità dello spessore delle pareti
- Forma bassa con beccuccio
- Codice di tracciabilità

Becher forma bassa con beccuccio

Codice	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
211061406	25	34 x 50	10	~~89,20 ~~	62,40 -
211061706	50	42 x 60	10	~~86 ~~	59,90 -
211062402	100	50 x 70	10	~~85,20 ~~	59,20 -
211062908	150	60 x 80	10	~~89,50 ~~	62,40 -
211063604	250	70 x 95	10	~~92,10 ~~	64,50 -
211064103	400	80 x 110	10	~~110,80 ~~	77,30 -
211064806	600	90 x 125	10	~~137,60 ~~	96 -
092085	800	100 x 135	10	~~209 ~~	132,60 -
211065408	1000	105 x 145	10	~~223 ~~	152,70 -
211066301	2000	132 x 185	10	~~383 ~~	266,90 -

Becher forma alta DURAN®



- In vetro borosilicato con graduazioni
- Autoclavabili
- Resistenti agli shock termici grazie all'uniformità dello spessore delle pareti
- Forma alta con o senza beccuccio
- Codice di tracciabilità

Becher forma alta con beccuccio

Codice	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
211161704	50	38 x 70	10	~~86,20 ~~	60 -
211162409	100	48 x 80	10	~~86,90 ~~	60,80 -
092086	150	54 x 95	10	~~102,60 ~~	64,50 -
211163602	250	60 x 120	10	~~97,50 ~~	68,20 -
673435	400	70 x 130	10	~~110,50 ~~	81,70 -
673436	1000	95 x 180	10	~~218 ~~	161 -

Beute pyrex® a collo stretto per uso intensivo

Beute graduate, a collo stretto, per uso intensivo.

- Elevata resistenza agli urti grazie allo spessore uniforme delle pareti e del fondo, e al collo rinforzato
- Base perfettamente piatta per un'agitazione ottimale



Codice	Vol. (ml)	ø est. corpo (mm)	Ø esterno Collo (mm)	Ø int. Collo (mm)	Altezza (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
231920	10	31	17	12	50	12	~~353 ~~	191,30 -
231928	25	41	21	14	65	12	~~311 ~~	176,20 -
231933	50	51	22	15	78	12	~~295 ~~	179,10 -
231942	125	67	28	24	114	12	~~263 ~~	164,50 -
231947	250	82	32	28	132	12	~~234 ~~	143 -
231954	500	101	37	32	176	6	~~138,80 ~~	85,30 -
231960	1000	129	47	40	216	6	~~232 ~~	135 -
231965	2000	160	50	43	268	1	~~100,20 ~~	41,70 -
231972	4000	206	57	43	356	1	~~400 ~~	139,10 -
231975	6000	235	67	43	410	1	~~516 ~~	273,10 -

Beuta erlenmeyer pyrex® collo largo per uso intensivo



- Elevata resistenza agli urti
- Base perfettamente piana che ottimizza l'agitazione

Codice	Volume (ml)	ø est. corpo (mm)	ø est. collo (mm)	ø int. collo (mm)	Altezza (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
232442	125	66	32	28	108	12	~~267 ~~	146,60 -
232447	250	81	39	36	134	12	~~261 ~~	143 -
232454	500	97	47	42	170	6	~~164,70 ~~	85,30 -
232460	1000	122	52	49	219	6	~~241 ~~	135 -
232465	2000	156	68	62	279	1	~~121,30 ~~	59,30 -

ESSICCATORE CON TELAIO RINFORZATO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

BOLA

- Telaio rinforzato in alluminio anodizzato
- Essiccante incluso
- Serratura magnetica
- Con igrometro di precisione



Star
490900



Super star
490901

	Star	Super star
Materiale	In acrilico trasparente, che permette una buona osservazione	
Dispositivi per l'adduzione del gas comprendenti valvole di sicurezza e tubi di raccordo		x
Numero di ripiani max.	26	
N. di vassoi essiccanti	1	
N. di ripiani regolabili forniti	4 (vetro)	
Piedini	4 piedini antiscivolo in gomma	
Numero di porte	1	
Temperatura	da -20 °C a +70 °C	
Dim. est. l x h x p (mm)	304 x 520 x 375	
Dim. int. utili l x h x p (mm)	260 x 480 x 320	
Volume totale (l)	45	
Peso (kg)	7	7,5
Codice	**490900**	**490901**
€	~~1.555,60 -~~	~~2.149 -~~
€ PROMO	**977,70 -**	**1.243,40 -**

POMPA DA VUOTO A MEMBRANA PER SOLUZIONI AGGRESSIVE CHEMKER

ROCKER

- Rivestimento in PTFE
- Funziona senza olio, non richiede manutenzione
- Arresto e ripresa automatica in caso di surriscaldamento

Modello	Chemker 400
Vuoto (mbar ass.)	120
Portata massima (l/min)	33
Raccordo di aspirazione (mm)	8
Livello sonoro (dB)	50
Dim. L x l x h (mm)	267 x 112 x 181
Peso (kg)	7,0
Codice	**886071**
€	~~2.008,80 -~~
€ PROMO	**1.223,30 -**



REFRIGERATORE A CIRCOLAZIONE JULABO VALEGRO 1201

Julabo

Polivalente, compatto ed ecologico.

IP 21

GoGREEN



660022

- Liquido refrigerante senza cloro rispettoso dell'ambiente
- Vasca a basso volume per un rapido raggiungimento della temperatura
- Buona stabilità termica
- Pompa a portata e pressione regolabile per un risparmio energetico
- Griglia di ventilazione amovibile senza attrezzi
- Indicatore di livello illuminato e facile da pulire
- Ruota posteriore per l'apparecchio per una movimentazione facilitata
- Interfacce USB-C e RS232 frontali per il controllo a distanza e l'estrazione dei dati
- Livello sonoro inferiore a 62 dB

Interfaccia	Touch
Volume (l)	4 - 7
Intervallo di temperatura (°C)	da -20 a +40
Modalità di utilizzo	Continuo, timer
Codice	**660044**
€ PROMO	**5.689,10 -**

LIOFILIZZATORE TELSTAR

Telstar



- Temperatura del condensatore: -55°C o -85°C
- Capacità di condensazione fino a 6 kg / 24 ore
- Schermo touch per la regolazione e la visualizzazione dei parametri
- Da equipaggiare con una pompa

Due versioni disponibili

+ Standard: nessun controllo della temperatura dei ripiani
+ Plus: controllo della temperatura dei ripiani fino a 70 °C

Modello	LYOQUEST-55		LYOQUEST-85	
Capacità del condensatore	8 (4 kg/24h)		8 (6 kg/24h)	
Temperatura finale di condensazione	‹ - 55		‹ - 85	
Composizione del condensatore	AISI 316L		AISI 316L	
Dimensioni l x p x h (mm)	575 x 425 x 480		575 x 425 x 480	
Peso (kg)	65		70	
Alimentazione	230 V - 50 Hz		230 V - 50 Hz	
Versione	Standard	Plus	Standard	Plus
Codice	**342000**	**342002**	**342001**	**342004**
€ PROMO	**10.775,40 -**	**11.210,20 -**	**13.905,20 -**	**14.194 -**

POMPA DA VUOTO

Codice	Descrizione	€ PROMO
342009	Pompa da vuoto Ulvac LYOQUEST 8,1 m³/h	**3.585,30 -**

ACCESSORI







Contattare il nostro ufficio commerciale per un preventivo degli accessori e delle spese di trasporto e installazione

	Manifold 8 vie	Camera ø 220 mm 3 piani	Camera e manifold 8 vie	Camera ø 350 mm ampia capacità con 3 ripiani riscaldanti	Camera cubica in acciaio inossidabile	Collettore 12 porte
Codice per Lyoquest Standard	**342005**	**342008**	**342059**	-	**342056**	**342012**
€ PROMO	**1.363,30 -**	**1.784 -**	**4.584,60 -**	-	**16.211,10 -**	**3.213,70 -**
Codice per Lyoquest Plus	-	**342007**	-	**342040**	-	-
€ PROMO	-	**3.377,20 -**	-	**5.998 -**	-	-

Codice	Descrizione	€ PROMO
342028	Vassoio di raccolta condensa per manifold	**699,70 -**
342006	Adattatore per collettori e camera ampia capacità per LYOQUEST	**364 -**

Disponibile in versione gas naturale. Contattateci.

POMPA DA VUOTO N86 PER GAS NEUTRI

KNF

- 100% senza olio
- Senza manutenzione
- Per applicazioni semplici di filtrazione ed essiccazione, dove la resistenza chimica non è essenziale

Modello	N 86KN.18
Vuoto limite (mbar ass)	100
Portata a P. atm (l/min)	6
Pressione di esercizio (bar)	2,4
Ø raccordo (mm)	4
Numero di teste	1
Materiale testa pompa	PPS
Materiale membrana	EPDM
Materiale valvole	FPM
Dimensioni (l x p x h) (mm)	164 x 141 x 90
Peso (kg)	1,9
Codice	**046202**
€	~~572 -~~
€ PROMO	**403,40 -**



POMPA A MEMBRANA CON FLUSSO REGOLABILE

- Poco ingombrante
- Funzionamento pulito e senza olio

Modello	N 96
Vuoto finale (mbar abs)	130
Portata massima a P.atm (l/min)	7
Pressione di lavoro (bar)	2,5
Ø raccordo (mm)	6
Codice	**046540**
€	~~787,70~~
€ PROMO	**480,10 -**



BAGNO AD ULTRASUONI ELMASONIC SELECT

- 5 modalità a ultrasuoni per un risultato migliore: - Degas: degasaggio rapido e facile del liquido di lavaggio o dei campioni - Eco: funzionamento più silenzioso e riduce l'usura dei componenti - Sweep: distribuzione uniforme degli ultrasuoni - Pulse: aumento puntuale di potenza contro lo sporco tenace - Dynamic: alternanza delle funzioni sweep e pulse per aumentare le prestazioni
- Fornito con coperchio
- Fornito senza cestello, da ordinare separatamente

IP 20

Modello	Select 300
Interfaccia	Digitale
Volume (l)	22,0
Dimensioni interne l x p x h (mm)	475 x 270 x 195
Dimensioni cestello l x p x h (mm)	455 x 250 x 110
Intervallo di temperatura	da +40 a +80 °C
Frequenza ultrasuoni (kHz)	37
Potenza ultrasuoni (W)	300
Modalità di utilizzo	Continuo, timer, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Timer	da 1 min a 6 h
Dimensioni esterne l x p x h (mm)	575 x 360 x 330
Grado di protezione	IP20
Codice bagno	**497721**
€	~~3.523,50~~
€ PROMO	**2.255 -**



BOX ANTIRUMORE ELMA MUTEBOX



- Riduce il rumore dei bagni a ultrasuoni fino a massimo - 85 dB
- Estrazione dei vapori per evitare l'accumulo di calore e umidità
- Lampada alogena laterale
- Esterno in acciaio inox

Modello	Mutebox XL
Compatibilità bagni Elmasonic	70 - 80 - 150 - 200 - 300
Dimensioni esterne (l x p x h) (mm) porte e coperchi chiusi	860 x 605 x 525
Dimensioni esterne (l x p x h) (mm) porte e coperchi aperti	860 x 975 x 1085
Dimensioni interne (l x p x h) (mm)	710 x 450 x 445
Peso (kg)	26,2
Codice	**497924**
€	~~1.698,10~~
€ PROMO	**1.114,70 -**

MODULO DI PULIZIA SETACCI PER BAGNI A ULTRASUONI ELMA



- In acciaio inossidabile
- Sistema integrato per la rotazione dei setacci
- Capacità 4 setacci Ø 200/203 mm
- Posizione inclinata dei setacci per una pulizia ottimale
- Preservazione della maglia e della calibrazione
- Compatibile con i bagni a ultrasuoni Elmasonic 300, 450 e 900

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
497700	Modulo di pulizia setacci per bagni a ultrasuoni Elma	~~2.383,30~~	**1.486,60 -**

MATRACCIO TARATO PFA CLASSE A CON TAPPO A VITE



- Con certificato di lotto
- Autoclavabile
- Tappo a vite in PFA con guarnizione a labbro integrata

Codice	Volume (ml)	Limite di errore	Collo	Confezionamento	€	€ PROMO
092381	10	0,04	GL18	1	~~195,70~~	**118,30 -**
092382	25	0,04	GL18	1	~~201,20~~	**121,60 -**
092383	50	0,06	GL18	1	~~206,30~~	**124,70 -**
092384	100	0,1	GL18	1	~~255,90~~	**154,70 -**
092385	250	0,15	GL25	1	~~319,20~~	**192,90 -**
092386	500	0,25	GL25	1	~~367,20~~	**221,90 -**

SPRUZZETTA PFA COLLO STRETTO

- Resistente alla temperatura e ai prodotti chimici

Codice	Volume (ml)	Filettatura	€/ cartone	€ PROMO
674081	250	GL 25	~~158,60~~	**95,90 -**
702212	500	GL 25	~~230~~	**139 -**
702213	1000	GL 32	~~293,40~~	**177,30 -**



DISPENSETTE S TRACE ANALYSIS BRAND



- Regolabile, rotazione del dispensatore su 360°
- Autoclavabile a 121 °C
- Fornito con adattatori, certificato, tubo di aspirazione e chiave di montaggio
- Dispensette S Trace Analysis (codice colore bianco): per una dispensazione volumetrica di precisione di un mezzo ultrapuro per analisi di tracce
- Volume 1-10 ml

Codice	Valvola di spurgo	Molla della valvola	€	€ PROMO
674381	Senza	Platino-Iridio	~~1.287,50~~	**823,80 -**
674382	Con	Platino-Iridio	~~1.371,70~~	**877,70 -**
674383	Senza	Tantalio	~~1.287,50~~	**823,80 -**
674384	Con	Tantalio	~~1.371,70~~	**877,70 -**

100% energia rinnovabile
+ packaging 90% materiale riciclato
+ prodotto in Germania



Campionatore di polveri steriware powder lance

SAMPLING SYSTEMS

- Confezione singola
- Adatto al contatto alimentare
- Utilizzabile in zona ATEX
- Numero di lotto su ogni confezione
- Disponibile sterile o asettico
- Punta aperta
- Venduto in confezione da 20
- In HDPE



			Asettico			Sterile		
Lunghezza	Volume (ml)	Conf.	Codice	€	€/ PROMO	Codice	€	€/ PROMO
600	125	20	**114100**	~~465,85~~	110 -	**114101**	~~491,74~~	116,20 -
950	200	20	**114096**	~~572,26~~	135,20 -	-	-	-

Cucchiaio steriware®

SAMPLING SYSTEMS

- Fabbricato e confezionato in camera bianca
- Confezione singola
- Adatto al contatto alimentare
- In PS bianco
- Versione sterile



Lunghezza totale (mm)	Colore	Vol. (ml)	Unità/ cartone	Codice	€/ cartone	€ PROMO
173	Bianco	3	100	**144155**	~~307,88~~	72,80 -

Micro-spatola di campionamento

burkle

- Polistirene bianco
- Monouso
- Estremità arrotondate da 1,0 e 0,25 ml
- Produzione, montaggio e confezionamento conformi ai criteri della classe camera bianca 7
- Conforme alle direttive alimentari UE e FDA



Codice	Sterile	Confezione singola	€	€ PROMO
795633	No	No	~~36,50~~	23,30 -
795634	Sì	Sì	~~90,60~~	58,10 -

Paletta steriware® foodscoop

SAMPLING SYSTEMS

- Fabbricata e confezionata in camera bianca
- Confezione singola
- Certificata per contatto alimentare
- Utilizzabile in zona ATEX zona 0, 1, 2
- Manico ergonomico
- In polipropilene blu



		Versione non sterile			Versione sterile		
Volume (ml)	Unità/ cartone	Codice	€/ cartone	€ PROMO	Codice	€/ cartone	€ PROMO
1000	25	**144142A**	~~425,84~~	100,60 -	**144143A**	~~584,96~~	138,20 -
2500	15	**144144A**	~~282,64~~	66,80 -	**144145A**	~~512,72~~	121,10 -

Paletta steriware® pharmascoop

SAMPLING SYSTEMS

- Fabbricata e confezionata in camera bianca
- Confezione singola
- Numero di lotto su ogni confezione
- Certificata per contatto alimentare
- GMP
- Versione sterile (10^{-6})
- Utilizzabile in zona ATEX zona 0, 1, 2
- Manico ergonomico
- In polistirene bianco



			Versione sterile		
Materiale e colore	Volume (ml)	Unità/ cartone	Codice	€/ cartone	€ PROMO
Polistirene bianco	2500	15	**144082A**	~~515,37~~	121,80 -

Paletta di campionamento laboplast

burkle



- In polistirene bianco
- Confezione singola
- Prodotta e confezionata in camera bianca classe 7
- Conforme alle direttive UE food e FDA

					Laboplast		
Capacità (ml)	Lungh. (mm)	Coperchio	Unità/ sacchetto	Unità/ scatola	Codice	€	€ PROMO
25	141	No	1	10	**795500**	~~38~~	18,10 -
100	205	No	1	10	**795504**	~~34,90~~	19,40 -

Cucchiaio con spatola, monouso

burkle

- Doppia spatola con cucchiaio 0,5 ml e lama spatola 17 mm
- In polistirene bianco
- Resistente ai prodotti chimici e alla corrosione
- Sterilizzato per irraggiamento gamma
- Prodotto e confezionato in camera bianca classe 7
- Conforme alle direttive UE food e FDA



Codice	Descrizione	Sterile	Confezione singola	Unità/ scatola	€/ scatola	€ PROMO
795631	Cucchiaio con spatola LaboPlast	No	No	100	~~36,50~~	23,30 -
795632	Cucchiaio con spatola SteriPlast	Sì	Sì	100	~~90,60~~	58,10 -

Cucchiaio di campionamento laboplast

burkle

- In polistirene bianco
- Confezione singola
- Prodotto e confezionato in camera bianca classe 7
- Qualità Steriplast: sterile irraggiato gamma (minimo 10 kGy)
- Conforme alle direttive UE food e FDA



				Laboplast			Steriplast		
Capacità (ml)	Lungh. (mm)	Unità/ sacchetto	Unità/ scatola	Codice	€	€ PROMO	Codice	€	€ PROMO
2,5	127	1	100	**795524**	~~81,20~~	41,80 -	**795526**	~~86,20~~	44,40 -

BIODIPPER

Contenitori ad immersione monouso per il campionamento e la spedizione sicura del campione nello stesso contenitore, eliminando il rischio di contaminazione incrociata.

- Colore blu traspartente, perfetto per le industrie alimentari, mangimistica e farmaceutica
- Ideali per l'industria delle bevande
- Adatti al contatto alimentare
- Il manico ergonomico è dotato di anello di presa per una manipolazione sicura
- 5 volumi disponibili: 20 ml, 50 ml, 60 ml, 120 ml e 160 ml
- Lunghezza manico 35 cm
- Confezionamento: singolo
- Dopo il campionamento, il contenitore viene richiuso, fascetta e manico possono essere rimossi per semplificare il trasporto e l'analisi, e il campione può essere inviato in sicurezza al laboratorio
- Sterili (25kGy), test di sterilità eseguito su ogni lotto di produzione
- Ideali per estrarre campioni da barili, cisterne e altri contenitori



Codice	Descrizione	Graduazione	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
DIP0020H	Contenitore per campionamento 20 ml, manico in PA, blu	20 ml	50	~~63,80~~ -	44 -
DIP0050H	Contenitore per campionamento 50 ml, manico in PA, blu	50 ml	50	~~130~~ -	81 -
DIP0060H	Contenitore per campionamento 60 ml, manico in PA, blu	60 ml	40	~~58~~ -	38 -
DIP0120H	Contenitore per campionamento 120 ml, manico in PA, blu	120 ml	80	~~120~~ -	82 -
DIP0160H	Contenitore per campionamento 160 ml, manico in PA, blu	160 ml	80	~~135~~ -	92 -

BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUE

Dedicate all'ottimizzazione del campionamento di acque e/o di sostanze alimentari, destinate ad analisi microbiologiche, le bottiglie sono progettate avendo attenzione alla sicurezza e all'ergonomia.

- Bottiglia in PETG vergine
- Con o senza tiosolfato
- Etichetta di tracciaiblità
- Sterili
- Tappo a vite con indicatore di integrità
- Tappo dotato di guarnizione per una corretta sigillatura
- Graduate

Codice	Volume (ml)	Dimensioni (mm)	Tiosolfato	Unità di vendita	€/ cartone	€ PROMO
BLP001	500	70x70x145	X	120	~~207~~ -	135 -
BLP002	500	70x70x145		120	~~207~~ -	135 -
BLP003	1000	90x90x175	X	72	~~189,30~~ -	125 -
BLP004	1000	90x90x175	-	72	~~189,30~~ -	125 -


BLP001 BLP002 BLP004 BLP003

PANNI DA CAMPIONAMENTO

- Neutralizzante conforme alla norma NF EN ISO 18593
- Panni blu in tessuto non tessuto a struttura liscia o alveolata (3D) (24 x 20 cm aperto - 12 x 10 cm piegato)
- Sacchetto con chiusura zip con pretaglio bluastro e area di identificazione
- Venduti in confezione da 25

Codice	Colore panno	Struttura	Terreno	€	€ PROMO
444103Z	Blu	Liscia	Acqua peptonata tamponata con neutralizzante 10%	~~69,10~~ -	49,20 -
444113Z	Blu	Liscia	Acqua peptonata tamponata	~~67,50~~ -	48 -
444117Z	Blu	3D	Acqua peptonata tamponata	~~63,40~~ -	50,20 -
444118Z	Blu	3D	Acqua peptonata tamponata con neutralizzante 10%	~~77,20~~ -	55 -
444123Z	Blu	Liscia	Acqua distillata	~~56,90~~ -	42,50 -
444124Z	Blu	Liscia	Acqua distillata con neutralizzante 10%	~~69,40~~ -	49,40 -
444126Z	Blu	3D	Acqua distillata	~~63,50~~ -	50,20 -
444128Z	Blu	Liscia	Senza	~~64,40~~ -	45,80 -
444129Z	Blu	3D	Senza	~~71,50~~ -	50,90 -
4444133Z	Blu	3D	Triptone sale (peptone sale) senza ingredienti di origine suina	~~68,70~~ -	51,40 -



SACCHETTI TWIRL'EM ECOLO

LABPLAS

GoGreen

- Fabbricati a partire da LDPE vergine
- Biodegradabili (tra 9 mesi e 5 anni)
- Numero di tracciabilità
- Sterili
- Chiusura facilitata

A 2 FILI ROTONDI, ESTREMITÀ RICOPERTE

Codice	Dimensioni L x l (mm)	Spessore (µm)	Volume (ml)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
192035A	140 x 229	76	650	500	~~224,80~~ -	140,20 -
192081A	178 x 305	76	1650	250	~~151,80~~ -	94,70 -



SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI

Codice	Colore	Dimensioni (cm)	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSA2401	Trasparente	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2101	Giallo	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2201	Verde	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2301	Azzurro	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2461	Rosso	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2601	Arancione	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2701	Rosa	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -
BSA2801	Viola	16 x 16 x 23	1 000	~~110~~ -	34 -

Sacchetti a doppia tasca per il trasporto dei campioni biologici separati dai relativi documenti

- Simbolo "Biohazard"
- In polietilene
- Chiusura a zip



VETRINI PORTAOGGETTO

VETRINI PORTAOGGETTO SILVER


Codice	Angolo	Bordo tagliato	Bordo molato	Area smerigliata	Unità di vendita	€	€ PROMO
VBS653	90°	Si	No	No	2500	~~107,30~~ -	42 -
VBS653/50	90°	Si	No	No	50	-	3,50 -
VBS654	90°	Si	No	Si	2500	~~113,30~~ -	48 -
VBS654/50	90°	Si	No	Si	50	-	4,10 -
VBS655	45°	No	Si	No	2500	~~107,50~~ -	55 -
VBS655/50	45°	No	Si	No	50	-	4,70 -
VBS656	45°	No	Si	Si	2500	~~178,30~~ -	56 -
VBS656/50	45°	No	Si	Si	50	-	5,10 -

- Vetrini portaoggetto lavati e sgrassati pronti all'uso
- Spessore ± 1mm
- Con o senza cartina divisoria tra i vetrini
- Dimensioni: 26 x 76 mm



VETRINI PORTAOGGETTO SILVER CON BANDA COLORATA

Codice	Angolo	Colore	Bordo molato	Area smerigliata	Unità di vendita	€	€ PROMO
VBS656/B	45°	Bianca	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/B50	45°	Bianca	Si	Si	50	-	3,80 -
VBS656/AZ	45°	Azzurra	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/AZ50	45°	Azzurra	Si	Si	50	-	3,80 -
VBS656/G	45°	Gialla	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/G50	45°	Gialla	Si	Si	50	-	3,80 -
VBS656/RA	45°	Rosa	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/RA50	45°	Rosa	Si	Si	50	-	3,80 -
VBS656/V	45°	Verde	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/V50	45°	Verde	Si	Si	50	-	3,80 -
VBS656/AR	45°	Arancione	Si	Si	2500	~~205,10~~ -	138 -
VBS656/AR50	45°	Arancione	Si	Si	50	-	3,80 -

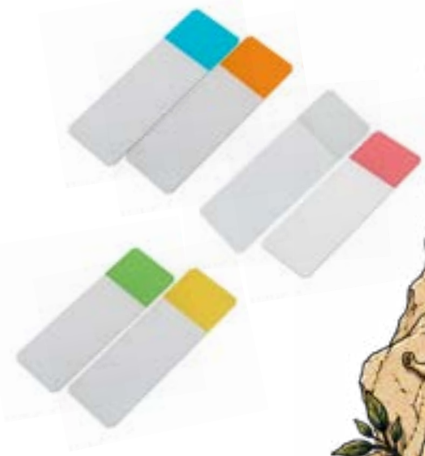

CRIOTUBI CLEARSTABLE

CLEARStable: tecnologia affidabile per la stabilità e conservazione dei microrganismi



CLEARLine®

CLEARStable offre una soluzione innovativa e affidabile per il congelamento e la conservazione a lungo termine dei microrganismi a diverse temperature. Ogni provetta contiene grandi biglie porose e può essere fornita con o senza crioprotettore. Inoltre, per un tracciamento semplificato, CLEARStable offre opzioni di codifica a barre in formato 1D o 2D.

- Stoccaggio a lungo termine: garantisce vitalità e stabilità dei microrganismi per periodi prolungati
- Varie opzioni di congelamento: possibilità di congelare i microrganismi fino alla fase gassosa dell'azoto, per uno stoccaggio flessibile
- Biglie più grandi per una migliore maneggevolezza: semplificano la manipolazione ottimizzando l'efficienza
- Identificazione semplificata: tappi e biglie colorati per un'organizzazione ordinata e intuitiva
- Opzioni flessibili: versioni disponibili con o senza crioprotettore, e con codifica a barre 1D o 2D

VANTAGGI :

- Stoccaggio prolungato e stabile
- Temperature di congelamento variabili
- Manipolazione Facile
- Identificazione per codice colore
- Opzioni personalizzabili

CLEARSTABLE - TUBO DA 2 ML CON CODICE A BARRE 1D

Codice	Colore	Con crioprotettore	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL1D80/AZ	Blu	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CL1D80/G	Giallo	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CL1D80/RO	Rosso	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CL1D80/V	Verde	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CL1D80/BI	Bianco	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CL1D80/MIX	Assortiti	X	80 tubi	~~155~~	115 -
CLDR1D80/AZ	Blu		80 tubi	~~124~~	94 -
CLDR1D80/G	Giallo		80 tubi	~~124~~	94 -
CLDR1D80/RO	Rosso		80 tubi	~~124~~	94 -
CLDR1D80/V	Verde		80 tubi	~~124~~	94 -
CLDR1D80/BI	Bianco		80 tubi	~~124~~	94 -
CLDR1D80/MIX	Assortiti		80 tubi	~~124~~	94 -
CL1D25/AZ	Blu	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CL1D25/G	Giallo	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CL1D25/RO	Rosso	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CL1D25/V	Verde	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CL1D25/BI	Bianco	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CL1D25/MIX	Assortiti	X	25 tubi	~~39,60~~	31 -
CLDR1D25/AZ	Blu		25 tubi	~~31,70~~	25 -
CLDR1D25/G	Giallo		25 tubi	~~31,70~~	25 -
CLDR1D25/RO	Rosso		25 tubi	~~31,70~~	25 -
CLDR1D25/V	Verde		25 tubi	~~31,70~~	25 -
CLDR1D25/BI	Bianco		25 tubi	~~31,70~~	25 -

CLEARSTABLE - TUBO DA 2 ML CON CODICE A BARRE 2D

Codice	Colore	Con crioprotettore	Unità di vendita	€	€ PROMO
CL2D80/AZ	Blu	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CL2D80/G	Giallo	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CL2D80/RO	Rosso	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CL2D80/V	Verde	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CL2D80/BI	Bianco	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CL2D80/MIX	Assortiti	X	80 tubi	~~225~~	165 -
CLDR2D80/AZ	Blu		80 tubi	~~180~~	135 -
CLDR2D80/G	Giallo		80 tubi	~~180~~	135 -
CLDR2D80/RO	Rosso		80 tubi	~~180~~	135 -
CLDR2D80/V	Verde		80 tubi	~~180~~	135 -
CLDR2D80/BI	Bianco		80 tubi	~~180~~	135 -
CLDR2D80/MIX	Assortiti		80 tubi	~~180~~	135 -

SOLO RACK 1D

Codice	Descrizione	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM58061B1D/AZ	Cryogen box 1D da 81 posti in PC con griglia azzurra	5 pz	~~400~~	350 -

SOLO RACK 2D

Codice	Descrizione	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM580612D/5AZ	Cryogen box 2D da 81 posti in PC con griglia azzurra	5 pz	~~66,70~~	55 -

PIASTRE PETRI



- In polistirolo trasparente
- Sterili e non sterili
- Ventilate o non ventilate

Codice	Ø (mm)	Altezza (mm)	Ventilazione	Sterile	Unità/ Sacch.	Unità di vendita	€/ cartone	€ PROMO
BSM200	60	13,2		X	10	1080	~~117,50~~	92 -
BSM201	60	13,2	X	X	10	1200	~~158,16~~	115 -
BSM212	90	16,2	X		20	480	~~74~~	44,50 -
BSM2120	90	16,2	X	X	20	480	~~70~~	43,50 -
BSM215	100	13,5	X	X	10	500	~~124,70~~	76 -
BSM220	120	13		X	10	320	~~141,50~~	85 -
BSM230	150	15	X	X	20	220	~~130,40~~	89 -

PIPETTE PASTEUR

Pipette di trasferimento monouso, adatte per la maggior parte delle manipolazioni di liquidi in laboratorio.
Il bulbo integrato contribuisce ad una maggiore sicurezza dell'utilizzatore.
Le nostre pipette soddisfano i requisiti del lavoro di routine e di quelli più specifici.

- In polietilene
- Sterili o non sterili
- In dispenser-box da 500 pz (non sterili) o sacchetti da 250 pz



Dispenser Box 500 pz per pipette da 1 e 3ml Non sterile

BSV180 | BSV1364 390512 | BSV1344 390509 | BSV143 | BSV140 | BSV150

PIPETTE PASTEUR NON STERILI

Codice	Caratteristiche	Lunghezza (mm)	Graduazione (ml)	Capacità bulbo (ml)	Goccia Vol. (µl)	Unità/sacchetto	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSV180	10 ml a bulbo variabile	160		10	50	6 sacchetti da 250 pz	1500	~~124,30~~	89 -
BSV1364	Graduata da 3 ml	160	0,5	4,1	40	6 dispenser da 500 pz	3000	~~194,90~~	40,50 -
390512	Graduata daì 3 ml	160	0,5	4,1	40	1 dispenser da 500 Pz	500	~~42,20~~	15 -
BSV1344	Graduata daì 1 ml	160	0,25	4,25	40	6 dispenser da 500 pz	3000	~~194,90~~	40,50 -
390509	Graduata da 1 ml	160	0,25	4,25	40	1 dispenser da 500 Pz	500	~~42,20~~	15 -
BSV143	Per M-T kit	148		1	40	6 sacchetti da 500 pz	3000	~~166,40~~	79 -
BSV140	Per kit Fast-Read®	125		1	40	6 sacchetti da 1000 pz	6000	~~247,20~~	121 -
BSV150	Per test in card	70		1	40	10 sacchetti da 1000 pz	10000	~~346,60~~	155 -

PIPETTE PASTEUR DA 1 E 3 ML STERILI

Caratteristiche	Graduata da 1 ml	Graduata da 1 ml	Graduata da 3 ml	Graduata da 3 ml
Lunghezza (mm)	160	160	160	160
Graduazione (ml)	0,25	0,25	0,5	0,5
Capacità bulbo (ml)	3,5	3,5	3,5	3,5
Unità/sacchetto	Peel-pack sterile da 5 pz	Peel-pack sterile conf. singola	Peel-pack sterile da 5 pz	Peel-pack sterile conf. singola
Unità / scatola	~~1000~~	~~1000~~	~~1000~~	~~1000~~
Codice	**BSV135**	**BSV1351**	**BSV137**	**BSV1371**
€	~~317,30~~	~~346,70~~	~~317,30~~	~~346,70~~
€ PROMO	34 -	36 -	34 -	36 -

P.S. I Volumi sono solo indicativi. Questi prodotti No hanno come funzione primaria la misurazione analitica
P.S. Le immagini No sono in scala ed hanno solo scopo indicativo



Peel-pack sterile da 5 pz

Peel-pack sterile singola

SACCHETTI STERILI CLEARLINE®

ClearLine

CON FILTRO A TUTTA PAGINA

Codice	Volume (ml)	l x L (mm)	Unità/ conf.	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
112120	400	190 x 300	25	500	~~132,40~~	99 -

CON FILTRO LATERALE

Codice	Volume (ml)	l x L (mm)	Unità/ conf.	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
923024	400	190 x 300	25	500	~~125~~	99 -


SENZA FILTRO

- In HDPE naturale sterile

Codice	Volume (ml)	l x L (mm)	Unità/ conf.	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
112121	400	300 x 175	25	500	~~42,90~~	29 -

ANSE MONOUSO

Le anse sterili monouso sono disponibili in tre tipologie: standard, morbide e rigide, per rispondere alle diverse esigenze di laboratorio.

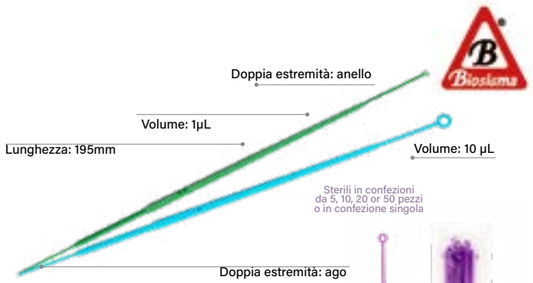

ANSE MONOUSO STANDARD

Codice	Unità/sacchetto	Volume	Colore	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSV120	Peel pack da 20 pz	10 µl	Blu	2000	~~250 -~~	145 -
BSV1200	Peel pack da 10 pz	10 µl		200	~~452,90 -~~	315 -
BSV1205	Peel pack da 5 pz	10 µl		500	~~193,90 -~~	135 -
BSV1201	Peel pack da 1 pz	10 µl		350	~~208 -~~	149 -
BSV121	Peel pack da 20 pz	1 µl	Bianco	2000	~~250 -~~	145 -
BSV1210	Peel pack da 10 pz	1 µl		200	~~452,90 -~~	315 -
BSV1215	Peel pack da 5 pz	1 µl		500	~~193,90 -~~	135 -
BSV1211	Peel pack da 1 pz	1 µl		350	~~208 -~~	149 -

ANSE MONOUSO MORBIDE

Codice	Unità/sacchetto	Volume	Colore	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSV120S	Peel pack da 20 pz	10 µl	Azzurro	10000	~~250 -~~	185 -
BSV1201S	Peel pack da 1 pz	10 µl		2100	~~208 -~~	165 -
BSV121S	Peel pack da 20 pz	1 µl	Verde chiaro	10000	~~250 -~~	185 -
BSV1211S	Peel pack da 1 pz	1 µl		2100	~~208 -~~	165 -

ANSE MONOUSO RIGIDE

Codice	Unità/sacchetto	Volume	Colore	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSV120R	Peel pack da 20 pz	10 µl	Azzurro	10000	~~250 -~~	185 -
BSV1201R	Peel pack da 1 pz	10 µl		2100	~~208 -~~	165 -
BSV121R	Peel pack da 20 pz	1 µl	Verde scuro	10000	~~250 -~~	185 -
BSV1211R	Peel pack da 1 pz	1 µl		2100	~~208 -~~	165 -

BACCHETTINE STERILI

Le bacchettine per microbiologia sono strumenti progettati appositamente per la manipolazione di campioni microbiologici durante le procedure di piastratura. Sono disponibili in diverse forme ergonomiche appositamente progettatte per adattarsi al tipo di piastra utilizzata e garantire un confort ottimale.

BACCHETTINE A "L"



- Bacchette monouso
- Facile manipolazione
- Forma a "L" con estremità ricurva
- Superficie liscia
- Sterili

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM0230	Bacchetta a "L" in ABS sterile	149.6 x 39.8	10	500	~~110 -~~	14,50 -
BSM0231	Bacchetta a "L" in ABS sterile	149.6 x 39.8	1	200	~~45 -~~	10 -
BSM0235	Bacchetta a "L" in ABS sterile	149.6 x 39.8	5	500	~~125 -~~	22 -

BACCHETTINE A "T"



- Bacchette monouso
- Facile manipolazione
- Forma a "T"
- Superficie liscia
- Sterili

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità d'imb.	Unità di vendita	€	€ PROMO
BSM0240	Bacchetta a "T" in ABS sterile	140 x 35	10	500	~~17,50 -~~	10,50 -
BSM0241	Bacchetta a "T" in ABS sterile	140 x 35	1	200	~~15 -~~	7,50 -
BSM0245	Bacchetta a "T" in ABS sterile	140 x 35	5	500	~~22,50 -~~	16 -
BSM02450	Bacchetta a "T" in ABS sterile	140 x 35	50	500	~~17,50 -~~	14 -



SGOCCIOLATOIO DA TAVOLO O A PARETE



- In filo plastificato PVC
- Con 79 teste e vassoio di sgocciolamento
- H x l: 640 x 500 mm

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
068592	Sgocciolatoio da tavolo o da appendere	~~269 -~~	161,20 -

SCOVOLINI PER PROVETTE



- Punta ritorta
- Asta in acciaio inox
- Fibra di polietilene
- Lunghezza totale 28 cm
- Lunghezza della spazzola: 10 cm

Ø (mm)	Bianco
10	**857145**
12	**857146**
14	**857147**
20	**857148**
22	**857149**
24	**857150**
€	~~7,80 -~~
€ PROMO	5,90 -

SPAZZOLE

Codice	Descrizione	Dimensioni	€/ cartone	€ PROMO
683222	Spazzola ergonomica blu modello medio - Setola media	180x65x55	~~12,80 -~~	8,20 -
683225	Spazzola ergonomica blu modello piccolo - Setola media	115x43x46	~~7 -~~	4,50 -
683227	Spazzola rettangolare blu modello piccolo con manico - Setola media	235x40x50	~~7,20 -~~	4,70 -
683232	Spazzola rettangolare blu modello piccolo con manico lungo - Setola media	450x60x85	~~15,70 -~~	10,10 -
683245	Spazzola rotonda blu con impugnatura - Setola media	120x120x105	~~16,60 -~~	10,80 -
683253	Spazzola blu con impugnatura - Setola media	70x170x100	~~11,50 -~~	7,50 -
683403	Pennello piatto blu - Setola super morbida	58x200x16	~~6,20 -~~	4,10 -


683222


683225


683227



683232


683245


683253


683403

ALLUMINIO IN ROTOLO

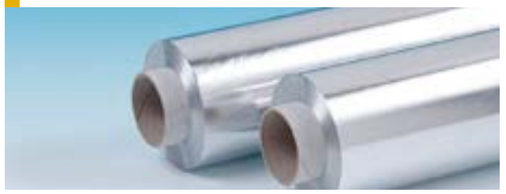

ALLUMINIO IN ROTOLO IN SCATOLA DISPENSER IN CARTONE

Codice	Spessore (µm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	€ al rotolo	€ PROMO
039402	14	326	200	~~35,80 -~~	24,50 -

DISPENSER PER PELLICOLA IN ALLUMINIO O ESTENSIBILE

- In acciaio inox
- Fissaggio a parete: viti e tasselli forniti
- Con barra di taglio



022406



Codice	Tipo	Asse	Per rotoli di larghezza (cm)	Dimensioni L x p x h (mm)	€	€ PROMO
022406	A parete	Inox	50	540 x 110 x 110	~~206,30 -~~	126,60 -
022407	Da appoggio (piedini a ventosa)	Inox	50	540 x 110 x 110	~~238 -~~	133,10 -
022408	A parete o da appoggio (piedini in silicone)	ABS	55	345 x 120 x 95	~~115,80 -~~	86,10 -

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA IMPERMEABILI

MAPA PROFESSIONAL

Per tutti i lavori che richiedono una protezione contro temperature estreme.

- Lunghezza 450 mm
- Protezione: da -150 °C a +250 °C



TEMPCOOK 476




T.9	T.11	T.12	€ / il paio	€ PROMO
430128B	430129B	430130B	~~178 -~~	83,60 -

BUSTE PER STERILIZZAZIONE PIATTE O A SOFFIETTO IN CARTA/PLASTICA TRASPARENTE

steriCLIN

- Conformi alla norma EN ISO 11607 e DIN 868-5
- Carta 70 g/m² impermeabile ai microrganismi ma permeabile all'aria
- Film 12/40 PET/PP blu
- Per la sterilizzazione a vapore e a gas
- 3 indicatori stampati fuori dalla zona di riempimento: vapore, ossido di etilene, formaldeide

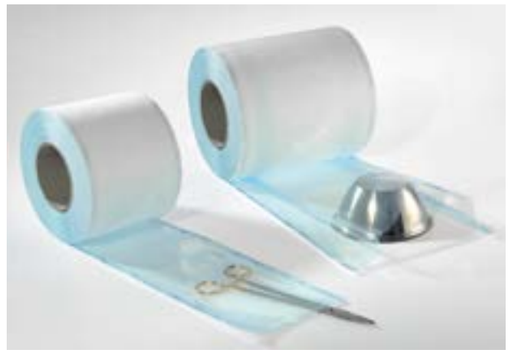

Buste piatte (rotolo 200 m)

Codice	Larghezza (cm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
019631	5	6	~~184,80 -~~	121,80 -
019632	7,5	4	~~189,40 -~~	110,30 -
019633	10	3	~~149,20 -~~	86,30 -
019634	12,5	2	~~133,90 -~~	84,40 -
019635	15	2	~~161,40 -~~	91,50 -
019636	20	2	~~206 -~~	126 -
019637	25	2	~~266 -~~	160 -
019638	30	1	~~164,30 -~~	97 -
019639	38	1	~~202 -~~	133,10 -
019640	42	1	~~272 -~~	171,50 -

Buste a soffietto (rotolo 100 m)

Codice	Dim. l x p (cm)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
019641	7,5 x 2,5	4	~~196,80 -~~	124,20 -
019642	10 x 5	3	~~184,50 -~~	116,10 -
019643	15 x 5	2	~~156 -~~	90,90 -
019644	20 x 5	2	~~180,70 -~~	109,70 -
019645	25 x 6,5	2	~~222 -~~	133,70 -
019646	30 x 6,5	1	~~134,80 -~~	81,20 -
019647	38 x 8	1	~~183,90 -~~	107 -
019688	42 x 8	1	~~189 -~~	134 -
019696	42 x 9	1	~~184,80 -~~	132,20 -

AUTOCLAVE DA BANCO CLEARLINE®

ClearLine

- Autoclave da banco per solidi o liquidi
- Versione da 9 o 12 litri
- Compatto e portatile
- Programmazione semplice e intuitiva

- Il modello Classic Media dispone di un meccanismo di sicurezza integrato che impedisce l'apertura del coperchio finché la temperatura interna non scende sotto gli 80 °C



Classic Podiaclave

Modello	Classic	Classic Média
Volume della camera	9	12
Dimensioni della camera Ø x H (cm)	21 x 23	21 x 27
Temperatura di sterilizzazione (-0,5/+1 °C)	126	121
Tempo di sterilizzazione (min.)	11	28
Pressione (bar)	1.6	1.05
Tempo massimo di cicli (min.)	22	70
Tipo di prodotti	Solidi non confezionati	Solo liquidi
Peso del carico	3 kg	2 x 500 ml
Dimensioni Ø x H (cm)	34 x 33,5	34 x 42
Peso (kg)	5,4	6,3
Tipo di coperchio	Standard	Standard
Stampante	No	In opzione
Dotazione	Cestello	Cestello
Codice	434000	434002
€	~~1.477,80 -~~	~~1.812,10 -~~
€ PROMO	1.050,90 -	1.288,70 -

NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE

Kartell LABWARE

Codice	Descrizione	Dimensioni	€	€ PROMO
150260B	Nastro indicatore per autoclave	50 m x 19 mm	~~30,60 -~~	4 -



TEST MINI BOWIE DICK TYPE 2

- Test chimico di tipo 2 per sterilizzazione a vapore
- Valutazione dell'efficacia dell'evacuazione dell'aria e della penetrazione del vapore nei sterilizzatori a vapore a pre-vuoto
- Adatto per i seguenti cicli: - 121°C, 15 minuti - 134°C, 3,5 minuti
- Senza piombo né metalli pesanti
- Dimensioni ridotte: 105 x 65 x 4 mm



Codice	Unità/cartone	€/ cartone	€ PROMO
633354	50	~~467 -~~	288,70 -

TEST DI SIGILLATURA DI ROUTINE

steriCLIN



- Test utilizzati per il controllo di routine del corretto funzionamento della termosaldatrice
- La striscia test, posizionata «a sandwich» tra le 2 facce dell'imballaggio, rileverà chiaramente le irregolarità e i danni della saldatura
- Dimensioni strisce: 173 x 75 mm
- Secondo la norma DIN EN ISO 11607

Codice	Materiale dell'imballaggio da testare	Strisce/ scatola	€ / s catola	€ PROMO
019673	Carta/plastica	30	~~202 -~~	120,70 -



Mobili sottobanco ClearLine®

I nostri mobili ClearLine® sono pratici, robusti e di qualità, si posizionano sottobanco e si spostano facilmente se necessario.

- Due altezze diverse per ottimizzare lo spazio disponibile sotto i diversi banconi
- Mobili in melaminico rinforzato
- Dotati di 4 ruote diametro 75 mm di cui 2 con freni
- Colore grigio chiaro
- Adatti allo stoccaggio di vetreria, recipienti, strumenti da laboratorio
- Non adatti allo stoccaggio di prodotti chimici
- Forniti montati







l x p x h (mm)	Codice	€	€ PROMO
1 porta			
530 x 520 x 640	**370106**	~~369,90 -~~	258,10 -
600 x 520 x 790	**370104**	~~415,10 -~~	289,70 -
2 porte			
830 x 520 x 790	**370136**	~~523,80 -~~	365,50 -
900 x 520 x 790	**370137**	~~540,80 -~~	377,30 -
3 cassetti			
450 x 520 x 640	**370116**	~~491,30 -~~	342,80 -
600 x 520 x 640	**370118**	~~518,20 -~~	361,60 -

l x p x h (mm)	Codice	€	€ PROMO
4 cassetti			
450 x 520 x 790	**370100**	~~574,70 -~~	401 -
600 x 520 x 790	**370108**	~~614,20 -~~	428,50 -
830 x 520 x 790	**370109**	~~665 -~~	464 -
900 x 520 x 790	**370110**	~~677,70 -~~	497,10 -

l x p x h (mm)	Codice	€	€ PROMO
2 porte + 1 cassetto			
900 x 520 x 790	**370133**	~~602,90 -~~	420,70 -

Armadio alto ClearLine®

Gli armadi alti sono disponibili con diverse configurazioni di porte e interni

- Armadio in legno melaminico con bordo rinforzato
- Apertura delle porte a 270 °
- Ripiani interni regolabili in altezza
- Maniglie in polipropilene
- Basamento realizzato in materiale resistente all'umidità
- Regolazione di messa a livello
- Porte in legno melaminico o vetro temprato
- Colore grigio chiaro
- Per lo stoccaggio di strumenti e accessori
- Non adatto per: stoccaggio di basi, acidi e stoccaggio di liquidi o recipienti di gas infiammabili

Armadio a 2 porte

Schema	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	N. di porte	Codice	€	€ PROMO
Armadio 2 porte - altezza 1910 mm							
	1200	580	1910	2	**371166**	~~780,80 -~~	544,80 -



Una scelta varia e ampia che risponde a molte esigenze.

Sgabello sella bimos

bimos

Per una seduta dinamica e una postura ergonomica.

- Si adatta facilmente alle postazioni di lavoro rialzate e alle diverse morfologie
- Progettazione ideale per un lavoro dinamico
- Distribuzione della pressione di seduta in 3 zone
- Ergonomia massima con una posizione naturale «a S» della colonna vertebrale
- Design igienico, facile da pulire e resistente ai disinfettanti comuni
- Base in alluminio lucidato
- Altezza di seduta tra 540 e 800 mm

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
726544	Sgabello Sella - Similpelle Magic nero	~~496,70 -~~	314,90 -

GoGreen

45 % energia rinnovabile Composizione ottimizzata Prodotto in Germania





Sgabello da laboratorio in pelle sintetica con ruote e regolazione a pedale

bimos

- Sgabello in pelle sintetica su rotelle
- Base in alluminio lucidato
- Regolazione dell'altezza tramite un sistema di regolazione a pedale
- Bordo arancione
- Altezza della seduta 480-650mm

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
726618	Sgabello da laboratorio in schiuma PU con regolazione a pedale e ruote	~~496,70 -~~	339,10 -



Sedia alta da laboratorio con schienale e rotelle

ALST

- Sedia alta con rivestimento in vinile
- Sedile e schienale regolabili in altezza
- Base e poggiapiedi in acciaio cromato con ruote
- Altezza da 57 a 82 cm

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
694264	Sedia da laboratorio alta con poggiapiedi e ruote	~~492 -~~	279,70 -



Carrello in acciaio inossidabile

multirair



- 4 paracolpi angolari
- 4 ruote girevoli silenziose Ø 100 mm, di cui 2 con freno
- Capacità di carico: 250 kg/carrello e 80 kg/ripiano

Codice	Dimensioni esterne L x l x h (mm)	Numero di ripiani	€	€ PROMO
540160	850 x 540 x 940	2	~~266 -~~	97,60 -
540161	850 x 540 x 940	3	~~315 -~~	119,20 -
540162	710 x 410 x 810	2	~~217 -~~	91,70 -
540163	710 x 410 x 810	3	~~251 -~~	108 -

SCAFFALATURE DI STOCCAGGIO

CODIGEL

Scaffalature solide, durevoli e igieniche con struttura in alluminio anodizzato.

- Progettate appositamente per uso alimentare
- Ripiani in polietilene
- Assemblaggio modulabile in linea (scaffalature lineari) e ad angolo (scaffalature angolari) (lo scaffale angolare è un elemento complementare che non può essere venduto da solo)
- Struttura in alluminio anodizzato, che conferisce una grande rigidità all'insieme
- Compatibili con l'utilizzo in celle frigorifere, sia per temperature positive che negative
- Fornite in kit da montare: montaggio facile e rapido, senza attrezzi
- Dimensioni delle scaffalature: altezza 1970 mm e profondità 400 mm
- Altre dimensioni su richiesta



Scaffale a 4 livelli

Codice	Lunghezza (mm)	€	€ PROMO
783315	690	~~611,10~~ -	347,30 -
783316	790	~~658,10~~ -	368,40 -
783317	890	~~671,60~~ -	381,20 -
783318	990	~~725,30~~ -	402,30 -
783319	1090	~~745,40~~ -	419,10 -
783320	1190	~~779~~ -	436 -
783321	1290	~~799,20~~ -	444,60 -
783322	1390	~~812,60~~ -	457,20 -



Biosigma

CLEARLine®

"Be cool, be safe, be CLEARLine"

CLEARLINE È UN MARCHIO REGISTRATO DA BIOSIGMA, SINONIMO DI PUREZZA, PULIZIA E SICUREZZA.

Grazie all'impiego di materie prime di alta qualità e a controlli costanti in fase di produzione, gli articoli della linea CLEARLine sono ideali per varie applicazioni di laboratorio.
Prodotti con rigorosi strandard qualitativi,
la purezza dei prodotti è certificata per lotto da un laboratorio esterno.
Tutti i certificati sono scaricabili dal sito web:
www.biosigma.it/services/certificates/biosigma



Marchio registrato che identifica i prodotti CLEARLine fabbricati da Biosigma

CLEARLine® Accessories

Marchio che identifica gli accessori dei prodotti CLEARLine

ClearLine®

Marchio che identifica i prodotti CLEARLine distribuiti da Biosigma

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI
Spese per gestione amministrativa: 25 Euro.

TRASPORTO
Spese di trasporto/imballo di 35 Euro per ordini inferiori ai 250 -Euro (IVA esclusa).

CONSEGNA
Qualora, l'Acquirente riscontri un danno al momento della consegna, anche imputabile alla consegna stessa, dovrà accettare la merce "con riserva" e avvertire l'Ufficio commerciale di Biosigma o l'Agente di zona entro e non oltre le 48 h.

TRASPORTO REFRIGERATO
Euro 40 (IVA esclusa) per spedizioni refrigerate fino a 10 bottiglie da 500 ml o 20 bottiglie da 100 ml.

RESI
Nel caso in cui il prodotto non corrisponda alle vostre esigenze, accettiamo il reso per la sostituzione (le spese di spedizione di 30 Euro per la gestione del reso vi saranno addebitate) o effettueremo nota di accredito, previo accordo con l'agente di zona o l'ufficio commerciale, a condizione che la segnalazione avvenga entro 8 giorni dalla data di ricevimento del prodotto, in perfetto stato e con il suo imballaggio integro completo dei suoi accessori come in origine. Dopo tale termine l'azienda si riserva il diritto di NON accettare il reso o di addebitare una penale dell'importo di 15 Euro.


Novità e Promozioni
L'ODISSEA DELLA SCIENZA
NON PERDETE PIU'
I BUONI AFFARI
Ogni mercoledì,
NON PERDERTI LA
«VENDITA FLASH»
Visita il nostro sito e clicca sull'icona
«Vendita flash»
per scoprire articoli dei migliori marchi
proposti ad un prezzo eccezionale!
Hai quindi 7 giorni dal lancio della vendita
flash per fare il tuo ordine.
Consiglio: iscriviti
alla newsletter
«Vendita Flash» per
riceverla ogni mercoledì
via email
VENDITA FLASH
BIOSIGMA
Biosigma
BIOSIGMA S.p.A. A Dominique Dutscher company
Via Valletta, 6 30010 Cona -Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25 - Fax 0426 74 80 30
info@biosigmaeu.com