IMPULSANDO LA CIENCIA

Ofertas válidas del 09 de septiembre al 22 de diciembre de 2026



Cultek BioLab Group Dutscher IBERICA

SUMARIO

LOS INDISPENSABLES : EQUIPOS // PÁGINAS 2 A 29

▪ Agitadores, baños secos, baños de bolas, baños maría, baños temostáticos, baños de ultrasonidos, centrífugas, molinos, incubadores, cámaras de clima, estufas, sistemas de purificación de agua, microscopios, cabinas de flujo laminar, puestos de seguridad, bombas

LOS INDISPENSABLES : CONSUMIBLES Y MATERIAL DE LABORATORIO // PÁGINAS 31 A 41

▪ Bandejas, soportes, cajas, vasos de precipitados, garrafas, temporizadores, marcadores, etiquetas, dispensadores, soportes, pinzas, colectores, placas de petri, cubetas, tubos, gradillas, botellas, viales graduados, frascos de Erlenmeyer, probetas, teclados, ratones

LOS INDISPENSABLES : HIGIENE Y SEGURIDAD// PÁGINAS 42 A 45

▪ Equipos de protección individual: guantes, mascarillas, gafas, pantallas, dispensadores, tapetes de descontaminación

LOS INDISPENSABLES : PIPETAS // PÁGINAS 46 A 54

▪ Micropipetas, pipetas, puntas con y sin filtro, pipeteadores, estación de aspiración

CULTIVO CELULAR // PÁGINAS 55 A 66

▪ Medios de cultivo, sueros, reactivos, pipetas, tubos, tamices, raspadores, frascos de cultivo, placas, puntas, gradillas, contenedores, incubadores, agitadores, contador de células, recipientes de muestra, microscopios

BIOLOGIA MOLECULAR // PÁGINAS 67 A 83

▪ Equipos de purificación, capatadores de imágenes, espectrofotómetros, cabinas de flujo laminar, estaciones de trabajo PCR, destaponadores, Master Mix, termocicladores, sistemas de transferencia, sistemas de electroforesis, agarosa, reactivos, kits de extracción, purificación, controles positivos para qPCR, marcadores de proteínas, bolsas de extracción, diagnóstico vegetal, homogeneizadores, pleículas adhesivas, placas pcr, tiras de tubos, microtubos, gradillas, lectores de microplacas, unidades de ultrafiltración

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN // PÁGINAS 84 A 91

▪ Balanzas, analizadores de humedad, bandejas antivibración, conductímetros, densitómetros, registradores de temperaturas, sistemas de monitorización, phmetros, tampones para calibración, refractómetros, espectrofotómetros, cubetas de cuarzo, soluciones de limpieza, cubetas de espectrofotometríA, cubetas para UV visible

ALMACENAMIENTO / CRIOGENIA // PÁGINAS 92 A 99

▪ Frigoríficos, congeladores, ultracongeladores, racks de almacenaje, congeladores criogénicos, crioguantes, criotubos, extractores de escarcha, criocajas, contenedores de hielo, recipientes criogénicos, máquinas de hielo, dewars.

FILTRACIÓN // PÁGINAS 100 A 103

▪ Unidades de filtración, sistemas de filtración, embudos, bombas de vacío, distribuidores de membranas

QUÍMICA Y PROCESOS // PÁGINAS 104 A 110

▪ Solventes, guantes de protección, tapones de seguridad, filtros de ventilación, absorbentes químicos, kits de intervención, armarios de seguridad, desecadores, rotavapores, enfriador de circulación, liofilizadores, bombas, tubos de vacío, bombas, baños de ultrasonidos, módulos de limpieza, cajas anti-ruido, cabinas de filtración, microlab, viales aforados, ácidos para análisis de trazas, dispensetter, botellas lavadoras

HACCP // PÁGINAS 117 A 122

▪ Muestreadores, cucharas, palas, espátulas, viales, tiras, placas petri, cajas de aislamiento, portaobjetos, toallita de muestreo, bolsas, detección de proteinas, discos de análisis, medios tamón, caldos, stomacher


LAVADO // PÁGINAS 123 A 126

▪ Escurridores, cepillos, aluminio en rollo, cajas de residuos, guantes, sal, lavadoras, de basura, guantes, lavado a máquina

ESTERILIZACIÓN // PÁGINAS 127 A 129

▪ Autoclaves, esterilización, pruebas de sellado, termoselladoras, autoclaves



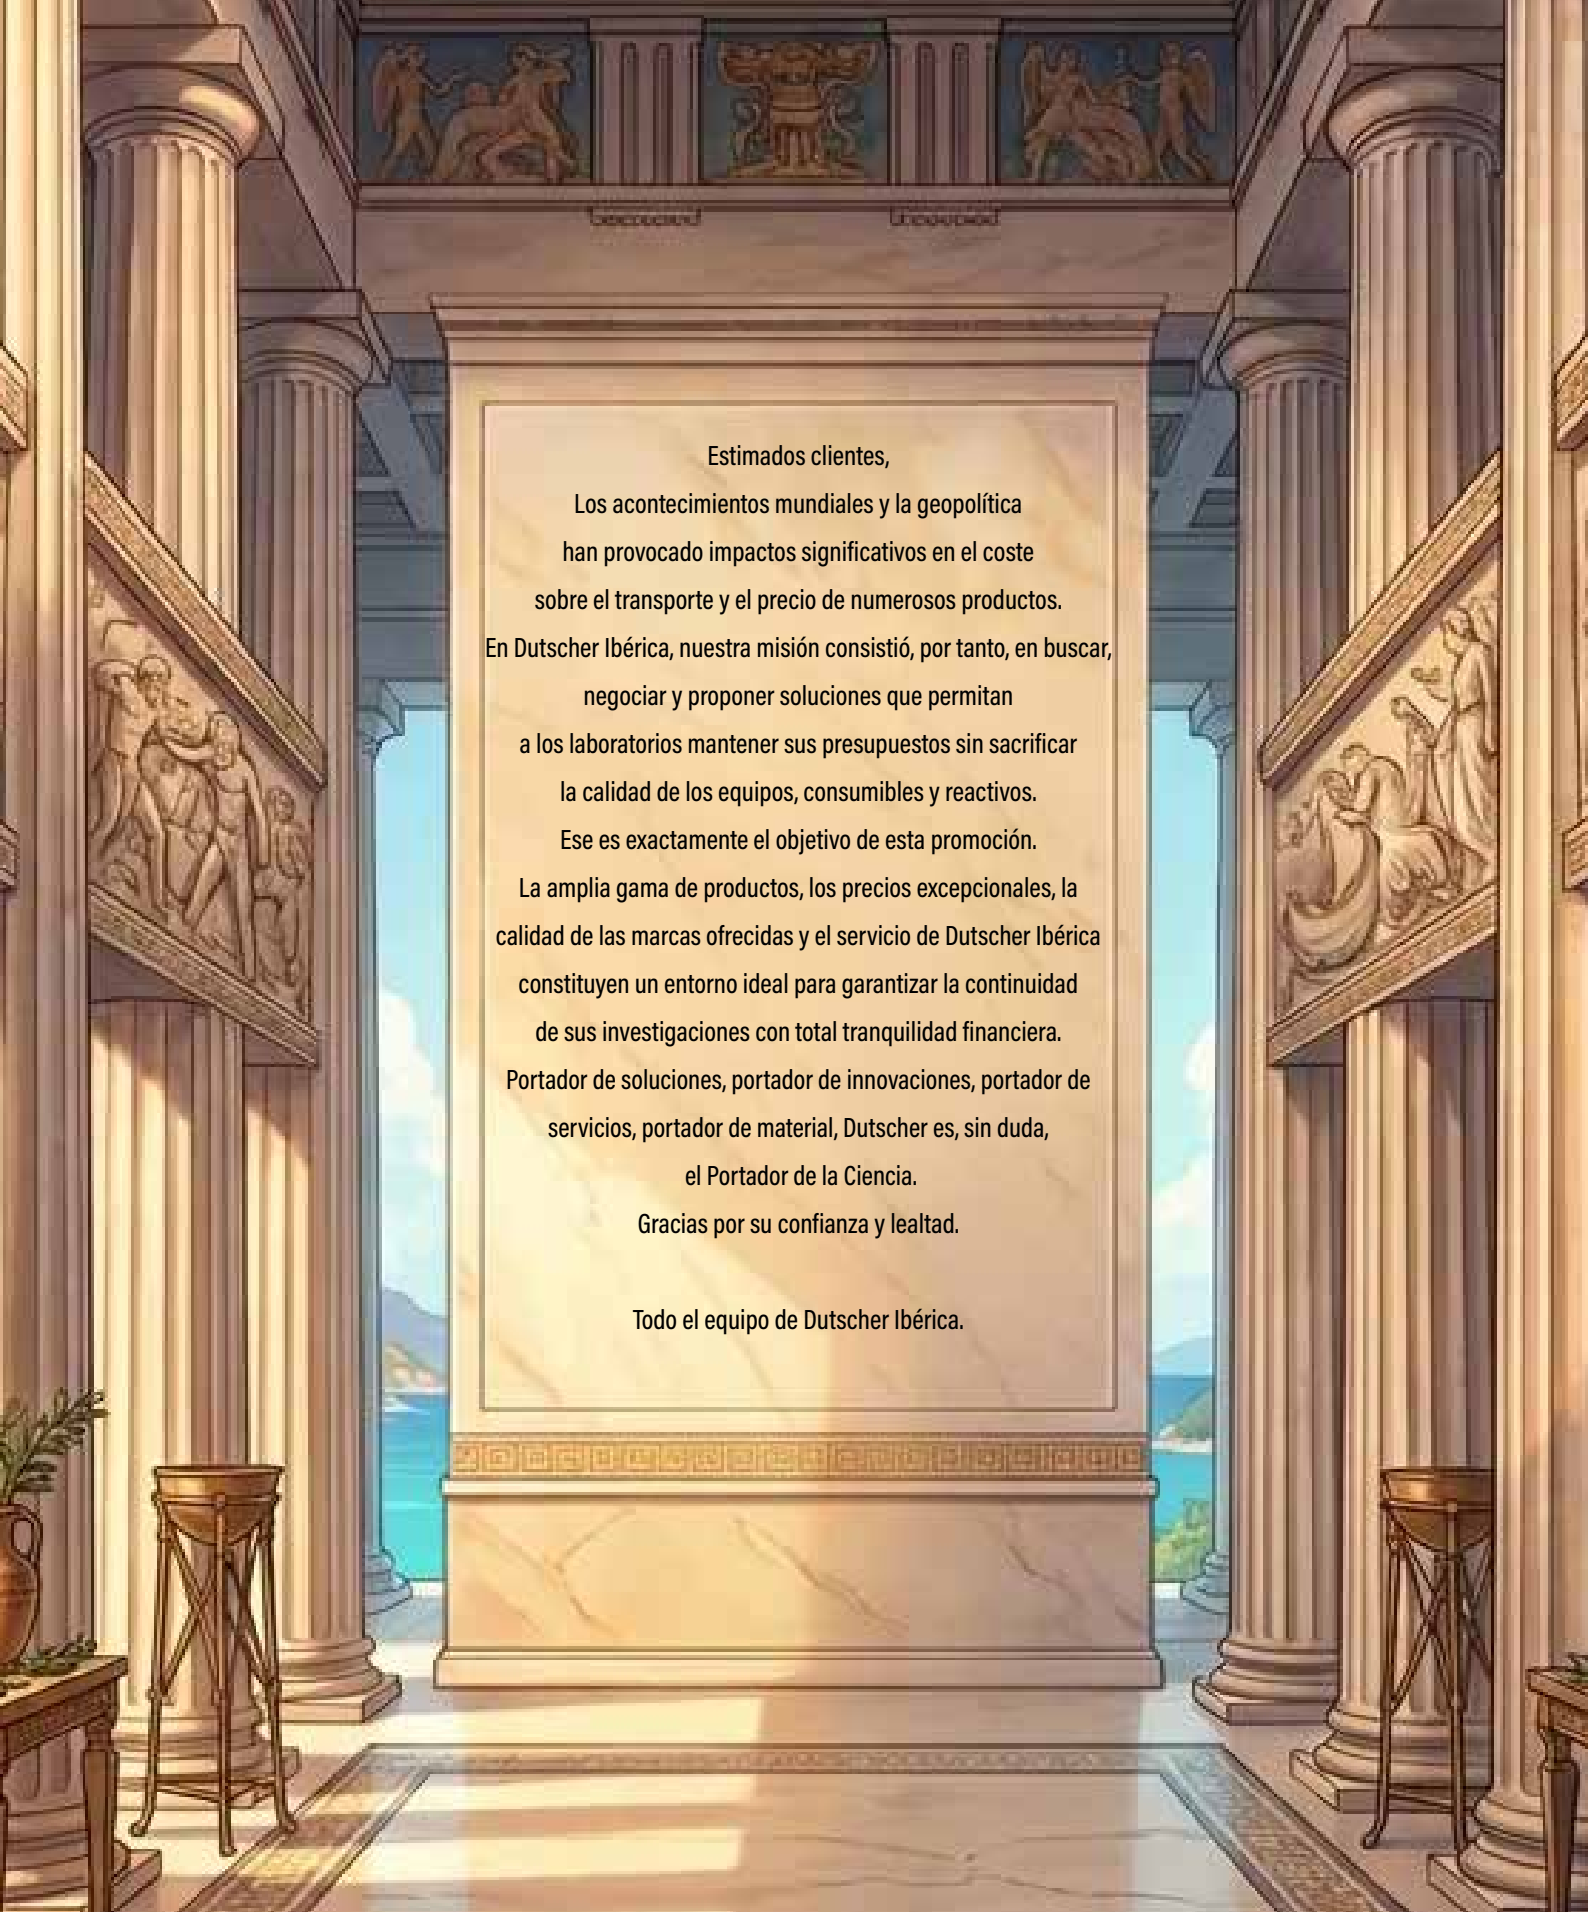

¿Más promociones?
¿No encuentra lo que busca?
Consulte **nuestras web**
Muchos otros equipos, reactivos y consumibles se ofrecen actualmente a precios promocionales muy atractivos.
No se los pierda

LOS INDISPENSABLES: EQUIPOS

MINI-AGITADOR MAGNÉTICO AM-ECO CLEARLINE®

ClearLine

3 AÑOS GARANTÍA

Dimensiones reducidas, cabrá en cualquier laboratorio



Smart CHOICE

- Para barras magnéticas de hasta 40 mm
- Incluye soporte para sonda

Capacidad de agitación (l)	1,5
Velocidad (rpm)	300 - 2000
Dimensiones bandeja (mm)	120 x 115
Ref.	**258533**
€	~~64,30 -~~
€ PROMO	**51,40 -**

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN CLEARLINE® SERIE AMC-5

ClearLine

3 AÑOS GARANTÍA

IP 42



Smart CHOICE

- Selección del modo de calentamiento para una variación más rápida o un control preciso de la temperatura
- Conexión RS232 para el control a través de la PC

Interfaz	Digital
Capacidad de agitación (l)	20
Velocidad (rpm)	50 - 1500
Temperatura de calefacción	Ambiente a 340 °C
Ø bandeja (mm)	135
Ref. pack(+ sonda + soporte)	**258520**
€	~~635,60 -~~
€ PROMO	**508,50 -**

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN MIX'N'HEAT CORE+

heidolph research made easy

10 AÑOS GARANTÍA

IP 42

FABRICADO EN EUROPA

TÜV SÜD C US



- Resistente a altas temperaturas, productos químicos y antiarañazos
- Caja estanca para facilitar la limpieza

Interfaz	Digital
Capacidad de agitación (l)	20
Velocidad (rpm)	100 a 1400
Temperatura de calefacción (°C)	20 - 300
Ø bandeja (mm)	135
Ref. pack(+ sonda Pt1000+ soporte)	**499979**
€	~~1185 -~~
€ PROMO	**893 -**

VARILLAS MAGNÉTICAS DE AGITACIÓN SPINBAR

- De PTFE puro, aprobado por la FDA
- Autoclavables

VARILLA CILÍNDRICA



An x Ø (mm)	Ref.	€	€ PROMO
25 x 6	**046013**	~~8,20 -~~	**4,10 -**

VARILLA CON FORMA DE CRUZ

- Muy estable, provoca fuertes turbulencias



An x Ø (mm)	Ref.	€	€ PROMO
20 x 8	**095952**	~~13,80 -~~	**6,90 -**

AGITADOR MAGNÉTICO IKA

- Modelo RCT digital con - Funciones de temporizador, inversión del sentido de giro y bloqueo de parámetros

	RCT Digital	RCT Basic
Interfaz	Digital	Digital
Capacidad de agitación (l)	20	
Velocidad (rpm)	50 - 1500	
Ø placa (mm)	135	
Ref.	250561	260737
€	~~1307 -~~	~~1120 -~~
€ PROMO	990 -	850 -

Oferta válida hasta agotar existencias.


250561


260737

PLACA CALEFACTORA VELP RC 5

- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Compatible con las bandejas Alublock para una conversión en bloque calefactor

Interfaz	Analógico
Capacidad (l)	15
Temperatura de calefacción	Ambiente a 310 °C
Ø bandeja (mm)	135
Materiales de la placa	Aleación de aluminio
Ref.	399150
€	~~297 -~~
€ PROMO	209 -



AGITADOR DE PALAS VELP OHS 20 DIGITAL

- Botón de bloqueo para evitar cambios involuntarios en los ajustes
- Tecnología SpeedServo para mejorar la uniformidad de la velocidad durante los cambios de viscosidad
- Interfaz USB para la actualización del firmware
- Pinza sin llave para cambiar rápidamente las palas de agitación

OHS DIGITAL

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	30 - 2000
Capacidad de agitación (l)	25
Par (Ncm)	20
Viscosidad máx. (mPa.s)	10.000
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	399075
€	~~1181 -~~
€ PROMO	832 -

Los agitadores de palas deben estar equipados obligatoriamente con una varilla de agitación, una tuerca de ajuste y un soporte.



Bajo condiciones

PALAS DE AGITACIÓN

Tipo	Hélice
	
Ø pala (mm)	60
Longitud total (mm)	400
Ø varilla (mm)	7
Materiales pala	Acero inoxidable
Ref.	399355
€	~~119,50 -~~
€ PROMO	90 -

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
399098	Pinza de fijación	~~88,40 -~~	66 -
399097	Soporte tipo AI fijo al. 1015 mm	~~394 -~~	296 -
399637	Soporte tipo AI ajustable al. 615 - 1015 mm	~~Consultar -~~	Consultar -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PACK AGITADOR DE HÉLICE MINISTAR 20 CONTROL IKA



- Pantalla de cristal con excelente legibilidad
- Desconexión automática en caso de desequilibrio
- Interfaz USB para documentar parámetros
- Medición de la temperatura y visualización en pantalla
- Viscosidades de hasta 10 000 mPas y volúmenes de hasta 15 L
- Carcasa resistente a los productos químicos
- Regulación continua de la velocidad entre 0/30 y 2000 rpm
- Con varilla para uso a velocidades medias y altas

El pack incluye:

Nº foto	Ref.	Descripción	€	€ PROMO
1	**250648**	Agitador MINISTAR 20 Control	~~1645 -~~	1375 -
2	**250266**	Varilla agitadora de hélice 4 palas R 1342	~~203 -~~	155 -
3	**250240**	Nuez de fijación en cruz R 270	~~160,70 -~~	132 -
4	**250209**	Abrazadera para recipiente RH 3	~~397 -~~	305 -
5	**250242**	Soporte en forma de H R 2722	~~930 -~~	712 -

Oferta válida hasta agotar existencias.

AGITADOR VORTEX MINIATURA

ClearLine

GARANTÍA 5 AÑOS



Modelo miniatura para ahorrar espacio en el escritorio.

Velocidad (rpm)	2800 fija
Órbita (mm)	4
Ref.	**062599CL**
€	~~199,30 -~~
€ PROMO	131 -

AGITADOR VORTEX MULTI REAX

heidolph research made easy

IP 30

GARANTÍA 3 AÑOS

FABRICADO EN EUROPA



+ productos en nuestras WEB

- Incluye carrusel para 26 tubos Ø 10-16 mm y un carrusel 12 tubos 16-32 mm

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	150 - 2000
Órbita (mm)	3
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**498644**
€	~~1643 -~~
€ PROMO	1238 -

AGITADOR VORTEX LAB DANCER IKA

IP 40



Velocidad (rpm)	2800
Órbita (mm)	4,5
Dimensiones (anx fx al) (mm)	100 x 70 x 100
Peso (kg)	0,776
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP40
Ref.	**250097**
€	~~285 -~~
€ PROMO	225 -

AGITADOR VORTEX WIZARD VELP

Modelo con sensor infrarrojo que limita los riesgos de trastornos musculoesqueléticos.

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 3000
Órbita (mm)	4,5
Modo de uso	Manual o continuo
Sensor de infrarrojos	Sí
Ref.	**399006**
€	~~303 -~~
€ PROMO	**214 -**



VELP SCIENTIFICA

FABRICADO EN EUROPA

IP 42

GARANTÍA 3 AÑOS Bajo condiciones

AGITADOR VORTEX GENIUS 3 IKA

IKA

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 2500
Órbita (mm)	4
Modo de uso	Manual o continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	127 x 136 x 149
Peso (kg)	4,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**3340000**
€	~~552 -~~
€ PROMO	**430 -**

IP 21



AGITADOR VÓRTEX PARA MICROPACAS E-E51LDMP03 OHAUS

OHAUS

GARANTÍA 2 AÑOS



- Incluye cabezal estándar y un soporte para 4 microplacas
- Conexión RS-232 para extracción de datos o control a distancia
- Detección de sobrecargas y desequilibrios

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	100 - 1200
Órbita (mm)	3
Capacidad estándar	4 microplacas SBS
Modo de uso	Manual, continuo, temporizador o programas
Ref.	**334135**
€	~~970 -~~
€ PROMO	**792 -**

AGITADOR ORBITAL HEI-SHAKE CORE

heidolph research made easy

GARANTÍA 3 AÑOS

FABRICADO EN EUROPA

IP 30



- Incluye plataforma antideslizante

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 530
Órbita (mm)	20
Dimensiones plataforma(mm)	294 x 263
Carga máxima (kg)	15
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**498537**
€	~~2689 -~~
€ PROMO	**2027 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

AGITADOR ORBITAL PARA CARGAS PESADAS SHHD6850DG OHAUS



- Incremento progresivo de la velocidad para evitar salpicaduras
- Compatible con entornos ricos en CO_2
- Incluye plataforma antideslizante

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	15 - 300
Órbita (mm)	51
Dimensiones plataforma(mm)	610 x 910
Carga máxima (kg)	68
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	192109
€	~~7060 -~~
€ PROMO	5756 -

AGITADOR DE BALANCEO LSE CORNING

CORNING



Incluye una o dos plataformas apilables antideslizantes

Modelo	1 plataforma	2 plataformas
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	2 - 60	
Ángulo de agitación	7 °	
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300	
Carga máxima (kg)	5	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	10 a 120 min	
Dimensiones (An x F x Al) (mm)	325 x 360 x 145	
Peso (kg)	5,3	5,8
Condiciones de uso	4 a +70 °C	
Ref.	006704	006706
€	~~1081 -~~	~~1188 -~~
€ PROMO	627,82 -	679 -

AGITADOR 3D SHWV02DG Y ROCKER SHRK07AL1 OHAUS



192119

- Incremento progresivo de la velocidad para evitar salpicaduras
- Sensor de carga para la detección del desequilibrio de bandeja
- Incluye bandeja de goma antideslizante

Tipo de Agitación	3D	Rocker
Interfaz	Digital	Analógico
Velocidad (rpm)	1 - 30	1 - 75
Ángulo de agitación	0 a 20 °	0 a 15 °
Dimensiones plataforma(mm)	299 x 222	356 x 279
Carga máxima (kg)	2,3	7,3
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Ref.	192118	192119
€	~~1285 -~~	~~1135 -~~
€ PROMO	1048 -	928 -

AGITADOR ORBITAL CORNING LSE CON AGITACIÓN 3D

CORNING



- Combina movimiento de un agitador orbital con el de uno de balanceo de plataforma para producir una agitación 3D continua
- Mezcla completa pero suave, sin formación de espuma
- Con alfombrilla texturizada para una firme sujeción
- Amplia capacidad: 60 tubos de 1,5 mL, 30 tubos de sangre pediátricos (3 mL), 21 tubos de sangre estándar (7 mL), 17 tubos de 15 mL o 9 tubos de 50 mL.

Velocidad (rpm)	20
Ángulo de agitación	20º fijos
Dimensiones plataforma (mm)	240 x 170
Carga máxima (kg)	0,8 balanceado
Dimensiones (An x P x Al) (mm)	240 x 146 x 170
Ref.	006721
€	~~337,56 -~~
€ PROMO	180 -

AGITADOR 3D DE ÁNGULO AJUSTABLE COLE-PARMER SERIE SH-200D-G

Cole-Parmer
an antylia scientific company

- Ángulo de agitación ajustable manualmente
- Incluye plataforma antideslizante

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 70
Ángulo de agitación	3 a 12°
Dimensiones plataforma(mm)	235 x 235
Carga máxima (kg)	3
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**090786B**
€	~~1236,50 -~~
€ PROMO	**1051 -**



AGITADOR DE RODILLOS OSCILANTES COLE-PARMER SERIE RS-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular
- Bandeja de recogida de líquidos de acero inox. bajo los rodillos

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	33 fija
Amplitud de oscilación	16 °
Número de rodillos	6
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 30 x An. 340
Carga máxima (kg)	3
Modo de uso	Continuo
Ref.	**001337B**
€	~~1064,80 -~~
€ PROMO	**905 -**



AGITADOR DE RODILLOS OSCILANTES ROLLER 10 DIGITAL IKA

IKA

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular
- Índice de protección IP21.

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	0 - 80
Amplitud de oscilación (mm)	24,5
Número de rodillos	10
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 32 x An. 327
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 99h59min
Dimensiones (An x P x Al) (mm)	380 x 545 x 115
Peso (kg)	6
Ref.	**250291**
€	~~2532 -~~
€ PROMO	**2119 -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

AGITADOR ROTATIVO DE TAMBORES COLE PARMER DR-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company



- No incluye soporte, a completar con un tambor de su elección

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	6 - 60
Capacidad estándar	Según el tambor
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	001388B
€	~~1730,20 -~~
€ PROMO	1471 -

ACCESORIO

Ref.	Descripción	Cantidad	€	€ PROMO
STR4-5	Tambor para 240 microtubos 1,5/2,0 ml	~~1~~	~~1029,10 -~~	875 -

AGITADOR ROTATIVO PARA TUBOS REVOLVER THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific



- Modo de agitación estándar u "oscilación": vibración cada 40°

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	10 - 40
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°
Adaptadores incluidos	2 x 7 tubos 10/15 ml 2 x 7 tubos 5/7 ml 2 x 15 tubos 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubos 50 ml
Ref.	079547
€	~~489 -~~
€ PROMO	367 -

AGITADOR ROTATIVO HEI-SHAKE SALTO CORE

heidolph



- Interfaz RS232 para el control remoto y el registro de datos mediante software
- Detector de sobrecarga para una parada inmediata del dispositivo
- Botón de parada de emergencia en el panel frontal

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 32
Capacidad estándar	8 botellas
Dim. máx botellas (mm)	Ø 136 x al. 290
Carga máxima (kg)	30
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	498568
€	~~4254 -~~
€ PROMO	3206 -

AGITADOR-INCUBADOR PARA MICROPLACAS INCU-MIXER MP4

Benchmark Scientific



- Tapa calefactada para minimizar la evaporación y la condensación
- Admite placas Deepwell de hasta 46 mm de altura.

Interfaz	Digital
Capacidad estándar	4 microplacas SBS o placas Deepwells
Velocidad (rpm)	100 - 1500
Órbita (mm)	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a 70°C
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	062570
€	~~2900 -~~
€ PROMO	1925 -

AGITADOR-INCUBADOR ROTATIVO ROTO-THERM PLUS

Benchmark Scientific



- Se entrega completo con adaptadores
- 3 modos de rotación : «mix», «pause» y «rock»

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 70
Ángulo de agitación	360 °
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60°C
Adaptadores incluidos	2 x 11 tubos 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubos 5-7 ml 2 x 4 tubo 10-15 ml 2 x 1 tubo 50 ml
Ref.	062813
€	~~947 -~~
€ PROMO	564 -

AGITADOR-INCUBADOR ORBITAL NB-T205L

N-BIOTEK

- Incluye plataforma antideslizante

Modelo	NB-T205L	NB-T205LF
Interfaz	Táctil	
Velocidad (rpm)	30 - 300	
Órbita (mm)	22	
Rango de temperatura	Ambiente +5 a +60°C	Ambiente -12 a +60°C
Dimensiones plataforma(mm)	450 x 450	
Ref.	995041	955053
€	~~8093,70 -~~	~~13317 -~~
€ PROMO	3360 -	5086 -



NB-T205L
panel táctil

AGITADOR-INCUBADOR ORBITAL SOLARIS 2000 I

thermo scientific

- Conexión USB y ethernet para la transferencia de datos
- Sistema de accionamiento excéntrico triple
- Se entrega completo con plataforma universal y kit de pinzas (para Erlenmeyers 2 x 125 ml, 4 x 250 ml, 4 x 500 ml, 2 x 1000 ml, 2 x 2000 ml y 1 x microplaca SBS)

5 AÑOS GARANTÍA

IP 20

Modelo	Solaris 2000 I
Interfaz	Táctil
Velocidad (rpm)	15 - 525
Órbita (mm)	25,4
Rango de temperatura	30 a +60 °C
Dimensiones plataforma(mm)	279,4 x 355,6
Altura útil (mm)	293
Carga máxima (kg)	16
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas
Ref. con kit de pinzas	229564
€	~~10045 -~~
€ PROMO	7534 -



AGITADOR-INCUBADOR ORBICULT 30

ESCO LIFESCIENCES GROUP

Precisión impecable para un rendimiento óptimo en los laboratorios.

- Pantalla táctil a color de 10 pulgadas con bloqueo de la interfaz de usuario, apagado automático y protección mediante contraseña
- Gestión de usuarios en tres niveles para proteger las modificaciones de los protocolos
- Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza
- Motor triple excéntrico para una pérdida mínima de energía y una mayor estabilidad de la plataforma
- Esterilización interna mediante radiación ultravioleta bidireccional, minimizando las zonas de sombra
- Puerta de seguridad de doble capa que proporciona un aislamiento superior.
- Convección forzada mediante doble ventilador para una mayor uniformidad
- Registro de datos de uso durante un máximo de 912 días con exportación mediante unidad USB
- Nivel sonoro inferior a 55 dB
- Hasta tres unidades apilables sin accesorio adicional
- Incluye plataforma universal perforada

3 AÑOS GARANTÍA



Interfaz	Táctil
Apertura de la puerta	Baja
Velocidad (rpm)	30 - 300
Órbita (mm)	50
Rango de temperatura	Ambiente -18 a +60°C
Dimensiones plataforma(mm)	770 x 470
Altura útil (mm)	300
Carga máxima (kg)	20
Modo de uso	Continuo, temporizador, programas
Ref.	486405
€	~~23944 -~~
€ PROMO	16760 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

Encuentre las pinzas, los accesorios y los modelos con control de CO_2 en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

BAÑO SECO DE AGITACIÓN CON CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO CLEARLINE® BSA-100R

ClearLine



Smart CHOICE

+ productos en nuestras WEB

- Bloques con fijación magnética para un cambio rápido, simple y seguro

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	200 - 1500
Órbita (mm)	3
Rango de temperatura (C°)	Ambiente -15 a +100
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**258523**
€	~~1444,10 -~~
€ PROMO	1155,30 -

Baño seco con agitación que debe estar equipado obligatoriamente con un bloque.

BLOQUE

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€	€ PROMO
861199	Microtubo de 2,0 ml	24	~~216 -~~	172,80 -

AGITADOR DE MICROTUBOS CON CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO AXYGEN

CORNING



Encuentre los accesorios suplementarios en nuestras WEB

- Panel intuitivo que permite programar el equipo facilmente y visualizar temperatura, tiempo y velocidad.

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	200 - 1500
Órbita (mm)	3
Rango de temperatura (ºC)	Ambiente -15 a +100
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Uniformidad/Precisión temperatura (ºC)	0,5 / 0,5
Dimensiones (An x P x Al) (mm)	200 x 235 x 120
Peso (kg)	7,3
Ref.	**936314**
€	~~3161,26 -~~
€ PROMO	1990 -

Baño seco con agitación que debe estar equipado obligatoriamente con un bloque.

BLOQUES

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€	€ PROMO
936316	Microtubo de 1,5 ml	24	~~325 -~~	185 -
936317	Microtubo de 2,0 ml	24	~~325 -~~	185 -

BAÑO SECO ECODRYBLOCK

VELP SCIENTIFICA



NEW

- Hasta 2 módulos calefactores conectables al mismo controlador.
- Se entrega solo, sin bloque, sin tapa ni sonda.

Interfaz	Táctil
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +165
Número de bloques	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**399211**
€	~~1069 -~~
€ PROMO	645 -

Baños secos se entregan por separado; deben completarse con los bloques correspondientes

BLOQUE

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad	€	€ PROMO
399227	Microtubo de 2,0 ml	20	38,1	~~168,30 -~~	126 -

ACCESORIO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
399214	Módulo calefactor adicional sin pantalla	~~703 -~~	424 -

BAÑO SECO DRY BLOCK HEATER 2 IKA

- Incluye sonda Pt1000.60, toma DIN 12878, para controlar la temperatura directamente en el recipiente de muestras.

Interfaz	Digital
Número de bloques	2
Precisión a 37ºC / 60ºC	± 0,2°C / ± 0,4°C
Rango de temperatura (ºC)	Ambiente +5 a +120
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 99h59min
Dimensiones (An x P x Al) (mm)	151 x 304 x 73
Peso (kg)	1,3
Ref.	**250352**
€	~~1681 -~~
€ PROMO	**1390 -**

Baño seco con agitación que debe estar equipado obligatoriamente con un bloque.

BLOQUE

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€	€ PROMO
250357	Microtubo de 1,5 ml	20	~~153 -~~	**120 -**



Encuentre los accesorios suplementarios en nuestras WEB

BAÑO SECO DIGITAL THERMO SCIENTIFIC ELED

- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	Digital
Número de bloques	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +130
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**079616**
€	~~553 -~~
€ PROMO	**415 -**

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€	€ PROMO
079624	Microtubos 2,0 ml	28	~~88,90 -~~	**67 -**



BAÑO DE BOLAS LABARMOR CON CALEFACCIÓN

- Limita el riesgo de contaminación cruzada
- Sin evaporación, uso continuo 24/7
- Se entrega con tapa
- Se debe completar con bolas térmicas

Modelo	M714
Interfaz	Digital
Volumen (l)	14
Capacidad en bolas (l)	12
Dimensiones int. (an p x al) (mm)	305 x 307 x 152
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80
Modo de uso	Continuo
Ref. baño solo	**582007**
€	~~3060 -~~
€ PROMO	**1782 -**

ACCESORIO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
582038	Tapa superior para baño de bolas LabArmor de 14 L	~~490 -~~	**268 -**



BAÑO MARIA DIGITAL CORNING LSE

- Cámara sin juntas de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Potente calentador de 500W programable mediante controlador digital LED.

Interfaz	Digital
Volumen (l)	6
Dimensiones int. (an p x al) (mm)	380 x 290 x 230 (330 con tapa)
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99
Modo de uso	Continuo (PID control)
Carga máx. cámara (kg)	9,09
Ref. baño	**006784**
€	~~1192 -~~
€ PROMO	**630 -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

BAÑO SECO DE AGITACIÓN THERMOMIXER C EPPENDORF

eppendorf



- No incluye soporte, a completar con un SmartBlock de su elección
- Diferentes bloques disponibles. Consultar.

Modelo	ThermoMixer C
Velocidad (rpm)	300 - 3000
Órbita (mm)	3
Rango de temperatura (°C)	Ambiente -15 a +100°C
Precisión (°C)	± 0,5°C
Capacidad estándar	Sin SmartBlock
Modo de uso	Continuo, temporizador o programación
Ref.	**035963**
€/caja	~~3233 -~~
€ PROMO	**2571 -**

Oferta válida hasta agotar existencias.

TERMOSTATO DE INMERSIÓN JULABO DYNEO

Julabo

IP 21



- Para un trabajo cerca de la temperatura ambiente, es necesario un serpentín de refrigeración
- Incluye pinza de fijación para paredes rectas de hasta 30 mm
- Apto para uso externo con el conjunto de bombeo 068435 (no incluido)

Modelo	Dyneo DD
Interfaz	Digital
Volumen máximo (l)	50
Profundidad de inmersión (mm)	75 a 165
Rango de temperatura (°C)	Ambiente a +200
Puerto sonda pt1000	Sí
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado
Ref.	**068260**
€	~~2968 -~~
€ PROMO	**1840 -**

BAÑO TERMOSTÁTICO DE CIRCULACIÓN CORIO CD-BT19

Julabo



- Para aplicaciones internas de hasta 100°C
- Conexión USB para control a distancia
- Cambio sencillo entre los sistemas de circulación interna y externa gracias al juego de bombas opcional
- Cubeta de policarbonato
- Incluye pinza de sujeción; debe complementarse con un puente de soporte para el uso de cubiertas.
- Para un trabajo cerca de la temperatura ambiente, es necesario un serpentín de refrigeración

Interfaz	Digital
Volumen (l)	19
Dimensiones internas (L x p x al) (mm)	300 x 350 x 150
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100
Potencia calorífica (kW)	2
Modo de uso	Continuo
Ref.	**068060**
€	~~2321 -~~
€ PROMO	**1439 -**

Encuentre los accesorios (racks de acero inoxidable o plástico para tubos...) en DDBiolab.com

BAÑO TERMOSTÁTICO REFRIGERADO DE CIRCULACIÓN JULABO CORIO CD-310F

Julabo

- Para aplicaciones internas o externas hasta 150°C
- Conexión USB para control a distancia
- Cambio sencillo entre los sistemas de circulación interna y externa gracias al juego de bombas opcional
- Cubeta de acero inoxidable

Interfaz	Digital
Volumen (l)	4
Dimensiones internas (an p x al) (mm)	130 x 150 x 150
Rango de temperatura (°C)	-30 a +150
Puerto sonda Pt1000	No
Ref.	**068444**
€	~~6624 -~~
€ PROMO	**4332 -**



BAÑOS DE ULTRASONIDOS ELMASONIC SELECT

Elma Premium Partner

- 5 modos de ultrasonidos para un mejor resultado
- Se entrega con tapa
- Se suministra sin cesta

GARANTÍA 2 AÑOS

FABRICADO EN EUROPA

Modelo	**Select 30**
Volumen (l)	1,6
Dimensiones internas L x p x al (mm)	95 x 120 x 220
Rango de temperatura (C°)	40 a +80
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37
Modo de uso	Continuo, temporizador, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Ref. baño	**497715**
€	~~611 -~~
€ PROMO	**550 -**



ACCESORIO

Ref.	Descripción	€
950217	Tapa para Elmasonic Select 30	**Consultar -**

CAJA ANTI-RUIDO ELMA MUTEBOX

Elma Premium Partner

- Reduce el ruido del baño ultrasónico hasta -85 dB
- Extracción de vapores para evitar la acumulación de calor y humedad
- Lámpara Halógena lateral
- Exterior acero inox.

FABRICADO EN EUROPA

Modelo	**Mutebox ML**
Compatibilidad con baños Elmasonic	10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 - 120 - 180
Dimensiones internas (L x p x al) (mm)	430 x 380 x 445
Peso (kg)	18,9
Ref.	**497923**
€	~~940 -~~
€ PROMO	**846 -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

LÍQUIDO PARA BAÑOS DE ULTRASONIDOS ELMASONIC LAB CLEAN

Elma Premium Partner



FABRICADO EN EUROPA

- Alta eficacia
- Baja formación de espuma
- Mejora los efectos de la cavitación
- Producto concentrado para una dosificación reducida y económica

Gamme	A10
Compatibilidad	Instrumentos de metal, vidrio, material cerámico sintético, aparatos de vidrio
Incompatibilidad	Aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros
Eficaz contra	Tinta y pegamento de etiquetas, depósitos de jabón de cal, grasas y aceites, grasa de corte-residuos ligeramente resinosos-huellas dactilares y polvo
Ref. - 1 litro	**950232**
€	~~21,90 -~~
€ PROMO	20 -

CAJA DE GUANTES PLAS LABS SERIE 810

PLAS LABS, INC.™

GARANTÍA 2 AÑOS



- Cuerpo de acrílico transparente de 10 mm de espesor.
- Compartimento lateral a la derecha del aparato para el paso de pequeños utensilios y consumibles
- Incluye guantes ambidiestros de Hypalon, resistentes a agentes químicos y a la radiación ultravioleta (UV).
- Puerta de acceso lateral situada en el lado izquierdo del dispositivo.

Volumen (l)	498
Tipo	Pasivo
Dim. int. (an p x al) (mm)	890 x 740 x 760
Apertura puerta de acceso (mm)	546 x 560
Dimensiones compartimento (Ø x an) (mm)	280 x 305
Apertura compartimento (mm)	Ø 280
Material de la cámara	Acrílico
Aberturas para guantes	2
Dimensiones ext. (an p x al) (mm)	1250 x 760 x 790
Ref.	**102604**
€	~~14158 -~~
€ PROMO	12388 -



MICROCENTRÍFUGA SLS

LAB BASICS

GARANTÍA 2 AÑOS

- Capacidad máxima de la centrífuga : 8 x 1,5/2,0ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga 7000 rpm y 2680 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: ventilada
- Incluye 2 rotores :
  - un rotor para 8 microtubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
  - un rotor para 4 tiras de 8 tubos para PCR

Modelo	Microcentrífuga SLS
Temperatura (°C)	Ventilado
Temporizador	Ajustable de 10 s a 20 min
Dimensiones (L x p x al) (mm)	210 × 180 × 130
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	≤ 58 dB
Ref. GLP con tapa negra	**258353**
€	~~318,90 -~~
€ PROMO	125 -
Ref. GLP con tapa roja	**258352**
€	~~255,50 -~~
€ PROMO	125 -



MICROCENTRÍFUGA PALM

LAB BASICS

GARANTÍA 2 AÑOS

- Capacidad máxima de la centrífuga : 12 x 1,5/2ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga 10000 rpm y 6708 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: ventilada
- Incluye :
  - rotor para tubos y tiras 12 x 1,5/2 ml y 32 x 0,2 ml,
  - 2 juegos de adaptadores 0,2 ml y 0,5 ml.

Modelo	Palm
Temperatura (°C)	Ventilado
Temporizador	Ajustable de 10 s a 20 min
Dimensiones (L x p x al) (mm)	210 × 180 × 130
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	≤ 58 dB
Ref. GLP con tapa negra	**258366**
€	~~462 -~~
€ PROMO	185 -
Ref. GLP con tapa roja	**258368**
€	~~399 -~~
€ PROMO	182 -



MICROCENTRÍFUGA CORNING LSE

CORNING

- Compacta
- Robusta

Capacidad	8 microtubos de 1,5 ó 2 ml y 4 tiras PCR
Velocidad (rpm)	6000
Aceleración del RCF (g)	2000
Dimensiones (An x F x Al) (mm)	174 x 148 x 122
Ref.	**006770**
€	~~406 -~~
€ PROMO	179 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CENTRIFUGA DE MICROPLACAS AXYGEN MINI PLATE SPINNER

CORNING



Centrífuga compacta con rotor incluido.

- Capacidad para 2 placas de PCR estándar o microplacas.
- Admite placas de PCR estándar con y sin faldón.
- Tamaño excepcionalmente compacto.
- Diseño de carga superior

Velocidad máxima (rpm)	2.500 rpm ±10% (500 xg)
Capacidad	2 x microplacas PCR de 96 o 384 pocillos
Rango de temperatura	5°C a 40°C (hasta 80% RH a 31°C, disminuyendo linealmente hasta 50% RH a 40°C)
Dimensiones (L x P x Al) (mm)	190 x 220 x 186
Peso (kg)	2,6
Ref.	**G0PLATESPINNER-EU**
€	~~768,46 -~~
€ PROMO	**450 -**

MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA AXYSPIN AXYGEN

CORNING



Centrífuga compacta con rotor incluido.

- Potente sistema de refrigeración que enfria a 4ºC en 8 minutos.
- Incluye un rotor de aluminio de 24 x 1,5/2,0 mL.
- Excepcionalmente silenciosa y compacta.

Velocidad (rpm)	500 a 13.500
Rango temperatura (ºC)	-10 a +40
Temporizador	De 0,5 a 99 min; modos «continuo» y «de corta duración»
Dimensiones (L x p x al) (mm)	261 x 353 x 228
Peso (kg)	20
Ref.	**G0601-05-021**
€	~~6986,11 -~~
€ PROMO	**3100 -**

PACKS PARA CENTRÍFUGAS UNIVERSAL 320 Y 320R

Hettich



La Centrífugas UNIVERSAL 320 y 320R son a la vez compactas, versátiles e imprescindibles.
Gracias a su rendimiento y a su completa gama de accesorios, las UNIVERSAL 320 y 320R son capaces de llevar a cabo casi todas las tareas de separación del trabajo diario de laboratorio.

- Variedad de rotores: rotores libres, angulares y para placas.
- Capacidad máxima de la centrífuga : 4 x 200 ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga: 16000 rpm y 24900 × g
- Conformidad: conforme IVDR según la norma (EU) 2017/746
- Dos versiones: ventilada o refrigerada
- Centrífugas entregadas con rotor libre, 4 bandejas y adaptadores

Modelo	**Universal 320**	**Universal 320R**
Temperatura (°C)	Ventilado	Refrigerada - 20 a + 40
Temporizador	1 s – 99 min:59 s, funcionamiento continuo, ciclo de corta duración (botón «Impuls»)	
Dimensiones (L x p x al) (mm)	401 x 529 x 346	407 x 698 x 346
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	48	50
Descripción del pack	Centrífuga Universal 320 + 1 rotor libre (472119) + 4 bandejas redondas (472151) + 4 soportes de 4 x 15 ml para tubos cónicos (472200B) + 4 soportes de 1 x 50 ml para tubos cónicos (472201)	Centrífuga Universal 320R + 1 rotor libre (472119) + 4 bandejas redondas (472151) + 4 soportes de 4 x 15 ml para tubos cónicos (472200B) + 4 soportes de 1 x 50 ml para tubos cónicos (472201)
Velocidad máx (rpm)	4500	4500
RCF máx (x g)	3305	3305
Ref. IVDR	**493607**	**493608**
€	~~5633 -~~	~~8994 -~~
€ PROMO	**4699 -**	**7490 -**

Encuentre otros rotores, bandejas y soportes. Visite nuestras WEB

CENTRÍFUGA DE SOBREMESA EBA 200

Hettich

Centrífuga compacta con rotor incluido.

- Capacidad máxima de la centrífuga : 8 x 15 ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga: 6000 rpm y 3461 × g
- Conformidad: conforme IVDR según la norma (EU) 2017/746
- Centrífuga incluye rotor angular 8 x 15 ml

Modelo	EBA 200
Temperatura (°C)	Ventilado
Temporizador	De 1 a 99 h 59 min como máximo ; modos «continuo» y «de corta duración»
Dimensiones (L x p x al) (mm)	261 x 353 x 228
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	50
Ref. IVDR	472716
€	~~1268 -~~
€ PROMO	1050 -



CENTRÍFUGAS DE SOBREMESA MT21 Y MTR21 IVD-MD

thermo scientific

- Centrífuga equipada con un sistema de refrigeración de nueva generación que utiliza un refrigerante natural (R600a), reduciendo el impacto ambiental (Green Cool)
- Capacidad máxima de la centrífuga: 24 × 1,5/2 ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga: 14,800 rpm y 21,100 xg
- Conformidad : IVD-MD para el diagnóstico
- Dos versiones: ventilada y refrigerada
- Centrífugas entregadas con rotor

Modelo	MT21	MTR21
Temperatura (°C)	Ventilado	Refrigerada: Ajuste de -9 °C a +40 °C en incrementos de 1 °C
Temporizador	De 1 a 99 minutos; incrementos de 1 minuto + modo HOLD (funcionamiento continuo sin cuenta regresiva)	
Dimens. (L x p x al) (mm)	243 x 352 x 225	290 x 440 x 330
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	<56db	
Capacidad	24 x 1,5/2ml	
Velocidad máx (rpm)	14800	
RCF máx (x g)	21100	
Reference IVD- MD	229821	229825
€	~~3018 -~~	~~6108 -~~
€ PROMO	2195 -	4350 -



CENTRÍFUGA DE SOBREMESA PARA HEMATOCRITO

Benchmark

- Capacidad máxima de la centrífuga : 24 tubos capilares de 75 mm
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga 12000 rpm y 14328 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: ventilada
- Centrífuga incluye rotor para 24 capilares

NEW

Modelo	HC-24
Temperatura (°C)	Ventilado
Temporizador	0 a 29 segundos en modo pulsado o de 1 min a 99 min en modo continuo
Dimensiones (L x p x al) (mm)	360 x 280 x 250
Nivel sonoro a velocidad máxima según el rotor, dB(A)	-
Ref.	162443
€	~~1748 -~~
€ PROMO	1188 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CENTRÍFUGA DE ESCRITORIO 5427 RN

eppendorf



- Refrigerante natural (R 290, propano) más respetuoso con el medio ambiente
- Capacidad máxima de la centrífuga : 48 × 1,5/2,0 ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga 16220 rpm y 25001 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: refrigerada
- Dos modelos:
  - centrífuga entregada sin rotor (para equipar)
  - centrífuga entregada con rotor, bandejas y adaptadores

Modelo	5427 RN
Temperatura (°C)	Refrigerada -11 °C a 40
Temporizador	De 0...9h59 ; modo "continuo" y modo "short spin"
Dimensiones (L x p x al) (mm)	319 x 540 x 254
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	56
Ref. GLP	934725
€	~~6370 -~~
€ PROMO	5178 -

Centrífuga que debe estar obligatoriamente equipada con un rotor, bandejas y adaptadores

PACK 5427 RN + ROTOR FA-45-48-11

Descripción del pack	Centrífuga Eppendorf 5427 RN equipada con: el rotor FA-45-48-11 (035846)
Capacidad	48 x 1,5/2ml
Velocidad máx (rpm)	12700
RCF máx (x g)	- en el anillo interior: 16049 - en el anillo exterior: 18213
Ref. GLP	934727
€	~~6825 -~~
€ PROMO	5547 -

PACK 5427 RN + ROTOR FA-45-30-11

Descripción del pack	Centrífuga Eppendorf 5427 RN equipada con: el rotor FA-45-30-11 (035845)
Capacidad	30 x 1,5/2ml
Velocidad máx (rpm)	14000
RCF máx (x g)	20817
Ref. GLP	934729
€	~~6715 -~~
€ PROMO	5458 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

PACK CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE MESA 5910RI EPPENDORF

eppendorf

- Refrigerada, temperatura de -11 °C a +40 °C
- Pantalla táctil
- Funciones favoritas disponibles en la pantalla de inicio
- Menos ruido para un mejor ambiente de trabajo
- Identificación automática del rotor
- Versión General Lab Product GLP

Rotor S-4xUniversal + 4 soportes y 4 adaptadores universales para tubos cónicos de 5/15 ml (68 x 5/15 ml) y tubos cónicos de 50 ml (36 x 50 ml) sin tapa	934582
€	~~15690 -~~
€ PROMO	12481 -



Oferta válida hasta agotar existencias.

PACK CENTRÍFUGA REFRIGERADA 5425R EPPENDORF

eppendorf

- Con botones giratorios.
- Refrigerada
- Con rotor FA-24x2 incl. tapa Eppendorf QuickLock® Pro
- Tiempo de aclerelación / deceleración: 15 s / 15 s.

Modelo	5425R
Velocidad (rpm)	100 - 15.060
Rango de temperatura (ºC)	-10 a +40
Temporizador	10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo
Capacidad del rotor	24 tubos de 1,5/2 mL
Dimensiones (L x P x Al) (mm)	290 x 480 x 260
Ref.	934897
€	~~6054 -~~
€ PROMO	4815 -



Oferta válida hasta agotar existencias.

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE SOBREMESA SPINPRO 6R

eppendorf

- Esta centrífuga ofrece la máxima flexibilidad gracias a una amplia gama de rotores intercambiables.
- Capacidad máxima de la centrífuga : 2 x 1000 ml
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga: 13500 rpm y 20020 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: refrigerada
- Dos modelos:
  - centrífuga entregada sin rotor (para equipar)
  - centrífuga entregada con rotor, bandejas y adaptadores

Modelo	SpinPro 6R
Temperatura (°C)	Refrigerada entre -11 °C y +40 °C
Temporizador	1 segundo a 99 h 59 min, modo continuo, modo "ciclo corto"
Dimensiones (L x p x al) (mm)	706 x 745 x 385
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	70
Ref. GLP ✚	**935109**
€	~~11500 -~~
€ PROMO	**9347 -**

✚ Centrífuga que debe estar obligatoriamente equipada con un rotor, bandejas y adaptadores



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

PACK SPINPRO 6R

Descripción del pack	Centrífuga SpinPro 6R equipada: - un rotor de cubetas oscilantes S-2xUniversal ID con bandejas (935104) - 2 adaptadores universales para 17 x 15 ml o 16 x 5 ml para tubos cónicos y placas (934189) - 2 adaptadores universales para 9 x 50 ml para tubos cónicos y placas (934198)
Capacidad	2 x 1.000 ml
Velocidad máx (rpm)	-
RCF máx (x g)	4300
Ref. GLP	**935110**
€	~~14750 -~~
€ PROMO	**11989 -**

CENTRÍFUGA 5420 EPPENDORF

eppendorf

- Aceptan 24 microtubos de 1,5/2,0 mL con rotor estándar
- Velocidad máxima ~15 000 rpm con 21 300 × g de fuerza
- Temporizador digital ajustable de 10 s a 9:59 h
- Pantalla LCD para visualización de parámetros
- Rotores intercambiables para distintos contenedores (PCR, microtubos, etc.)
- Bloqueo de tapa y cámara de seguridad hermética a aerosoles

Modelo	5420
Capacidad	Hasta 32 × 0,2 mL PCR o 4 × 8 tiras PCR
Velocidad (RPM)	100 – 15 060 rpm
Aceleración del RCF (g)	24.400
Dimensiones L x p x Al (mm)	24 × 35 × 22 cm
Ref.	**934345**
€	~~2344 -~~
€ PROMO	**1865 -**



934345

Oferta válida hasta agotar existencias.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MEZCLADOR HOMOGENEIZADOR MISCEO 250 P

misceo by Dynamic



FABRICADO EN FRANCIA

- Polivalente
- Varilla autoclavable
- Volumen 60 dB
- Variador de velocidad graduado
- Volumen 4 litros
- Cable de alimentación de 3 metros
- Volumen de agitación: 4 litros

Varilla	160 mm
Velocidad de rotación (rpm)	3000 a 13 000
Velocidad de cizallamiento	4,5 a 20 m/s
Longitud total (mm)	395
Potencia (W)	250
Peso (kg)	1
Ref. con varilla cortante de 2 hojas	**085308**
€	~~274 -~~
€ PROMO	219 -

MOLINO TRITURADOR DE ANÁLISIS A 11 IKA

IKA



GARANTÍA 2 AÑOS

Molino triturador para sustancias duras y quebradizas.

Velocidad máx. (rpm)	28000
Volumen útil máx. (ml)	80
Granulometría máx. de la carga (mm)	10
Dimensiones (mm)	85 x 240 x 85
Peso (kg)	1,5
Ref.	**250093**
€	~~3125 -~~
€ PROMO	2599 -

ULTRA TURRAX IKA

IKA



250262 250263 250264

- Para el molido de piezas pequeñas, apto para homogeneización, emulsificación o suspensión
- Pantalla digital de la velocidad de rotación
- Se adapta diferentes tamaños de tubo
- Se suministra sin barra de dispersión

Modelo	T 10 basic	T18 digital	T 25 digital
Rango de velocidad (rpm)	8000 - 30.000	3000 - 25.000	3000 - 25.000
Potencia del motor absorbida/ dispensada	125 / 75 W	500 / 300 W	800 / 500 W
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	56 x 66 x 178	87 x 10^6 x 271	87 x 10^6 x 271
Temperatura ambiente admisible	5 - 40 °C	5 - 40 °C	5 - 40 °C
Ref.	**250262**	**250263**	**250264**
€	~~1882 -~~	~~2136 -~~	~~3121 -~~
€ PROMO	1350 -	1760 -	2599 -

Oferta válida hasta agotar existencias.

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
250123	Soporte altura 560 mm Ø columna 16 mm	~~388 -~~	320 -
250036	Soporte altura 800 mm Ø columna 16 mm	~~429 -~~	350 -
250037	Nuez de fijación R182	~~123,50 -~~	102 -
250035	Varilla de dispersión	~~1628 -~~	1329 -

Modelo	S 10 N-5 G	S 10 N-10 G	S 18 N-10 G	S 18 N-19 G	S 25 N -10 G	S 25 N-25 G
Compatibilidad	T 10 basic	T 10 basic	T 18 digital	T 18 digital	T 25 digital	T 25 digital
Material	INOX 316L / PTFE	INOX 316L / PTFE	INOX 316L / PTFE	INOX 316L / PTFE	INOX 316L / PTFE	INOX 316L / PTFE
Volumen de trabajo (mL)	0,5 – 10	1 - 100	1 – 100	10 – 1500	1 – 100	50 – 2000
Diámetro del estator (mm)	5	10	10	19	10	25
Diámetro del rotor (mm)	3,8	7,5	7,5	12,7	7,5	17
Profundidad de inmersión mínima y máxima	20 / 75 mm	23 / 100 mm	25 / 70 mm	35 / 170 mm	22 / 85 mm	40 / 165 mm
Temp. Máxima utilización	180ºC	180ºC	180ºC	180ºC	180ºC	180ºC
Apto para uso con solventes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método esterilización	Todos los métodos	Todos los métodos	Todos los métodos	Todos los métodos	Todos los métodos	Todos los métodos
Ref.	**250148**	**260783**	**250060**	**250256**	**250078**	**250259**
€	~~1825 -~~	~~1976 -~~	~~1573 -~~	~~1573 -~~	~~1628 -~~	~~2080 -~~
€ PROMO	1499 -	1390 -	1249 -	1249 -	1340 -	1729 -

INCUBADORES REFRIGERADOS EFECTO PELTIER IPP30 E IPP55 MEMMERT

memmert

- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Dos versiones disponibles:
  - Visualización y control básico, Modelo IPP
  - Visualización y control avanzado programable, Modelo IPPplus
- 2 capacidades : 32 l y 55 l
- Puerta interior de vidrio

Pantalla simple :
- de la temperatura ;
- de la duración de programas;
- de la ventilación ;
- de la posición de la válvula de aireación.

Pantalla doble, con la misma función que la pantalla simple, y además: :
- la programación a través de un puerto USB ;
- visualización de otros parámetros específicos.

Volumen (l)	32	53
Dim. int. (an p x al) (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400
Dim. ext. sin asa (L x p x al) (mm)*	585 x 524 x 707	585 x 604 x 787
Temperatura de trabajo sin luz	0 °C hasta +70 °C	0 °C hasta +70 °C
Temperatura de trabajo con luz	+10 °C hasta +40 °C	+10 °C hasta +40 °C
Número de rejillas incluidas en estándar / Número de rejillas máx.	1 / 3	1 / 4
Potencia (W) 230 V 50/60 Hz	125	175
Modelo	IPP30	IPP55
Ref.	911715	911716
€	~~3392 -~~	~~3650 -~~
€ PROMO	2700 -	2950 -
Modelo Plus	IPP30plus	IPP55plus
Ref.	911720	911721
€	~~3800 -~~	~~4114 -~~
€ PROMO	3049 -	3250 -

*(Dim. ext. profundidad con asa de la puerta : + 56 mm).



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

INCUBADORES DE EFECTO PELTIER MEMMERT IPPECO / IPPECOPLUS MEMMERT

memmert

Incubadores refrigerados de efecto Peltier: una tecnología sin compresor excelente para mantener la temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Una nueva tecnología Peltier de bajo consumo:
- bajo consumo de energía en comparación con un incubador de compresor;
- bajo nivel de ruido de funcionamiento (efecto Peltier) ;
- tiempos de enfriamiento, calentamiento y recuperación mejorados.

- Equipado con puerta exterior de acero inoxidable y puerta interior de vidrio
- Carcasa interna y externa de acero inoxidable
- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- 2 versiones disponibles: versión básica IPPeco y versión programable IPPecoplus
- Inlcuye 2 bandejas y un certificado de calibración para +10 °C y +37 °C



80% de energía renovable
+ composición optimizada
+ fabricado en Alemania

Modelo IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus
Temp. trabajo sin luz	De 0 °C (al menos 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C							
Temp. de trabajo con luz	10 °C a + 40 °C							
Volumen (l)	108		256		384		749	
Resolución de la pantalla	0,1 °C							
Dim. int. L x Al x P (mm) (P : menos 32 mm para el ventilador Peltier)	560 x 480 x 400		640 x 800 x 500		640 x 1200 x 500		1040 x 1200 x 600	
Dim. ext. An x Al x P (mm) (P : +56 mm sin incluir el asa)	745 x 864 x 555		824 x 1183 x 655		824 x 1720 x 655		1224 x 1720 x 755	
Número de bandejas estánd/máx.	2/5	2/5	2/9	2/9	2/14	2/14	2/14	2/14
Ref.	914272	914273	914297	914298	914322	914323	914346	914347
€	~~5505 -~~	~~5870 -~~	~~7698 -~~	~~8219 -~~	~~9538 -~~	~~9951 -~~	~~12576 -~~	~~12880 -~~
€ PROMO	4360 -	4650 -	6099 -	6550 -	7580 -	7900 -	9995 -	10200 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CÁMARAS DE CLIMA CONSTANTE HPPECO MEMMERT

memmert



HPP 750eco

Cámaras de clima constante, efecto Peltier, sin necesidad de refrigerante y prácticamente sin mantenimiento.
El control de la temperatura de +0 °C a +70 °C, así como la humidificación y deshumidificación del 10 % al 90 % de HR, se adaptan perfectamente a los requisitos de las pruebas de estabilidad farmacéutica (Q1A), las pruebas de materias primas, el análisis medioambiental y las pruebas de materiales en la industria.

- Sistema de refrigeración/calefacción Peltier de alta eficiencia energética
- Equipado con puerta exterior de acero inoxidable y puerta interior de vidrio
- Carcasa interna y externa de acero inoxidable
- Panel de control programable intuitivo y fácil de usar
- Humidificación y deshumidificación activas con control digital de 10 a 90 %
- 7 capacidades diferentes : de 110 l a 2200 l
- Modelos HPP 410 eco a HPP 2200 eco con ruedas
- Incluyen TwinDisplay y software Atmocontrol para realización de rampas y programaciones. Modelos SingleDisplay disponibles. Consultar.
- Posibilidad de adquirir de forma adicional licencia FDA según normativa CFR Parte 11.
- Posibilidad de añadir módulo de luces LED frías y/o cálidas.
- Las cámaras se entregan con :
  - Certificado de calibración a +10 °C y +37 °C y un punto a 60 % RH a +30 °C ;
  - 2 estantes;
  - un depósito de agua con tubo de conexión (110-750 : 2,5 litros, 1060-2200 : 10 litros)

Modelo	HPP 110 eco	HPP 260 eco	HPP 410 eco	HPP 750 eco
Temperatura de trabajo sin luz, con humedad	+5 °C (al menos 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C			
Temperatura de trabajo con luz, con o sin humedad	+15 °C a +40 °C			
Volumen (l)	108	256	384	749
Resolución de la pantalla	0,1 °C			
Dimensiones internas: L x Al x P (mm) (P menos 32 mm del ventilador Peltier)	560 x 480 x 400	640 x 800 x 500	640 x 1200 x 500	1040 x 1200 x 600
Dimensiones externas L x Al x P (mm)	745 x 864 x 555 (P +56 mm sin asa)	824 x 1183 x 655 (P +56 mm sin asa)	824 x 1720 x 655 (P +56 mm sin asa)	1224 x 1720 x 755 (P +56 mm sin asa)
Número de estantes estándar/máx.	2/5	2/9	2/14	2/14
Carga máx. por bandeja (kg)	20	20	20	30
Carga máx. de la unidad (kg)	150	200	200	200
Peso aprox. de la unidad (kg)	77	122	130	208
Ref.	**914000**	**915200**	**915201**	**915202**
€	~~11305 -~~	~~14434 -~~	~~17086 -~~	~~19226 -~~
€ PROMO	**8990 -**	**11850 -**	**14400 -**	**16200 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESTUFAS UNIVERSALES UN/UF MEMMERT

memmert



- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Visualización y control sencillos, modelo UN/UF
- Disponible con pantalla y control avanzado programable, modelo UNplus/UFplus (TwinDISPLAY)
- 9 volúmenes disponibles (de 32 a 1060 litros), consultar.
- Convección natural (UN) o forzada (UF)
- Suministrado con certificado a +160 ºC
- Modelo Medical Device disponible añadiendo una M a la ref.

Consultar para modelos plus con opción de programación

Volumen (l)	32	53	108
Dim. int. : L x p x al (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400	560 x 400 x 480
Dim. ext. sin asa: L x p x al (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	745 x 584 x 867
Temperatura	Amb. + 5 hasta 300 °C / Amb. + 10 hasta 300 °C (Modelo convección forzada) / Amb. + 10 hasta 300 °C para modelos ventilados		
N° de rejillas suministradas estándar/ N° de rejillas máx	1 / 3	1 / 4	2 / 5
Peso (kg)	44	55	72
Potencia (W) 230 V 50/60Hz	1600	2000	2800
Modelo	UN30	UN55	UN110
Ref.	**911589**	**911590**	**911592**
€	~~1320 -~~	~~1530 -~~	~~2164 -~~
€ PROMO	**1050 -**	**1220 -**	**1715 -**
Modelo	UF30	UF55	UF110
Ref.	**911605**	**911606**	**911608**
€	~~1569 -~~	~~1890 -~~	~~2612 -~~
€ PROMO	**1249 -**	**1499 -**	**2070 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

SISTEMA DE AGUA SOLO S CON CARTUCHOS REUTILIZABLES

AVIDITY SCIENCE

MÓDULO SOLO S

- Capacidad de producción de 20 litros por día de agua ultrapura a partir de una alimentación de agua de la red
- Aprobado por el sello ACT (Responsabilidad, Coherencia, Transparencia)
- Distribución gota a gota
- Adquisición de datos conforme a la normativa
- Acceso fácil para mantenimiento

FABRICADO EN EUROPA

ACT. The Environmental Impact Factor Label

GoGREEN



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SOLO S

Modelo	Solo S UVTOC
Caudal de dispensación (l/min)	Hasta 1,2
Volumen del depósito (litros)	4,2
Resistividad (MΩ.cm a 25 °C)	18,2
Conductiviad (µs/cm a 25°C)	0,055
COT (ppb)	< 2 con el modelo COT
Bacterias (UFC/ml)	< 0,01
RNasa (pg/ml)	< 1
DNasa (pg/ml)	< 5
Proteasa (µg/ml)	< 0,15
Ref.	**757128**
€	~~4897 -~~
€ PROMO	**4209 -**

ACCESORIOS OBLIGATORIOS A SOLICITAR

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
757163	Solo S – Boost Pump	~~658 -~~	**560 -**
757141	Solo S – Pack de cartuchos	~~1357 -~~	**1190 -**

Reciclaje de cartuchos plásticos
para reducción del 90 % de las emisiones de carbono.

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

PURO III - SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR ÓSMOSIS DE TIPO 3

Agua de tipo 3: ideal para la alimentación de autoclaves, lavadoras-desinfectoras, sistemas de agua ultrapura, generadores de vapor e hidroponía.

- Para necesidades de agua de tipo 3 de entre 10 y 800L al día
- Interfaz interactiva e intuitiva con pantalla táctil
- Caudales ajustables
- Sistema fiable - Detector de fugas integrad
- Compatible con diferentes tamaños de depósito. Consultar



FABRICADO EN EUROPA

GARANTÍA 1 AÑO

Modelos	Puro III 20
Capacidad de producción	20 l/h
Tasa de distribución	3 a 7 l/min
Agua de alimentación	Conexión agua corriente
Dimensiones de la unidad de producción L x Pr x Al (mm)	490 x 500 x 290
Calidad del agua producida	
Conductividad	‹ 40 µS / cm a 25 °C
Especies iónicas	Rechazo típico › 98 %
Ref. pack completo	**757000**
€	~~4256,90 -~~
€ PROMO	**4031 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS ZEISS STEMI 305 LAB

ZEISS

Sistema Greenough con ángulo estereoscópico 11°

- Ángulo de visión 45° con distancia interocular ajustable 55...75 mm
- Iluminación LED casi vertical integrada (IVI) para soportes K EDU/ LAB/MAT o controlador K LED
- Unidad de transiluminación LED incorporada con espejo giratorio y deslizable para transiluminación de campo claro, campo oscuro y oblicua
- Fuente de alimentación integrada
- Cable de alimentación específico del país EURO C7
- Cubierta antipolvo Iluminador de doble punto K LED
- Cuello de cisne doble punto, 2x 160 mm para epi-illumination



Modelo	Stemi 505
Zoom	Operable manualmente 5:1 (0,8x...4,0x) en ambos lados con topes fijos 0,8x-1x-2x-3x-4x
Distancia libre de trabajo	110 mm
Montura de ocular	D=76 mm para montura Stemi/Montura S
	30 mm con número de campo máximo 23 mm
Oculares	10x/23 Br. foc.
Base de soporte	W190xD310xH95 mm
Ref.	**F6435063-9010-100**
€ PROMO	**Consultar**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MICROSCOPIOS VERTICALES ZEISS PRIMOSTAR 1 Y 3



Configuración completa con soporte fijo Köhler que incluye:

- Portaobjetivos de 4 posiciones, inclinado hacia atrás
- Platina mecánica sin cremallera 75x40, accionamiento a la derecha y portamuestras para un portaobjetos con clip de resorte a la izquierda
- Oculares 10x/20 Br.foc. con copas oculares, 1x con puntero
- Cable de alimentación específico del país
- Funda antipolvo

Modelo	Primostar 1	Primostar 3
Iluminación de luz transmitida	3W luz cálida, 3200K	1W luz blanca, 5600K
Tubo binocular	30°/20	25°/20
Condensador	Abbe 0.9/1.25	Abbe 0.9/1.25 con ranura
Asa	No	Si
Objetivos iPlan-Achromat	4x, 10x, 40x	4x, 10x, 40x, 100x Oil
Engrasador con 5 ml de aceite de inmersión	No	Si
Puerto USB de 5 V	No	Si
Ref.	F6415501-0101-002	F6415501-0081-000
€ PROMO	Consultar	Consultar

MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS NEXIUSZOOM (EVO) EUROMEX



Para el análisis de todo tipo de superfícies de materiales o muestras biológicas

- Diseño robusto, ergonómico y flexible
- Modelo binocular con porta-oculares inclinados 45º
- Distancia inter-pupilar ajustable entre 54 y 75 mm
- Oculares HWF 10x/22mm
- Aumentos hasta 220x
- Objetivo zoom plan actromático progresivo (1:8:4) de 6.5 a 55x y un campo de visión entre 35,4 mm y 4,2 mm
- Distancia de trabajo 110mm
- Soporte piñon/cremallera
- Doble iluminación (incidente y transmitida) LED de 3 W de intensidad regulable

Ref.	Descripción	€ PROMO
0349608	Microscopio estereoscópico NZ.1902-S	Consultar

MICROSCOPIOS TRIOCULAR BSCOPE EUROMEX



Para uso intensivo en investigación básica.

- Diseño robusto, ergonómico y flexible
- Modelo trinocular
- Oculares HWF 10x/20mm
- Equipados con ajuste de dioptrías de ±5 en ambos oculares
- Distancia inter-pupilar ajustable entre 48 a 76 mm
- Revólver quintuple con objetivos Plan IOS 4/10/S40/S100x
- Iluminación Köhler NeoLED™
- Con platina móvil de alta resistencia de 152/197 x 131 mm. sin cremallera en eje X con desplazamiento X-Y de 75 x 36 mm.
- Escala Vernier y pinza sujeta muestras
- Revestimiento APL (Capa de protección antimicrobiana)
- Con ranura integrada por encima del revólver porta-objetivos para un filtro de polarización opcional
- Asa de transporte

Ref.	Descripción	€ PROMO
0351640	Microscopio trinocular BS.1153-PLI	Consultar

MICROSCOPIO DIGITAL CON TABLET



Microscopio equipado con un tablet orientable y desmontable. Especialmente adecuado para aplicaciones rutinarias de fondo claro.

Modelo	B-290TB
Iluminación	Led 3,6 W
Ocular	WF 10/20 mm
Técnica de observación	Fondo claro
Modelo	Binocular
Tipo de cabezal	Cabezal inclinado 30° y rotativo de 360°
Objectivos	4 X 10 X 40 X 100 X (aceite)
Condensador de Abbe	ON 1,25
Cámara	3 MP
Señal	USB 2
Ref.	671191
€	~~1574 -~~
€ PROMO	1179 -

MICROSCOPIO VERTICAL B-192

OPTIKA MICROSCOPES ITALY



- Microscopio para trabajos prácticos y para la rutina básica en el laboratorio
- Modelo binocular (sin cámara)
- Revolver porta objetivos : 4 posiciones :
- Se entrega listo para usar

Con fondo claro					
Modelo	Equipo fondo claro	Cabezal	Ref.	€	€ PROMO
B-192	- Oculares 10x/18 mm - Objectivos : 4x / 10x / 40x / 100x (aceite) - Revolver 4 puestos - Platina mecánica x,y - Condensador Abbe O.N. 1,25 - LED	Binocular	670149B	~~522 -~~	457 -

Otros modelos, en nuestras WEB.

Conseil du spécialiste

Para una limpieza impecable de las lentes recomendamos nuestra ref. 670959



CÁMARA C-HP4 CONECTABLE A UN PC Y/O A UNA PANTALLA.

OPTIKA MICROSCOPES ITALY

Cámara profesional 4K de ultra alta definición, de uso muy sencillo, resolución de 8 MP para revelar con claridad los detalles más finos de la muestra en pantalla y realizar mediciones.

- Cámara a color 4K de alta resolución
- Ideal para el análisis en laboratorio y la docencia, para proyectar imágenes en una pantalla.
- Visualización de imágenes en una pantalla a través de la salida HDMI, o en un ordenador mediante la conexión USB.
- Se conecta a los tubos trinoculares de los microscopios mediante un adaptador de montura C (no incluido)
- Incluye ratón inalámbrico, una tarjeta SD de 16 GB, dos cables (USB y HDMI) y un portaobjetos de calibración.

Modelo	C-HP4
Sensor	SONY CMOS
Tamaño del sensor	1/1.8 "
Resolución	8 MP, 3840 × 2160 (4K UHD)
Salida	HDMI, USB 2.0
Frecuencias	30 fps salida HDMI 4K ; 20 fps salida USB 2.0 4K
Montaje en C	Sí, adaptador necesario (opcional)
Función	Toma de fotografías y vídeos
Requisitos del sistema	Unidad central de procesamiento (CPU): Intel Core2, 2.8 GHz ; Memoria RAM: 2 Go ; USB: 2,0
Compatibilidad	Windows 7/8/10/11
Ref.	671417
€	~~945 -~~
€ PROMO	696 -



Alta resolución de 8 MP, conectable a una pantalla y a un ordenador.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CÁMARA C-P6 CONECTABLE A UN PC

Cámara profesional equipada con sensor Sony Exmor CMOS, que proporciona una excelente fidelidad cromática y una transmisión de datos rápida.

- Cámara profesional que proporciona imágenes y colores con una precisión excepcional gracias a su sensor de alta gama.
- Salida USB de última generación que permite una transferencia de datos fluida y rápida a un equipo informático.
- Recomendada para uso científico o industrial.
- Se conecta a los tubos trinoculares de los microscopios mediante un adaptador de montura C (no incluido)
- La cámara incluye un cable USB y un portaobjetos de calibración.

Modelo	OPTIKA C-P6
Sensor	SONY EXMOR CMOS
Tamaño del sensor	1/1,8"
Resolución	6.3 MP, 3072 × 2048
Salida	USB 3,0
Frecuencias	30 fps a 3072 x 2048 ; 38 fps a 1536 x 1024
Montaje en C	Sí, se requiere adaptador (opcional)
Requisitos del sistema	Unidad central de procesamiento (CPU): Intel Core2, 2.8 GHz ; Memoria RAM: 2 Go ; USB: 3,0
Compatibilidad	Windows 8/10/11, macOS: 10.7.5 , Linux
Ref.	671262
€	~~756 -~~
€ PROMO	566 -



Alta precisión cromática, uso industrial y científico

ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIOS

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
670957	Aceite de inmersión 10 ml	~~8 -~~	7 -



Recomendamos el aceite de inmersión para los objetivos de 100x con aceite

ADAPTADOR DE CÁMARA PARA MONTURA C

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
670913	Adaptador para cámara	~~47 -~~	35 -



CABINAS DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y HORIZONTAL FASTER

- Campana de flujo laminar horizontal o vertical de aire limpio para proteger la muestra
- Equipadas con filtro HEPA H14.
- Bajo consumo de energía (<300W)
- Funcionamiento silencioso (<60dB(A))
- Pantalla multifuncional con control PLC - manejo intuitivo y visualización del estado
- Regulador automático del caudal de aire
- Superficie de trabajo de acero inoxidable - resistente a productos químicos, lisa y fácil de limpiar
- Lampara de desinfección UV opcional (no incluida de estándar)
- Modelos flujo laminar horizontal (H)
  - Flujo laminar conforme ISO 14644-1, CLASE ISO 5
  - Con zonal frontal abierta
  - Con 1 enchufe integrado
- Modelos flujo laminar vertical (V)
  - Flujo laminar conforme ISO 14644-1, CLASE ISO 3
  - Con panel frontal abatible
  - Con prefiltro G3
  - Con 2 enchufes integrados
- No incluyen mesa soporte, solicitar por separado


FlowFAST H


FlowFAST V

Cabinas flujo laminar vertical			
Modelo	**FlowFAST V 0,9 m**	**FlowFAST V 1,2 m**	**FlowFAST V 1,5 m**
Dimensiones interiores An x Al x P (mm)	893 x 755 x 609	1198 × 755 × 609	1503 × 755 × 609
Dimensiones exteriores An x Al x P (mm)	1045 x 1545 x 760	1350 × 1545 × 760	1655 × 1545 x 760
Ref.	**23F0B0010900V2**	**23F0B0011200V2**	**23F0B0011500V2**
€	~~7810,81 -~~	~~8409,92 -~~	~~9813,65 -~~
€ PROMO	**3900 -**	**4700 -**	**5500 -**
Cabinas flujo laminar horizontal			
Modelo	**FlowFAST H 0,9 m**	**FlowFAST H 1,2 m**	**FlowFAST H 1,5 m**
Dimensiones interiores An x Al x P (mm)	885 × 734 × 600	1190 × 734 × 600	1495 × 734 × 600
Dimensiones exteriores An x Al x P (mm)	945 × 1195 × 925	1250 × 1195 × 925	1555 × 1195 × 925
Ref.	**23F0B0019000V2**	**23F0B0020000V2**	**23F0B0021000V2**
€	~~6559,98 -~~	~~6863,30 -~~	~~8540,27 -~~
€ PROMO	**3750 -**	**3900 -**	**4700 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA BIO II ADVANCE PLUS TELSTAR

- Panel de control con código de colores nternacional para indicar los estados de la cabina; la pantalla principal muestra el nivel de obturación del filtro y la velocidad del flujo laminar
- El control automático mediante microprocesador garantiza de forma continua la correcta velocidad del aire, minimizando así el consumo de energía y el ruido
- La ventana frontal elevable manualmente, permite el acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, lo que facilita la limpieza y permite introducir objetos y accesorios grandes en la cámara de trabajo
- Superficie de trabajo dividida en secciones que permiten la limpieza e incluso la esterilización en una autoclave
- Incluye de serie 2 conexiones eléctricas, luz LED, y 1 Kit germicida U.V.



Accesorios disponibles bajo demanda:
- Espitas de vacio, gas, N2, O2, agua ... y mesas. Consultar


Cabinas certificadas por TÜV Nord, para garantizar la conformidad con la norma EN 12469 para cabinas de seguridad biológica de clase II (30% de extracción, 70% de recirculación). Específicas para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3.
Cumple también con los principales requisitos NSF/ANSI 49 (clase II A2), JISK3800, SFDA YY-0569 y AS2252.

Modelo	**Bio II Advance 3 plus**	**Bio II Advance 4 plus**	**Bio II Advance 6 plus**
Volumen de aire de salida, m3/al	294	403	620
Sistema de iluminación (lux)	≥ 1.000		
Nivel de ruido (dB(A)	≤ 58		
Potencia nominal (kW)	1,5	1,6	2,3
Externas, An x Pr x Al (mm)	1.049 x 759 x 1.260	1.354 x 759 x 1.260	1.964 x 759 x 1.260
Internas, An x Pr x Al (mm)	954 x 605 x 587	1.259 x 605 x 587	1.869 x 605 x 587
Peso kg.	180	200	280
Filtro	Filtros HEPA H14 conforme a la norma EN 1822: eficacia del 99,995% para MPPS y 99,999 % para DOP		
Ref.	**0350570**	**0349894**	**0350386**
€	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

Nuevo paper-catch para Bio II Advance

- Protección adicional para los filtros HEPA y los ventiladores
- Para evitar que residuos como envoltorios o puntas puedan obstruir los ventiladores y alterar el flujo de aire laminar
- Disponible de estándar para todas las nuevas cabinas Bio II Advance Plus

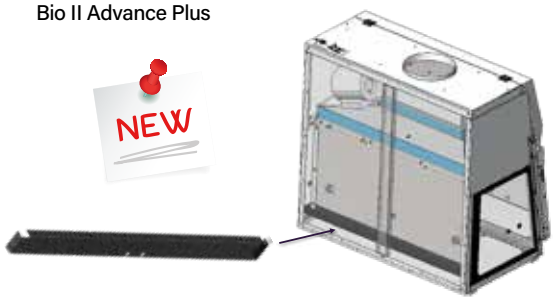

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PACKS DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y HORIZONTAL



- Campana de flujo laminar horizontal o vertical de aire limpio para proteger la muestra
- Equipada con filtro HEPA, conformes ISO clase 3
- Packs compuestos por: una campana con dos tomas de corriente, una lámpara UV, un panel de cierre y una base


Ref.	Descripción	€	€ PROMO
486299	Pack campana de flujo laminar horizontal 1,2m LHG-4AG, 2 tomas, lámpara UV, panel de cierre y soporte	~~7645,10 -~~	3688 -
486300	Pack campana de flujo laminar vertical 1,2m LVG-4AG, 2 tomas, lámpara UV, panel de cierre y soporte	~~11587,60 -~~	3696 -

POINT ECO

Las cabinas están equipadas con una nueva generación de motores que consumen menos energía, reduciendo el consumo y los niveles de ruido.

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

PUESTOS DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA AIRSTREAM® AC-E8 G4






- Cabinas de seguridad, modelos certificados por TÜV NORD EN 12469
- Un ventilador eficiente con bajo consumo de energía
- Un vidrio frontal manual e inclinado a 10°
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas
- Cámara de trabajo con base de acero pintado, superficie de trabajo en acero inoxidable 304 y paneles laterales de vidrio
- Superficie de trabajo ciega y multipiezas
- Paso de cable lado derecho; diámetro 50 mm
- Incluye dos enchufes eléctricos y una lámpara UV
- 3 años de garantía

Modelos	AC2-2E8-G4	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Dimensiones ext.	730 x 850 x 1400 mm	1035 x 850 x 1400 mm	1340 x 850 x 1400 mm
Dimensiones int.	610 x 610 x 650 mm	915 x 610 x 650 mm	1220 x 610 x 650 mm
Peso neto (kg)	341	341	341
Luminosidad (lux)	1162,5	1260	1313
Nivel acústico (dB)	50,8	50,8	50,8
Ref.	486394	486390	486391
€	~~8301 -~~	~~9295,90 -~~	~~10044 -~~
€ PROMO	4641 -	5198 -	5615 -

ACCESORIOS : SOPORTE PARA AIRSTREAM G4

Modelo	AC2-2E8-G4	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Soporte ajustable (Al: 710-86 mm)	486012	486245	486230
€	~~831 -~~	~~903 -~~	~~814 -~~
€ PROMO	370 -	454 -	454 -

PUESTOS DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA LABCULTURE LA2-E8-EU G4





- Cabinas de seguridad, modelos certificados por TÜV NORD EN 12469
- Doble ventilador eficiente con bajo consumo de energía
- Un vidrio frontal eléctrico e inclinado a 10°
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas
- Cámara de trabajo íntegramente en acero inoxidable 304 y con paredes laterales de vidrio
- Paso de cable lado derecho; diámetro 50 mm
- Superficie de trabajo ciega y multipiezas
- Incluye dos enchufes eléctricos y una lámpara UV
- 3 años de garantía

Modelos	LA2-3E8-EU G4	LA2-4E8-EU G4
Dimensiones ext.	1035 x 858 x 1570	1340 x 858 x 1570
Dimensiones int.	915 x 623 x 720	1220 x 623 x 720
Peso neto (kg)	300	330
Peso bruto (kg)	341	341
Luminosidad (lux)	>1000	>1000
Nivel acústico (dB)	54,8	55
Ref.	486379	486380
€	~~9229,40 -~~	~~11167 -~~
€ PROMO	6157 -	6281 -

ACCESORIOS : SOPORTE PARA LABCULTURE G4

Modelo	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Soporte ajustable (Al: 710-86 mm)	486245	486230
€	~~903 -~~	~~814 -~~
€ PROMO	454 -	454 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESTACIÓN DE ASPIRACIÓN VACUUBRAND BVC

VACUUBRAND.

FABRICADO EN EUROPA

- Control del panel táctil
- Botella de recuperación autoclavable
- Control automático del vacío: la bomba se desconecta cuando se alcanza el vacío deseado
- Se pueden conectar dos asas a un sistema de vacío con el kit de conexión opcional
- Se suministra completo con el mango de aspiración VHC Pro
- Potencia regulable mediante pantalla táctil con control automático del vacío para un funcionamiento más silencioso
- Bomba de membranas para la industria química: potente, fiable y duradera
- Versión Pro: detención automática de la bomba cuando el recipiente está lleno, para garantizar la máxima seguridad y sin necesidad de monitorización



Modelo	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Caudal de aire máximo (l/min)	11,6			
Vacío Límite (mbar abs.)	100			
Botella de recuperación	PP 4l	Vidrio 2l	PP 4l	Vidrio 2l
Detector de nivel	No	No	Sí	Sí
Dim. (an p x al) (mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Peso (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Ref.	**978019**	**978020**	**978021**	**978022**
€	~~1940 -~~	~~2040 -~~	~~2555 -~~	~~2485 -~~
€ PROMO	**1662 -**	**1748 -**	**2189 -**	**2129 -**

BOMBA PERISTÁLTICA INNOFLUID UN CANAL

INNOFLUID

BOMBA PERISTÁLTICA LABM1 + CABEZAL EASYPUMP I



- Para aplicaciones de transferencia simple con control de velocidad de rotación

Velocidad (rpm)	0,1 - 150
Caudal (ml / min)	0,0053 - 775
Precisión del flujo	± 0,5 %
Modo de uso	Continuo (sólo velocidad)
Dimensiones (L x p x al) (mm)	259 x 157 x 237
Ref.	**129551**
€	~~1343 -~~
€ PROMO	**659 -**

BOMBA PERISTÁLTICA LABV3 + CABEZAL EASYPUMP I



129135

- Para aplicaciones de distribución y transferencia que requieren programación
- Incluye un pedal de control

Velocidad (rpm)	0,1 - 350
Caudal (ml / min)	0,0053 - 1808
Precisión del flujo	± 0,5 %
Modo de dispensación: intervalo de volumen (ml)	0,1 - 9999,99
Modo de uso	Continuo, temporizador, distribución o programas
Temporizador	0,5 s a 9999 h
Programación	1 programa, x etapas (+ repeticiones)
Dimensiones (L x p x al) (mm)	259 x 157 x 237
Ref.	**129135**
€	~~2212 -~~
€/PROMO	**1099 -**

TUBOS DE SILICONA

Ref.	Tipo	Dim. (mm) (Ø int/ext)	Grosor pared (mm)	Caudales (ml/min) LabM1	Caudales (ml/min) LabV3	€	€/ PROMO
129303	#13	0,8 x 4	1,6	0,0053 - 8	0,0053 - 19	~~47,70 -~~	**22 -**
129304	#14	1,6 x 4,8		0,027 - 41	0,027 - 95	~~71,50 -~~	**33 -**
129305	#19	2,4 x 5,6		0,055 - 83	0,055 - 193	~~77,20 -~~	**39 -**
129306	#16	3,1 x 6,3		0,0933 - 140	0,0933 - 327	~~95,30 -~~	**46 -**
129307	#25	4,8 x 8		0,1967 - 295	0,1967 - 688	~~154,20 -~~	**76 -**
129308	#17	6,4 x 9,6		0,3333 - 500	0,3333 - 1167	~~180,40 -~~	**79 -**
129309	#18	7,9 x 11,1		0,43 - 645	0,43 - 1505	~~188,50 -~~	**99 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

¿AUN NO ESTÁS REGISTRADO?



¡ENTRA Y REGISTRATE EN CUALQUIER
WEB DEL GRUPO PARA SEGUIR TUS PEDIDOS.
ADEMÁS DE ACCEDER A UNA
MULTITUD DE SERVICIOS EN LÍNEA!

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

¿CÓMO?

Inicie sesión en su espacio de cliente y ponga la referencia en el buscador.

ACCEDE A

La descripción y disponibilidad del artículo en tiempo real, documentos técnicos, y la página del catálogo en pdf.

DISFRUTE

De información actualizada de precios, campañas promocionales en curso, así como el sistema de mensajería para contactar con nuestros equipos.

LOS INDISPENSABLES: CONSUMIBLES Y MATERIAL DE LABORATORIO

BANDEJAS RECTANGULARES APILABLES

Gilac

- Bandejas de HDPE para contacto con alimentos
- Apilables con o sin tapa (se suministran opcionalmente... Visite nuestras WEB)

Volumen (l)	Dimensiones L x An x p (mm)	Peso (kg)	Blanco	Gris	€	€ PROMO
12	400 x 300 x 165	0,83	**211987**	-	~~20,50 -~~	10 -
25	600 x 400 x 165	1,41	**211989**	-	~~35,60 -~~	19 -
35	600 x 400 x 217	1,6	-	**211983**	~~39,10 -~~	21 -
55	600 x 400 x 315	2,2	-	**211984**	~~50,60 -~~	28 -



BANDEJAS REFORZADAS HACCP CON TAPA

Gilac

- Bandeja rectangular de plástico apto para contacto con alimentos, 400 x 300
- Asa integrada
- Apilables sin tapa
- Compatibles con todas las bases de 4 o 6 ruedas
- De HDPE

	12 litros 400 x 300 x 180 mm			15 litros 400 x 30x 235 mm		
Color	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
Blanco	**212101**	~~43,40 -~~	23 -	**212122**	~~51,60 -~~	28 -
Azul	**212103**	~~43,40 -~~	23 -	**212124**	~~51,60 -~~	28 -
Amarillo	**212105**	~~43,40 -~~	23 -	**212126**	~~51,60 -~~	28 -
Rojo	**212102**	~~43,40 -~~	23 -	**212123**	~~51,60 -~~	28 -
Verde	**212104**	~~43,40 -~~	23 -	**212125**	~~51,60 -~~	28 -



SOPORTE SOBRE RUEDAS PARA CONTENEDORES DE 12 Y 15 LITROS

Gilac

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
212020B	Base 4 ruedas giratorias negra	~~79 -~~	46 -

GoGreen



CAJAS VENTILADAS APILABLES Y ENCAJABLES

Gilac

- De HDPE
- Apilables
- Encajables
- Volumen 27 litros (600 x 400 x 146 mm)

Color	Ref.	€	€ PROMO
Blanco	**221414BL**	~~33,80 -~~	18 -
Azul	**221414BLE**	~~33,80 -~~	18 -
Amarillo	**221414J**	~~33,80 -~~	18 -
Rojo	**221414R**	~~33,80 -~~	18 -
Verde	**221414V**	~~33,80 -~~	18 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

VASOS DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO APILABLES AZLON

DWK LIFE SCIENCES



Ver más vasos de precipitados y bidones DWK en promoción en nuestros sitios WEB

- Autoclavables

Ref.	Vol. (ml)	Graduación (ml)	Ø (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€	€ PROMO
232758	50	10	50,5	61	10	~~31,40 -~~	12 -
761763	100	20	61,5	73	10	~~32,90 -~~	13 -

GARRAFAS CUADRADAS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLES

DWK LIFE SCIENCES



Bidones de polipropileno con o sin grifo, con tapón de rosca estanco

			Sin grifo			Con grifo		
Vol. (l)	Base x altura (mm)	Boca (mm)	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
5	220 x 270	GL 45	**090848**	~~51,30 -~~	33 -	**090849**	~~93,40 -~~	59 -

GARRAFA CON GRIFO AZLON, USP CLASE VI

DWK LIFE SCIENCES



- De HDPE conforme norma USP clase VI
- Aprobadas FDA
- Sin BPA
- Con válvula estanca y robusta de resina de polipropileno (PP).
- Ligera, duradera y resistente a los impactos
- Asa ergonómica
- Graduación moldeada

Volumen (l)	5	10	20
Boca	GL 45	GL 83	GL 83
Longitud (mm)	220	280	350
Altura (mm)	270	360	420
Référence	**991699**	**991701**	**991703**
€	~~96,90 -~~	~~182,90 -~~	~~234 -~~
€ PROMO	58 -	111 -	141 -

BOTELLAS OCTOGONALES DE PET CORNING®

CORNING

Piró-genos



- De PET transparente
- Botellas y frascos graduados
- Estériles
- USP Clase VI, no citotóxico
- Ø boca : 31,7 mm
- Tapón blanco de rosca

Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	Intervalo (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
00431731	125	50-125	25	48	~~139,90 -~~	100 -
00431732	250	50-250	25	48	~~174,70 -~~	127 -
00431733	500	100-500	50	24	~~354 -~~	160 -
00431734	1000	50-1000	50	24	~~275 -~~	199 -

TEMPORIZADORES CLEARTIME I Y II CLEARLINE®

ClearLine



257091

Smart CHOICE



257092

TEMPORIZADOR CLEARTIME I CLEARLINE®

- Capacidad: 100 min
- Alarma 30 s
- Dígitos: 10 mm
- Con soporte, imán y pilas

TEMPORIZADOR CLEARTIME II CLEARLINE®

- 2 canales
- Capacidad: de 1 segundo a 24 horas
- 2 alarmas 1 mm
- Dígitos: 15 mm
- Incluye soporte, abrazadera, imán y pilas

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
257091	Temporizador ClearTime I	~~10,90 -~~	6 -
257092	Temporizador ClearTime II	~~63,80 -~~	19 -

MARCADORES



- Estuche de 4 colores (rojo, azul, verde, negro)

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
929212	Estuche de 4 marcadores con punta extrafina	~~22,90 -~~	9 -
929213	Estuche de 4 marcadores punta media	~~22,20 -~~	9 -

CINTAS ADHESIVAS



- Robustas, resistentes al agua, al aceite y a los ácidos
- Se utilizan en congeladores a -80°C y en autoclave 15 min a 121 °C

RAINBOW PACKS: COLORES SURTIDOS (BLANCO, AMARILLO, ROJO, NARANJA, VERDE, AZUL Y ROSA)

Descripción	Ref.	€	€ PROMO
Rainbow Pack : 24 rollos 12 m x 13 mm	188007	~~238 -~~	52 -
Rainbow Pack : 16 rollos 12 m x 19 mm	188015	~~266 -~~	52 -
Rainbow Pack : 12 rollos 12 m x 25 mm	188023	~~227 -~~	52 -

PELÍCULA EXTENSIBLE PARAFILM



Film estirable especial para el sellado de contenedores de laboratorio.

Ancho (cm)	10
Longitud (m)	38
Ref.	090260
€	~~51,20 -~~
€ PROMO	19 -


DISPENSADOR DE PARAFILM TOP CUT



- Para 1 rollo de 10 cm o 2 rollos de 5 cm
- De uso sencillo; colocar directamente sobre la caja de Parafilm.

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
257014	Dispensador de Parafilm Top Cut ClearLine®	~~73,50 -~~	32 -

ETIQUETAS PARA CRIOGENIA

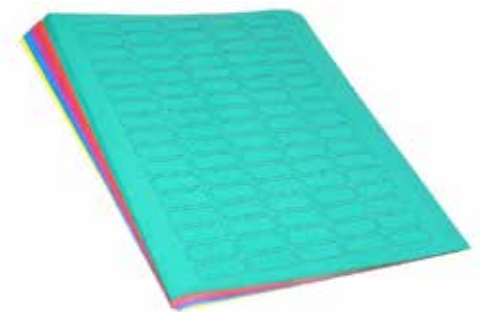

- Temperatura de funcionamiento : -196 °C a +121 °C
- En hoja tamaño carta, para impresora láser

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
188428	Etiquetas criogénicas ClearLine® - 33 x 13 mm - colores surtidos	~~169,40 -~~	55 -

MARCADORES HIDROFÓBICOS IMMUNOSTAINING



- Permite dibujar un circulo hidrofobo alrededor de una muestra
- Insolubles en alcohol y acetona

Ref.	Descripción	Espesor de la punta (mm)	€	€ PROMO
490000	Rotulador PAP Pen Inmunotinción fina	2	~~76 -~~	26 -
490001	Rotulador PAP Pen Inmunotinción gruesa	5	~~85,10 -~~	30 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

SOPORTE DE FUNDICIÓN LABJAWS



SOPORTE DE BASE

- De fundición con revestimiento de esmalte negro
- Soporte de varilla con botón de bloqueo
- Se entrega sin varilla, para completar con una varilla de su elección

Ref.	Forma	Dimensiones (mm)	€	€/ PROMO
334051	Rectangular	152 x 229	~~94,40 -~~	82 -

VARILLA

	Acero inoxidable		
Ø x An (mm)	Ref.	€	€/ PROMO
13 x 610	334057	~~39,90 -~~	34 -

PINZA 3 DEDOS LABJAWS



- De zinc niquelado
- 3 dedos para una gran flexibilidad
- Entregada sin tuerca de ajuste

Ref.	Ø agarre (mm)	L. brazo (mm)	Ø brazo (mm)	€	€/ PROMO
334064	0 - 71	127	11	~~51,70 -~~	45 -

NUEZ DE FIJACIÓN LABJAWS



- Para fijar las dos varillas a un ángulo de 90°

Ref.	Material	Ø agarre (mm)	€	€/ PROMO
334071	Acero inoxidable	0 - 18	~~63,10 -~~	55 -

PINZA DE UN SOLO USO- EN POLIESTIRENO



- Fabricada en sala blanca
- Contacto con alimentos
- Longitud total 130 mm

Ref.	Descripción	Unid. de envase	Unid./ caja	€	€/ PROMO
796240	Pinza puntiaguda y acodada	100	100	~~63 -~~	34 -
796241	Pinza puntiaguda	100	100	~~63 -~~	34 -
796242	Pinza punta ancha	100	100	~~63 -~~	34 -
796239	Pinza puntiaguda y acodada, estéril, envase individual	1	100	~~104 -~~	55 -
796238	Pinza puntiaguda, estéril, envase individual	1	100	~~95,60 -~~	55 -
796157	Pinza punta ancha, estéril, envase individual	1	100	~~104 -~~	55 -

PINZAS DE ACERO INOXIDABLE 18/12 WIRONIT

Pinzas

491036



491037



Dumont

491041



491044



Para cubres

491048



El Wironit es un acero inoxidable 18/12 con 18 % de cromo y de 10 a 12% de níquel, aún más resistente a la corrosión.

Tipo		Longitud (mm)	Ref.	€	€/ PROMO
Pinzas	Curvada	130	491036	~~58,70 -~~	29,40 -
	Recta	130	491037	~~56,70 -~~	28,40 -
Dumont	n° 4	105	491041	~~77,40 -~~	38,70 -
	n° 7	105	491044	~~84 -~~	42 -
Para cubres	Recta	160	491048	~~103,90 -~~	52 -

SOPORTES PARA BOLSAS DE 120 L

- De HDPE para su uso de -40 a +90°C
- Un asa y 2 ruedas para facilitar el desplazamiento
- Pedal para evitar la contaminación

Ref.	Modelo	€	€/ PROMO
212147	Sin tapa	~~185,50 -~~	94 -
212153	120 l + tapa blanca	~~161,70 -~~	85 -
212154	120 l + tapa azul	~~200 -~~	105 -
212155	120 l + tapa roja	~~200 -~~	105 -
212156	120 l + tapa amarilla	~~200 -~~	105 -
212157	120 l + tapa verde	~~200 -~~	105 -



COLECTOR DE CARTÓN PARA PIPETAS USADAS

Colectores de cartón laminado con gel absorbente, para pipetas de serología

- Dimensiones de un colector L x F x Al (mm) : 168 x 168 x 527 (abierto) - 153 x 153 x 380 (cerrado)
- Soportes rectos o inclinados disponibles en nuestras WEB para facilitar el uso

COLECTORES DE PIPETAS 6 L BIO-BIN

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
438000	Colector de pipetas Bio-Bin 6 l amarillo para residuos de riesgo infeccioso	40	~~169,30 -~~	105 -
438001	Contenedor de pipetas Bio-Bin 6 l blanco/verde	40	~~169,30 -~~	105 -




Optimización de materiales y del peso para limitar el impacto ambiental

PLACAS PETRI CON 3 PESTAÑAS CLEARLINE

ClearLine

- Diámetro 90 mm x 13 mm altura
- De poliestireno cristal de alta transparencia
- Asépticas
- En bolsas de 20 unidades

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€	€/ PROMO
076084E	Placa petri con 3 pestañas, 90mm diam.	500	~~95,70 -~~	36 -

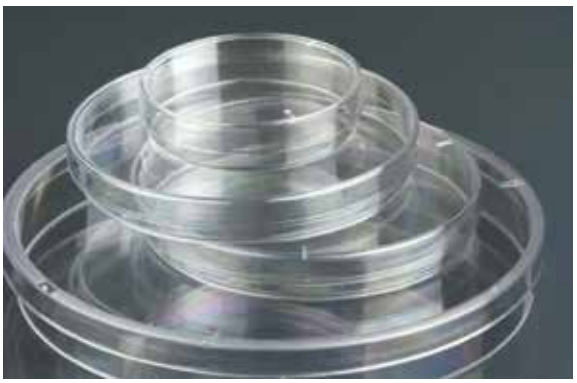

CUBETA PARA TINCIÓN DE VIDRIO

- De vidrio sódico-cálcico
- Incluye tapa
- Para 20 portas de 76x26 mm colocadas dorso a dorso
- Dimensiones (L x An x Al): 105 x 85 x 75 mm

Ref.	Descripción	€	€/ PROMO
068506	Cubeta para tinción con tapa	~~42,90 -~~	23 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MICROTUBOS SAFE-LOCK BIOBASED EPPENDORF

eppendorf



MICROTUBOS SAFE-LOCK BIOBASED

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
Material	Polipropileno de origen biológico proveniente de residuos de producción de aceites vegetales (materia prima según la USP clase 6)		
Estéril	No	No	No
Unid./caja	Caja de 500 microtubos	Caja de 1000 microtubos	Caja de 1000 microtubos
Tapón natural	**934779**	**934781**	**934783**
€/caja	~~53,50 -~~	~~80,60 -~~	~~73,90 -~~
€ PROMO	**43 -**	**66 -**	**60 -**

MICROTUBOS SAFE-LOCK PCR CLEAN BIOBASED

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
Material	Polipropileno de origen biológico proveniente de residuos de producción de aceites vegetales (materia prima según la USP clase 6)		
Estéril	No	No	No
Unid./caja	Caja de 500 microtubos	Caja de 1000 microtubos	Caja de 1000 microtubos
Tapón natural	**934778**	**934780**	**934782**
€/caja	~~59,30 -~~	~~59,30 -~~	~~54,10 -~~
€ PROMO	**48 -**	**48 -**	**44 -**

GoGREEN

El rendimiento Eppendorf, con un 100 % de origen renovable y certificados sostenibles por ISCC Plus

MICROTUBOS BIOBASED CON TAPÓN DE ROSCA CON JUNTA

ClearLine



ACT. The Environmental Impact Factor Label

DNasa RNasa

Endo-toxinas

Productos de polímeros de origen biológico


Fabricados a partir de al menos 90 % de materias primas renovables (por ejemplo, desechos y residuos de refinación de aceite, vegetal o aceite de fritura usado)

Fábricas de manufactura en Italia y Eslovaquia

certificadas ISCC Plus y ACT Label

Ref.	Volumen (ml)	Faldón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€	€ PROMO
395112	0,5	No	500	1000	~~191,30 -~~	**122 -**
395113	0,5	Sí	500	1000	~~191,30 -~~	**122 -**
395114	1,5	No	500	1000	~~196,30 -~~	**125 -**
395115	1,5	Sí	500	1000	~~196,30 -~~	**125 -**
395116	2	No	500	1000	~~201 -~~	**128 -**
395117	2	Sí	500	1000	~~201 -~~	**128 -**

GRADILLAS DE POLIPROPILENO PARA MICROTUBOS DE 1,5 Y 2 ML

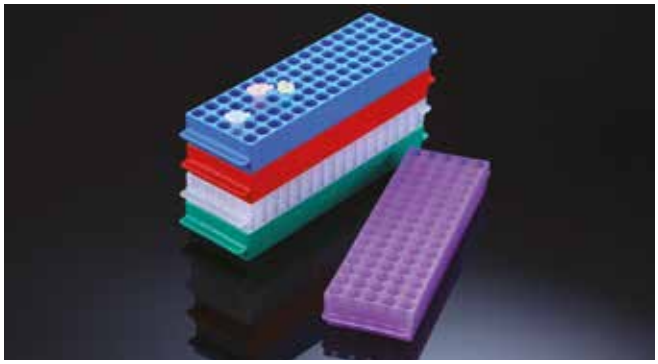

- Autoclavables

L x An x Al (mm)	Número de tubos	Para tubos de ø (mm)	Blanco	Azul	Verde	Rojo	Violeta	€	€ PROMO
143 x 90 x 52	5 x 16	11,5	**330136**	**330137**	**330138**	**330139**	**330140**	~~15,50 -~~	**9 -**

GRADILLAS DE ACETAL SIMPORT

Simport Scientific



- Ideales para incubador, congelador, bajo campanas extractoras y baño maría
- Apilables y sumergibles

L x An x Al (mm)	Número de tubos	Para tubos de ø (mm)	Amarillo	Azul	Verde	Orange	Violeta	€	€ PROMO
293 x 115 x 65	6 x 14	13	**039841**	**039837**	**039838**	**039840**	**039839**	~~27,50 -~~	**11 -**
293 x 115 x 65	5 x 12	16	**039846**	**039842**	**039843**	**039845**	**039844**	~~20,70 -~~	**11 -**
293 x 115 x 65	3 x 6	30	**039851**	**039847**	**039848**	**039850**	**039849**	~~20,30 -~~	**11 -**

TUBOS BIOBASED EPPENDORF

eppendorf

FABRICADO EN EUROPA

GoGREEN

Los tubos Biobased están compuestos en un 90 % por polímeros de origen biológico procedentes de recursos renovables. (p. ej. desechos y residuos del refinado de aceite vegetal o de aceite de fritura residuo del sector de la restauración). Esto permite una reducción considerable de la huella de carbono.



Volumen (ml)	5	15	25	50
Estéril	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	25000	19500	17000	19500
Temperatura de uso	- 86 °C a 100 °C			
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y pirógenos; Tapón con lados aplanados y ranurados ; Biopolipropileno de alta calidad, producido a partir de materias primas recicladas de segunda generación, en este caso derivadas únicamente de desechos y residuos procedentes, por ejemplo, de la producción de aceite vegetal y aceite de cocina usado			
Unid./caja	2 bolsas 100 tubos	8 bolsas 50 tubos	8 bolsas 25 tubos	24 bolsas 20 tubos
Ref. tapón gris	**934683**	**934684B**	**934685**	**934686B**
€/caja	~~79 -~~	~~148 -~~	~~85,40 -~~	~~211 -~~
€ PROMO	64 -	120 -	69 -	172 -

MICROTUBOS 1,5 ML EPPENDORF


eppendorf

Característica	Safe-Lock Tubes	DNA LoBind Tubes
Volumen (ml)	1.5 mL	1.5 mL
Material	Polipropileno	Polipropileno LoBind
Estéril	PCR clean / Biopur	PCR clean
Centrifugación máxima	30 000 × g	30 000 × g
Unid./caja	Caja de 1000 microtubos	Caja de 250 microtubos
Tapón natural	**033290**	**033871**
€/caja	~~52,50 -~~	~~17,30 -~~
€ PROMO	41,80 -	13,80 -



Oferta válida hasta agotar existencias.

PORTAOBJETOS MULTICARA / MULTITUBO

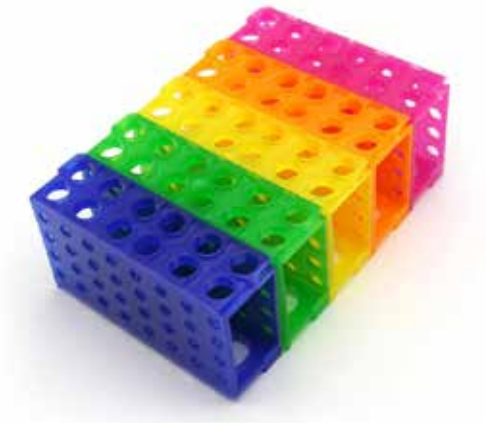

- De polipropileno
- Autoclavables
- Ensamblables
- 5 gradillas amarillas, azules, verdes, rosas y naranjas

- Nombre de tubes :
  + 32 microtubos 0,5 ml
  + 32 microtubos 1,5/2 ml
  + 12 tubos de 15 ml
  + 4 tubos de 50 ml

Ref.	L x An x Al (mm)	€ 5 unid.	€ PROMO
037565	174 x 95 x 52	~~131,80 -~~	35 -

GRADILLAS DE POLIPROPILENO PLEGABLES



- Apilables
- Marcado alfanumérico

L x An x Al (mm)	Número de tubos	Para tubos de ø (mm)	Verde	Violeta	€ 2 unid.	€ PROMO
255 x 137 x 72 (21 plegada)	5 x 9	17	-	**320055**	~~86 -~~	24 -
255 x 137 x 72 (21 plegada)	3 x 6	30	**320056**	-	~~81,20 -~~	24 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

GRADILLAS MONOTUBO DE 50 ML



- De polipropileno, ensamblable para transformar la gradilla de una sola posición en una gradilla lineal de múltiples posiciones
- Resistentes a productos químicos y autoclavables
- Entregadas en 5 colores surtidos (azul, verde, amarillo, rosa y naranja)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
037592	Gradilla a presión monotubo de 50 ml de PP	5	~~93 -~~	31 -

ESPÁTULAS DOBLES DE ACERO INOXIDABLE 18/12 WIRONIT

El Wironit es un acero inoxidable 18/12 con 18 % de cromo y de 10 a 12 % de nickel, aún más resistente a la corrosión y antimagnético.



FABRICADO EN EUROPA



491028 - Microespátula

Ref.	Longitud (mm)	Dimensión espátula (mm)	Diámetro mango (mm)	€	€ PROMO
491051	150	36 x 9	3,5	~~18,90 -~~	9,50 -

MICROESPÁTULA DE PESADA

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
491028	Microespátula de pesada 150 mm	~~21,40 -~~	10,70 -

BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLEARLINE®



- De vidrio borosilicato 3,3
- Con un tapón de propileno azul
- Grosor homogéneo
- Gran resistencia química y térmica

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
258643	100	56 x 100	10	~~90,90 -~~	25,30 -
258646	250	70 x 138	10	~~101,20 -~~	28,50 -
258647	500	86 x 176	10	~~131,80 -~~	37,50 -

VIALES GRADUADOS CLASE A CLEARLINE®



- De vidrio borosilicato, de clase A
- Con un tapón tapón de polietileno
- Vidrio transparente con impresión en azul o vidrio ámbar con impresión en blanco

Capacidad (ml)	N/S	Tolerancia (+/-ml)	Paquete de	Vidrio transparente	€/ caja	€ PROMO	Vidrio Ámbar	€/ caja	€ PROMO
5	10/19	0,04	1	258624	~~10,10 -~~	4,40 -	-	-	-
10	10/19	0,04	2	258620	~~32,60 -~~	8,90 -	258601	~~52 -~~	13,60 -
20	10/19	0,04	2	258622	~~34,60 -~~	9,60 -	-	-	-
25	10/19	0,04	2	258623	~~34,70 -~~	9,70 -	-	-	-
50	14/23	0,10	2	258636	~~37,70 -~~	10,50 -	258614	~~37,10 -~~	16,80 -
100	14/23	0,10	2	258631	~~44,90 -~~	12,50 -	258609	~~43,80 -~~	22,30 -
200	14/23	0,15	2	258633	~~32,60 -~~	16,10 -	-		-
250	14/23	0,15	2	258634	~~58,20 -~~	16,20 -	-	-	-
500	19/26	0,25	2	258637	~~81,60 -~~	23 -	-	-	-
1000	24/29	0,40	2	258638	~~142,10 -~~	40 -	-	-	-
2000	29/32	0,60	1	258639	~~203,40 -~~	58,40 -	-	-	-

ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3 BOCA ANCHA

ClearLine

- Paredes homogéneas que garantizan una excelente estabilidad térmica y mecánica
- Marcado cerámico altamente resistente



		Boca ancha				
Volumen (ml)	Unid./ caja	Ref.	Ø base x Ø cuello (mm)	Altura (mm)	€/ caja	€ PROMO
50	1	**258597**	51 x 35	85	~~79,60~~	22 -
100	1	**258592**	64 x 35	15	~~83,70~~	23,40 -
250	1	**258596**	85 x 50	140	~~101,20~~	28,50 -
500	1	**258598**	105 x 50	175	~~142,10~~	40 -
1000	1	**258593**	131 x 50	220	~~223,80~~	63,10 -

PROBETAS GRADUADAS CLASE A CLEARLINE®

ClearLine

- Vidrio borosilicato 3,3
- Conformes ISO 4788
- Graduación azul



Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	Tolerancia ± (ml)	Al. aprox. (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
258570	10	85 x 34	0,1	140	2	~~23,40~~	6,30 -
258574	25	105 x 34	0,3	170	2	~~26,50~~	7,20 -
258577	50	131 x 42	0,5	200	2	~~28,50~~	8 -
258571	100	132 x 42	0,5	160	2	~~34,60~~	9,60 -
258575	250	133 x 42	1	335	2	~~51~~	14,20 -
258578	500	134 x 42	2,5	390	1	~~35,70~~	12,70 -
258572	1000	135 x 42	5	470	1	~~71,40~~	19,60 -
258573	2000	136 x 42	10	570	1	~~107,20~~	31,30 -

BOTELLAS DURAN® AUTOCLAVABLE Y CON TAPÓN PUSH-ON

DWK LIFE SCIENCES

- Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, con excelente resistencia térmica y química.
- Diseñadas para ciclos repetidos a 121 °C
- Sistema autoventilado: evacua la presión durante el ciclo de funcionamiento, evitando riesgos de explosión o rotura.
- Ya no es necesario aflojar / volver a apretar los tapones antes y después del autoclavado.



Ref.	Volumen (ml)	Diámetro (mm)	Altura con tapón (mm)	Botellas / cartón	Tapones/ cartón	€/ caja	€ PROMO
442913	500	78	196	4	4	~~55,90~~	28,27 -
442914	1000	93	256	4	4	~~82,50~~	41,76 -
442915	2000	127	261	1	4	~~53,80~~	27,11 -

- Tapones incluidos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
442916	Tapón autoclavable DURAN® Push-on	4	~~58,50~~	13,77 -

- Tapón de rosca reutilizable hasta 5 ciclos de esterilización



¡Es la solución llave en mano que garantiza la seguridad de la esterilización por autoclave
al tiempo que reduce las manipulaciones manuales!

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

VASOS FORMA BAJA DURAN®



+ productos en nuestras WEB

- De vidrio borosilicato con graduaciones
- Autoclavables
- Resistentes al choque térmico gracias al grosor uniforme de las paredes
- Forma baja con pico de vertido
- Código de trazabilidad

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
211061406	25	34 x 50	10	~~97 -~~	48,47 -
211061706	50	42 x 60	10	~~93,60 -~~	46,56 -
211062402	100	50 x 70	10	~~92,70 -~~	46,01 -
211062908	150	60 x 80	10	~~97,30 -~~	48,47 -
211063604	250	70 x 95	10	~~100,20 -~~	50,09 -
211064103	400	80 x 110	10	~~120,50 -~~	60,04 -
211064806	600	90 x 125	10	~~149,70 -~~	74,60 -
092085	800	100 x 135	10	~~227 -~~	103,05 -
211065408	1000	105 x 145	10	~~243 -~~	118,57 -
211066301	2000	132 x 185	10	~~417 -~~	207,47 -

VASOS FORMA ALTA DURAN®



- De vidrio borosilicato con graduaciones
- Autoclavables
- Resistentes al choque térmico gracias al grosor uniforme de las paredes
- Forma alta con pico de vertido
- Código de trazabilidad

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
211161704	50	38 x 70	10	~~93,80 -~~	46,56 -
211162409	100	48 x 80	10	~~94,60 -~~	47,24 -
092086	150	54 x 95	10	~~111,70 -~~	50,23 -
211163602	250	60 x 120	10	~~106,10 -~~	52,96 -
673435	400	70 x 130	10	~~120,30 -~~	63,44 -
673436	1000	95 x 180	10	~~237 -~~	125,11 -

ERLENMEYER PYREX®, BOCA ESTRECHA, DE USO INTENSIVO



- Gran resistencia a los impactos
- Base totalmente plana que optimiza la agitación

Ref.	Volumen (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø ext. boca (mm)	ø int. boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
231928	25	41	21	14	65	12	~~324 -~~	140,61 -
231933	50	51	22	15	78	12	~~308 -~~	143 -
231942	125	67	28	24	114	12	~~274 -~~	131,34 -
231947	250	82	32	28	132	12	~~245 -~~	114,16 -
231954	500	101	37	32	176	6	~~144,90 -~~	68,11 -
231960	1000	129	47	40	216	6	~~243 -~~	107,77 -
231965	2000	160	50	43	268	1	~~104,70 -~~	33,29 -
231972	4000	206	57	43	356	1	~~417 -~~	111,04 -
231975	6000	235	67	43	410	1	~~539 -~~	217,94 -

ERLENMEYER PYREX®, BOCA ANCHA, DE USO INTENSIVO



- Gran resistencia a los impactos
- Base totalmente plana que optimiza la agitación

Ref.	Volumen (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø ext. boca (mm)	ø int. boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
232442	125	66	32	28	108	12	~~278 -~~	117,03 -
232447	250	81	39	36	134	12	~~272 -~~	114,16 -
232454	500	97	47	42	170	6	~~172 -~~	68,11 -
232460	1000	122	52	49	219	6	~~252 -~~	107,77 -
232465	2000	156	68	62	279	1	~~126,70 -~~	47,34 -

INFORMÁTICA ~ TECLADOS SUMERGIBLES Y DESINFECTABLES

TECLADO CON CABLE



- Teclado con cable AZERTY blanco con membrana de silicona
- 106 teclas / teclado numérico; USB
- Chasis ergonómico delgado; efecto táctil flexible
- IP68; resistente a la mayoría de los productos químicos y líquidos

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
306625	Teclado con cable blanco de 10⁶ teclas	~~145,20 -~~	99 -

TECLADO INALÁMBRICO



- Teclado inalámbrico AZERTY blanco con membrana de silicona transparente, flexible y reemplazable
- 99 teclas / teclado numérico
- Bluetooth, USB y radio de 2.4 GHz
- IP67; tratamiento antibacteriano
- Resistente a la mayoría de productos químicos y líquidos

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
306614	Teclado inalámbrico blanco de 99 teclas	~~194,50 -~~	160 -

INFORMÁTICA ~ RATONES SUMERGIBLES Y DESINFECTABLES

RATÓN CON CABLE

- Ratón con cable de plástico blanco
- Sensor óptico de 800 dpi
- 2 botones + rueda mecánica
- IP68; superficie antimicrobiana; fácil de limpiar y desinfectar

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
306615	Ratón con cable blanco	~~83 -~~	50 -



RATÓN INALÁMBRICO

- Ratón inalámbrico de plástico rígido blanco ABS
- Sensor óptico de 1000 dpi
- IP68; superficie antimicrobiana; fácil de limpiar y desinfectar
- 2 botones + rueda mecánica; pilas AA no incluidas

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
306618	Ratón inalámbrico blanco con rueda mecánica	~~90,80 -~~	57 -



RATÓN INALÁMBRICO DE 3 BOTONES PARA LA RUEDA DE DESPLAZAMIENTO

- Ratón inalámbrico blanco de silicona y base de plástico
- Sensor óptico láser; resolución de 1200 dpi
- IP65; superficie antimicrobiana; fácil de limpiar y desinfectar
- 2 botones + 3 botones para la rueda de desplazamiento; pilas AAA no incluidas

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
306601	Ratón inalámbrico blanco de 3 botones para la rueda de desplazamiento	~~90,80 -~~	55 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

LOS INDISPENSABLES
HIGIENE Y SEGURIDAD

SHIELD Scientific
compliance comfort protection

SHIELD Scientific, fabricante de guantes para el laboratorio y las aplicaciones críticas.
Una misión: cumplimiento, comodidad, protección. Seguridad y fiabilidad: el guante adecuado para la aplicación adecuada.

- Calidad sin concesiones, para una protección óptima.
- Tecnología twinSHIELD™: un doble inmersión, para reducir el riesgo de microagujeros y mejorar la barrera de protección (AQL 0.25).
- Doble capa: una capa interna blanca, más suave y más cómoda y una capa externa de color para identificar el tipo de riesgo.
- Tan simple como un semáforo. Un código de colores fácil de seguir, según el nivel de riesgo encontrado en el laboratorio.

- Consejo de GoGreen: para aplicaciones de bajo riesgo, considere el látex natural. El guante de látex sigue siendo una opción interesante para los laboratorios debido a su menor impacto ambiental (materia prima renovable).




Rendimiento: se han evaluado numerosos compuestos químicos y los resultados están disponibles en: **shieldscientific.com**

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - KPTOMS · ISO374-5:2016 VIRUS · EN 388 2xxxx

SMARTLine™

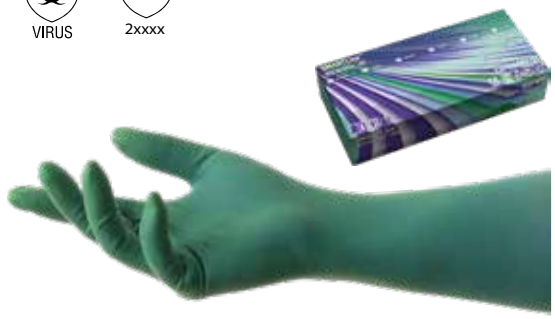

GoGreen

- Guantes sin polvo bi-materiales: neopreno/nitrilo
- Tecnología de doble capa, guante más resistente y riesgo reducido de microperforaciones.
- Capa exterior protectora (verde) asociada a una capa interior suave y confortable (violeta)
- Extremos altamente texturizados que aseguran un excelente agarre
- Riesgo biológico : AQL = 1,0 - resistente a virus según ISO16604 procedimiento B
- Riesgo químico: tipo A (KPTOMS)
- Longitud mínima: 290 mm
- Grosor palma : 0,19 mm

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	065966	065967	065968	065969	065970	065971	50	~~31,80 -~~

A partir de un 25 % de descuento !
Consulte nuestros precios promocionales en nuestra WEB

BATAS WEEPRO

Medicom

13982-1 Type PB 5 · 13034 Type PB 6 · EN ISO1149-5 · EN ISO1073-2



- Tejido no tejido microporoso Premium, sin pelusas
- Material transpirable
- Cierre de cremallera
- Cuello redondo forrado, bajo forrado para evitar pelusas
- Puños jersey

Talla	M	L	XL	XXL	Unid./caja	€/ caja	€ PROMO
Ref.	931634	931635	931636	931637	50	~~206 -~~	145 -

GUANTES KOLMI COVERFEEEL DE NITRILO

Medicom

- De nitrilo azul sin polvo
- Sin aceleradores de vulcanización, sin látex, sin cloro
- Gran elasticidad y robustez
- Guantes de examen DM clase I y EPI Cat. III
- Protección química de tipo B (JKT)
- Resistentes a la penetración de agentes infecciosos (ISO 16604)
- AQL 1,5
- Puño con borde enrollado y extremos texturizados
- Recubrimiento interno para facilitar el enfilado
- Contacto con alimentos
- Probados contra numerosos productos químicos y citotóxicos

GUANTES KOLMI COVERFEEL CARE 1142

- Longitud: 240 mm, grosor 0,10 mm (palma)

Talla	S	M	L	XL	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Ref.	475835A	475836A	475837A	475838A*	100	~~26,70~~ -	13 -

* 90 guantes por caja para los tamaños XL y XXL.

GUANTES KOLMI COVERFEEL CARE LONG 1144

- Longitud: 290 mm, grosor: 0,10 mm (palma)

Talla	S	M	L	XL	XXL	€	€ PROMO
Ref. (caja)	475814A	475815A	475816A	475818A*	475819A*	~~32~~ -	15 -

* 90 guantes por caja para los tamaños XL y XXL.



MASCARILLA MÉDICA CON ELÁSTICOS TIPO IIR KOLMI VITALS

Medicom

- Mascarilla médica tipo IIR - DM de clase I
- Tela no tejida multicapa de PP muy confortable y ligera
- Plegado anatómico Origami y soldadura Smile, limitando las fugas en el rostro al adaptarse a todo tipo de morfologías
- Optimización del diseño para una reducción de la huella de carbono
- Muy baja resistencia respiratoria
- Producto no irritante, no citotóxico y no sensibilizante



Ref.	Descripción	Cajas/ caja	€/ caja	€ PROMO
931674A	Mascarillas IIR con elásticos Kolmi Vitals - caja de 50	1	~~5,50~~ -	3,20 -

MASCARILLA DE 3 PANELES SAFEMASK® FIT+PRO FFP3

Medicom

Diseño ideal para la adaptación a las diferentesformas de los rostros, mientras facilita el almacenamiento y el transporte plegándose de manera plana.

- Baja resistencia respiratoria
- Doble elástico ajustable para un ajuste fácil, junta de espuma en los paneles superior e inferior para una impermeabilidad óptima en el rostro
- Montaje sin grapas metálicas
- Entregada plana en bolsa para ahorrar espacio y protección contra el polvo
- Con válvula para evacuar la humedad
- Suave para la piel



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
475858A	Mascarilla SafeFit® Fit+Pro FFP3 con válvula	12	~~43,10~~ -	25 -

MASCARILLA DE 3 PLIEGUES FFP3

- Mascarilla de 3 paneles, entregada plana
- Con válvula
- Ideal para usar en combinación con otros EPI
- Materiales ligeros y suaves para la piel
- Excelente transpirabilidad
- Peso pluma eco-responsable, impacto de carbono reducido



Ref.	Protección	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
242706	FFP3	12	~~51,60~~ -	33 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

GAFAS Y SOBRE-GAFAS DE SEGURIDAD SWIFT Y SWIFT OTG

- Protecciones oculares monomaterial de policarbonato ecológico (contiene > 30 % de material reciclado)
- Patillas perfiladas y flexibles para un alto mantenimiento y confort
- Anti-rayaduras y antiempañante
- Totalmente reciclables
- Perfil curvado para gafas
- Protección lateral para sobregafas

GAFAS DE SEGURIDAD SWIFT



- Perfil curvado

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
270105	Gafas de seguridad SWIFT lente transparente	~~5,40 -~~	3,50 -

SOBRE-GAFAS DE SEGURIDAD SWIFT OTG



- Modelo se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
- Las rapatillas cubrientes también proporcionan protección lateral

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
270096A	Sobre gafas de seguridad SWIFT OTG lente transparente	~~7,33 -~~	4 -

PANTALLA FACIAL



- Gran visera panorámica de policarbonato (20,5 x 39,4 cm) para una protección facial completa
- Ajuste de cabeza ajustable en altura y profundidad

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
270082	Pantalla facial SPHERE	~~37,30 -~~	20 -

DISPENSADORES PARA CAJAS DE GUANTES



022435

- Acero inoxidable 304

Ref.	Modelo	€	€ PROMO
022433	1 caja vertical	~~74,70 -~~	48 -
022434	2 cajas verticales	~~91,60 -~~	62 -
022435	3 cajas verticales	~~105 -~~	68 -

Fijaciones magnéticas disponibles en opción, Visite nuestras WEB

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE CUBREZAPATOS



- De ABS
- Facilidad y rapidez de colocación de cubrezapatos

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	€	€ PROMO
022439	Dispensador automático de ABS para cubrezapatos	205 x 400 x 120	~~193,40 -~~	60 -
022445	Cubrezapatos de PE azul para máquina expendedora, 100 unid.	-	~~43,50 -~~	9,90 -

TAPETE DE DESCONTAMINACIÓN PELABLE ENVIROTACK

PURUS

- Retienen las partículas de las suelas sin pegarse
- Constituidos por hojas adhesivas (espesor 8 µm) numeradas sobre película de polietileno de baja densidad
- Contienen materiales vegetales renovables: a base de Cardia EnviroTack™ vegetal sin OGM
- Reducción de las emisiones de CO_2, plástico reciclable



ADHESIÓN ESTÁNDAR - ALFOMBRILLA DE 30 HOJAS

Talla (cm)	Azul	Blanco	Unid.	€	€ PROMO
46 x 114	**353706A**	**353709A**	1	~~21,80 -~~	9,40 -
66 x 114	**353728A**	**353731A**	1	~~29 -~~	12,50 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

LOS INDISPENSABLES
PIPETAS

MICROPIPETAS EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO

eppendorf





- Diseño ergonómico PhysioCare Concept® : pipeta equilibrada, ligera, botón de pipeteo reducido, fuerza mínima de inserción y expulsión de puntas
- Ajuste de volumen de doble velocidad: modo rápido para ajustes de gran magnitud, modo preciso para un ajuste fino.
- Ajuste temporal de la calibración para adaptarse a líquidos específicos, tipos de puntas o altitudes, sin afectar la calibración de fábrica
- Volumen bloqueable para evitar cambios no intencionales
- Totalmente autoclavables y resistentes a la radiación ultravioleta (UV)
- Se entrega con un certificado de conformidad EN ISO 8655 y una caja de puntas epT.I.P.S.®

Volumen (µl)	Color del botón pulsador	Ref.	€	€ PROMO
0,1–2,5	Gris oscuro	934784	~~324 -~~	263 -
0,5–10	Gris medio	934785	~~324 -~~	263 -
1–20	Gris claro	934786	~~324 -~~	263 -
1–20	Amarillo	934787	~~324 -~~	263 -
5–100	Amarillo	934788	~~324 -~~	263 -
10–200	Amarillo	934789	~~324 -~~	263 -
15–300	Orange	934790	~~324 -~~	263 -
50–1000	Azul	934791	~~324 -~~	263 -
0,1–2000	Rojo	934792	~~324 -~~	263 -
0,25–5000	Violeta	934793	~~324 -~~	263 -
0,5–10.000	Turquesa	934794	~~324 -~~	263 -

PACK DE 6 PIPETAS RESEARCH® PLUS EPPENDORF

eppendorf





	ep Research® plus Pack 3 opción 1	ep Research® plus Pack 3 opción 2	ep Research® plus, Pack de 6
Incluye	1 ResearchPlus 0,5 - 10 µl 1 ResearchPlus 10 - 100 µl 1 ResearchPlus 100 - 1000 µl 3 epTips box (10, 100 y 1000 µl)	1 ResearchPlus 2 - 20 µl 1 ResearchPlus 20 - 200 µl 1 ResearchPlus 100 - 1000 µl 3 cajas de epTips (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research plus 0,1 - 2,5 µl 1 Research plus 0,5 - 10 µl 1 Research plus 2 - 20 µl 1 Research plus 10 - 100 µl 1 Research plus 20 - 200 µl 1 Research plus 100 - 1000 µl 6 epTips box Carrusel para 6 micropipetas
Ref.	933963	933964	934697
€	~~781 -~~	~~781 -~~	~~1640 -~~
€ PROMO	621 -	621 -	1304 -

Oferta válida hasta agotar existencias.



MICROPIPETAS MONOCANAL CORNING LAMBDA PLUS

CORNING



- Autoclavables
- Resistentes a UV
- Calibradas en fábrica según ISO 8655
- Diseñadas para ser usadas con la gran mayoria de marcas de puntas

Ref.	Volumen (µl)	Exactitud	Precisión	€	€ PROMO
004070	0,2 - 2	±12 a ±1,5%	<6,0 a <0,7%	~~337 -~~	128 -
004071	0,5 - 10	±4,0 a ±0,5%	<4,0 a <0,4%	~~337 -~~	128 -
004072	2 - 20	±4,0 a ±0,8%	<3,0 a <0,4%	~~337 -~~	128 -
004073	10 - 100	±1,6 a ±0,8%	<0,8 a <0,3%	~~337 -~~	128 -
004074	20 - 200	±1,2 a ±0,6%	<0,6 a <0,3%	~~337 -~~	128 -
004075	100 - 1000	±1,0 a ±0,6%	<0.45 a <0,25%	~~337 -~~	128 -

KIT DE PIPETAS MONOCANAL CORNING LAMBDA PLUS

CORNING

El kit de iniciación Lambda Plus contiene: cuatro pipetas Lambda Plus de un solo canal, convenientemente empaquetadas con accesorios útiles (manual, tecla de calibración, anillos codificados por colores, tubo de grasa de pistón y etiquetas de identificación).

- 004071 Pipeta de un solo canal Lambda Plus, 0.5 a 10 ul
- 004072 Pipeta de un solo canal Lambda Plus, 2 a 20 ul
- 004074 Pipeta de un solo canal Lambda Plus, 20 a 200 ul
- 004075 Pipeta de un solo canal Lambda Plus, 100 a 1000 ul
- Estante de carrusel universal para seis pipeteadores de un solo canal.

3 Racks de puntas de pipeta con filtro Corning IsoTip:
- 004135, Puntas con filtro (0,1-10 µl), baja adherencia, graduadas, transparentes, PP, en racks, estériles, 3840 Uds.
- 004138, Puntas con filtro (1-200 µl), baja adherencia, graduadas, transparentes, PP, en racks, estériles, 3840 Uds.
- 004140, Puntas con filtro (1250 µl) sistema DeckWorks graduadas baja adherencia, transparentes, PP, racks, estériles, 32 racks
- Garantía 3 años



Ref..	Descripción	€	€ PROMO
004069	Kit de pipetas monocanal Lambda Plus, mecánicas de volumen variable	~~1299 -~~	494 -

PIPETAS MULTICANAL CORNING LAMBDA PLUS

CORNING

Las pipetas multicanal (8 y 12 canales) Corning Lambda™ Plus con alta precisión (±1.6 a ±1.0%), reproducibilidad y comodidad. Cuentan con movimiento suave del émbolo, fuerza de pipeteo baja, calibración ISO 8655, son autoclavables, resistentes a UV y compatibles con puntas universales. Incluyen llave para calibración y 3 años de garantía.



Ref..	Descripción	€	€ PROMO
004082	Pipeta 8 canales, 20-200 µL, compatible con puntas de 200 µL	~~857 -~~	385 -
004080	Pipeta 8 canales, 0.5-10 µL, compatible con puntas de 10 µL	~~857 -~~	385 -
004081	Pipeta 8 canales, 5-50 µL, compatible con puntas de 200 µL	~~857 -~~	385 -

PIPETMAN® L MONOCANAL

GILSON

- Ligero, ergonómico, poca fuerza de pipeteo
- Expulsor ajustable para zurdos y diestros
- Mecanismo de cierre volumétrico
- Código de trazabilidad 2D para facilitar la trazabilidad durante la manipulación y el mantenimiento
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo



Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	Ref.	Eyector	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	**070047**	Metal	~~345 -~~	200 -
0,5 - 10		0,02	**070048**	Metal	~~345 -~~	200 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	**070049**	Metal	~~345 -~~	200 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	**070050**	Metal	~~345 -~~	200 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**070051**	Metal	~~345 -~~	200 -
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	**070052**	Metal	~~345 -~~	200 -
500 - 5.000	D5000	2	**070059**	Plástico	~~345 -~~	200 -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	**070060**	Plástico	~~345 -~~	200 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MICROPIPETAS SARTORIUS BIOHIT *FAMILY* TACTA

SARTORIUS



- Forma ergonómica para un agarre cómodo
- Sistema de pipeteo y expulsión optimizado
- Sistema exclusivo Optilock de ajuste y bloqueo del volumen
- Tecla de ajuste para un volumen preciso según el tipo de líquido pipeteado
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo
- Filtro montado en el porta del cono para proteger la pipeta de los aerosoles y agresiones químicas

MICROPIPETAS TACTA MONOCANAL - VOL. VARIABLE

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€	€ PROMO
0,3 - 3	0,002	**070983**	~~364 -~~	229 -
1 - 10	0,01	**070984**	~~364 -~~	229 -
02 - 20	0,02	**070985**	~~364 -~~	229 -
10 - 100	0,10	**070986**	~~364 -~~	229 -
20 - 200	0,2	**070987**	~~364 -~~	229 -
100 - 1000	1	**070988**	~~364 -~~	229 -
500 - 5000	5	**070989**	~~364 -~~	229 -
1 000 - 10 000	10	**070990**	~~364 -~~	229 -

PIPETAS TACTA MULTICANAL

		8 canales			12 canales		
Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
1 - 10	0,01	**070991**	~~972 -~~	619 -	**070994**	~~1100 -~~	699 -
5 - 100	0,1	**070992**	~~972 -~~	619 -	**070995**	~~1100 -~~	699 -
30 - 300	0,2	**070993**	~~972 -~~	619 -	**070996**	~~1100 -~~	699 -

MICROPIPETAS SARTORIUS BIOHIT *FAMILY* TACTA MULTIPACKS

SARTORIUS



CONTENIDO DEL PACK

+ Un juego de pipetas
+ Una gradilla individual para cada pipeta del pack, y una gradilla de portal
+ Un conjunto de puntas



Pipetas incluidas en el paquete	1 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	1 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 canales 30 - 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1 - 10 ml
Puntas suministradas en el pack (un rack de 96 a menos que se indique lo contrario)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
Ref.	**725686**	**725687**	**725688**	**725689**	**725690**	**725691**	**725692**	**725693**
€	~~964 -~~	~~964 -~~	~~1260 -~~	~~1260 -~~	~~1570 -~~	~~1570 -~~	~~1740 -~~	~~964 -~~
€ PROMO	554 -	554 -	723 -	723 -	902 -	902 -	999 -	554 -

PACK DE MICROPIPETAS EPPENDORF XPLORER®PLUS 16 Y 24 CANALES

eppendorf



- Micropipetas electrónicas
- Para aplicaciones de dosificación de líquidos más sofisticada y para programar un proceso

	Xplorer® plus	
Incluye	1 micropipeta Xplorer plus 16 canales 5-100 µl 5 epDualfilter T.I.P.S 384 rack 5-100 µl	1 micropipeta Xplorer plus 24 canales 5-100 µl 5 epDualfilter T.I.P.S 384 rack 5-100 µl
Ref.	**033422**	**033423**
€	~~3723 -~~	~~3827 -~~
€ PROMO	3026 -	3111 -

MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS SARTORIUS BIOHITFAMILY PICUS 2

SARTORIUS

- Ligeras, ergonómicas y cómodas
- Sistema electrónico de expulsión de puntas
- Modos de pipeteo integrados: pipeteo estándar, pipeteo inverso, dispensación múltiple, aspiración múltiple, pipeteo inverso, dispensación secuencial, pipeteo manual, dilución, titulación
- Recarga rápida en 1 hora, con posibilidad de funcionamiento durante la carga.



FABRICADO EN EUROPA · GARANTÍA 2 AÑOS

+ info en nuestras WEB

MICROPIPETAS PICUS 2 MONOCANAL

Volumen (µl)	Incremento (µL)	Ref.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070489	~~917 -~~	680 -
5 - 120	0,1	070490	~~917 -~~	680 -
10 - 300	0,2	070491	~~917 -~~	680 -
50 - 1000	1	070492	~~917 -~~	680 -
100 - 5000	5	070493	~~917 -~~	680 -
500 - 10000	10	070494	~~917 -~~	680 -

MICROPIPETAS PICUS 2 MULTICANAL

Volumen (µl)	Incremento (µl)	8 canales			12 canales		
		Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070495	~~1467 -~~	1080 -	070499	~~1719 -~~	1250 -
5 - 120	0,1	070496	~~1467 -~~	1080 -	783501	~~1719 -~~	1250 -
10 - 300	0,2	070497	~~1467 -~~	1080 -	783502	~~1719 -~~	1250 -
50 - 1.200	1	070498	~~1467 -~~	1080 -	783503	~~1719 -~~	1250 -

PUNTAS SIN Y CON FILTRO EN RACK CLEARLINE®

ClearLine

La solución definitiva para las muestras líquidas.

- Puntas con filtro y sin filtro de polipropileno transparente en rack de tapa fijadora o en rack con bisagras
- ISO-8655 : la norma ISO-8655 establecida por un laboratorio independiente garantiza que las puntas de pipeta utilizadas no alteran las especificaciones técnicas de precisión y reproducibilidad dadas por el fabricante. Encuentre los informes de verificación de puntas ClearLine® con sus micropipetas en nuestras WEB.
- 2 opciones de superficie : estándar o baja retención (low binding)
- Rack ClearLine® Plus : rack con tapa con bisagras, apilable y con código de color
- Compatible con todas las marcas de micropipetas



+ info en nuestras WEB

En nuestros sitios web, encontrará una amplia gama de puntas con y sin filtro compatibles con todas las marcas de micropipetas. Descubra también nuestra última innovación: Hybridrack.

PUNTAS SIN FILTRO EN RACK CLEARLINE® - COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

En rack ClearLine® Plus

				Puntas estándar						Puntas baja retención		
Número de foto	Volumen (µl)	Descripción.	Unid. caja	No estéril	€	€ PROMO	Estéril	€	€ PROMO	No estéril	€	€ PROMO
4	10	Punta larga y fina de 45 mm	10 x 96	713245	~~50 -~~	27 -	713246	~~53,70 -~~	27 -	713247	~~59,80 -~~	32 -
3	10	Punta larga 45 mm	10 x 96	713275	~~48,10 -~~	23,50 -	713276	~~50,50 -~~	27,50 -	713277	~~55,50 -~~	27,50 -
7	200	Punta de color natural - longitud 51,4 mm	10 x 96	713248	~~48,10 -~~	22 -	713249	~~50,60 -~~	24 -	713250	~~56,40 -~~	29 -
-	300	Punta universal - longitud 59 mm	10 x 96	713251	~~48,10 -~~	22 -	713252	~~52,20 -~~	25 -	713253	~~58 -~~	30 -
-	300	Punta larga 78 mm	8 x 96	258328	~~52,20 -~~	24,50 -	258329	~~61 -~~	28 -	-	-	-
11	1250	Punta larga 102 mm	8 x 96	713254	~~51 -~~	30,50 -	713255	~~50,10 -~~	30,55 -	258413	~~49,40 -~~	32 -

* Ver foto del modelo con filtro (página siguiente)

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PUNTAS CON FILTRO ESTÉRILES EN RACK CLEARLINE®

				En rack ClearLine® Plus Puntas baja retención			
Número de foto	Volumen (µl)	Descripción.	Compatibilidad	Ref.	Unid. de env.	€.	€ PROMO
3	0,1 - 10	Punta larga - longitud: 45 mm	Universal	**713278**	10 x 96	~~85,60 -~~	43 -
4	0,1 - 10	Punta larga y fina - longitud: 45 mm	Universal	**713260**	10 x 96	~~73,70 -~~	43 -
5	1 - 20	Punta universal - longitud: 50,7 mm	Universal	**713261**	10 x 96	~~78,60 -~~	43 -
6	1 - 100	Punta universal - longitud: 50,7 mm	Universal	**713262**	10 x 96	~~75,90 -~~	43 -
7	1 - 200	Punta universal - longitud: 50,7 mm	Universal	**713263**	10 x 96	~~76,60 -~~	43 -
8	20 -200	Punta polivalente para micropipeta de 20, 100 o 200 µl - longitud 78 mm	Universal	**713264**	8 x 96	~~76,50 -~~	43 -
9	1 - 300	Punta larga - longitud: 78 mm	Universal	**713265**	8 x 96	~~66,10 -~~	43 -
11	50-1250	Punta larga - longitud: 102 mm	Universal	**713266**	8 x 96	~~75,40 -~~	43 -

NB: Las fotos no están a escala.

PUNTAS SIN FILTRO NO ESTÉRILES EN RECARGA PARA RACK CLEARLINE® PLUS

				Recarga para ClearLine® Plus					
				Puntas estándar			Puntas baja retención		
Número de foto	Volumen (µl)	Descripción.	Unid. caja	No estéril	€	€ PROMO	No estéril	€	€ PROMO
4	10	Punta larga y fina de 45 mm	10 x 96	**258416A**	~~59,10 -~~	22 -	**258420A**	~~64,60 -~~	24 -
7	200	Punta de color natural - longitud 51,4 mm	10 x 96	**258417A**	~~54 -~~	20 -	**258421A**	~~59,10 -~~	22 -
-	300	Punta universal - longitud 59 mm	10 x 96	**258418A**	~~56,80 -~~	21 -	**258422A**	~~62,40 -~~	23 -
11	1250	Punta larga 102 mm	8 x 96	**258419A**	~~61,30 -~~	22,50 -	**258423A**	~~66,80 -~~	24,55 -



PUNTAS CLEARLINE® HYBRIDRACK

- Puntas con o sin filtro de polipropileno
- ClearLine HybridRack: rack de cartón con bandeja de puntas reciclable
- Con código color
- 2 opciones de superficie : estándar o baja retención (low binding)

Smart CHOICE


GoGREEN

Reduzca su consumo de plástico y su impacto de carbono en un 80 % gracias a los HybridRack



La HybridRack está compuesta de un rack y una tapa fijadora de cartón 100% reciclable.

La base del rack está reforzada para garantizar la misma estabilidad y comodidad de pipeteo que con los racks tradicionales de plástico.

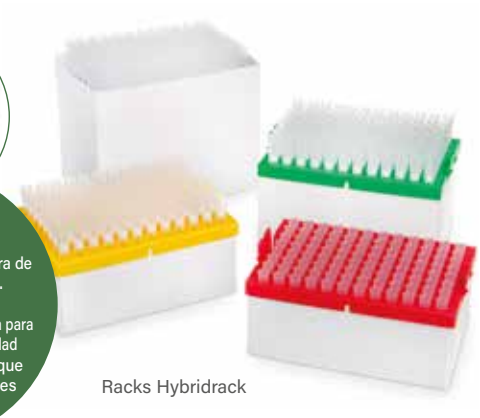

Racks Hybridrack

PUNTAS CON FILTRO BAJA RETENCIÓN


Vol. (µl)	Descripción	Color bandeja	Graduación	Unid./caja	ClearLine Hybridrack Estéril	€	€ PROMO
10	Punta Longreach larga 45mm	Rojo	2, 5, 10 µl	10 x 96	258355	~~82,50 -~~	43 -
10	Punta Sharp fina larga 45mm	Rojo	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	258408	~~84,10 -~~	43 -
20	Punta universal - longitud 51,5 mm	Amarillo	10, 50, 100 µl	10 x 96	258356	~~70,90 -~~	43 -
100	Punta universal - longitud 51,5 mm	Amarillo	10, 50, 100 µl	10 x 96	258357	~~70,40 -~~	43 -
200	Punta universal - longitud 59 mm	Amarillo	10, 50, 100 µl	10 x 96	258358	~~70,40 -~~	43 -
200	Punta polivalente para micropipeta de 20, 100 o 200 µl - longitud 78 mm	Amarillo	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	258367	~~73,20 -~~	43 -
300	Punta larga 78 mm	Verde	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	258359	~~72,80 -~~	43 -
1250	Punta larga 102 mm	Azul	200, 500, 1000 µl	8 x 96	258360	~~72,20 -~~	43 -

PUNTAS SIN FILTRO ESTÁNDAR

Vol. (µl)	Descripción	Color bandeja	Graduación	Unid./caja	ClearLine® Hybridrack Estéril	€	€ PROMO
10	Punta larga 45 mm	Rojo	2, 5, 10 µl	10 x 96	258361	~~70,20 -~~	25 -
10	Punta larga y fina de 45 mm	Rojo	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	258410	~~71,10 -~~	25,50 -
200	Punta universal - longitud 51,5	Amarillo	10, 50, 100 µl	10 x 96	258362	~~44,80 -~~	25 -
300	Punta universal - longitud 59 mm	Verde	10, 50, 100 µl	10 x 96	258363	~~44,80 -~~	25 -
300	Punta larga 78 mm	Verde	10, 50, 100, 200, 300 µl	8 x 96	258364	~~42,40 -~~	26 -
1250	Punta larga 102 mm	Azul	200, 500, 1000 µl	8 x 96	258365	~~53,50 -~~	28,50 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PUNTAS CON FILTRO ESTÁNDAR COMPATIBLES CON PIPETAS LTS

Vol. (µl)	Descripción	Color bandeja	Graduación	Unid./caja	ClearLine Hybridrack Estéril	€	€ PROMO
20	Punta fina - longitud 49,5 mm 	Rojo	2, 10 µl	10 x 96	258393	~~136,60 -~~	51 -
200	Punta - longitud 50,2 mm 	Amarillo	10, 50, 100 µl	10 x 96	258394	~~136,60 -~~	51 -
1000	Punta - longitud 98,6 mm 	Amarillo	200, 500, 1000 µl	8 x 96	258395	~~136,60 -~~	51 -

PUNTAS CON FILTRO EN RACK CON BISAGRAS CLEARLINE® PRIME



Puntas ClearLine® Prime en rack con bisagras

- Puntas estériles con filtro
- Puntas con filtro de baja retención: máxima recuperación de la muestra asegurando una dispensación precisa del volumen
- Compatibilidad universal

Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, la gradilla ha sido aligerada en plástico

GoGreen



Nuestra Selección

Vol. (µl)	Descripción	Color bandeja.	Unid. de env.	Puntas con filtro estériles, baja retención Ref.	€	€ PROMO
10	Punta 10 µl larga graduada longitud : 45,87 mm 	Rojo	10 x 96	257509	~~93,50 -~~	47 -
20	Punta 20 µl graduada longitud : 50,75 mm 	Amarillo	10 x 96	257510	~~93,50 -~~	47 -
100	Punta 100 µl graduada longitud : 59,54 mm 	Amarillo	10 x 96	257511	~~93,50 -~~	47 -
200	Punta 200 µl graduada longitud : 59,54 mm 	Amarillo	10 x 96	257512	~~93,50 -~~	47 -
1250	Punta 1000µl larga graduada longitud : 98,40 mm 	Azul	8 x 96	257514	~~93,50 -~~	47 -

PUNTAS SIN FILTRO A GRANEL CLEARLINE®




- En polipropileno virgen
- Certificadas libres de RNasa, DNasa, ADN humano, endotoxinas y pirógenos, así como libre de inhibidores de PCR
- Sin filtro
- No estériles

Vol.(µl)	Descripción.	Graduación (µl)	Unid./ envase	Puntas estándar Ref.	€	€ PROMO	Puntas baja retención Ref.	€	€ PROMO
10	Punta larga (LongReach) - longitud 45,34 mm 	2, 5, 10	10 x 1.000	258272	~~335 -~~	156 -	258273	~~335 -~~	162 -
			1 x 1.000	258272A	~~37,50 -~~	15,55 -	258273A	~~36,80 -~~	16,30 -
	Punta larga y fina (sharp) - longitud 44,8 mm 	1, 2, 5, 10	10 x 1.000	258270	~~294 -~~	155,50 -	258271	~~349 -~~	162 -
			1 x 1.000	258270A	~~37,50 -~~	15,55 -	258271A	~~38,30 -~~	16 -
200	Punta universal - longitud 51,44 mm 	10, 50, 100	10 x 1.000	258274	~~333 -~~	117 -	258275	~~334 -~~	121 -
			1 x 1.000	258274A	~~36,60 -~~	11,55 -	258275A	~~36,60 -~~	12,20 -
300	Punta universal - longitud 58,5 mm 	10, 50, 100	10 x 1.000	258276	~~339 -~~	110 -	258277	~~339 -~~	117 -
			1 x 1.000	258276A	~~37,40 -~~	11,20 -	258277A	~~37,30 -~~	11,70 -
1250	Punta universal - longitud 102 mm 	200, 500, 1000	10 x 768	258278	~~336 -~~	156 -	-	-	-
			1 x 768	258278A	~~37 -~~	15,60 -	-	-	-

PUNTAS ONE TOUCH BI-COMPONENTES CON FILTRO MµlTI

MµlTI

- Puntas bi-componentes: parte superior en elastómero flexible
- Óptima estanqueidad y precisión: puntas ideales para el pipeteado multicanal
- Reducción de la fatiga muscular del usuario
- Con rack de plástico

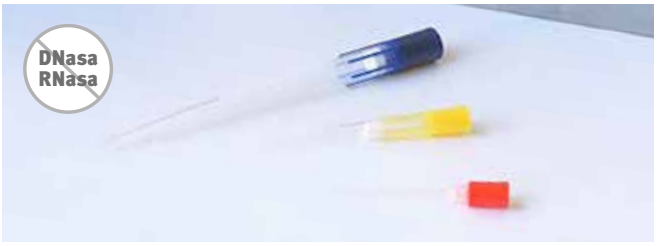



PUNTAS ONE TOUCH BI-COMPONENTES

	Rack de plástico			
Punta	Ref.	Unid./ Caja	€/caja.	€ PROMO
20 µl no estéril	**010300**	10 x 96	~~86,10 -~~	37 -
20 µl estéril	**010310**	10 x 96	~~92,60 -~~	38 -
330 µl no estéril	**010330**	10 x 96	~~58 -~~	35 -
330 µl estéril	**010340**	10 x 96	~~58 -~~	38 -
1000 µl no estéril	**010360**	8 x 96	~~79,50 -~~	37 -
1000 µl estéril	**010370**	8 x 96	~~91,70 -~~	38 -

PUNTAS CON FILTRO ONE TOUCH BI-COMPONENTES

	Rack de plástico			
Volumen (µl)	Ref.	Unid./ Caja	€/caja.	€ PROMO
1 - 20	**010320**	10 x 96	~~194,10 -~~	63 -
10 - 100	**010510**	10 x 96	~~150,10 -~~	62 -
20 - 350	**010350**	10 x 96	~~161,90 -~~	62 -
100 - 1250	**010380**	8 x 96	~~206 -~~	62 -

GoGREEN

Opte por productos "verdes"

PIPETAS DISPENSADORAS HANDYSTEP® S

BRAND

- Alta precisión, ideal para líquidos viscosos o volátiles
- Volumen de 2 µL a 5 ml
- Funcionamiento mecánico, sin pila ni batería
- Ergonómicas, ligeras e intuitivas

FABRICADO EN EUROPA



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
705100	HandyStep® S con soporte de pared	~~281 -~~	209 -

HANDYSTEP® TOUCH Y TOUCH S

2 versiones :

+ HandyStep® Touch : funciones de pipeteo, multidispensación y dispensación automática;
+ HandyStep® Touch S : todas las funciones de la HandyStep® Touch, así como la dispensación secuencial, la multisucción y la titración.

- Pantalla táctil de interfaz intuitivo
- Detección automática de puntas DD-Tips II
- Eyección automática de las puntas
- Superficies lisas sin ranuras ni esquinas para facilitar la limpieza
- Carga por inducción



HandyStep® Touch

HandyStep® TouchS

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
042443	Handystep® Touch completa	~~944 -~~	693 -
042444	Handystep® Touch S completa	~~1185 -~~	865 -
090257	Handystep® Touch con soporte de carga	~~1042 -~~	805 -
090258	Handystep® Touch S con soporte de carga	~~1309 -~~	1009 -

PIPETA DISPENSADORA MULTIPETTE® M4 DE EPPENDORF

eppendorf

- Manipulación simple y sin error
- Reconocimiento automático del Combitip con visualización del volumen seleccionado
- Contador de dispensación en pantalla
- 20 opciones de Volumen de Combitip: 112 Volumenes disponibles

FABRICADO EN EUROPA

GARANTÍA 2 AÑOS



Multipette® M4 con soporte de pared

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, pack Combitip, con soporte (de pared y/o para carrusel)	~~467 -~~	380 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PIPETEADOR STRIPETTOR PRO CORNING

CORNING



- Compatible con pipetas de plástico y vidrio de 0,5 a 100 ml
- Velocidades de dispensación y aspiración ajustables
- Pantalla LCD que muestra el estado de la batería y la selección de velocidad
- Incluye un filtro de 0,2 µm, 3 boquillas, soporte mural y cargador

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
004999B	Pipeteador Stripettor Ultra Corning con estación de carga de 3 posiciones	~~452 -~~	200 -

PIPETBOY ACU 2

INTEGRA



- Para todas las pipetas de 1 a 100 ml
- Variador para regulación en función de la viscosidad del líquido pipeteado
- Incluye soporte de pared y adaptador de corriente
- Con batería de polímero de litio que garantiza una duración de 6 horas
- Visualización del estado de la batería

Color	Verde	Rojo	Azul	Cristal	Violeta	€	€ PROMO
Ref	060200	060201	060202	060203	060211	~~474 -~~	305 -

PIPETEADOR CLEARLINE®

ClearLine



- Para pipetas de plástico y vidrio de 0,5 a 100 ml
- Ligero, diseño ergonómico
- Velocidades de aspiración y de distribución ajustables
- Boquilla autoclavable a 121 °C
- Entregado con: base de carga; filtro de PTFE 0,2 µm;batería Ni-MH AA 1300 mAh 2,4 V; soporte de pared

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
060863	Pipeteador ClearLine®	~~229 -~~	150 -

ESTACIÓN DE ASPIRACIÓN VACUSAFE

INTEGRA



Para la aspiración segura y sin contaminación de líquidos sobrenadantes. Seguridad total :sensor de nivel (excepto el modelo Comfort ECO); todos los accesorios(controlador, racores, tubo, botella) son autoclavables; filtro hidrófobo para proteger contra el desbordamiento.

- Volumen: 4 L (botella de plástico) o 3 L (botella de vidrio)
- Dispositivo listo para usar, con vacío regulable progresivamente (-300 a -600 mbar)
- Utilice el controlador Vacuboy para aspirar el sobrenadante (patógeno, riesgo biológico) de cualquier medio de cultivo (matraz, placa de Petri, microplaca), tubo o microtubo
- L x p x al (mm) : sin botella : 255 x 180 x 150 / con botella : 255 x 180 x 480 mm
- Funcionamiento: 5 °C a 40 °C - 80 RH
- Peso: 2 kg

Ref.	Descripción	Control de la aspiración (por bomba o válvula)	Detección electrónica de nivel	Botella de polipropileno	Botella de vidrio	€	€ PROMO€
158320	Vacusafe Confort ECO incluye: 1 botella de polipropileno de 4 litros tapa con conexión estándar juego de tubo y filtro Controlador Vacuboy con 1 adaptador monocanal de acero inox. de 40 mm	✓		✓		~~1899 -~~	1065 -
158310	Vacusafe Comfort incluye : todos los elementos del Vacusafe Comfort ECO + tapa de conexión rápida y sensor de nivel	✓	✓	✓		~~2354 -~~	1435 -
158300B	Vacusafe Comfort Plus incluye: todos los elementos del Vacusafe Comfort + botella de vidrio de 3 litros	✓	✓		✓	~~2285 -~~	1565 -

CULTIVO CELULAR

GAMA CORNING® MEDIA ~ MEDIOS DE CULTIVO

CORNING



- Fabricación in situ cGMP
- Certificación ISO 13485:2003
- Estériles (SAL 10^{-3})
- Productos líquidos elaborados con agua WFI

MEDIOS DE CULTIVO CLÁSICOS

Tipo de medio	L-Glutamina	Piruvato de sodio	Rojo de fenol	HEPES	Glucosa	Bicarbonato de sodio	Tiogliceról	ß-Mercaptoetanol	Sal de Earles	Calcio y magnesio	Nucleósidos	L-Cistina / L-Metionina	Ref.	Ref. Corning	Vol. (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Medio DMEM	+	-	+	-	4,5 g/L								702512	10-017-CV	500	6	~~93,80~~ -	29,46 -
	-	-	+	-	4,5 g/L								702555	15-017-CV	500	6	~~215~~ -	39,71 -
Mezcla 50/50 de DMEM y de medio F-12 de HAM	+	+	-	-		+							702566	16-405-CV	500	6	~~258~~ -	38 -
Medio MEM Alpha	-	+	+			+			+		-		702547	15-012-CV	500	6	~~254~~ -	32,35 -
Medio nutritivo F-12K modificado Kaighn	+	+	+		+	+							702515	10-025-CV	500	6	~~287~~ -	48,01 -
Medio RPMI 1640	+		+	25 mM		+						+	702523	10-041-CV	500	6	~~132,30~~ -	29,46 -
	-		-	-		+						+	702568	17-105-CV	500	6	~~232~~ -	46,38 -
	-		+	-		+						+	702559	15-040-CV	500	6	~~93,90~~ -	38 -

SOLUCIONES SALINAS TAMPÓN

CORNING

HBSS

Ref.	Ref. Corning	Descripción	Rojo de fenol	Vol.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
702583	21-022-CV	Sin calcio y sin magnesio	Sin	500 ml	6	~~105~~ -	29 -
702581	21-021-CV	Sin calcio y sin magnesio	Sin	500 ml	6	~~167,30~~ -	29,46 -

DPBS

Ref.	Ref. Corning	Descripción	Vol.	Unid./ cartón	€/ caja	€ PROMO
702587	21-030-CV	1 X, con calcio y magnesio	500 ml	6	~~73,80~~ -	28 -
702589	21-031-CV	1 X, sin calcio, sin magnesio	500 ml	6	~~66,20~~ -	22,87 -

PBS SIN CALCIO, SIN MAGNESIO, PH 7,4

Ref.	Ref. Corning	Vol.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
702594	21-040-CV	500 ml	6	~~69,30~~ -	28 -

SUERO FETAL BOVINO (FBS)

- Conforme EU
- Origen América del Sur

Ref.	Ref. Corning	Vol.	Unid./ caja	€	€ PROMO
702774	35-079-CV	500 ml	1	~~684~~ -	150 -

ANTIBIÓTICOS EN SOLUCIÓN

Reactivos	Ref.	Ref. Corning	Vol	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Penicilina/Estreptomicina 10000 U - 10 mg/ml	702633	30-002-CI	100 ml	6	~~167~~ -	34,67 -

REACTIVOS GAMA CORNING®

Reactivos	Ref.	Ref. Corning	Vol	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
GLUTAMINA - 200 mM	702596	25-005-CI	100 ml	6	~~146,50~~ -	29,80 -

SOLUCIÓN DE CONGELACIÓN CELULAR

Reactivos	Ref.	Ref. Corning	Vol	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
DMSO (Dimetil Sulfóxido)	702631	25-950CQC	250 ml	1	~~144~~ -	77,66 -

CORNING

SOLUCIONES DE DISOCIACIÓN CELULAR

Reactivos	Ref.	Ref. Corning	Vol (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Tripsina-EDTA 1X) 0.05%/0.53 mM Sin calcio ni magnesio Probado sin parvovirus porcino	702610	25-051-CI	100	6	~~101~~ -	30,01 -
Tampón EDTA HBSS, 0,25% 2,21 mM	702613	25-053-CI	100	6	~~146,89~~ -	26,80 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MEDIO DE CONGELACIÓN BAMBANKER NIPPON GENETICS

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU



- Medio de congelación para células, listo para usar, con o sin DMSO. Congelación rápida y prolongada a - 80 °C y almacenamiento del producto 2 años a + 4 °C.

TIPOS
- Estándar : Para la mayoría de células.
- Direct : no requiere centrifugación, adecuado para hibridomas y HTP
- HRM : Para hibridoma y aplicaciones de alto rendimiento sin centrifugación
- Sin DMSO : para líneas celulares sensibles al DMSO, listo para usar sin dilución, congelación directa a -80 °C

Volumen (ml).	100	20	20
Unid./caja	1	5	1
Ref. Versión estándar	**523302B**	**523303**	**523304**
€	~~211 -~~	~~274 -~~	~~78,30 -~~
€ PROMO	100 -	143 -	39 -
Ref. Versión Direct	-	-	**523306**
€	-	-	~~126,10 -~~
€ PROMO	-	-	66 -
Ref. Versión hMR	**523631B**	-	**523308**
€	~~614 -~~	-	~~190,80 -~~
€ PROMO	330 -	-	99 -
Ref. Versión Direct	-	-	**523374**
€	-	-	~~150,80 -~~
€ PROMO	-	-	89 -

GAMA PAN-BIOTECH

PAN BIOTECH



CRYOPAN

GoGreen

- Medio de criopreservación.
- Listo para usar, se conserva a -20 °C
- Sin suero
- Contiene 10% de DMSO

Ref.	Descripción	Volumen	€	€ PROMO
P07-92050	CRYOPAN	50 ml	~~80,10 -~~	36 -

PIPETAS DE SEROLOGÍA CLEARLINE® PRIME

ClearLine




- Poliestireno
- Estéril SAL -6,
- Envasadas individualmente
- Código de color
- Graduación bidireccional
- Libre de metales pesados y EHS/TSE

Pirógenos · Endotoxinas · DNasa RNasa · ADN humano

			Envase individual papel/plástico				
Vol. (ml)	Graduación	Código color	Ref.	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
1	0,01	Amarillo	**258333**	100	1000	~~98,80 -~~	51 -
2	0,01	Verde	**258335**	100	800	~~79 -~~	42 -
5	0,1	Azul	**258337**	50	300	~~46,40 -~~	26 -
10	0,1	Naranja	**258343**	50	200	~~33,90 -~~	19 -
25	0,2	Rojo	**258339**	50	200	~~60,10 -~~	32 -
50	1	Violeta	**258341**	25	100	~~63,10 -~~	28,50 -

PIPETAS STRIPETTE® CORNING®

CORNING

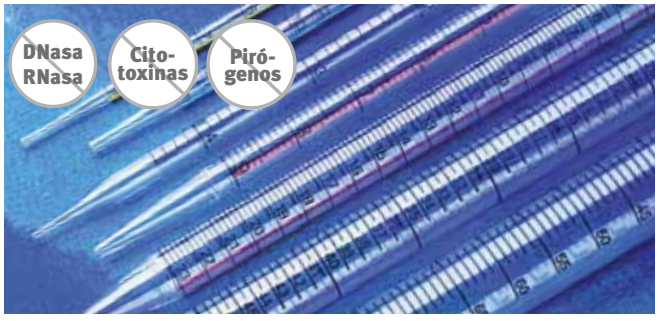

- Estériles, algodonadas
- Punta antigoteo
- Grandes bandas codificadas por colores para facilitar la lectura
- Graduación bidireccional
- Graduación negativa para pipetear volúmenes adicionales
- Precisión +/- 2% de la capacidad

Ref.	Vol. (ml)	Grad. (ml)	Grad. (ml) negativo	Código Color	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€	€ PROMO
004050	5	1/10	2,5	Azul	50	500	~~252 -~~	54 -
004100	10	1/10	3	Naranja	50	500	~~268 -~~	54 -
004250	25	2/10	10	Rojo	25	200	~~190,30 -~~	49 -

TUBOS DE CENTRÍFUGA CLEARLINE® 15 Y 50 ML

ClearLine®

- Tubos en Polipropileno y tapón en Polietileno.
- Graduación estándar e inversa
- Graduación en el fondo del tubo
- Esterilización SAL 10-6

DNasa RNasa · Endo-toxinas

- Indicación del máximo nivel de llenado para congelación y
- velocidad máxima de centrifugado
- Gran zona para marcado:



Volumen (ml)	15		50		
Diámetro ext (mm)	15,4		12,4		
Altura (mm)	119		10,72		
Autoclavable	Si				
Velociad máx de centrifugado (g)	15000		12000		
Faldón	No			Si	
Color	Transparente				
Temp. de utilización	-86ºC a + 121ºC				
Espedificaciones	Libres de DNAsa, RNAsas, endotoxinas; perfectamente impermeable a -95 kPa				
Ref.	**258372**	**258373**	**258369**	**258370**	**258371**
Unid./caja	**20 bolsas de 25 tubos**	**10 racks de 50 tubos**	**20 bolsas de 25 tubos**	**20 racks de 25 tubos**	**20 bolsas de 25 tubos**
€ /caja	~~115,70 -~~	~~157,80 -~~	~~155 -~~	~~220 -~~	~~196 -~~
€ PROMO	**32 -**	**38 -**	**43 -**	**59 -**	**55 -**

TUBOS DE CENTRÍFUGA CLEARLINE® 15 Y 50 ML ALTA VELOCIDAD Y LIBRE DE METALES

ClearLine®

- Tubos en Polipropileno y tapón en Polietileno.
- Graduación estándar e inversa
- Indicación del nivel máximo para congelación
- Estériles





Volumen (ml)	15		50	
Diámetro ext (mm)	15,92		27,93	
Altura (mm)	119,5		115	
Autoclavable	Si			
Velociad máx de centrifugado (g)	20000			
Faldón	No			
Color	Transparente			
Temp. de utilización	-80ºC a + 120ºC			
Espedificaciones	Libres de DNAsa, RNAsas, endotoxinas; ADN humano, no citotóxico, centrifugación de alta velocidad, certificado con bajo contenido de metales.			
Ref.	**258455**	**258456**	**258453**	**258454**
Unid./caja	**20 bolsas de 25 tubos**	**10 racks de 50 tubos**	**20 bolsas de 25 tubos**	**20 racks de 25 tubos**
€ /caja	~~254,50 -~~	~~305,50 -~~	~~343,50 -~~	~~470 -~~
€ PROMO	**36,28 -**	**43,54 -**	**49,02 -**	**66,92 -**

TAMICES CELULARES CLEARLINE®

Endo-toxinas

ClearLine®

- Estériles
- En envase individual
- Estériles (SAL 10-6)
- Membrana de filtración uniforme de nylon



Ref.	Tamaño de los poros (µm)	Código color	Para tubos	Unid. de env	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
141378C	0,01	Azul	**50 ml**	1	50	~~118,80 -~~	**52 -**
141379C	0,01	Blanco	**50 ml**	1	50	~~118,80 -~~	**52 -**
141380C	0,1	Amarillo	**50 ml**	1	50	~~118,80 -~~	**52 -**

RASPADORES DE CÉLULAS CLEARLINE®

ClearLine®

- Envuelto individualmente, estéril
- Asa de ABS y hoja de TPE

Endo-toxinas



Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja(mm)	Unid. de env	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
131054C	25	**20**	1	100	~~106,30 -~~	**41 -**
131056C	39	**30**	1	100	~~118,40 -~~	**64 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

TUBOS DE CULTIVO CON TAPÓN DE DOBLE POSICIÓN FALCON® 5 ML





Volumen (ml)	5	5
Ø ext. (mm)	12,4	12,4
Ø int. (mm)	10,72	10,72
Al. sin tapón (mm)	75,54	75,54
Al. con tapón (mm)	76,22	-
Material	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno
Estéril	Sí	Sí
Fondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sí	No
Tipo de tapón	Snap; doble posición	-
Autoclavable	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	1400	1400
Graduación	No	No
Área de marcado	No	No
Color	Transparente	Transparente
Temperatura de uso	+4 °C à +60 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas <0,1EU/ ml; Superficie hidrófoba y biológicamente inerte	
Ref.	**352003**	**352052**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente	
€ /caja	~~234 -~~	~~214 -~~
€ PROMO	**87,29 -**	**67 -**

SISTEMA DE FILTRACIÓN POR VACÍO CORNING®

CORNING



- Diámetro boca: 45 mm
- Baja retención
- Prefiltros vendidos por separado
- Estériles, envase individual
- No pirógeno
- Tapón estéril en envase individual
- Membrana de PES, tamaño de poro 0,22

Ref.	Vol. ml	Unid. de env	€/ caja	€ PROMO
431153	150	12	~~150,10 -~~	**59 -**
431096	250	12	~~154,20 -~~	**65,50 -**
431097	500	12	~~260 -~~	**74,29 -**

FRASCOS PARA CULTIVO EN SUSPENSIÓN

CORNING

- Los Erlenmeyer y frascos Fernbach Corning son ideales para agitar los cultivos y almacenarlos.
- Esterilizados por rayos gamma ,no pirogénico, libre de DNAsas y RNAsas
- Conformes USP Clase VI
- Envase individual
- Tapones ventilados para optimizar el intercambio de gases
- Los sistemas de deflectores permiten una mejor agitación de la suspensión celular





Ref.	Vol. ml	Material (Erlenmeyer/tapón)	Con deflectores	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Matraz Erlenmeyer con tapón ventilado							
431143	125	PC/PP	No	1	50	~~660 -~~	**350 -**
431144	250	PC/PP	No	1	50	~~721 -~~	**350 -**
431145	500	PC/PP	No	1	25	~~483 -~~	**240 -**
431147	1000	PC/PP	No	1	25	~~672 -~~	**350 -**
Frascos Fernbach con tapón ventilado							
00431685	5000	PC/PP	No	1	4	~~817 -~~	**246,40 -**

FRASCOS DE CULTIVO CELULAR MULTINIVEL FALCON®

- Tratado cultivo celular
- Disponibles en :
  - 3 niveles - superficie de crecimiento 525 cm^2
  - 5 niveles - superficie de crecimiento 875 cm^2
- Máximo 50 ml de medio por nivel
- Distribución homogénea del medio de cultivo y de las células en las diferentes etapas para un crecimiento celular homogéneo
- Número de lote impreso en cada botella para garantizar la trazabilidad
- Fabricación según las normas cGMP
- Disponible con tratamiento de superficie PureCoat
- Boca recta



Ref.	Superficie en cm^2	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
			3 niveles				
353143	525	Ventilado	TC	1	12	~~252 -~~	101,25 -
			5 niveles				
353144	875	Ventilado	TC	1	8	~~300 -~~	116 -

FRASCOS DE CULTIVO CELULAR MULTINIVEL CORNING® HYPERFLASK®

CORNING

- Estériles
- 10 bandejas interconectadas en una botella
- Superficie de un frasco de 175 cm2
- Superficie de cultivo permeable al gas
- Códigos de barras
- Reducen el espacio en el incubador
- Alto rendimiento celular




Ref.	Superficie (cm^2)	Tipo de tapón	Trata-miento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
			HYPERFlask® M especialmente diseñado para uso manual				
0010030	1720	**Estándar**	CellBIND®	1	4	~~707 -~~	350 -

PLACAS Y MICROPLACAS CORNING®

CORNING

Piró-genos

- Estériles
- Código alfanumérico de identificación
- Superficie CellBIND®: tratamiento de la superficie con cargas negativas, superficie más hidrofila para una mejor fijación de las células que facilita la proliferación
- Color transparente





Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
003506	6	Plano	TC	5	100	~~379 -~~	100 -
003599	96	Plano	TC	1	100	~~439 -~~	101 -
003512	12	Plano	TC	5	100	~~432 -~~	104 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CULTIVO 3D

CORNING® MATRIGEL® PARA ORGANOIDES

CORNING



- Membrana basal extraída de un sarcoma de ratón (EHS): rica en proteínas de la matriz extracelular (laminina, colágeno IV, entactina) y factores de crecimiento
- Promueve la adhesión y diferenciación de muchas células normales o transformadas (hepatocitos, neuronas, epiteliales, endoteliales...)
- En forma de gel, que permite el cultivo en 3D o la medición de la capacidad de invasión de las células tumorales
- Libre de LDEV
- Probado negativo contra bacterias, hongos y micoplasma
- Estabilidad del gel probada durante 14 días a 37°C

Ref.	Descripción	Envase	€	€ PROMO
356255	Matrigel calificado para el cultivo de organoides sin rojo de fenol	10 ml	~~961 -~~	575 -

CORNING® MATRIGEL® DISOCIACIÓN



- Soluciones de desprendimiento celular Matrigel®.

Ref.	Descripción	Cantidad	€	€ PROMO
354235	Dispasa	100 ml	~~746 -~~	426,41 -
354253	Cell Recovery solution, no enzimática	100 ml	~~161,50 -~~	77 -

TAMICES CELULARES FALCON



- Lengüeta en el lateral para facilitar el manejo
- Estériles, envasados individualmente
- No citotóxicos

Ref.	Tamaño de los poros (µm)	Código color	Para tubos	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
352340	40	Azul	50 ml	50	~~206 -~~	65 -
352350	70	Blanco	50 ml	50	~~206 -~~	65 -
352360	100	Amarillo	50 ml	1	~~206 -~~	65 -

PLACAS CORNING® ULA PARA ESFEROIDES

CORNING



- Las superficies Ultra-Low Attachment (ULA) tienen una capa de hidrogel que minimiza la adhesión celular, la adsorción de proteínas y la activación de enzimas (la superficie no es citotóxica, es biológicamente inerte y no es degradable)
- Estériles

Aplicaciones

- + Formación en 3D de esferoides
- + El mantenimiento de las células en suspensión
- + Prevención de la diferenciación de las células madre
- + Impedir la división de las células adherentes

Ref.	Núm. de pocillos	Color	Trata-miento	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
003471	6	Transparente	ULA	Plano	1	24	~~734 -~~	374 -
003473	24	Transparente	ULA	Plano	1	24	~~752 -~~	424 -
003474	96	Transparente	ULA	Plano	1	24	~~772 -~~	436 -
007007	96	Transparente	ULA	Redondo	1	24	~~746 -~~	436,51 -
004515	96	Negro	ULA	Redondo - Transparente	1	5	~~415 -~~	181,30 -
004516	384	Negro	ULA	Redondo - Transparente	1	5	~~570 -~~	253 -

INSERTOS CORNING®: DISTINTOS FORMATOS

CORNING

- Insertos individuales Corning® con placas de cultivo 6, 12 o 24 pocillos
- Diferentes tipos de membranas, que facilitan la adhesión de todos los tipos de células
- Los insertos entregados se colocan en las placas (atención : 12 insertos en una placa de 24 pocillos)
- Algunos insertos están recubiertos para mejorar la adherencia.
- Posibilidad de tener una membrana Fluoroblok en algunas referencias
- Tecnología Transwell® ha sido ampliamente publicada
- Policarbonato: máxima difusión para estudios de transporte, secreción o absorción de fármacos



Ref.	Descrip.	Porosidad	Tipo de membrana	Material de la membrana	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
003412	Insertos individuales con placa de 6 pocillos	0,4 µm	Translúcida	PC	24	~~388 -~~	213 -
003413	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	0,4 µm	Translúcida	PC	~~48~~	~~646 -~~	307 -
003422	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	8 µm	Translúcida	PC	48	~~665 -~~	278 -
003464	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	8 µm	Transparente	PET	48	~~666 -~~	342 -

PUNTAS CON FILTRO AXYGEN® PARA ORGANOIDES



- Libres de RNasa/DNasa, apirógenas
- De boca ancha
- Estériles
- Color transparente

Vol. (µl)	Descripción	Unid./caja	Ref.	€	€ PROMO
1 - 200	Punta universal con orificio ancho	50 x 96	**G0TF-205-WB-R-S**	~~650,12 -~~	267 -

GRADILLAS COOLRACK

CORNING

- Aleación de aluminio con alta conductividad térmica
- Asegura un mantenimiento uniforme de la temperatura en todas las muestras
- Sin contacto directo con el hielo: garantiza la no contaminación
- Puede utilizarse en bandeja de hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, incubador u horno, con las CoolBox
- Llega a la temperatura deseada rápidamente
- Se puede limpiar con cualquier tipo de desinfectante y detergente, incluido RNase away
- Utilizables de -196 °C a +100 °C
- Autoclavables
- Color gris



830049



830054

.Modelo	Compatibilidad	Pocillos	Forma de pocillos	Dim. an x p x al (mm)	CoolBox XT Starter	CoolBox XT	CoolBox 2XT	Ref.	€	€ PROMO
M6	Microtubos 1,5 o 2 ml (Ø 11,5 mm)	6 (3 x 2)	Cilíndrico	60 x 43 x 38	1	Hasta 3	Hasta 8	**830054**	~~85 -~~	69 -
15 ml	Tubos de centrífuga 15 ml (Ø 17,1 mm)	9 (3 x 3)	Cilíndrico	89 x 89 x 107	1	1*	Hasta 2*	**830049**	~~379 -~~	326 -

*Requiere un cuello de extensión para cerrar la tapa

CONTENEDORES DE HIELO

- Irrompibles
- Apilable
- Ligero
- Fondo plano
- Impermeables



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
830125	Caja para hielo 4 litros redonda rosa	~~117,70 -~~	79 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MINI-INCUBADOR DE CO_2 PORTÁTIL

N-BIOTEK



- Cuerpo de ABS
- Cubeta para agua de acero inoxidable
- Configuración digital de la temperatura y la concentración de CO_2
- Ventilación forzada
- Calentamiento y enfriamiento de efecto Peltier
- Se suministra con 2 estantes de acero inoxidable (máximo 3)
- Medición de la concentración de CO_2 mediante sonda IR
- Adaptador toma de mechero incluido

Dimensiones ext. (An x p x Al)(mm)	292 x 333 x 433
Dimensiones int. (An x p x Al)(mm)	224 x 200 x 340
Volumen Interior (l)	15,2
Rango de temperatura a T °C ambiente 25 °C	15 a 45
Estabilidad a 37 °C	± 0,25
Rango de concentración de CO_2	0 a 20 %
Precisión concentración de CO_2 a 5% de CO_2	± 0,1 %
Humedad HR %	80 %
Peso (kg)	6,8
Ref. Incubador	**995037**
€	~~6149 -~~
€ PROMO	**2900 -**

AGITADOR ORBITAL ORBI-SHAKER CO_2

Benchmark



- Ideal para su uso en incubadores de CO_2 u otros entornos extremos
- Controlador con pies magnéticos que pueden fijarse a las paredes de la mayoría de los incubadores
- Resistente a temperaturas de 0 a 60°C y niveles de humedad de hasta 100%
- Se entrega con plataforma estándar y alfombrilla antideslizante
- Unidad compatible Magic Clamp
- Plataforma magnética y accesorios Magic Clamp se venden por separado

Velocidad (rpm)	30 - 300
Ø Órbita (mm)	19
Condiciones de uso	0 a +60 °C / 100 % HR
Dim. bandeja (mm)	330 x 300
Ref.	**060977B**
€	~~4069 -~~
€ PROMO	**2750 -**

INCUBADORES DE CO2 INCUSAFE MCO-170AC-PE

PHCbi

- Sensor de conductividad térmica muy robusto y duradero
- No hay desviación en el tiempo
- Interfaz de nueva generación / puerto USB para recuperar el historial de temperatura/alarma/apertura de puertas
- Sistema de calefacción de 3 zonas para un perfecto control de la temperatura
- Cámara embutida esquinas redondeadas y con soportes de estantería integrados
- Circulación de aire (forzada) para una perfecta regulación y un rápido retorno a la consigna
- Sistema anticondensación
- Tecnologia Incusafe: Interior de aleación de cobre de acero inoxidable que evita cualquier contaminación de superficie (Biofilm).

Modelo	MCO-170AC-PE
Dimensiones externas (An x Pr x Al):	620 × 730 × 905 mm
Dimensiones internas (An x Pr x Al)	490 x 523 x 665 mm
Volumen	165 litros
Puertas	Ext. sólido / interior de vidrio
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50
Regulación de la concentración de CO2	Conductividad térmica
Rango de control de CO2(%)	0 a 20
Ref.	**299529**
€	~~9327 -~~
€ PROMO	**5050 -**



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

AGITADOR-INCUBADOR CON CO_2 EPPENDORF CELLEXPERT CS220

eppendorf


La mejor relación entre huella en planta y tamaño de la plataforma del mercado.

- Pantalla táctil con una vista gráfica general de todos los parámetros actuales y sus valores de consigna.
- Sistema de accionamiento X-Drive para agitadores que reduce las vibraciones
- Se puede usar 24 horas, los 7 días de la semana
- Puerta con apertura hacia arriba y plataforma deslizante que facilita el acceso.
- Cámara de acero inoxidable de diseño higiénico conforme a la norma EN ISO 14159:2008 para facilitar la limpieza
- Función integrada de esterilización a 180 °C
- Hasta 3 unidades apilables
- Conexión USB y Ethernet para el control remoto y la extracción de datos de uso
- Se entrega sin plataforma, que debe pedirse por separado

Interfaz	Táctil
Velocidad (rpm)	20 - 250
Órbita (mm)	51
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +8 a +60 °C
Rango de control de CO_2	0,1 a 20 %
Rango de control de humedad	Hasta un 85 % HR
Dimensiones plataforma(mm)	514 x 930
Altura útil (mm)	330
Carga máxima (kg)	18
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas
Ref.	**934760**
€	~~45900 -~~
€ PROMO	**36720 -**



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

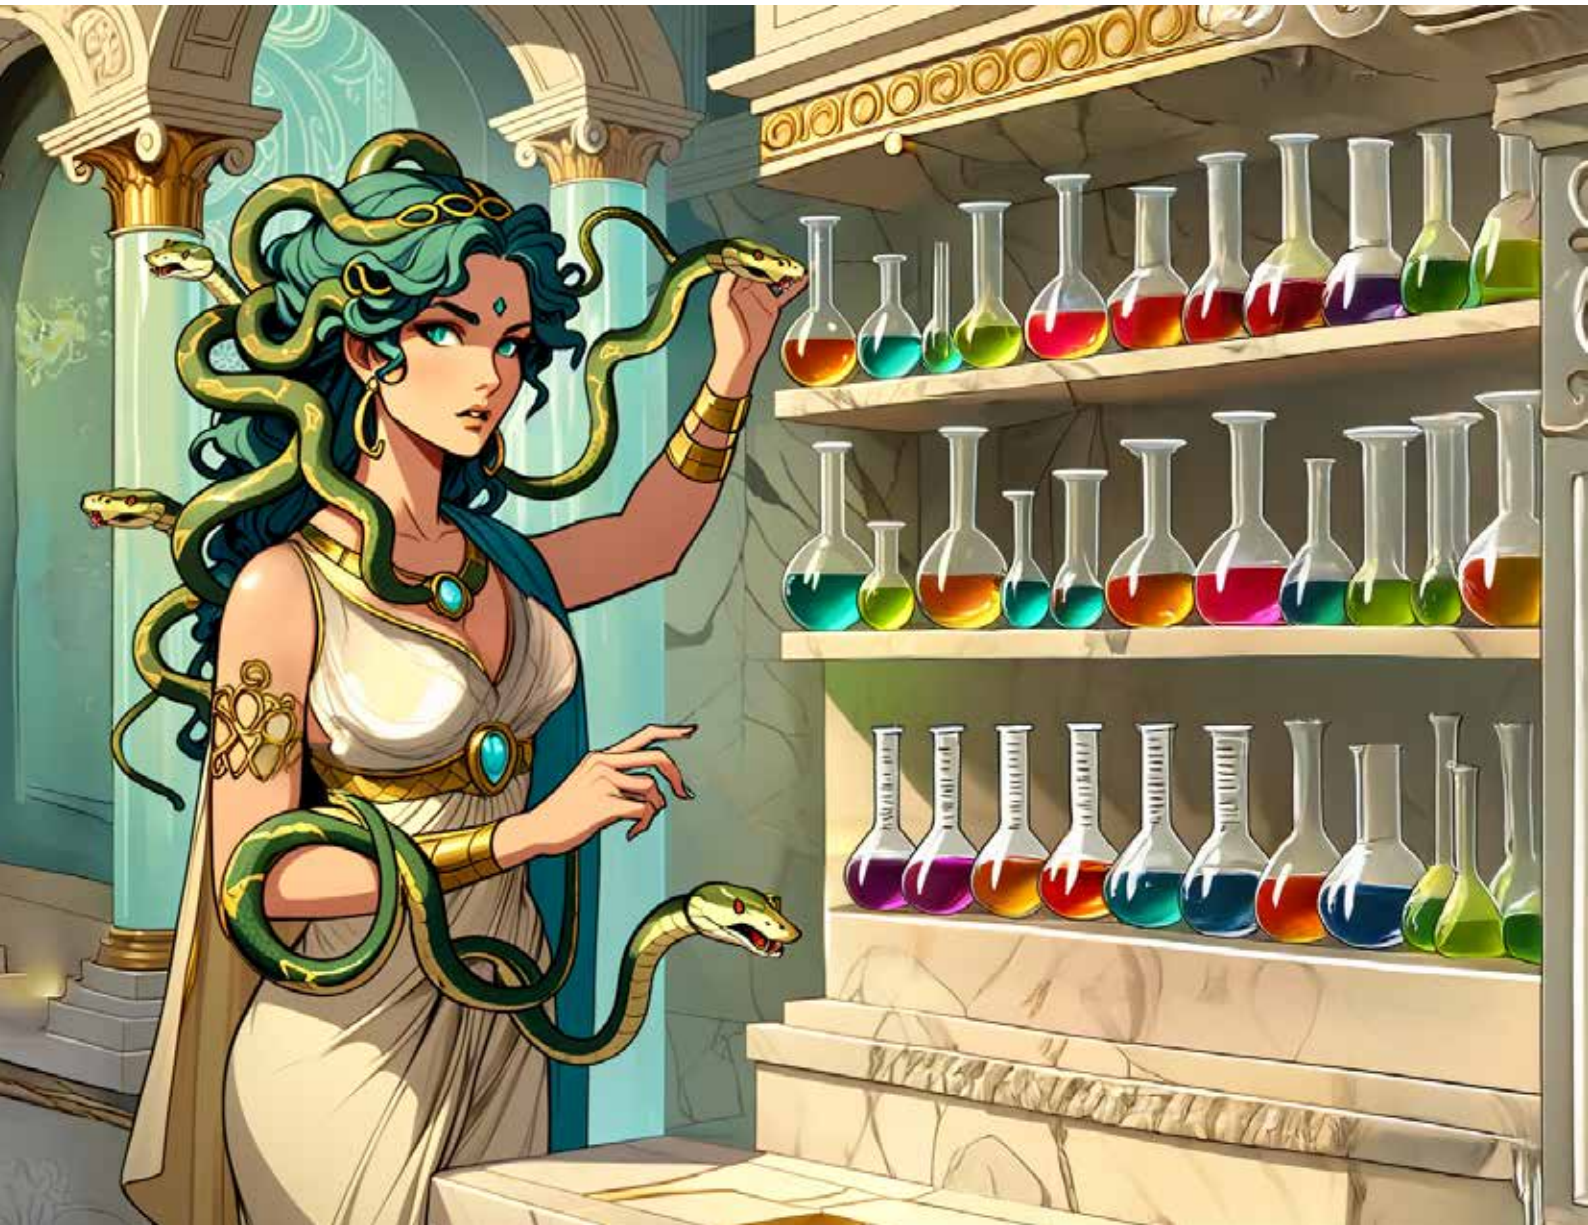

INCUBADORES DE CO2 PHCBI



099570

NEW

- Diferentes capacidades: de 50 L a 850 L. Consultar.
- Sonda infrarroja doble para un control óptimo del CO_2
- Sin desviaciones con el tiempo
- Circulación de aire forzada/dirigida para un retorno muy rápido a los puntos de ajuste
- Camisa de aire para una regulación térmica perfecta
- Cámara de embutición profunda con esquinas redondeadas y soporte de estante integrado
- Sistema anticondensación
- Pantalla táctil LCD
- Recuperación de datos históricos mediante puerto USB: temperatura, niveles de CO_2, aperturas de puerta y alarmas
- Control de la contaminación gracias a sistemas de prevención:
- Tanque de aleación de cobre y acero inoxidable
- Esterilización continua y bajo demanda mediante lámpara UV opcional
- Descontaminación rápida (2,5 horas) y eficaz opcional con peróxido de hidrógeno (H_2O_2) (según el modelo)
- Cerradura con llave opcional

Modelo	MCO-173AIC-PE / MCO-173AICUV-PE	MCO-173AICUVH	MCO-173AICUVHX-PE
Dimensiones externas (An x Pr x Al):	620 x 730 x 905 mm		700 x 730 x 905 mm
Dimensiones internas (An x Pr x Al)	490 x 523 x 665 mm		
Volumen	165 litros		
Puertas	Ext. sólido / interior de vidrio		
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50		
Regulación de la concentración de CO2	DUAL IR	Control PID	
Rango de control de CO2(%)	0 a 20		
Humedad	Bandeja de agua (HR > 95%)		Humedad activa (HR > 95%)
Esterilización por lámpara UV	Opcional	Si	Si
Descontaminación por H_2O_2	No	Si	Si
Pasamuros	30 mm trasero		
Peso neto	69 kg	79 kg	
Ref.	**099569**	**099571**	**-**
€	~~10985 -~~	~~13555 -~~	~~-~~
€ PROMO	**7750 -**	**9150 -**	**-**
Ref. modelo con lámpara UV	**099570**	**-**	**099572**
€	~~12856 -~~	~~-~~	~~18399 -~~
€ PROMO	**8800 -**	**-**	**12390 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

INCUBADORES DE CO2 MEMMERT


911950

NEW

- Sin condensación a 37 °C y 95 % de humedad relativa. Totalmente fiable. Totalmente homogéneo
- Una pantalla táctil integrada y funciones de conectividad modernas ofrecen total transparencia y control durante el funcionamiento
- Gestión de usuarios mejorada, acceso seguro mediante RFID o huella dactilar y monitorización remota garantizan un control total en todo momento
- Regulación activa de humedad y de O_2 opcional. Consultar
- Con conexión USB-C y Ethernet LAN
- Incluye certificado de calibración de fábrica a +37 °C, 5 %CO_2
- Con detección de puerta abierta
- Con programa de esterilización de 60 min a +180ºC (sin retirar sensores)
- Certificado con ACT Label MyGreenLab

Modelo	ICO50	ICO105	ICO180	ICO240
Dimensiones externas (An x Pr x Al)	548 x 519 x 628 mm	708 x 589 x 683 mm	748 x 689 x 793 mm	748 x 689 x 1013 mm
Dimensiones internas (An x Pr x Al)	400 x 330 x 425 mm	560 x 400 x 480 mm	600 x 500 x 590 mm	600 x 500 x 810 mm
Volumen	56 litros	108 litros	177 litros	243 litros
Puertas	Ext. sólido / interior de vidrio			
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50			
Rango de control de CO2(%)	0 a 20			
Humedad	Bandeja de agua (HR > 95%)			
Nº estantes incluidos / Nº estantes máx.	1 /4	1 / 5	2 / 6	2 / 9
Carga máx. estante / Carga máx. equipo	15 kg /50 kg	15 kg /75 kg	15 kg /90 kg	15 kg /135 kg
Peso neto	53 kg	70 kg	98 kg	113 kg
Ref.	**911950**	**911951**	**916860**	**911953**
€	~~5333 -~~	~~6379 -~~	~~7977 -~~	~~9746 -~~
€ PROMO	**4225 -**	**5050 -**	**6300 -**	**7700 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

4D-NUCLEOFECTOR™ LONZA

Lonza

- Plataforma de transfección de células primarias en suspensión o células primarias, neuronas o endoteliales en adherencia.
- Genera parámetros eléctricos únicos preprogramados y optimizados para cada tipo celular permitiendo la entrada del sustrato directamente al núcleo y al citoplasma de la célula.
- Para una transfección eficaz y exitosa se requieren: Dispositivo de electroporación 4D-Nucleofector™ y kits de nucleofección
- A través de su unidad central o "Core Unit" permite agregar de forma rápida y sencilla diferentes módulos en función de la aplicación:
  - Unidad X - transfección de células en suspensión
  - Unidad Y - transfección de células adherentes "



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
H34D-PACK CX	4D-Nucleofector™ Core Unit + X unit	~~34576 -~~	**22990 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CONTADOR DIGITAL AUTOMÁTICO DE CÉLULAS

CORNING

- Mide con precisión las concentraciones celulares y la viabilidad de las células vivas y muertas marcando las células con azul tripán
- Tamaño de las células: entre 10 y 70 µm
- Concentraciones entre 5,0 x 104 y 1,0 x 107 células/ml
- Para utilizar con una cámara de recuento estándar o un hemocitómetro para analizar muestras
- Requiere un ordenador para el análisis y visualización de imágenes mediante conexión a la aplicación cloud CytoSMART™
- Se entrega con una cámara de conteo y una hoja de protección, clave de licencia y programa para la conexión a la nube CYTOSMART™



Rango de recuento	5 x 104 a 1 x 107 células/ml
Tamaño células	De 4 a 70 µm; 5 a 70 µm con viabilidad
Configuración mínima del ordenador	Ordenador Windows® 10 con acceso a Internet 2.4 GHz i5 CPU 4 GB de RAM 128 GB de espacio libre en disco Conexión USB 3 / conexión a Internet
Peso (kg)	1
Alimentación eléctrica	CA 100 à 240 V, 2 A , 10 W , 50/60 Hz
Resolución de imagen	2048 x 1536 pixeles
Cámara	CMOS 5 MP
Dimensiones de la unidad L x An x Al (mm)	122 x 122 x 125
Ref.	**840426**
€	~~4959 -~~
€ PROMO	**3700 -**

CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO LUNA II

logos

Solución para un conteo celular rápido, eficiente y reproducible. Recuento de células por análisis de imagen: la muestra se tiñe con eritrosina B o azul de tripán y luego se deposita en un portaobjetos específico para su visualización y recuento de células con luz blanca.

- Ideal para las líneas celulares
- Autoenfoque de lentes húmedas
- Conteo de células de entre 3 y 60 µm de tamaño (óptimo entre 8 y 30 µm)
- Determinación de la viabilidad (% de células vivas)
- Análisis fino de los agregados celulares (% de células simples, dobles o triples)
- Histogramas de las distribuciones de tamaño
- Uso con portas específicos LUNA desechables o reutilizables, bajo pedido
- Puerto USB para recuperación de datos (informe en PDF)
- Se entrega con una caja de 50 portaobjetos (2 conteos por portaobjeto)
- Colorante Azul de tripán o Eritrosina B



Tiempo de conteo	10 segundos
Concentración	-
Tamaño células	5 x 10^4 ~ 1 x 10^7 células/ml
Resolución imagen	Luz blanca
Formato de reporte	Enfoque automático o manual

Ref.	Descripción	€
596500	Contador de células LUNA II sin impresora	**Consultar**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO LUNA III

Machine Learning = algoritmos perfeccionados para mejorar el rendimiento de la detección de células vivas/muertas.
Solución para un conteo celular rápido, eficiente y reproducible.
Recuento de células por análisis de imagen: la muestra se tiñe con eritrosina B o azul de tripán y luego se deposita en un portaobjetos específico para su visualización y recuento de células con luz blanca.



- Costes reducidos gracias a los portaobjetos reutilizables
- Pantalla táctil para acceder a diversas funciones
- Puerto de inserción para lectura de portaobjetos
- Impresora integrada opcional
- Puerto USB para recuperación de datos (informe en PDF)
- Se entrega con una caja de 50 portaobjetos (2 conteos por portaobjeto)
- Colorante azul de tripano o eritrosina B

Tiempo de conteo	10 segundos
Tamaño célula	3 - 60 µm (óptimo : 8 - 30 µm)
Concentración	5 x 10^4 ~ 1 x 10^7 células/ml
Técnica de iluminación	luz blanca
Enfoque	Automático o manual
Tiempo de conteo	10 segundos
Ref. contador de células LUNA III Se entrega con 50 portaobjetos para recuento, azul de tripano, unidad USB de 16 GB, cable LAN y cable de alimentación	**596583**
€ PROMO	**Consultar -**
Ref. contador LUNA III Ecofriendly Se entrega con 50 portaobjetos de recuento, azul tripán, unidad USB de 16 GB, cable LAN y cable de alimentación, portaobjetos reutilizable, eritrosina B	**596584**
€ PROMO	**Consultar -**

RECIPIENTES DE MUESTRA PARA CONTADORES DE CÉLULAS



- Formato estandarizado: altura 56 mm / capacidad de 25 ml
- Material de poliestireno: transparente para máxima visibilidad
- Compatibilidad Coulter
- De un solo uso: previene la contaminación y garantiza la fiabilidad de los resultados.
- Con tapón de PE
- Presentación económica: caja de 200 unidades para uso intensivo en laboratorio

Ref.	Descripción	Volumen (ml)	Material	€	€ PROMO
392412	Recipientes para muestra para contadores	25	Poliestireno	~~39,80 -~~	19 -

MICROSCOPIO INVERTIDO IM-300

Microscopio ideal para el control rutinario de cultivos celulares. Para observaciones con luz blanca o contraste de fases.



- Modelo trinocular
- Cabezal de observación inclinado a 45°
- Campo de observación 22 mm
- Torre de objetivos de 5 posiciones
- Equipado con las siguientes lentes:
  - + IOS LWD W-PLAN PH 10x/0.25
  - + IOS LWD W-PLAN PH 20x/0.40
  - + IOS LWD W-PLAN PH 40x/0.65
- Se entrega con una funda protectora

Modelo	**IM-300**
Iluminación	LED
Técnica de observación	Luz blanca y contraste de fase
Cabeza de observación	Trinocular 100/0 ou 50/50 con una cámara
Platina	Fija tamaño 250x160mm
Objectivos	Fase : ph10x/ph20x/ph40x
Condensador	D'Abbe con apertura numérica de 30 mm
Ref.	**671669**
€	~~2754 -~~
€ PROMO	**2162 -**

ACCESORIO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
671186	Adaptador de montaje C 0,5 x	~~189 -~~	139 -

EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNETAPURE

- Sistema automatizado para la purificación de ADN, ARN, proteínas y células a partir de una amplia variedad de muestras como sangre, bacterias, tejidos, fluidos corporales y plantas
- Tecnología basada en la separación magnética, para una extracción de alta calidad y alto rendimiento sin contaminación cruzada entre muestras ni traspaso de reactivos
- Ciclo de extracción rápido : 20 a 60 minutos
- Lámpara UV para descontaminar el autómata
- Programas listos para usar para una amplia gama de protocolos

Modelo	MagnetaPure 16	MagnetaPure 32 Plus
Número de muestras	1 a 16	1 a 32
Volumen de Muestra por pocillo	20 µl a 1 ml	30 µl a 1 ml
Temperatura de calentamiento	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C
Capacidad de almacenamiento	Hasta 100 Programas	Hasta 500 Programas
Conexión	USB y Ethernet	4 puertos USB y Ethernet
Ref.	**255754**	**255744**
€	~~7514 -~~	~~19296 -~~
€ PROMO	4775 -	9500 -



255744



255754

CONSUMIBLES ASOCIADOS

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
531557B	Placa deepwell 96 pocillos	50	~~214 -~~	56 -
531565B	Peine 8 dientes	200	~~107,30 -~~	81 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CAPTADOR DE IMÁGENES DE GELES UVIDOC HD6 TOUCH

UVITEC

- Sistema todo en uno con ordenador de a bordo integrado
- Pantalla táctil HD de 31,5 cm, con una resolución de 1280 x 800 para la visualización y edición directa de imágenes
- Sistema de disparo automático con una cámara nativa de 6 megapíxeles, 16 bits y 65.536 de resolución en escala de grises
- Mesa deslizante para colocar uno de los transiluminadores opcionales
- Compatible con impresora térmica (no incluida)
- Incluye el software "Uvidoc 1D" para la visualización de imágenes (actualización incluida)
- Rueda de filtro: 3+1 posiciones
- Puerto Ethernet

Descubra otros transiluminadores compatibles en nuestras web



Ref.	Descripción	Ventana de visualización máxima (mm)	€
441418	UVIdoc HD6 Touch sin transiluminador	200 x 200	**Consultar**
441422	Transiluminador UV de 312 nm para UVIdoc HD6 Touch	-	**Consultar**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CAPTADOR DE IMÁGENES QUIMIOLUMINISCENCIA Y EPIFLUORESCENCIA ALLIANCE IRIS

- Sistema de imagen totalmente automatizado con sistema informático integrado
- Control intuitivo mediante pantalla táctil de 15,7"
- Transiluminador UV LED Uvipure© de 312 nm de larga duración con contraste mejorado
- Iluminación uniforme: luz de excitación homogénea
- Detección a nivel de femtogramos: detección incluso de las señales más débiles
- Software de análisis intuitivo: tecnología de análisis revolucionaria
- Cámara HD de alta resolución de 9,2 MP, alta sensibilidad (apertura f/0,75), 65.535 niveles de escala de grises
- Refrigeración de la cámara: -30 °C, tres niveles Peltier
- Software de adquisición, análisis y edición incluido
- Sistema de imagen de quimioluminiscencia y epifluorescencia Iris Alliance
- Aplicaciones
  + Quimioluminiscencia: Western blot
  + Fluorescencia: Geles de ADN y ARN con colorantes fluorescentes
  + Epifluorescencia: Multiplexación IR/NIR/RGB opcional (hasta 7 canales)
  + Bioluminiscencia: Luciferasa y fluorescencia in vivo
  + Imagen visible: Colorimetría y electroforesis en gel de proteínas opcionales



Ref.	Descripción	€
441428	Captador de imágenes Alliance Iris Touch UVM	**Consultar**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CAPTADOR DE IMÁGENES FASTGENE FAS-X

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU



- Control sencillo e intuitivo mediante pantalla táctil de 13": ¡obtenga una imagen en solo 3 clics!
- Transiluminador luz LED azul/verde (470-520 nm) y luz blanca (epifluorescencia y transiluminador), seguros para la muestra y el usuario
- Permite la visualización de colorantes verdes o rojos de ADN/ ARN (BET, EmeralDye, Midori Green, Gel Green, Gel Red, etc.) y proteínas (azul de Coomassie)
- Detección sensible (>= 2 ng de ácidos nucleicos) gracias a la cámara CMOS de calidad científica de 20 MP
- Software de adquisición y análisis de imágenes Fas-X incluido
- Incluye gafas de color ámbar

Cámara	CMOS de 20 MP
Formato de imágenes	JPEG, TIFF, PNG, BMP
Almacenamiento interno	128 GB
Interfaz de comunicación	LAN, 3 puertos USB 3.0
Transiluminador	470 - 520 nm
Fuentes de luz	Epifluorescencia blanca, transiluminador blanco 22 x 16 cm
Superficie de visualización	26 cm x 21 cm
Filtro	Ambar
Dim (L x An x Al)	1437,5 x 44,3 x 53,2
Peso	20 kg
Ref.	**523632**
€	~~10040 -~~
€ PROMO	**7200 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESPECTROFOTÓMETROS DE MICROVOLUMEN NANOREADY TOUCH



- Para la determinación de concentración de ácidos nucleicos, proteínas y cultivos bacterianos (FC-3100)
- Dosificación en microvolúmenes (volumen mínimo 0,5 µl) y también en cubetas para los modelos FC
- El módulo de cubetas de los modelos FC está termostatado a 37 °C y tiene una función de agitación (de 10 a 900 rpm)
- Medición rápida (5 seg) y visualización resultados en tiempo real
- Gama de longitudes de onda para F-3100 y FC-3100 : 185-910 nm (UV-Visible)
- Rango fotométrico del microvolumen : 0.04-550 A (equivalente a 10 mm)
- Rango de concentración de microvolúmenes : ADNdb [2-27500 ng/µl], BSA [0.06-820 mg/ml], IgG [0.03-400 mg/ml]
- Rango fotométrico cubeta (FC-3100) : 0-1.5 A
- Límite de concentración de cubeta: dsDNA 0,2 ng/µL ; BSA 0,006 mg/ml

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
865079	Espectrofotómetro Nanoready Touch FC-3100 microvolumen + cubeta, UV-visible	~~7850 -~~	**5406 -**
865080	Espectrofotómetro Nanoready Touch F-3100 microvolumen, UV-visible	~~7993 -~~	**5041 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESPECTROFOTÓMETRO MICROVOLUMEN Y CUBETA NANOVIEW PLUS

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU



- Para la cuantificación del ADN, del ARN y de las proteínas en microvolúmenes.
- Medición de OD600 en cubeta para el seguimiento de la densidad celular
- Mayor precisión y estabilidad

Longitud de onda (nm)	Microvolumen : 230 / 260 / 280 Cubeta : 600
Tiempo de medición (s)	< 1
Volumen de muestra en microvolumen (µl)	1 – 2
Rango de concentración de ADNdb (ng/µl)	2,0 a 1500
Rango de concentración de ARN (ng/µl)	1,6 a 1200
Rango de concentración de IgG (mg/mL)	0,03 a 21
Rango de concentración de BSA (mg/mL)	0,06 a 45
Interfaz, conectividad	4 puertos USB, Ethernet, RS-232
Visualización y control, Almacenamiento	Pantalla táctil LCD 7"
Almacenamiento interno (Gb)	32
Ref.	**524628**
€	~~6849 -~~
€ PROMO	**4661 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESPECTROFOTÓMETROS IMPLEN NANO

- Volumen de Muestra: 0,3 a 2 µl
- Sin calibración (sin posibilidad de desviación del haz) ó mantenimiento (no hay desgaste de las lentes ni adsorción de proteínas, ácidos nucleicos...)
- Varias aplicaciones: ácidos nucleicos, proteínas UV, cinéticas, análisis espectrales, crecimiento bacteriano (600 nm)
- Disponible en versión pantalla táctil; N60 y NP80 disponibles en versión portátil con pantalla táctil y kit de batería (hasta 8 horas de autonomía)+ vortex integrado
- Modelo NP80 para la medición de muestras en cubetas con un emplazamiento dedicado termostatado a 37 °C
- Control mediante ordenador Windows/Mac, tablet y smartphone (Android, iOS); exportación de ficheros: Excel, PDF o fichero Implen completo (gráfico + datos brutos + datos del programa utilizado)
- Opciones disponibles : CFR21Part11, cualificación y validación IQOQ, conexión a LIMS


N60

Visiten nuestras WEB

GARANTÍA 2 AÑOS


NP80


+ productos en nuestras WEB

Modelo		N60	NP80
Rango de longitudes de onda (mm)		200 - 900	
Rango de concentración de ADN de doble cadena (ng/µl)		1 a 16500	1 a 16500 / 0,1 a 130 (modo cubeta)
Rango de concentración de BSA (mg/ml)		0,03 a 478	0,03 a 478 / 0,003 a 3,7 (modo cubeta)
Vortex		2800 rpm, tubos de hasta 2 ml	
Rango de absorbancia (10 mm de equivalencia)		0,02 a 330	0,02 a 330 / 0 a 2,6
Volumen de Muestra (µl)		0,3 a 2	
Tiempo de medición / análisis espectral (segundos)		2,5 - 4	
Interfaz, conectividad		HDMI, 2 x	
Dim(cm) (L x P x al)	Control a través de ordenador, tablet o smartphone	20 x 20 x 12	
	Con pantalla táctil	20 x 29 x 15	
Peso (kg)	Control a través de ordenador, tablet o smartphone	3,7	3,9
	Con pantalla táctil	4,2	4,4
Ref. con pantalla táctil (sin bateria)		499203	499206
€		Consultar	Consultar

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PCR

Protección óptima de las muestras

- Flujo laminar vertical de aire limpio para proteger las muestras
- Prefiltro de inicio para optimizar la vida útil del filtro absoluto
- Control automático y alarmas de mal funcionamiento (excepto SCR-2A)

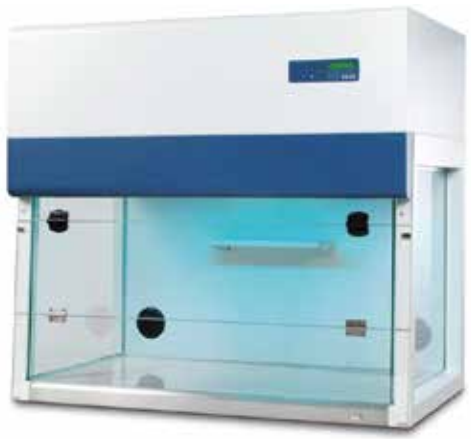

GARANTÍA 2 AÑOS

Modelo	SCR-2A
L x Al x P Int. (mm)	630 x 550 x 538
Potencia (W)	200
Luminosidad (lux)	800
Nivel acústico (dB)	< 61
Ref.	486073
€	~~4319,90 -~~
€ PROMO	1921 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ESTACIONES DE TRABAJO DE PCR CLEARLINE®

ClearLine

- Cámara con lámparas UV bactericidas de longitud de onda 254 nm
- Modelos con paredes de vidrio o plexiglás
- Pantalla táctil
- Iluminación interna: luz blanca (lámpara de 15 W)
- Paso a través de la cámara para la conexión externa



Modelo	Plexiglás	Vidrio
Dim. Ext. (mm) L x p x al	690 x 535 x 555	
Área de trabajo (mm)	650 x 475	
Ref.	258696	258694
€	~~3546,60 -~~	~~4801,90 -~~
€ PROMO	2026 -	2386 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

DESTAPONADOR AUTOMÁTICO CAP MASTER PRO FASTGENE

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU



- Para tapones de rosca
- Manejo fácil y seguro: manejo mejorado con una sola mano
- Amplia compatibilidad: para diversos tubos con tapón de rosca con diámetro de 11 a 40 mm
- Versátil: 5 modos de funcionamiento disponibles
- Diseño compacto que ocupa poco espacio

Dimensiones (An x P x Al)	170 x 240 x 300 mm
Peso	3,8 kg
Tiempo de ciclo de destaponar/taponar	< 3 seg
Ref.	524557
€	~~1748 -~~
€ PROMO	995 -

TERMOCICLADOR MASTERCYCLER X50 EPPENDORF

eppendorf

GARANTÍA 2 AÑOS

FABRICADO EN EUROPA



Optimización fácil de la PCR con Tecnología 2D-Gradient

- Disponible con bloque de plata de 96 pocillos para una velocidad de calentamiento ultrarrápida de 10 °C/s
- Tecnología 2D-Gradient: gradiente de temperatura en columna y en línea para optimizar simultáneamente las temperaturas de desnaturalización e hibridación
- Compatible con placas de 96 Pocillos y tubos de 0,1/0,2 mL

	Versión Master
Modelo	X50s
Material del bloque	Plata
Rango de control de la temp. del bloque	4-99 C°
Rango de gradiente (°C)	1-30
Rango temp. gradiente(°C)	30-99
Rango temp. tapa (°C)	37-110
Cierre de la tapa con calefacción	Tecnología Flexlid
Homogeneidad del bloque de 20 °C a 72 °C / a 95 °C	≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C
Precisión de la temp. del bloque	≤ +/-0,15 °C
Velocidad de calentamiento	10 °C/s
Velocidad de enfriamiento	5 °C/s
Interfaces	Ethernet, USB
Ref.	934027
€	~~11410 -~~
€ PROMO	9274 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

MASTER MIX 2X ALTA FIDELIDAD APTAFI HOT START

OWIBIO



- ADN polimerasa de alta fidelidad, 100× fidelidad que una Taq clásica
- Tecnología de Hot Start mediante aptámero: activación rápida y reversible, maximización del rendimiento y la especificidad
- Extensión rápida: 10–30 s/kb
- Master mix lista para usar: colorante de carga incluido, añadir únicamente ADN, primers y agua

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258514	Master Mix PCR Owi AptaFi Hot Start Ready to Load, 100 reacciones	~~154 -~~	128 -

MASTER MIX 2X PCR OWI TAQ READY TO LOAD

OWIBIO

NEW

- Para la PCR estándar y la PCR directa en colonias (genotipado)
- Compatible con una amplia gama de muestras biológicas: ADN purificado, ADNc, extractos crudos, colonias bacterianas o cultivos líquidos
- Alta tolerancia a los inhibidores de la PCR, eficaz incluso en matrices complejas con alto contenido de GC
- Extensión rápida: 5 s/kb
- Fidelidad 6X mayor que una Taq convencional
- Amplificación de hasta 10 kb a partir de ADN genómico complejo y de hasta 20 kb a partir de ADN simple (lambda).
- Master mix listo para usar: únicamente deben añadirse a la muestra, los primers y el agua.
- Colorante incluido para la carga directa en gel tras la PCR
- Contiene : ADN polimerasa Owi Taq, dNTP, $MgCl_2$, KCl, tampón Tris-HCl pH 8,5, agentes estabilizadores y colorante de carga

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258505	Master Mix PCR Owi Taq Ready to Load, 200 reacciones de 50 µl	~~45,80 -~~	38 -

TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUANTREADY 9600

- 6 canales de fluorescencia compatibles con multiplexación (FAM/ SYBR Green I // JOE/HEX/TET/VIC // NED/TAMRA/Cy3 // ROX/ Texas Red // Cy5 // Cy5.5)
- Consumibles compatibles: tubos, tiras o placas PCR de 96 pocillos (con semi faldón o sin faldón) 0,2 ml (perfil estándar) y 0,1 ml (low profile)
- Software de análisis incluído: cuantificación absoluta, cuantificación relativa, genotipado SNP, HRM...
- Gradiente: 1-40 °C
- Velocidad de calentamiento y enfriamiento: 6 °C/seg
- Precisión, uniformidad y precisión de temperatura: ≤± 0,1 °C
- Rango de temperaturas de la tapa: 30 °C a 110 °C



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
865095	Termociclador qPCR Quantready 9600	~~17290 -~~	11689 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

TERMOCICLADORES QTOWER IRIS



Termociclador de PCR en tiempo real con bloque de plata/oro (96 pocillos) o aluminio (384 pocillos). Fibra óptica patentada, luz LED UV-NIR, hasta 6 filtros para análisis multiplex. Software avanzado con evaluación automática. Control por PC o tableta táctil de 10" (qTOWERiris touch)

	qTOWERiris para PCR en tiempo real de 96 pocillos con pantalla táctil, 230V
Gradiente	Si
Capacidad	Placa de 96 pocillos en formato 0.1 y 0.2 ml
Pantalla táctil	Si
Dimensiones (AnxPxAl) (mm)	304 x 316 x 587
Velocidad de calentamiento	max 8ºC/s, media 7ºC/s
Referencia	**86844-00855-2**
€	**Consultar**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

TERMOCICLADORES TADVANCED analytikjena



- Compatibles con todo tipo de plásticos
- Con posibilidad de gradiente y de intercambio de bloques
- Tecnología HPLS para garantizar la reproducibilidad de la PCR
- Bloques de aluminio y con 96 pocillos de plata
- Pantalla táctil a color de última generación de 7``

	TAdvanced 96 G 230V	TAdvanced 96 230V	TAdvanced 96 SG 230V	TAdvanced 96 S 230V
Gradiente	Si	No	Si	No
Capacidad	96 tubos de 0.2 ml placa de 96 pocillos 12 tiras de 8 pocillos 0.2 ml			
Bloques intercambiables	Si	Si	Si	Si
Material del bloque	Aluminio	Aluminio	Plata con recubrimiento de oro	
Dim. (mm) (AnxPxAl)	277 x 457 x 264			
Velocidad de calentamiento	6ºC/s		8ºC/s	
Referencia	**86846-2-070-201**	**86846-2-070-211**	**86846-2-070-241**	**86846-2-070-251**
€	~~10746 -~~	~~9870,40 -~~	~~12517,10 -~~	~~11621,60 -~~
€ PROMO	5500 -	4990 -	6000 -	5990 -

MASTER MIX 2X QPCR OWI GREEN FAST

- Optimizada para PCR cuantitativa con detección por colorante green
- Compatible con todos los instrumentos qPCR, con o sin ROX (tubos separados suministrados)
- Alta sensibilidad y precisión para resultados fiables y reproducibles, incluso a partir de matrices complejas
- Master Mix listo para usar, adición de la matriz, primers, y agua únicamente



OWIBIO By Ozyme & Clear Line

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258493	Master Mix qPCR Owi Green Fast 1 ml	~~58,80 -~~	49 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

OWI SCRIPT REVERSE TRANSCRIPTASE ULTRAMIX CON GDNA CLEANUP Y OLIGO(DT)



- Síntesis rápida y eficiente de ADNc, adaptada para la detección mediante RT-qPCR en dos pasos.
- Kit todo en uno: eliminación del ADN genómico y retrotranscripción en un solo tubo
- Transcriptasa inversa con actividad de RNasa H reducida y estabilidad térmica mejorada
- Temperatura de reacción de hasta 55 °C que permite una mayor eficiencia de transcripción.
- Especificidad y rendimiento elevados incluso a partir de matrices complejas
- ADNc obtenido directamente, compatible con qPCR, con detección mediante colorantes o sondas
- Master mix lista para usar; añadir solo la matriz de ARN y agua
- Contiene: Owi Script RT UltraMix 5X (RT, inhibidor de RNasas, Oligo(dT), random primers, dNTPs, $MgCl_2$), gDNA CleanUp UltraMix 20X, agua libre de DNasas/RNasas

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258497	Ultra Mix Owi Script RT con gDNA CleanUp para qPCR, 100 reacciones	~~234 -~~	195 -

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS FASTGENE PARA WESTERN BLOT



- Transferencia de proteínas sobre membrana
- Bloques refrigerantes absorben la transferencia de calor
- Run de dos blots al mismo tiempo

Incluye todos los accesorios:

+ 1 casete con electrodos, 2 conectores, 5 esponjas, 2 bloques refrigerantes, 1 cubeta con tapa, electrodos y cable de alimentación

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
523616	Sistema completo de transferencia FastGene para western blot	~~772 -~~	490 -

SISTEMA COMPLETO DE ELECTROFORESIS VERTICAL FASTGENE PAGE



- Incluye todo lo necesario para la preparación y migración de 1 a 4 geles de 10 x 8 x 0,1 cm de 10 ó 15 pocillos
- Kit de preparación de gel fácil de usar
- Compatible con geles preparados 10 x 8 et 10 x 10 cm
- Incluye 5 palas de gel, una gradilla para 14 placas de vidrio y una gradilla para tubos de 50 / 15 /1,5 y 0,5 ml

Dimensiones de geles (cm)	8,3 x 5,7 cm (placas 8 x 10 cm)
Dimensiones de los casetes de gel preparados compatibles	10 x 8 y10 x 10 cm
Volumen tampón mín./máx.	530 / 970 ml
Número de muestras máx.	60 muestras
Peines incluidos	5 peines 10 pocillos y 5 peines 15 pocillos
Condición típica de migración	200 V - 30-45 min

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
523614	Sistema de electroforesis vertical completo FastGene PAGE	~~1138 -~~	890 -

AGAROSA ESTÁNDAR OWIBIO



- Ideal para todas las aplicaciones comunes de electroforesis (analítica y preparativa)
- Libre de DNasa/RNasa

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258516	Agarosa versión estándar OwiBio 500 g	~~206,54 -~~	150 -

REACTIVOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR


REACTIVOS DE TRANSFECCIÓN DHARMAFECT™

revvity

DharmaFECT™ 1 es la formulación más versátil, demostrando una entrega eficiente y de baja toxicidad en más de 35 tipos celulares. Permite una transfección efectiva de siRNA y microRNA a concentraciones bajas y con baja citotoxicidad, especialmente en comparación con los reactivos de transfección diseñados para el uso con ADN plasmídico.

- Optimizado para la entrega de dsRNA (siRNA y microRNA) a bajas concentraciones.
- Baja toxicidad: Mantiene la viabilidad celular con lípidos especialmente formulados para entregar siRNA.
- Alta eficiencia de entrega: Logra una robusta captación de siRNA para un silenciamiento génico confiable.

Ref.	Descripción	€/ caja	€ PROMO
77T-2001-01	Reactivos Transfección -DharmaFECT™ 1, 0,2ml	~~151,29 -~~	145 -
77T-2001-02	Reactivos Transfección -DharmaFECT™ 1, 0,75ml	~~361,96 -~~	340 -

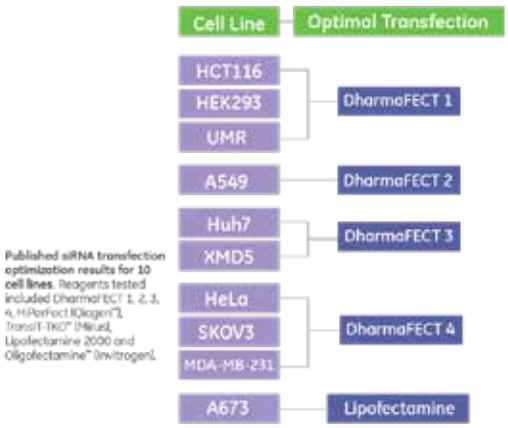

REACTIVOS SILENCIAMIENTO GÉNICO ON TARGET PLUS

siARN muy específico con un patrón de modificación patentado para reducir los efectos off target de doble cadena. Solo la cadena strand entra en RISC.

- Optimizado para la entrega de dsRNA (siRNA y microRNA) a bajas concentraciones.
- Baja toxicidad: Mantiene la viabilidad celular con lípidos especialmente formulados para entregar siRNA.
- Alta eficiencia de entrega: Logra una robusta captación de siRNA para un silenciamiento génico confiable.

Ref.	Descripción	€/ caja	€ PROMO
77L2-HUMAN-XX-0010	Reactivos Silenciamiento Génico -ON-TARGETplus 2.0 siRNA SMARTpool - Human	~~822,32 -~~	800 -
77D2-001810-10-05	Controles Silenciamiento Génico -ON-TARGETplus Non-targeting Pool 2.0	~~280,78 -~~	270 -

NUCLEOPROTECT RNA 50ML

MACHEREY-NAGEL

Solución de estabilización RNA

Ref.	Descripción	€/ caja	€ PROMO
677299	NucleoProtect RNA	~~74 -~~	45 -



KIT DE EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDO NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL

- Extracción rápida de ADN plasmídico de un cultivo bacteriano
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- ADN listo para usar para análisis de fragmentos de restricción, clonación, PCR, secuenciación y transfección celular
- NucleoSpin Plasmid EasyPure: procedimiento muy rápido con un solo paso de lavado y secado combinados
- Para un volumen de muestra inicial de 1 a 10 ml en función del número de copias del
- plásmido

Descripción	Ref.	Formato	Rendimiento (µg)	rxns	Cantidad de muestra (ml)	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoSpin® Plasmid	**677473**	Mini	25 - 45	250	1 - 5 (plásmido de alto número de copias), 6 - 10 (plásmido de bajo número de copias)	~~478 -~~	202 -
Kit de extracción de ADN plasmídico ultrarápido NucleoSpin® Plasmid EasyPure	**677587**	Mini	15–30	250	1 - 5 (plásmido de alto número de copias), 6 - 10 (plásmido de bajo número de copias)	~~371 -~~	144 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

KIT DE EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS PARA TRANSFECCIÓN NUCLEOBOND® XTRA MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN plasmídico para la transfección a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad de segunda generación
- Para volúmenes de muestra de 40 ml a 1,2 l según el kit utilizado

Descripción	Ref.	Formato	Rendimiento (µg)	rxns	Cantidad de muestra (ml)	€/ caja	€ PROMO
NucleoBond® Xtra	**677314**	Midi	500	50	< 200 (plásmido de alto número de copias), < 400 (plásmido de bajo número de copias)	~~570 -~~	344,29 -
	677316	Midi	500	50	< 200 (plásmido de alto número de copias), < 400 (plásmido de bajo número de copias)	~~678 -~~	414,29 -
	677322	Maxi	1000	50	< 600 (plásmido de alto número de copias), < 1200 (plásmido de bajo número de copias)	~~1320 -~~	771,43 -
	677325	Maxi	1000	50	< 600 (plásmido de alto número de copias), < 1200 (plásmido de bajo número de copias)	~~1518 -~~	896,43 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS NUCLEOBOND® XTRA EF MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN plasmídico libre de endotoxinas a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad de segunda generación
- Para un volumen de muestra inicial de 200 ml a 1,2 l, según el kit utilizado

Descripción	Ref.	Formato	Rendimiento (µg)	rxns	Cantidad de muestra (ml)	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoBond® Xtra EF	**677330**	Midi	500	50	< 200 (plásmido de alto número de copias), < 400 (plásmido de bajo número de copias)	~~870 -~~	532,14 -
	677334	Maxi	1000	50	< 600 (plásmido de alto número de copias), < 1200 (plásmido de bajo número de copias)	~~2082 -~~	1242,86 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS NUCLEOBOND® PC EF MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN plasmídico libre de endotoxinas a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad
- Para un volumen de muestra inicial de 30 ml a 2 l, según el kit utilizado

Descripción	Ref.	Formato	Rendimiento (µg)	rxns	Cantidad de muestra (ml)	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción de plásmidos NucleoBond® PC 10000 EF	**677448**	Giga	2000 - 10000	5	500 - 2000	~~708 -~~	428,57 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS PARA TRANSFECCIÓN NUCLEOBOND® PC MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN plasmídico para la transfección a partir de un cultivo bacteriano
- Extracción por cromatografía de intercambio aniónico por gravedad
- Para un volumen de muestra inicial de 1 ml a 2 l, según el kit utilizado

Descripción	Ref.	Formato	Rendimiento (µg)	rxns	Cantidad de muestra (ml)	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoBond® PC 10000	**677478**	Giga	2000 - 10000	5	500 - 2000 (plásmido de alto número de copias), 1000 - 4000 (plásmido de bajo número de copias)	~~494 -~~	300,71 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL





- Extracción de ADN de tejidos u órganos
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Para fragmentos con un tamaño de 200 pb a 50 kbp
- Salida de 1 a 30 µl

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción de ADN de tejidos	**872051**	Mini	250	~~954 -~~	571,43 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE SANGRE NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN de sangre, plasma o suero
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Cantidad de muestra:
  - 5 a 200 µl para kit formato Mini
  - 0,2 a 2 ml para kit formato Midi
  - 2 a 10 ml para kit formato Maxi
- Para fragmentos con un tamaño de 50 pb a 50 kbp
- Rendimiento :
  - 4 a 6 µg para kit formato Mini
  - 40 a 60 µg para kit formato Midi
  - 200 a 300 µg para kit formato Maxi

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoSpin® Blood	**872047**	Mini	250	~~876 -~~	535,71 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE PLANTAS NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ADN de muestras de plantas
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Cantidad de muestra:
  - < 100 mg de peso húmedo y < 20 mg de peso seco para el kit formato Mini
  - < 400 mg de peso húmedo y < 80 mg de peso seco para el kit formato Midi
  - < 1500 mg de peso húmedo y < 300 mg de peso seco para el kit formato Maxi
- Para fragmentos con un tamaño de 50 pb a 50 kbp
- Rendimiento :
  - 1 a 30 µg para el kit de formato Mini
  - 10 a 100 µg para el kit de formato Midi
  - 50 a 300 µg para el kit de formato Maxi

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoSpin® Plant II	**677601**	Mini	250	~~1002 -~~	581,43 -

KIT DE EXTRACCIÓN DE ARN NUCLEOSPIN Y NUCLEOSPIN® PLUS MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Extracción de ARN de diversas muestras (cultivos celulares, bacterias, levaduras, tejidos humanos, células animales, fluidos biológicos...)
- Extracción con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Kit NucleoSpin RNA Plus, suministrado con la columna NucleoSpin, para la eliminación del ADN genómico evitando el tratamiento con DNasa
- Para una cantidad de muestra < 5 x 106 células, < 30 mg de tejido humano o animal, < 109 bacterias o < 108 levaduras

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de extracción NucleoSpin® RNA	**872059**	Mini	250	~~1620 -~~	825,71 -
Kit de extracción NucleoSpin® RNA Plus	**872100**	Mini	250	~~1734 -~~	1014,29 -
Kit de extracción NucleoSpin® RNA XS	**677674**	XS prep	250	~~1878 -~~	1139,29 -
Kit de extracción NucleoSpin® RNA Plus XS	**872110**	XS prep	250	~~2034 -~~	1225 -

PURIFICACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Purificación de ADN a partir de muestras de suelo (sedimentos, lodos, suelo)
- Homogeneización mediante tubos MN Bead Tubes Tipo A incluidos
- Con dos tampones de lisis específicos, diseñados para diferentes composiciones de suelo, y el Enhancer SX permiten la lisis de la muestra.
- Para muestra de < 500 mg
- Para fragmentos con un tamaño de 50 pb a 50 kbp
- Volumen de elución: de 30 a 100 µl para el kit de formato Mini

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de purificación NucleoSpin® Soil	**677608**	Mini	50	~~344 -~~	209,29 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PURIFICACIÓN DE PRODUCTOS PCR Y DE GELES NUCLEOSPIN® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Purificación de ADN o ARN a partir de geles de agarosa o de poliacrilamida y purificación de productos de PCR
- Purificación con columna de membrana de sílice por centrifugación
- Para muestra :
  - < 400 µl de mezcla de reacción de PCR , < 400 µg de gel de agarosa para kit formato Mini
  - < 4 ml de mezcla de reacción de PCR , < 4 mg de gel de agarosa para formato Midi
  - < 10 ml de mezcla de reacción de PCR , < 10 mg de gel agarosa para kit formato Maxi
- Para fragmentos con un tamaño de 50 pb a 20 kbp
- Volumen de elución :
  - de 15 a 30 µl para el kit de formato Mini
  - de 200 a 400 µl para el kit de formato Midi
  - 1 ml para el kit de formato Maxi

Descripción	Ref.	Formato	rxns	€/ caja	€ PROMO
Kit de purificación NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	**677495**	Mini	250	~~499 -~~	255 -

NUCLEOMAG® MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



- Kit de limpieza y selección por tamaño de productos NGS por bolas magnéticas NucleoMag NGS de Macherey Nagel
- Permite la preparación personalizada de librerías de NGS mediante protocolos sencillos de limpieza y selección de tamaño.
- Permite un ajuste preciso de la selección de tamaños con una precisión de 50 pb.
- Es posible seleccionar ADN con un umbral de tamaño determinado o dentro de un rango de tamaño específico.
- Las microesferas también son aplicables para la limpieza sencilla de ácidos nucleicos de mezclas de reacción, como la síntesis de cADN o las reacciones de transcripción in vitro.
- Para muestras de 7,5 pg–5 µg de ácidos nucleicos en mezclas de reacción NGS
- Para fragmentos de 150 bp–approx. 800 bp

Descripción	Ref.	Formato	€/ caja	€ PROMO
Kit de limpieza y selección por tamaño de productos NGS por bolas magnéticas NucleoMag®NGS	**872214**	50 ml	~~774 -~~	467,86 -

CONTROL POSITIVO UNIVERSAL EXÓGENO PARA QPCR DE EUROGENTEC

Eurogentec



Los Controles Positivos para qPCR de Eurogentec son soluciones optimizadas diseñadas para garantizar la fiabilidad de los ensayos de qPCR y PCR digital (dPCR). Estos controles verifican la integridad de la extracción y amplificación de ácidos nucleicos, diferenciando negativos verdaderos de falsos negativos causados por inhibición de PCR, errores de procesamiento, degradación de ácidos nucleicos o fallos del termociclador. Son ideales para muestras complejas (clínicas, suelo, plantas) propensas a inhibición.

Se utilizan en ensayos de qPCR y dPCR para validar la calidad de la extracción y amplificación. Pueden añadirse antes de la extracción o del ensayo de qPCR sin afectar la eficiencia de amplificación del objetivo.

Ref	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
18RT-IPCY-T02	qPCR Internal Positive Control (IPC) Yakima Yellow®-TAMRA	200 reacciones en un volumen de 50 µl	~~252,73 -~~	155 -
18RT-IPCY-B02	qPCR Internal Positive Control (IPC) Yakima Yellow®-BHQ-1	200 reacciones en un volumen de 50 µl	~~252,73 -~~	155 -

- Específico: No interfiere con la amplificación del objetivo ni amplifica genes endógenos.
- Sensible: Compatible con plantillas de baja copia.
- Alta calidad óptica: Detectado en canales Yakima Yellow®, VIC®, JOE o FAM, con opciones de apagador oscuro para máxima relación señal-ruido.
- Diseño para ensayos multiplex: Compatible con sondas en múltiples canales.
- Versátil: Etiquetado personalizable (Yakima Yellow®, Cy5 u otros bajo solicitud).
- Reproducible: No coincide con secuencias comunes de laboratorio, asegurando resultados consistentes.
- Robusto: Resiste inhibiciones por sustancias en muestras, reactivos residuales o errores técnicos.

CLARA® PROBE MIX

PCRBIOSYSTEMS
simplifying research

Clara® Probe Mix es una mastermix de qPCR de última generación diseñada para ofrecerle resultados fiables con una sensibilidad superior. Esta formulación 4x optimizada está diseñada para ofrecer la máxima fiabilidad tanto en ensayos simples como multiplex. Es adecuada para el desarrollo de pruebas de diagnóstico e investigación básica y es universalmente compatible con todos los tipos de sondas e instrumentos de qPCR.

- Formato de mezcla 4x concentrada, ideal para ensayos multiplex de alto rendimiento
- Detección superior de dianas de ADN
- Cuantificación fiable de cantidades bajas de molde
- Formación reducida de dímeros de cebadores para una alta especificidad
- Tecnología de arranque en caliente mediada por anticuerpos
- Compatible con todas las plataformas de PCR en tiempo real - condiciones de ciclado estándar y rápidas
- Para la detección de ARN, utilice Clara Probe 1-Step Mix.

Ref.	Descripción	Reacc.	€	€ PROMO
K7PB21.61-03	Clara® Probe Mix Lo-ROX UNG	600 rxn	~~439 -~~	345 -
K7PB21.62-03	Clara® Probe Mix Hi-ROX UNG	600 rxn	~~439 -~~	345 -
K7PB21.63-03	Clara® Probe Mix No-ROX UNG	600 rxn	~~439 -~~	345 -
K7PB21.64-03	Clara® Probe Mix Separate-ROX UNG	600 rxn	~~439 -~~	345 -

QPCRBIO SYGREEN® CHAMELEON KIT

El kit qPCRBIO SyGreen® Chameleon se basa en la fiable química qPCRBIO SyGreen® Blue Mix. La mezcla azul garantiza que la polimerasa y los reactivos de PCR necesarios no se omitan en la reacción, mientras que el tampón SampleTrack amarillo asegura que las mezclas de reacción cambien de color de azul a verde al añadir la muestra. Obtenga confirmación visual inmediata de que tanto la muestra como la mezcla maestra se han añadido a cada reacción de qPCR con el seguimiento directo de la muestra.

- Reducción de reacciones fallidas por errores de pipeteo
- Trazabilidad mejorada en laboratorios de alto rendimiento
- Sistema UNG opcional para la prevención de contaminación cruzada
- Basado en el rendimiento fiable de qPCRBIO SyGreen®, con ciclos ultrarrápidos
- Se combina con el kit de síntesis de ADNc UltraScript® para una RT-qPCR sin interrupciones
- Amplia compatibilidad con instrumentos: múltiples opciones de referencia pasiva

Ref.	Descripción	Reacc.	€	€ PROMO
K7PB20.81-03	qPCRBIO SyGreen® Chameleon Kit Lo-ROX	300 rxn	~~133 -~~	110 -
K7PB20.82-03	qPCRBIO SyGreen® Chameleon Kit Hi-ROX	300 rxn	~~133 -~~	110 -
K7PB20.83-03	qPCRBIO SyGreen® Chameleon Kit No-ROX	300 rxn	~~133 -~~	110 -
K7PB20.84-03	qPCRBIO SyGreen® Chameleon Kit Separate-ROX	300 rxn	~~133 -~~	110 -

ECL SUSTRATO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA OWIBIO

OWIBIO
By Ozyme & ClearLine®

- Sustrato quimioluminiscente para HRP
- Permite la detección de antígenos inmovilizados en membrana (Western blotting) con un umbral de sensibilidad en rango de picogramos
- Para uso en investigación
- Compuesto por 2 soluciones:
  - Solución A: Luminol/potenciador en un frasco marrón.
  - Solución B: Tampón de peróxido en un frasco transparente


Ref.	Descripción	.Volumen	€	€ PROMO
258499	Owi ECL RevelBIOt Pico 250 ml	2 x 125 ml	~~130,50 -~~	99 -
258498	Owi ECL RevelBIOt Femto 100 ml	2 x 50 ml	~~236,52 -~~	170 -





Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

MARCADOR DE PROTEÍNAS PRETEÑIDO OWI ECOLOR

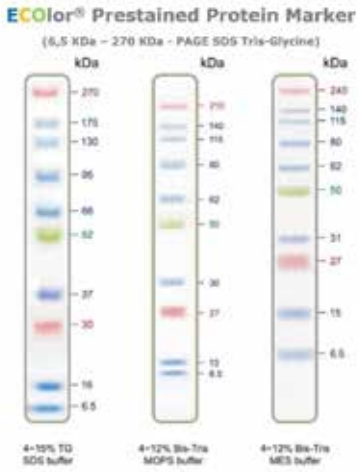

- Rango de migración: 6,5 a 270 kDa
- Listo para usar, incluye almohadilla de carga
- Tricolor: 10 tiras en 3 colores diferentes
- Estable durante 2 semanas a temperatura ambiente
- Cantidad suficiente para 200 depósitos (258503)

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
258503	Marcador de proteínas preteñido Owi ECOlor (500 µl)	~~122,40 -~~	80 -

DIAGNÓSTICO VEGETAL

BOLSAS DE EXTRACCIÓN PARA DIAGNOSTICO VEGETAL



- Bolsas de extracción fabricadas en plástico resistente de diferentes formas y medidas para adaptarse al tipo y cantidad de muestra a homogeneizar
- Favorecen la perfecta homogeneización de la muestra
- Permiten una excelente filtración de los extractos vegetales
- Recuperación óptima de la savia de la planta
- Evitan la contaminación cruzada entre muestras
- Compatibles con los homogeneizadores, Homex 7, Homex XS y modelo manual
- Aptas para homogeneizar hojas, brotes, raíces, semillas, muestras leñosas, suelos tamizados, etc.

Ref.	Modelo	Dimensiones	Uds.	€/ caja	€ PROMO
10430100	Universales	12 x 15 cm	100	~~46,80 -~~	33 -

TEST DIAGNÓSTICOS PARA DETECCIÓN DE VIRUS EN PLANTAS

AGRISTRIPS®

- Tests inmunológicos de flujo lateral para la detección visual rápida de virus vegetales en campo o laboratorio. Ofrecen resultados en 5–30 minutos sin necesidad de equipamiento especializado, ideales para un diagnóstico preliminar inmediato.
- Cada set incluye:
  - Tiras inmunocromatográficas listas para usar
  - Tampón de extracción
  - Tubos con mortero integrado o bolsas para muestras
  - Instrucciones de uso
- Disponibles para una amplia gama de virus vegetales. Presentaciones de 5 o 25 tests.



KITS ELISA

- Kits de diagnóstico mediante DAS ELISA, diseñados específicamente para la detección precisa de virus en material vegetal. Proporcionan alta sensibilidad, reproductibilidad y compatibilidad con métodos de rutina en laboratorios de fitopatología
- Cada set incluye:
  - IgG
  - Conjugado
  - Controles positivos y negativos
  - Placas para ELISA

- Cada kit incluye el contenido del set y además:
  - Tampón de extracción
  - Tampón de recubrimiento
  - Tampón de conjugado
  - Tampón de sustrato
  - Tampón de lavado
  - Sustrato (pNPP)



		AgriStrip						ELISA Kit			ELISA Set		
		5 tests			25 tests			480 tests			480 tests		
Patógeno	**Abre.**	**Ref.**	**€/ caja**	**€ PROMO**	**Ref.**	**€/ caja**	**€ PROMO**	**Ref.**	**€/ caja**	**€ PROMO**	**Ref.**	**€/ caja**	**€ PROMO**
Tomato brown rugose fruit virus	ToBRFV	**10152881NF**	~~78 -~~	60 -	-	-	-	**10152875**	~~513,60 -~~	362 -	**10152865**	~~421,20 -~~	300 -
Pepino mosaic virus	PepMV	-	-	-	-	-	-	**10161575**	~~513,60 -~~	362 -	**10161565**	~~421,20 -~~	300 -
Tomato spotted wilt virus	TSWV	-	-	-	**10190181**	~~204 -~~	145 -	**10190175**	~~513,60 -~~	362 -	**10190165**	~~421,20 -~~	300 -
Grapevine leafroll-associated virus 1	GLRaV-1	-	-	-	-	-	-	**10120176**	~~692,40 -~~	490 -	**10120165**	~~584,40 -~~	412 -
Grapevine leafroll-associated virus 3	GLRaV-3	-	-	-	-	-	-	**10122376**	~~692,40 -~~	490 -	**10122365**	~~584,40 -~~	412 -
Grapevine fanleaf virus	GFLV	-	-	-	-	-	-	**10120476**	~~513,60 -~~	362 -	**10120465**	~~421,20 -~~	300 -
Potato virus Y	PVY	-	-	-	**10112981**	~~204 -~~	145 -	**10112975**	~~429,60 -~~	305 -	**10112965**	~~351,60 -~~	250 -
Potato leafroll virus	PLRV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10110665**	~~351,60 -~~	275 -

QPCR

Sets de qPCR BIOREBA: Listos para usar con enzimas liofilizados

Los sets de PCR en tiempo real de BIOREBA ofrecen un protocolo rápido y optimizado para la detección en un solo paso de patógenos vegetales. Garantizan una máxima consistencia lote a lote, respaldada por datos de validación y fichas de análisis específicas.

- **Mayor comodidad y precisión:** Minimiza los pasos de pipeteo y reduce el riesgo de error humano.
- **Logística simplificada:** Permite el envío a temperatura ambiente, eliminando la necesidad de transporte en hielo seco y reduciendo los costes de envío
- **Contenido del set**:
  - Master Mix liofilizada (ADN polimerasa, transcriptasa inversa y mezcla de cebadores/sondas)
  - Tampón de reconstitución (Reconstitution Buffer)
  - Controles positivos y negativos
  - Agua libre de nucleasas (Nuclease-free water)

¡NOVEDAD! Enzimas liofilizados en un solo tubo

En respuesta a las necesidades del laboratorio, BIOREBA ha mejorado sus kits integrando la transcriptasa inversa, la ADN polimerasa y la mezcla de cebadores/sondas en un único tubo liofilizado.

Patógeno	Abre.	Ref.	€/ caja	€ PROMO
Tomato brown rugose fruit virus	ToBRFV	**10889601**	~~1001 -~~	713 -
Potato leafroll virus / Potato Virus Y	PLRV/PVY	**10839601**	~~1047,20 -~~	730 -
Potato Virus A / Potato Virus M	PVA/PVM	**10849601**	~~1047,20 -~~	730 -
Potato virus S / Potato virus X	PVS/PVX	**10859601**	~~1047,20 -~~	730 -
Grapevine Red Blotch Virus	GRBV	**10879601**	~~603,40 -~~	420 -
Hop Latent Viroid	HLVd	**10899601**	~~1001 -~~	713 -

HOMOGENEIZADOR HOMEX 7

- Homogeneizador semiautomático para extracción de tejidos vegetales, ideal para análisis ELISA y PCR.
- Procesa muestras en bolsas, eliminando contaminación cruzada y lavados.
- Homogeneiza tejidos de distintos grosores, hasta varios gramos, con capacidad de 250 muestras/hora.
- Velocidad variable, compatible con bolsas de 12x15 y 15x28 cm, rejillas intercambiables.
- Sistema de seguridad antifugas, varillas de aluminio flexibles y reemplazables, alimentación 230 V.

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
10400007S	Homogeneizador HOMEX 7 con rack incluido	~~9990 -~~	7790 -



HOMOGENEIZADOR COMPACTO HOMEX XS


- Sistema automatizado y fácil de usar para la homogeneización de todo tipo de tejidos de forma eficiente y sin la necesidad de utilizar bordes afilados
- Muestra de alta calidad para análisis ELISA o PCR
- Más de 100 muestras por hora
- Optimizado para bolsas de extracción “universales”
- Velocidad de rotación variable
- Temporizador
- Manejo ergonómico con opción de parada

Modelo	Homogeneizador HOMEX XS
Referencia	**10400008**
€	~~4524 -~~
€ PROMO	3200 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB


PELÍCULAS ADHESIVAS CLEARLINE®

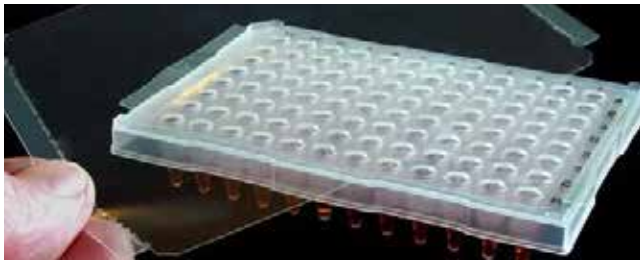

- Aplicación: qPCR
- Fabricado en poliéster de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -40 °C a +120 °C
- Con dos lengüetas desmontables
- Ópticamente claro, baja autofluorescencia
- Láminas de calidad óptica superior con excelente adherencia
- Libre de DNasa y RNasa

Ref	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
760236	Película ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® para placa sin faldón	100	~~311 -~~	125 -
760208	Película ThermalSeal® RT2™ ClearLine® para placa con faldón ó semi faldón	100	~~498 -~~	125 -

FILM ADHESIVO DE SELLADO

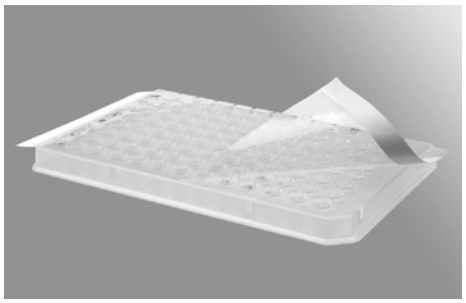

- Películas de sellado de poliéster para placas de 96 y 384 pocillos.
- Grosor 70 µm.
- No estériles.
- Con un adhesivo único sensible a la presión, esta película no tiene ningún residuo que pueda interferir con el análisis.
- Se pueden usar en amplios rangos de temperatura (-40°C a 104°C), lo que los hace adecuados para muchas aplicaciones tales como PCR, PCR en tiempo real, ELISA.
- Formato de presentación: 500 unidades divididas en paquetes de 100.

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
G0UC-500	Film adhesivo de sellado de poliéster ultraclaro, 500 uds	~~1820,93 -~~	650 -


PLACAS DE PCR CLEARLINE®




- Placa universal de 96 pocillos
- Color natural
- Índice alfanumérico impreso en negro
- Libre de DNAsa, RNAsa, pirógenos
- Libre de ADN humano e inhibidores de PCR

Ref	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
257048	Placa de PCR con faldón, 200 µl	100	~~234 -~~	140 -
257049	Placa de PCR con semi faldon 200 µl	100	~~218 -~~	125 -

TIRAS DE TUBOS Y TUBOS DE PCR AXYGEN

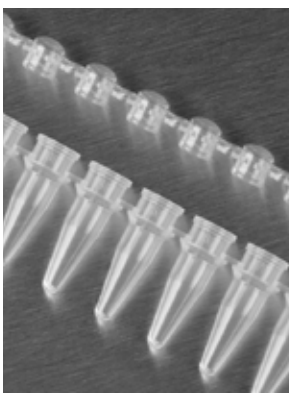

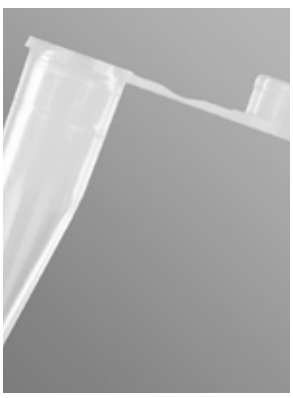

Tubos y tiras para PCR de Axygen® de 0.2 mL de pared delgada, disponibles en una variedad de colores, diseñados para adaptarse a una amplia gama de termocicladores. El grosor de pared ultradelgado y uniforme permite una transferencia térmica precisa, y la tapa de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para prevenir la evaporación.

- **Libre de RNasa/DNasa**
- **No pirogénico**
- **No estéril**
- **Fabricado con polipropileno virgen 99.9% puro**

Ref.	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
G0PCR-0208-FCP-C	Tiras de 8 tubos de PCR de 0,2 ml, polipropileno y tiras de 8 tapones planos, transparente, no estéril	1250	~~1454,86 -~~	375 -
G0PCR-0108-LP-RT-C	Tiras de 8 tubos y tapones de PCR, de 0,1 ml, polipropileno, transparente, no estéril	1250	~~1598,71 -~~	663 -
G0PCR-02-C	Tubos de PCR de 0,2 ml, polipropileno, tapa plana, transparente, no estéril	10.000	~~685,37 -~~	136 -

TIRAS DE TUBOS Y TUBOS DE PCR CLEARLINE

- Tira de 8 tubos 0,2 ml + tira de 8 tapones abombados ó planos
- Transparencia excelente y paredes finas
- Libres de RNasa, y DNasa
- Centrífugables a 6000 g
- Autoclavables, utilizables de -20 °C a 100 °C

Ref.	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
010158	Tira de microtubos para PCR 0,2 ml + tapón abombado	125	~~59,80 -~~	17 -
010208	Tira de microtubos para PCR 0,2 ml + tapón plano	125	~~60,70 -~~	17 -



MICROTUBOS PCR CLEARLINE®

- Microtubo con tapón abombado ó plano
- Paredes finas para una transferencia de calor óptima y uniforme
- Polipropileno virgen muy transparente
- Libres de RNasa y DNasa
- Aptos para todos los termocicladores
- Autoclavable

Ref.	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
023190A	Microtubo PCR 0,2 ml tapón abombado Multi	500	~~27 -~~	9,95 -
016950A	Microtubo PCR 0,2 ml tapón plano Multi	1000	~~53,30 -~~	19,95 -



MICROTUBOS INDIVIDUALES PARA PCR 0,2 ML Y 0,5 ML

- Paredes finas para una transferencia térmica óptima y uniforme
- Polipropileno virgen
- Individuales con tapón abombado o plano
- Muy transparentes
- Sistema de cierre seguro
- 7 colores disponibles. Consultar

Ref.	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
016139	Microtubo PCR 0,2 ml con tapón plano color natural	1000	~~85,40 -~~	29,95 -
016155	Microtubo PCR 0,5 ml con tapón plano color natural	1000	~~93,90 -~~	32,50 -



MICROTUBOS CORNING®

- Disponibles en varios colores, estériles y con Maxymum Recovery®
- Todos los microtubos Axygen Snaplock tienen superficies de tapa esmeriladas para etiquetado, paneles laterales esmerilados para escritura y un puerto de perforación en el centro de la tapa.
- Resiste hasta 14,000 - 20,000 RCF.
- Tapa Snaplock asegura un sello eficiente.
- Membrana delgada en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con aguja de jeringa.
- Certificado libre de RNasa/DNasa, no pirogénico.

Ref.	Descripción	Envase Uds.	€/ caja	€ PROMO
G0MCT-150-C	Microtubos 1,5 ml MaxyClear Snaplock, polipropileno, transparente, no estéril	5000	~~217,89~~	101,40 -
G0MCT-200-C	Microtubos 2 ml MaxyClear Snaplock, polipropileno, transparente, no estéril	5000	~~244,50~~	112,70 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

GRADILLAS COOLRACK

CORNING



- Aleación de aluminio con alta conductividad térmica
- Asegura un mantenimiento uniforme de la temperatura en todas las muestras
- Sin contacto directo con el hielo: garantiza la no contaminación
- Puede utilizarse en bandeja de hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, incubador u horno, con las CoolBox
- Llega a la temperatura deseada rápidamente
- Se puede limpiar con cualquier tipo de desinfectante y detergente, incluido RNase away
- Utilizables de -196 °C a +100 °C
- Autoclavables
- Color gris

Modelo	Compatibilidad	Pocillos	Forma de pocillos	Dim. an x p x al (mm)	CoolBox XT Starter	CoolBox XT	CoolBox 2XT	Ref.	€	€ PROMO
XT PCR96*	Placa PCR 96 pocillos	96 (8 x 12)	Cónico	127 x 86 x 25,4	1	1	Hasta 2	**830143**	~~430,40 -~~	326,43 -

*Formato SBS

LECTORES Y LAVADORES DE PLACAS

LECTOR DE MICROPLACAS INFINITE PLEX

TECAN



Lector de placas multimodo completamente equipado con óptica monocromadora, que ofrece libre elección de longitud de onda y funciones de escaneo. Es el equipo ideal para todos los ensayos estándar de absorbancia, fluorescencia y luminiscencia.

- Cuantificación de ADN/ARN y de proteínas basadas en absorbancia y fluorescencia
- ELISA basados en absorbancia, fluorescencia y luminiscencia
- Curvas de crecimiento de 600 nm (bacterias, levaduras)
- Ensayos de reporteros de fluorescencia y luminiscencia
- Luminiscencia de doble color (BRET2, NanoBRET, etc.)
- Ensayos de liberación de Ca_2 basados en fluorescencia y luminiscencia
- Ensayos celulares (p. ej., viabilidad, citotoxicidad)
- Cinética enzimática
- Caracterización de compuestos (escaneos de absorbancia y fluorescencia)

Ref.	Descripción	€
352427	Lector de placas INFINITE PLEX	**Consultar**

LECTOR DE MICROPLACAS AMR-100

ALLSHENG



- Medición rutinaria de la absorbancia y la concentración en placas de 96 pocillos
- Control intuitivo a través de una pantalla táctil de 7" o mediante un ordenador con el software opcional Readerit-I
- Software interno de gestión y análisis de datos (sustracción de blancos, curva de calibración, cálculo cinético, creación de informes de medición, etc.)
- Rueda de filtros de 8 posiciones con 4 filtros estándar (405, 450, 492 y 630 nm)
- Numerosos filtros disponibles en la gama de 340 a 750 nm bajo pedido
- Agitador de microplacas de tres velocidades con programación de duración
- Disponible con o sin control de temperatura hasta 50°C
- Impresora opcional

Fuente de luz	Lámpara halógena de cuarzo 6 V/10 W
Rango de longitudes de onda	340-750 nm (incluidos los filtros de 405, 450, 492 y 630 nm)
Medio ancho de banda	3 - 9 nm
Tiempo de lectura de placa de 96 pocillos	< 6 s
Control de la temperatura	No
Agitación	3 modos: lento, medio y rápido
Memoria	200 programas
Puerto de comunicación	3 puertos USB
Dimensiones (an x p x al) (mm)	295 x 440 x 225
Peso (kg)	10
Ref.	**531533**
€	~~4009 -~~
€ PROMO	**2900 -**

MICROCENTRÍFUGA PARA PLACAS DE PCR CLEARLINE®

ClearLine

- Capacidad máxima de la centrífuga : 2 placas de tipo PCR (formato SBS)
- Velocidad y aceleración máximas de la centrífuga 2550 rpm y 400 × g
- Modelo GLP : equipamiento general para laboratorios de investigación
- Versión: ventilada
- Centrífuga equipada con un rotor para microplacas



Modelo	Microcentrífuga ClearLine® PCR
Temperatura (°C)	Ventilado
Temporizador	-
Dimensiones (L x p x al) (mm)	230 x 260 x 197
Nivel de sonido a velocidad máxima según rotor dB (A)	-
Ref. GLP	062583CL
€	~~742 -~~
€ PROMO	626 -

ACCESORIO

Ref.	Descripción	€
062585	Rotor para placas Deepwell (altura máxima 35 mm)	Consultar -

DNA-EXITUSPLUS IF

PanReac AppliChem ITW Reagents

Gama Exitus para la descontaminación de superficies y equipo antes de su manipulación en biología molecular

- Soluciones no corrosivas, no tóxicas y respetuosas con el medio ambiente
- DNA Exitus para la eliminación de ácidos nucleicos (ADN y ARN) de superficies y material (pipetas, campana PCR, microtubos...)



Ref.	Descripción	Volumen	€	€ PROMO
049929	DNA-ExitusPlus IF	500 ml	~~67,70 -~~	35 -

UNIDADES DE ULTRAFILTRACIÓN - CONCENTRADORES VIVASPIN

SARTORIUS

Adecuados para la concentración, purificación y desalación de soluciones biológicas, eliminación de cebadores, aminoácidos y nucleótidos.

- Gran superficie de filtración para un excelente flujo y una rápida concentración
- Materiales de baja retención y sistema anti-secado, para una tasa de recuperación máxima
- Membranas inclinadas paralelas a la fuerza centrífuga, para una eficacia superior sin colmataciones
- Factor de concentración elevado: de 100 a 400 veces

FABRICADO EN EUROPA







VIVASPIN TURBO 4 Y 15 :

Sistema de doble membrana, que garantiza una mayor velocidad de concentración.

	Vivaspin Turbo 4 PES	Vivaspin Turbo 15 PES	Vivaspin Turbo 15 RC
Volumen máximo de la muestra (ml)	4	4 a 15	4 a 15
Vol. mini. del concentrador (µl)	30	100	100
Superficie de filtración (cm2)	3,2	7,2	8,1
Factor de concentración máximo	x 133	x 150	x 150
Volumen muerto	‹ 10 µl	‹ 10 µl	‹ 10 µl
Tipo de centrífuga	Todos los tipos con tubos de 15 ml	Todos los tipos con tubos de 50 ml	Todos los tipos con tubos de 50 ml
Fuerza centrífuga recomendada*	4000 g	4000 g	4000 g
Tipo de membrana	Doble membrana de PES	Doble membrana de PES	Doble membrana de celulosa regenerada
Tipo de depósito	PP y butadieno-estireno	PP y butadieno-estireno	PP y butadieno-estireno

kDa	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
3	150494	25	~~267 -~~	196 -	150205	12	~~175 -~~	128 -	-	-	-	-
3	150495	100	~~773 -~~	566 -	150206	48	~~642 -~~	470 -	-	-	-	-
5	146693B	25	~~267 -~~	196 -	150207	12	~~175 -~~	128 -	845298	12	~~176,10 -~~	129 -
5	146694B	100	~~773 -~~	566 -	150208	48	~~642 -~~	470 -	147091	48	~~644 -~~	470 -
10	146695B	25	~~267 -~~	196 -	150209	12	~~175 -~~	128 -	845296	12	~~176,10 -~~	129 -
10	146696B	100	~~773 -~~	566 -	150210	48	~~642 -~~	470 -	845297	48	~~644 -~~	470 -
30	146697B	25	~~267 -~~	196 -	150211	12	~~175 -~~	128 -	845299	12	~~176,10 -~~	129 -
30	146698B	100	~~773 -~~	566 -	150212	48	~~642 -~~	470 -	845300	48	~~644 -~~	470 -
50	146699B	25	~~267 -~~	196 -	150213	12	~~175 -~~	128 -	147096	12	~~176,10 -~~	129 -
50	146700B	100	~~773 -~~	566 -	150214	48	~~642 -~~	470 -	147097	48	~~644 -~~	470 -
100	146701B	25	~~267 -~~	196 -	150215	12	~~175 -~~	128 -	147098	12	~~176,10 -~~	129 -
100	146702B	100	~~773 -~~	566 -	150216	48	~~642 -~~	470 -	845301	48	~~644 -~~	470 -

* Según el tipo de membrana y el umbral de corte.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

INSTRUMENTOS DE MEDICION

BALANZA PORTÁTIL EK-12KI



- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de apagado automático
- Interfaz RS-232C de serie
- Funcionamiento por red o por batería (opcional)
- Calibración externa

Capacidad (g)	12000
Precisión de visualización (mg)	1000
Dim. bandeja (mm)	133 x 170
Ref.	**785189**
€	~~551 -~~
€ PROMO	**331 -**

BALANZA SEMIMICRO EXPLORER PLUS EXP225D/AD OHAUS



- Pantalla táctil de vidrio de 7"
- Nivelación motorizada
- Sensores infrarrojos programables
- Puertas automáticas con sistema antiapisonamiento
- 2 indicadores luminosos de estado personalizables
- Gestión de usuarios con cuatro niveles de acceso y protección mediante contraseña
- Marcado de fecha y hora con sincronización NTP para una trazabilidad adaptada a la normativa farmacéutica
- Comunicación mediante puertos RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi para la adquisición de datos
- Admite conexiones HID con un ordenador o con un teclado sin necesidad de controladores.

Capacidad (g)	120/220
Precisión de visualización (mg)	0,01/0,1
Tiempo de estabilización (s)	5 / 2
Dim. bandeja (mm)	80 x 80
Ref. cal. interna	**334636**
€	~~8870 -~~
€ PROMO	**7684 -**

BALANZA ANALÍTICA HR-AZ



- Puertas cilíndricas para el ahorro de espacio
- Cabina de pesaje extraíble que facilita la limpieza

Modelo	HR-250AZ
Capacidad (g)	252
Precisión de visualización (mg)	0,1
Tiempo de estabilización (s)	2
Dim. bandeja (mm)	Ø 90 mm
Ref. modelo HR-AZ (cal. interna)	**785008**
€	~~1850 -~~
€ PROMO	**1110 -**

BALANZA DE PRECISIÓN EXPLORER EXR423 OHAUS



- Pantalla táctil de vidrio de 7"
- Nivel asistido para facilitar el ajuste
- Sensores infrarrojos programables para la activación sin contacto de las funciones de la balanza
- Sistema simplificado de gestión de datos
- Comunicación mediante puertos RS232, USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi para la extracción de datos
- Admite conexiones HID de un ordenador o a un teclado sin necesidad de controladores

Capacidad (g)	420
Precisión de visualización (mg)	1
Tiempo de estabilización (s)	1,5
Dim. bandeja (mm)	130 x 130
Ref. cal. interna	**334623**
€	~~3565 -~~
€ PROMO	**3090 -**

BALANZA DE PRECISIÓN APOLLO GX-4002A

- Pantalla LCD retroiluminada
- Cálculo automático del peso mínimo mediante la función APA
- Detección de impactos en 4 niveles de sensibilidad con alertas visuales y sonoras
- Función de encendido y apagado automático

Capacidad (g)	4200
Precisión de visualización (mg)	10
Tiempo de estabilización (s)	1
Dim. bandeja (mm)	165 x 165
Ref. modelo GX-A (cal. interna)	**785034**
€	~~2289 -~~
€ PROMO	**1373 -**



785017

BALANZA DE PRECISIÓN ENTRIS® II ESSENTIAL BCE8201

- Marco superior de PBT, bandeja de pesaje de acero inoxidable
- Pantalla táctil LED con interfaz intuitiva, adaptada para guantes de laboratorio
- Opción IsoCal para la calibración interna automática
- Conexión USB-C y RS232 para recuperar los datos directamente en el ordenador
- Disponible con certificado de metrología legal
- Opción de impresión BLP (fecha, hora, identificador)

Capacidad (g)	8200
Precisión de visualización (mg)	100
Tiempo de estabilización (s)	< 0,9
Dim. bandeja (mm)	182 x 182
Ref. cal. interna	**845118**
€	~~1700 -~~
€ PROMO	**1190 -**



BANDEJA ANTIVIBRACIÓN

- En granito
- Pies niveladores ajustables

Dimensiones (L x p x al) (mm)	460 x 400 x 71
Peso (kg)	27
Ref.	**785223**
€	~~1219 -~~
€ PROMO	**731 -**



ANALIZADOR DE HUMEDAD OHAUS MB23

Determinación de la materia seca/contenido total de agua de los alimentos.

- Compacto y ergonómico
- Robusto y fiable
- Fácil de limpiar
- Fácil de usar

Tecnología de calefacción	Infrarrojos (sin vidrio)
Capacidad	110 g
Reproducibilidad	0,3 % (3 g de muestra) 0,2 % (10 g de muestra)
Precisión de visualización	0,1 % / 0,01 g
Tamaño de la muestra	Entre 3 y 20 g
Interfaz	RS 232 bidireccional
Rango de temperatura	De 50 a 160 °C en incrementos de 5 °C
Ref.	**090926**
€	~~1475 -~~
€ PROMO	**1204 -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

ANALIZADOR DE HUMEDAD OHAUS MB92



- Tecnología de calefacción de fibra de carbono para pruebas más rápidas y energéticamente económicas
- Célula de pesaje mejorada para un rendimiento y durabilidad mejorados
- Protección de parámetros y datos mediante contraseña
- Cámara de calentamiento desmontable sin herramientas para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

Modelo	MB92
Interfaz	Táctil
Fuente de calor	Fibra de carbono
Capacidad (g)	90
Precisión (mg)	1
Precisión de la medición (%HR)	0,01
Repetibilidad (%HR) muestra de 3 g / 10 g	0,08 / 0,015
Rango de temperatura	40 - 200
Métodos	20
Memoria	200
Ref.	**334559**
€	~~3765 -~~
€ PROMO	3072 -

CONDUCTÍMETRO DE SOBREMESA FIVE EASY



- Se entrega con un manual de usuario y alimentador eléctrico
- Kit suministrado con una sonda y dos sobres de tampón 1413 µS/cm y 13,88 mS/cm y un soporte para electrodo

Modelo	Conductímetro F30 FIVE EASY
Rango de medición	0,01 µS/cm a 200 mS/cm
Rango de temperatura	0 a 100 °C
Resolución	Escala automática 0,1 °C
Compensación de temperatura	Lineal : 0,00 %/°C a 10 %/°C Temperatura de ref. 20 o 25 °C
Calibración	1 punto

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
031314	Kit Conductímetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter con electrodo LE 703	~~1285 -~~	1028 -

DENSITÓMETRO DENSITO 2 GO



- Para medir el contenido de azúcares (°Brix), verificar el grado alcohólico y determinar la concentración de jarabes y ácidos, etc.
- Diseño ergonómico
- Intuitivo
- Modelo PRO: lector RFID y lector de códigos de barras

Rango de medición (g/cm³)	0 - 3
Exactitud (g/cm³)	0,001
Escala de medición	API; BAUME; Brix. Densidad de masa; Etanol; Plato; concentración de sacarosa
Compensación de temperatura	Automático
Pantalla	Pantalla en color
Alimentación	Batería recargable
Ref. DENSITO	**031632**
€	~~3305 -~~
€ PROMO	2644 -
Ref. DENSITO PRO	**031633**
€	~~3700 -~~
€ PROMO	2960 -

REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

- Frecuencia de medición: de 10 segundos a 24 horas
- Memoria 1.000.000 valores
- Se entrega con pila, instrucciones de uso y certificado de conformidad

Modelo	175T2
	
Rango de medición	-35 a +55 °C (interno) / -40 a +120 °C (externo)
Precisión	±0,5 °C (-35 a +55 °C) interno ±0,3 °C (-40 a +120 °C) externo*
Sonda interna	CTN (incluida)
Sonda externa**	1 x CTN (a pedir por separado)
Ref.	**057408**
€	~~224 -~~
€ PROMO	**189 -**

REGISTRADOR TEMPERATURA/HUMEDAD

- Frecuencia de medición: de 10 segundos a 24 horas
- Memoria 1.000.000 valores
- Se suministra con pila, instrucciones de uso y certificado de conformidad

Modelo	175H1
	
Rango de medición	- 20 a + 55 °C / 0 a 100 % HR
Precisión	± 0,4 °C / ± 2 % HR (2 a 98 % HR a 25 °C)
Ref.	**057430**
€	~~363 -~~
€ PROMO	**306 -**

* Depende también de la sonda utilizada ** sonda que debe solicitarse por separado

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN TIEMPO REAL

IP 65

- Alarmas en caso de exceder los límites por mensaje Push, correo electrónico o SMS
- Conexión a la aplicación testo Smart: puesta en marcha sencilla, notificaciones push y panel de control
- Documentación automática de los datos de medición en testo Saveris (Cloud)
- El uso del sistema requiere una licencia de pago de Testo Data Monitoring (157360C).

Modelo Testo	162 T1	162 T2
Canal	1 interno	2 externos
Rango de temperatura	-30 a +50 °C	-50 a +150 °C
Resolución	0,1 °C	0,1 °C
Tasa de medición	configurable de 1 minuto a 24 horas	
Memoria	10.000 valores	
Alimentación	4 pilas AAA (o alimentación continua mediante adaptador de corriente)	
Ref.	**157333**	**157334**
€	~~212 -~~	~~244 -~~
€ PROMO	**185 -**	**207 -**



157333



157334

SONDA PARA TESTO 162-T2 Y 175-T2

Rango de temperatura	-40 a +125 °C
Precisión	± 0,2 °C ; (-25 a +80 °C) ; ± 0,5 % vm ; (100 a +125 °C) ; ± 0,4 °C (rango restante)
Longitud cable	2 m
Longitud de la sonda	90 mm
Ref.	**057412**
€	~~112 -~~
€ PROMO	**99 -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

REGISTRADORES DE TEMPERATURAS TESTO 176

Para el seguimiento de las temperaturas de ultracongeladores -80 °C.

- Medida de alta precisión con sonda Pt100
- Memoria ampliada hasta 2 millones de valores
- Transferencia rápida de datos a través de interfaz USB o tarjeta SD

EN12830

GARANTÍA 2 AÑOS

IP 65



Modelo			176-T2
Rango de temperatura	Sensores	Externo	-100 a +400°C
Resolución	Sensores	Externo	0,01 °C
Precisión	Sensores	Externo	± 0,2 °C (-100 a +200 °C) 0,3 °C (rango restante)
Sonda externa			Pt100 - 2 canales
Intervalo de medición			1 segundo a 24 horas
Ambiente			-35 a +70 °C
Ref.			057409
€			~~436 -~~
€ PROMO			368 -

SONDA PARA TESTO 176 - T2

Rango de medición	-85 a +150 °C
Precisión	Clase A
Longitud cable	2 m cable plano
Material	Acero inoxidable
IP	IP 54
Ref.	057444
€	~~160,90 -~~
€ PROMO	136 -

PHMETROS DE SOBREMESA FIVE EASY Y FIVE EASY PLUS METTLER TOLEDO



- Se entrega con un manual de usuario, un adaptador de corriente, un soporte para electrodo, un electrodo y dos sobres de solución tampón (pH 4,01 y 7,00).

Modelo	pH/redox-metro F20 FIVE EASY	pH/redox-metro FP20 FIVE EASY PLUS
Rango de medición	0,00 a 14,00 pH	- 2,00 a 16,00 pH
Rango de temperatura	0 a 100 °C	- 5 a 105 °C
Resolución	0,01 pH	0,01/0,1 pH
Compensación de temperatura	Manual y automático	
Calibración	Máximo 3 puntos	Máximo 5 puntos

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
031307	Kit pH-metro F20 FIVE EASY serie F20-Standard	~~825 -~~	660 -
031309	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Standard	~~1110 -~~	888 -
031310	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Bio	~~1140 -~~	912 -

PHMETRO PORTÁTIL FIVEGO™ METTLER TOLEDO



IP 67

Entre en la Referencia Artículo en nuestras WEB para ver la guía de medición del pH.

- Ergonómico
- Protección IP67
- Viene con correa para la muñeca, manual de usuario, soporte de electrodos y pilas

Modelo	pH/redox-metro F2 FIVEGO
Rango de medición	0,00 a 14,00 pH
	- 1999 a + 1999 mV
Rango de temperatura	0 a 100 °C
Compensación de temperatura	Manual y automático
Calibración	Máximo 3 puntos

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
031320	Kit pHmetro F2 FIVEGO serie F2-Food con electrodo LE427 IP67, estuche de transporte y 2 bolsas de tampón pH 4,01 y 7,00	~~600 -~~	480 -

TAMPÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE ELECTRODOS DE PH

Ref.	Valor de pH (a 25 °C)	Precisión	Calidad	Envase	€	€ PROMO
031197	4,01	± 0,02	Técnica	30 bolsas de 20 ml	~~68,70 -~~	58 -
031193	7,01	± 0,02	Técnica	30 bolsas de 20 ml	~~68,70 -~~	58 -
031194	9,21	± 0,02	Técnica	30 bolsas de 20 ml	~~68,70 -~~	58 -
031234	10,00	± 0,02	Técnica	30 bolsas de 20 ml	~~68,70 -~~	58 -

ELECTROLITOS PARA ELECTRODOS DE REFERENCIA

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
031112	Frasco 250 ml de solución KCL 3 mol/l	~~27,80 -~~	12,50 -

Rápidos y fáciles de usar durante sus calibraciones



SOLUCIONES DE LIMPIEZA

METTLER TOLEDO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
031114	Frasco de 250 ml de solución de pepsina HCl	~~30,70 -~~	19 -
031067	Frasco de 250 ml de tiourea	~~30,70 -~~	16 -

PH-METRO HACH HQ

HACH

- Aplicaciones: agua potable, aguas residuales, etc.
- Procedimientos de calibración ilustrados paso a paso
- Mensajes de resolución de problemas integrados
- Electrodo inteligente Intellical de laboratorio o de campo

Modelo	HQ1110
Número canales	1
Memoria (Puntos de medición)	5000
Visualización (tipo) (px)	TFT en blanco y negro 536 x 336
Peso (g)	519
Dimensiones (mm)	63 x 97 x 220
IP	IP 67
Puertos	Mini-USB
Retroiluminación	Sí
Alimentación	Batería litio - ion recargable



KIT COMPLETO CON MALETÍN

Ref.	Electrodo	Longitud del cable	€	€ PROMO
	Con medidor de pH HQ1110			
775777	De gel digital PHC201	1 m	~~1450 -~~	1149 -

ELECTRODO DE REPUESTO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
775054	Electrodo de pH digital de inmersión y penetración para HQ11D, cuerpo de acero inoxidable	~~505 -~~	399 -



775054

SOLUCIÓN TAMPON PH

Solstice

Valor pH a 20 °C	Envase	Composición	Aplicaciones	Ref.	€	€ PROMO
4,0	1 l	Ácido cítrico /NaOH /NaCl	Coloración roja - con fungicida - vinculado al NIST	**33665-1L-HON**	~~84,71 -~~	8 -

Oferta válida hasta agotar existencias.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

REFRACTÓMETRO MYBRIX METTLER



- Mediciones en segundos
- Determinación del contenido de azúcar
- Resultado con compensación automática de la temperatura
- 10 escalas (Brix, Oechsle, Baumé)

Brix (% en peso)	Rango de medición	0 - 95
	Precisión	± 0,2
	Resolución	0,1
Índice de refracción	Rango de medición	1,33 - 1,53
	Precisión	± 0,0003
	Resolución	0,0001
Escala de medición	Índice de refracción, grado Brix, Brix compensado a 20 °C, HFCS 42/55/90, Baumé, KMW, Oechsle alemán/suizo, Plato, Wort	
Vol. muestra (ml)	0,3	
Ref.	**031769**	
€	~~420 -~~	
€ PROMO	336 -	

ESPECTROFOTÓMETROS JENWAY ~ COLE PARMER

JENWAY 6305 ~ SP~200~UV

- Listo para uso inmediato gracias a la calibración automática y al ajuste a cero al encenderse
- Pantalla LCD de dos líneas que muestra claramente las mediciones, los mensajes de error y las unidades de concentración
- Trazabilidad garantizada, conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y con registro de fecha y hora de las mediciones.
- Exporte fácilmente sus resultados a Excel, Word o PowerPoint gracias al software PC 63-Zero

JENWAY 7205 ~ SP~400~UV

- Tecnología Diode Array que ofrece mediciones y barridos espectrales ultrarrápidos
- Pantalla táctil a color de 4 pulgadas para una navegación intuitiva y la visualización instantánea de espectros, curvas de calibración y análisis cinéticos
- Funciones avanzadas: barrido espectral, cinética, cuantificación y curvas de calibración
- Gran versatilidad gracias a una cámara de muestras compatible con numerosos accesorios y a una doble conectividad USB.

JENWAY 6850 ~ SP~800~UV

- Tecnología UV/Visible de doble haz que garantiza una estabilidad óptica y una precisión de medición excepcionales.
- Pantalla gráfica en color que ofrece una visualización clara de los espectros, las curvas cinéticas y los resultados directamente en el instrumento
- Ancho de banda variable y barrido espectral de alta resolución para análisis cualitativos y cuantitativos exigentes
- Funciones avanzadas integradas: fotometría, cinética, cuantificación, análisis de ADN/proteínas, hasta 20 longitudes de onda simultáneas y 200 estándares
- Conforme a la Farmacopea Europea, con el software PC Prism incluido y una amplia gama de accesorios para satisfacer las necesidades de laboratorios de investigación, farmacéuticos y regulados



919112



919120



919128

Modelo	Jenway 6305 SP-200-UV	Jenway 7205 SP-400-UV	Jenway 6850 SP-800-UV
Aplicaciones	Formación, rutina	Control de calidad, clínica, industria	Investigación, biología molecular, industria farmacéutica, laboratorios regulados
Tecnología	Haz simple	Haz simple, matriz de diodos	Doble haz UV/Visible
Escaneo espectral	X	✓	✓
Cinética	X	✓	✓
Multilongitudes de onda	X	Hasta 3	Hasta 20
Análisis de ADN / proteínas	X	X	✓
Fuente de luz	Xenón		Tungsteno y deuterio
Gamme	198-1000 nm	198 a 800 nm	190 a 1100 nm
Ancho de banda	8 nm (6 nm en UV)	5 nm	Seleccionable: 0,5 - 1 - 2 - 4 o 5 nm
Precisión	+/- 2 nm	± 2 nm	± 0,3 nm
Salidas	Analógico y RS-232	2 x USB	RS232 y USB
Dimensión L x An x Al (mm)	365 x 160 x 272	212 x 422 x 120	600 x 450 x 200
Ref.	**919112**	**919120**	**919128**
€	~~5406,20 -~~	~~3725,80 -~~	~~10641,60 -~~
€ PROMO	4581,92 -	3157,73 -	9019,16 -

CUBETAS DE CUARZO PARA ESPECTROSCOPÍA HELLMA

- Con tapa de PTFE
- Cubetas de tipo Macro

Ref.	Materiales	Aplicaciones	Número de ventana	Rango de longitud de onda (mm)	Paso óptico (mm)	Vol. (ml)	Al x L x P	€	€ PROMO
139066A	Cuarzo	Absorción	2	260 - 2500	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~113,50 -~~	86,03 -
139001A	Cuarzo	Absorción	2	200 - 2500	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~131,80 -~~	99,88 -
139024	Cuarzo	Fluorescencia	4	200 - 2500	10 x 10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~233 -~~	176,32 -



SOLUCIÓN DE LIMPIEZA HELLMANEX

Solución de limpieza Helma para la limpieza de cubetas de espectroscopia. Utilizar diluida al 10%.

Ref.	Para fotómetros	€	€ PROMO
139057	Solución de limpieza Hellmanex - 1 litro	~~88,30 -~~	62,99 -



CUBETAS DE ESPECTROFOMETRÍA DESECHABLES CLEARLINE®

- De poliestireno (PS): longitud de onda de 340 a 900 nm ;
- Paso óptico : 10 mm
- Envasado en una caja de poliestireno expandido

Ref.	Vol. (ml)	Número de ventanas	Tipo	Material	Rango espectral (nm)	€ 100 unid.	€ PROMO
030101	1,6	2	Semi-micro	PS	340/900	~~11,30 -~~	4,70 -
030100	4	2	Macro	PS	340/900	~~7,90 -~~	4,50 -



CUBETAS DE ESPECTROFOTOMETRÍA BRAND

Paso óptico de 10 mm. En PS o PMMA.
Las 1000 cubetas se entregan en 10 cajas de 100 cubetas del mismo número de molde.

Ref.	Descripción	Material	Volumen min. (ml)	Volumen máx. (ml)	Dimensiones ventana (mm)	Longitudes de onda	€ las 10 x 100	€ PROMO
090283	Cubeta Macro	PS	2,5	4,5	10 x 35	Sup 340 nm	~~111,60 -~~	82,15 -
090284	Cubeta Semi-micro	PS	1,5	3	4,5 x 23	Sup 340 nm	~~161 -~~	85,68 -
090286	Cubeta Macro	PMMA	2,5	4,5	10 x 35	Sup 300 nm	~~133,20 -~~	112 -
090287	Cubeta Semi-micro	PMMA	1,5	3	4,5 x 23	Sup 300 nm	~~140,10 -~~	117 -



CUBETAS PARA UV VISIBLE

- Diseñado para mediciones de ADN y ssADN, ARN a 260 y 280 nm
- Dos alturas de haz diferentes
- Ordenados por número de molde
- Dos caras ópticas
- Paso óptico de 10 mm



Ref.	Descripción	Altura del haz	Volumen min.	Volumen máx.	Dimensiones ventana (mm)	Longitudes de onda	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
090266	UltraVette micro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 a 900 nm	100	~~29,70 -~~	23,96 -
090271	UltraVette Semi-micro	-	1,5 ml	3 ml	4,5 x 23	220 a 900 nm	100	~~44,70 -~~	32,92 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO REFRIGERACIÓN VENTILADA LIEBHERR

LIEBHERR



0351899



0351903

- Uso profesional de laboratorio con refrigeración ventilada de alta estabilidad.
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R600a)
- Temperatura regulable: de +3 °C a +16 °C con control electrónico preciso.
- Sistema de seguridad completo: alarmas de puerta, temperatura y fallo eléctrico.
- Equipamiento profesional: puerta ciega reversible, cerradura mecánica e interfaz Wi-Fi/LAN opcional.

Modelo	SRFvg 3501	SRFvg 5501
Volumen bruto	344 L	558 L
Modelo	Nevera	
Temp ajustable	+3 °C hasta +16 °C	
Dimensiones ext (Al x An x P)	168,4 × 59,7 × 65,4 cm	168,4 × 74,7 × 76,9 cm
Nº estantes/cajones	5 estantes	6 estantes
Descongelación	automática	automática
Peso bruto/neto	64,4 kg / 60,1 kg	86 kg / 80 kg
Ref	**0351899**	**0351903**
€	~~2703 -~~	~~3207 -~~
€ PROMO	**1800 -**	**2300 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

FRIGORÍFICO PARA LABORATORIO MODELO SRFVH 4011 LIEBHERR

LIEBHERR



- Sistema de refrigeración dinámico
- Con puerta de cristal
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R600a)
- Electrónica avanzada: pantalla táctil a color de 2,4"
- Iluminación LED a la izquierda
- Ruedas dirección con freno de estacionamiento.
- Alarma de apertura de puerta, temperatura y fallo de corriente
- Con cerradura mecánica
- WIFI /LAN integrado
- Registro de datos integrado con interfaz USB

Modelo	SRFvh 4011
Volumen bruto	420 L
Modelo	Nevera
Temp ajustable	+3 °C hasta +16 °C
Dimensiones ext (Al x An x P)	1884 x 597 x 654 mm
Nº estantes/cajones	6 estantes
Descongelación	automática
Peso bruto/neto	84 / 82 kg
Ref	**0351914**
€	~~3792 -~~
€ PROMO	**2550 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

COMBI PARA LABORATORIO ATEX MODELO SCFFG 4002 LIEBHERR

LIEBHERR





- Cabina segura ATEX < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc
- Sistema de refrigeración dinámico
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R600a)
- Con puerto de acceso para sonda de temperatura
- Alarma de apertura de puerta, temperatura y fallo de corriente
- Con cerradura mecánica

Modelo	SCFfg 4002
Volumen bruto nevera / congelador	267 L / 110 L
Modelo	Combi nevera/congelador
Temp ajustable nevera / congelador	+3 °C hasta +16 °C / -9 °C hasta -30 °C
Dimensiones ext (Al x An x P)	2044 x 597 x 654 mm
Nº estantes/cajones	6 / 3
Descongelación	automática
Peso bruto/neto	88 / 84 kg
Ref	**671953**
€	~~4380 -~~
€ PROMO	**3100 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

FRIGORÍFICOS VENTILADOS, ATEX LIEBHERR

- Refrigeración ventilada
- Desescarche automático con bandeja de recuperación interna de condensados
- Exterior de acero pintado blanco
- Interior de Polietileno Blanco
- Cabina segura ATEX < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc
- Ecológicos sin CFC (Refrigerante R600a)
- Conectividad: SmartMolule Reequipable
- Interfaz VLAN/LAN (opcional)
- Pantalla monocromo, botones táctiles
- Alarma de fallo de corriente, (al volver la energia)
- Alarmas ópticas y acústicas

Modelo	SRFfg 4001	SRFfg 5501
Volumen bruto/útil (l.)	394/298	554/520
Temperatura regulable	+3 °C a +16 °C	
Consumo por 24h (kWh)	0,9	1,09
Nivel acústico (dB)	49	49
Homologación ATEX	Si	Si
Nº estantes / medidas mm	5 (6) / 460 x 422	5 (6) / 600 x 537
Equipo (al x an x p) (mm)	1884 x 597 x 654	1684 x 747 x 769
Cubeta (al x an x p) (mm)	1660 x 460 x 422	1460 x 600 x 537
Peso neto (kg)	68	85,4
Ref.	**0351906**	**0351907**
€	~~2918 -~~	~~3441 -~~
€ PROMO	**1950 -**	**2350 -**


0351907


0351906

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CONGELADOR PARA LABORATORIO MODELO SFFSG 4001 LIEBHERR

- Modelos de laboratorio
- Con puerta ciega
- Alarma de apertura de puerta, temperatura y fallo de corriente
- Interfaz WiFi/LAN reequipable
- Con cerradura mecánica

Modelo	SFFsg 4001 cajones
Volumen bruto	316L
Modelo	Congelador
Temp ajustable	-9 °C hasta -30 °C
Dimensiones ext (Alto x Ancho x Profundo)	188,4 / 59,7 / 65,4 cm
Nº estantes/cajones	6 cajones
Descongelación	manual
Peso bruto/neto	84 / 82 kg
Ref	**0351909**
€	~~3416 -~~
€ PROMO	**2350 -**



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CONGELADOR -20ºC INFRICO CON 13 CAJONES

Armario de congelación vertical estático LAB CARE

- Controlador Digital.
- Exterior e Interior en Acero inoxidable y puerta sólida.
- Incorpora 6 estantes de parrilla de alambre cromado.
- Incluye 12 contenedores de polipropileno.
- Con cerradura y sensor de puerta abierta
- Con controlador digital con pantalla táctil con alarmas ópticas y acústica de temperatura, fallo de sonda y puerta abierta.
- Estabilidad ±1°C y uniformidad de temperatura en producto menor de ±2°C

Modelo	LEF60S
Capacidad nominal	600 L
Ref.	**0351874**
€	~~3077 -~~
€ PROMO	**2449 -**



Transporte hasta pie de almacén incluidos. Ubicación e instalación no incluidas.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CONGELADOR PARA LABORATORIO -25ºC CON 7 CAJONES PHARMAFRED



Congelador de laboratorio apto para medicamentos, vacunas, sangre, células...

- Descenso rápido de la temperatura
- Con cerradura
- 4 tipos de alarmas ópticas y acústicas
- Con 7 cajones
- Ruedas con freno
- Descongelación manual
- Refrigerante R290
- Datalogger opcional
- Con pasamuros de 25mm

Modelo	MDF-25V278W
Rango de temperatura	-250°C/ -10°C
Material interno / externo	Acero galvanizado plastificado blanco
Capacidad	278 L
Medidas exteriores	659 x 600 x 1694 mm
Medidas interiores	480 x 415 x 1460 mm
Consumo de energía	2.45kWh/24h
Ref.	**0352287**
€	~~2232 -~~
€ PROMO	**1850 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CONGELADOR PARA LABORATORIO MOD. SFFFG 5501 ATEX LIEBHERR







- Congelador de laboratorio con interior antideflagrante (cumple normativa ATEX)
- Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C con alta estabilidad (±5 °C)
- Sistema SmartFrost: menos escarcha y mantenimiento reducido
- Seguridad completa: alarmas óptica/acústica y cerradura mecánica
- Preparado para monitorización con WiFi/LAN opcional

Modelo	SFFfg 5501
Volumen bruto	499 L
Modelo	Congelador de laboratorio vertical
Temp ajustable	-9 °C a -30 °C
Dimensiones ext (Alto x Ancho x Profundo)	168,4 × 74,7 × 76,9 cm
Nº estantes/cajones	8 cajones
Descongelación	Manual
Peso bruto/neto	106 / 89 kg
Ref	**0351912**
€	~~4097 -~~
€ PROMO	**2810 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ARCÓN CONGELADOR -45ºC/-25ºC PHARMAFRED

- Cerradura con llave
- Desescarche manual
- Controlador digital máxima precisión
- Alarma por alta temperatura

Modelo	LAB SE 20-45
Capacidad bruta/neta	235/230
Temperatura	-25ºC/-45ºC
Medidas exteriores	984 x 705 x 945 mm
Nº máximo de cestas	3
Peso	57 kg
Ref	**0352250**
€	~~1430 -~~
€ PROMO	1190 -



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ULTRACONGELADORES VERTICALES ~ 86 ºC VIP ECO PHCBI





CALIDAD

- CE médico clase IIa
- 3 capacidades diferentes: 528, 729 y 845 litros para almacenamiento de 384 a 576 cajas de 2 ml
- Homogeneidad y estabilidad excepcionales
- Tiempo muy corto para volver al punto de ajuste
- Calentamiento lento en caso de corte de energía
- Subpuertas superaisladas, que actúan como barreras térmicas y permiten descongelar fácilmente
- Puerto USB para recuperar datos de temperatura y alarmas
- Contacto relé y paso de cable para sonda en estándar
- Poco ruidoso
- Compresores garantizados 36 meses

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- Aislamiento de alto rendimiento con paneles VIP de última generación
- Refrigerante natural: ecológico y energéticamente eficiente
- Muy bajo consumo : 6,7 kW/día para 530 litros

COSTE/AMBIENTE

- Cumple F GAS
- Gas verde reciclable y garantizado de por vida

Modelo	MDF-DU502VH-PE	MDF-DU702VH-PE
Dimensión ext. An x p x Al (mm)	790 x 882 x 1993	1030 x 882 x 1993 mm
Volumen (l)	528	729
Número de cajas*	384	576
Temperatura	-40 °C a -90 °C	-40 to -90 °C
Pantalla	Gran pantalla táctil LCD en color, control con guantes, con puerto USB	Pantalla táctil LCD
Refrigerante	R-290 / R-170	HC
Aislamiento	80 mm VIP Plus	Espuma de poliuretano/VIP Plus
Consumo (kWh/día)	6,7	7,7
Puertas interiores	2	2
Compartimentos	4	3
Nivel acústico (dB)	< 52	< 52
Peso (kg)	276	278
Alimentación	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Ref.	**099396C**	**099103E**
€	~~17242 -~~	~~19207 -~~
€ PROMO	12300 -	13750 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

ULTRACONGELADORES VERTICALES ~ 86 ºC VIP ECO SMART PHCBI



- Con protección mediante contraseña, reconocimiento facial y autenticación NFC
- Bajo consumo de energía
- Registro del tiempo de puerta abierta
- Con puerto de acceso de 17 mm

Modelo	MDF-DU503VH-PE	MDF-DU703VH-PE
Dimensión ext. An x p x Al (mm)	790 x 882 x 1993	1030 x 882 x 1993 mm
Volumen (l)	528	729
Número de cajas*	384	576
Temperatura	-40 °C a -90 °C	
Pantalla	Gran pantalla táctil LCD en color, control con guantes, con puerto USB	
Refrigerante	HC	
Aislamiento	Espuma de poliuretano/VIP Plus	
Consumo (kWh/día)	5	5,4
Puertas interiores	2	
Compartimentos	4	
Nivel acústico (dB)	< 52	< 52
Peso neto (kg)	241	276
Alimentación	230 V, 50 Hz	
Ref.	**299644**	**299645**
€	~~28966 -~~	~~21128 -~~
€ PROMO	**13390 -**	**14999 -**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

RACKS DE ALMACENAJE DE CRIOTUBOS PARA ULTRACONGELADORES ~80ºC







- Para congelador vertical

DE APERTURA LATERAL

Ref.	Dimensiones (al x f x an) (mm)	No. de bandejas	€	€ PROMO
8887SUR-624-P	332 x 569 x 139	6	~~111,02 -~~	**96 -**

DE APERTURA FRONTAL

Ref.	Dimensiones (al x f x an) (mm)	No. de bandejas	€	€ PROMO
8887SDR-624-P	339 x 565 x 139	6	~~124,95 -~~	**108 -**

- Para arcón congelador

Ref.	Dimensiones (al x f x an) (mm)	No. de bandejas	€	€ PROMO
8887SCR-073-N	575 x 144 x 139	7	~~56,42 -~~	**49 -**
8887SCR-102-N	564 x 144 x 139	10	~~70,98 -~~	**61 -**

CONGELADOR CRIOGÉNICO ~150 ºC MODELO MDF-C2156VAN-PE PHCBI

- Control por microprocesador PHCBI con pantalla gráfica PCD para temperatura y parámetros
- Funciona a -150 °C con ambiente a +30 °C, sin climatización
- Aislamiento VIP aumenta capacidad (231 L) en >25 %
- Compresores de doble cascada de bajo consumo y ruido (51 dB).
- Alarmas visuales/sonoras, kit the back up the nitrógeno y puerta con llave; registrador opcional
- Incluye back up de nitrógeno

Modelo	MDF-C2156VAN-PE
Dimensiones externas (An x Pr x Al):	1730 x 765 x 1010 mm
Dimensiones internas (An x Pr x Al)	760 x 495 x 615 mm
Volumen	231 litros
Peso neto	318 kg
Rango de ajuste de temperatura	-125 ~ -152 °C
Ref	**099233**
€	**Consultar**



Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

CRIOGUANTES

- Guantes muy flexibles Cryokit 400
- Utilización de -196 °C a +150 °C
- Longitud 40 cm

T.8	T.9	T.10	T.11	€ / el par	€ PROMO
005206	005207	005208	005209	~~206 -~~	112 -

Descubra nuestros otros EPI para criogenia en nuestras WEB.

cryokit cryogenic protection

EN388 2231X EN511 221

FABRICADO EN EUROPA



EXTRACTOR DE ESCARCHA IZIDEFROST+ PARA CONGELADORES

izibio

Una aspiradora imprescindible para descongelar congeladores. de forma rápida

- Muy fácil y práctico de utilizar, una gran ayuda para el desescarchado periódico sin apagar el congelador
- La descongelación periódica reduce los costes de consumo eléctrico y prolonga la vida útil de los equipos
- Equipado con un rascador de acero inoxidable
- Equipado con un filtro Hepa en la salida de aire: evita la contaminación si se aspira una muestra
- Cubeta de acero inoxidable de 22 l
- Puede utilizarse en congeladores de -20°C/-30°C, -80°C y -150°C

Ref.	111115
€	~~4201 -~~
€ PROMO	3342 -

Rápido y fácil de usar



CRIOTUBOS CORNING®

CORNING

- Resistentes de -196 °C a +121 °C
- Estériles por radiación gamma (SAL -6)
- Tubos de polipropileno con graduaciones negras
- Tapón externo naranja o entrante de PP con junta de silicona
- Fondo redondo o cónico, con o sin faldón

Ref	Vol (ml)	Fondo	Faldón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Criotubos de rosca interna							
430487	1,2	Cónico	Si	50	500	~~402 -~~	142,10 -
430488	2	Redondo	Si	50	500	~~402 -~~	105,80 -
Criotubos de rosca externa							
430658	1,2	Cónico	Si	50	500	~~402 -~~	129,10 -
430659	2	Redondo	Si	50	500	~~402 -~~	98 -





CRIOTUBOS CLEARLINE®

ClearLine



Calidad ClearLine®:

- De polipropileno virgen de uso médico
- Utilizables hasta -196 °C
- Libres de ADN humano, DNasa, RNasa, ATP e inhibidores de PCR
- USP Clase VI (no son citotóxicos ni hemolíticos)
- Estériles con rayos beta, SAL 10-6

Ref	Vol (ml)	Faldón	Unid./caja	€/ caja	€ PROMO
Criotubos de rosca externa					
390700	1	Si	50	~~17,40 -~~	8 -
390701	2	Si	50	~~17,40 -~~	8 -
390702	2	No	50	~~17,40 -~~	8 -
390705	5	Si	50	~~21,20 -~~	8 -



Ref	Vol (ml)	Faldón	Unid./caja	€/ caja	€ PROMO
Criotubos de rosca interna					
390706	1	Si	50	~~17,40 -~~	8 -
390708	2	Si	50	~~17,80 -~~	8 -
390707	2	No	50	~~17,40 -~~	8 -
390712	5	Si	50	~~21,20 -~~	8 -
390711	5	No	50	~~21,20 -~~	8 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CRIOTUBOS BIOBASED

ClearLine



DNasa RNasa · ADN humano · Endo-toxinas · ATP · Inhibidor de PCR · GoGreen · Fabricado en Europa

- Productos de polímeros de origen biológico, fabricados a partir de al menos un 90 % de materias primas renovables (por ejemplo, desechos y residuos de refinación de aceite, vegetal o de aceite de fritura usado)
- Fábricas de manufactura en Italia y Eslovaquia

Ref.	Vol. (ml)	Modelo	Faldón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
Tapón de rosca interna							
395096	1,2	1D	Sí	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395100	2	1D	Sí	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395102	2	1D	No	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395105	4	1D	Sí	50	500	~~226 -~~	138 -
395106	4	1D	No	50	500	~~226 -~~	138 -
395110	5	1D	Sí	50	500	~~238 -~~	146 -
395111	5	1D	No	50	500	~~238 -~~	146 -
Tapones de rosca externa							
395095	1,2	1D	Sí	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395098	2	1D	Sí	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395101	2	1D	No	50	500	~~195,40 -~~	120 -
395103	3	1D	Sí	50	500	~~207 -~~	127 -
395104	4	1D	Sí	50	500	~~226 -~~	138 -
395108	5	1D	Sí	50	500	~~238 -~~	146 -
Tapón de rosca interna							
395099	2	2D	Sí	50	500	~~936 -~~	459 -
395109	5	2D	Sí	50	500	~~936 -~~	459 -
Tapones de rosca externa							
395097	2	2D	Sí	50	500	~~936 -~~	459 -
395107	5	2D	Sí	50	500	~~936 -~~	459 -

COOLCELL LX

CORNING



GoGreen

- De espuma de poliuretano
- Sistema de congelación sin alcohol o líquido refrigerante
- Congelación de células en razón de -1 ° C / min cuando es colocado en un congelador a -80 ° C
- Congelación uniforme de los tubos
- Núcleo de aleación termoconductora
- Tapa con diseño biselado para una apertura fácil y acceso a la parte superior de los tubos
- Pocillos numerados

Modelo	Compa-tibilidad	No. de tubos	Dim.(Ø x al) mm	Violeta	Verde	Orange	Fuschia	€	€ PROMO
CoolCell LX	Criotubos 2 ml	12	117 x 99	**830159**	**830105**	**830106**	**830107**	~~226,30 -~~	174,74 -

Congela tus células, sin uso de isopropanol, a razón de -1 °C por minuto

CRIOCAJAS BLANCAS DE CARTÓN

ClearLine



- De cartón hidrófobo
- Temperatura de uso: -196 °C

Dimensiones L x an x al (mm)	Separador	No. de tubos	Ø tubo (mm)	Tipo de tubos	Blanco	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
133x133x51	Sí	9 x 9	12,7	Criotubo 0,5 a 2ml	**972015**	1	~~6,20 -~~	1 -
	Sí	10 x 10	11,5	Microtubo 0,5 a 2ml	**972016**	1	~~6,20 -~~	1 -

CRIOCAJAS DE POLICARBONATO CRYOGEN®

ClearLine

Fabricado en Europa

- De policarbonato
- Tapas transparentes, con numeración digital de cada compartimento, con esquinas redondeadas
- Zona de marcado esmerilado en criocaja y tapa
- Temperatura de uso: -196 °C a +121 °C
- Autoclavables



GoGreen

1/3 energía solar + embalaje de cartón reciclado

Entregadas con varilla recolectora

Dim. L x An x Al (mm)	Separador	No. de tubos	Diam. tubo (mm)	Tipo de tubos	Azul	Verde	Rojo	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
132 x 132 x 52	Sí	9 x 9	12,5	Criotubo de 0,5 a 2ml	**390479**	**390481**	**390480**	1	~~6 -~~	4,21 -

CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO AXYGEN

- Capacidad para 100 tubos de 1,5 a 2,0 mL
- Diseñadas para soportar temperaturas de congelación de hasta -80ºC y de autoclave de hasta 121ºC
- Con índice alfanumérico impreso en el perímetro interior de cada caja
- Con tapa transparente
- Paquete de 5 unidades
- Multi-color



Ref.	Dim. (mm) L x An x Al	€	€ PROMO
G0TR8300-A	142 x 142 x 55 mm	~~79,50 -~~	41 -

CONTENEDORES DE HIELO

CORNING

- A prueba de rotura
- Apilables
- Ligeros
- Impermeables
- Fondo plano

Vol. (l)	Tapa	Dim. (mm) L x An x Al	Verde	Azul	Verde claro	Violeta	€	€ PROMO
1	Sin	159 x 159 x 95	**830087**	-	-	**830131**	~~86,30 -~~	65 -
4	Sin	311 x 222 x 114	-	**830116**	**830117**	**830120**	~~137,30 -~~	110,22 -



1 litro



4 litros, rectangular

RECIPIENTES CRIOGÉNICOS NO PRESURIZADOS PARA NITRÓGENO LÍQUIDO CRYOPAL

Cryopal

- Para el almacenamiento de nitrógeno líquido
- Recipientes no presurizados
- Construcción de aluminio y aleación ligera con un boca de composite que combina bajo consumo, ligereza y resistencia
- Posibilidad de añadir un sistema de llenado y un asa de vertido

FABRICADO EN EUROPA

GARANTÍA 6 AÑOS

GAMA TR SIN PRESIÓN

Modelo	TR 21	TR 26	TR 60
Capacidad (l)	21,5	26	60
Evaporación diaria (l/d) *	0,18	0,2	0,4
Autonomía estática (d) *	119	130	150
Altura interior total	535	612	800
Ref.	**082270**	**082271**	**082273**
€	~~1157 -~~	~~1238 -~~	~~1798 -~~
€ PROMO	836 -	894 -	1299 -

* La evaporación diaria y la autonomía estática se calculan a 20°C, 1013 mb, recipiente inmóvil y tapón cerrado.
Estas cifras son nominales y pueden variar en función de la historia del recipiente y de las tolerancias de fabricación.



TR 60

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS AF 87 SCOTSMAN

Scotsman Ice Systems

- Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable.
- Con controles electrónicos, con funciones de autodiagnóstico con luces de alarma externas que brindan información operativa para alerta temprana y diagnóstico rápido de problemas operativos.
- Scotsman XSafe – destruye el 99% de todas las bacterias y virus conocidos
- Componentes externos fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión
- Puerta del compartimento de almacenamiento inclinada y ergonómica
- Acceso frontal para un mantenimiento más fácil
- Dimensiones: 535 (ancho) x 620 (fondo) x 890 (alto) mm (patas incluidas)
- Gas refrigerante R290

Modelo	AF 87
Refrigeración	Por aire
Max. producción diaria (kg)	73
Capacidad cabina (kg)	25
Dimensiones (W x D x H)	535 x 620 x 890 mm
Ref.	**0352175**
€	~~4687 -~~
€ PROMO	3890 -



DEWARS DE TRANSPORTE

FABRICADO EN EUROPA

Vaso interno de vidrio borosilicato 3.3 DIN/ISO 3585

- Para almacenar y transportar LN_2, CO_2
- Rango de temperatura de uso de -200 °C a + 200°C
- Asa de transporte en la caja, pinzas de cierre y tapa
- Utilizables con nitrógeno liquido, perforando la tapa (orificio Ø2 mm aproximadamente)

Vol.	ø ext. x al (mm)	ø int. x al (mm)	Aluminio Ref.	€	€ PROMO
1	100 x 150	120 x 215	**091353**	~~464 -~~	230 -
2	138 x 170	160 x 245	**091354**	~~526 -~~	261 -
3	138 x 230	160 x 305	**091355**	~~646 -~~	320 -
4	138 x 310	160 x 382	**091356**	~~797 -~~	396 -





Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

FILTRACION

UNIDADES DE FILTRACIÓN SARTOLAB RF Y BT

SARTORIUS

Stérile

FABRICADO EN EUROPA



845716 845214 845722

- Unidades listas para usar para la filtración al vacío de soluciones de 150 ml a 1 l
- Unidades completas o embudos para viales con cuello de 45 mm
- Mayor área de filtración para una mejor tasa de filtración
- Membrana de PES optimizada para una baja adsorción de proteínas específicas
- Esterilización radiación E-beam (SAL 10^{-6})
- Envuelto individualmente, estéril

UNIDADES DE FILTRACIÓN SARTOLAB RF

- Unidades completas de filtración
- Graduaciones y zonas de marcado

Ref.	Umbral (µm)	Volumen embudo y botella (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
845220	0,1	250	12	~~148 -~~	55 -
845212	0,22	150	12	~~134 -~~	43 -
845213		250	12	~~148 -~~	52 -
845214		500	12	~~238 -~~	59 -
845215		1000	12	~~296 -~~	98 -
845207	0,45	150	12	~~134 -~~	58 -
845208		250	12	~~148 -~~	65 -
845209		500	12	~~238 -~~	72 -
845210		1000	12	~~296 -~~	122 -

FRASCO RECEPTOR PARA UNIDADES DE FILTRACIÓN

- Perfil optimizado para agarre fácil
- Cuerpo de poliestireno, tapón de HDPE (envasados individualmente)

Ref.	Umbral (µm)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
845722	0,22	150	24	~~75,10 -~~	50 -
845723	0,22	250	24	~~93,80 -~~	63 -
845724	0,22	500	24	~~112,60 -~~	76 -
845725	0,22	1000	24	~~150,10 -~~	102 -

EMBUDOS DE FILTRACIÓN SARTOLAB BT

- Embudos de filtración con tapa y adaptador de toma de vacío
- Graduaciones y zonas de marcado

Ref.	Umbral (µl)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
845719	0,22	150	24	~~132,70 -~~	85 -
845720	0,22	250	24	~~150,10 -~~	100 -
845715	0,22	500	24	~~209 -~~	146 -
845716	0,22	1000	24	~~295 -~~	208 -
845721	0,45	1000	24	~~301 -~~	208 -

UNIDAD DE FILTRACIÓN RF 50 ESTÉRIL EN TUBO

SARTORIUS

Stérile

FABRICADO EN EUROPA



Encuentre las unidades de ultrafiltración Vivaspin página 83

- Filtración al vacío de soluciones hasta 50 ml
- Membrana de PES optimizada para una baja adsorción de proteínas específicas
- Esterilización radiación E-beam (SAL 10-6)
- Envuelto individualmente, estéril

Ref.	Volumen máx.	Umbral de filtración (µm)	Unid./ caja	€	€ PROMO
978885	50 ml	0,22	24	~~209 -~~	134 -

SOPORTE GIRATORIO PARA UNIDADES DE FILTRACIÓN AL VACÍO SARTOLAB MULTISTATION

SARTORIUS



- Soporte de filtración al vacío para la filtración simultánea de 1 a 6 muestras:
  - + Cabezal giratorio de 360 °C que facilita la manipulación de muestras
  - + Compatible con las unidades de filtración Sartolab RF y BT
  - + Conexión a una manguera de vacío con un diámetro interno de 4 a 10 mm

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
978884	Soporte de filtración rotativo MultiStation	~~3284 -~~	1725 -

SISTEMAS DE FILTRACIÓN AL VACÍO MICROSART

SARTORIUS

FABRICADO EN EUROPA

- Equipo de filtración al vacío para el control de calidad microbiológica de muestras líquidas
- Uso para zurdos y diestros gracias al soporte de membrana giratorio en 360º
- Fácil recuperación de la membrana sin riesgo de contaminación secundaria gracias al filtro de ventilación estéril de cada estación

Material	Acero inoxidable
Ø de membranas (mm)	47 y 50
Esterilización	Autoclavable a 121 °C o 134 °C, calor seco: 150 °C, paso a la llama
Soporte de membrana	Fritado de acero inoxidable
Racores	Oliva dentada para conexión a un tubo de vacío con diámetro interior de 7 mm



845016

RAMPAS MICROSART - VERSIÓN SIN EMBUDOS

- Para completar con un embudo de filtrado

Número de plazas	Para embudos Microsart			Para unidades Biosart 100			Para unidades Biosart 250		
	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
1	**845015**	~~2079 -~~	1520 -	**845019**	~~2102 -~~	1540 -	**845023**	~~2148 -~~	1570 -
2	**845016***	~~3193 -~~	2330 -	**845020***	~~3227 -~~	2360 -	-	-	-
3	**845017**	~~3859 -~~	2800 -	**845021**	~~3940 -~~	2850 -	**845024**	~~3859 -~~	2800 -
6	**845018**	~~5915 -~~	4350 -	**845022**	~~6019 -~~	4370 -	**845025**	~~5984 -~~	4370 -

* Cuerpo de la rampa en ángulo.

RAMPAS MICROSART - VERSIÓN COMPLETA CON EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE

- Se suministra con embudos de 100 o 500 ml (tapa y junta), soporte para filtro de 47 y 50 mm (con placa porosa y junta), tapones y tubo de silicona con conexión rápida (20 cm)

Ref.	Número de puestos	Embudo (ml)	€	€ PROMO
845026	1	100	~~2205 -~~	1650 -
845027	3	100	~~4456 -~~	3330 -
845028	6	100	~~7259 -~~	5400 -
845029	1	500	~~2286 -~~	1710 -
845030	3	500	~~4698 -~~	3500 -
845031	6	500	~~7546 -~~	5600 -



EMBUDOS MICROSART 100/250 DE UN SOLO USO

SARTORIUS

FABRICADO EN EUROPA

Stérile

- Embudos de polipropileno
- Para membranas de 47 mm de diámetro
- Graduaciones marcadas a 20, 50 y 100 ml
- Forma optimizada para un aclarado profundo del sistema de filtrado

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
147844	Embudo Microsart 100, estéril	5 x 20	~~185,20 -~~	110 -
147845	Embudo Microsart 250, estéril	6 x 16	~~204 -~~	120 -



BOMBA DE VACÍO MICROSART® E.JET

SARTORIUS

GARANTÍA 2 AÑOS

FABRICADO EN EUROPA

La Microsart® e.jet simplifica la filtración microbiológica al combinar un vacío potente y la transferencia automática del líquido filtrado. Más eficiente que una bomba de vacío clásica, garantiza una filtración fiable, suave y conforme a ISO 8199.

- Vacío < 700 mbar conforme a ISO 8199
- Transferencia simultánea del líquido filtrado
- Caudal constante para una filtración controlada
- Bomba compatible con gases y líquidos, sin pérdida de eficacia

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
150197	Bomba e.jet	~~1884 -~~	1357,93 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

BOMBA SENTINO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS



- Para embudo magnético, embudos de un solo uso MicroFunnel™ y Microcheck
- Compacto y portátil para facilitar su uso en campanas
- Alimentación: bloque de alimentación

Materiales	Polímero ABS-policarbonato (cuerpo)
	Poliéster (teclado)
	Polipropileno (adaptador para embudo)
Rango de temperatura	15-30 °C
Ref.	**278367**
€	~~2098 -~~
€ PROMO	**1385 -**

EMBUDOS DE FILTRACIÓN MAGNÉTICA SENTINO



- Aceptan membranas de 47 mm de diámetro
- Fáciles de usar: La junta magnética antifugas permite un uso con una sola mano
- Seguridad de uso: la construcción robusta en plástico de polisulfona de fenilo es irrompible y ofrece una amplia gama de compatibilidad química.
- Montaje simple: las guías de membrana permiten centrar el filtro en la plataforma

Ref.	Volumen embudo (ml)	Área de filtración efectiva	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Env.	€	€ PROMO
278060	150	9,6 cm^2 (diámetro efectivo 36 mm)	118	76	1	~~302 -~~	**202 -**
278062	300	9,6 cm^2 (diámetro efectivo 36 mm)	168	76	1	~~358 -~~	**238 -**
278063	500	13,1 cm^2 (diámetro efectivo 41 mm)	166	89	1	~~415 -~~	**277 -**

EMBUDOS DE FILTRACIÓN SENTINO



- Embudos desechables
- Para el monitoreo microbiológico de soluciones acuosas
- Sellado y ajuste a presión y diseño optimizado para agilizar el trabajo en el laboratorio.Irradiados con rayos gamma
- Embudos de 100 ml están graduados a 3 incrementos (20, 50 y 100 ml)
- Embudos de 250 ml están graduados a 4 incrementos (50, 100, 200 y 250 ml)

Ref.	Volumen embudo (ml)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Env.	€	€ PROMO
278207	100	53	81	100	~~123,40 -~~	**84 -**
278208	250	96	81	80	~~123,40 -~~	**84 -**

DISTRIBUIDOR DE MEMBRANAS SENTINO



Para mejorar el rendimiento de su laboratorio de microbiología.

- Carga y descarga fáciles de la recarga en cualquier momento del uso
- Teclado táctil: distribución aséptica de una membrana presionando un botón
- Diseñado para contener 200 membranas: permite ahorrar tiempo al eliminar las interrupciones para recargar el dispensador

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
278366	Distribuidor de membranas SENTINO	~~2369 -~~	**1600 -**

MEMBRANA

Ref.	Descripción	Env.	€	€ PROMO
278846	Membrana de éster de celulosa mixta MCE 0,45 µm blanca con cuadrícula negra diámetro 47 mm	1000	~~554 -~~	**376 -**

BOMBA ALLIGATOR 200

ROCKER

- Ideal para la filtración de un gran número de muestras
- El filtrado se evacúa directamente después de pasar por la bomba
- No precisa contenedor de recolección de residuos
- Conector Quick-Fit que permite una conexión fácil de ambos lados de la bomba
- Para el tubo interno ø de 8 mm

IP 64



Vacío máximo (mmHg)	525
Caudal máximo (l/min)	4,5
Dimensión L x An x Al (mm)	214 x 183 x 264
Materiales en contacto con el filtro	Acero inoxidable 316, FKM, silicona, PP, PPS
Ref.	**886127**
€	~~1546 -~~
€ PROMO	1029,31 -

SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERVAC COMPLETO CON EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 ML

ROCKER

- Compacto, ocupa poco espacio en el escritorio
- Ahorro de tiempo
- Múltiples configuraciones posibles
- Ideal para trabajar en una campana extractora



Modelo	WaterVac 100
Vacío máximo (mbar)	313
Caudal máximo (l/min)	4,5
Ø int/ext del tubo de evacuación (mm)	4 / 8
Número de plazas	1
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	170 x 120 x 96
Ref.	**886216**
€	~~1060 -~~
€ Promo	625 -

SISTEMAS DE FILTRACIÓN COMPLETOS DE VIDRIO CLEARLINE

ClearLine

- Unidades de filtración de vidrio
- Vidrio sinterizado Pyrex, tamaño de poro10 µm
- Para la filtración de solventes orgánicos, soluciones acuosas o ácidas en HPLC
- Compatibles con membranas de 47 o 50 mm de diámetro
- Dos modelos de soporte: con vidrio sinterizado + junta esmerilada o vidrio sinterizado + tapón de rosca
- Se entregan completos con embudo, soporte para filtro, matraz de vacío, pinza de aluminio, manguera de caucho, tapón de filtración

Smart CHOICE



Ref.	Embudo (ml)	Kitasatos (ml)	Soporte de filtro	€/ caja	€ PROMO
258700	300	1000	Vidrio sinterizado esmerilado	~~282 -~~	169 -
258701	300	1000	Vidrio sinterizado + tapón	~~231 -~~	139 -
258702	1000	2000	Vidrio sinterizado + tapón	~~484 -~~	289 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

LOS INDISPENSABLES

SOLVENTES CALIDAD TÉCNICA

Dutscher CHEMICALS



Ref.	Descripción	Grado - estándar	Envase	€	€/ PROMO
000974	Agua desmineralizada	Grado técnico	5 l	~~14,30~~ -	5 -

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA SHIELDSKIN CHEM™ NEO NITRILE™ 300

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - AJKLNPT

ISO374-5:2016 VIRUS



- Bimateriales: bicapa de nitrilo/neopreno (interior blanco, exterior rojo), tecnología TwinSHIELD™ de doble inmersión
- Longitud 300 mm; grosor palma : 0,31 mm
- Riesgo biológico : AQL 0,25 superior al estándar - nivel 3
- Riesgo químico: tipo A (AJKLNPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ caja	€ / caja
065809	**065810**	**065811**	**065812**	**065813**	**065814**	40	~~68,70~~ -

¡A partir del 25 % de descuento!
Consulte nuestros precios promocionales en nuestra WEB

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - KPTOMS

ISO374-5:2016 VIRUS

EN 388 2xxxx

SMARTLine™

GoGREEN





- Guantes sin polvo bi-materiales: neopreno/nitrilo
- Tecnología de doble capa, guante más resistente y riesgo reducido de microperforaciones.
- Capa exterior protectora (verde) asociada a una capa interior suave y confortable (violeta)
- Extremos altamente texturizados que aseguran un excelente agarre
- Riesgo biológico : AQL = 1,0 - resistente a virus según ISO16604 procedimiento B
- Riesgo químico: tipo A (KPTOMS)
- Longitud mínima: 290 mm
- Grosor palma : 0,19 mm

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	**065966**	**065967**	**065968**	**065969**	**065970**	**065971**	50	~~31,80~~ -

¡A partir del 25 % de descuento!
Consulte nuestros precios promocionales en nuestra WEB



TAPONES DE SEGURIDAD SAFETY WASTE CAPS

- Cabezal de PTFE giratorio 360° para cambiar fácilmente los tubos sin retorcerlos
- Incluye 4 racores PFA para capilares de Ø ext. de 1,6 a 3,2 mm
- Incluye 3 racores de PP para tubos Ø int. 5 a 11,5 mm
- Conector GL14 para filtro de ventilación
- Suministrado con 9 tapones

Ref.	Ref. SCAT	Rosca	€	€/ PROMO
959566	350045	GL45	~~185,20 -~~	139 -





EMBUDO LISA

- Se adapta a la parte superior del tapón Safety Waste Caps Lisa V3.0.
- Tapa con junta para la estanqueidad
- Para el depósito seguro de sus residuos

Descripción	Rosca	Ref.	Ref. SCAT	€	€/ PROMO
Embudo Lisa	M30 X 35	**496102**	350120	~~73,50 -~~	56 -



496102





FILTROS DE VENTILACIÓN V3.0 PARA TAPÓN DE SEGURIDAD

- 3 tamaños disponibles según la vida útil deseada: por unidad o en formato multipack más económico
- Estructura multicapa compuesta por tres tipos de carbón activado para la retención de vapores ácidos, básicos y de disolventes.
- Indicador de la vida útil restante tras la activación por presión
- Montaje GL14

Ref.	Ref. SCAT	Talla	Vida útil máxima	Unid./caja	€/ caja	€/ PROMO
959508	410534	S	3 meses	1	~~73,60 -~~	54 -
959511	490335			4	~~237 -~~	182 -
959509	410535	M	6 meses	1	~~112,80 -~~	79 -
959512	490336			2	~~192,40 -~~	147 -
959425	407986	L	12 meses	1	~~156,70 -~~	109 -
959514	490986			2	~~225 -~~	172 -



959508



959509



959425

ABSORBENTES QUÍMICOS PIG HAZ-MAT

Los absorbentes Pig Haz-Mat son ideales para prevenir la dispersión o para intervenir en caso de un derrame químico. Fabricados en polipropileno, resisten los productos químicos más agresivos.

- Para la absorción de una amplia gama de productos químicos (por ejemplo, ácido sulfúrico al 98%, hidróxido de sodio al 30%)
- Hojas con estructura alveolada: absorción más rápida en toda la superficie de la lámina, sin efecto repelente al agua.

HOJAS EN BOLSA

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Absorción (l/bolsa)	Hojas/ bolsa	€ la bolsa	€/ PROMO
333202	Hojas de triple espesor	380 x 510	41,8	50	~~147,50 -~~	65 -
333203	Hojas de alfombrilla de triple grosor	380 x 510	83,6	100	~~290 -~~	135 -
333204	Hojas de grosor simple	380 x 510	83,6	200	~~326 -~~	150 -



333207



333202

HOJAS EN CAJA

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Absorción (An/caja)	Hojas/ caja	Cajas/ paquete	€/ caja	€/ PROMO
333206	Hojas triple grosor caja dispensadora	250 x 330	37,1	100	1	~~135,20 -~~	80 -
333207	Hojas triple grosor para caja dispensadora bench	330 x 250	37,1	25	4	~~198 -~~	115 -



333206



333205

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

KIT DE INTERVENCIÓN COMPACTO PARA DERRAMES QUÍMICOS



- Kit de intervención de emergencia en caso de derrame de productos químicos

CONTENIDO DEL KIT

+ 1 kit para derrames compacto pig®
+ 6 alfombrillas absorbentes,
+ 2 cojines,
+ 2 bolsas de desecho temporal,
+ 2 enganches

Ref.	Tipo de contenedor	Capacidad de absorción (l)	€ el kit	€ PROMO
333231	Bolsa transparente compacta con asa	6,7	~~104,80 -~~	65 -

KIT DE INTERVENCIÓN PARA DERRAMES QUÍMICOS





- Kits de intervención de emergencia, en caso de derrames de químicos

CONTENIDO DEL KIT

+ 2 bolsas de desecho temporal,
+ 2 enganches,
+ 20 hojas heavy weight,
+ 1 almohadilla

Ref.	Tipo de contenedor	Capacidad de absorción (l)	€ el kit	€ PROMO
333210	Bolsa de alta visibilidad con cierre de cordón para transporte y suspensión.	10,4	~~178,10 -~~	45 -

ARMARIOS BAJOS ASECOS: LA SOLUCIÓN IDEAL PARA PROTEGER SUS PRODUCTOS, AL TIEMPO QUE OPTIMIZA EL ESPACIO DISPONIBLE.



571333



571051

***Requiere el adaptador de conexión DN 50**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ARMARIO BAJO CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MINUTOS

- Conforme NF EN 14470-1
- Construcción robusta de acero con recubrimiento epoxi
- Conexión de Ø 50 mm para conexión a un sistema de extracción de aire
- Hasta 18 botellas de 1 L, 36 botellas de 1 L según el modelo
- Equipada con un cajón de acero con recubrimiento epóxico y una rejilla de acero inoxidable.
- Móvil: base con ruedas opcionales para facilitar el traslado del armario.

Dimensiones exteriores (An x p x Al)(mm)	593 x 574 x 600	1102 x 574 x 600
Contenido	Hasta 16 botellas de 1 L	Hasta 36 botellas de 1 L
Ref.	**571333**	**571359**
€	**Consultar**	**Consultar**
Cámara de filtración AS (filtro para sustancias inflamables)*		
Ref.	**571051**	
€	**Consultar**	
Conexión DN 50 para acoplar a la unidad de ventilación		
Ref.	**571338**	
€	**Consultar**	
Base con ruedas opcional*		
Ref.	**571338**	**571543**
€	**Consultar**	**Consultar**

*Se requiere el adaptador de conexión DN 50; debe colocarse en la parte inferior del panel como el bloque que figura a continuación.



571359

ARMARIO BADE SOBREMESA PARA ÁCIDOS Y BASES

- Dos compartimentos independientes
- Conforme NF EN 16121/16122
- Construcción robusta de acero con recubrimiento epoxi
- Revestimiento interior de melamina y conducto de ventilación no metálico para resistir la corrosión
- Equipado con dos estantes deslizantes (panel/PP melamina) con bandeja de retención estanca y extraíble de PE (capacidad 15 L)
- Puertas batientes Equipados con una cerradura con indicador de bloqueo (rojo/verde)
- Hasta 36 botellas de 1 L

Dimensiones exteriores An x p x Al (mm)	1100 x 570 x 600
Contenido	
Ref.	**571013C**
€	**Consultar**
Cámara de filtración BE (filtro para sustansias corrosivas)*	
Ref.	**571004**
€	**Consultar**
Conexión DN 50 para acoplar a la unidad de ventilación	
Ref.	**571338**
€	**Consultar**
Base con ruedas, opcional	
Ref.	**571543**
€	**Consultar**



571004



*Se requiere el adaptador de conexión DN 50; debe colocarse en la parte inferior del panel como el bloque que figura a continuación.

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ARMARIO DE SEGURIDAD DE SOBREMESA CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MINUTOS

- Un compartimento para sustancias inflamables y un compartimento para sustancias corrosivas.
- Conforme NF EN 14470-1
- Construcción robusta de acero con recubrimiento epoxi
- Conexión de Ø 50 mm para conexión a un sistema de extracción de aire
- Equipado con un cajón (de chapa de acero con recubrimiento epoxi) y una balda deslizante (panel/PP melamina)
- Equipados con una cerradura con indicador de bloqueo de puertas (rojo/verde)
- Móvil: base con ruedas opcionales para facilitar el traslado del armario.

Dim. exteriores (An x p x Al)(mm)	1102 x 502 x 601
Ref.	**571353**
€	**Consultar**
Cámara de filtración BE (filtro para sustansias corrosivas)*	
Ref.	**571004**
€	**Consultar**
Conexión DN 50 para acoplar a la unidad de ventilación	
Ref.	**571338**
€	**Consultar**
Base con ruedas, opcional	
Ref.	**571543**
€	**Consultar**



571353

***Se requiere el adaptador de conexión DN. 50.**

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

DESECADORES CON CHASIS REFORZADO DE ALUMINIO ANODIZADO

	Star	Super star
Material	De acrílico transparente, permite una buena observación	
Con dispositivos para el suministro de gas, incluidas válvulas de seguridad y tubos de empalme		x
N° de estantes max	26	
N° de bandejas desecantes	1	
N° estantes ajustables suministrados	4 (vidrio)	
Pies	Con 4 pies antideslizantes de goma	
Número de puertas	1	
Temperatura	-20 °C a +70 °C	
Dim. Ext. (L x al x p) (mm)	304 x 520 x 375	
Dim. int.útiles (L x al x p) (mm)	260 x 480 x 320	
Volumen total (l)	45	
Ref.	**490900**	**490901**
€	~~1404 -~~	~~2149 -~~
€ PROMO	**890 -**	**1141,27 -**

- Chasis reforzado de aluminio anodizado
- Desecante incluido
- Cerradura magnética
- Con higrómetro de precisión



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

SISTEMA ROTAVAPOR BUCHI -R-80



Astucia
Para más modelos, consultar.

- Rotavapor compacto de laboratorio
- Consumo de energía reducido
- Baño termostático sin cables con regulación hasta 95ºC
- Tamaño del matraz de 50 ml a 1L
- Velocidad de rotación regulable de 10 a 330 rpm
- Conducto de vapor 29/32
- Refrigerante vertical
- Interfaz I-80: con control manual del vacío
- Bomba de vacío V-80: Vacío final de 15 mbar y capacidad de vacío de 1,3 m3/h
- Interfaz I-180: con control automático del vacío
- Bomba de vacío V-180: Vacío final de 10 mbar y capacidad de vacío de 1,5 m3/h

Ref.	Descripción	€
946938	Rotavapor R-80 29/32 sin interfaz ni bomba de vacío	**Consultar**
946939	Rotavapor R-80 29/32 con interfaz I-80 y bomba de vacío V-80	**Consultar**
946940	Rotavapor R-80 29/32 con interfaz I-180 y bomba de vacío V-180	**Consultar**

PACKS ROTAVAPORES HEI-VAP CORE HEIDOLPH



499904

- Baño calefactor con asas ergonómicas, doble pared y pico integrado.
- Sistema sin grasa (sin contaminación de las muestras).
- Hei-VAP Core con elevación manual
- Todos los packs incluyen bomba de vacío Hei-VAC Valve Tec, recomendada para disolventes con puntos de ebullición medios y bajos.
- Pack Basic y AllRound incluyen juegos de vidrio G3 vertical
- Pack University Academic incluye juego de vidrio G1 diagonal

Tipo del pack	Ref.	Vidrio		Bomba de vacío	Controlador de vacío		€	€ PROMO
		G1	G3	Hei-Vac Valve Tec	Controlador manual	Hei-VAC Control		
Basic	**499904**		·	·	·		~~6417 -~~	4900 -
AllRound	**499697**		·	·		·	~~7707 -~~	5900 -
University Academic	**499901**	·		·	·		~~6247 -~~	4750 -

ENFRIADOR DE CIRCULACIÓN JULABO VALEGRO 1201



660022

IP 21

GARANTÍA 2 AÑOS
Bajo condiciones

FABRICADO EN EUROPA

GoGREEN

Polivalente, compacto y ecológico.

- Líquido refrigerante sin cloro respetuoso con el medio ambiente
- Cubeta de bajo volumen para un rápido ajuste de temperatura
- Buena estabilidad térmica
- Bomba de caudal y presión regulable para un ahorro de energía
- Rejilla de ventilación desmontable sin herramientas
- Indicador de nivel iluminado y fácil de limpiar
- Ruedas traseras para facilitar la manipulación del equipo
- Interfaces USB-C y RS232 en el panel frontal para el control remoto y la extracción de datos
- Nivel sonoro inferior a 62 dB

Interfaz	Táctil
Volumen (l)	4 - 7
Rango de temperatura (°C)	-20 a +40
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Ref.	**660044**
€	~~7999 -~~
€ PROMO	4990 -

LIOFILIZADORES TELSTAR

- Temperatura de condensador : -55 °C o -85 °C
- Capacidad de condensación hasta 6 kg en 24 horas
- Pantalla táctil para ajustar y mostrar los parámetros
- Para ser equipado con una bomba

DOS VERSIONES DISPONIBLES

+ Estándar: ausencia de control de la temperatura en las estanterías.
+ Plus: control de la temperatura de los estantes hasta 70 °C

Modelo	LYOQUEST-55		LYOQUEST-85	
Capacidad del condesador	8 (4 kg/24h)		8 (6 kg/24h)	
Temperatura final de condensación	‹ - 55		‹ - 85	
Composición del condensador	AISI 316L		AISI 316L	
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	575 x 425 x 480		575 x 425 x 480	
Peso (kg)	65		70	
Versión	Estándar	Plus	Estándar	Plus
Ref.	342000	342002	342001	342004
€	~~9269,60 -~~	~~9644,36 -~~	~~11962,34 -~~	~~12210,47 -~~
€ PROMO	8099 -	8360 -	10350 -	10600 -



BOMBA DE VACÍO

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
342009	Bomba de vacío Ulvac LYOQUEST 8,1 m³/h	~~3084,35 -~~	2690 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar

ACCESORIOS



342005



342008



342059

	Manifold de 8 puestos	Cámara ø 220 mm 3 niveles	Cámara y manifold de 8 puestos	Cámara ø 350mm de gran capacidad con 3 bandejas con calefacción	Cámara cúbica de acero inoxidable	Colector de 12 puertos
Ref. para Lyoquest Standard	342005	342008	342059	-	342056	342012
€	~~1547,60 -~~	~~1534,74 -~~	~~3944,49 -~~	-	~~13946,56 -~~	~~2764,25 -~~
€ PROMO	1305 -	1306 -	3357 -	-	11867 -	2420 -
Ref. para Lyoquest Plus	-	342007	-	342040	-	-
€	-	~~2905,62 -~~	-	~~4738,10 -~~	-	-
€ PROMO	-	2473 -	-	4032 -	-	-

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
342028	Bandeja colectora de condensado para manifold	~~601,90 -~~	511 -
342006	Adaptador para colectores y cámara de gran capacidad para LYOQUEST	~~312,73 -~~	270 -

Disponible en versión Green (Artic) con refrigerantes respetuosos con el medio ambiente

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

BOMBAS DE PALETAS

VACUUBRAND



- Compatibles con liofilizador y evaporador rotativo RZ2.5
- Solución compacta y económica para un vacío estable en el banco de laboratorio
- Adecuado para aplicaciones que no requieren protección específica frente a vapores corrosivos.

Modelo	RZ2,5
Número de pisos	2
Caudal 50 Hz (m3/h)	2,3
Vacío máximo sin balasto de aire	2×10^{-3}
Vacío máximo con balasto de aire	1×10^{-2}
Conexión de aspiración	Pequeña brida KF DN 16
Conexión en descarga	8-10 mm
Volumen de aceite mín./máx. (ml)	100/250
Decibelio (dB)	48
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	316 x 125 x 190
Paquete con filtro de escape y válvula de aislamiento	
Ref.	978032B
€	~~2740 -~~
€ PROMO	2269 -

BOMBA DE VACÍO DE MEMBRANAS PARA SOLUCIONES AGRESIVAS CHEMKER

ROCKER



- Recubrimiento de PTFE
- Funcionan sin aceite, no necesitan mantenimiento
- Detención y reinicio automático en caso de sobrecalentamiento

Modelo	Chemker 400
Vacío (mbar abs.)	120
Flujo máximo (l/min)	33
Conexión de aspiración (mm)	8
Nivel acústico (dB)	50
Dim. L x An x Al (mm)	267 x 112 x 181
Ref.	886071
€	~~1660 -~~
€ PROMO	1122,88 -

BOMBAS DE MEMBRANA DE FLUJO AJUSTABLE PARA GASES CORROSIVOS

KNF



- Ocupa poco espacio
- Funcionamiento limpio sin aceite

Modelo	N 96
Vacío Límite (mbar abs)	130
Caudal máximo a P.atm (l/min)	7
Presión de trabajo (bar)	2,5
Ø conexión (mm)	6
Material del cabezal de la bomba	PPS
Material membrana	PTFE
Material de las válvulas	FKM
Dimensión (L x p x al) (mm)	75 x 156 x 119
Ref.	046540
€	~~664 -~~
€ PROMO	414 -

TUBO DE VACÍO



- Tubo de vacío de goma natural
- Temperatura de -25 °C a +70 °C
- Dureza 50 ± 5 Shore A
- Longitud 25 m

Diámetro int. / ext. (mm)	6 x 18	8 x 16	10 x 26
Ref.	502210	502213	502216
€	~~491 -~~	~~359 -~~	~~1158 -~~
€ PROMO	290 -	209 -	689 -

ENTRE LAS MARCAS DISTRIBUIDAS POR NUESTRO GRUPO



BAÑO DE ULTRASONIDOS ELMASONIC SELECT

Premium Partner



- 5 modos de ultrasonidos para un mejor resultado
- Se entrega con tapa
- No incluye cesta, a pedir por separado

Modelo	Select 300
Interfaz	Digital
Volumen (l)	22,0
Dimensiones internas (L x p x al)(mm)	475 x 270 x 195
Dimensiones bandeja (L x p x al) (mm)	455 x 250 x 110
Rango de temperatura (°C)	40 a +80
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37
Potencia ultrasónica (W)	300
Modo de uso	Continuo, temporizador, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Ref. baño	**497721**
€	~~2239 -~~
€ PROMO	2015 -

MÓDULO DE LIMPIEZA DE TAMICES PARA BAÑOS DE ULTRASONIDOS ELMA

Premium Partner



- De acero inoxidable
- Sistema integrado de rotación de tamices
- Capacidad: 4 tamices de Ø 200/203 mm
- Posición inclinada de los tamices para una limpieza óptima.
- Preservación del mallado y de la calibración
- Compatible con los baños de ultrasonidos Elmasonic 300, 450 y 900

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
497700	Módulo de limpieza de tamices para baños de ultrasonidos Elma	~~1514 -~~	1363 -

CAJA ANTI-RUIDO ELMA MUTEBOX

Premium Partner



- Lámpara Halógena lateral
- Exterior acero inox
- Reduce el ruido de los baños de ultrasonidos hasta un nivel máximo de 85 dB
- Extracción de vapores para evitar la acumulación de calor y humedad

Modelo	Mutebox XL
Compatibilidad con baños Elmasonic	70 - 80 - 150 - 200 - 300
Dimensiones externas (L x p x al) (mm) puertas y tapas cerradas	860 x 605 x 525
Dimensiones externas (L x p x al) (mm) puertas y tapas abiertas	860 x 975 x 1085
Dimensiones internas (L x p x al) (mm)	710 x 450 x 445
Peso (kg)	26,2
Ref.	**497924**
€	~~1151 -~~
€ PROMO	1036 -

CABINAS DE FILTRACIÓN QUÍMICA ERLAB

Soluciones de filtración flexibles y sin conexión

Reducción de los costes de instalación

Puesta en marcha sencilla e instantánea. No necesita instalación aerólica ligada a un sistema de suministro y de extracción de aire. Solo necesita una toma de corriente para funcionar.

Optimización de la flexibilidad y del diseño de los laboratorios

Una vez instaladas, se pueden desplazar en función de las necesidades de protección y se pueden colocar fácilmente sobre cualquier otra poyata o superfície..

Protección del medio ambiente

Al funcionar con filtros, permiten eliminar las emisiones directas de contaminantes a la atmósfera y contribuyen a la protección del medio ambiente.

Tecnología FLEX®

La combinación de tecnologías de filtración molecular y de partículas permite configurar un único dispositivo, mediante el diseño de cartuchos filtrantes apilados, que permite cubrir las necesidades de protección de los laboratorios.

Diseño

- Anchura de la cabina disponible entre 80 y 180 cm
- Profundidad de la cabina disponible entre 621 a 960 cm
- Tipo de apertura alargada, reversible o secuencial
- Paneles de vidrio sintético de calidad óptima para ofrecer una visión óptima
- Manipulación en posición sentada o de pie sin fatiga
- Interfaz de usuario sencilla, intuitiva y conectable
- Diferentes superfícies de trabajo disponibles según su aplicación
- Con puerto pasacables



Tecnología Smart

La comunicación por luz y sonido permite que el usuario conozca su nivel de protección. Facilita información en tiempo real sobre el funcionamiento de la cabina, el estado de la velocidad del aire en fachada, el nivel de fallo de filtración y los parámetros relacionados con la ventilación

EL PROGRAMA ESP (ERLAB SAFETY PROGRAM)



1. eValiQuest®

Análisis de riesgos químicos en línea. Permite definir las necesidades y los patrones de manipulación para poder ofrecerles el equipo de protección más adecuado para los riesgos a los que están expuestos. Con esta información se selecciona el tipo de filtro, la configuración correcta de la columna de filtración y la capacidad de retención del filtro.



2. eValiPass®

Al instalar la campana, se entrega un certificado de uso en el que se especifican los productos químicos autorizados, el tipo de filtro y la vida útil estimada para la que ha sido homologado su aparato. Este certificado es un recordatorio permanente para el operario o el responsable de seguridad de los datos de uso del aparato.



3. eValiGuard®

Si se realiza cualquier cambio de producto químico o de manipulación en la aplicación que aparece en el eValiQuest, se puede hacer de nuevo el análisis de riesgos y adaptar los filtros a las nuevas necesidades. También recibirá un recordatorio cuando llegue el momento de cambiar sus filtros.

¡Contáctenos para más información!



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

De nueva vida a su campana de filtracion



¿HA LLEGADO EL MOMENTO DE SUSTITUIR SU FILTRO?
DESCUBRA LOS FILTROS PREMIUM DE ERLAB, UNA SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICAZ PARA MANTENER LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SU EQUIPO.

CON NUESTRO NUEVO CONFIGURADOR EN LÍNEA,
ENCUENTRE INSTANTÁNEAMENTE LA REFERENCIA CORRESPONDIENTE A SU CAMPANA DE LABORATORIO Y REALICE SU PEDIDO CON TOTAL TRANQUILIDAD.

OFERTA DE LANZAMIENTO: APROVECHE UNA REDUCCIÓN EXCEPCIONAL EN SU PRÓXIMO FILTRO GRACIAS A NUESTRA NUEVA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN.

IDENTIFIQUE SU FILTRO, SOLICITE EL MODELO CORRECTO
Y REALICE AHORROS A PARTIR DE HOY.



¿Necesita asistencia para la instalación o el mantenimiento de su equipo?

Confíe en la experiencia de nuestros técnicos, especializados en la instalación, el mantenimiento y la monitorización de sus equipos.

Asesoramiento a medida, prestado por expertos cualificados.

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

MICROLAB 700 SERIES

HAMILTON

Una sola gama cubre todas sus necesidades de manipulación de líquidos.

- Tecnología de jeringa Hamilton ultraprécisa
- Excelente repetibilidad, precisión óptima y eliminación de la variabilidad entre operadores
- Ideal para análisis, control de calidad y preparación de muestras
- Compatible 21 CFR PART 11





UNA ARQUITECTURA COMÚN:

Volumen de jeringas compatibles:	10 µL - 50 ml
Dim. (an p x al) (mm)	178 x 140 x 270
Peso	5–6 kg, según la configuración
Puertos del controlador	USB, Ethernet y RS232

CONTROLADOR: DOS VERSIONES DE SOFTWARE DISPONIBLES:

	Avanzado	Premium
Tipo de operaciones	Distribución simple, dilución básica, ciclos repetitivos	Secuencias multietapa (aspiración, dispensación, pausa, mezcla)
Programación	Configuración manual (volumen, velocidad, repetición)	Métodos programados con encadenamiento automático de etapas
Gestión de ciclos	Ciclo único o repetición fija	Encadenamiento de ciclos distintos en un mismo método
Aplicaciones típicas	Adición de reactivo, llenado en serie, dilución simple	Protocolos analíticos (preparación para HPLC/GC, patrones, rango de calibración)
Integración de procesos	Uso autónomo	Utilización autónoma o integración en un flujo de trabajo automatizado / control externo

	Distribuidor				Distribuidor continuo		Diluyente		
Función	Dispensación repetida de un volumen fijo				Dispensación ininterrumpida		Mezcla precisa: muestra + diluyente		
	Modo clásico: aspiración → dispensación				Alternancia automática entre las dos jeringas		Gestión simultánea con dos jeringas		
Usos	Adición de reactivo				Proceso continuo		Preparación con factor de dilución		
	Series de muestras idénticas				Llenado a gran escala		Calibración		
					Integración automatizada		Análisis químico / HPLC / GC		
Modelo Microlab	710-DIS	720-DIS	715-DIS	725-DIS	715-CNT	725-CNT	715-DIL	725-DIL	725-DTHP
Número de jeringas	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Controlador	Avanzado	Premium	Avanzado	Premium	Avanzado	Premium	Avanzado	Premium	Premium
Asa para puntas desechables (compatible con puntas de 50 µL y 1000 µL)	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Ref.	**174149**	**174150**	**174151**	**174152**	**174153**	**174154**	**174155**	**174157**	**174156**
€	~~8742 -~~	~~10056 -~~	~~10835 -~~	~~12832 -~~	~~10122 -~~	~~11301 -~~	~~10020 -~~	~~11521 -~~	~~12218 -~~
€ PROMO	**6724,91 -**	**7734,86 -**	**8583,40 -**	**9870,05 -**	**7785,59 -**	**8952,34 -**	**7706,03 -**	**8860,10 -**	**9679,81 -**

VIALES AFORADOS DE PFA CLASE A CON TAPÓN DE ROSCA

- Con certificado de lote
- Autoclavables
- Tapón de rosca de PFA con junta labial integrada



Ref.	Volumen (ml)	Límite de error	Rosca	Envase	€	€ PROMO
092381	10	0,04	GL18	1	~~136 -~~	**108 -**
092382	25	0,04	GL18	1	~~139,90 -~~	**103 -**
092383	50	0,06	GL18	1	~~143,40 -~~	**105 -**
092384	100	0,1	GL18	1	~~177,90 -~~	**131 -**
092385	250	0,15	GL25	1	~~222 -~~	**163 -**
092386	500	0,25	GL25	1	~~255 -~~	**189 -**

ÁCIDOS PARA ANÁLISIS DE TRAZAS

DASITGROUP | CARLO ERBA | Solstice

Ref.	Descripción	Concentración	Calidad	Envase	€	€/ PROMO
84385-500ML-HON	Ácido Nítrico	min. 69%	ppb	500 ml	~~100 -~~	**37 -**
84385-1L-HON		min. 69%	ppb	1 l	~~192,10 -~~	**93 -**
84415-500ML-HON	Ácido clorhídrico	32 %	ppb	500 ml	~~125,33 -~~	**34 -**
410405-CER	Ácido sulfúrico	93,0 - 98,0 %	ppb	500 ml	~~165,30 -~~	**77 -**
409193-CER	Ácido perclórico	65 - 71 %	ppb	1 l	~~546 -~~	**300 -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

DISPENSETTE S TRACE ANALYSIS BRAND



- Ajustable, Rotación de 360°
- Autoclavable a 121°C
- Incluye adaptadores, certificado, tubo de aspiración y llave de montaje
- Dispensette S Trace Analysis (código de color blanco) : Para la dispensación volumétrica precisa de un medio ultrapuro con fines de análisis de trazas.
- Volumen 1-10 ml

Ref.	Válvula de purga	Resorte de válvula	€	€ PROMO
674381	Sin	Platino-Iridio	~~895 -~~	667 -
674382	Con	Platino-Iridio	~~954 -~~	710 -
674383	Sin	Tantalio	~~895 -~~	667 -
674384	Con	Tantalio	~~954 -~~	710 -

100% energía renovable
+ embalaje 90% material reciclado
+ fabricado en Alemania

BOTELLAS LAVADORAS PFA DE CUELLO ESTRECHO



- Resistentes a la temperatura y a agentes químicos

Ref.	Volumen (ml)	Roscado	€/ caja	€ PROMO
674081	250	GL25	~~110,30 -~~	87 -
702212	500	GL25	~~159,90 -~~	126 -
702213	1000	GL32	~~204 -~~	160 -



MUESTREO

MUESTREADORES DE POLVO STERIWARE POWDER LANCE

SAMPLING SYSTEMS

- Envase individual
- Conforme contacto con alimentos
- Número de lote en cada envase
- Disponibles en versión estéril (SAL 10-6) o no
- Punta abierta
- De HDPE

			Aséptico			Estéril		
Longitud	Volumen (ml)	Env.	Ref.	€	€/ PROMO	Ref.	€	€/ PROMO
600	125	20	**114100**	~~117,20~~	94 -	**114101**	~~123,70~~	100 -
950	200	20	**114096**	~~144~~	116 -	-	-	-



CUCHARA STERIWARE®

SAMPLING SYSTEMS

+ productos en nuestras WEB

FABRICADO EN EUROPA

- Fabricada y envasada en sala blanca
- Envase unitario
- Conforme contacto con alimentos
- De PS blanco
- Versión estéril

Longitud total (mm)	Color	Vol. (ml)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	€ PROMO
173	Blanco	3	100	**144155**	~~77,50~~	63 -



PALAS STERIWARE® FOODSCOOP

SAMPLING SYSTEMS

- Fabricadas y envasadas en sala blanca
- Envase individual fácil apertura
- Conforme contacto con alimentos
- De polipropileno azul

		Versión no estéril			Versión estéril		
Volumen (ml)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	€ PROMO	Ref.	€/ caja	€ PROMO
1000	25	**144142A**	~~107,20~~	86 -	**144143A**	~~147,20~~	119 -
2500	15	**144144A**	~~71,10~~	58 -	**144145A**	~~129~~	105 -



PALAS STERIWARE® PHARMASCOOP

SAMPLING SYSTEMS

- Fabricadas y envasadas en sala limpia
- Envase individual de fácil apertura
- Número de lote en cada envase
- Aprobadas para contacto con alimentos
- GMP
- Versión estéril (10^-6) o no
- Utilizables en zona ATEX zona 0, 1, 2
- Mango ergonómico
- En poliestireno blanco (disponibles también en poliestireno rojo, polipropileno o PEHD blanco, consultar)





			Versión no estéril			Versión estéril		
Material y colores	Volumen (ml)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	€ PROMO	Ref.	€/ caja	€ PROMO
Poliestireno blanco	30	100	**144067**	~~94,60~~	76 -	**144068**	~~121,20~~	98 -
	60	100	**144069**	~~97,10~~	78 -	**144070**	~~122,70~~	100 -
	125	100	**144071**	~~130,30~~	106 -	**144072**	~~170,80~~	138 -
	250	85	**144073**	~~143,90~~	116 -	**144074**	~~184,10~~	148 -
	500	50	**144076A**	~~155~~	125 -	**144077A**	~~191,70~~	154 -
	1000	25	**144078A**	~~105,90~~	85 -	**144080A**	~~145,90~~	118 -
	2500	15	**144081A**	~~77,10~~	62 -	-	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PALA STERIWARE® PHARMASCOOP

SAMPLING SYSTEMS



- Fabricada y envasada en sala blanca
- Envase individual fácil apertura
- Número de lote en cada envase
- Conforme contacto con alimentos
- De poliestireno blanco

			Versión estéril		
Material y color	Volumen (ml)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	€ PROMO
Poliestireno blanco	2500	15	**144082A**	~~129,70 -~~	105 -

PALAS DE MUESTREO LABOPLAST

burkle



- De poliestireno blanco
- Envase individual
- Producido y ensamblado en una sala limpia de clase 7
- Cumple las directrices EU Food y la FDA

					Laboplast		
Capacidad (ml)	Longitud (mm)	Tapa	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	€ PROMO
25	141	No	1	10	**795500**	~~38 -~~	16 -
100	205	No	1	10	**795504**	~~34,90 -~~	17 -

CUCHARAS CON ESPÁTULA, DE UN SOLO USO

burkle



- Espátula doble con cuchara de 0,5 ml y hoja de espátula de 17 mm
- De poliestireno blanco
- Esterilizadas por irradiación gamma
- Producido y ensamblado en una sala limpia de clase 7
- Cumple las directrices EU Food y la FDA

Ref.	Descripción	Estéril	Envase individual	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
795631	Cuchara con espátula LaboPlast	No	No	100	~~35,10 -~~	21 -
795632	Cuchara con espátula SteriPlast	Sí	Sí	100	~~86,30 -~~	53 -

CUCHARAS DE MUESTREO LABOPLAST

burkle



- De poliestireno blanco
- Envase individual
- Producido y ensamblado en una sala limpia de clase 7
- Calidad Steriplast: esterilizados por irradiación gamma (mínimo 10 kGy)
- Cumple las directrices EU Food y la FDA

				Laboplast			Steriplast		
Capacidad (ml)	Largo (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	€ PROMO	Ref.	€	€ PROMO
2,5	127	1	100	**795524**	~~81,20 -~~	38 -	**795526**	~~86,20 -~~	41 -

MICRO-ESPÁTULAS DE MUESTREO

burkle



- Poliestireno blanco
- De un solo uso
- Extremidades redondeadas de 1,0 y 0,25 ml
- Producción, montaje y envase que cumplen con los criterios de la clase de sala blanca 7
- Cumple las directrices alimentarias de la UE y la FDA

Ref.	Estéril	Envase individual	€	€ PROMO
795633	No	No	~~35 -~~	21 -
795634	Sí	Sí	~~85,90 -~~	53 -

VIALES DE MUESTREO BIODIPPER

ClearLine

- Para la toma de muestras de líquidos y polvos procedentes de camiones, bidones, garrafas, etc.
- De polipropileno transparente azul
- Con graduación (excepto frasco de 50 mL)
- Ionizados
- Envase unitario
- Ideales para las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, etc.



Ref.	Volumen (ml)	Graduados	Longitud varilla (cm)	Env.	€	€ PROMO
395196	20	Sí	25	50	~~71,30 -~~	38 -
395197			35	50	~~72,30 -~~	42 -
395198	50	No	25	50	~~74,30 -~~	38 -
395199			35	50	~~163,10 -~~	100 -
395200	60	Sí	25	40	~~62,40 -~~	36 -
395201			35	40	~~63,40 -~~	39 -
395202	120		25	80	~~129,80 -~~	79 -
395203			35	80	~~129,80 -~~	85 -
395204	160		25	80	~~136,70 -~~	88 -
395205			35	80	~~137,70 -~~	79 -

TIRAS MERCKOQUANT ~ MQUANT™

MERCK

- Tiras semicuantitativas



Ref.	Parámetros	Gamme	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
452344B	Nitrato	10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l	25	~~63,80 -~~	55 -


PLACAS PETRI CONTACT

Para controlar la desinfección de material o superficies planas de fácil acceso.

- Dependiendo del medio, permite la búsqueda de diferentes floras
- Agar PCA con neutralizador : para neutralizar la acción de los desinfectantes y antisépticos
- Fácil de usar
  - Aplicar la placa de contacto durante 10 segundos sobre la superficie
  - Incubar la caja de contacto a 37 °C durante 24 h, por ejemplo en el incubador especial para placas de contacto

Después de 24 horas:

- Interprete los resultados con la hoja de interpretación proporcionada

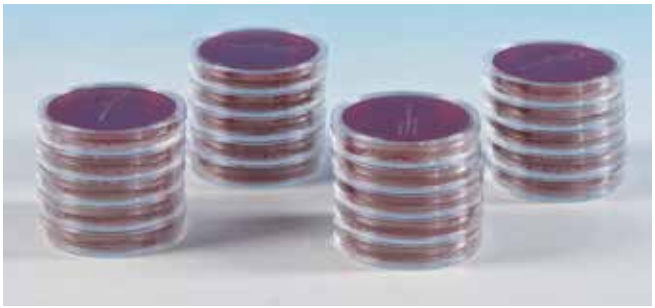

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
853075B	Placa de contacto PCA con neutralizador para la detección de flora total	20	~~24,50 -~~	15 -
853074B	Placa de contacto VRBL con neutralizador para la detección de coliformes	20	~~27,70 -~~	18,40 -
853077B	Placa de contacto VRBG con neutralizante para la detección de Enterobacteriaceae	20	~~22,80 -~~	15,20 -
853076B	Placa de contacto Sabouraud cloranfenicol con neutralizante para la detección de levaduras y mohos	20	~~28,60 -~~	16,90 -

CAJA DE AISLAMIENTO TRANSPORTABLE CAPTAIR PYRAMID® ERLAB

erlab

- Aplicaciones: protección del operario y de las muestras durante el muestreo, el análisis, ..
- Caja de guantes con caja y base de PVC flexible
- Fácil transporte y montaje
- Cierre de doble ranura para un sellado óptimo
- Manipulación con guantes de butilo y mangas de PVC integradas en la caja
- Válvula integrada para llenar la cámara con un gas inerte
- Dimensiones (An x P x Al): 860 x 560 x 725 mm



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
271315	Caja de aislamiento transportable Captair Pyramid®	1	~~456 -~~	349 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

PORTAOBJETOS DE AGAR



- Fácil control de la superficie
- 2 búsquedas en un porta

Ref.	Agar lado 1	Agar lado 2	Unid./ caja	€ caja	€ PROMO
853007B	PCA + TTC + Neutralizante (flora total)	PCA + TTC + Neutralizante (flora total)	20	~~45,10 -~~	18,70 -
853005B	PCA + TTC + Neutralizante (flora total)	VRBL + Neutralizante (coliforme)	20	~~49,60 -~~	16 -
853008B	PCA + TTC + Neutralizante (flora total)	VRBG + Neutralizante (enterobacteria)	20	~~45,80 -~~	16,70 -
853006B	Rosa bengala CAF + Neutralizante (levadura – moho)	PCA + TTC + Neutralizante (flora total)	20	~~45 -~~	18,50 -

TOALLITAS DE MUESTREO



- Neutralizante conforme norma NF EN ISO 18593
- Toallitas azules de material no tejido con estructura lisa o alveolada (3D) (24 x 20 cm desplegada - 12 x 10 cm plegada)
- Bolsas con cierre zip con precorte azulado y recuadro de identificación
- Vendidas por 25

Ref.	Color toallita	Estructura	Medio	€	€ PROMO
444103Z	Azul	Liso	Agua de peptona tamponada con neutralizante 10%	~~57,40 -~~	41 -
444113Z	Azul	Liso	Agua de peptona tamponada	~~55,70 -~~	39,30 -
444117Z	Azul	3D	Agua de peptona tamponada	~~53,50 -~~	40,80 -
444123Z	Azul	Liso	Agua destilada	~~50,40 -~~	43 -
444124Z	Azul	Liso	Agua destilada con neutralizante 10%	~~59,80 -~~	39,80 -
444126Z	Azul	3D	Agua destilada	~~53,40 -~~	40,80 -
444128Z	Azul	Liso	Sin	~~58 -~~	41 -
444129Z	Azul	3D	Sin	~~50,10 -~~	45 -
4444133Z	Azul	3D	Triptóna salina (peptona salina) sin ingredientes de origen porcino	~~66,90 -~~	54 -

BOLSAS TWIRL'EM ECOLO

LABPLAS



GoGREEN

+ productos en nuestras WEB

- Fabricado con LDPE virgen
- Biodegradable (entre 9 meses y 5 años)
- Número de trazabilidad
- Estériles
- Fácil de cerrar

EXTREMOS RECUBIERTOS ~ IMPRESO ~ CIERRE CON DOS HILOS REDONDOS

Ref.	Dimensiones L x An (mm)	Espesor (mm)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
192035A	140 x 229	76	650	500	~~143,50 -~~	129 -
192081A	178 x 305	76	1650	250	~~96,10 -~~	87 -

CLEAN TEST



Detección de proteínas y azúcares reductores sobre una superficie.

- Control de la limpieza de superficies de trabajo, equipos, etc. en solo 10 minutos
- Ensayo colorimétrico basado en el principio de Biuret
- La solución permanece verde: la superficie está limpia
- La solución presenta una coloración púrpura: la superficie debe limpiarse
- Fácil de usar

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€ caja	€ PROMO
853119	Ensayo de control de limpieza Clean Test	10	~~60,70 -~~	35 -
853120	Ensayo de control de limpieza Clean Test	50	~~176,20 -~~	136 -

MICROBIOLOGÍA

DISCOS PARA ANÁLISIS DE ANTIBIÓTICOS

Para la realización de pruebas de sensibilidad, antibiograma.

- Discos de papel impregnados de antibiótico
- Discos en cartucho de color
- 5 cartuchos de 50 discos
- Discos fabricados según especificaciones de la WHO y la FDA


Liofilchem®



Ref.	Antibiótico	Temperatura de almacenamiento	€	€ PROMO
339313	Amoxicilina AML 25 µg	-20 °C	~~18,20 -~~	13 -
339414	Amoxicilina + ácido clavulánico AUG 30 µg	-20 °C	~~18,20 -~~	13 -
339440	Imipenem-relebactam I/R 35 µg	-20 / +8 °C	~~56,50 -~~	41 -
339715	Aztreonam-avibactam AZA 50 30+20 µg	-20 / +8 °C	~~56,50 -~~	41 -

MEDIOS EASY DRY™

- Medios en forma de soluciones tampón para reconstituir.
- Almohadilla colocada en una placa de Petri de 60 mm de diámetro.
- Medios para rehidratar con agua estéril
- Conservar entre 10 °C y 25 °C, protegido de la luz.
- Duración de vida útil: 2 años

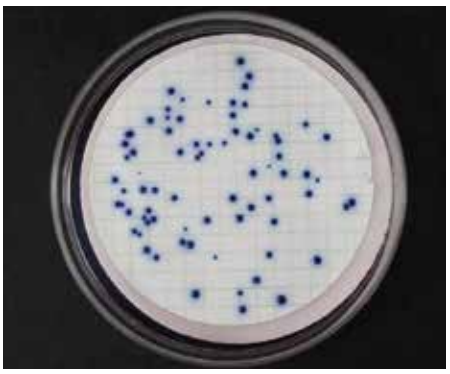

Liofilchem®

FABRICADO EN EUROPA

+ productos en nuestras WEB

Ref.	Descripción	Unid.	€	€ PROMO
339054	Medio Easy Dry™ agar cromogénico ISO para *E. coli* y coliformes	100	~~273 -~~	119 -
339057	Medio EasyDry™ M-green para la determinación de levaduras y mohos	100	~~273 -~~	119 -
339094	Medio EasyDry™ m-ENDO para la determinación de coliformes	100	~~181,60 -~~	119 -
339096	Medio EasyDry™ orange serum para la determinación de bacterias lácticas	100	~~181,60 -~~	119 -

CALDO DE PEPTONA (TRIPTOSA) SAL

Liofilchem®

El caldo peptona salino es un diluyente isotónico utilizado para la preparación de la suspensión inicial y las diluciones decimales.

- Medio en tubo de plástico
- Conforme ISO 6887
- Almacenamiento: entre 10 y 25 °C protegido de la luz
- Incubación: 45 a 60 min a 18-27 °C ± 1 °C

Ref.	Descripción	Env.	€	€ PROMO
339876	Tubo de plástico con 10 ml de caldo de peptona salino	100	~~135,40 -~~	92 -

CALDO TRIPTONA SOJA ~ TSB

Liofilchem®

El caldo TSB se utiliza para el aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes.

- Medio en tubo de plástico
- Tapón de rosca
- Según USP / EP / JP
- Almacenamiento: entre 10 y 25 °C protegido de la luz
- Incubación: 18 a 24 h a 32,5 ± 2,5 °C

Ref.	Descripción	Env.	€	€ PROMO
339888	Tubo de plástico con 10 ml de caldo TSB	100	~~138,10 -~~	94 -

CALDO EUGON LT SUP

Liofilchem®

El caldo eugon LT sup es un medio altamente nutritivo utilizado para la detección y enumeración de microorganismos en productos cosméticos.

- Medio en tubo de plástico
- Conforme a los siguientes estándares: ISO 16212, ISO 17516, ISO 18415, ISO 18416, ISO 21149, ISO 21150, ISO 22717 y ISO 22718
- Formulado para permitir una mejor dispersión de la muestra
- Almacenamiento: entre 10 y 25 °C protegido de la luz
- Incubación: 24 a 72 h a 32,5 °C ± 2,5 °C o 20 h a 32,5 ± 2,5 °C

Ref.	Descripción	Env.	€	€ PROMO
339887	Tubo de plástico con 9 ml caldo Eugon LT SUP	100	~~137,10 -~~	92 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

ANÁLISIS

STOMACHER® 80 BIOMASTER



Homogeneizador de paletas de movimiento alterno para procesar muestras

- Para volúmenes de 5 ml a 80 ml directamente en bolsitas estériles
- Puerta ajustable (botón rotador) que permite, según quiera, reducir o de agrandar la distancia entre la puerta y las palas
- Aplicaciones: Disociación tisular y homogeneización, Análisis microbiológicos agroalimentarios

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
3193151	Stomacher 80 Biomaster	~~5720 -~~	3150 -

ACCESORIOS PARA DILUIDOR Y HOMOGENEIZADOR BAGMIXER: BOLSAS ESTÉRILES CLEARLINE®

CON FILTRO COMPLETO

Ref.	Volumen (ml)	An x L (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
112120	400	190 x 300	25	500	~~134 -~~	82 -


CON FILTRO LATERAL

Ref.	Volumen (ml)	An x L (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
923024	400	190 x 300	25	500	~~125 -~~	68 -

SIN FILTRO

- De HDPE natural estéril


Ref.	Volumen (ml)	An x L (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
112121	400	300 x 175	25	500	~~42,40 -~~	24,50 -

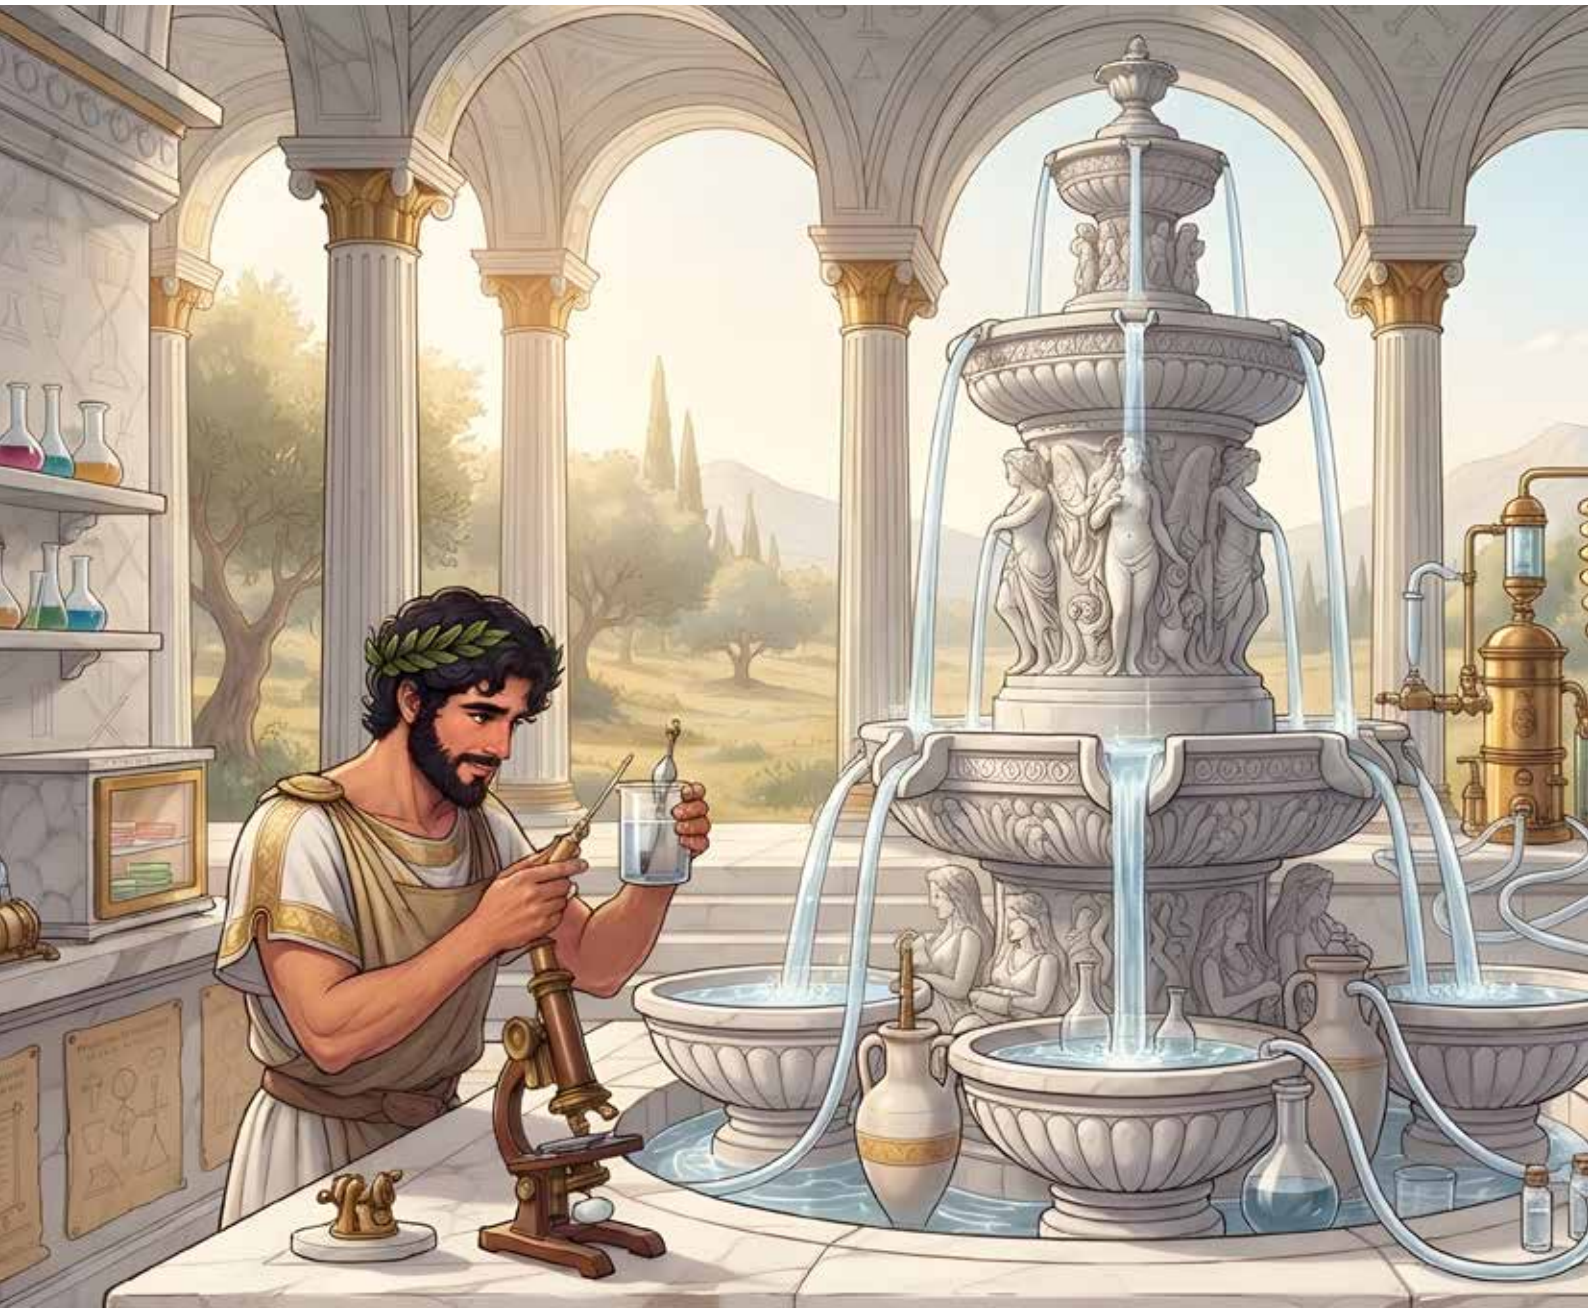

ESCURRIDOR DE MESA O COLGANTE

- De alambre plastificado de PVC
- Con 79 cabezales y bandeja para escurrir
- Al x An : 640 x 500 mm

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
068592	Escurridor de mesa o colgante	~~269 -~~	140 -

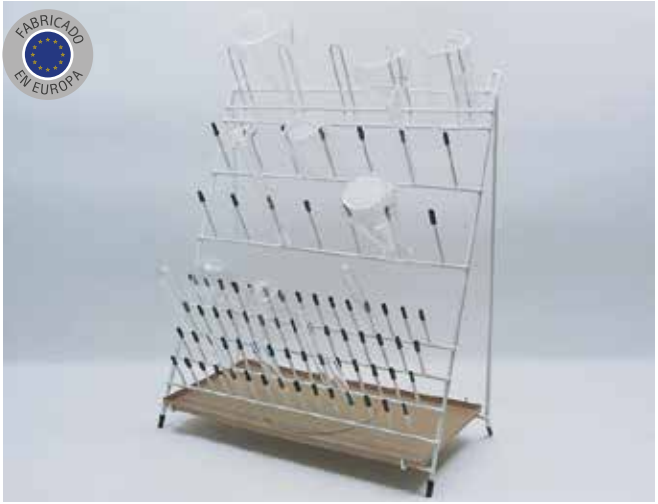

CEPILLOS PARA TUBOS DE ENSAYO

- Extremo girado
- Varilla acero inoxidable
- Fibra de polietileno
- Longitud total : 28 cm
- Longitud cepillo: 10 cm

Ø (mm)	Blanco
10	857145
12	857146
14	857147
20	857148
22	857149
24	857150
€	~~6 -~~
€ PROMO	4,85 -



LOS ESENCIALES EN CEPILLOS

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	€	€ PROMO
683222	Cepillo ergonómico azul modelo mediano - Cerdas medianas	180x65x55	~~12,80 -~~	6,80 -
683225	Cepillo ergonómico azul modelo pequeño - Cerdas medianas	115x43x46	~~7 -~~	3,70 -
683227	Cepillo rectangular azul modelo pequeño con mango - Cerdas medianas	235x40x50	~~7,20 -~~	3,80 -
683232	Cepillo rectangular azul modelo pequeño con mango largo - Cerdas medianas	450x60x85	~~15,70 -~~	8,40 -
683245	Cepillo redondo azul con mango - Cerdas medianas	120x120x105	~~16,60 -~~	8,90 -
683253	Cepillo azul con mango - Cerdas medianas	70x170x100	~~11,50 -~~	6,10 -
683403	Pincel plano azul - Pelo súper suave	58x200x16	~~6,18 -~~	3,30 -


683222


683227


683225


683253


683245


683403


683232

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB


ALUMINIO EN ROLLO



- En caja dispensadora de cartón

Ref.	Espesor (µm)	Ancho (mm)	Longitud (m)	€ el rollo	€ PROMO
039402	14	326	200	~~35,80~~	24 -

DISPENSADORES PARA PELÍCULA DE ALUMINIO O ELÁSTICA

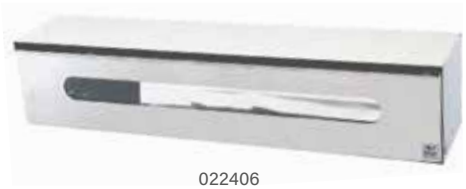

022406



022408

- Acero inoxidable
- Fijación mural: tornillos y tacos suministrados
- Con regleta de corte

Ref.	Tipo	Eje	Para rollos de anchura (cm)	Dimensiones L x p x al (mm)	€	€ PROMO
022406	De pared	Acero inox.	50	540 x 110 x 110	~~204~~	105 -
022407	A colocar (con ventosas)	Acero inox.	50	540 x 110 x 110	~~247~~	110 -
022408	De pared o a colocar (patas de silicona)	ABS	55	345 x 120 x 95	~~119,40~~	70 -

CAJA DESECHABLES DE RESIDUOS, DE CARTÓN Y DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE) PARA LA RECUPERACIÓN DE VIDRIO



- Para la eliminación segura de fragmentos de vidrio en el laboratorio
- Tapa con solapa integrada, equipada con un sistema de estanqueidad

Ref.	Descripción	Dimensiones An x p x Al (cm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
232573	Caja de residuos, desechable para el suelo 60 l	30 x 30 x 70	6	~~170~~	75 -
232574	Caja de residuos desechable de sobremesa 10 l	23 x 23 x 26,5	6	~~100,30~~	49 -

GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA ESTANCOS


MAPA PROFESSIONAL



Para todos los trabajos que requieran protección contra temperaturas extremas.

- Longitud 450 mm
- Protección: -150 °C a +250 °C

T.9	T.11	T.12	€ / el par	€ PROMO
430128B	430129B	430130B	~~178~~	72 -

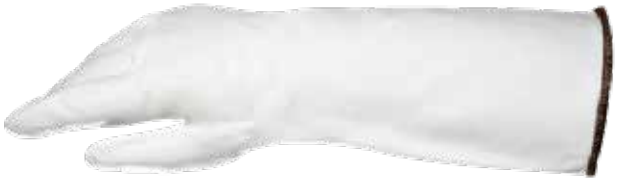

TEMPCOOK 476

SAL REGENERADORA NEOSEL

- Cloruro de sodio de recristalización obtenido por evaporación en vacío y comprimido mecánicamente. Está especialmente elaborado con el fin de obtener una salmuera de alta pureza

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
148608	Sal regeneradora NEOSEL - cubo de 5 kg	~~26,90 -~~	17 -



LAVADORA PLW8604 SEE LW MIELE

Miele

- Lavadora de laboratorio con conexión de agua completamente desmineralizada
- Conectividad de serie a través de Wifi
- Flexible y sencillo
- Potencia/carga p.ej. 64 vidrio cuello estrecho/vidrio de laboratorio con inyectores
- Dosificación de polvo en la puerta
- 6 programas, 4 memorias libres para programas
- Dimensiones externas (Alto x Ancho x Fondo): 835 x 598 x 598 mm

Ref.	Descripción	€	€ PROMO
0352467	Lavadora de laboratorio PLW 8604	~~4079 -~~	3490 -
0351788	Juego de accesorios APLW 214	~~1300 -~~	1199 -


Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar



JUEGO DE ACCESORIOS APLW 214

Cesto superior:
- Ofrece espacio para 24 vasos de precipitados u otro material de vidrio de laboratorio de cuello ancho, con una altura máxima de 165 mm (+/- 30 mm con ajuste de altura del cesto superior)

Cesto inferior:
- Ofrece espacio para 36 artículos de laboratorio de cuello estrecho como frascos, matraces, cilindros, etc., con una altura máxima de 260 mm (+/- 30 mm con ajuste de altura del cesto superior)
- Equipo mixto de matraces/matraces esféricos/matraces Erlenmeyer: 50 ml–250 ml
- Equipo mixto de matraces volumétricos: 100 ml–250 ml

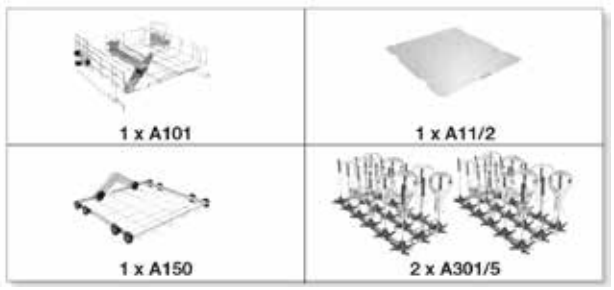



Cesto superior A 101

- Frontal abierto
- Para el alojamiento de diversos complementos
- Ajustable en altura
- Brazo aspersor integrado
- Al 206, An 528, F 527 mm
- Medidas de carga Al 160 +/- 30, An 475, F 443 mm



Complemento A 11/2 1/1

- Con perforaciones de 8 x 8 mm
- Para cesto superior o inferior
- Cubre toda la superficie plana de un cesto
- No apto para PG 8536
- Al 1, An 476, F 443 mm



Cesto inferior A 150

- Cesto inferior con dos complementos modulares
- Para el alojamiento de hasta dos módulos inyectores o complementos
- Cierre automático de los acoplamientos en caso de no ser utilizados
- Al 154, An 529, F 546 mm
- Medidas de carga Al 235, (con cesto superior A 100), An 490, F 435 mm



Módulo A 301/5

Para el alojamiento de vidrio de laboratorio, como p. ej., Matraces Erlenmeyer, matraces esféricos frascos de laboratorio, matraces volumétricos y probetas (50–250 ml):
- 9 toberas inyectoras A 842, 9 toberas inyectoras A 843
- Al 203, An 232, F 493 mm

Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB


LAVADORA DESINFECTADORA DE GRAN CAPACIDAD SLIMLINE PLW 7111




- Calentamiento eléctrico.
- Secado con aire caliente.
- Flexible y sencillo: EasyLoad con ubicación flexible en 3 niveles.
- Puerta de vidrio.
- Eficiente, gran potencia con la bomba de velocidad variable.
- Gran capacidad – 241L de capacidad útil.
- Descalcificador integrado.
- Programas de desinfección térmica, tratamiento de vidrio de laboratorio y plásticos.
- Medidas exteriores (Alto x Ancho x Fondo): 1965 x 650 x 702 mm.
- Peso: 251 kg.
- Voltaje: 3N AC 380-415V 50HZ 16 A.

Configuración recomendada para::

- **Nivel 1**: Cesto APLW 152 para complementos varios.
- **Nivel 2**: Cesto APLW 106 con 2 módulos inyectores A301/5 con 18 boquillas (9 x Ø 4 mm, longitud 90 mm y 9 x Ø 4 mm, longitud 185 mm) para diverso vidrio de laboratorio (matraces, Erlenmeyer...).
- **Nivel 3**: Cesto APLW 106 con 2 módulos inyectores A301/5 con 18 boquillas (9 x Ø 4 mm, longitud 90 mm y 9 x Ø 4 mm, longitud 185 mm) para diverso vidrio de laboratorio (matraces, Erlenmeyer...).



1x 933785
(APLW 152)



2x 933783
(APLW 106)



4x 933507
(A 301/5)

Ref.	Descripción	Unidades	€	€ PROMO
933782	Lavadora desinfectadora gran capacidad PLW 7111 EL DU SC DP WS	1	~~30304,00 -~~	26490 -
933785	Cesta APLW 152 para complementos varios, para Nivel 1	1	~~525,00 -~~	450 -
933783	Cesto APLW 10⁶	2	~~702,00 -~~	3550 -
933507	Módulo A 301/5 EASYLOAD 3x6 con 9 x A 842 (4x90mm) y 9 x A 843 (4x185mm)	4	~~616,00 -~~	3550 -

Transporte, instalación y puesta en marcha no incluidas. Consultar



AUTOCLAVES DE MESA CLEARLINE®

- Autoclaves de sobremesa para sólidos o líquidos
- Versión 9 ó 12 litros
- Compactos y portátiles
- Programación sencilla e intuitiva
- Classic Media incorpora un mecanismo de seguridad que impide que la tapa se abra hasta que la temperatura interna haya descendido por debajo de 80°C

Modelo	Classic	Classic Media
Volumen de la cámara	9	12
Medidas de la cámara Ø x Al (cm)	21 x 23	21 x 27
Temperatura de esterilización (-0,5/+1 °C)	126	121
Tiempo de esterilización (min)	11	28
Presión (Bar)	1,6	01.05
Tiempo de ciclo máximo	22	70
Tipo de productos	Solidos no envasados	Líquidos únicamente
Peso de carga	3 kg	2 x 500 ml
Dimensiones Ø x al (cm)	34 x 33,5	34 x 42
Peso (kg)	5,4	6,3
Tipo de tapa	Estándar	Estándar
Impresora	No	En opción
Equipos	Cesta	Cesta
Ref.	**434000**	**434002**
€	~~1435 -~~	~~1599 -~~
€ PROMO	**931 -**	**1130 -**


Classic


Panel de control


Classic media

BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN PLANAS O CON FUELLE, DE PAPEL/PLÁSTICO TRANSPARENTE



- Conforme a las normas EN ISO 11607 y DIN 868-5
- Papel 70 g/m² impermeable a los microorganismos pero permeable al aire
- Película 12/40 PET/PP azul
- Para la esterilización por vapor y gas
- 3 indicadores impresos fuera de la zona de llenado: vapor, óxido de etileno, formaldehído

Fundas planas (rollo de 200 m)				
Ref.	Ancho (cm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
019631	5	6	~~184,80 -~~	**119,85 -**
019632	7,5	4	~~189,40 -~~	**99,95 -**
019633	10	3	~~149,20 -~~	**86,90 -**
019634	12,5	2	~~133,90 -~~	**82,95 -**
019635	15	2	~~161,40 -~~	**109,75 -**
019636	20	2	~~206 -~~	**139,85 -**
019637	25	2	~~266 -~~	**168,95 -**
019638	30	1	~~164,30 -~~	**114,89 -**
019639	38	1	~~202 -~~	**139,95 -**
019640	42	1	~~272 -~~	**169,89 -**

Fundas con fuelles (rollo de 100 m)				
Ref.	Dim. An x p (cm)	Unid./ caja	€/ caja	€ PROMO
019641	7,5 x 2,5	4	~~196,80 -~~	**124,96 -**
019642	10 x 5	3	~~184,50 -~~	**123,50 -**
019643	15 x 5	2	~~156 -~~	**99,80 -**
019644	20 x 5	2	~~180,70 -~~	**124,75 -**
019645	25 x 6,5	2	~~222 -~~	**138,95 -**
019646	30 x 6,5	1	~~134,80 -~~	**94,89 -**
019647	38 x 8	1	~~183,90 -~~	**127,80 -**
019688	42 x 8	1	~~189 -~~	**125,89 -**
019696	42 x 9	1	~~171,30 -~~	**123,95 -**


Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN



Ref.	Descripción	Dimensiones	€	€ PROMO
150260B	Cinta indicadora para autoclave con tinta sin plomo	50 m x 19 mm	~~30,60 -~~	5 -


PRUEBA BOWIE-DICK MINI, TIPO 2 — 121 °C Y 134 °C

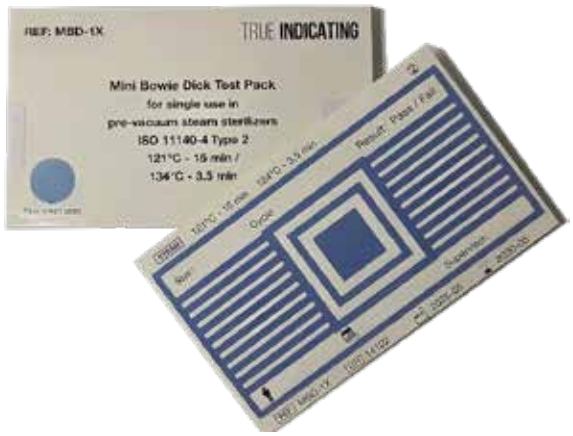

- Indicador químico de tipo 2 de esterilización por vapor
- Evaluación de la eficacia de la evacuación del aire y de la penetración del vapor en los esterilizadores de vapor con prevacío
- Adaptado para los siguientes ciclos:
  - 121 °C, 15 minutos
  - 134 °C, 3,5 minutos
- Exento de plomo y de metales pesados
- Dimensiones reducidas: 105 x 65 x 4 mm

Ref.	Unid./caja	€/ caja	€ PROMO
633354	50	~~467 -~~	299,86 -


PRUEBAS DE SELLADO DE RUTINA

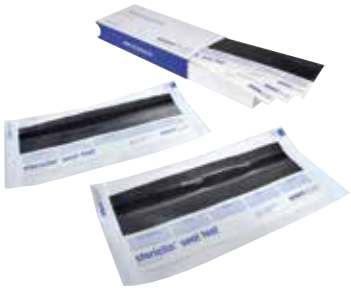

- Pruebas utilizadas para el control de rutina del correcto funcionamiento de su termoselladora
- La tira de prueba, colocada « en sandwich » entre las 2 caras del embalaje, detectará claramente las irregularidades y los daños en la soldadura
- Dimensiones de las tiras: 173 x 75 mm
- Conforme a la norma DIN EN ISO 11607

Ref.	Material de embalaje a probar	Tiras/caja	€ / caja	€ PROMO
019673	Papel/plástico	30	~~202 -~~	109,90 -

TERMOSELLADORA DE IMPULSO HAWO

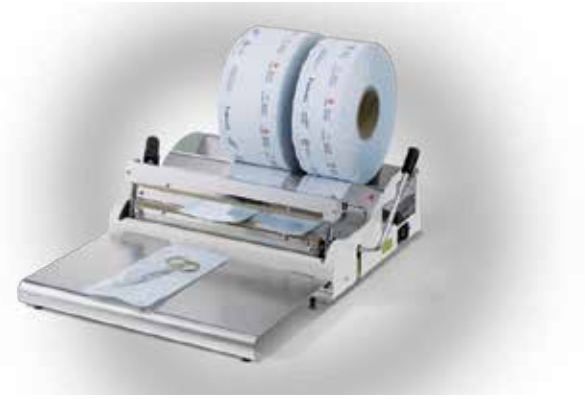

- Adecuado para todo tipo de aplicaciones
- Cumple las normas EN ISO 11607-1, EN 868-4, EN 868-5 y EN 868-3

Modelo	HM 660 AS-V
Interfaz	Digital
Temperatura (°C)	Hasta 300 °C
Potencia calentamiento (W)	2800
Longitud de soldadura (mm)	630
Ancho de soldadura (mm)	8
Ref.	950399
€	~~6082 -~~
€ PROMO	5170 -

TERMOSELLADORA DE DESPLAZAMIENTO HAWO ECOPAK 01S



- Acabado acero inoxidable AISI 304

Interfaz	Digital
Temperatura (°C)	Hasta 220 °C
Profundidad guía (mm)	0 - 35
Longitud de soldadura (mm)	Ilimitado
Ancho de soldadura (mm)	12
Velocidad de desplazamiento	10 m/min
Modo de uso	Continuo
Ref.	779023
€	~~2544 -~~
€ PROMO	2196 -

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOBREMESA AUTESTER ST DRY PV 12 SELECTA

- Clase B.
- 12 litros capacidad.
- Con cámara de acero inoxidable.
- Control por microprocesador.
- Sistema automático de vacío fraccionado.
- Secado con programas a 121ºC y 134ºC.
- Medidas exteriores (Alto x Ancho x Fondo): 39,20 x 48,7 x 60 cm.
- Peso: 42,2 kg.
- Consumo: 1.800 W.
- Incluye una junta de recambio, llave de ajuste de puerta, soporte con tres bandejas, pinza extractora, filtro de agua de vaciado y tubo de salida de agua.



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
341326	Autoclave Autester ST DRY PV B 12L	~~3092 -~~	2780 -

AUTOCLAVE VERTICAL PRESOCLAVE PLUS III 80 SELECTA

J.P. SELECTA Instrumentación científica

- Autoclave vertical semiautomático.
- 80 litros capacidad.
- Pantalla TFT táctil.
- Estructura de acero inoxidable.
- 10 programas configurables.
- Regulación electrónica de temperatura (de 115ºC a 134ºC).
- Con purgado atmosférico automático.
- Registro de proceso y descarga vía USB.
- Puerto para sonda externa lateral.
- Medidas exteriores (Alto x Ancho x Fondo): 119 x 58 x 72 cm.
- Peso: 100 kg.
- Consumo: 3.600 W.
- **Se suministra sin cestillos ni tambores. Se deben solicitar a parte.**



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
0349999	AUTOCLAVE PRESOCLAVE III PLUS 80L 220V 50/60Hz	~~7626 -~~	6810 -

AUTOCLAVE VERTICAL PRESOCLAVE PLUS III 80 SELECTA

J.P. SELECTA Instrumentación científica

NEW

- Control de procesos por PLC.
- 80 litros capacidad.
- Con sistema de secado y purgado automático por vacío fraccionado.
- Para temperaturas regulables desde 105ºC hasta 134ºC.
- 10 programas configurables.
- Puerto para sonda externa lateral.
- Memoria interna para guardar 200 ciclos.
- Medidas exteriores (Alto x Ancho x Fondo): 119 x 58 x 72 cm.
- Peso: 136 kg.
- Consumo: 4.850 W.
- **Modelo GMP-S dispone de conexión GMP con cumplimiento de normativas GMP y FDA (21 CFR Part 11).**
- **Se suministra sin cestillos ni tambores. Se deben solicitar a parte.**



Ref.	Descripción	€	€ PROMO
341327	AUTOCLAVE AUTESTER ST DRY - S USB 80L	~~11900 -~~	10850 -
341328	AUTOCLAVE AUTESTER ST DRY GMP- S 80L	~~12566 -~~	11490 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Consulte nuestras WEB

EcoVadis es una plataforma de evaluación que mide el desempeño de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Evalúa las prácticas según 4 temas principales:
Medio ambiente, Social y Derechos humanos, Ética empresarial, Compras responsables

Cada empresa recibe una puntuación sobre 100 y puede obtener una medalla (Bronce, Plata, Oro, Platino) según su clasificación en comparación con otras empresas del mismo sector.

El objetivo es ayudar a las empresas a mejorar sus prácticas sostenibles y hacer que sus cadenas de suministro sean más responsables.

Platina	Top 1 % (percentile de 99 o más)
Oro	Top 5 % (percentile de 95 o más)
Argent	Top 15 % (percentile de 85 o más)
Bronce	Top 35 % (percentile de 65 o más)



Al término de la última evaluación realizada en mayo de 2026, Dutscher Group Se le otorga la medalla de oro de EcoVadis.



Tras varios años distinguidos con la medalla de plata, este progreso evidencia el fortalecimiento de nuestros compromisos en materia de responsabilidad social corporativa. Un reconocimiento que refleja la calidad de nuestra política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y nuestra voluntad de mejorar continuamente nuestras prácticas, recompensando así el compromiso diario de nuestros equipos y alentándonos a proseguir con nuestras acciones.

Dutscher, un aliado excepcional para su RSE



¿Por qué Dutscher es actualmente el distribuidor más ecológico del mercado?

En la jungla verde del green-washing, resulta tentador declarar que una producción local sería el factor más importante para reducir la huella de carbono de un artículo.
No obstante, el transporte, incluso el ultramarino o intercontinental, representa menos del 5% de las emisiones de carbono en el ciclo de fabricación y entrega de un producto, en particular de consumibles de plástico. Por tanto, el factor « local » es insuficiente y reductivo.
Las iniciativas de reducción de las emisiones de carbono se sitúan al 95% en otros parámetros que Dutscher ha identificado y sobre los que actuamos.

1) Producción, productos, ciclos de vida :

- Nuestros principales proveedores de consumibles han destinado recursos considerables para reducir su impacto de carbono: métodos de producción optimizados, energías renovables, ecodiseño, reducción de los embalajes y del peso del plástico, certificación ECOVADIS, compras responsables. Los auditamos periódicamente.
- Productos GoGreen : Dutscher evalúa cada producto de cada proveedor de acuerdo con sus criterios de desempeño ambiental. Una valoración por referencia al producto, de carácter objetivo, está disponible en Dutscher.com, donde los productos de una misma categoría se clasifican en orden descendente según su puntuación GoGreen.
- Dutscher acepta para reciclaje (segunda vida) un cierto número de consumibles (racks vacíos de puntas, guantes, EPI, caja de poliestireno expandido, botellas vacías de suero, etc).
- Dutscher privilegia las fabricaciones francesas y europeas. Están identificadas mediante un pictograma 'Made in Europe' en Dutscher.com.

2) El transporte

- Nuestro transportista preferente Heppner está comprometido con un pacto de transición energética con una flota de más del 70% de vehículos de energías alternativas de bajas emisiones, camiones a biogás (emiten 80% menos de CO_2), vehículos pesados urbanos eléctricos. Heppner cuenta con la calificación EVOVADIS Gold.

3) Las iniciativas Dutscher

- Mediante el Contrat Vert, Dutscher le invita a agrupar sus pedidos (reducción del impacto del transporte) y le hace beneficiario de los ahorros obtenidos.
- Plantación de árboles: por cada 500kg de plásticos pedidos, Dutscher planta 2 árboles a título de compensación de carbono en un bosque francés (Action Cap Vert).

4) La organizaciónDutscher

- Instalación de 2400m² de paneles solares para una casi-autonomía energética eléctrica en la cubierta de nuestros almacenes en Alsacia.
- Cartones de embalaje ajustados a las dimensiones exactas de los productos.
- Gestión de la energía y de los recursos (certificación ISO 50001 y 14001).
- Valorización de residuos.
- Etiqueta ECOVADIS Plata para todo el grupo Dutscher.
- Colaboración con Labsquare (venta de equipos de segunda mano o reacondicionados).

Dutscher es un grupo francés, en el que los valores humanos son prioritarios, que emplea en Francia a más de 400 colaboradores, que paga tasas e impuestos en Francia, y cuyas numerosas acciones sociales y societales son visibles en las redes sociales.

Dutscher, siempre es más verde.



NOTA


EXPLORA. DESCUBRE. ENCUENTRA.
TODO LO QUE NECESITAS
PARA TU LABORATORIO,
EN NUESTRAS WEB
- Encuentra rápidamente los productos que necesitas
- Consulta catálogos, información técnica y documentación
- Descubre soluciones adaptadas a tu actividad
- Mantente al día de nuevos productos, promociones y ofertas
- Gestiona y consulta tus pedidos, y accede a nuestros servicios online
* ¡Consejo! Para disfrutar al máximo de esta nueva aventura, ¡crea tu cuenta en la web y suscríbete a nuestro boletín si aún no lo has hecho!

IMPULSANDO LA CIENCIA

Por cada compra de artículos de este folleto, ofrecemos los siguientes regalos:
(Solo se puede elegir un regalo por pedido. Indique la referencia del regalo que desee en su pedido.)
Válido del 09 de septiembre al 22 de diciembre de 2026, hasta agotar existencias.

Para cualquier pedido
con un valor de:

700€ sin IVA



Taza de Colección edición 2026

Ref. 000548
Taza 180 ml,
apto para el lavavajillas
y el microondas

2000€ sin IVA



Set de cubiertos

Ref. 000496
3 cubiertos de acero inox.
para llevar contigo
a cualquier parte

5000€ HT



Altavoz JBL GO, portátil, essential 2

Ref. 000549
Bluetooth 4.2,
Hasta 5 horas de autonomía,
diseño resistente al agua
con clasificación IP69

12000€ HT



Cafetera Nespresso Inissia Ruby Roja

Ref. 000187
Nespresso Inissia,
2 tamaños de taza :
espresso y lungo

Cultek BioLab Group Dutscher IBERICA

JUNTOS, AYUDEMOS A QUE LA CIENCIA AVANCE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 evolve ecovadis