
BOTSCHAFTER FÜR DIE FORSCHUNG

SONDERANGEBOTE UND NEUHEITEN
1. SEPTEMBER - 21. DEZEMBER 2026



KISKER
DUTSCHER GROUP

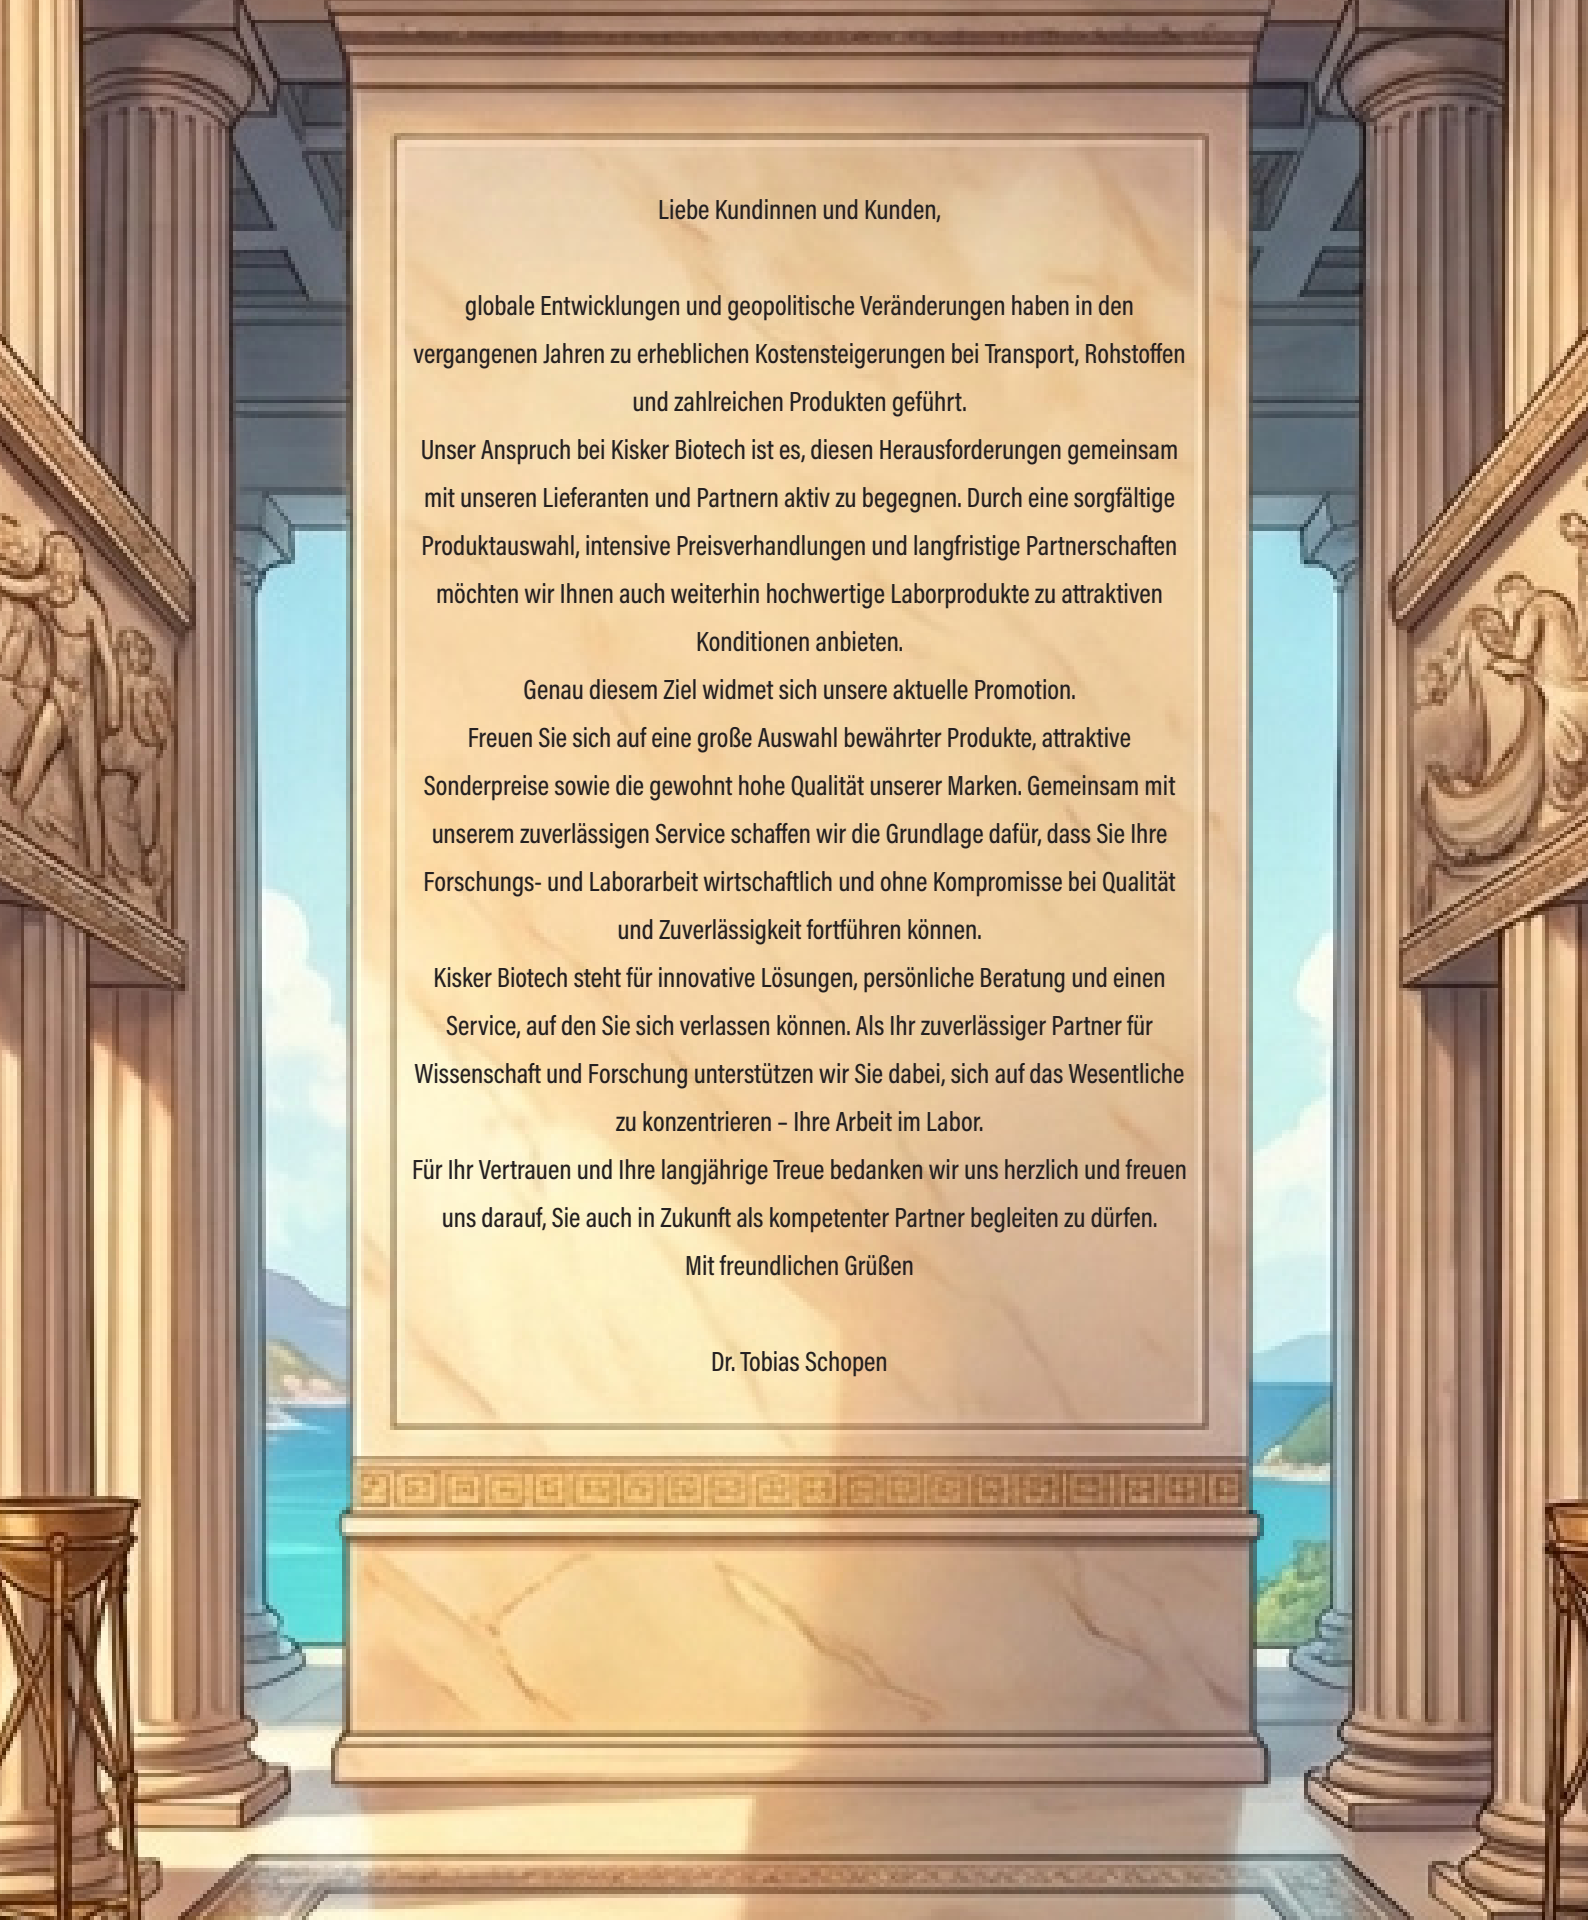

Liebe Kundinnen und Kunden,

globale Entwicklungen und geopolitische Veränderungen haben in den vergangenen Jahren zu erheblichen Kostensteigerungen bei Transport, Rohstoffen und zahlreichen Produkten geführt.

Unser Anspruch bei Kisker Biotech ist es, diesen Herausforderungen gemeinsam mit unseren Lieferanten und Partnern aktiv zu begegnen. Durch eine sorgfältige Produktauswahl, intensive Preisverhandlungen und langfristige Partnerschaften möchten wir Ihnen auch weiterhin hochwertige Laborprodukte zu attraktiven Konditionen anbieten.

Genau diesem Ziel widmet sich unsere aktuelle Promotion.

Freuen Sie sich auf eine große Auswahl bewährter Produkte, attraktive Sonderpreise sowie die gewohnt hohe Qualität unserer Marken. Gemeinsam mit unserem zuverlässigen Service schaffen wir die Grundlage dafür, dass Sie Ihre Forschungs- und Laborarbeit wirtschaftlich und ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit fortführen können.

Kisker Biotech steht für innovative Lösungen, persönliche Beratung und einen Service, auf den Sie sich verlassen können. Als Ihr zuverlässiger Partner für Wissenschaft und Forschung unterstützen wir Sie dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Arbeit im Labor.

Für Ihr Vertrauen und Ihre langjährige Treue bedanken wir uns herzlich und freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft als kompetenter Partner begleiten zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Tobias Schopen



Mehr Sonderangebote ?
Sie haben den gewünschten Artikel nicht gefunden?
Besuchen Sie : **kisker-biotech.com.**
Viele andere Geräte, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien werden derzeit zu günstigen Aktionspreisen angeboten.
Lassen Sie sie sich nicht entgehen!

KISKER
DUTSCHER GROUP

ALPHABETISCHER INDEX

3D-Schüttler	3
Absaugsystem	60
Alufolie	67
Antibiotika Scheiben	49
Arbeitsmöbel	56
Beadbäder	6
Becher	12, 45
Behälter mit flüssigem Stickstoff	43
Beutel	49
Borosilikatglasflaschen	16
Bürsten	50
Chemikalienschutzhandschuhe	44
CO2-Inkubator	24 - 25
Cryobox	70
Datenlogger	34
Dichtemessgeräte	34
Dispensette	46
DNA-ExitusPlus IF	30
DNA-Workstation	61
Dosierpipetten	23
Edelstahlwagen	55
Einsatzkits für Chemieunfälle	44
Eintauchthermostat	7
Eisbehälter	71
Erlenmeyerkolben	17, 45
Etiketten	73
Exsikkator	36
Filtereinheiten	26
Flasche	16
Folie aus Polypropylen	67
Frostsauger für Gefrierschränke	41
Gasflasche	12
Gefrierschränke	39 - 41
Gelose-Klinge	48
Gesichtsschirm	20
Halterungen	14
Handschuhe	51
Inkubationsschüttler	4
Keyboards	18
Kittel	20
Klebebänder	12
Kontaktbox	48
Konzentratoren	30
Kryoboxen	42, 71
Kryo-Handschuhe	43
Kryoröhrchen	42
Kühlschränke	38
Küvetten	36 - 37
Laborstuhl	55
Lärmschutzboxen	6
Leitfähigkeitsmessgerät	33
Löffel und Spatel	16
Low Retention Tubes	60
Magnetrührer	2
Marker	12
Markierband	73
Mäuse	18
Medien	49
Messkolben	16, 46
Messzylinder	17
Mikropipetten	21 22
Mikroröhrchen	14 - 15
Mikrotest-Platten	69
Mikrowaagen	31
Mikrozentrifuge	8, 29, 57
Mikrozentrifugengefäße	63
Möbel	54
Nitrilhandschuhe	19
Objektträgerkästen aus Holz	73
Orbitalschüttler	3, 25
Parafilm „M"	72
PCR Tubes	61 - 63
PCR-Hauben	28
PCR-Platten	68
PCR-Racks	69
pH-Meter	33
Photometer	59
Pipetten	23
Platten	72
Probenfläschchen	47
Probenlöffel	47
Probenröhrchen	64
Puffer	34
Racks	15
Reagenzglas	50
Refraktometer	36
Reinigungsautomat	27
Reinigungslösungen	34, 36
Rocker Schüttler	3
Röhrchen	14, 45
Rollschüttler	3
Röntgenfilm	73
Rotator	58
Rührstäbe	2
Sattelhocker	55
Saugsysteme	8
Schaufeln	47
Schränke	54
Schütteltrockenbad	5
Schüttler für CO2-Inkubator	57
Schutzhandschuhe	19
Septa und Tubes	64
Sicherheitsbrillen und Überbrillen	20
Sicherheitswerkbank	10
Spektralphotometer	27, 37
Spender für Aluminium	51
Spitzen	64 - 66
Spritzflasche	46
Stative	13
Sterilisationsanzeigestreifen	53
Sterilisationsschläuche	52
Stift für Lichtmikroskopie	73
Taschen	48
Temperaturlogger	34
Temperaturschreiber	35
Temperaturüberwachungssystem	35
Teststreifen	47
Thermocycler	28 - 29
Thermoshaker	58 - 59
Thermostatbäder	8
Timer	12
Tischautoklaven	52
Transport-Dewars	43
Trockenbad	5
Trypton Soja-Brühe - TSB	49
Ultraschallbäder	6
Umwälzbäder	7
UV-Cleaner	60
Verschlussfolien	67
Vortex-Mischer	2, 57
Waagen	31 - 32
Wanne	11
Zählkammern	71
Zange	13
Zellkulturflaschen	72
Zellschaber	72
Zentrifuge & Vortex	57

MINI-MAGNETRÜHRER AM-ECO CLEARLINE®

ClearLine

3 Jahre Garantie

Dank seiner kompakten Größe passt er in jedes Labor



Smart CHOICE

- Geeignet für Stabmagnete bis 40 mm
- Wird mit Sondenhalter geliefert

Rührleistung (l)	1,5
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 2000
Maße des Tabletts (mm)	120 x 115
Art. Nr.	**258533**
€	~~64,30 -~~
€ PROMO	**51,40 -**

MAGNETRÜHRER MIT HEIZFUNKTION CLEARLINE® SERIE AMC-5

ClearLine

IP 42

3 Jahre Garantie



Smart CHOICE

- Auswahl des Heizmodus zur schnelleren Veränderung oder genauen Steuerung der Temperatur
- RS232-Anschluss für die Steuerung über PC

Schnittstellen	Digital
Rührleistung (l)	20
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 1500
Heiztemperatur	RT. bis 340°C
Tablett-Ø (mm)	Ø 135
Art. Nr. Pack (+ Sonde + Stativ)	**258520**
€	~~635,60 -~~
€ PROMO	**508,50 -**

MAGNETISCHE RÜHRSTÄBE SPINBAR

- Aus reinem PTFE, FDA-zugelassen
- Autoklavierbar

ZYLINDRISCHE STÄBE



L x ø (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
25 x 6	**046013**	~~8,20 -~~	**4,10 -**

STÄBE IN KREUZFORM

- Sehr stabil, verursacht starke Verwirbelungen



L x ø (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
20 x 8	**095952**	~~13,80 -~~	**6,90 -**

VORTEX-SCHÜTTLER MINI

ClearLine

5 Jahre Garantie



Miniaturmodell spart Platz auf dem Labortisch

- Maße: 99 x 94 x 66 mm

Geschwindigkeit (rpm)	2800 fest
Orbit (mm)	4
Art. Nr.	**062599CL**
€	~~199,30 -~~
€ PROMO	**131 -**

VORTEX-MISCHER FÜR MIKROTITERPLATTEN E-E51LDMP03 OHAUS

OHAUS

2 Jahre Garantie

- Geliefert mit einem Standardkopf und einem Halter für 1 Mikrotiterplatte
- RS-232-Anschluss zum Abrufen von Daten oder zur Fernsteuerung
- Erkennung von Überlastung und Ungleichgewichten



Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1200
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	4 SBS-Mikroplatten
Betriebsarten	Manuell, kontinuierlich, Timer oder Programme
Art. Nr.	**334135**
€	~~970 -~~
€ PROMO	**792 -**

SHHD6850DG OHAUS ORBITALSCHÜTTLER FÜR SCHWERE LASTEN

- Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden
- Kompatibel mit CO_2-reichen Umgebungen
- Wird mit rutschfester Plattform geliefert

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 300
Orbit (mm)	51
Plattform-Maße (mm)	610 x 910
Maximale Belastung (kg)	68
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Art. Nr.	**192109**
€	~~7060 -~~
€ PROMO	**5756 -**



3D-SCHÜTTLER SHWV02DG OHAUS

- Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden
- Lastsensor zur Erkennung von Unwuchten auf der Tischplatte
- Werden komplett mit rutschfester Gummiplatte geliefert

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 30
Rührwinkel	0 - 20
Plattform-Maße (mm)	299 x 222
Maximale Belastung (kg)	2,3
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Art. Nr.	**192118**
€	~~1285 -~~
€ PROMO	**1048 -**



SHRK07AL1 OHAUS ROCKER SCHÜTTLER

- Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden
- Lastsensor zur Erkennung von Unwuchten auf der Tischplatte
- Werden komplett mit rutschfester Gummiplattform geliefert

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 75
Rührwinkel	0 - 15
Plattform-Maße (mm)	356 x 279
Max. Belastung (kg)	7,3
Art. Nr.	**192119**
€	~~1135 -~~
€ PROMO	**928 -**



COLE PARMER SERIE RS-200 OSZILLIERENDE ROLLSCHÜTTLER

- Kombination aus Roller- und Pendelbewegung
- Flüssigkeitsauffangschale aus Edelstahl unter den Rollen

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	33 fest
Oszillation Amplitude	16
Anzahl Rollen	6
Rollen Maße (mm)	Ø 30 x l. 340
Maximale Belastung (kg)	3
Betriebsarten	Kontinuierlich
Art. Nr.	**001337B**
€	~~1064,80 -~~
€ PROMO	**905 -**

Je nach Modell



RS-200

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

INKUBATOR-SCHÜTTLER FÜR MIKROTITERPLATTEN INCU-MIXER MP4



- Beheizter Deckel zur Minimierung von Verdunstung und Kondensation
- Geeignet für Deepwell-Platten bis H. 46 mm

Schnittstellen	Digital
Standard-Kapazität	4 SBS-Mikroplatten oder DeepWell-Platten
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1500
Orbit (mm)	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis 70°C
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Art. Nr.	**062570**
€	~~2900 -~~
€ PROMO	**1925 -**

ROTO-THERM PLUS ROTATIONS-INKUBATIONSSCHÜTTLER



- Wird komplett mit Adaptern geliefert
- 3 Rotationsmodi : „Mix“, „Pause“ und „Rock"

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 70
Rührwinkel	360 °
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60°C
Inklusive Adapter	2 x 11 Röhrchen 1,5/2,0 ml 2 x 5 Röhrchen 5-7 ml 2 x 4 Röhrchen 10-15 ml 2 x 1 Röhrchen 50 ml
Art. Nr.	**062813**
€	~~947 -~~
€ PROMO	**564 -**

ORBITAL INKUBATIONSSCHÜTTLER NB-T205L



NB-T205L
Touchpanel

- Wird mit rutschfester Plattform geliefert

Modell	**NB-T205L**	**NB-T205LF**
Schnittstellen	Touch	
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300	
Orbit (mm)	30	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60°C	RT. -12 bis +60°C
Plattform-Maße (mm)	450 x 450	
Art. Nr.	**995041**	**955053**
€	~~8093,70 -~~	~~13317 -~~
€ PROMO	**3360 -**	**5086 -**



TROCKENSCHÜTTELBÄDER THERMOMIXER EPPENDORF

- Wird ohne Ständer geliefert, mit einem SmartBlock nach Wahl zu ergänzen

Modell	ThermoMixer C
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3000
Orbit (mm)	3
Temperaturbereich (°C)	RT. -15 bis +100°C
Genauigkeit (°C)	± 0,5°C
Standard-Kapazität	Ohne SmartBlock
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Art. Nr.	035963
€/ VE	~~3233 -~~
€ PROMO	2586 -

SmartBlocks schnell und leicht austauschbar



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
035979	ThermoTop beheizter Deckel	~~566 -~~	453 -
035968	Smartblock für 24 Mikroröhrchen 1.5 ml	~~671 -~~	537 -
035969	Smartblock für 24 Mikroröhrchen 2 ml	~~671 -~~	537 -

BEHEIZTES UND GEKÜHLTES SCHÜTTELTROCKENBAD CLEARLINE BSA-100R

- Blöcke mit magnetischer Befestigung für einen schnellen, einfachen und sicheren Wechsel

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 1500
Orbit (mm)	3
Temperaturbereich	RT. -15 bis +100°C
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Art. Nr.	258523
€	~~1444,10 -~~
€ PROMO	1155,30 -

Schüttel-Trockenbad, das unbedingt mit einem Block ausgestattet werden muss.



BLOCK

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	€	€ PROMO
861199	Mikroröhrchen 2,0 ml	24	~~216 -~~	172,80 -

TROCKENBAD ECODRYBLOCK

- An das gleiche Steuergerät können bis zu 2 Heizmodule angeschlossen werden

Schnittstellen	Touch
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 °C bis +165 °C
Anzahl Blöcke :	2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Art. Nr.	399211
€	~~1069 -~~
€ PROMO	645 -

Trockenbäder werden einzeln geliefert und müssen mit den dazugehörigen Blöcken ergänzt werden

NEW

Zubehör finden Sie auf kisker-biotech.com



BLOCK

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe	€	€ PROMO
399227	Mikroröhrchen 2,0 ml	20	38,1	~~168,30 -~~	126 -

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
399214	Zusätzliches Heizmodul ohne Display	~~703 -~~	424 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LABARMOR-BEADBÄDER ZUM HEIZEN UND KÜHLEN



- Begrenzt das Risiko einer Kreuzkontamination
- Ohne Verdunstung, durchgehend 24/7 verwendbar
- Lieferung mit Deckel

Modell	M714
Schnittstellen	Digital
Volumen (l)	14
Fassungsvermögen Beads (l)	12
Innenmaße (B x T x H) (mm)	305 x 307 x 152
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80°C
Betriebsarten	Kontinuierlich
Art. Nr. Bad einzeln	**582007**
€	~~3060 -~~
€ PROMO	**1782 -**

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
582038	Hoher Deckel für LabArmor-Beadbad, 14 l	~~490 -~~	**268 -**

ELMA MUTEBOX LÄRMSCHUTZBOXEN

Premium Partner



- Reduziert den Lärm von Ultraschallbädern bis maximal -85dB
- Absaugen von Dämpfen, um Hitze- und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden
- Seitliche Halogenlampe
- Außenseite Edelstahl

Modell	Mutebox ML
Kompatibilität mit Elmasonic-Bädern	10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 - 120 - 180
Innenmaße L x T x H (mm)	430 x 380 x 445
Gewicht (kg)	18,9
Art. Nr.	**497923**
€	~~940 -~~
€ PROMO	**846 -**

ULTRASCHALLBÄDER ELMASONIC SELECT

Premium Partner

- 5 Ultraschallmodi für beste Ergebnisse
- Lieferung mit Deckel
- Wird ohne Korb geliefert



Modell	Select 30
Volumen (l)	1,6
Innenmaße B x T x H (mm)	95 x 120 x 220
Temperaturbereich	+40 bis +80 °C
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer, Degas, Eco, Sweep, Dynamic
Art. Nr. Bad	**497715**
€	~~611 -~~
€ PROMO	**550 -**

EINTAUCHTHERMOSTAT JULABO DYNEO

- Zur Ergänzung durch eine Kühlschlange für den Betrieb unterhalb der Umgebungstemperatur
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsklammer für gerade Wände bis zu 30 mm
- Zur externen Anwendung mit dem Pumpenset 068435 (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet.

Modell	Dyneo DD
Schnittstellen	Digital
Maximal Volumen (l)	50
Eintauch-Tiefe (mm)	75 bis 165
Temperaturbereich (°C)	RT. bis +200°C
pt1000-Sondenanschluss	Ja
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Art. Nr.	**068260**
€	~~2968 -~~
€ PROMO	**1840 -**



THERMOSTATGESTEUERTE UMWÄLZBÄDER CORIO CD-BT19

- Zur Ergänzung durch eine Kühlschlange für den Betrieb unterhalb der Umgebungstemperatur
- Für interne Anwendungen bis 100°C
- USB-Anschluss für Fernsteuerung
- Einfacher Übergang zwischen internen und externen Zirkulationen durch optionales Pumpenset
- Behälter aus Polycarbonat
- Lieferung inklusive Befestigungsklemme; für die Verwendung von Deckeln ist eine Stützbrücke erforderlich

Schnittstellen	Digital
Volumen (l)	19
Innenmaße L x T x H (mm)	300 x 350 x 150
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100°C
Heizleistung (KW)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich
Art. Nr.	**068060**
€	~~2321 -~~
€ PROMO	**1439 -**





Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

GEKÜHLTE THERMOSTATBÄDER MIT UMWÄLZUNG JULABO CORIO CD-310F

Julabo



- Für interne oder externe Anwendungen bis 150°C
- USB-Anschluss für Fernsteuerung
- Einfacher Übergang zwischen internen und externen Zirkulationen durch optionales Pumpenset
- Becken aus Edelstahl

Schnittstellen	Digital
Volumen (l)	4
Innenmaße : (B x T x H)(mm)	130 x 150 x 150
Temperaturbereich (°C)	-30 bis +150 °C
pt1000-Sondenanschluss	Nein
Art. Nr.	**068444**
€	~~6624 -~~
€ PROMO	**4332 -**

MIKROZENTRIFUGEN

LAB BASICS



- Ideale Mikrozentrifugen, um die Tropfen am Boden des Röhrchens zu konzentrieren: Mikroröhrchen oder PCR-Röhrchen
- Kompaktes Design
- Leise (≤ 45 dB)
- Einfache Bedienung: automatisches Starten und Ausschalten beim Schließen/Öffnen des Deckels

Geliefert mit 2 Rotoren :

+ ein Rotor 8 Mikroröhrchen 0,2/0,5/1,5/2,0 ml
+ ein Rotor für 4 Streifen mit 8 PCR-Röhrchen

Geschwindigkeit (rpm)	7000	
RCF-Beschleunigung (g)	2680	
Kapazität	8 Mikroröhrchen oder 32 PCR-Röhrchen 0,2 ml	
Farben	Grau	Rot
Art. Nr.	**258353**	**258352**
€	~~318,90 -~~	~~255,50 -~~
€ PROMO	**125 -**	**125 -**

PALM-MIKROZENTRIFUGEN

LAB BASICS



Diese Zentrifugen sind ideal für Laborroutinen : kurze Zentrifugation, Mikrofiltration, Zelltrennungen.

- Display: Oled mit Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
- Sparsamer und leiser Motor

Geliefert mit :

+ Rotor für Röhrchen und Streifen 12 x 1,5/2 ml und 32 x 0,2 ml
+ 2 Sätze Adapter 0,2 ml und 0,5 ml.

Modell	Farbe grau - schwarz	Rote Farbe
Kapazität	- 12 Mikroröhrchen zu 0,5/1,5/2 ml / - 44 PCR-Röhrchen zu 0,2 ml - 4 Streifen mit 8 PCR-Röhrchen zu 0,2 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	2000 bis 10000 in Schritten von 1000	
Max. RCF	- 6708 g für 1,5/2-ml-Röhrchen - 6596 g - 7490 g für Streifen	
Einstellen von Beschleunigung / Entschleunigung	1 Stufe 2 Stufen	
Art. Nr.	**258366**	**258368**
€	~~462 -~~	~~399 -~~
€ PROMO	**182 -**	**182 -**

VACUUBRAND BVC-SAUGSYSTEME

VACUUBRAND

MADE IN EUROPE



- Steuerung über Touchpanel
- Autoklavierbare Auffangflasche
- Automatische Vakuumregulierung: Die Pumpe schaltet sich ab, wenn das gewünschte Vakuum erreicht ist
- Zwei Griffe können mit dem optionalen Anschlusskit an ein Saugsystem angeschlossen werden
- Wird komplett mit VHC Pro Sauggriff geliefert

Modell	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Luftdurchsatz max (l/min)	11,6			
Endvakuum (mbar abs.)	100			
Sammelflasche	PP 4l	Glas 2l	PP 4l	Glas 2l
Füllstandsmelder	Nein	Nein	Ja	Ja
Maße (L x T x H)(mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Gewicht (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Art. Nr.	**978019**	**978020**	**978021**	**978022**
€	~~1940 -~~	~~2040 -~~	~~2555 -~~	~~2485 -~~
€ PROMO	**1662 -**	**1748 -**	**2189 -**	**2129 -**

- Leistung über Touchscreen einstellbar mit automatischer Vakuumregelung für einen leiseren Betrieb.
- Spezielle Membranpumpe für Chemikalien: leistungsstark, zuverlässig und langlebig.
- Pro-Version: Automatisches Abschalten der Pumpe, wenn die Flasche voll ist, für maximale Sicherheit und keine Überwachung.

MINISPIN UND MINISPIN PLUS MIKROZENTRIFUGEN

eppendorf

- Maximale Fassungsvermögen der Zentrifugen „Minispin“ und „Minispin Plus“: 12 x 1,5/2 ml
- Maximale Drehzahl und Beschleunigung der Minispin-Zentrifuge: 13400 rpm und 12000 x g
- Maximale Drehzahl und Beschleunigung der Minispin Plus-Zentrifuge: 14500 rpm und 14100 x g
- GLP-Modelle: Allgemeine Ausstattung für Forschungslabore
- Ausführungen: belüftet
- Zentrifugen mit einem Rotor für 12 x 1,5/2-ml-Mikroröhrchen



Modell	Minispin	Minispin plus
Temperatur (°C)	Belüftet	Belüftet
Timer	Dauerbetrieb oder Kurzbetrieb	Dauerbetrieb oder Kurzbetrieb
Maße L x T x H (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit entsprechend Rotor dB (A)	49	52
Art. Nr. GLP	**934117**	**934118**
€	~~1173 -~~	~~1524 -~~
€ PROMO	**931 -**	**1209 -**

5427 RN TISCHZENTRIFUGEN

eppendorf

- Natürliches Kältemittel (R 290, Propan) umweltfreundlicher
- Maximale Aufnahmekapazität der Zentrifuge : 48 × 1,5/2,0 ml
- Maximale Drehzahl und Beschleunigung der Zentrifuge: 16.220 rpm und 25.001 × g
- GLP-Modell: Allgemeine Ausstattung für Forschungslabore
- Ausführung: gekühlt
- Zwei Modelle
  - Zentrifuge wird ohne Rotor geliefert (muss ausgestattet werden)
  - Zentrifuge wird mit Rotor, Gehänge und Adaptern geliefert



Modell	5427 RN
Temperatur (°C)	Gekühlt: -10 °C bis 40 °C
Timer	Von 0…9:59 Uhr; Modus „kontinuierlich“ und Modus „Short Spin“
Maße B x T x H (mm)	319 x 540 x 254
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit entsprechend Rotor dB (A)	56
Art. Nr. GLP*	**934725**
€	~~6370 -~~
€ PROMO	**5096 -**

* Zentrifuge, die zwingend mit einem Rotor, Gehänge und Adaptern ausgestattet sein muss

PACK 5427 RN + ROTOR FA-45-48-11

Beschreibung des Packs	Eppendorf-Zentrifuge 5427 RN, ausgestattet mit dem Rotor FA-45-48-11 (035846)
Kapazität	48 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit (rpm)	12700
RCF max (x g)	- im Innenring: 16049 - im Außenring: 18213
Art. Nr. GLP	**934727**
€	~~6825 -~~
€ PROMO	**5460 -**

PACK 5427 RN + ROTOR FA-45-30-11

Beschreibung des Packs	Eppendorf-Zentrifuge 5427 RN, ausgestattet mit dem Rotor FA-45-30-11 (035845)
Kapazität	30 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit (rpm)	14000
RCF max (x g)	20817
Art. Nr. GLP	**934729**
€	~~6715 -~~
€ PROMO	**5372 -**

KÜHLBARE TISCHZENTRIFUGE SPINPRO 6R

eppendorf

- Diese Zentrifuge bietet dank einer großen Auswahl an austauschbaren Rotoren maximale Flexibilität
- Maximale Aufnahmekapazität der Zentrifuge : 2 x 1000 ml
- Maximale Drehzahl und Beschleunigung der Zentrifuge: 13500 rpm und 20020 x g
- GLP-Modell: Allgemeine Ausstattung für Forschungslabore
- Ausführung: gekühlt
- Zwei Modelle
  - Zentrifuge wird ohne Rotor geliefert (muss ausgestattet werden)
  - Zentrifuge wird mit Rotor, Gehänge und Adaptern geliefert



PACK SPINPRO 6R

Beschreibung des Packs	SpinPro 6R-Zentrifuge, ausgestattet mit: - einem Freilaufrotor vom Typ S-2xUniversal ID mit Halterungen (935104) - 2 Universaladapter für 17 x 15 ml oder 16 x 5 ml für konische Röhrchen und Platten (934189) - 2 Universaladapter für 9 x 50 ml für konische Röhrchen und Platten (934198)
Kapazität	2 x 1.000 ml
RCF max (x g)	4300
Art. Nr. GLP	**935110**
€	~~14750 -~~
€ PROMO	**11800 -**

Modell	SpinPro 6R
Temperatur (°C)	gekühlt: -11 °C bis +40 °C
Timer	1 Sekunde bis 99 Stunden 59 Minuten, Dauerbetrieb, Modus „kurzer Zyklus“
Maße B x T x H (mm)	706 x 745 x 385
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit entsprechend Rotor dB (A)	70
Art. Nr. GLP*	**935109**
€	~~11500 -~~
€ PROMO	**9200 -**

* Zentrifuge, die zwingend mit einem Rotor, Gehänge und Adaptern ausgestattet sein muss

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

VERTIKALE UND HORIZONTALE LAMINAR-FLOW-HAUBEN



Die Hauben sind ausgestattet mit : 2 Steckdosen, einer UV-Lampe und Schließpanel

SICHERHEIT

- Horizontaler oder vertikaler laminarer Fluss sauberer Luft, um den Schutz der Probe zu gewährleisten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, ISO-Klasse 3-konform
- Automatische Regulierung mit Störungsalarmen
- Stabilität und Selbstkompensation des Flusses


LHG oder LVG AIRSTREAM 1,2 m Packs mit Halterung. Unsere All-in-One-Lösung!

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
486299	Pack Horizontale Laminar-Flow-Haube 1,2m LHG-4AG, 2 Steckdosen, UV-Lampe, Verschlussplatte und Halterung	~~7645,10 -~~	3688 -
486300	Pack Vertikale Laminar-Flow-Haube 1,2m LVG-4AG, 2 Steckdosen, UV-Lampe, Verschlussplatte und Halterung	~~11587,60 -~~	3696 -

ECO-POINT
Die Hauben sind mit einer neuen Generation energiesparender Motoren ausgestattet der Verbrauch wird reduziert, der Geräuschpegel gesenkt.

MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK AIRSTREAM AC-E8 G4






- Sicherheitshauben, TÜV NORD-zertifizierte Modelle gemäß EN 12469
- Ein leistungsstarker Ventilator mit geringem Energieverbrauch
- Eine manuell bedienbare Frontscheibe, die um 10° geneigt ist
- 7-Zoll kapazitiver Touchscreen
- Arbeitskammer mit lackiertem Stahlboden, Arbeitsfläche aus Edelstahl 304 und verglasten Seitenwänden
- Vollflächige Arbeitsplatte und aus mehreren Teilen
- Kabeldurchführung auf der rechten Seite; Durchmesser 50 mm
- Im Lieferung enthalten zwei Steckdosen und eine UV-Lampe
- 3 Jahre Garantie

Modelle	AC2-2E8-G4	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Außenmaße	730 x 850 x 1400 mm	1035 x 850 x 1400 mm	1340 x 850 x 1400 mm
Innenmaße	610 x 610 x 650 mm	915 x 610 x 650 mm	1220 x 610 x 650 mm
Netto Gewicht (kg)	341	341	341
Helligkeit (Lux)	1162,5	1260	1313
Geräuschpegel (dB)	50,8 dB	50,8 dB	50,8 dB
Art. Nr.	486394	486390	486391
€	~~8301 -~~	~~9295,90 -~~	~~10044 -~~
€ PROMO	4641 -	5198 -	5615 -

LABCULTURE LA2-E8-EU G4 MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK





- Sicherheitshauben, TÜV NORD-zertifizierte Modelle gemäß EN 12469
- Zwei effiziente Lüfter mit geringem Energieverbrauch
- Eine elektrisch betätigte Frontscheibe, die um 10° geneigt ist
- 7-Zoll kapazitiver Touchscreen
- Arbeitskammer vollständig aus Edelstahl 304 L und mit verglasten Seitenwänden
- Kabeldurchführung auf der rechten Seite; Durchmesser 50 mm
- Vollflächige Arbeitsplatte und aus mehreren Teilen
- In der Lieferung enthalten zwei Steckdosen und eine UV-Lampe
- 3 Jahre Garantie

Modelle	LA2-3E8-EU G4	LA2-4E8-EU G4
Außenmaße	1035 x 858 x 1570	1340 x 858 x 1570
Innenmaße	915 x 623 x 720	1220 x 623 x 720
Netto Gewicht (kg)	300	330
Brutto-Gewicht (kg)	341	341
Helligkeit (Lux)	>1000	>1000
Geräuschpegel (dB)	54,8	55
Art. Nr.	486379	486380
€	~~9229,40 -~~	~~11167 -~~
€ PROMO	6157 -	6281 -

Zubehör für das Modell Airstream G4

Modell	AC2-2E8-G4	AC2-3E8 G4	AC2-4E8 G4
Verstellbares Fußgestell (H: (710-86 mm)	486012	486245	486230
€	~~831 -~~	~~903 -~~	~~814 -~~
€ PROMO	370 -	454 -	454 -

LABOR BASICS:
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR

RECHTECKIGE, STAPELBARE BEHÄLTER

- Behälter aus HDPE für Lebensmittelkontakt
- Mit oder ohne Deckel stapelbar
- Vertikale Verstärkungen, abgerundete Ecken begrenzen die Auffangbereiche
- Optionaler Stülpdeckel
- Maschinenwaschbar



Volumen (L)	Maße (L x B x T) (mm)	Gewicht (Kg)	Weiß	Grau	€	€ PROMO
12	400 x 300 x 165	0,83	**211987**	-	~~20,50~~	10 -
25	600 x 400 x 165	1,41	**211989**	-	~~35,60~~	19 -
35	600 x 400 x 217	1,6	-	**211983**	~~39,10~~	21 -
55	600 x 400 x 315	2,2	-	**211984**	~~50,60~~	28 -

VERSTÄRKTE HACCP-WANNE MIT DECKEL

- Rechteckiger Lebensmittelgeeigneter Kunststoffbehälter, 400 x 300
- Mehrzweckbehälter
- Ohne Rückhaltebereich
- Versenkter Griff
- Ohne Deckel stapelbar
- Kompatibel mit allen 4- oder 6-Rad-Untergestellen
- Aus HDPE
- Lebensmittelkontakt
- Entweder 12 Liter (400 x 300 x 180 mm) oder 15 Liter (400 x 300 x 235 mm)
- Verschiedene Farben



	12 Liter			15 Liter		
Farben	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
Weiß	**212101**	~~43,40~~	23 -	**212122**	~~51,60~~	28 -
Blau	**212103**	~~43,40~~	23 -	**212124**	~~51,60~~	28 -
Gelb	**212105**	~~43,40~~	23 -	**212126**	~~51,60~~	28 -
Rot	**212102**	~~43,40~~	23 -	**212123**	~~51,60~~	28 -
Grün	**212104**	~~43,40~~	23 -	**212125**	~~51,60~~	28 -

STAPELBARE GITTER-KISTEN MIT GRIFFEN

- 600 * 400 mm
- aus PEHD
- Stapelbar
- Zusammensteckbar
- Volumen 27 Liter (600 x 400 x 146 mm)
- Verschiedene Farben

Farben	Art. Nr.	€	€ PROMO
Weiß	**221414BL**	~~33,80~~	18 -
Blau	**221414BLE**	~~33,80~~	18 -
Gelb	**221414J**	~~33,80~~	18 -
Rot	**221414R**	~~33,80~~	18 -
Grün	**221414V**	~~33,80~~	18 -

PLATTFORM MIT 4 LENKBAREN ROLLEN

GoGreen



- Roll-Plattorm
- Maße: 600 x 400 mm
- Farbe: schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
212020B	Plattform 4 Lenkrollen schwarz	~~79~~	46 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

STAPELBARE BECHER AUS POLYPROPYLEN AZLON



- Autoklavierbar

Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduierung (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	€	€ PROMO
232758	50	10	50,5	61	10	~~31,40 -~~	12 -
761763	100	20	61,5	73	10	~~32,90 -~~	13 -

KANISTER MIT HAHN, AZLON, USP-KLASSE VI



- Aus HDPE gemäß USP-Norm Klasse VI
- FDA-zugelassen
- BPA-frei
- Mit dichtem und robustem Hahn aus PP-Kunststoff
- Leicht, langlebig und stoßfest
- Quadratische Form
- Ergonomischer Griff
- Gegossene Graduierungen

Volumen (l)	5	10	20
GL	45	83	83
Länge (mm)	220	280	350
Höhe (mm)	270	360	420
Art. Nr.	**991699**	**991701**	**991703**
€	~~96,90 -~~	~~182,90 -~~	~~234 -~~
€ PROMO	58 -	111 -	141 -

TIMER CLEARTIME I UND II CLEARLINE®



257091



257092

CLEARTIME I CLEARLINE® TIMER

- Kapazität: 100 min
- Alarm 30 s
- Zahlen: 10 mm
- Mit Ständer, Magnet und Batterien

CLEARTIME II CLEARLINE® TIMER

- 2 Kanäle
- Kapazität: 24 Stunden bis zur Sekunde
- 2 Alarme 1 mm
- Zahlen: 15 mm
- Mit Ständer, Magnethalterung und Batterien

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
257091	Timer ClearTime I	~~10,90 -~~	6 -
257092	Timer ClearTime II	~~63,80 -~~	19 -

MARKER



- Etui 4 Farben (rot, blau, grün, schwarz)

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
929212	Set mit 4 Markern mit extrafeiner Spitze	~~22,90 -~~	9 -
929213	Set mit 4 Markern mit mittlerer Spitze	~~22,20 -~~	9 -

KLEBEBÄNDER



- Robust, wasser-, öl- und säurebeständig
- Können im Gefrierschrank bei - 80 °C und im Autoklav 15 Minuten bei + 121 °C verwendet werden

RAINBOW PACKS: VERSCHIEDENE FARBEN (WEIß, GELB, ROTORANGE, GRÜN, BLAU UND ROSA)

Bezeichnung	Art. Nr.	€	€ PROMO
Rainbow Pack : 24 Rollen 12 m x 13 mm	**188007**	~~238 -~~	52 -
Rainbow Pack : 16 Rollen 12 m x 19 mm	**188015**	~~266 -~~	52 -
Rainbow Pack : 12 Rollen 12 m x 25 mm	**188023**	~~227 -~~	52 -

LABJAWS GUSSEISENSTATIVE

GRUNDSOCKEL

- Aus Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung
- Stabhalter mit Verriegelungsknopf
- Wird ohne Stab geliefert, mit einem Stab nach Wahl ergänzen



Art. Nr.	Form	Maße (mm)	€	€/ PROMO
334051	Rechteckig	152 x 229	~~94,40 -~~	82 -

STÄBE

ø x L (mm)	Edelstahl Art. Nr.	€	€/ PROMO
13 x 610	**334057**	~~39,90 -~~	34 -

LABJAWS DREIFINGERZANGE



- Aus vernickeltem Zink
- 3 Finger für hohe Flexibilität
- Werden ohne Klemmnüsse geliefert

Art. Nr.	Ø Steckdose (mm)	L. Arm (mm)	Ø Arm (mm)	€	€/ PROMO
334064	0 - 71	127	11	~~51,70 -~~	45 -

LABJAWS KLEMMNÜSSE



- Zum Halten von zwei Stäbe in einem 90°-Winkel

Art. Nr.	Material	Ø Steckdose (mm)	€	€/ PROMO
334071	Edelstahl	0 - 18	~~63,10 -~~	55 -

EINWEGPINZETTE ~ AUS POLYSTYROL

- Lebensmittelkontakt
- Gesamtlänge 130 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	€	€/ PROMO
796240	Spitze, abgewinkelte Pinzette, 100er-Packung	~~63 -~~	34 -

EDELSTAHL-PINZETTE 18/12 WIRONIT

Pinzette

491036



491037



Dumont

491041



491044



Für Objektträger

491048



Wironit ist ein 18/12-Edelstahl mit 18 % Chrom und 10-12 % Nickel, der noch korrosionsbeständiger ist.

Hintergrund-Typ		Länge (mm)	Art. Nr.	€	€/ PROMO
Pinzette	Gebogen	130	**491036**	~~58,70 -~~	29,40 -
	Gerade	130	**491037**	~~56,70 -~~	28,40 -
Dumont	Nr. 4	105	**491041**	~~77,40 -~~	38,70 -
	Nr. 7	105	**491044**	~~84 -~~	42 -
Für Objektträger	Gerade	160	**491048**	~~103,90 -~~	52 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

HALTERUNGEN FÜR 120-L-BEUTEL



- Aus HDPE verwendbar von -40 bis +90 °C
- Ein Griff und 2 Räder für eine einfache Fortbewegung
- Pedal zur Vermeidung von Verunreinigungen (je nach Modell)

Art. Nr.	Modell	Deckel	Pedal	H. (cm)	€	€/ PROMO
212147	Ohne Deckel	Ohne	Ja	97	~~185,50 -~~	90 -
212153	120 l + weißer Deckel	-	Ja	97	~~161,70 -~~	85 -
212154	120 l + blauer Deckel	-	Ja	97	~~200 -~~	105 -
212155	120 l + roter Deckel	-	Ja	97	~~200 -~~	105 -
212156	120 l + gelber Deckel	-	Ja	97	~~200 -~~	105 -
212157	120 l + grüner Deckel	-	Ja	97	~~200 -~~	105 -

MIKRORÖHRCHEN SAFE-LOCK BIOBASED EPPENDORF

eppendorf



GoGREEN

Die Eppendorf-Leistung
mit 100 % erneuerbarer Energiequellen und
Von ISCC Plus als nachhaltig zertifiziert.

BIOBASIERTE SAFE-LOCK-MIKRORÖHRCHEN

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
Material	Biobasiertes Polypropylen aus Produktionsrückständen von Pflanzenölen (Rohstoff gemäß USP Klasse 6)		
Steril	Nein	Nein	Nein
VE	Schachtel mit 500 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen
Natürlicher Stopfen	**934779**	**934782**	**934783**
€/ VE	~~53,50 -~~	~~54,10 -~~	~~73,90 -~~
€ PROMO	43 -	44 -	60 -

MIKRORÖHRCHEN SAFE-LOCK PCR CLEAN BIOBASED

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
Material	Biobasiertes Polypropylen aus Produktionsrückständen von Pflanzenölen (Rohstoff gemäß USP Klasse 6)		
Steril	Nein	Nein	Nein
VE	Schachtel mit 500 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen
Natürlicher Stopfen	**934778**	**934780**	**934781**
€/ VE	~~59,30 -~~	~~59,30 -~~	~~80,60 -~~
€ PROMO	48 -	48 -	66 -

EPPENDORF BIOBASED-RÖHRCHEN

eppendorf

FABRIQUÉ EN EUROPE

GoGREEN



Volumen (ml)	5	15	25	50
Durchmesser (mm)	15,5	15,5	28,3	26,7
Höhe (mm)	68	121	77,2	116
Material	Aus Polypropylen (Rohstoff nach USP Klasse 6); Verschluss aus HDPE			
Steril	Ja	Ja	Ja	Ja
Autoklavierbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	25000	19500	17000	19500
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	±86 °C bis 100 °C	±86 °C bis 100 °C	±86 °C bis 100 °C	±86 °C bis 100 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; Verschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten; Hochwertiges Biopolypropylen, hergestellt aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation, in diesem Fall ausschließlich aus Abfällen und Rückständen z. B. aus der Pflanzenölproduktion und gebrauchtem Speiseöl gewonnen			
VE	2 Beutel 100 Röhrchen	8 Beutel 50 Röhrchen	8 Beutel 25 Röhrchen	24 Beutel 20 Röhrchen
Art. Nr. Graue Kappe	**934683**	**934684B**	**934685**	**934686B**
€/ VE	~~79 -~~	~~148 -~~	~~85,40 -~~	~~211 -~~
€ PROMO	64 -	120 -	69 -	172 -

MIKRORÖHRCHEN BIOBASED SCHRAUBVERSCHLUSS MIT DICHTUNG

ClearLine

Art. Nr.	Volumen (ml)	Rand	Verpackt zu	VE	€	€ PROMO
395112	0,5	Nein	500	1000	~~191,30~~ -	122 -
395113	0,5	Ja	500	1000	~~191,30~~ -	122 -
395114	1,5	Nein	500	1000	~~196,30~~ -	125 -
395115	1,5	Ja	500	1000	~~196,30~~ -	125 -
395116	2	Nein	500	1000	~~201~~ -	128 -
395117	2	Ja	500	1000	~~201~~ -	128 -



ACT. The Environmental Impact Factor Label

DNase RNase


Endo-toxin

Produkte aus biobasierten Polymeren

RACKS AUS POLYPROPYLEN FÜR MIKRORÖHRCHEN 1,5/2 ML

- Autoklavierbar

L x B x H (mm)	Anzahl Röhrchen	Für Röhrchen ø (mm)	Weiß	Blau	Grün	Rot	Violett	€	€ PROMO
143 x 90 x 52	5 x 16	11,5	330136	330137	330138	330139	330140	~~15,50~~ -	9 -

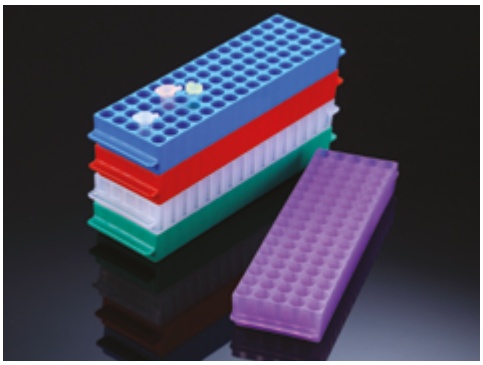

SIMPORT ACETAL RACKS

- Ideal für Inkubator, Gefrierschrank, unter Hauben und Wasserbad
- Stapelbar und tauchfähig

(L x B x H) (mm)	Anzahl Röhrchen	Für Röhrchen-ø (mm)	Gelb	Blau	Grün	Orange	Violett	€	€ PROMO
293 x 115 x 65	6 x 14	13	039841	039837	039838	039840	039839	~~27,50~~ -	11 -
293 x 115 x 65	5 x 12	16	039846	039842	039843	039845	039844	~~20,70~~ -	11 -
293 x 115 x 65	3 x 6	30	039851	039847	039848	039850	039849	~~20,30~~ -	11 -



RACK FÜR EIN RÖHRCHEN 50 ML



- aus Polypropylen, die eingeklickt werden kann, um das Einplatz-Rack in ein lineares Mehrplatz-Rack umzuwandeln.
- Chemikalienbeständig und autoklavierbar.
- Geliefert in 5 verschiedenen Farben (blau, grün, gelb, rosa und orange).

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€ PROMO
037592	Klick-Rack für ein Röhrchen 50 ml aus PP	5	~~93~~ -	31 -

FALTBARE RACKS AUS POLYPROPYLEN



- Stapelbar
- Alphanumerische Kennzeichnung

L x B x H (mm)	Anzahl Röhrchen	Für Röhrchen-ø (mm)	Grün	Violett	€ Zu 2	€ PROMO
255 x 137 x 72 (21 gefaltet)	5 x 9	17	-	320055	~~86~~ -	24 -
255 x 137 x 72 (21 gefaltet)	3 x 6	30	320056	-	~~81,20~~ -	24 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LÖFFEL UND SPATEL AUS EDELSTAHL 18/12 WIRONIT

Wironit ist ein 18/12-Edelstahl mit 18 % Chrom und 10-12 % Nickel, der noch korrosionsbeständiger ist.



Art. Nr.	Länge (mm)	Maße Spatel (mm)	Durchmesser Stiel (mm)	€	€ PROMO
491051	150	36 x 9	3,5	~~18,90~~	9,50 -


MIKROLÖFFEL UND MIKROSPATEL



491028 - Mikrospatel

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
491028	Mikrospatel 150 mm	~~21,40~~	10,70 -

BOROSILIKATGLASFLASCHEN CLEARLINE

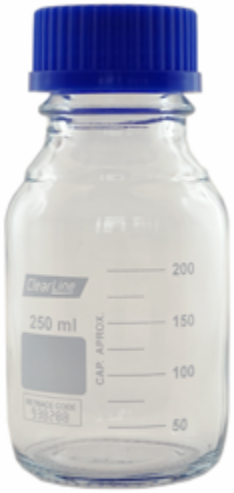

- Aus 3,3-Borosilikatglas
- Mit blauem Polypropylenverschluss

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	€/ VE	€ PROMO
258643	100	56 x 100	10	~~90,90~~	24,95 -
258646	250	70 x 138	10	~~101,20~~	28,12 -
258647	500	86 x 176	10	~~131,80~~	36,95 -

CLEARLINE-MESSKOLBEN DER KLASSE A



- Aus Borosilikatglas Klasse A
- Mit einem Stopfen aus Polyethylen
- Klares Glas mit blauer Beschriftung oder bernsteinfarbenes Glas mit weißer Beschriftung

Vol. (ml)	N/S	Toleranz (+/- ml)	verpackt zu	Klares Glas	€/ VE	€ PROMO	Bernstein-farbenes Glas	€/ VE	€ PROMO
5	10/19	0,04	1	258624	~~10,10~~	4,37 -	-	-	-
10	10/19	0,04	2	258620	~~32,60~~	8,73 -	258601	~~52~~	13,42 -
20	10/19	0,04	2	258622	~~34,60~~	9,46 -	-	-	-
25	10/19	0,04	2	258623	~~34,70~~	9,53 -	-	-	-
50	14/23	0,10	2	258636	~~37,70~~	10,33 -	258614	~~37,10~~	16,53 -
100	14/23	0,10	2	258631	~~44,90~~	12,35 -	258609	~~43,80~~	21,93 -
200	14/23	0,15	2	258633	~~32,60~~	15,82 -	-		-
250	14/23	0,15	2	258634	~~58,20~~	15,98 -	-	-	-
500	19/26	0,25	2	258637	~~81,60~~	22,65 -	-	-	-
1000	24/29	0,40	2	258638	~~142,10~~	39,41 -	-	-	-
2000	29/32	0,60	1	258639	~~203,40~~	57,51 -	-	-	-

DURAN®-FLASCHE FÜR DEN AUTOKLAV UND MIT EINEM DRUCKVERSCHLUSSSYSTEM ZUM AUFSTECKEN

- DURAN® 3.3 Borosilikatglas, ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für wiederholte Zyklen bei 121 °C
- Selbstbelüftetes System: Leitet den Druck während des Zyklus ab und verhindert so Explosions- oder Bruchgefahren
- Die Verschlüsse müssen vor und nach der Autoklavierung nicht mehr gelöst bzw. wieder festgezogen werden

Art. Nr.	Volumen (mL)	Ø (mm)	Höhe mit Kappe (mm)	Flaschen/ Karton	Verschlüsse/ Karton	€/ VE	€ PROMO
442913	500	78	196	4	4	~~55,90~~	28,26 -
442914	1000	93	256	4	4	~~82,50~~	41,76 -
442915	2000	127	261	1	4	~~53,80~~	27,10 -





- Verschlusskappen inklusiv

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€ PROMO
442916	Autoklavierbarer DURAN-Verschluss® Push-on	4	~~58,50~~	13,77 -

- Bis zu 5 Sterilisationszyklen wiederverwendbar

Diese schlüsselfertige Lösung gewährleistet einen sicheren Autoklaviervorgang und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand.

ERLENMEYER-KOLBEN AUS BOROSILIKATGLAS 3.3 MIT WEITEM HALS

ClearLine

- Homogene Wände garantieren eine ausgezeichnete thermische und mechanische Stabilität
- Sehr widerstandsfähige Keramikmarkierung



		Breiter Hals (B)				
Volumen (mL)	VE	Art. Nr.	Ø Basis x Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	€/ VE	€ PROMO
50	1	**258597**	51 x 35	85	~~79,60~~	21,63 -
100	1	**258592**	64 x 35	15	~~83,70~~	23,02 -
250	1	**258596**	85 x 50	140	~~101,20~~	28,12 -
500	1	**258598**	105 x 50	175	~~142,10~~	39,41 -
1000	1	**258593**	131 x 50	220	~~223,80~~	62,17 -

MESSZYLINDER KLASSE A CLEARLINE

ClearLine

- Aus 3,3-Borosilikatglas
- ISO 4788-Zertifizierung
- Blaue Graduierungen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduierung (ml)	Toleranz ± (ml)	H. ca. (mm)	VE	€/ VE	€ PROMO
258570	10	85 x 34	0,1	140	2	~~23,40~~	6,23 -
258574	25	105 x 34	0,3	170	2	~~26,50~~	7,11 -
258577	50	131 x 42	0,5	200	2	~~28,50~~	7,88 -
258571	100	132 x 42	0,5	160	2	~~34,60~~	9,42 -
258575	250	133 x 42	1	335	2	~~51~~	14 -
258578	500	134 x 42	2,5	390	1	~~35,70~~	12,50 -
258572	1000	135 x 42	5	470	1	~~71,40~~	19,28 -
258573	2000	136 x 42	10	570	1	~~107,20~~	30,86 -

MODULARE AUFBEWAHRUNGSSCHUBLADEN

Benchmark Scientific

Set aus 6 robusten Schubladen aus Polystyrol zur Aufbewahrung von 165 Einbettformen oder 250 Kassetten pro Schublade.

- Material: Polystyrol
- Kapazität: 165 Einbettungsformen oder 250 Kassetten pro Schublade
- Maße B x T x H (mm) : 405 x 230 x 51
- Brutto-Gewicht (kg) 5,98
- Set mit 6 Schubladen, inklusive Beschriftungsetiketten



Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
040669	Set mit 6 Aufbewahrungsschubladen	~~203~~	90 -

Stoßfest und stapelbare Schubladen

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LABOR BASICS :
HYGIENE UND SICHERHEIT

SHIELD Scientific
compliance comfort protection

SHIELD Scientific, Hersteller von Handschuhen für Labor- und kritische Anwendungen.
Eine Mission: Konformität, Komfort, Schutz. Sicherheit und Zuverlässigkeit: Der richtige Handschuh für die richtige Anwendung.

- Qualität ohne Kompromisse, für optimalen Schutz.
- twinSHIELD™-Technologie: doppelte Imprägnierung, um das Risiko von Mikrolöchern zu verringern und die Schutzbarriere zu verbessern (AQL 0,25).
- Doppelschicht: eine innere weiße Schicht, die weicher und komfortabler ist, und eine äußere farbige Schicht zur Identifizierung der Risikoart.
- So einfach wie eine Verkehrsampel! Ein leicht verständliches Farbcodierungssystem, entsprechend dem im Labor auftretenden Risikograd

- GoGreen-Tipp: Für Anwendungen mit geringem Risiko sollten Sie auf Naturlatex zurückgreifen! Latexhandschuhe sind für Labore aufgrund ihrer geringeren Umweltbelastung (nachwachsender Rohstoff) nach wie vor eine interessante Option.




Leistung: Zahlreiche chemische Produkte wurden getestet, und die Ergebnisse sind verfügbar unter: **shieldscientific.com**

SCHUTZHANDSCHUHE SMARTLINE NEO NITRILE

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - KPTOMS · ISO374-5:2016 VIRUS · EN 388 2xxxx

SMARTLine™

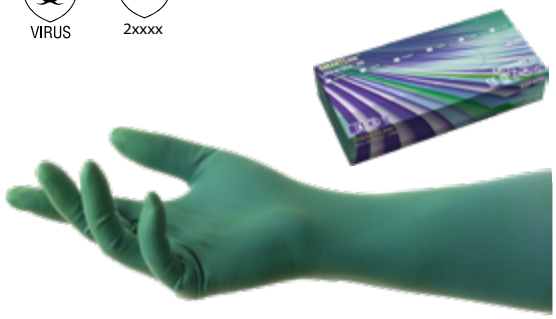

GoGreen

- Puderfreie Handschuhe aus zwei Materialien: Neopren/Nitril
- Zweischicht-Technologie: strapazierfähigerer Handschuh und geringeres Risiko von Mikroperforationen.
- Schützende Außenschicht (grün) in Kombination mit einer weichen, bequemen Innenschicht (lila)
- Stark texturierte Fingerspitzen sorgen für eine hervorragende Griffigkeit
- Biologisches Risiko : AQL = 1,0 - virendicht nach ISO16604 Verfahren B
- Chemisches Risiko: Typ A (KPTOMS)
- Mindestlänge : 290 mm
- Dicke der Handfläche : 0,19 mm

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	€/ VE	€ PROMO
Art. Nr.	065966	065967	065968	065969	065970	065971	50	~~AA -~~	AA -

KOLMI COVERFEEL NITRILHANDSCHUHE

Medicom

- Aus blauem, puderfreiem Nitril
- Ohne Vulkanisationsbeschleuniger, ohne Latex, ohne Chlor
- Hohe Elastizität und Robustheit
- Untersuchungshandschuhe der Medizinprodukteklasse I und PSA der Kategorie III
- Chemikalienschutz Typ B (JKT)
- Beständig gegen das Eindringen von Infektionserregern (ISO 16604)
- AQL 1,5
- Ärmelbündchen mit Rollrand, strukturierte Enden
- Interne Induktion für ein einfaches Einfädeln
- Lebensmittelkontakt
- Auf Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien und zytotoxischen Substanzen geprüft



FABRIQUÉ EN FRANCE

KOLMI COVERFEEL CARE 1142 HANDSCHUHE

- Länge: 240 mm, Dicke 0,10 mm (Handfläche)

Größe	S	M	L	XL	VE Box	€/ Box	€ PROMO
Art. Nr.	475835A	475836A	475837A	475838A*	100	~~26,71 -~~	13 -

* 90 Handschuhe pro Packung in den Größen XL und XXL.

HANDSCHUHE KOLMI COVERFEEL CARE LONG 1144

- Länge: 290 mm, Dicke: 0,10 mm (Handfläche)

Größe	S	M	L	XL	XXL	€	€ PROMO
Art. Nr. (Schachtel)	475814A	475815A	475816A	475818A*	475819A*	~~32 -~~	15 -

* 90 Handschuhe pro Packung in den Größen XL und XXL.

INFORMATIK ~ WASSERDICHTE UND DESINFIZIERBARE TASTATUREN

KABELGEBUNDENE KEYBOARDS



- Weiße AZERTY-Tastatur mit Kabel und Silikonmembran
- 106 Tasten / Ziffernblock; USB
- Schlankes, ergonomisches Gehäuse; sanftes Tastgefühl
- IP68; beständig gegen die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	€/ VE	€ PROMO
306625	Weiße kabelgebundene Tastatur mit 10^6 Tasten	~~145,20 -~~	99 -

KABELLOSE TASTATUR



- Weiße AZERTY-Funk-Tastatur mit transparenter, flexibler und austauschbarer Silikonmembran
- 99 Tasten / Ziffernblock
- Bluetooth, USB und 2,4-GHz-Funk
- IP67; antibakterielle Behandlung
- beständig gegen die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	€/ VE	€ PROMO
306614	Weiße kabellose Tastatur mit 99 Tasten	~~194,50 -~~	160 -

INFORMATIK ~ WASSERFESTE UND DESINFIZIERBARE MAUSEN

KABELGEBUNDENE MÄUSE



- Kabelgebundene Maus aus weißem Kunststoff
- Optischer Sensor mit 800 dpi
- 2 Tasten + mechanisches Scrollrad
- IP68; antimikrobielle Oberfläche; leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Art. Nr.	Bezeichnung	€/ VE	€ PROMO
306615	Weiße kabelgebundene Maus	~~83 -~~	50 -

KABELLOSE MÄUSE



- Kabellose Maus aus weißem, hartem ABS-Kunststoff
- Optischer Sensor mit 1000 dpi
- IP68; antimikrobielle Oberfläche; leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- 2 Tasten + mechanisches Scrollrad; AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	Bezeichnung	€/ VE	€ PROMO
306618	Weiße kabellose Maus mit mechanischem Scrollrad	~~90,80 -~~	57 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

WEEPRO KITTEL

13982-1 Type PB 5 | 13034 Type PB 6 | EN ISO1149-5 | EN ISO1073-2



- Aus fusselfreiem Premium-Mikroporenmaterial
- Atmungsaktives Material
- Reißverschluss
- Gefütterter Stehkragen, gefütterter Saum, um Fäden zu vermeiden
- Ärmelbündchen aus Jersey

Größe	M	L	XL	XXL	VE	€/ VE	€ PROMO
Art. Nr.	931634	931635	931636	931637	50	~~206 -~~	145 -

SICHERHEITSBRILLEN UND ÜBERBRILLEN SWIFT UND SWIFT OTG

bollé SAFETY

- Monomaterial Augenschutz aus umweltfreundlichem Polycarbonat (enthält > 30 % recyceltes Material)
- Profilierte, flexible Bügel für hohen Halt und Komfort
- Kratzfest und beschlagfrei
- Vollständig recycelbar
- Gewölbtes Profil für Brillen
- Seitenschutz für Überbrillen

SWIFT SICHERHEITSBRILLE



- Gewölbtes Profil

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
270105	Sicherheitsbrille SWIFT farblose Scheibe	~~5,40 -~~	3,50 -

ÜBERBRILLE SWIFT OTG



- Modell, das sich an die meisten Brillenfassungen anpasst
- Deckende Bügel bieten ebenfalls seitlichen Schutz

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
270096A	SWIFT OTG Sicherheits-Überbrille farblose Scheibe	~~7,33 -~~	4 -

GESICHTSSCHIRM

bollé SAFETY



- Großes Panorama-Visier aus Polycarbonat (20,5 x 39,4 cm) für umfassenden Gesichtsschutz
- Kopfbügel in Höhe und Tiefe verstellbar

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
270082	SPHERE-Gesichtsschutzschirm	~~37,30 -~~	20 -



LABOR BASICS : PIPETTIEREN

EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO-MIKROPIPETTEN

- PhysioCare Concept® Ergonomisches Design: ausgewogene, leichte Pipette, reduzierter Pipettierknopf, minimale Einführ- und Spitzenabwurfkraft
- Volumen-Anpassung mit zwei Geschwindigkeiten: Schneller Modus für große Anpassungen, präziser Modus für Feinabstimmung
- Vorübergehende Anpassung der Kalibrierung zur Anpassung an bestimmte Flüssigkeiten, Spitzentypen oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung zu beeinträchtigen
- Sperrbares Volumen, um unbeabsichtigtes Wechseln zu verhindern
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Lieferung inklusive Konformitätsbescheinigung gemäß EN ISO 8655 und einer Packung epT.I.P.S.®-Spitzen

Volumen (µl)	Farbdruckknopf	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,1–2,5	Dunkelgrau	**934784**	~~324.-~~	263 -
0,5–10	Mittelgrau	**934785**	~~324.-~~	263 -
1–20	Hellgrau	**934786**	~~324.-~~	263 -
1–20	Gelb	**934787**	~~324.-~~	263 -
5–100	Gelb	**934788**	~~324.-~~	263 -
10–200	Gelb	**934789**	~~324.-~~	263 -
15–300	Orange	**934790**	~~324.-~~	263 -
50–1000	Blau	**934791**	~~324.-~~	263 -
0,1–2000	Rot	**934792**	~~324.-~~	263 -
0,25–5000	Violett	**934793**	~~324.-~~	263 -
0,5–10.000	Türkis	**934794**	~~324.-~~	263 -



MIKROPIPETTE MULTIPETTE® M4 EPPENDORF

Für die präzise Dosierung aller Arten von Flüssigkeiten ohne das Risiko einer Aerosol-Kontamination.

- Einfache und fehlerfreie Handhabung
- Automatische Erkennung des Combitips mit Anzeige des gewählten Volumens
- Dosierzähler auf dem Bildschirm
- 20 Volumina zur Auswahl pro Combitip : 112 Größen verfügbar
- Auswerfen des Combitips mit Hilfe des Dispensers

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, Combitip, mit Halterung (Wand und/oder Karussell)	~~467.-~~	380 -



Multipette® M4
mit Wandhalterung

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

PIPETMAN® L EINKANAL

GILSON

- Leicht, ergonomisch und geringe Pipettierkraft
- Verstellbarer Ejektor zur Anpassung an Links- und Rechtshänder
- Volumetrischer Verschlussmechanismus
- 2D-Rückverfolgungscode zur einfachen Rückverfolgbarkeit bei der Handhabung und Wartung
- Vollständig autoklavierbar ohne Demontage



Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schritt (µl)	Art. Nr.	Auswerfer	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	**070047**	Metall	~~345 -~~	200 -
0,5 - 10		0,02	**070048**	Metall	~~345 -~~	200 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	**070049**	Metall	~~345 -~~	200 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	**070050**	Metall	~~345 -~~	200 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**070051**	Metall	~~345 -~~	200 -
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	**070052**	Metall	~~345 -~~	200 -
500 - 5.000	D5000	2	**070059**	Kunststoff	~~345 -~~	200 -
1.000 - 10.000	D10 ml	20	**070060**	Kunststoff	~~345 -~~	200 -

SARTORIUS BIOHIT*FAMILY* TACTA MIKROPIPETTEN

SARTORIUS



- Ergonomische Form für einen komfortablen Griff
- Optimiertes Pipettier- und Abwurfsystem
- Exklusives Optilock-System für Volumenregelung und Sperrung
- Einstellschlüssel für präzises Volumen je nach Art der zu pipettierenden Flüssigkeit
- Vollständig autoklavierbar ohne Demontage
- Im Spitzenhalter montierter Filter zum Schutz der Pipette vor Aerosolen und chemischen Angriffen

TACTA EINKANAL-MIKROPIPETTEN - VARIABLES VOLUMEN

Volumen (µl)	Schritt (µl)	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,3 - 3	0,002	**070983**	~~364 -~~	229 -
1 - 10	0,01	**070984**	~~364 -~~	229 -
2 - 20	0,02	**070985**	~~364 -~~	229 -
10 - 100	0,10	**070986**	~~364 -~~	229 -
20 - 200	0,2	**070987**	~~364 -~~	229 -
100 - 1000	1	**070988**	~~364 -~~	229 -
500 - 5000	5	**070989**	~~364 -~~	229 -
1000 - 10000	10	**070990**	~~364 -~~	229 -

TACTA MEHRKANALPIPETTEN

		8 Kanäle			12 Kanäle		
Volumen (µl)	Schritt (µl)	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
1 - 10	0,01	**070991**	~~972 -~~	619 -	**070994**	~~1100 -~~	699 -
5 - 100	0,1	**070992**	~~972 -~~	619 -	**070995**	~~1100 -~~	699 -
30 - 300	0,2	**070993**	~~972 -~~	619 -	**070996**	~~1100 -~~	699 -

TACTA-MULTIPACKS

SARTORIUS

INHALT DER PACKUNG

+ Ein Satz Pipetten
+ Ein individuelles Rack für jede Pipette in der Packung und ein Portalrack
+ Eine Reihe von Spitzen



Pipetten in der Packung enthalten	1 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	1 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 Kanäle 30 – 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1- 10 ml
In der Packung enthaltene Spitzen (ein Rack mit 96 Spitzen, sofern nicht anders angegeben)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
Art. Nr.	**725686**	**725687**	**725688**	**725689**	**725690**	**725691**	**725692**	**725693**
€	~~964 -~~	~~964 -~~	~~1260 -~~	~~1260 -~~	~~1570 -~~	~~1570 -~~	~~1740 -~~	~~964 -~~
€ PROMO	554 -	554 -	723 -	723 -	902 -	902 -	954 -	554 -

ELEKTRONISCHE PIPETTEN SARTORIUS BIOHITFAMILY PICUS 2

- Einstellbare Kalibrierung in 1, 2 oder 3 Punkten
- Möglichkeit, Wartungs- und Kalibrierungs-Erinnerungen zu programmieren
- Möglichkeit, die Einstellungen mit einem Passwort zu schützen, das unbefugte Änderungen verhindert
- Möglichkeit, während des Aufladens über ein Mikro USB-Kabel weiterzuarbeiten



EINKANAL-MIKROPIPETTEN PICUS 2

Volumen (µl)	Schritt (µl)	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,5 - 10	0,01	**070489**	~~917 -~~	640 -
5 - 120	0,1	**070490**	~~917 -~~	640 -
10 - 300	0,2	**070491**	~~917 -~~	640 -
50 - 1000	1	**070492**	~~917 -~~	640 -
100 - 5000	5	**070493**	~~917 -~~	640 -
500 - 10000	10	**070494**	~~917 -~~	640 -

MEHRKANAL-MIKROPIPETTEN PICUS 2

Volumen (µl)	Schritt (µl)	8 Kanäle			12 Kanäle		
		Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,5 - 10	0,01	**070495**	~~1467 -~~	1023 -	**070499**	~~1719 -~~	1199 -
5 - 120	0,1	**070496**	~~1467 -~~	1023 -	**783501**	~~1719 -~~	1199 -
10 - 300	0,2	**070497**	~~1467 -~~	1023 -	**783502**	~~1719 -~~	1199 -
50 - 1.200	1	**070498**	~~1467 -~~	1023 -	**783503**	~~1719 -~~	1199 -

HANDYSTEP® S-DOSIERPIPETTEN

- Hohe Genauigkeit, ideal für viskose oder flüchtige Flüssigkeiten
- Volumen von 2 µL bis 5 mL
- Mechanischer Betrieb, ohne Batterien oder Akkus
- Ergonomisch, leicht, intuitiv

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
705100	HandyStep® S mit Wandhalterung	~~281 -~~	205 -



HANDYSTEP® TOUCH UND TOUCH S

2 Versionen :

+ HandyStep® Touch: Pipettier-, Mehrfachdosier- und automatische Dosierfunktionen;
+ HandyStep® Touch S: alle Funktionen des HandyStep® Touch sowie die Funktionen für sequenzielle Dosierung, Mehrfachansaugung und Titration.

- Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Automatische Erkennung von DD-Tips II
- Automatischer Spitzenabwurf
- Glatte Oberflächen ohne Rillen oder Ecken für eine einfache Reinigung
- Induktionsladung



Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
042443	Handystep® Touch komplett	~~944 -~~	680 -
042444	Handystep® Touch S Komplett	~~1185 -~~	849 -
090257	Handystep® Touch mit Ladestation	~~1042 -~~	790 -
090258	Handystep® Touch S mit Ladestation	~~1309 -~~	990 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

CO_2-INKUBATOR CB-S MIT HEIßLUFTSTERILISATION

BINDER

Die robusten und kostengünstigen bakteriologischen Inkubatoren der CB-S-Serie eignen sich ideal für gängige Anwendungen der Zellkultur in der Zellproduktion, insbesondere im akademischen Bereich.
Dank der Heißluftsterilisation bei 180 °C besteht keinerlei Kontaminationsrisiko, und das Infrarot-CO_2-Messsystem in Echtzeit gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen pH-Wert.



- 2 verschiedene Volumina: 170 l ; 260 l
- LCD-Display, Datenlogger und Auslesen über USB-Anschluss
- Temperaturregelung von +6 °C über der Raumtemperatur bis zu 50 °C
- CO_2-Regulierung: 0...20 Vol.-% CO_2
- Infrarotsensor (IR)
- Feuchtigkeitsbereich 90...95 % r. F.
- Bauweise und Material der Kammer: aus Edelstahl, tiefgezogene, nahtlose Kammer
- Selbststerilisation bei 180 °C
- Bei 180 °C sterilisierbarer CO_2-Sensor
- Zur Serienausstattung gehören Ablagen, eine Wasserwanne und die CO_2-Regelung 0...20 %.

Modell	CB-S 170	CB-S 260
Kapazität (l)	170	260
Außenmaße L x T x H (mm)	680 x 715 x 870	740 x 785 x 1020
Türen	Eine Innentür aus Glas und eine Außentür	
Anzahl der standardmäßig mitgelieferten perforierten Tabletts	2	2
Temperatur	RT. +6 °C bis 60°C	
Homogenität (°C) bei 37 °C	0,3	0,3
Regelbereich für CO_2 (%)	0 bis 20	
Luftfeuchtigkeit % r.F.	90 bis 95	
Sterilisation	Selbststerilisation bei 180 °C	
Serienmäßige Ausstattung	**495086**	**495088**
€	~~8110 -~~	~~10967 -~~
€ PROMO	**5355 -**	**7241 -**

CO_2-INKUBATOR CB MIT HEIßLUFTSTERILISATION UND HITZESTERILISIERBAREM CO_2-SENSOR

BINDER

- 3 verschiedene Volumina: 56 l ; 170 l ; 260 l
- Touchscreen-Steuergerät, Datenlogger und Auslesen über USB-Anschluss
- Temperaturregelung von +4 °C über der Raumtemperatur bis zu 50 °C
- CO_2-Regulierung: 0...20 Vol.-% CO_2
- Infrarotsensor (IR)
- Feuchtigkeitsbereich 90...95 % r. F.
- Bauweise und Material der Kammer: aus Edelstahl, tiefgezogene, nahtlose Kammer
- Selbststerilisation bei 180 °C
- Bei 180 °C sterilisierbarer CO_2-Sensor
- Fail-Safe-CO_2-System: Sicherheits-CO_2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- Zur Serienausstattung gehören Tabletts, eine Wasserwanne und die CO_2-Regelung 0...20 %.

NEW



Modell	CB 170	CB 260
Kapazität (l)	170	260
Außenmaße L x T x H (mm)	680 x 715 x 870	740 x 775 x 1025
Türen	Eine Innentür aus Glas und eine Außentür	
Anzahl der standardmäßig mitgelieferten perforierten Tabletts	3	4
Temperatur	RT. +4 °C bis 50 °C	
Homogenität (°C) bei 37 °C	0,3	0,4
Regelbereich für CO_2 (%)	0 bis 20	
Strand von O_2 (spezifische Referenz) *	0,2 - 20 %	
Luftfeuchtigkeit % r.F.	90 bis 95	
Sterilisation	Selbststerilisation bei 180 °C	
Stromversorgung	50 Hz / 200–230	
Serienmäßige Ausstattung	**495076**	**495080**
€	~~11559 -~~	~~15355 -~~
€ PROMO	**7633 -**	**10139 -**

TRAGBARER CO_2 MINI-INKUBATOR

- Körper aus ABS
- Wasserbehälter aus Edelstahl
- Digitale Einstellung der Temperatur und des CO_2-Gehalts
- Zwangsbelüftung
- Heizen und Kühlen mit dem Peltier-Effekt
- Wird mit 2 Edelstahlregalen geliefert (maximal 3)
- Messung des CO_2-Gehalts mit IR-Sonde
- Inklusive Zigarettenanzünder-Adapter

Außenmaße L x T x H (mm)	292 x 333 x 433
Innenmaße L x T x H (mm)	224 x 200 x 340
Innenvolumen (l)	15,2
Temperaturbereich bei T °C RT. 25 °C	15 bis 45 °C
Stabilität bei 37 °C	± 0,25°C
Bereich CO_2-Gehalt	0 bis 20 %
Genauigkeit CO_2-Gehalt bei 5% CO_2	± 0,1 %
Luftfeuchtigkeit HR %	80 %
Gewicht (kg)	6,8
Art. Nr. Inkubator	**995037**
€	~~6149 -~~
€ PROMO	**2900 -**



ORBITAL-SCHÜTTLER ORBI-SHAKER CO_2



- Ideal für den Einsatz in CO_2 Inkubatoren oder anderen extremen Umgebungen
- Fernkontrolle der Geschwindigkeit und Zeit, verhindert das Öffnen des Inkubators
- Controller mit magnetischen Füßen, die an den Wänden der meisten Inkubatoren befestigt werden können
- Beständig gegen Temperaturen von 0 bis 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis zu 100 %
- Im Lieferumfang enthalten: klassische Plattform und rutschfeste Matte
- Kompatible Geräte Magic Clamp
- Magnetplatte und Magic Clamp-Zubehör sind separat erhältlich

Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300
Orbit Ø (mm)	19
Nutzungsbedingungen	+0 bis +60 °C / 100 % RH
Maße Tablett (mm)	330 x 300
Art. Nr.	**060977B**
€	~~4069 -~~
€ PROMO	**2750 -**

CO_2-INKUBATOR-SCHÜTTLER EPPENDORF CELLEXPERT CS220

eppendorf

NEW



Das beste Verhältnis von Fußabdruck zu Plattformgröße auf dem Markt

- Touchscreen mit grafischer Übersicht über alle aktuellen und Soll-Einstellungen
- X-Drive Rührwerksantriebssystem reduziert Vibrationen
- 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar
- Nach oben öffnende Tür und ausfahrbare Plattform für einen einfachen Zugang
- Kammer aus Edelstahl mit hygienischem Design gemäß EN ISO 14159:2008 für eine einfache Reinigung
- Integrierte Sterilisationsfunktion bei 180 °C
- Bis zu 3 stapelbare Einheiten
- USB- und Ethernet-Anschluss zur Fernsteuerung und zum Abrufen von Nutzungsdaten
- Wird ohne Plattform geliefert, die separat bestellt werden muss.

Schnittstellen	Touch
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 250
Orbit (mm)	50
Temperaturbereich (°C)	RT. +8 bis +60°C
CO_2-Messbereich	0,1 bis 20 %
Kontrollbereich Feuchtigkeit	Bis zu 85 % r. F.
Plattform-Maße (mm)	514 x 930
Nutzbare Höhe (mm)	330
Maximale Belastung (kg)	18
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Art. Nr.	**934760**
€	~~45900 -~~
€ PROMO	**36862 -**

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

KOMPLETTE FILTEREINHEITEN SARTOLAB RF UND BT

- Gebrauchsfertige Geräte zur Vakuumfiltration von Lösungen mit einem Volumen von 150 ml bis 1 l
- Komplette Einheiten oder Trichter für Flaschen Hals 45 mm
- Vergrößerte Filterfläche für einen höheren Filterdurchsatz
- Optimierte PES-Membran für geringe aspezifische Proteinadsorption
- Sterilisation Strahlung E-Beam (SAL 10^{-6})
- Einzeln verpackt steril

Steril

MADE IN EUROPE





SARTOLAB RF FILTEREINHEITEN

- Komplette Filtereinheiten
- Graduierungen und Markierungsbereiche

Art. Nr.	Schwellenwert (µm)	Trichter und Flasche Volumina (ml)	VE	€/ VE	€ PROMO
845220	0,1	250	12	~~148 -~~	55 -
845212	0,22	150	12	~~134 -~~	43 -
845213		250	12	~~148 -~~	52 -
845214		500	12	~~238 -~~	59 -
845215		1000	12	~~296 -~~	98 -
845207	0,45	150	12	~~134 -~~	58 -
845208		250	12	~~148 -~~	65 -
845209		500	12	~~238 -~~	72 -
845210		1000	12	~~296 -~~	122 -

FILTERTRICHTER SARTOLAB BT

- Filtertrichter mit Deckel und Adapter für die Vakuumaufnahme
- Graduierungen und Markierungsbereiche

Art. Nr.	Schwellenwert (µl)	Volumen (ml)	VE	€/ VE	€ PROMO
845719	0,22	150	24	~~132,70 -~~	85 -
845720	0,22	250	24	~~150,10 -~~	100 -
845715	0,22	500	24	~~209 -~~	146 -
845716	0,22	1000	24	~~295 -~~	208 -
845721	0,45	1000	24	~~301 -~~	208 -

AUFFANGFLASCHE STERIL, FÜR FILTEREINHEIT

Art. Nr.	Halsdurchmesser (mm)	Volumen (ml)	VE	€/ VE	€ PROMO
845722	45	150	24	~~75,10 -~~	50 -
845723	45	250	24	~~93,80 -~~	63 -
845724	45	500	24	~~112,60 -~~	76 -
845725	45	1000	24	~~150,10 -~~	102 -

RF 50 FILTEREINHEITEN, STERIL AUF RÖHRCHEN

SARTORIUS

Steril

MADE IN EUROPE



- Vakuumfiltration von Lösungen bis zu 50 ml
- PES-Membran mit geringer Affinität zu Proteinen
- Sterilisation Strahlung E-Beam (SAL 10-6)
- Einzeln verpackt steril

Art. Nr.	Max. Volumen	Filterfeinheit (µm)	VE	€	€ PROMO
978885	50 ml	0,22	24	~~209 -~~	134 -

DREHHALTERUNG FÜR VAKUUMFILTEREINHEITEN SARTOLAB MULTISTATION



- Vakuum-Filtrationshalter für die gleichzeitige Filtration von 1 bis 6 Proben.
  - + 360°C drehbarer Kopf für einfache Probenhandhabung
  - + Kompatibel mit allen Sartolab RF- und BT-Filtereinheiten
  - + Im ersten Schritt wird die Filtereinheit an das Gerät angeschlossen, im zweiten Schritt wird die Absaugung eingeschaltet und die Filtration beginnt automatisch
  - + Anschluss an einen Vakuumschlauch mit einem Innendurchmesser von 4 bis 10 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
978884	Rotationsfiltersystem MultiStation	~~3284 -~~	1725 -

NUKLEINSÄURE-REINIGUNGSAUTOMAT MAGNETAPURE

- Automatisiertes System für die Reinigung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus einer Vielzahl von Proben wie Blut, Bakterien, Gewebe, Körperflüssigkeiten und Pflanzen
- Auf magnetischer Trennung basierende Technologie für eine hochwertige Extraktion mit hohem Durchsatz ohne Kreuzkontaminationen zwischen den Proben oder Reagenzübertragungen
- Schneller Extraktionszyklus : 20 bis 60 Minuten
- UV-Lampe zur Dekontaminierung des Automaten
- Gebrauchsfertige Programme für eine Vielzahl von Protokollen
- Geliefert mit Tablett zur Steuerung

Modell	MagnetaPure 16
Anzahl Wells	1 bis 16
Probenvolumen pro Well	20 µl bis 1 ml
Heiztemperatur	RT. bis 120°C
Display	4,3-Zoll-Touchscreen
Speicherkapazität:	Bis zu 100 Programme
Schritte zur Extraktion	Lyse, Retention, Waschen, Elution
Verbindung	USB und Ethernet
Sterilisation	UV-Lampe
Art. Nr.	255754
€	~~7514 -~~
€ PROMO	4775 -



ZUGEHÖRIGES VERBRAUCHSMATERIAL

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€ PROMO
531557B	96-Well Deepwell-Platte	50	~~214 -~~	56 -
531565B	Kämme 8 Zähne	200	~~107,30 -~~	81 -

MIKROVOLUMEN-SPEKTRALPHOTOMETER NANOREADY TOUCH


- Zur Messung der Konzentration von Nukleinsäuren, Proteinen, Bakterienkulturen (FC-3100)
- Dosierung in Mikrovolumina (Mindestvolumen 0,5 µl) und bei FC-Modellen auch in Küvetten
- Das Küvettenmodul der FC-Modelle ist auf 37 °C thermostatisiert und verfügt über eine Schüttelfunktion (10 bis 900 rpm)
- Schnelle Messung in nur 5 Sekunden und Anzeige der Ergebnisse in Echtzeit
- Wellenlängenbereich für die Modelle F-3100 und FC-3100 : 185 - 910 nm (sichtbar UV)
- Photometrischer Bereich Mikrovolumen : 0.04-550 A (entspricht 10 mm)
- Konzentrationsintervall Mikrovolumen : DsDNA [2-27500 ng/µl], BSA [0.06-820 mg/ml], IgG [0.03-400 mg/ml]
- Photometrischer Bereich Küvette (FC-3100) : 0-1,5 A
- Konzentrationsgrenze in der Küvette: dsDNA 0.2 ng/µL; BSA 0.006 mg/ml

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
865079	Spektralphotometer Nanoready Touch FC-3100 Mikrovolumen + Küvette, UV-sichtbar	~~7850 -~~	5406 -
865080	Spektralphotometer Nanoready Touch F-3100 Mikrovolumen, UV-sichtbar	~~7993 -~~	5041 -



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

PCR-HAUBEN MIT VERTIKALER LAMINARER STRÖMUNG

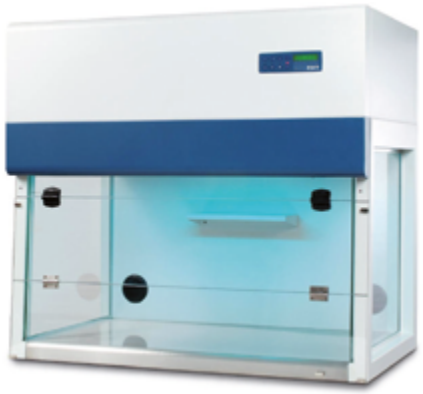

Optimale Sicherheit

- Vertikaler laminarer Fluss sauberer Luft, um den Schutz der Proben zu gewährleisten
- Vorgeschalteter Vorfilter zur Optimierung der Lebensdauer des Absolutfilters
- Automatische Regelung und Störungsalarme (außer SCR-2A)

Modell	SCR-2A
L x H x T in. (mm)	630 x 550 x 538
Leistung (W)	200
Helligkeit (Lux)	800
Geräuschpegel (dB)	< 61
Art. Nr.	**486073**
€	~~4319,90 -~~
€ PROMO	**1921 -**

LIEFERUNG / TRANSPORTKOSTEN SIND ZU BEACHTEN

GRADIENT-THERMOCYCLER TURBOCYCLER 2



- Gradientenblock mit 96 Wells, kompatibel mit PCR-Röhrchen, Streifen, Standard- und „Low Profile"-Platten (mit Rand, ohne Rand und Halb-Rand)
- 7"-Farb-Touchscreen, der mit Laborhandschuhen bedient werden kann
- Intuitive Bedienoberfläche mit Symbolen und Grafiken
- Beheizter Deckel
- Temperaturgradient über 12 Säulen

Temperaturbereich des Blocks (°C)	4 bis 99,9
Gradientenbereich (°C)	1 bis 24,9
Temperaturbereich des Gradienten (°C)	30 bis 99
Deckel-Temperatur(°C)	35 bis 120 oder inaktiv
Homogenität des Blocks (°C)	± 0,3
Genauigkeit der Blocktemp. (°C)	± 0,3
Max. Aufheizgeschwindigkeit (°C/sec)	5,5
Max. Kühlgeschwindigkeit (°C/sec)	3,3
Parametrierbare Temperaturrampe (°C/sec)	0,1 bis 5,5
Aufzeichnungsfähige Programme	500
Schnittstellen	USB, WLAN (optional)
Art. Nr.	**255200**
€	~~4830 -~~
€ PROMO	**3139 -**

GRADIENT-THERMOCYCLER TURBOCYCLER 3



- Gradient-Thermocycler mit 3 unabhängig voneinander einstellbaren 48-Well-Blöcken
- Kompatibel mit 0,2 oder 0,1 ml PCR-Röhrchen, Streifen und 48-Well-Platten ohne Rand und mit Halbrand
- 10,1"-Touchscreen

Temperaturbereich des Blocks (°C)	4 bis 100
Gradientenbereich (°C)	Max 30
Temperaturbereich des Gradienten (°C)	30 bis 100
Deckel-Temperatur(°C)	35 bis 120 oder inaktiv
Homogenität des Blocks (°C)	± 0,4
Genauigkeit der Blocktemp. (°C)	± 0,3
Max. Aufheizgeschwindigkeit (°C/sec)	5
Max. Kühlgeschwindigkeit (°C/sec)	3
Parametrierbare Temperaturrampe (°C/sec)	0,1 - 5
Aufzeichnungsfähige Programme	4000
Schnittstellen	USB
Art. Nr.	**255276**
€	~~8849 -~~
€ PROMO	**5740 -**

EPPENDORF MASTERCYCLER X50 THERMOCYCLER

	Master-Version
Modell	**X50s**
Material des Blocks	Silber
Kontrollbereich der Blocktemperatur	4-99 C°
Gradientenbereich (°C)	1-30
Gradient Temp. Bereich(°C)	30-99
Temp. Bereich Deckel(°C)	37-110
Verschluss Heizdeckel	Flexlid-Technologie
Homogenität des Blocks von 20 °C bis 72 °C/ 95 °C	≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C
Genauigkeit der Blocktemp	≤ +/-0,15 °C
Heizgeschwindigkeit	10 °C/s
Kühlung Geschwindigkeit	5 °C/s
Schnittstellen	Ethernet, USB
Art. Nr.	**934027**
€	~~11410 -~~
€ PROMO	**9274 -**

- Erhältlich mit 96-Well-Silberblock für eine ultraschnelle Aufheizrate von 10 °C/s
- 2D-Gradient-Technologie: Temperaturgradient in Säulen und Linien zur gleichzeitigen Optimierung der Denaturierungs- und Hybridisierungstemperaturen
- Kompatibel mit 96-Well-Platten und 0,1/0,2-ml-Röhrchen



Einfache Optimierung der PCR mit 2D-Gradient-Technologie

QUANTREADY 9600 ECHTZEIT-THERMOCYCLER

- 6 Multiplex-fähige Fluoreszenzkanäle (FAM/SYBR Green I // JOE/HEX/ TET/VIC // NED/TAMRA/Cy3 // ROX/Texas Red // Cy5 // Cy5.5)
- Kompatibles Verbrauchsmaterial: 96-Well PCR-Röhrchen, -Streifen oder -Platten (Halbrand oder ohne Rand) 0,2 ml (standard profile) und 0,1 ml (low profile)
- Inklusive Analysesoftware: absolute Quantifizierung, relative Quantifizierung, SNP-Genotypisierung, HRM...
- Gradient : 1-40 °C
- Heiz- und Kühlgeschwindigkeit: 6°C/sec
- Präzision, Gleichmäßigkeit und Temperaturgenauigkeit : ≤± 0,1 °C
- Temperaturbereich des Deckels: 30 °C bis 110 °C



Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
865095	Quantready 9600 qPCR-Thermocycler	~~17290 -~~	**11689 -**

CLEARLINE® MIKROZENTRIFUGE FÜR PCR-PLATTEN

- Einzigartiges Design mit freiem Rotor, verhindert Spritzer
- Reduzierte Größe
- Akzeptiert alle Arten von PCR-Platten, Mikroplatten sowie Deepwell-Platten (mit optionalem Rotor)

Geschwindigkeit (rpm)	2550
RCF-Beschleunigung (g)	400
Kapazität	2 PCR-Platten * oder 2 Mikroplatten oder 192 PCR-Röhrchen 0,2 ml oder 24 Streifen mit 8 Röhrchen
Abbremsen (s)	7
Maße (L x B x H) (mm)	230 x 260 x 197
Gewicht (kg)	4
Art. Nr.	**062583CL**
€	~~742 -~~
€ PROMO	**626 -**

* Maximale Kapazität 4 gestapelte Platten (mit optionalem Deepwell-Rotor).





Vor und nach dem Zentrifugieren



Während des Zentrifugierens

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

VIVASPIN-KONZENTRATOREN

Geeignet für die Konzentration, Reinigung und Entsalzung von biologischen Lösungen, Entfernung von Primern, Aminosäuren und Nukleotiden.

- Große Filterfläche für einen hervorragenden Durchfluss und schnelle Konzentration
- Materialien mit geringer Retention und Anti-Austrocknungs-System für maximale Wiedergewinnungsraten
- Parallel zur Zentrifugalkraft geneigte Membranen für eine höhere Effizienz ohne Verstopfungen
- Hoher Konzentrationsfaktor: 100 bis 400 Mal







VIVASPIN TURBO 4 UND 15 :

Doppelmembransystem, das eine erhöhte Konzentrationsgeschwindigkeit gewährleistet.

	Vivaspin Turbo 4 PES				Vivaspin Turbo 15 PES				Vivaspin Turbo 15 RC			
Max. Probenvolumen (ml)	4				4 bis 15				4 bis 15			
Mindestvolumen des Konzentrators (µl)	30				100				100			
Filterfläche (cm^2)	3,2				7,2				8,1			
Maximaler Konzentrationsfaktor	x 133				x 150				x 150			
Totes Volumen	‹ 10 µl				‹ 10 µl				‹ 10 µl			
Typ der Zentrifuge	Alle Typen mit 15 ml-Röhrchen				Alle Typen mit 50 ml-Röhrchen				Alle Typen mit 50 ml-Röhrchen			
Empfohlene Zentrifugalkraft*	4000 g				4000 g				4000 g			
Membran-Typ	Doppelte PES-Membran				Doppelte PES-Membran				Regenerierte Zellulose mit Doppelmembran			
Tank Typ	PP und Butadien-Styrol				PP und Butadien-Styrol				PP und Butadien-Styrol			
kDa	**Art. Nr.**	**VE Box**	**€/ Box**	**€ PROMO**	**Art. Nr.**	**VE Box**	**€/ Box**	**€ PROMO**	**Art. Nr.**	**VE Box**	**€/ Box**	**€ PROMO**
3	**150494**	25	~~267 -~~	196 -	**150205**	12	~~175 -~~	128 -	-	-	-	-
3	**150495**	100	~~773 -~~	566 -	**150206**	48	~~642 -~~	470 -	-	-	-	-
5	**146693B**	25	~~267 -~~	196 -	**150207**	12	~~175 -~~	128 -	**845298**	12	~~176,10 -~~	129 -
5	**146694B**	100	~~773 -~~	566 -	**150208**	48	~~642 -~~	470 -	**147091**	48	~~644 -~~	470 -
10	**146695B**	25	~~267 -~~	196 -	**150209**	12	~~175 -~~	128 -	**845296**	12	~~176,10 -~~	129 -
10	**146696B**	100	~~773 -~~	566 -	**150210**	48	~~642 -~~	470 -	**845297**	48	~~644 -~~	470 -
30	**146697B**	25	~~267 -~~	196 -	**150211**	12	~~175 -~~	128 -	**845299**	12	~~176,10 -~~	129 -
30	**146698B**	100	~~773 -~~	566 -	**150212**	48	~~642 -~~	470 -	**845300**	48	~~644 -~~	470 -
50	**146699B**	25	~~267 -~~	196 -	**150213**	12	~~175 -~~	128 -	**147096**	12	~~176,10 -~~	129 -
50	**146700B**	100	~~773 -~~	566 -	**150214**	48	~~642 -~~	470 -	**147097**	48	~~644 -~~	470 -
100	**146701B**	25	~~267 -~~	196 -	**150215**	12	~~175 -~~	128 -	**147098**	12	~~176,10 -~~	129 -
100	**146702B**	100	~~773 -~~	566 -	**150216**	48	~~642 -~~	470 -	**845301**	48	~~644 -~~	470 -

Abhängig von der Art der Membran und des Abschalt-Grenzwerts

DNA-EXITUSPLUS IF

Excitus-Sortiment für die Dekontamination von Labortischen und Geräten vor Benutz in der Molekularbiologie

- Nicht-korrosive, nicht-toxische und umweltfreundliche Lösungen
- DNA-Exitus zur Entfernung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) von Oberflächen und Geräten (Pipetten, PCR-Haube, Mikroröhrchen...)

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen	€	€ PROMO
049929	DNA-ExitusPlus IF	500 ml	~~67,70 -~~	35 -



Messinstrumente

TRAGBARE WAAGE EK-12KI

5 Jahre Garantie



- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
- Automatische Abschaltfunktion
- Serielle RS-232C-Schnittstelle
- Netzbetrieb, oder Batteriebetrieb (optional)
- Externe Kalibrierung

Kapazität (g)	12000
Anzeigegenauigkeit (g)	1
Maße des Tabletts (mm)	133 x 170
Art. Nr.	**785189**
€	~~551 -~~
€ PROMO	**331 -**

EXPLORER PLUS EXP225D/AD OHAUS HALB-MIKROWAAGEN

2 Jahre Garantie


- Glas-Touchscreen 7"
- Motorisierte Justierung für eine perfekte Einstellung mit nur einem Klick
- Programmierbare Infrarotsensoren zur berührungslosen Aktivierung der Waagenfunktionen
- Automatische Türen mit Einklemmschutzsystem für Wiegekäfigmodelle
- 2 anpassbare Leuchtstatusanzeigen
- Benutzerverwaltung mit 4 Akkreditierungsstufen und Passwortschutz
- Interner Speicher 100.000 Daten
- Zeitstempel mit NTP-Synchronisation für eine Rückverfolgbarkeit gemäß den pharmazeutischen Vorschriften
- Kommunikation über RS232, USB, Ethernet, Bluetooth und WLan für die Datenauswertung
- Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, die in LIMS-Systeme integrierbar sind
- Unterstützt HID-Verbindungen zu einem Computer oder einer Tastatur ohne Driver



Kapazität (g)	120/220
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,01/0,1
Stabilisierungszeit (s)	5 / 2
Maße Tablett (mm)	80 x 80
Art. Nr. Innen-Kal.	**334636**
€	~~8870 -~~
€ PROMO	**7684 -**

ANALYTISCHE WAAGEN HR-AZ

5 Jahre Garantie

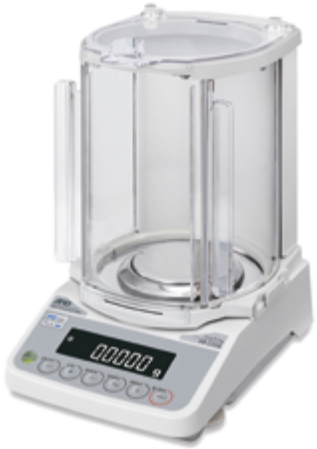

- Platzsparende zylindrische Türen
- Abnehmbarer Wiegekäfig erleichtert die Reinigung

Modell	HR-250AZ
Kapazität (g)	252
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,1
Stabilisierungszeit (s)	2
Maße Tablett (mm)	Ø 90 mm
Modell Art. Nr. HR-AZ (innen Kal.)	**785008**
€	~~1850 -~~
€ PROMO	**1110 -**

PRÄZISIONSWAAGEN OHAUS EXPLORER EXR423

2 Jahre Garantie



- Glas-Touchscreen 7"
- Unterstützte Nivellierung für eine einfache Einstellung
- Programmierbare Infrarotsensoren zur berührungslosen Aktivierung der Waagenfunktionen
- Vereinfachtes Datenverwaltungssystem
- Kommunikation über RS232, USB, Ethernet, Bluetooth und WLan für die Datenauswertung
- Unterstützt HID-Verbindungen zu einem Computer oder einer Tastatur ohne Driver

Kapazität (g)	420
Anzeigegenauigkeit (mg)	1
Stabilisierungszeit (s)	1,5
Maße Tablett (mm)	130 x 130
Art. Nr. Innen-Kal.	**334623**
€	~~3565 -~~
€ PROMO	**3090 -**

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com


PRÄZISIONSWAAGEN APOLLO GX-4002A



- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
- Automatische Berechnung des Mindestgewichts über die APA-Funktion
- Aufprallerkennung in 4 Empfindlichkeitsstufen mit visuellen und akustischen Warnhinweisen
- Automatische Ein- und Ausschaltfunktion

Ladekapazität (g)	4200
Anzeigegenauigkeit (mg)	10
Stabilisierungszeit (s)	1
Plattformmaße (mm)	165 x 165
Art. Nr. GX-A (interne Kalibrierung)	**785034**
€	~~2289 -~~
€ PROMO	**1373 -**

ANTI-VIBRATIONS-PLATTE

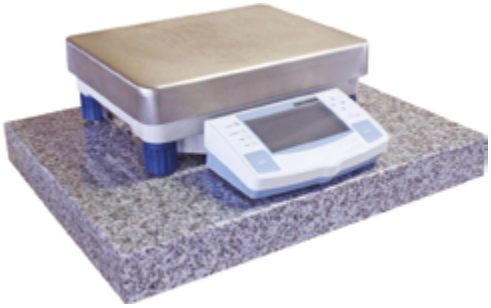

- Aus Granit
- Einstellbare Nivellierfüße

Maße (L x T x H) (mm)	460 x 400 x 71
Gewicht (kg)	27
Art. Nr.	**785223**
€	~~1219 -~~
€ PROMO	**731 -**



TISCH-LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT FIVE EASY

Modell	Leitfähigkeitsmessgerät FIVE EASY und Set
Messbereich	0,01 S µS/cm bis 200 mS/cm (Leitfähigkeit)
	0,01 mg/l bis 200 g/l (TDS)
Temperatur Bereich	0 bis 100 °C
Auflösung	Automatische Skala (Leitfähigkeit und TDS)
	0,1 °C
Genauigkeit	± 0,5 % Messwert
	± 0,5°C
Temperaturkompensation	Linear : 0,00 %/°C bis 10 %/°C Bezugstemperatur 20 oder 25°C
Kalibrierung	1 Punkt

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
031314	F30-Leitfähigkeitsmessgeräte-Set FIVE EASY F30-Meter-Serie mit LE 703-Elektrode	~~1285 -~~	1028 -

- Geliefert mit einer Bedienungsanleitung und einem Netzteil
- Kits werden mit einer Elektrode und zwei Pufferbeuteln geliefert

1413 µS/cm und 13,88 mS/cm und Elektrodenhalter



METTLER TOLEDO FIVE EASY UND FIVE EASY PLUS PH-TISCHMESSGERÄTE

Modell	f20 FIVE EASY pH-/ ORP-Messgerät und Kit	fP20 FIVE EASY PLUS pH-/ORP-Messgerät und Kit
Messbereich	pH 0,00 bis 14,00	pH - 2,00 bis + 16,00
Temperatur Bereich	0 bis 100 °C	- 5 bis 105 °C
Auflösung	0,01 pH	0,01/0,1 pH
	0,1 °C	
Genauigkeit	± 0,01 pH	
	± 0,5°C	± 0,3°C
Temperaturkompensation	Manuell und automatisch	
Kalibrierung	Maximal 3 Punkte	Maximal 5 Punkte
Stromversorgung	100-240V / 50-60Hz, 12 V DC	
Maße (mm)/Gewicht (g)	227 x 147 x 70 / 630	

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
031307	F20 FIVE EASY pH Meter Kit F20-Standard Serie	~~825 -~~	660 -
031309	FP20 FIVE EASY PLUS pH Meter Kit FP20-Standard Serie	~~1110 -~~	888 -
031310	FP20 FIVE EASY PLUS pH-Meter-Kit FP20-Bio Serie	~~1140 -~~	912 -

- Ph-Meter wird mit Bedienungsanleitung, Netzteil und Elektrodenarm geliefert
- Kits werden mit 2 Beuteln Puffer (pH 4,01 und 7,00), einer Elektrode und einem Elektrodenhalter geliefert



PH-METER TRAGBARES MODELL FIVEGO™ METTLER TOLEDO

- Ergonomisch
- Schutzart IP67
- Lieferung mit Handschlaufe, Gebrauchsanweisung, Elektrodenhalter und Batterien

Modell	pH/redox-Meter F2 FIVEGO und kit
Messbereich	pH 0,00 bis 14,00
	- 1999 bis + 1999 mV
Temperatur Bereich	0 bis 100 °C
Temperaturkompensation	Manuell und automatisch
Kalibrierung	Maximal 3 Punkte

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
031320	pH-Meter F2 FIVEGO Serie F2-Food mit Elektrode LE427 IP67, Tragetasche und 2 Pufferbeutel pH 4,01 und 7,00	~~600 -~~	480 -



IP 67

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

PUFFER FÜR DIE KALIBRIERUNG VON PH-ELEKTRODEN



Art. Nr.	PH-Wert (bei 25°C)	Genauigkeit	Verpackung	€	€ PROMO
031197	4,01	± 0,02	30 Beutel zu je 20 ml	~~68,70~~ -	58 -
031193	7,01	± 0,02	30 Beutel zu je 20 ml	~~68,70~~ -	58 -
031194	9,21	± 0,02	30 Beutel zu je 20 ml	~~68,70~~ -	58 -
031234	10,00	± 0,02	30 Beutel zu je 20 ml	~~68,70~~ -	58 -

ELEKTROLYTE FÜR REFERENZELEKTRODEN

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
031112	Flasche 250 ml KCL-Lösung 3 mol/l	~~27,80~~ -	11,40 -

Schnell und einfach zu bedienen
bei Ihren Kalibrierungen

REINIGUNGSLÖSUNGEN

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
031114	Flasche 250 ml Pepsin HCl-Lösung	~~30,70~~ -	15 -
031067	Flasche 250 ml Thioharnstoff	~~30,70~~ -	15 -

DICHTEMESSGERÄTE DENSITO 2 GO



- Ergonomisches Design
- Intuitiv
- Modell PRO: RFID- und Barcode-Lesegerät

Messbereich (g/cm³)	0 - 3
Genauigkeit (g/cm³)	0,001
Maßstab	API; BAUME; Brix. Massendichte; Ethanol; Plato; Saccharose-Konzentration
Temperaturkompensation	Automatisch
Display	Farb-Display
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Akku
Maße (mm)	288 x 80 x 56
Gewicht (g)	355
Art.-Nr. DENSITO	031632
€	~~3305~~ -
€ PROMO	2644 -
Art.-Nr. DENSITO PRO	031633
€	~~3700~~ -
€ PROMO	2960 -

TEMPERATURLOGGER

- Messintervall: von 10 Sekunden bis 24 Stunden
- Speicher 1.000.000 Datensätze
- Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung

Modell	175T2
	
Reihe	-35 bis +55 °C (intern) / -40 bis +120 °C (extern)
Genauigkeit	±0,5 °C (-35 bis +55 °C) intern ±0,3 °C (-40 bis +120 °C) extern*
Interne Sonde	CTN (enthalten)
Externe Sonde**	1 x CTN (muss separat bestellt werden)
Maße	89 x 53 x 27 mm
Gewicht	130 g
Art. Nr.	057408
€	~~224~~ -
€ PROMO	182 -

* Hängt auch von der verwendeten Sonde ab ** Sonde separat zu bestellen

DATENLOGGER FÜR TEMPERATUR/LUFTFEUCHTIGKEIT

- Messintervall: von 10 Sekunden bis 24 Stunden
- Speicher 1.000.000 Datensätze
- Lieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung

Modell	175H1
	
Messbereich	- 20 bis + 55 °C / 0 bis 100 % r. F.
Genauigkeit	± 0,4 °C / ± 2 % r.F. (2 bis 98 % r. F. bei 25 °C)
Art. Nr.	057430
€	~~363~~ -
€ PROMO	295 -

TEMPERATURÜBERWACHUNGSSYSTEM

- Alarme bei Überschreitung der Grenzwerte per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS
- Verbindung mit der testo Smart App: Einfache Inbetriebnahme, Push-Alarme und Dashboard
- Automatische Dokumentation der Messwerte in testo Saveris (Cloud)
- Für die Nutzung des Systems ist eine kostenpflichtige Testo Data Monitoring-Lizenz erforderlich.

Testo-Modell	162 T1	162 T2
Kanäle	1 intern	2 Externe
	Temperatur	
Bereich	-30 bis +50 °C	-50 bis +150 °C
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C
Messrate Übertragungsrate	konfigurierbar von 1 Minute bis 24 Stunden	
Speicher	10.000 Werte	
Stromversorgung	4 AAA-Batterien (oder kontinuierliche Stromversorgung über Netzteil)	
Art. Nr.	157333	157334
€	~~212 -~~	~~244 -~~
€ PROMO	137 -	156 -



157333



157334

MESSFÜHLER FÜR TESTO 162-T2 UND 175-T2

Temperatur Bereich	-40 bis +125 °C
Genauigkeit	± 0,2 °C; (-25 bis +80 °C); ± 0,5 % vm ; (100 bis +125 °C); ± 0,4 °C (verbleibender Bereich)
Kabellänge	2 m
Sondenlänge	90 mm
Art. Nr.	057412
€	~~112 -~~
€ PROMO	96 -



TEMPERATURSCHREIBER TESTO 176

Modell			176-T2
Temperaturbereich	Sensoren	Extern	-100 bis +400 °C
Auflösung		Extern	0,01 °C
Genauigkeit		Extern	± 0,2 °C (-100 bis +200 °C) 0,3 °C (verbleibender Bereich)
Externe Sonde			Pt100 – 2 Kanäle
Messintervall			1 Sekunde bis 24 Stunden
Umgebung			-35 bis +70 °C
Maße			103 x 63 x 63 mm
Gewicht			220 g
Art. Nr.			057409
€			~~436 -~~
€ PROMO			354 -

* Gemäß der Norm EN 60584-1.

Zur Überwachung der Temperaturen in den Gefrierschränken bei -80 °C.

- Hochpräzise Messung mit Pt100-Sonde
- Erweiterter Speicher für bis zu 2 Millionen Werte
- Schnelle Datenübertragung über USB-Schnittstelle oder SD-Karte

~~EN12830~~





FÜHLER FÜR TESTO 176 – T2

Messbereich	-85 bis +150 °C
Genauigkeit	Klasse A*
Kabellänge	2 m Flachkabel
Material	Edelstahl
IP	IP 54
Art. Nr.	057444
€	~~160,90 -~~
€ PROMO	131 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

OHAUS MB23 ANALYSE-EXSIKKATOR


090926

Bestimmung der Trockenmasse bzw. des Gesamtwassergehalts von Futtermitteln.

- Kompakt und ergonomisch
- Robust und zuverlässig
- Einfach zu reinigen
- Einfach zu bedienen
- MB23 wird ohne Schalenhalter geliefert

Heiztechnologie	Infrarot (ohne Glas)
Kapazität	110 g
Reproduzierbarkeit	0,3 % (3 g Probe) 0,2 % (10 g Probe)
Display Genauigkeit	0,1 % / 0,01 g
Größe der Probe	Zwischen 3 und 20 g
Schnittstellen	RS 232 bidirektional
Temperatur Bereich	50 bis 160 °C in Schritten von 5 °C
Art. Nr.	**090926**
€	~~1475 -~~
€ PROMO	**1204 -**

REFRAKTOMETER MYBRIX METTLER

- Messungen in wenigen Sekunden
- Bestimmung des Zuckergehalts
- Ergebnis automatisch temperaturausgleichend
- 10 Skalen (Brix, Oechsle, Baumé)

IP 65



Brix (Gewichtsprozent)	Messbereich	0 - 95
	Genauigkeit	± 0,2
	Auflösung	0,1
Brechungsindex	Messbereich	133 - 1,53
	Genauigkeit	± 0,0003
	Auflösung	0,0001
Maßstab		Brechungsindex, Grad Brix, Brix ausgeglichen bei 20 °C, HFCS 42/55/90, Baumé, KMW, Oechsle deutsch/schweizerisch, Plato, Wort
Probenvolumen (ml)		0,3
Maße (mm)		115 x 54 x 30
Gewicht (g)		115
Art. Nr.		**031769**
€		~~420 -~~
€ PROMO		**336 -**

HELLMANEX III REINIGUNGSLÖSUNG



Helma Reinigungslösung für die Reinigung von Spektroskopie-Küvetten. Auf 10% verdünnt verwenden.

Art. Nr.	Für Photometer	€	€ PROMO
139057	Hellmanex III Reinigungslösung - 1 Liter	~~88,30 -~~	**62,98 -**

KÜVETTEN FÜR ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE HELLMA



- Behälter mit 2 Fenstern, mit oder ohne PTFE-Deckel
- Behälter vom Typ Malro, Halb Makro, Mikro

Art. Nr.	Beschreibung	Hellma-Modell	Optischer Weg (mm)	Vol (ml)	H x B x B außen (mm)	€	€ PROMO
139066A	Quarz-Küvette QS ohne Deckel	6030	10	3,5	45 x 12,5 x12,5	~~113,50 -~~	**86,02 -**
139001A	QS-Quarz-Küvette mit PTFE-Deckel	100	10	3,5	45 x 12,5 x12,5	~~131,80 -~~	**99,88 -**
139024	Glasküvette 4 Fenster mit PTFE-Deckel	101	10 X 10	3,5	45 x 12,5 x12,5	~~233 -~~	**176,32 -**


KÜVETTEN FÜR DIE SPEKTRALPHOTOMETRIE BRAND

Optischer Strahlengang von 10 mm. Aus PS oder PMMA.
Die 1000 Küvetten werden in 10 Kartons zu je 100 Küvetten der gleichen Formnummer geliefert.

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Volumen min (ml)	Volumen max. (ml)	Maße Fenster (mm)	Wellenlänge	€ die 10 x 100	€ PROMO
090283	Makro-Behälter	PS	2,5	4,5	10 x 35	Sup 340 nm	~~111,60 -~~	82,14 -
090284	Halbmikro Küvetten	PS	1,5	3	4,5 x 23	Sup 340 nm	~~161 -~~	85,68 -



KÜVETTEN UND KAPPEN FÜR SICHTBARES UV

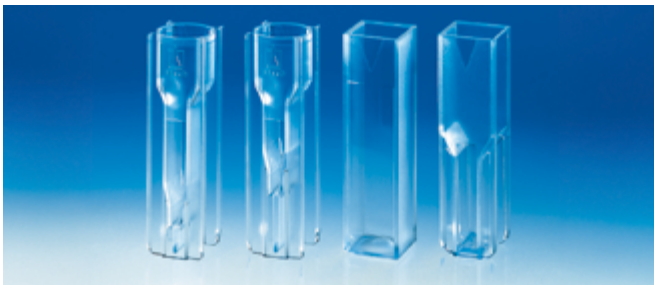

KÜVETTEN FÜR SICHTBARES UV LICHT

- Entwickelt für die Messung von DNA, ssDNA, RNA bei 260 und 280 nm
- Zwei verschiedene Strahlhöhen
- Sortiert nach Formnummer
- Zwei optische Seiten
- 10 mm optischer Weg

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe des Strahls	Min. Volumen	Max. Volumen	Fenstermaße (mm)	Wellenlänge	VE Box	€/ Box	€ PROMO
090266	UltraVette micro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 bis 900 nm	100	~~29,70 -~~	23,96 -
090271	UltraVette Semi-Mikro	-	1,5 ml	3 ml	4,5 x 23	220 bis 900 nm	100	~~44,70 -~~	32,92 -

JENWAY-SPEKTRALPHOTOMETER ~ COLE PARMER

JENWAY 6305 ~ SP~200~UV

- Sofort einsatzbereit dank automatischer Kalibrierung und Nullstellung beim Start.
- 2-zeiliges LCD-Display zur übersichtlichen Anzeige von Messwerten, Fehlermeldungen und Konzentrationseinheiten.
- Garantierte Rückverfolgbarkeit durch Einhaltung der Guten Laborpraxis (GLP) und Zeitstempelung der Messungen.
- Mit der Software PC 63-Zero können Sie Ihre Ergebnisse ganz einfach in Excel, Word oder PowerPoint exportieren.

JENWAY 7205 ~ SP~400~UV


- Diode-Array-Technologie für ultraschnelle Messungen und Spektralabtastungen.
- 4-Zoll-Farb-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die sofortige Anzeige von Spektren, Kalibrierungskurven und kinetischen Analysen.
- Erweiterte Funktionen: Spektralscan, Kinetik, Quantifizierung und Kalibrierungskurven.
- Hohe Vielseitigkeit dank einer Probenkammer, die mit zahlreichen Zubehörteilen kompatibel ist, und einer doppelten USB-Anbindung.

JENWAY 6850 ~ SP~800~UV

- Zweistrahl-UV/Vis-Technologie, die optische Stabilität und eine außergewöhnliche Messgenauigkeit gewährleistet.
- Grafisches Farbdisplay, das eine übersichtliche Darstellung von Spektren, kinetischen Kurven und Ergebnissen direkt am Gerät ermöglicht.
- Variable Bandbreite und hochauflösende Spektralabtastung für anspruchsvolle qualitative und quantitative Analysen.
- Integrierte Expertenfunktionen: Photometrie, Kinetik, Quantifizierung, DNA-/Proteinanalysen, bis zu 20 Wellenlängen gleichzeitig und 200 Standardlösungen.
- Entspricht dem Europäischen Arzneibuch, inklusive der PC-Software Prism und einer umfangreichen Auswahl an Zubehör, um den Anforderungen von Forschungs-, Pharma- und behördlich regulierten Labors gerecht zu werden.



919112



919120

Modell	Jenway 6305 SP-200-UV	Jenway 7205 SP-400-UV	Jenway 6850 SP-800-UV
Anwendungen	Bildung, Alltag	Qualitätskontrolle, Klinik, Industrie	Forschung, Molekularbiologie, Pharmabereich, behördlich überwachte Labore
Technologie	Einzelner Strahl	Einzelner Strahl, Diodenleiste	Doppelstrahl UV/Sichtbar
Spektralabtastung	X	✓	✓
Kinetik	X	✓	✓
Multi-Wellenlängen	X	Bis zu 3	Bis zu 20
DNA-/ Proteinanalyse	X	X	✓
Lichtquelle	Xenon		Wolfram und Deuterium
Reihe	198-1000nm	198 bis 800 nm	190 bis 1100 nm
Bandbreite	8 nm (6 nm im UV-Bereich)	5 nm	Auswählbar: 0,5, 1, 2, 4 oder 5 nm
Genauigkeit	+/- 2 nm	± 2 nm	± 0.3 nm
Ausgänge	Analog und RS-232	2 x USB	RS232 und USB
Maße L x B x H (mm)	365 x 160 x 272	212 x 422 x 120	600 x 450 x 200
Art. Nr.	**919112**	**919120**	**919128**
€	~~5406,20 -~~	~~3725,80 -~~	~~10641,60 -~~
€ PROMO	4581,92 -	3157,73 -	9019,16 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LABOR-KÜHLSCHRANK

- Temperatur: +3 °C bis +16 °C
- Belüftete Kühlung
- Automatische Abtauung
- Behälter aus thermogeformtem PS
- Kältemittel R-600a
- Alarm Türöffnung
- Hoch- und Niedrigtemperaturalarm mit einstellbaren Schwellenwerten
- Potenzialfreier Kontakt (NO/NF)
- Zugangsport für Temperaturfühler 1 x Ø 10 mm
- Stromversorgung 230 V - 50 Hz

MODELLE MIT VG AUSFÜHRRUNG - PERFORMANCE-SERIE :

+ Sofortiger Alarm bei Stromausfall ;
+ Monochrombildschirm, taktile Tasten.

Serie	Performance-Serie		Serie Perfection
Modell	SRFVG 3501	SRFVG 5501	SRFVH 4011
Volumen (brutto/ netto)	261/344	558/441	394/298
Tür	Voll	Voll	Verglast
Einstellbare Temp.	+3 °C bis +16 °C	+3 °C bis +16 °C	+3 °C bis +16 °C
Verbrauch (kWh/24 h)	0,6	0,7	0,5
Geräuschpegel (dB)	48	49	49
Geräte			
Raster	4 Gitter - (B x T) 460 x 423 mm	5 Rater – (B x T) 606 x 536 mm	5 Rater – (B x T) 460 x 423 mm
Maße			
Außenmaße L x T x H (mm)	597 x 654 x 168	747 x 769 x 147	597 x 654 x 188
Art. Nr.	**671881**	**671885**	**671888**
€	~~2467,50 -~~	~~3057,50 -~~	~~3457,50 -~~
€ PROMO	**1795 -**	**2245 -**	**2545 -**

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ Werden mit Einschüben geliefert.



671885

LABORKÜHLSCHRANK SERIE PERFORMANCE ATEX

LIEBHERR



- Zündquellenfreier Innenraum
- Belüftete Kühlung
- Automatische Abtauung
- Potenzialfreier Kontakt (NO/NF)
- Zugangsport für Temperaturfühler 1 x Ø 10 mm

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ Lieferung mit Glasablage ;
+ Stromversorgung 230 V - 50 Hz.

Modell	SRFfg 4001	SRFfg 5501
Volumen (brutto/netto) (l)	394 / 298	558 / 441
Tür	Voll	Voll
Einstellbare Temperatur	+ 3 °C bis + 16 °C	+ 3 °C bis + 16 °C
Glasablagen	4 – (L x T) 460 x 537 mm	4 – (B x T) 600 x 537 mm
Außenmaße L x T x H (mm)	597 x 654 x 1884	747 x 769 x 1684
Art. Nr.	**671879**	**671880**
€	~~2642,50 -~~	~~3137,50 -~~
€ PROMO	**1930 -**	**2290 -**

ATEX LABOR-KOMBINATIONSGERÄT SERIE PERFORMANCE

LIEBHERR

- zündquellenfreier Innenraum
- Gefrierschrank: Manuelles Abtauen
- Potenzialfreier Kontakt (NO/NF)
- Zugangsport für Temperaturfühler 1 x 0 10 mm



SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ Lieferung mit Glasablagen und Schubladen ;
+ Stromversorgung 230 V - 50 Hz.

Modell	SCFFG 4002
Volumen (brutto/netto) (l)	267 / 199
Volumen Gefrierschrank (brutto/netto) (l)	110 / 62
Tür	2 volle Türen
Einstellbare Temperatur / Einstellbare Gefriertemperatur	+ 3 °C bis + 16 °C / - 9 °C bis - 30 °C
Glasablage	4 Glasablagen 440 x 409
Gefrierschubladen	3
Außenmaße L x T x H (cm)	59,7 x 65,4 x 204,4
Art. Nr.	**671953**
€	~~3147,50 -~~
€ PROMO	**2290 -**

* Diese Option ermöglicht einen Ø 38 mm großen Zugangsport, der für die Durchführung von Temperaturmessfühlern vorgesehen ist, z. B. im Rahmen von Gerätequalifikationen.

MEDILINE ATEX-LABOR-GEFRIERSCHRANK ~ SERIE PERFORMANCE

LIEBHERR

- - zündquellenfreier Innenraum
- Alarm Türöffnung
- Hoch- und Niedrigtemperaturalarm mit einstellbaren Schwellenwerten
- Potenzialfreier Kontakt (NO/NF)



SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ Lieferung mit Glasablagen und Schubladen ;
+ Stromversorgung 230 V - 50 Hz.

Modell	SFFFG 5501
Volumen (brutto/netto)	499/394
Tür	Verglast
Einstellbare Temperatur	- 9 °C bis - 30 °C
Geräuschpegel	49
Außenmaße L x T x H (cm)	747 x 769 x 1684
Art. Nr. mit Schubladen	**671945**
€	~~3322,50 -~~
€ PROMO	**2650 -**

LABOR-GEFRIERSCHRANK ~ SERIE PERFORMANCE

LIEBHERR

- Potenzialfreier Kontakt (NO/NF)
- Zugangsport für Temperaturfühler 1 x 0 10 mm



SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ Lieferung mit Glasablagen und Schubladen ;
+ Stromversorgung 230 V - 50 Hz.

Modell	SFFSG 4001
Volumen (brutto/netto) (l)	316/242
Tür	Voll
Kälte	Statisch
Einstellbare Temperatur	-9 °C bis -30 °C
Kälte	Manuell
Schubladen/Ablagen	Schubladen oder Ablagen
Außenmaße L x T x H (mm)	597 x 654 x 1884
Art. Nr. mit Schubladen	**671944**
€	~~2767,50 -~~
€ PROMO	**2150 -**

* Diese Option ermöglicht einen Ø 38 mm großen Zugangsport, der für die Durchführung von Temperaturmessfühlern vorgesehen ist, z. B. im Rahmen von Gerätequalifikationen.

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LABOR-GEFRIERSCHRÄNKE MIT ZÜNDQUELLENFREIEM INNENRAUM ~ 30°C



- ATEX
- Temperatur: -9 °C bis -30 °C
- Statische Kälte
- Manuelle Abtauung
- Kältemittel R600
- Alarm Türöffnung
- Hoch- und Niedrigtemperaturalarm mit einstellbaren Schwellenwerten
- Potenzialfreier Kontakt (ON/OFF)
- Stromversorgung 230 V - 50 Hz

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG :

+ Tür mit Schloss;
+ 3 Behälter

Modell	SFTFG 1501
Volumen (brutto/netto) (l)	101/71
Tür	Voll
Einstellbare Temperatur	-9 °C bis -30 °C
Verbrauch (kWh/24 h)	0,926
Geräuschpegel (dB)	40
Schubladen	3 Schubladen
Außenmaße L x T x H(mm)	597 x 605 x 819
Art. Nr.	**672172**
€	~~1947,50 -~~
€ PROMO	**1400 -**

GEFRIERSCHRÄNKE -80°C CRYOCUBE F440H



- Ein Volumen von 440 L für eine Kapazität von bis zu 32.000 Proben (2 ml Kryoröhrchen)
- Temperaturbereich von -50°C bis -86°C
- Mehrere Versionen verfügbar:
  - CryoCube F440h : (VIP)
  - 130 mm Wandstärke (Vakuumdämmplatten und PolyurethanIsolierungsplatten)
  - "Grüne" Kühlmittel (R290/ R170)
  - Luftkühlung
- Intelligente Steuerung, die die Laufzeiten des Kompressors reduziert: begrenzt den Verbrauch und erhöht die Lebensdauer des Gefriergeräts
- Abschließbarer Hauptschalter zum Schutz vor versehentlicher Deaktivierung
- Automatische Entlüftung zum schnellen Wiederöffnen der Tür bei Bedarf.
- Ergonomischer Griff zum leichten Öffnen der Tür
- Innenraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Leicht zugänglicher Filter für regelmäßige Reinigung und optimierte Leistung

Modell	CryoCube F440h
Kapazität (l)	440
Außenmaße L x T x H (cm)	95,5 x 89,8 x 195
Temperatur °C	-50 °C und -86 °C
Isolierung	Wand 130 mm Vakuumisolationspaneele und VIP-Polyurethanisolationspaneele
Anzahl an internen Türen	5
Anzahl Fächer	5
Zugangsport	2
Display	LED
Zugang über Code	Ja
Art des Kühlmittels	R290 / R170
Geräuschpegel (dB)	51,5
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Cryocube F440, 230V/50HZ, EU	**F440340031**
€	~~12830 -~~
€ PROMO	**10303 -**

EPPENDORF CRYOCUBE F570H GEFRIERSCHRANK

- Ein Volumen von 440 L für eine Kapazität von bis zu 40.000 Proben (2 ml Kryoröhrchen)
- "Grüne" Kühlmittel (R290/ R170)
- Innenraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Leicht zugänglicher Filter für regelmäßige Reinigung und optimierte Leistung
- Freie Position der Regale für eine maßgeschneiderte Anordnung



Modell	CryoCube F570h
Kapazität (l)	570
Außenmaße L x T x H (cm)	102,5 x 85,2 x 194
Temperatur (°C)	-50 und -86
Isolierung	-130 mm Wandstärke (Vakuumdämmplatten und Polyurethanlsolierungsplatten) VIP
Anzahl an internen Türen	5
Anzahl Fächer	5
Zugangsport	2
Display	LED
Zugang über Code	Ja
Art des Kühlmittels	R290 / R170
Art. Nr.	**F571340031**
€/ VE	~~13860 -~~
€ PROMO	**11130 -**

LIEFERUNG / TRANSPORTKOSTEN SIND ZU BETRACHTEN

Gefrierschrank -80 °C mit umweltfreundlichen Kühlmitteln und niedrigem Stromverbrauch

IZIDEFROST+ FROSTSAUGER FÜR GEFRIERSCHRÄNKE

Staubsauger, der für die Durchführung des Abtauens von Gefrierschränken unerlässlich ist.

- Sehr einfach und bequem zu bedienen, fördert das regelmäßige Abtauen und erspart das Ausschalten des Gefrierschranks
- Regelmäßiges Abtauen senkt die Kosten für den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Geräte
- Ausgestattet mit einem Schaber aus Edelstahl
- Ausgestattet mit einem Hepa-Filter am Luftauslass: Verhindert Kontaminationen, wenn eine Probe angesaugt wird
- 22-Liter-Edelstahlbehälter
- Verwendbar für Gefrierschränke -20 °C/-30 °C, -80 °C und -150 °C



Art. Nr.	**111115**
€	~~4201 -~~
€ PROMO	**3342 -**

Schnell und einfach zu verwenden

LAGERREGALE FÜR KRYOBOXEN FÜR -80 °C-GEFRIERSCHRÄNKE

Das Lagerregal für Gefrierschränke ist für Standardboxen mit den Maßen 133 × 133 × 50 mm ausgelegt.

- Fassungsvermögen: 24 Boxen (4 × 6)
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl; gewährleistet eine hervorragende Kältebeständigkeit,
- Optimale Anordnung der Proben in einem Standgefrierschrank
- Zwei Modelle: mit Schubladen oder feststehend mit seitlichem Zugang





Rack-Typ	Schubladen	Seitlicher Zugang
Kompatibilität der Boxen	Standard Boxen 133 × 133 × 50 mm	Standard Boxen 133 × 133 × 50 mm
Kapazität	24 Boxen (4 × 6)	24 Boxen (4 × 6)
Außenmaße (B x T x H) (mm)	140x559x321	140x559x321
Material	Edelstahl	Edelstahl
Art. Nr.	**972008**	**972009**
€	~~278 -~~	~~176,70 -~~
€ PROMO	**100 -**	**64 -**

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

BIOBASIERTE KRYORÖHRCHEN

ClearLine



DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin · ATP · GoGreen · PCR Inhibitor

- Produkte aus biobasierten Polymeren, die zu mindestens 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden (z. B. Abfälle und Rückstände aus der Ölraffination, pflanzliches Öl oder gebrauchtes Frittieröl)
- Produktionsstätten in Italien und der Slowakei

Art. Nr.	Vol. (ml)	Modell	Rand	Verpackt zu	VE	€/ VE	€ PROMO
Verschluss mit Innengewinde							
395096	1,2	1D	Ja	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395100	2	1D	Ja	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395102	2	1D	Nein	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395105	4	1D	Ja	50	500	~~226~~ -	138 -
395106	4	1D	Nein	50	500	~~226~~ -	138 -
395110	5	1D	Ja	50	500	~~238~~ -	146 -
395111	5	1D	Nein	50	500	~~238~~ -	146 -
Verschluss mit Außengewinde							
395095	1,2	1D	Ja	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395098	2	1D	Ja	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395101	2	1D	Nein	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395103	3	1D	Ja	50	500	~~207~~ -	127 -
395104	4	1D	Ja	50	500	~~226~~ -	138 -
395108	5	1D	Ja	50	500	~~238~~ -	146 -
Verschluss mit Innengewinde							
395099	2	2D	Ja	50	500	~~936~~ -	459 -
395109	5	2D	Ja	50	500	~~936~~ -	459 -
Verschluss mit Außengewinde							
395097	2	2D	Ja	50	500	~~936~~ -	459 -
395107	5	2D	Ja	50	500	~~936~~ -	459 -

WEIßE KRYOBOXEN AUS KARTON

ClearLine



- Hydrophober Karton
- Einsatztemperatur : -196 °C
- Mit Abscheider

Maße (L x B x H) (mm)	Anzahl Röhrchen	Ø Röhrchen (mm)	Röhrchentyp	Weiß	VE	€/ VE	€ PROMO
133x133x51	9 x 9	12,7	Kryoröhrchen 0,5 bis 2ml	972015	1	~~6,20~~ -	1 -
	10 x 10	11,5	Mikroröhrchen 0,5 bis 2ml	972016	1	~~6,20~~ -	1 -

CRYOGEN®-KRYOBOXEN AUS POLYCARBONAT

ClearLine

- Aus Polycarbonat
- Transparente Deckel, mit digitaler Markierung der Stellplätze, mit abgeschnittenen Ecken
- Mattierter Markierungsbereich auf Kryobox und Deckel
- Einsatztemperatur : -196 °C bis +121 °C
- Autoklavierbar
- Mit Abscheider

MADE IN EUROPE



GoGreen

1/3 Solarenergie + Verpackung aus recyceltem Karton

Geliefert mit Sammelstabe

Maße (L x B x H) (mm)	Anzahl Röhrchen	Röhrchen -Ø (mm)	Typ	Blau	Grün	Rot	VE	€/ VE	€ PROMO
132 x 132 x 52	9 x 9	12,5	Kryotube 0,5 bis 2ml	390479	390481	390480	1	~~6~~ -	4,21 -



KRYO-HANDSCHUHE

- Sehr flexible Handschuhe Cryokit 400
- Temperatur -196 °C bis +150 °C
- Länge 40 cm

T.8	T.9	T.10	T.11	€ / das Paar	€ PROMO
005206	005207	005208	005209	~~206 -~~	112 -

Finden Sie unsere anderen PSA für die Kryogenik auf unserer Website.

EN388 2231X EN511 221

cryokit cryogenic protection



MADE IN EUROPE

NICHT UNTER DRUCK STEHENDE BEHÄLTER MIT FLÜSSIGEM STICKSTOFF TR CRYOPAL

- Für die Lagerung und den Transport von Flüssigstickstoff
- Nicht unter Druck stehende Behälter
- Konstruktion aus Aluminium und Leichtmetalllegierung mit einem Hals aus Verbundmaterial, der geringen Verbrauch, geringes Gewicht und Robustheit vereint
  - Autonomie bis zu 180 Tage (je nach Modell)
  - Geringe Verdunstung (schmaler Hals)
  - Von 12 L bis 100 L
  - Möglichkeit, ein Abfüllsystem und einen Gießgriff hinzuzufügen
  - Möglichkeit, ein Abfüllsystem und einen Gießgriff hinzuzufügen

GARANTIE 6 Jahre

MADE IN EUROPE

Cryopal

* Die tägliche Verdunstung und die statische Autonomie gelten bei 20 °C, 1013 mb, unbeweglichem Gefäß, geschlossenem Verschluss und ohne Einrichtung.
Diese Werte sind Nennwerte und können aufgrund der Geschichte des Behälters und der Fertigungstoleranzen variieren.

TR-REIHE OHNE DRUCK

Modell	TR 21	TR 26	TR 60
Kapazität (l)	21,5	26	60
Tägliche Verdunstung (l/d)*	0,18	0,2	0,4
Statische Autonomie (d)*	119	130	150
Innere Gesamthöhe	535	612	800
Art. Nr.	**082270**	**082271**	**082273**
€	~~1157 -~~	~~1238 -~~	~~1798 -~~
€ PROMO	789 -	844 -	1226 -



TR 60

TRANSPORT-DEWARS

KGW ISOTHERM

Innenraum aus Borosilikatglas 3.3DIN/ISO 3585

MADE IN EUROPE

- Für die Lagerung und den Transport von LN_2, CO_2 und anderen Kühlmitteln
- Betriebstemperaturbereich von -200 °C bis + 200 °C
- Tragegriff am Gehäuse, Verschlussklemmen und Deckel
- Mit Flüssigstickstoff verwendbar, indem der Deckel durchstochen wird (Loch Ø ca. 2 mm)

			Aluminium		
Vol.	Außen-Ø x H (mm)	Innen-ø x H (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
1	100 x 150	120 x 215	**091353**	~~464 -~~	230 -
2	138 x 170	160 x 245	**091354**	~~526 -~~	261 -
3	138 x 230	160 x 305	**091355**	~~646 -~~	320 -
4	138 x 310	160 x 382	**091356**	~~797 -~~	396 -





Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

BASICS

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE SHIELDSKIN CHEM™ NEO NITRILE™ 300

SHIELD Scientific



ISO374-1
Type A - AJKLNPT
ISO374-5:2016
Level 3 - VIRUS

- Bi-Materialien: Nitril/Neopren-Doppelschicht (innen weiß, außen rot), TwinSHIELD™-Doppeltauch-Technologie
- Länge 300 mm; Dicke der Handfläche : 0,31 mm
- Biologisches Risiko : AQL 0,25 über dem Standard - Stufe 3
- Chemische Gefahr: Typ A (AJKLNPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	€ /VE	€ PROMO
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	~~AA -~~	AA -


CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

SHIELD Scientific

ISO374-1
Type A - KPTOMS
ISO374-5:2016
VIRUS
EN 388
2xxxx

GOGREEN

SMARTLine™

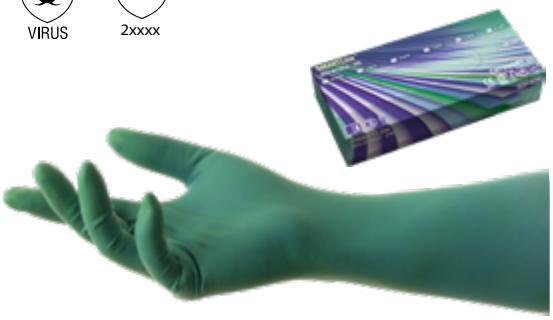

- Puderfreie Handschuhe aus zwei Materialien: Neopren/Nitril
- Zweischicht-Technologie: strapazierfähigerer Handschuh und geringeres Risiko von Mikroperforationen.
- Schützende Außenschicht (grün) in Kombination mit einer weichen, bequemen Innenschicht (lila)
- Stark texturierte Fingerspitzen sorgen für eine hervorragende Griffigkeit
- Biologisches Risiko : AQL = 1,0 - virendicht nach ISO16604 Verfahren B
- Chemisches Risiko: Typ A (KPTOMS)
- Mindestlänge : 290 mm
- Dicke der Handfläche : 0,19 mm

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	€/ VE	€ PROMO
Art. Nr.	065966	065967	065968	065969	065970	065971	50	~~AA -~~	AA -

KOMPAKTE EINSATZKITS FÜR CHEMIEUNFÄLLE

pig

MADE IN EUROPE



- Kits zur Beseitigung von Chemikalienverschmutzung
- Absorptionskapazität 6,7 l

INHALT DES KITS

+ 1 Kompakt-Pig® Kit für Verschüttungen®,
+ 6 absorbierende Matten,
+ 2 Kissen,
+ 2 Beutel zur vorübergehenden Entsorgung,
+ 2 Klammern

Art. Nr.	Typ des Behälters	Volumen (l)	€ das Set	€ PROMO
333231	Kompakte transparente Tasche mit Griff	6,7	~~104,80 -~~	65 -

BECHER NIEDRIGE FORMEN DURAN®



- Aus Borosilikatglas mit Graduierungen
- Autoklavierbar
- Widerstandsfähig gegen Temperaturschocks dank gleichmäßiger Wandstärke
- Niedrige Form mit Ausguss
- Code für die Rückverfolgbarkeit

BECHER NIEDRIGE FORM MIT AUSGUSS

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	€/ VE	€ PROMO
211061406	25	34 x 50	10	~~97 -~~	**48,46 -**
211061706	50	42 x 60	10	~~93,60 -~~	**46,56 -**
211062402	100	50 x 70	10	~~92,70 -~~	**46,01 -**
211062908	150	60 x 80	10	~~97,30 -~~	**48,46 -**
211063604	250	70 x 95	10	~~100,20 -~~	**50,09 -**
211064103	400	80 x 110	10	~~120,50 -~~	**60,04 -**
211064806	600	90 x 125	10	~~149,70 -~~	**74,60 -**
092085	800	100 x 135	10	~~227 -~~	**103,05 -**
211065408	1000	105 x 145	10	~~243 -~~	**118,57 -**
211066301	2000	132 x 185	10	~~417 -~~	**207,46 -**

PYREX® ~ERLENMEYERKOLBEN MIT SCHMALEM HALS FÜR DEN INTENSIVEN GEBRAUCH



- Hohe Stoßfestigkeit
- Perfekt flache Basis optimiert das Rühren

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	€/ VE	€ PROMO
231928	25	41	21	14	65	12	~~324 -~~	**140,61 -**
231933	50	51	22	15	78	12	~~308 -~~	**143 -**
231942	125	67	28	24	114	12	~~274 -~~	**131,34 -**
231947	250	82	32	28	132	12	~~245 -~~	**114,15 -**
231954	500	101	37	32	176	6	~~144,90 -~~	**68,11 -**
231960	1000	129	47	40	216	6	~~243 -~~	**107,77 -**
231965	2000	160	50	43	268	1	~~104,70 -~~	**33,28 -**
231972	4000	206	57	43	356	1	~~417 -~~	**111,04 -**
231975	6000	235	67	43	410	1	~~539 -~~	**217,94 -**



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

PFA-MESSKOLBEN DER KLASSE A MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

- Mit Chargenzertifikat
- Autoklavierbar
- PFA-Schraubverschluss mit integrierter Lippendichtung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Fehlergrenze	Hals	Verpackung	€	€ PROMO
092381	10	0,04	GL18	1	~~136 -~~	108 -
092382	25	0,04	GL18	1	~~139,90 -~~	103 -
092383	50	0,06	GL18	1	~~143,40 -~~	105 -
092384	100	0,1	GL18	1	~~177,90 -~~	131 -
092385	250	0,15	GL25	1	~~222 -~~	163 -
092386	500	0,25	GL25	1	~~255 -~~	189 -



PFA-SPRITZFLASCHE MIT SCHMALEM HALS

- Temperatur- und chemikalienbeständig

Art. Nr.	Volumen (ml)	Gewinde	€/ VE	€ PROMO
674081	250	GL 25	~~110,30 -~~	87 -
702212	500	GL 25	~~159,90 -~~	126 -
702213	1000	GL 32	~~204 -~~	160 -



DISPENSETTE S TRACE ANALYSIS BRAND

BRAND



MADE IN EUROPE

- Einstellbar, Drehung des Dispensers um 360°
- Autoklavierbar bei 121°C
- Lieferung mit Adaptern, Zertifikat, Saugrohr und Montageschlüssel
- S-Dispensette für die Spurenanalyse (Farbcode: Weiß): Zur präzisen Volumendosierung eines ultrareinen Mediums für Spurenanalysen
- Volumen 1 - 10 ml

Art. Nr.	Entlüftungsvorrichtung	Ventilfeder	€	€ PROMO
674381	Ohne	Platin-Iridium	~~895 -~~	654 -
674382	Mit	Platin-Iridium	~~954 -~~	697 -
674383	Ohne	Tantal	~~895 -~~	654 -
674384	Mit	Tantal	~~954 -~~	697 -

GoGreen

100% erneuerbare Energie
+ Verpackung 90% recyceltes Material
+ hergestellt in Deutschland

LEBENSMITTEL-HYGIENE

DIE UNVERZICHTBAREN

STERIWARE® -SCHAUFELN VON PHARMASCOOP

SAMPLING SYSTEMS

- Im Reinraum hergestellt und verpackt
- Einzelverpackung mit leicht zu öffnendem Verschluss
- Chargennummer auf jeder Verpackung
- Lebensmittelkontakt konform
- GMP
- Sterile Version (10^{-6})
- Einsetzbar in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- Ergonomischer Griff
- Aus weißem Polystyrol



			Sterile Version :		
Material & Farbe	Volumen (ml)	VE	Art. Nr.	€/ VE	€ PROMO
Polystyrol Weiß	2500	15	**144082A**	~~129,70 -~~	105 -

LABOPLAST-PROBENLÖFFEL

burkle

- Aus weißem Polystyrol
- Individuelle Verpackung
- Produziert und zusammengebaut in einem Reinraum Klasse 7
- Steriplast-Qualität: steril gamma-bestrahlt (mindestens 10 kGy)
- Entspricht den Richtlinien EU food und FDA



				Laboplast			Steriplast		
Kapazität (ml)	Länge (mm)	VE	VE/ Box	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
2,5	127	1	100	**795524**	~~81,20 -~~	38 -	**795526**	~~86,20 -~~	41 -

ENTNAHME

BIODIPPER-PROBENFLÄSCHCHEN

ClearLine


- Zur Entnahme von Flüssigkeiten und Pulver aus LKWs, Kanistern, Jerrycans usw.
- Aus blau-transparentem Polypropylen
- Mit Skala (außer 50-ml-Flasche)
- Ionisiert
- Einheitliche Verpackung
- Ideal für die Lebensmittelindustrie, die Pharmaindustrie usw.
- 5 verschiedene Volumen und 2 Schaftgrößen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduiert	Schaftlänge (cm)	Verpackt zu	€	€ PROMO
395196	20	Ja	25	50	~~71,30 -~~	38 -
395197			35	50	~~72,30 -~~	42 -
395198	50	Nein	25	50	~~74,30 -~~	38 -
395199			35	50	~~163,10 -~~	100 -
395200	60	Ja	25	40	~~62,40 -~~	36 -
395201			35	40	~~63,40 -~~	39 -
395202	120		25	80	~~129,80 -~~	79 -
395203			35	80	~~129,80 -~~	85 -
395204	160		25	80	~~136,70 -~~	88 -
395205			35	80	~~137,70 -~~	79 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

KONTAKTPLATTE

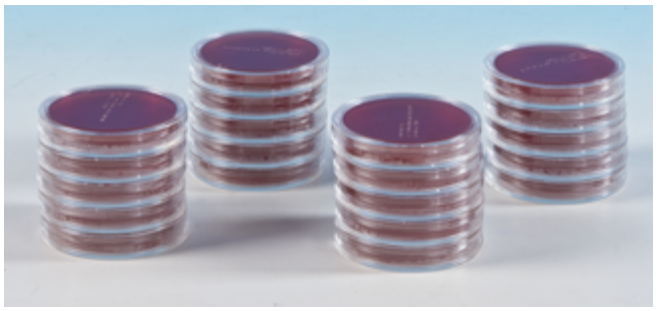

Zur Überprüfung der Desinfektion von Geräten oder leicht zugänglichen, ebenen Oberflächen.

- Je nach Agar ermöglicht dies die Untersuchung verschiedener Flora
- PCA-Agar mit Neutralisationsmittel:
  um die Wirkung von Desinfektions- und Antiseptika zu neutralisieren
- Einfache Anwendung
  - Die Kontaktplatte 10 Sekunden lang auf die Oberfläche auflegen
  - Die Kontaktplatte beispielsweise 24 Stunden lang bei 37 °C inkubieren, und zwar im speziellen Mini-Inkubator für Kontaktplatten

Nach 24 Stunden:

- Die Ergebnisse mithilfe des beiliegenden Auswertungsbogens auswerten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€ PROMO
853075B	PCA-Kontaktplatte mit Neutralisationsmittel für die Gesamtflora-Bestimmung	20	~~24,50 -~~	15 -
853074B	VRBL-Kontaktplatte mit Neutralisationsmittel für den Nachweis von Coliformen	20	~~27,70 -~~	18,40 -
853077B	VRBG-Kontaktplatte mit Neutralisationsmittel für den Nachweis von Enterobakterien	20	~~22,80 -~~	15,20 -
853076B	Sabouraud-Chloramphenicol-Kontaktplatte mit Neutralisationsmittel für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen	20	~~28,60 -~~	16,20 -

DIP-OBJEKTTRÄGER



- Einfachere Oberflächenkontrolle
- Zwei Untersuchungen auf einem Objektträger

Art. Nr.	Agarplatte Seite 1	Agarplatte Seite 2	VE	€/ VE	€ PROMO
853007B	PCA + inkl. MwSt. + Neutralisationsmittel (Gesamtflora)	PCA + inkl. MwSt. + Neutralisationsmittel (Gesamtflora)	20	~~45,10 -~~	17 -
853005B	PCA + inkl. MwSt. + Neutralisationsmittel (Gesamtflora)	VRBL + Neutralisator (Coliforme)	20	~~49,60 -~~	15,70 -
853008B	PCA + inkl. MwSt. + Neutralisationsmittel (Gesamtflora)	VRBG + Neutralisator (Enterobakterien)	20	~~45,80 -~~	15,40 -
853006B	CAF-Bengalrosa + Neutralisator (Hefe – Schimmel)	PCA + inkl. MwSt. + Neutralisationsmittel (Gesamtflora)	20	~~45 -~~	18,50 -

TWIRL'EM ECOLO-TASCHEN

LABPLAS

GoGREEN

- Hergestellt aus reinem LDPE
- Biologisch abbaubar (zwischen 9 Monaten und 5 Jahren)
- Rückverfolgbarkeitsnummer
- Steril
- Erleichterte Schließung

UMSCHLAGSPITZEN ~ BEDRUCKT ~ BEFESTIGUNG MIT DRAHTVERSCHLUSS



Art. Nr.	Maße L x B (mm)	Dicke (µm)	Volumen (ml)	VE	€/ VE	€ PROMO
192035A	140 x 229	76	650	500	~~143,50 -~~	129 -
192081A	178 x 305	76	1650	250	~~96,10 -~~	87 -

CLEAN-TEST

Nachweis von Proteinen und reduzierenden Zuckern auf einer Oberfläche.

- Kontrolle der Sauberkeit von Arbeitsflächen, Geräten usw. in nur 10 Minuten
- Farbmessung nach dem Biuret-Prinzip
- Die Lösung bleibt grün: Die Oberfläche ist sauber
- Die Lösung färbt sich violett: Die Oberfläche muss gereinigt werden
- Einfach anzuwenden
- Wischen Sie die Oberfläche ab
- Die Ampulle im Rohr zerbrechen
- Den Tupfer in das Röhrchen geben
- 10 Minuten warten



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€ PROMO
853119	Clean-Test zur Überprüfung der Sauberkeit	10	~~60,70 -~~	35 -
853120	Clean-Test zur Überprüfung der Sauberkeit	50	~~176,20 -~~	136 -

MIKROBIOLOGIE

ANTIBIOTIKA SCHEIBEN

Liofilchem®

Zur Durchführung von Empfindlichkeitstests, Antibiogramm.

- Mit Antibiotika imprägnierte Papierscheiben
- Scheiben in Kassetten
- 5 Patronen mit 50 Discs
- Scheiben nach WHO- und FDA-Spezifikationen hergestellt




Art. Nr.	Antibiotika	Lager-Temperatur	€	€ PROMO
339313	Amoxicillin AML 25 µg	-20 °C	~~18,20~~	13 -
339414	Amoxicillin + Clavulansäure AUG 30 µg	-20 °C	~~18,20~~	13 -
339400	Imipenem-Relebactam I/R 35 µg	-20 / +8 °C	~~18,20~~	13 -
339715	Aztreonam-Avibactam AZA 50 30+20 µg	-20 / +8 °C	~~56,50~~	41 -

EASY DRY™-MEDIEN

Liofilchem®

- Medium in Form von Rehydrierungspuffern
- Pads in eine Petrischale gelegt Durchmesser 60 mm
- Medium, das mit sterilem Wasser rehydriert werden soll
- Lagerung zwischen 10 und 25°C vor Licht geschützt
- Lebensdauer: 2 Jahre

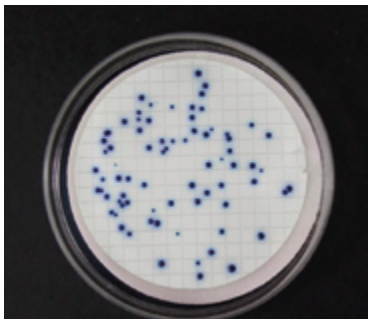

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
339054	Easy Dry™ Medium ISO Chromatischer Agar für E. coli und Coliforme	100	~~273~~	119 -
339057	EasyDry™ M-green-Medium zur Bestimmung von Hefe-Schimmelpilzen	100	~~273~~	119 -
339094	EasyDry™ m-ENDO Medium zur Bestimmung von Coliformen	100	~~181,60~~	119 -
339096	EasyDry™ Orange Serum Medium zur Bestimmung von Milchsäurebakterien	100	~~181,60~~	119 -

PEPTON (TRYPTON) BRÜHE SALZ

Liofilchem®

Pepton-Salz-Brühe ist ein isotonisches Verdünnungsmittel, das zur Herstellung der Anfangssuspension und der Dezimalverdünnungen verwendet wird.

- Medium in Kunststoffröhrchen
- ISO 6887-Zertifizierung
- Lagerung zwischen 10 und 25°C vor Licht geschützt
- Inkubation : 45 bis 60 min bei 18-27 °C ± 1 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	€	€ PROMO
339876	Röhrchen aus Kunststoff mit 10 ml Peptonbrühe Salz	100	~~135,40~~	92 -

TRYPTON SOJA-BRÜHE - TSB

Liofilchem®

Die TSB-Brühe wird für die Isolierung und Kultur von mühsamen und nicht mühsamen Mikroorganismen verwendet.

- Medium in Kunststoffröhrchen
- Schraubverschluss
- Entspricht USP / EP / JP
- Lagerung zwischen 10 und 25°C vor Licht geschützt
- Inkubation : 18 bis 24 Stunden bei 32,5 ± 2,5 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	€	€ PROMO
339888	Röhrchen aus Kunststoff mit 10 ml TSB-Brühe	100	~~138,10~~	94 -

BRÜHE EUGON LT SUP

Liofilchem®

Die Eugon LT sup-Brühe ist ein hochnährstoffhaltiges Medium, das zum Nachweis und zur Aufzählung von Mikroorganismen in Kosmetika verwendet wird.

- Medium in Kunststoffröhrchen
- Entspricht den folgenden Standards: ISO 16212, ISO 17516, ISO 18415, ISO 18416, ISO 21149, ISO 21150, ISO 22717 und ISO 22718
- Formuliert, um eine bessere Streuung der Stichprobe zu ermöglichen
- Lagerung zwischen 10 und 25°C vor Licht geschützt
- Inkubation : 24 bis 72 Std. bei 32,5 °C ± 2,5 °C oder 20 Std. bei 32,5 ± 2,5 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	€	€ PROMO
339887	Röhrchen aus Kunststoff mit 9 ml Eugon-Brühe LT SUP	100	~~137,10~~	92 -

STERILE CLEARLINE®-BEUTEL

ClearLine

MIT GANZSEITIGEM FILTER

Art. Nr.	Volumen (ml)	B x L (mm)	Verpackt zu	VE	€/ VE	€ PROMO
112120	400	190 x 300	25	500	~~134~~	70 -

MIT SEITLICHEM FILTER

Art. Nr.	Volumen (ml)	B x L (mm)	Verpackt zu	VE	€/ VE	€ PROMO
923024	400	190 x 300	25	500	~~125~~	67 -

OHNE FILTER

- Aus sterilem, naturfarbenem HDPE

Art. Nr.	Volumen (ml)	B x L (mm)	Verpackt zu	VE	€/ VE	€ PROMO
112121	400	300 x 175	25	500	~~42,40~~	24 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

TISCH- ODER HÄNGEGESCHIRRABTROPFGESTELL



- Aus PVC-plastifiziertem Draht
- Mit 79 Köpfen und Abtropfschale
- H x L : 640 x 500 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
068592	Tisch- oder Hängegeschirrabtropfgestell	~~269 -~~	140 -

REAGENZGLAS-BÜRSTE

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Schaft aus Edelstahl
- Polyethylen-Faser
- Gesamtlänge : 28 cm
- Länge Bürste : 10 cm

Ø (mm)	Weiß
10	**857145**
12	**857146**
14	**857147**
20	**857148**
22	**857149**
24	**857150**
€	~~6 -~~
€ PROMO	4,85 -

DIE ESSENTIALS : BÜRSTEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	€/ VE	€ PROMO
683222	Ergonomische blaue mittelgroße Bürste - Mittelgroße Borsten	180x65x55	~~12,80 -~~	6,80 -
683225	Ergonomische blaue kleine Bürste - Mittelgroße Borsten	115x43x46	~~7 -~~	3,70 -
683227	Rechteckige blaue kleine Bürste mit Stiel - Mittlere Borsten	235x40x50	~~7,20 -~~	3,80 -
683232	Rechteckige blaue kleine Bürste mit langem Stiel - mittlere Borsten	450x60x85	~~15,70 -~~	8,40 -
683245	Blaue Rundbürste mit Griff - mittlere Borsten	120x120x105	~~16,60 -~~	8,90 -
683253	Blaue Bürste mit Griff - Mittlere Borsten	70x170x100	~~11,50 -~~	6,10 -
683403	Blauer Flachpinsel - superweiche Borsten	58x200x16	~~6,18 -~~	3,30 -



683222



683225



683227



683253



683245



683403



683232

SPENDER FÜR ALUMINIUM- ODER STRETCHFOLIE

- Aus Edelstahl
- Wandbefestigung: Schrauben und Dübel werden mitgeliefert
- Mit Schneidelineal

Art. Nr.	Hintergrund-Typ	Achse	Für Rollen mit einer Breite von (cm)	Maße L x T x H (mm)	€	€ PROMO
022406	Wandmontage	Edelstahl	50	540 x 110 x 110	~~204 -~~	105 -
022407	zum Aufstellen (rutschfest)	Edelstahl	50	540 x 110 x 110	~~247 -~~	110 -
022408	Wand- oder Standmodell (Silikonfüße)	ABS	55	345 x 120 x 95	~~119,40 -~~	70 -



022406



022408

EINWEGBEHÄLTER AUS KARTON UND LDPE ZUR GLASRÜCKGEWINNUNG

- Zur sicheren Entsorgung von Glasscherben im Labor
- Deckel mit integrierter Klappe, ausgestattet mit einer Dichtungsvorrichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße B x T x H (cm)	VE	€/ VE	€ PROMO
232573	Einweg-Bodenabfalleimer 60 l	30 x 30 x 70	6	~~170 -~~	75 -
232574	Einweg-Tischabfalleimer 10 l	23 x 23 x 26,5	6	~~100,30 -~~	49 -



WASSERDICHTE HITZESCHUTZ-HANDSCHUHE

MAPA PROFESSIONAL

Für alle Arbeiten, bei denen ein Schutz vor extremen Temperaturen erforderlich ist.

- Länge 450 mm
- Schutz: -150 °C bis +250 °C



T.9	T.11	T.12	€ / das Paar	€ PROMO
430128B	**430129B**	**430130B**	~~178 -~~	72 -



TEMPCOOK 476

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

ClearLine®TISCHAUTOKLAVEN





Control Panel

- Tischautoklaven für Feststoffe oder Flüssigkeiten
- Version 9 oder 12 Liter
- Kompakt und tragbar
- Einfache und intuitive Programmierung
- Classic Media hat einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, der das Öffnen des Deckels verhindert, bis die Innentemperatur unter 80°C gesunken ist

Modell	Classic	Classic Media
Kammer-Volumen	9	12
Kammer-Größe Ø x H (cm)	21 x 23	21 x 27
Sterilisationstemperatur (-0,5/+1 °C)	126	121
Sterilisationszeit (min)	11	28
Druck (Bar)	1,6	01:05
Maximale Zykluszeit	22	70
Produkt-Typ	Unverpackte Feststoffe	Nur Flüssigkeiten
Gewicht der Last	3 kg	2 x 500 ml
Maße Ø x H (mm)	34 x 33,5	34 x 42
Gewicht (kg)	5,4	6,3
Verschluss-Art	Standard	Standard
Drucker	Nein	Optional
Geräte	Körbe	Körbe
Art. Nr.	**434000**	**434002**
€	~~1435 -~~	~~1599 -~~
€ PROMO	**896 -**	**1090 -**

FLACHE ODER GEFALTETE STERILISATIONSSCHLÄUCHE AUS PAPIER/TRANSPARENTEM KUNSTSTOFF

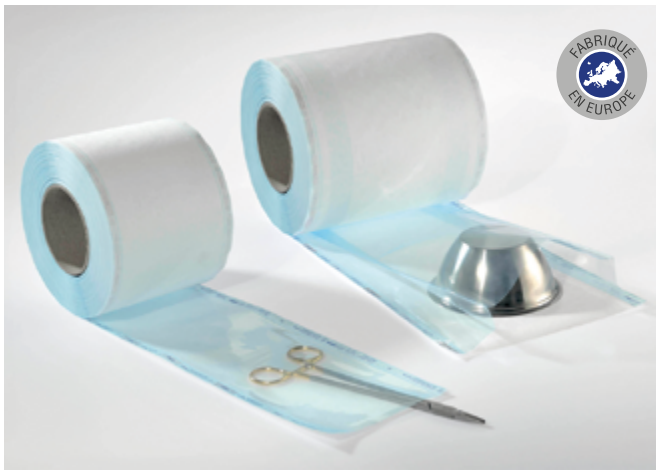

- Entspricht EN ISO 11607 und DIN 868-5
- 70 g/m2 Papier, das für Mikroorganismen undurchlässig, aber luftdurchlässig ist
- Folie 12/40 PET/PPP blau
- Für die Sterilisation mit Dampf und Gasen
- 3 Indikatoren, die außerhalb der Füllzone gedruckt werden: Dampf, Ethylenoxid, Formaldehyd

Flache Hüllen (Rolle 200 m)

Art. Nr.	Breite (cm)	VE	€/ VE	€ PROMO
019631	5	6	~~184,80 -~~	**119,85 -**
019632	7,5	4	~~189,40 -~~	**99,95 -**
019633	10	3	~~149,20 -~~	**86,90 -**
019634	12,5	2	~~133,90 -~~	**82,95 -**
019635	15	2	~~161,40 -~~	**109,75 -**
019636	20	2	~~206 -~~	**139,85 -**
019637	25	2	~~266 -~~	**168,95 -**
019638	30	1	~~164,30 -~~	**114,89 -**
019639	38	1	~~202 -~~	**139,95 -**
019640	42	1	~~272 -~~	**169,89 -**

Faltenhüllen (Rolle 100 m)

Art. Nr.	Maße L x T (cm)	VE	€/ VE	€ PROMO
019641	7,5 x 2,5	4	~~196,80 -~~	**124,96 -**
019642	10 x 5	3	~~184,50 -~~	**123,50 -**
019643	15 x 5	2	~~156 -~~	**99,80 -**
019644	20 x 5	2	~~180,70 -~~	**124,75 -**
019645	25 x 6,5	2	~~222 -~~	**138,95 -**
019646	30 x 6,5	1	~~134,80 -~~	**94,89 -**
019647	38 x 8	1	~~183,90 -~~	**127,80 -**
019688	42 x 8	1	~~189 -~~	**125,89 -**
019696	42 x 9	1	~~171,30 -~~	**123,95 -**


AUTOKLAVIERBAND

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	€	€ PROMO
150260B	Markierungsband für Autoklaven, bleifreie Tinte	50 m x 19 mm	~~30,60 -~~	5 -



TESTS MIT MINI-BOWIE-DICK-TYP-2 BEI 121 °C UND 134 °C

- Chemischer Test Typ 2 für die Dampfsterilisation
- Bewertung der Wirksamkeit der Luftabführung und des Dampfdurchdringungsverhaltens in Dampfsterilisatoren mit Vorvakuum
- Geeignet für folgende Zyklen:
  - 121 °C, 15 Minuten
  - 134 °C, 3,5 Minuten
- Frei von Blei und Schwermetallen
- Kleine Maße 105 x 65 x 4 mm

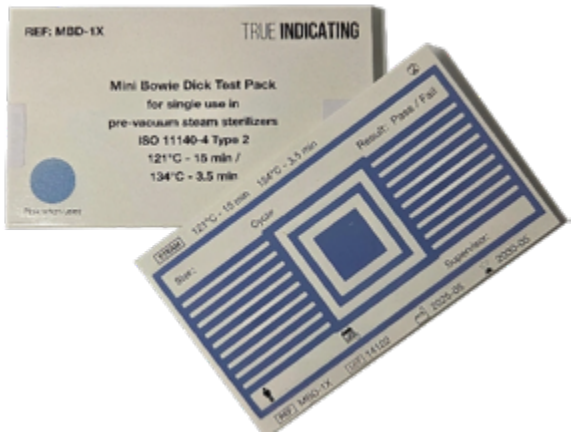

Art. Nr.	VE	€/ VE	€ PROMO
633354	50	~~467 -~~	299,86 -

VERSIEGELUNGSTESTS IN DER ROUTINE

- Tests zur routinemäßigen Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion Ihres Thermoschweißgeräts
- Der Teststreifen, der "sandwichartig" zwischen die beiden Seiten der Verpackung gelegt wird, wird Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen der Schweißnaht deutlich erkennen.
- Maße der Teststreifen : 173 x 75 mm
- Nach DIN EN ISO 11607



Art. Nr.	Verpackungsmaterial zur Prüfung	Testreifen/Box	€ /VE	€ PROMO
019673	Papier/Kunststoff	30	~~202 -~~	109,90 -



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

LABORMÖBEL

ClearLine®MOBILE MÖBEL UNTER DEM LABORTISCH

Unsere mobilen Möbel ClearLine® sind praktisch und robust , sie werden unter dem Labortisch positioniert und können bei Bedarf leicht verschoben werden.

- Zwei verschiedene Höhen, um den verfügbaren Platz unter den verschiedenen Labortischen zu optimieren
- Verstärkte Melaminmöbel
- Ausgestattet mit 4 Rollen Durchmesser 75 mm, zwei davon mit Bremsen
- Farbe hellgrau
- Geeignet für die Aufbewahrung von Glaswaren, Behältern, Laborwerkzeugen
- Nicht geeignet für die Lagerung von Chemikalien
- **Montiert geliefert**





B x T x H (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
1 Tür			
530 x 520 x 640	**370106**	~~280 -~~	210 -
600 x 520 x 790	**370104**	~~314 -~~	230 -
2 Türen			
830 x 520 x 790	**370136**	~~397 -~~	322 -
900 x 520 x 790	**370137**	~~410 -~~	307 -
3 Schubladen			
450 x 520 x 640	**370116**	~~372 -~~	279 -
600 x 520 x 640	**370118**	~~393 -~~	295 -

B x T x H (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
4 Schubladen			
450 x 520 x 790	**370100**	~~435 -~~	320 -
600 x 520 x 790	**370108**	~~465 -~~	348 -
830 x 520 x 790	**370109**	~~504 -~~	377 -

B x T x H (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
2 Türen + 1 Schublade			
900 x 520 x 790	**370133**	~~457 -~~	342 -

CLEARLINE® HOCHSCHRÄNKE



Eine vielfältige und breite Auswahl, die vielen Bedürfnissen gerecht wird.

Hochschränke sind mit verschiedenen Tür- und Innenausstattungen erhältlich.

- Melaminierte Holzschränke mit verstärkter Kante
- 270 ° Türöffnung
- Höhenverstellbare Innenregale
- Griffe aus Polypropylen
- Sockel aus feuchtigkeitsbeständigem Material hergestellt
- Nivellierungseinstellung
- Türen aus melaminbeschichtetem Holz oder gehärtetem Glas
- Farbe hellgrau
- Zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör
- Nicht geeignet für: Lagerung von Basen, Säuren und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasbehältern

SCHRÄNKE MIT 2 TÜREN

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€	€ PROMO
Schrank 2 Türen - Höhe 1910 mm							
	1200	580	1910	2	**371166**	~~592 -~~	473 -

SATTELHOCKER BIMOS

bimos

Für dynamisches Sitzen und eine ergonomische Körperhaltung

- Passt sich leicht an erhöhte Arbeitsplätze und unterschiedliche Körperformen an
- Ideale Gestaltung für dynamische Arbeit
- Verteilung des Sitzdrucks in 3 Zonen
- Maximale Ergonomie mit einer natürlichen "S"-Position der Wirbelsäule
- Hygienisches Design, leicht zu reinigen und beständig gegen gängige Desinfektionsmittel
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Sitzhöhe zwischen 540 und 800 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
726544	Sattelhocker - Kunstleder Magic schwarz	~~364 -~~	275 -





GoGreen

45 % erneuerbare Energie
Optimierte Zusammensetzung
Hergestellt in Deutschland

LABORHOCHSTUHL MIT RÜCKENLEHNE UND ROLLEN

- Hochstuhl mit Vinylbezug
- Sitz und Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Sockel und Fußstütze aus verchromtem Stahl mit Rollen
- Höhe 57 bis 82 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
694264	Laborhochstuhl mit Fußstütze und Rollen	~~492 -~~	245 -



EDELSTAHLWAGEN

- 4 Eckstopper
- 4 lärmdämmende Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse
- Ladekapazität : 250 kg/Wagen und 80 kg/Regal

Art. Nr.	Außenmaße L x B x H (mm)	Anzahl Tabletts	€	€ PROMO
540160	850 x 540 x 940	2	~~266 -~~	90 -
540161	850 x 540 x 940	3	~~315 -~~	113 -
540162	710 x 410 x 810	2	~~217 -~~	90 -
540163	710 x 410 x 810	3	~~251 -~~	156 -



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

CLEARLINE® ARBEITSMÖBEL: LABORBÄNKE ZUM SELBSTAUFBAUEN

Unsere Labortische bieten verschiedene Längen und Tiefen an Wir bieten verschiedene Oberflächenbeschichtungen an, die für alle Bedürfnisse im Labor geeignet sind



- H-förmige Beine aus Stahl mit den Maßen 60 x 30 mm
- Graue pulverbeschichtete Fußgestelle
- Höhenverstellbare Füße (20 mm Bereich) für eine perfekte Nivellierung
- Maximale Belastung : 180 kg verteiltes Gewicht
- Arbeitstisch, bestehend aus zwei Fußgestellen, einem Rahmen, vorderen und hinteren Blenden, einer Arbeitsfläche
- Verfügbare Beschichtungen: Sicherheitsglas, Kompaktlaminat, Melaminlaminat und Keramik
- Laborbänke zum Zusammenbauen

Robust, vielfältige Auswahl, elegant

LABORTISCH GLASVERKLEIDUNG

- Labortische aus Glas bieten eine sehr gute chemische und thermische Beständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Die glatte Glasoberfläche ist ideal für Umgebungen, die sehr häufig gereinigt werden müssen.



	Höhe 900 mm Tiefe 600 mm			Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		
Länge (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
1200	371186	~~768 -~~	610 -	371191	~~840 -~~	672 -
1500	371187	~~863 -~~	690 -	371192	~~950 -~~	760 -
1800	371188	~~957 -~~	765 -	371193	~~1065 -~~	852 -

LABORTISCH MELAMINBESCHICHTUNG BIETET EINE GUTE STOß- UND ABRIEBFESTIGKEIT

- Ideal für Molekularbiologie-, Biologie- und Physiklabors.



	Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		
Länge (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
1200	371221	~~533 -~~	427 -
1500	371222	~~568 -~~	455 -

LABORTISCHE KOMPAKTE LAMINATBESCHICHTUNG

- Kompaktes Laminat bietet eine sehr gute Stoß-, Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Es eignet sich für viele Umgebungen



	Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		
Länge (mm)	Art. Nr.	€	€ PROMO
1200	371206	~~768 -~~	615 -
1500	371207	~~862 -~~	689 -
1800	371208	~~957 -~~	765 -



MINI-Vortex

Ein platzsparendes Gerät zum Mixen kleiner Proben in Tubes von 1,5 bis 50 ml.
Der MINI-Vortex kann kontinuierlich oder im „press-to-mix"-Mode benutzt werden.



Spezifikationen

- Geschwindigkeit: 50-3000 rpm
- Orbit: 4 mm
- Kontinuierliche Betriebsdauer: max. 24 Std.
- Ladekapazität: max. 30 g
- Maße: 90 x 150 x 80 mm, Gewicht: 0,8 kg
- Stromverbrauch: 3,8 W

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
L023	MINI-Vortex	~~255~~	175 -

Mikro-Zentrifuge, Vortex Mixer, „Zwei in Einem"

Eine platzsparende und preiswerte Laborhilfe ist diese Kombination aus Zentrifuge und Vortexer. Lange Wege zwischen Zentrifugationsschritt und Probenmischung fallen weg. Die Reagenzgefäße können durch die Öffnung des Zentrifugendeckels zum Vortexen geführt werden.

- Konstante Rotationsgeschwindigkeit: 2.800 rpm bei 500 x g
- Vortexgeschwindigkeit: 2.800 rpm
- Maße: 190 x 235 x 125 mm, Gewicht: 1,7 kg, Stromverbrauch: 25 W
- Lieferung inkl zwei Rotoren für 12 x0,5/ 0,2 ml sowie 12 x 1,5 ml Tubes



Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
MZ002	Zentrifuge / Vortex	~~435~~	349 -

Zentrifuge & Vortex, „Zwei in Einem" für PCR-Platten

Diese MZ004 ist ein vollautomatisches Gerät zur gleichzeitigen Reproduktion des SMS-Algorithmus für 2 PCR-Platten, welches eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet. Ein unverzichtbares Gerät für PCR- und DNA-Analysen im Labor.
Die **„Spin-Mix-Spin" Technologie (SMS)** bezeichnet das Zentrifugieren gefolgt von einem Vortexen zum Aufmischen der Probe und einem weiteren Zentrifugations-Schritt

Vier Möglichkeiten in einem Gerät:

- Zentrifugieren - Maximum RCF: 225 × g (1500 rpm)
- Vortexen (300-1200 rpm; Vortex Timer 0–60 Sekunden)
- Kombination Zentrifugieren/ Vortexen
- SMS-Zyklus zur Realisierung des "SMS-Algorithmus"



Spezifikationen:

- Geschwindigkeit: Zentrifuge 300-1500 rpm, Vortex: 300-1200 rpm (Einstellschritt 100 rpm)
- RCF: min 185 x g
- Timer: Zentrifuge 0-30 min., Vortex: 0-60 sec.
- SMS- Anzahl der Zyklen: 1-999
- Kammerdurchmesser: 210 mm
- Maße: 285 x 350 x 190 mm, Gewicht: 6,15 kg
- Stromverbrauch: 18 W
- ohne Adapter nutzbar für 96 well Vollrahmen-PCR-Platten und PCR-Streifen im Rahmen

Art. Nr.	Bezeichnung	Zubehör	€	€ PROMO
MZ004	Zentrifuge / Vortexer für PCR-Platten	inkl. MZ004-96 für 96 well Platten	~~1330~~	950 -

Schüttler für CO2-Inkubator

Dieser Schüttler ist für den Einsatz im CO2-Inkubator ausgelegt. Er wurde speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen wie CO2 und Feuchtigkeit entwickelt und liefert reproduzierbare Ergebnisse für das Zellkulturwachstum. Der CPS-20 verfügt über einen bürstenlosen Motor mit einer garantierten Lebensdauer von bis zu 35.000 Stunden. Das Gerät ist mit einem dreifach exzentrischen Mechanismus für die Plattformbewegung ausgestattet, der hervorragende Auswuchteigenschaften, überlegene Zuverlässigkeit und leisen Betrieb bietet. Die speziell entwickelte Fernbedienung schützt die Elektronik vor einer CO2-Inkubatorumgebung.

Spezifikationen:

- Schüttelfrequenz: 50 – 250 rpm (max. Geschwindigkeit abhängig von der Beladung)
- Orbit: 20 mm
- Timer: 1 min. bis 96 Std.
- Kontinuierliche Betriebsdauer: max. 168 Std.
- Ladekapazität: max. 3 kg
- Maße: 255 x 255 x 100 mm, Gewicht: 3,4 kg
- Stromverbrauch: 5,7 W

1449 -
~~2010~~



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)
L-CPS-20	Schüttler für CO2-Inkubator (ohne Plattform)	255 x 255 x 100 mm

Plattformen auf Anfrage

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Mini-Multi-Rotator

Der programmierbare Mini-Multi-Rotator zeichnet sich nicht nur durch eine vertikale Rotation der Plattform, sondern auch durch reziproke Rotation und Vibration aus. Diese drei Bewegungsarten können separat, paarweise und in Zyklen erfolgen, wobei die Sequenz der drei Bewegungsarten periodisch wiederholt wird. Der programmierbare Rotator kann bei zahlreichen Anwendungen in modernen Life-Science-Labors eingesetzt werden: für Hybridisierungsreaktionen, Zellwachstum, sanfte Extraktion und Homogenisierung der biologischen Komponenten in Lösungen sowie für die Bindung und Waschung von Magnetpartikeln. Dieses Gerät kann durch die externe Stromversorgung mit Niedrigspannung (12 V) in Kalträumen oder Inkubatoren bei einer Raumtemperatur von +4°C bis +40°C betrieben werden.



L054-N & L054-22C

Spezifikationen:

- Überkopfmischen – reziprokes Überkopfmischen – Überkopfmischen (Vortexen)
- Geschwindigkeit: 1-100 rpm
- Timer für vertikales /reziprokes Mischen: 0-250 sec.
- Winkel beim Reziprokmischen: 1°-90° (Einstellschritt: 1°)
- Winkel beim Vortexen: 0-5° (Einstellschritt: 1°)
- Timer: 1-24 Std.
- Kontinuierliche Betriebsdauer: max. 168 Std.
- Ladekapazität: max. 0,5 kg
- Maße: 365 x 195 x 155 mm, Gewicht: 1,7 kg
- Stromverbrauch: 8 W

Lieferumfang:

Mini-Multi-Rotator inkl. Standard-Plattform
für 26 x 1,5 bis 15 ml Tubes (Ø max 16 mm)

Art. Nr.	Bezeichnung
L054-N	Mini-Multi-Rotator inkl Standard-Plattform

523 -
~~670~~

Thermoshaker

Dieser Thermoschüttler bieten intensives Mischen und Temperatursteuerung für Proben in Mikroröhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen (L058 auch Kühlen) und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden. Die Geräte zeichnen sich durch ein schnelles Erreichen der eingestellten Mischgeschwindigkeit und eine stabile Temperatur während des Betriebs aus. Das Anwendungsgebiet ist breit gefächert.



Lo56 Spezifikationen:

- Schüttelfrequenz: 250 -1400 rpm, Orbit: 2 mm
- Temp.bereich: +5°C über Umgebungstemperatur bis +100°C
- Heizgeschwindigkeit: +25°C bis 100°C 4°C /min
- Timer: 1 Min bis 96 Std
- Kontinuierliche Betriebsdauer: max. 168 Std.
- Maße: 220 x 240 x 90 mm, Gewicht: 3,7 kg
- Stromverbrauch: 42 W

Art. Nr.	Bezeichnung	Form	€	€ PROMO
L056	Thermoshaker – ohne Block		~~1430~~	1340 -
L056-24	Block für 24 x 1,5 ml Tubes	konische Bohrung	~~325~~	259 -
L056-24-2.0	Block für 24 x 2,0 ml Tubes	parallele Bohrung	~~325~~	259 -



Lo58 Spezifikationen:

- Spezifikationen **wie L056**
- Temp.bereich: **15°C unter** Umgebungstemperatur bis +100°C
- Stromverbrauch: 60 W

Art. Nr.	Bezeichnung	Form	€	€ PROMO
L058	Thermoshaker Cool	ohne Block	~~1500~~	1149 -
L058-24	Block für 24 x 1,5 ml Tubes	konische Bohrung	~~745~~	595 -
L058-24-2.0	Block für 24 x 2,0 ml Tubes	parallele Bohrung	~~745~~	595 -

weitere Blöcke für L056 und L058
finden Sie auf unserer Homepage

Thermoshaker für Deepwell-Platten und Mikrotestplatten

Diese Thermoshaker wurden zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well und Mikrotest-Platten entworfen. Ein herausragendes Merkmal dieses Platten-Thermoshakers ist die patentierte zweiseitige Mikroplattenheizung, die volle Übereinstimmung zwischen der eingestellten und tatsächlichen Temperatur in den Platten-Wells ermöglicht. Eingesetzt werden können Sie in der Zytochemie für In-Situ-Reaktionen, Immunchemie für immunfermentative Reaktionen, Biochemie für Enzym- und Proteinanalysen und Molekularbiologie zur Extraktion von Nukleinsäuren.

Diese Thermoshaker bieten

- Sanftes bis intensives Schütteln der Proben
- Rotationsgeschwindigkeitsregulierung, -stabilisierung und -anzeige
- Gleichmäßige Rotationsamplitude
- Einstellung und Anzeige der Betriebszeit
- Automatischer Stopp nach Ablauf der eingestellten Zeit
- Einstellung und Anzeige der erforderlichen Temperatur
- Fehler automatische Diagnose
  (Temperatursensor, Plattform Heizung, Deckelheizung und andere Fehler)

L079 – für 2 Mikrotestplatten (max. 18 mm Höhe) / L079-4 für 4 Mikrotestplatten (max. 18 mm Höhe)

- Temperaturbereich: +5°C **über** Raumtemperatur bis +60°C
- Temperaturabweichung auf der Plattform: ±0,25°C
- Aufheizgeschwindigkeit: RT bis 37°C in 12 min
- L079: Maße: 270 x 260 x 125 mm, Gewicht: 6,1 kg, Stromverbrauch: 40 W
- L079-4: Maße: 380 x 390 x 140 mm, Gewicht: 8,8 kg, Stromverbrauch: 50 W

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / max Temp.	€	€ PROMO
L079	Thermoshaker für Mikrotestplatten	2 Platten / 60°C	~~1360~~	1250 -
L079-4	Thermoshaker für Mikrotestplatten	4 Platten / 60°C	~~1770~~	999 -



Photometer für Küvetten & Röhrchen - 600 nm

Das **L-MD-600** ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer, das aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm besteht. Daher kann es für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

1) OD600-Verfahren zur Schätzung der Gesamtzahl der Zellen
2) McFarland (McF) -Trübungsmessverfahren
3) Bradford-Proteinassay-Verfahren zur Messung der Proteinkonzentration

Das Gerät dient als kostengünstige Alternative zu einem Spektrophotometer, das üblicherweise für diese Anwendungen verwendet wird. Da es batteriebetrieben und kompakt ist, kann es bequem in einer Sicherheitswerkbank, einer anaeroben Kammer genutzt oder schnell in einen anderen Laborraum gebracht werden.
Es können Standardküvetten mit 10 mm Pfadlänge, „Falcon"-Röhrchen und Rundbodenröhrchen verwendet werden. USB-Konnektivität und DEN-Software ermöglichen Datenübertragung, Datenverarbeitung und -berechnung, Softwarekalibrierung für die Bradford-Proteinassay-Methode oder eine benutzerdefinierte Kalibrierung für benutzerdefinierte Trübungsstandards.

Häufige Anwendungen sind:

- Messung der Zellkonzentration
- Auswertung von Zellwachstumsdaten
- Bewertung der logarithmischen Wachstumsphase zur Induktion von mikrobiellen Zellen
- Vorbereitung von kompetenten Zellen
- Proteinquantifizierungsmethode nach Bradford
- Antibiotika-Empfindlichkeitstests
- Hemmungstests

Spezifikationen

- Lichtquelle: LED, Detektor: Siliziumfotodiode
- Wellenlänge (λ) 600 nm ±10 nm
- Gefäß-Typ: Küvetten, Rundbodenröhrchen, Falcon-Röhrchen (15 ml)
- Messmodi Absorption (Abs), McFarland-Methode (McF)
- Messbereich 0 – 3.0 Abs | 0 - 16.00 McF
- Auflösung 0.001 Abs | 0.01 McF
- Batterietyp Li-Ion
- Erforderliches PC-System: Intel/AMD-Prozessor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8/10/11, USB
- Maße: 120 × 145 × 65 mm, Gewicht 0.5 kg
- Stromverbrauch: 2.5 W



Art. Nr.	Bezeichnung	Stromversorgung
L-MD-600	Photometer 600	Ext. Netzteil & Batteriebetrieb

849 -
~~975~~

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

UV-Cleaner (Luftstrom-Rezirkulator)

Das Prinzip des UV-Cleaners basiert auf einer konstanten, aktiven Luftzirkulation durch eine mit einer oder zwei UV-Lampen versehenen Kammer, wodurch eine maximale Desinfektionseffizienz gewährleistet wird. Aufgrund einer verspiegelten Innenfläche in der Kammer werden UV-Strahlen wiederholt reflektiert, so dass sich die UV-Strahlungsdichte erhöht und daher der Dekontaminationseffekt verstärkt wird.

- Ideal für die Luftdekontamination in Krankenhäusern (insbesondere in Ambulanzen, Operationssälen, Notaufnahmen, Kreißsälen usw.), Kindergärten, Forschungslabors und Tierkliniken
- Effiziente Zerstörung von Krankheitserregern (Viren, Mikroorganismen) durch UV-Strahlung
- Abdeckung bietet vollständigen Schutz vor UV-Strahlung
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Bequeme Fixierung an den Wänden (Standard), Montage auf einem beweglichen Ständer L046-ST (optional)



Spezifikationen

L046-M

- 1x 25 Watt bakterizide UV-Röhre (ca. 9000 Std. Lebensdauer, ozon-frei)
- UV-Intensität: 18 mW / cm2 / sec
- Luftstrom: 21 m3/h
- Maße: 110 x 130 x 660 mm, Gewicht: 2,7 kg
- Stromverbrauch (230 V): 125 W (0.54 A)

Art. Nr.	Bezeichnung	Luftstromproduktivität
L046-M	UV-Cleaner	21 m³/h

279 -
~~355~~

Absaugsystem für wässrige Überstände

Das Absaugsystem kann vielfältig verwendet werden, z.B. für das rountinemäßige Waschen von Zellen und Entfernen von Kulturmedien und Resuspension in Pufferlösungen. Es wird ein Vakuum erzeugt, wodurch Flüssigkeit vom Objekt entfernt wird, wenn die Spitze die Lösungsoberfläche berührt. Ein mikrobiologischer Filter eliminiert das Risiko der Kontaminierung der Sammelflasche mit Bakterien, Viren und infizierten Partikeln. Der Filter ist hydrophob: Mit bis zu 99,9% Effizienz saugt er Partikel an, die größer als 0,027 µm sind, d.h. kleiner als Hepatitis A-, B- und C-Wirkstoffe.



L089 Spezifikationen:

- Vakuum: - 500 mbar
- Sammelflasche: 1 Liter Glasflasche
- Maße inkl. Sammelflasche: 186 x 213 x 327 mm, Gewicht: 1,8 kg
- Stromverbrauch: 3,6 W

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen
L089	Absaugsystem	1 l Sammelflasche (Glas)

395 -
~~475~~

DNA-Workstation Ausführung in Glas für problemlose Reinigung

ClearLine®



Die neuen ClearLine Workstations der L020-Serie (L020-CT / L020-GCT / L020-XL-GCT) bieten eine kontaminationsfreie Umgebung für DNA-/RNA-Analysen und PCR-Vorbereitungen. Durch den Einsatz leistungsstarker UV-C-Dekontaminationssysteme, robuster Glaswände, energieeffizienter LED-Beleuchtung sowie einer digitalen Touchscreen-Steuerung wird maximale Probenintegrität gewährleistet.

- Sauberes, kontaminationsfreies Arbeiten im geschützten PCR-Bereich
- Effiziente Denaturierung unerwünschter DNA durch leistungsstarkes direktes UV-C-Licht
- UV-Recirculator (Umluft-Dekontamination) – kontinuierliche Luftsterilisation während der Arbeitsprozesse
- Weißlicht / LED-Tageslichtlampe mit 8W für optimale Ausleuchtung
  - etwa 1400 lux Lichtleistung
  - langlebig + 50% Energieeinsparung
- Programmierbarer Timer (0–24h) für UV-Sterilisationszyklen
- Touchscreen-Interface:
  – intuitive Menüführung
  – schneller Programmzugriff
  – Anzeige der UV-Lampe-Lebensdauer
  – QR-Codes für Handbuch, Dokumentation & Verbrauchsmaterialien
- Automatische UV-Abschaltung beim Öffnen des Frontfensters für maximale Sicherheit

L020-GCT

- Leistungsstärkere UV-Ausstattung für mittlere PCR-Arbeitslast
- 1 offene UV-Lampe
- 1 UV-Recirculator
- Optimierte LED-Innenbeleuchtung
- Touchscreen + QR-Dokumentation
- Arbeitsfläche: mittleres Format (Herstellerangaben)

L020-XL-GCT

- 2 offene Hochleistungs-UV-Lampen zur Flächendekontamination
- 1 UV-Recirculator zur kontinuierlichen Luftreinigung
- Mehrere integrierte Steckdosen & Kabeldurchführungen
- Arbeitsfläche: 1210 × 500 mm
- Touchscreen-Steuerung + UV-Lifetime-Tracking

Art. Nr.	Maße	Anschluss	€/VE	€ PROMO
L020-GCT	700 x 580 x 555 mm (B x T x H)	230Volt / 50-60 Hz	~~2900~~	2250 -
L020-XL-GCT	1250 x 600 x 590 mm (B x T x H)	230Volt / 50-60 Hz	~~4000~~	3099 -

NEU! Jetzt mit Touchscreen!

PCR-Tube- 0,2 ml und Deckelstreifen, 12er-Streifen

- Transparente Tubes und Deckel in Streifen zu je 12 Tubes (0,2 ml) & Caps
- Gewölbter, gut schließender Deckel
- Abgepackt zu 80 Streifen von 12 Tubes und 12 Deckel = 960 Tubes und Caps
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei sowie frei von DNA und PCR-Inhibitoren



Art. Nr.	VE
G005	1 x 80 Tube- & Deckelstreifen

85 - ~~121~~ 30% Rabatt

PCR-Tubes 0,1 ml Low Profile mit individuell anhängendem Deckel, 8er-Streifen

- Ultra dünnwandig für maximale Effizienz
- Flacher, optisch klarer Deckel für RT – PCR
- Weiße Tubes für bessere Signal-Reflektion bei der qPCR
- Low Profile-Tubes für geringe Probenvolumina
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei, anwenderfreundliche Abpackung zu 10 Beuteln von 12 Streifen




Art. Nr.	VE
G003-LP-SF	1 x 120 Str., transparent

99 - ~~114~~

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Quali – 96 well Tube-System, 1,2 ml Einzeltubes

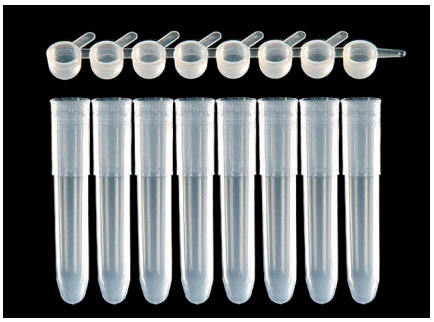


- Zum Einsatz bei Verdünnungsreihen, zum Mischen und zur Langzeitlagerung von Proben
- HTS, DNA-Screening, Zellwachstum oder RIA
- SBS-Foot-Print für Roboter-Anwendungen
- Racks und Tubestreifen sind autoklavierbar
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Mehrkanal-geeignete Streifen zu 12 x 8 oder 8 x 12 Tubes erhältlich
- Erhältlich als vorgesteckte Racks mit Deckel oder Beutelware mit Deckelstreifen
- Deckelstreifen sind individuell für den Einsatz von Einzeltubes zuschneidbar
- Auf Wunsch auch vorsterilisiert erhältlich

Art. Nr.	Form	VE
G057-T	Einzeltubes	1 Beutel mit 1000 Tubes

39 - ~~45~~

PCR Tubes-Caps, 8-Streifen PCR Tubes und Caps – the Economicals

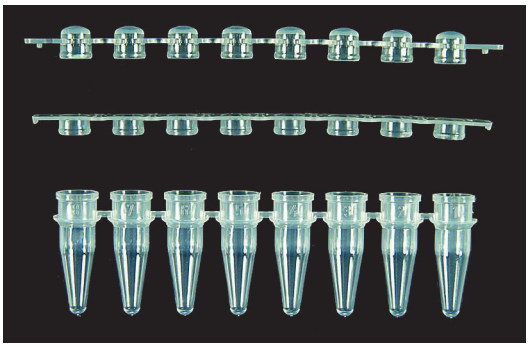

- G006-TuCa (Tube-Streifen & gewölbte Deckelstreifen) werden zu je acht Tubes/ Deckel geliefert
- Uniforme Wandstärke
- Dichtigkeitsprüfung von Tubes und Caps ist integrierter Teil der Qualitätskontrolle
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Kombipacks zu Sets mit Tubestreifen und Erhobenen („domed") Caps bringen deutliche Kosteneinsparung

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE	€	€ PROMO
G006-TuCa	Tube & Caps (gewölbt)	transparent	je 1 x 125 Streifen	~~106~~	69 -
G006-FC	Nur Caps (flach)	ultra-klar RT-PCR	1 x 125 Str.	~~33~~	25 -

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
G006-TuCa	Tube & Caps (gewölbt)	transparent	je 1 x 125 Streifen
G006	Nur Tubes	transparent	1 x 125 Streifen
G006-FC	Nur Caps (flach)	ultra-klar RT-PCR	1 x 125 Str.
G006A-TuCa	Tube & Caps (gewölbt)	farbig-sortiert	je 1 x 125 Streifen

PCR-Tubes 0,2 ml mit individuell anhängendem Deckel, 8er-Streifen



Diese transparenten Tubes werden in Streifen zu acht Tubes (0,2 ml) angeboten und haben den Vorteil, dass einzelne oder mehrere Tubes geschlossen werden können, während andere noch zur Probenvorbereitung geöffnet bleiben. Dadurch werden Kreuzkontaminationen vermieden. Die Streifen können auch bei Bedarf einfach in einzelne Sektionen geteilt werden. Die flache Cap-Form der Art. Nr. G003-SF bietet zudem die Möglichkeit der einfachen Beschriftung.

- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei, anwenderfreundliche Abpackung zu 10 Beuteln von 12 Streifen
- Erhobener Deckel für Standard-PCR (G003, G003-A)
- Flacher optisch klarer Deckel für RT-PCR, Tube extra-dünnwandig (G003-F)
- Flacher optisch klarer Deckel für RT-PCR (G003-SF)
- Art. Nr. G003-SF-I: formoptimiert für cRobot – Illumina

Art. Nr.	VE	€	€ PROMO
G003	1 x 120 Streifen	~~107~~	61 -
G003-A	1 x 120 Streifen, farbig	~~114~~	69 -
G003-F	120 Streifen zu 8 Tubes	~~90~~	79 -
G003-SF	1 x 120 Str., flacher Deckel	~~95~~	61 -

G003-SF ECHTE KLASSIKER, ECHTE DEALS!

0,1 ml PCR-Tubes und Caps für Corbett-System



- Kompatibel mit QIAGEN / Corbett™ und Rotor-Gene™-Geräten
- DNase-, RNase-, pyrogenfrei sowie frei von nachweisbaren PCR-Inhibitoren
- G008 mit separaten Deckelstreifen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
G008	0,1 ml Tubes & Caps	je 250 Streifen zu 4 Tubes / Caps

125 - ~~155~~

Flexi-Tubes, Reaktionsgefäße für die PCR 0,2 ml Einzeltubes

Flexi-PCR-Tubes zeichnen sich aus durch weiche, flexible Tubewände, die sich den unterschiedlichen PCR- und Cycler-Systemen optimal anpassen und durch Ihre Dünnwandigkeit hervorragenden Kontakt und schnellen Wärmeaustausch garantieren.

- Weiches, flexibles Material sowie Dünnwandigkeit sorgen für schnellen Wärmetransfer
- Verfügbar in transparent und blau, grün, rot, violett und gelb
- DNase-, RNase-, pyrogenfrei sowie frei von nachweisbaren PCR-Inhibitoren und DNA

Art. Nr.	Volumen	Farbe / Deckel	VE
GS001-F	0,2 ml	Transparent / flach	1000 Tubes

49 -
~~58,40~~



Value Line – Mikrozentrifugengefäße mit Safe Lid

- Aus hochwertigem PP, weitgehend chemikalien- und temperaturbeständig
- Flacher, durchstechbarer, leichtgängiger und dichtschließender Deckel
- Safe Lid verhindert ein ungewolltes Aufspringen des Deckels
- Festschließende Reaktionsgefäße
- Höhere Belastbarkeit der 1,5 ml Tubes bei Zentrifugation:bis 30.000 x g

Art. Nr.	Volumen / Farbe	VE	€	€ PROMO
G054-SL	1,5 ml / Klar	1000 Tubes	~~24~~	15 -
G055-SL	2,0 ml / Klar	1000 Tubes	~~24~~	15 -



Easy Fit – Mikrozentrifugengefäße

- Aus Polypropylen, weitgehend Chemikalien-resistent und temperaturbeständig
- Leicht zuschließender Deckel für Anwendung in z.B. chemischen Laboratorien
- Flacher leicht zu beschriftbarer Deckel

Art. Nr.	Volumen / Farbe	VE
G054-EF	1,5 ml / Transparent	1000

15 -
~~20~~






Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Septa und Tubes für ABI PRISM 3100, 3130 und ABI PRISM 310

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
G060/S-3100	Septamatte für ABI 3100	10 St.

139 -
~~162~~

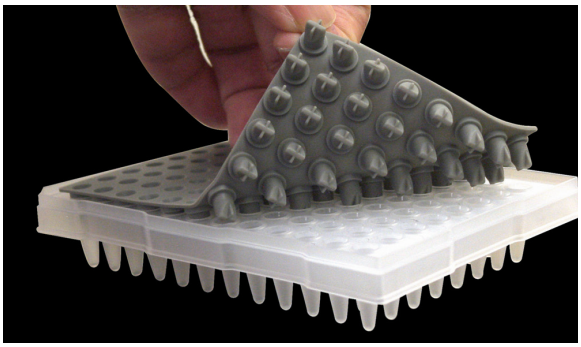

G060/S-3100

5 ml Tubes



- Zertifiziert DNase-, RNase- und frei von Humaner DNA sowie PCR Inhibitoren
- Einsetzbar im Temperaturbereich:
- -80°C bis +100°C
- -80°C bis +80°C (autoklaviert)
- In je 0,25mL Schritten graduiert
- Zentrifugierbar bis 21.000 rcf
- Flacher gefrosteter Deckel und seitliches gefrostetes Schreibfeld

5ml Zentrifugation-Tubes

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
G05-ML	natur, graduiert, zertifiziert	200

43 -
~~56~~



Quali – Zentrifugengefäße / Probenröhrchen

- Transparentes Polypropylen mit Schraubverschluss

Art. Nr.	Volumen / Maße	VE
G100	13 ml / 16 x 100 mm	1000

75 -
~~101~~

Multi Spitzen

Vorteile

- Eine Spitze speziell für die Forschung
- Soft Tip: Diese aus weicherem Polypropylen gefertigten Spitzen erleichtern das Aufsetzen auf die Mikropipette und verringern den Kraftaufwand.
- Eine große Auswahl an Verpackungen und Ausführungen

Standard-Spitze oder Low Binding-Spitze

Multi-Spitzen bieten zwei Oberflächenqualitäten:

- die "Standard"-Oberfläche aus unbehandeltem Polypropylen;
- Die „Low Binding"-Oberfläche: Die wasserabweisende Spitze verringert die Oberflächenspannung
  Diese Eigenschaft hat zwei Vorteile: maximale Probenrückgewinnung und wesentlich geringere DNA- und Proteinretention als bei einer herkömmlichen Spitze.

DNase RNase · PCR Inhibitor · Human DNA · Pyrogen

Eine Garantie für Qualität
Beutelware.
So Günstig wie nie



In einem Beutel mit Reißverschluss, um das Wiederverschließen zu gewährleisten.


Vol. (µl)	Modell	Länge (mm)	Ø Öffnung (mm)	Graduierung (µl)	Farben	Bindungs-Typ	Steril	Lose		
								Art. Nr.	VE	€/ VE
200	Graduated	51,44	0,46	1, 50, 100	Gelb	Standard	Nein	032430A	1000	AA -

7,30 -
~~27~~

Gel-Saver-Tip II 200 µl

- 1 – 200 µl passend für Eppendorf / Gilson / Finn / Biohit sowie alle gängigen Marken
- Außendurchmesser der Spitze: 0,54 mm
- Länge der Kapillare: 25 mm, Gesamtlänge: 68 mm


Art. Nr.	VE
GSII054B	1 Beutel zu 1000 Tips
GSII054R	5 Racks zu 204 Tips



Gel-Loading-Tips Multiflex / Miniflex mit flacher oder runder Spitze

- Eine ideale Spitze zum Beladen von Sequenziergelen im Volumenbereich von 0,1 – 10 µl und 1 – 200 µl
- Kleinste Probenmengen können unproblematisch und exakt pipettiert werden
- Graduierung bei 2 µl kurze Spitze, Graduierung bei 5 µl lange Spitzen
- Spitzendurchmesser: 0,37 mm u. 0,17 mm (flach), 0,57 mm (rund)
- Vielfältige Passformen:
  Typ NK: Gilson P2 & P10; Biohit 2,5 & 10 µl; Eppendorf Research 2,5 & 10 µl; Finn 2 & 10 µl
  Typ RD200 / N200: Gilson P20, P100 & P200; Biohit 50 & 100 µl; Epp.Res/ Ref 20,100 & 200; Finn 20-200µl
- Vorgesteckt in Racks, zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei

Art. Nr.	Volumen / Passform	Spitzendicke	Spitzenform	VE	€	€ PROMO
04RD200	0,5 – 200 µl / Gils./Epp.	0,57 mm / lang	rund	2 Racks zu 200	~~44,90~~	35 -
04RD200.B	0,5 – 200 µl / Gils./Epp.	0,57 mm / lang	rund	Beutel zu 1000	~~31,70~~	25 -

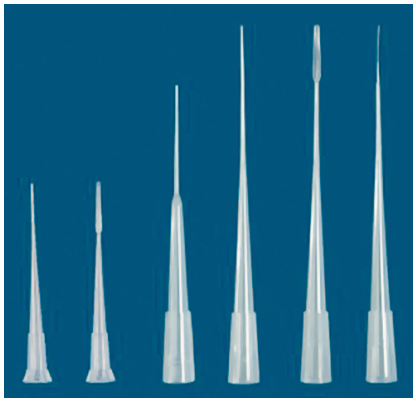

Multiflex- und Miniflex-Kapillarspitzen für Gel

Feine Kapillarspitzen für die hochpräzise Gelablage.

- Spitzen mit runder Spitze (ø ext. : 0,57 mm) sind besonders geeignet für SDS-PAGE-Gele.
- Die Spatel-Spitzen mit flacher Spitze (ø ext. : 0,17 und 0,37 mm) sind für das Sequenzier-Gel angegeben. Die langen 200 µl-Spitzen (83 mm) ermöglichen die Verwendung in tiefen Röhrchen.
- Im autoklavierbaren Rack mit Deckel mit 200 Spitzen

DNase RNase · Pyrogen



Für 200-µl-Pipetten aller Marken

Volumen (µl)	Mundstück	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Im Rack mit 200 Spitzen Nicht steril Art. Nr.	VE
0,5 - 200	Rund	0,57	83,5	021570	2 x 200


29 - ~~31,60~~


Universell einsetzbare Filterspitzen, steril

- Universal Fit Tips sind mit den meisten gängigen Pipettenmarken kompatibel.
- Alle Spitzen werden im Reinraum unter strenger Qualitätskontrolle, mit hochwertigen Materialien hergestellt, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
- Wir garantieren, daß alle Spitzen DNase-, RNase- und Pyrogen-frei sind.
- Insgesamt versuchen wir unser Bestes, um die idealsten Lösungen für Ihre Life Science Forschung zu liefern.
- Hergestellt aus 100% reinem Polypropylen

DNase RNase · Pyrogen · DNA



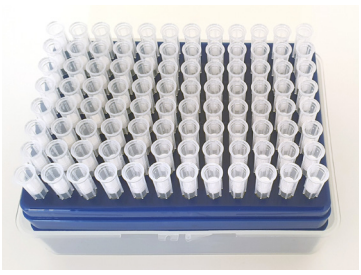

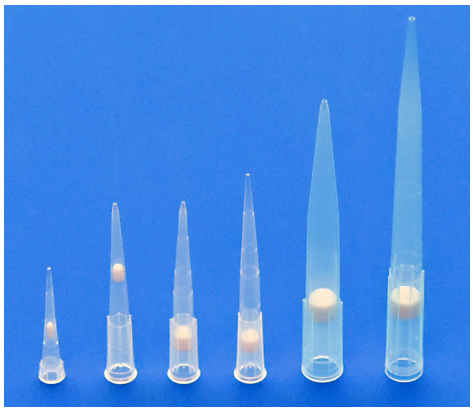

Art. Nr.	Vol. (µl)	Länge (mm)	VE	€
KFS20	20	50,90	10 x 96 Tips	~~68~~
KFS100	100	50,90	10 x 96 Tips	~~68~~
KFS200	200	50,72	10 x 96 Tips	~~68~~
KFS1000	1000	78,22	10 x 96 Tips	~~68~~
KFS1250	1250	101,95	10 x 96 Tips	~~68~~

nur 29 -

DNase RNase · Pyrogen · DNA

Sterile Spitzen ohne Filter im Rack

Art. Nr.	Volumen (µl)	Länge (mm)	VE	€
KS200	10-200	50,72	10 x 96 Tips	~~48~~
KS1250	200-1250	101,95	10 x 96 Tips	~~48~~

nur 7,30 -

1250 µl



200 µl



Nur so lange der Vorrat Reicht!

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com



Quali – Makro-Volumen-Spitzen, 5 ml

- Passform T007 – 5 ml: Gilson, Rainin, Nichiryo und andere
- Höchste Qualität und Passform gewähren die Reproduzierbarkeit Ihrer Experimente
- Autoklavierbar
- Zertifiziert DNase-, RNase-frei und frei von PCR-Inhibitoren

Art. Nr.	Volumen / Farbe	VE
T007.B	5 ml / klar	Beutel à 250 Tips

19 - ~~41~~



Lagerabverkauf – G017 Low Retention Tubes

Die angebotene Charge besitzt ein überschrittenes Verwendungsdatum (02/2026) und wird deshalb zu einem einmaligen Sonderpreis verkauft.

✓ Originalverpackte Ware
✓ Solange der Vorrat reicht

Wichtiger Hinweis: Das überschrittene Verwendungsdatum ist bei der Preisgestaltung berücksichtigt und wird mit dem Kauf ausdrücklich akzeptiert.



nur 9 - ~~41~~


Art. Nr.	Volumen	VE
G017	1,7 ml	500 (2 x 250)

Alufolie für PCR, Papier-kaschiert

- Preisgünstige Standardfolie
- Resistent gegen den Kontakt mit agressiveren Reagenzien
- Geeignet für den Schutz lichtempfindlicher Proben
- DNase-, RNase- und pyrogenfrei

Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendungsbereich	VE
G071	Adhäsiv-kaschierte Alufolie	-40°C bis +135°C	100 St.

59 - ~~72~~

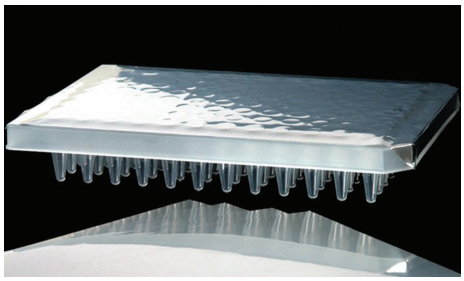


Selbstklebende Folie aus Polypropylen (PP)

- Selbsklebende Folie aus PP
- Temperaturbeständig von -20 °C bis 80 °C
- Abziehbar, transparent, nicht durchstechbar
- Maße : 135 x 80 mm mit Griffleiste

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
G070-N	Selbstklebende Folie aus Polypropylen (PP)	100

49 - ~~61~~

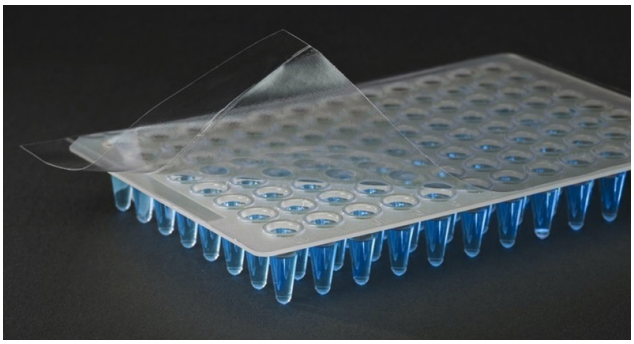

Verschlussfolien für Zellkulturplatten


Gasdurchlässige Folie:
- eine poröse Adhäsiv-Folie für Zell- und Bakterienkulturen
- effizient dicht
- Schutz vor Kontaminationen
- gasdurchlässig
- Maße: 80 x 120 mm

Verschlussfolien sind DNase-, RNase- und pyrogenfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
G067	Gasdurchlässige Zellkulturfolie	100

54 - ~~106,40~~

50% Rabatt

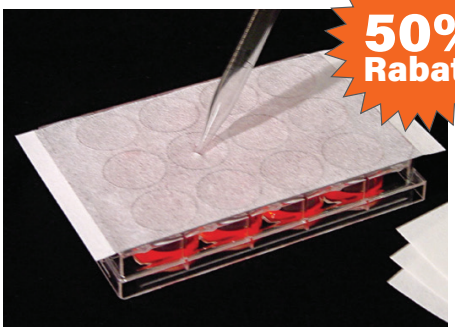

Ultra-Clear-Folie für die RT-PCR verbesserte Eigenschaften

- Optisch klar, mit niedriger Autofluoreszenz
- Speziell geeignet für Real-Time qPCR und Protein-Kristallisations Anwendungen
- Der Silikonklebstoff klebt erst bei Andruck, und zwar nur auf der angedrückten Fläche und Methanol
- Zertifiziert DNase-, RNase- und DNA-frei
- Temperaturbereich: G060/UC-RT: -80°C bis +105°C
  GK480-OS: -40°C bis +110°C



Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendungsbereich	VE	€	€ PROMO
G060/UC-RT	Ultra-Clear-Folie	-80°C bis +105°C	100 Stk.	~~215~~	175 -
GK480-OS	Optical Seal Folie	-40°C bis +110°C	100 Stk.	~~175~~	125 -

Adhäsiv-PCR-Folie (PE)

- Für den Einsatz bei kurzzeitigen hohen Temperaturen wie PCR
- Zum Verschluss von ELISA-Platten


Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendungsbereich	VE
G040-TS-N	Adhäsiv-PCR-Folie	-40°C bis +104°C	100

79 - ~~91~~



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Quali – PCR-Platten, 96 well mit Halbrahmen für ABI RT-PCR-Systeme und -Sequenzer

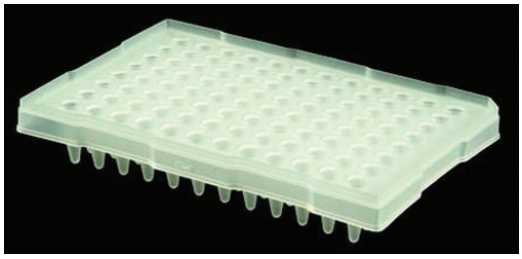

GK060/H/1E-OA

- Hochreines Polypropylen
- Garantiert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- G060/H/1E, flache Oberfläche, kein störender Rand beim Aufbringen von Klebefolien
  optimiert für: ABI 2700, 3100, 3130, 3730, 5700, 7000, 7700, 9600, 9700
- GK060/H1E-OA, mit erhöhtem, umlaufendem Rand
  optimiert für: ABI 3100, 3130, 3730, 5700, 7000, 7300, 7700, 7900HT, GeneAmp 2400, 2700, 9600, 9700, GeneticAnalyzer 3500/3500dx

Art. Nr.	Anzahl Plätze	Farbe	VE	€	€ PROMO
G060/H/1E	96 well, Halbrahmen	transparent	10 Stk	~~55~~	45 -
GK060/H/1E-OA	96 well, mit erhöhtem Rand, Halbrahmen	transparent	25 Stk	~~115~~	95 -


Quali – PCR-Platten, 96 well für ABI Cycler und RT-Cycler 7500 „Fast“ und 9800 „Fast“



- Hochreines Polypropylen, schwarze Beschriftung
- Garantiert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- „low profile“- Platte mit Halbrahmen,
- Eckenausschnitt in Position A1, für ABI StepOne Plus, OneTouchCycler, ViiA™7

Art. Nr.	Anzahl Plätze	Farbe	VE	€	€ PROMO
G060/H/1E-7500	96 well, Halbrahmen	transparent	2 x 25 Stk	~~113~~	99 -


PCR-Platten mit oder ohne Barcode für LightCycler 480® I+ II

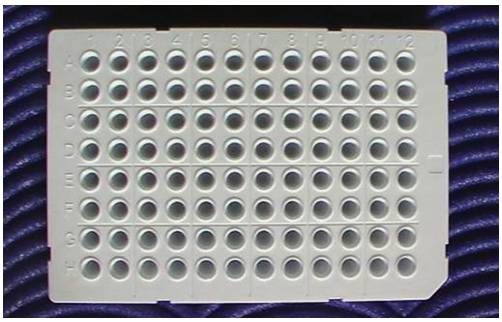


- 96-well, Halbrahmen, weiß oder transparent für LightCycler 480® I+ II
- Perfekte Passform für alle Roche LightCycler-Typen
- Extra flach und robuste gefrostete Oberfläche
- Verschluss mit Cap-Streifen Art. Nr. GK79701 oder Verschlussfilm GK480-OS
- Zertifiziert DNase-, RNase-frei
- CP-Werte und Intensität bei LC480-2 mit adaptiertem Programm FAM/Cy5 mit 35 und 50 Zyklen:

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
GK480K-50	PCR-Platten weiß	50 Platten	~~195~~	165 -
GK480-OS	Optical Seal Folie	100 Folien	~~175~~	125 -

96 well PCR-Platten, “low–profile“ – ”high-profile”

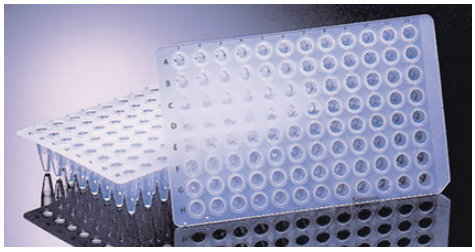

GK96HIGH

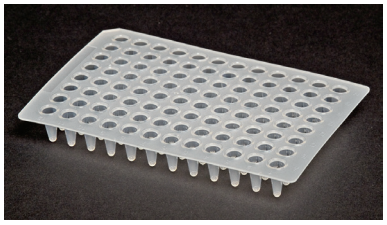


GK96LOW

- Einsetzbar in praktisch allen 0,2 ml Blöcken
- “low-profile“-Platten reduzieren bei kleinen Probenvolumen den Totraum zwischen Probe und Heizdeckel
- Einfacher Verschluss mit allen Folien durch plane Oberfläche
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- GK96HIGH ist zuschneidbar bei geringerer Probenzahl, zu verschließen mit den 8-Cap-Streifen GK79701
- GK96HIGH-N zu verschließen mit Art. Nr. 038780 oder 037990
- Kompatibel mit Standard Thermal Cyclern, ABI, Agilent MX-3000 /MX3005 und BioRad qPCR-Systemen
- GK96LOW zu verschließen mit G004 oder G004-FC
- Kompatibel mit den Standard Biometra Thermal Cyclern, qPCR Eppendorf MasterCycler MJ Opticon / Chromo4, Biorad CFX96

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
GK96HIGH	PCR-Platte, “high-profile“, transparent	2 x 25 Stk.	~~195~~	169 -
GK96HIGH-N	PCR-Platte, “high-profile“, transparent	2 x 25 Stk.	~~107~~	99 -
GK96LOW	PCR-Platte, “low-profile“, transparent	2 x 25 Stk.	~~142~~	125 -

PCR-Platte 96 Wells Halb-Rand, verstärkter Rand Multi

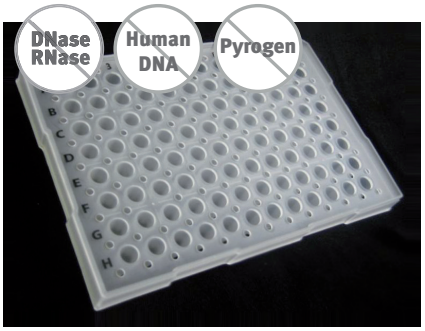


Dünnwandige 96-Well-Platte.

- Alphanumerischer Index, schwarz gedruckt

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€/ VE	€	€ PROMO
174370	PCR-Platte 96 Wells Halbrand, verstärkter Rand	4 Beutel zu 25	~~190~~	~~275~~	165 -

Mikrotest-Platten, 96 Well Polystyrol

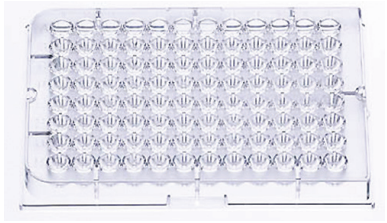

Hergestellt aus erstklassigem, kristallklarem Polystyrol, beste Reproduzierbarkeit durch minimale Leerwertabsorption, geringe Eigenfluoreszenz; mattierte Oberflächen verhindern Ablesefehler, alphanumerische Kennzeichnung der Vertiefungen, erhöhte Kavitätenränder zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Durch abgerundete Ecken ist der Deckel nur in einer Richtung aufsetzbar. Die Platten sind stapelbar und haben ein Beschriftungsfeld auf der Seitenfläche.

- Volumina: -UB: 345 µl; -V: 335 µl; -F: 405 µl

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
G080-V	MTP-Platte, V-Form	~~73~~	65 -

BestRacks, 64 und 96 Plätze




Die doppelseitigen BestRacks sind aus stabilem Polypropylen gefertigt und können mit 0,5 ml oder 1,5 / 2,0 ml Mikrozentrifugengefäßen wechselseitig bestückt werden. Die Racks sind autoklavierbar, die alphanumerische Kodierung und das Schriftfeld vereinfachen die Probenzuordnung. Für die Lagerung von Proben bis -80°C sind transparente Deckel lieferbar. Die Racks sind in zwei Versionen (64 oder 96 Plätze) sowohl in Neonfarben als auch naturfarbig erhältlich.

Maße: 64 Rack (8 x 8): 13,1 x 13,4 x Höhe 4,2 oder 5,0 cm (2 Deckelpositionen)
96 Rack (12 x 8): 11,8 x 21,3 x Höhe 4,7 oder 4,9 cm (2 Deckelpositionen)

Art. Nr.	Bezeichnung / Farbe	VE	€	€ PROMO
R009	96 Plätze, neon-mix	5 Racks	~~80~~	56 -

Combi-Rack

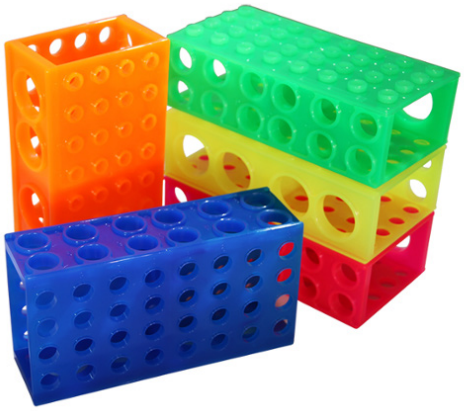


Dieses System mit vier individuellen Seiten ermöglicht auf äußerst platzsparende Weise die Aufnahme verschiedener Gefäße. Die Racks aus stabilem Polypropylen sind koppelbar, bis -80°C einsatzfähig sowie bei +121°C autoklavierbar.
Zur besseren Identifizierung sind die Plätze nummeriert.
Das System steht in 5 verschiedenen Farben zur Verfügung.
Folgende Gefäße können aufgenommen werden:

- 4 konische Gefäße 50 ml
- 12 konische Gefäße 15 ml
- 32 Gefäße 12 x 75 mm
- 32 Gefäße 1,5 / 2,0 ml
- 32 Gefäße 0,5 ml

Art. Nr.	Farbe	VE	€	€ PROMO
R001	gemischt	5 Racks	~~83~~	56 -


IsoFreeze PCR-Racks

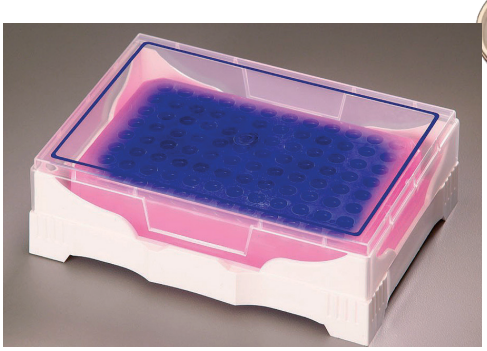

- Kühlrack mit spezieller Gelfüllung
- Probenkühlung für circa 3 Stunden unter +4°C
- Temperaturindikator mit Farbumschlag bei +7°C von violett zu pink bzw. grün zu gelb
- Bei pink bzw. gelb sollten temperaturempfindliche Proben zurück in die Kühlung
- Ein ideales Hilfsmittel für die Präparation von 0,2 ml PCR-Tubes/-Streifen und PCR-Platten

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbumschlag	VE	€	€ PROMO
KR-96	IsoFreeze PCR-Rack	violett > pink	2 Racks mit Deckel	~~92~~	59 -

IsoFreeze Microtube-Rack

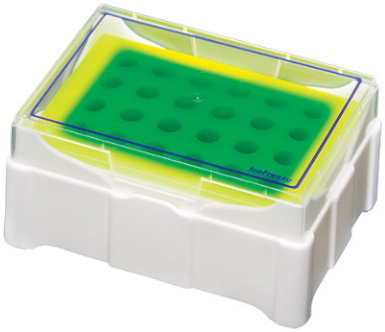

- Kühlrack mit spezieller Gelfüllung
- Probenkühlung für circa 3,5 Stunden unter +4°C
- Temperaturindikator mit Farbumschlag bei +7°C von grün zu gelb
- Ein ideales Hilfsmittel für die Präparation von 24 x 0,5 – 1,5 – 2,0 ml Mikrotubes sowie Schraubdeckelröhrchen (KEINE Cryoröhrchen)
- Maße: 70 x 105 x 64 mm (B x T x H)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
KR-24	IsoFreeze Microtube-Rack	1 Rack mit Deckel	~~92~~	59 -

IsoFreeze Tube-Racks




- Ein Kühlrack für 20 Tubes 0,5 ml oder 1,5 / 2,0 ml
- Zweiseitig verwendbar
- Nicht-toxische Gelfüllung
- IsoFreeze „weiß“ hält die Probentemperatur für 5 Stunden auf 0°C
- IsoFreeze „blau“ hält die Probentemperatur für 2 Stunden auf -10°C
- Ein ideales Hilfsmittel für die Präparation von temperaturempfindlichen Proben


Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
KR-20W	IsoFreeze-Rack „weiß“	1 Rack mit Deckel	~~169~~	79 -
KR-20B	IsoFreeze-Rack „blau“	1 Rack mit Deckel	~~169~~	99 -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Economy-Cryobox Serie mit Teleskopdeckel, 130 x 130 x 45 mm (L x B x H)

Diese Box aus Tieftemperatur-beständigem Polypropylen ist bis -150 C° gefrierfähig und autoklavierbar. Der Deckel ist durchsichtig zur einfachen Identifizierung der Proben. Zur Lagereinteilung stehen die 9 x 9-Platz Boxen in verschiedenen Farben zur Verfügung:
5 x neonfarbig, 7 x standardfarbig. Die übrigen Boxen sind neonfarbig und werden auf Anfrage auch standardfarbig geliefert.

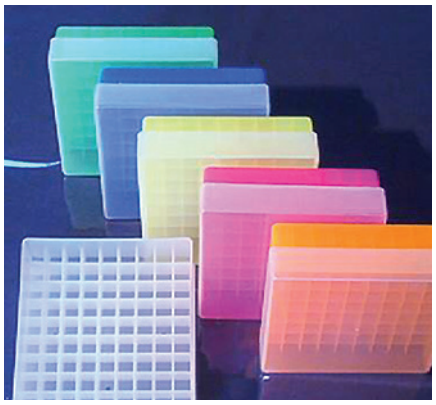

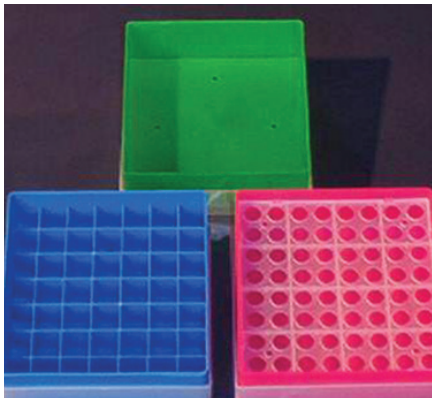


9 x 9 Plätze		€	€ PROMO
Art. Nr.	Farbe		
R034	natur	~~4,20~~	3,90 -
R034-NGE	neon-gelb	~~4,70~~	4,20 -
R034-NBL	neon-blau	~~4,70~~	4,20 -
R034-NGR	neon-grün	~~4,70~~	4,20 -
R034-NPI	neon-pink	~~4,70~~	4,20 -
R034-NOR	neon-orange	~~4,70~~	4,20 -

9 x 9 Plätze		€	€ PROMO
Art. Nr.	Farbe		
R034-W	weiß	~~4,70~~	4,20 -
R034-GE	gelb	~~4,70~~	4,20 -
R034-BL	blau	~~4,70~~	4,20 -
R034-GR	grün	~~4,70~~	4,20 -
R034-RO	rot	~~4,70~~	4,20 -
R034-PI	violett	~~4,70~~	4,20 -
R034-SW	schwarz	~~4,70~~	4,40 -

Box ohne Raster		€	€ PROMO
Art. Nr.	Farbe		
R034-B	natur	~~3,20~~	3 -
R034-B-NBL	neon-blau	~~3,20~~	3 -
R034-B-NGR	neon-grün	~~3,20~~	3 -
R034-B-NPI	neon-pink	~~3,20~~	3 -

8 x 8 Plätze		€	€ PROMO
Art. Nr.	Farbe		
R034-8-NGE	gelb	~~6,40~~	5,90 -

Cryoboxen mit anhängendem Deckel für 50 und 100 x 1,5 / 2,0 ml Tubes

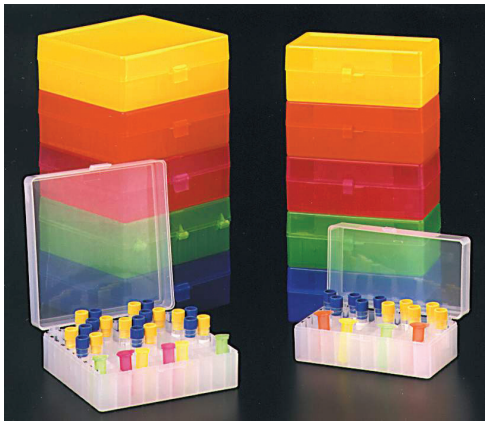

Die Cryoboxen haben eine 3-Punkt-Deckelaufhängung, die einen sicheren Verschluss gewährt. Die Cryoboxen weisen zudem eingedruckte Koordinaten im Boden und eine Netzunterteilung des Deckels auf. Die Cryobox ist beständig bis -80°C, der anhängende Deckel kann auch in gefrorenem Zustand einfach geöffnet werden.

- Die farbige VE beinhaltet: neon-blau, -grün, -pink, -gelb und -orange.
- Maße R030/R030-A: 139 x 86 x 54 mm (B x T x H)
  R031/R031-A: 139 x 151 x 54 mm (B x T x H)

Art. Nr.	Plätze / ml	Farbe	VE	€	€ PROMO
R030	50 x 1,5 / 2,0	natur	5	~~45~~	22,50 -
R031	100 x 1,5 / 2,0	natur	5	~~50~~	25 -

50% Rabatt

Quali – Cryobox mit Teleskopdeckel, unsere 81 Platz (9 x 9) Topversion



Jedes Feld im Boden ist alphanumerisch kodiert; durch den glasklaren Deckel sind die Proben bestens zu erkennen. Die bis -150°C gefrierfähigen und autoklavierbaren Lagerungsboxen aus Polypropylen sind erhältlich in 5 leuchtenden Farben:

- Farbe: neon-blau, -grün, -orange, -pink und -gelb
- Maße R014 und R015: 130 x 130 x 45 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Farbe	VE	€	€ PROMO
R014	natur	5	~~29,20~~	25 -
R015	neon-mix	5	~~29,20~~	25 -

50% Rabatt

Kryobox EPPI

- CellBox ist ein Behälter für die Lagerung von Proben in Röhrchen. Die Boxen sind aus Tieftemperatur-beständigem, wasserfest bezogenem (-1= standard) Kartonmaterial oder mit zusätzlicher wasserdichter Kunststoffbeschichtung (-2 = spezial). Alle Boxen werden mit Deckel und eingelegtem Rastereinsatz geliefert.
- Die Behälter sind geeignet für alle Röhrchen bis zu 22 mm Ø (für 15 ml) oder 34 mm Ø (für 50 ml) mit einer Gesamtlänge von 125 mm. Die Maße sind Außenmaße inklusive Deckel

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
301100LWE-1	EPPI - Basic A 1,5 ml + 2,0 ml „lang" - 10 x 20 Fächer, 136 x 268 x 50 mm - weiß	10



115 -
~~162,70~~

Eisbehälter farbig



Art. Nr.	Volumen	Maße (B x T x H)	Farbe	VE	€	€ PROMO
KR-EB-1-B	1 Liter	200 x 175 x 91 mm	blau	1	~~60,30~~	45 -
KR-EB-1-G	1 Liter	200 x 175 x 91 mm	grün	1	~~60,30~~	45 -
KR-EB-1-R	1 Liter	200 x 175 x 91 mm	rot	1	~~60,30~~	45-
KR-EB-9-G	9 Liter	490 x 370 x 140 mm	grün	1	~~139~~	99 -

- Geeignet für Eis, Trockeneis und Flüssigstickstoff
- Material: PVC, in einem Stück geschäumt
- Dickwandig, mit sehr guten Isoliereigenschaften
- Unzerbrechlich bei normalem Gebrauch
- Chemisch beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Alkohol, Aceton, etc.
- Temperaturbeständig von -196°C bis +93°C



MVE CryoSystem 2000

- Diese Generation von großen Aluminium-Tieftemperaturbehältern ist speziell für die Lagerung von Cryoröhrchen gedacht. Die CryoSysteme kombinieren einen niedrigen Verbrauch von Flüssigstickstoff mit einer mittleren Röhrchenkapazität. Durch hochwirksame Isolierung, eingebunden in eine Aluminiumkonstruktion, gehören sie zu den leichtesten und effizientesten, verfügbaren Cryo-Behältern

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
CRYOS.2000	MVE CryoSystem 2000 - Anzahl Gestelle: 4 - Anzahl Boxen / Gestell: 5	1

4350 -
~~4812,50~~

TWIN-Versandgefäße für die Pathologie

- Klarsichtige Polypropylenausführung
- Dichter Schraubverschluss
- Nahtlos abgerundeter Boden für vollständige Probenentnahme
- Formaldehydbeständig mit Stehrand
- 35 ml Gefäß passend als Schutzbehälter für das 20 ml Gefäß
- 100 ml Gefäß passend als Schutzbehälter für das 50 ml Gefäß

Art. Nr.	Volumen / Maße (B x H)	VE
G111	20 ml / 27 x 48 mm	1000

96 -
~~149~~




Einweg-Zählkammern & Einweg-Hämozytometer



- Reduziert das Risiko, mit infizierten Produkten in Berührung zu kommen
- Außenmaße: 25 x 75 mm, Dicke: 1,2 mm
- Für Zelltests, Blutanalyse , Mikrobiologie und klinische Medizin

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	€	€ PROMO
M-NZ-4CH	Neubauer Zählkammer C-Chip mit 4 Zählkammern	50 Stk.	~~415~~	199 -

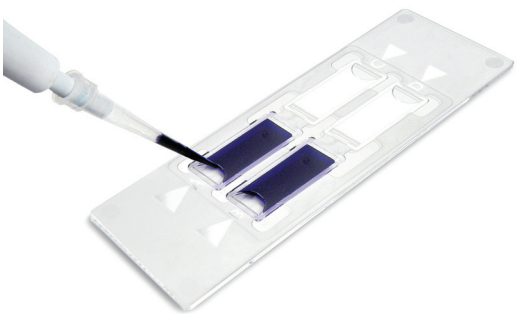

- Kein Deckgläschen erforderlich
- Kein Reinigen oder Wiederverwenden nötig
- Präzise und zuverlässig
- Hergestellt aus optischem Kunststoff in Quarzqualität

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Transparente Monowell-Platte SPL




- Aus Polystyrol
- Steril
- Nicht-zytotoxisch

Art. Nr.	Besonderheit	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE
330046	Flach	Mit Deckel	TC	1	50

49 -
~~152,10~~

SPL transparente Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

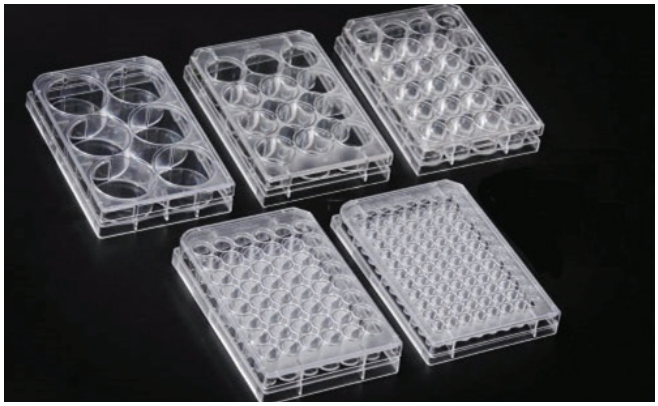

- Aus Polystyrol
- Steril
- Mit Deckel
- Alphanumerische Kennzeichnung
- UPS Klasse VI

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE
330026	12	Flach	TC	1	50

55 -
~~164,80~~


SPL Standard Zellkulturflaschen



- Hergestellt aus hochwertigem, transparentem Polystyrol
- Spezielles Halsdesign: kurz, weit und abgewinkelt für einfachen Zugang zu serologischen Pipetten und Schabern
- Stapelbar
- Steril
- Stopfen grün

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	€	€ PROMO
Oberfläche 25 cm²							
330011	Geneigt	Filtrierend	TC	5	200	~~298~~	78 -
Oberfläche 75 cm²							
330012	Geneigt	Filtrierend	TC	5	100	~~291~~	75 -

Zellschaber





- Speziell geformte Zellschaber, die optimalen Kontakt zur Kulturflasche bieten
- Gewährleisten schonendes Ablösen der Zellen
- Beweglicher Kopf für schwer zugängliche Stellen
- Gamma- sterilisiert und pyrogenfrei
- Einzeln verpackt

Art. Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
G202SS-130	13 mm	225 mm	100

28 -
~~46,20~~

Parafilm „M“



Parafilm ist eine geschmeidige, wasserdichte, halbtransparente Folie für den Laborgebrauch zum Verschließen von Gefäßen und Röhrchen. Sie ist praktisch geruchlos, resistent gegen Alkohol, Säuren und Basen in schwachen Konzentrationen.
Parafilm „M“ wird in der praktischen Dispenserbox geliefert.

Art. Nr.	Maße (B x L)
HP-5075	100 mm x 38 m

24 -
~~26,70~~

Quali – Etiketten „heiß – kalt“

- Einsetzbar in Kühlschränken, Cryobehältern (Flüssigstickstoff bis -196°C) und in kochendem Wasser
- Aus chemisch inertem Polyvinyl, verwendbar auf jeder Art von Kunststoffen, absolut eng anliegend, d.h. keine Behinderungen in Geräteeinsätzen, einfache Handhabung durch Abziehen von vorgeschnittener Rolle mit 1000 weißen Etiketten oder von Bögen für den Einsatz im Laserdruck.

Art. Nr.	Größe	für Tubes	VE
HK-13-L	13 mm Ø	Für Laserdruck	3840 Stück

65 -
~~78,70~~



„Label-Tape“ Markierband, „TimeTape“

Ein vielseitiges, selbstklebendes Beschriftungsband zur Probenidentifizierung bzw. Kennzeichnung von Arbeits- und Hilfsmitteln im Labor.

- Widersteht mehrfachem Autoklavieren (+121°C)
- Kältebeständig bis -23 °C
- Beschriftbar mit allen gängigen Stiften
- Rückstandsfrei abziehbar
- Auch verfügbar in anderen Breiten, Längen und Farben

Art. Nr.	Farbe	Maße (B x L)
LT-54Mix	Alle Farben	6 Rollen

99 -
~~115~~




Stift für Lichtmikroskopie und Immunchemie, ClearLine PAP PEN

Der Stift erzeugt eine wasserabweisende Barriere und hält Proben / Antikörper etc. innerhalb der gekennzeichneten Fläche. Der Pap Pen ist einsatzfähig für PAP-, ABC-, BSA- Immunfluoreszenzmethoden sowie DNA-Techniken. Die Markierung ist wasser-, alkohol-, acetonfest und temperaturunempfindlich.

- Pap Pen stoppt Probenausbreitung
- Reduziert die Probenmenge
- Teilt Objektträger in individuelle Sektionen für Immunfärbungen
- Verwendbar in Histologie, Zytologie, Virologie und Mikrobiologie



Art. Nr.	Bezeichnung	Spitzendicke	€	€ PROMO
MKP-1	Pap Pen Immunostaining Pen	2 mm	~~75~~	59 -
MKP-2	Pap Pen Immunostaining Pen, extra dick	5 mm	~~99,50~~	75 -

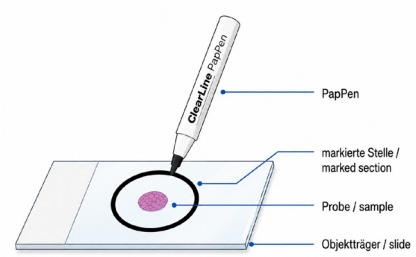

Fuji – Röntgenfilm Super RX-N

Fuji – Röntgenfilme für die Autoradiographie sind von höchster Qualität und für alle Experiment-Typen geeignet. Proteine und Nukleinsäuren können mit vielen Typen von Radioisotopen markiert werden.
Der Fuji RX-Film ist ein beidseitig beschichteter Röntgenfilm mit hohem Kontrast für alle Gebiete der Autoradiographie und hoher Empfindlichkeit zur Belichtung mit allen UV- / Blau-emittierenden Calciumwolframat- oder Seltenenerden-Verstärkerfolien.

VE = 100 Blatt.

Art. Nr.	Format (cm)	€	€ PROMO
RX1318	13 x 18	~~71~~	49 -
RX1824	18 x 24	~~94~~	69 -




Objektträgerkästen aus Holz, schwarz, für 100 Objektträger

- Schwarz überzogener Holzrahmen mit Scharnierdeckel, Maße: 275 x 195 x 35 mm

Art. Nr.	Farbe	VE
R100-H-S	schwarz	1 Stk.

19 -
~~25~~

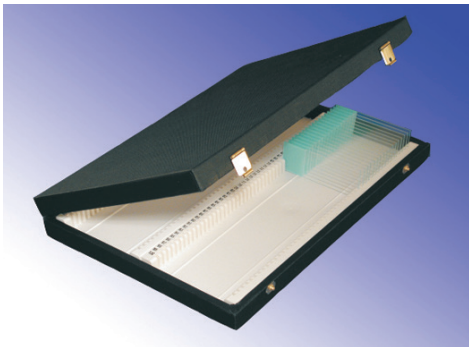


Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

KISKER
DUTSCHER GROUP

KISKER DENKT DROSOPHILA

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS 31.12.2026

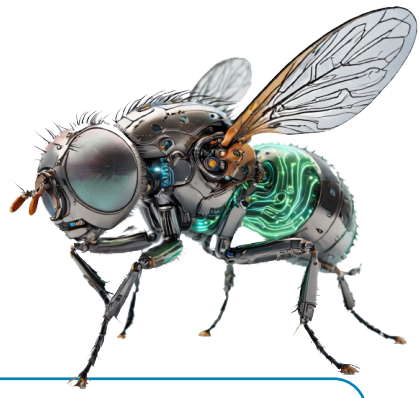

CO_2 FLOWBUDDY FLUSSREGULATOR

- Feineinstellung des CO_2 -Flusses
- Zwei Ausgänge für Blowgun- oder Flypad-Zubehör

GARANTIE 2 Jahre



Einzelgerät
statt ~~1470~~ €
599 €
Art. Nr. 789099

Komplettpaket
statt ~~1968~~ €
899 €
Art. Nr. 789067

KOMPLETT-SET MIT FUSSPEDAL ZUR KONTROLLE DES CO_2-FLUSSES

- CO2 -Fluss mit einem Fußdruck zu aktivieren und zu unterbrechen
- Kann allein oder mit dem Flowbuddy-Flussregulator verwendet werden

GARANTIE 2 Jahre




Pedal Flystuff Komplett-Set
statt ~~1107~~ €
599 €
Art. Nr. 789103

ANÄSTHESIEBLOCK FLYPAD

- Konstanter Strom von CO2, um Fruchtfliegen und andere Insekten zu betäuben
- Flypad-Rahmen, für eine verbesserte CO2 -Rückhaltung



Standard Flypad + Rahmen

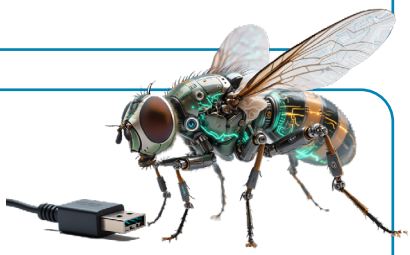

Rahmen
statt ~~121~~ €
59 €
Art. Nr. 789059

Flypad
statt ~~547~~ €
269 €
Art. Nr. 789060

RÖHRCHEN

- Polypropylen: widerstandsfähig und lichtdurchlässig und autoklavierbar 121 °C 15 psi, für 15 Minuten



5x100 Röhrchen
statt ~~535~~ €
199 €
Art. Nr. 789006

FÜLLVORRICHTUNG

- Vorrichtung zum Einfüllen von Futter für Röhrchen
- Um 100 Röhrchen mit dünnem Durchmesser zu füllen
- Um 100 Röhrchen mit großem Durchmesser zu füllen



Für dünne Röhrchen
statt ~~9283~~ €
5999 €
Art. Nr. 789166

Für breite Röhrchen
statt ~~10990~~ €
5999 €
Art. Nr. 789167

KISKER DENKT DROSOPHILA

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS 31.12.2026



MEDIEN FÜR DROSOPHILA BLOOMINGTON

- Vom Drosophila-Forschungszentrum Bloomington genehmigte Formulierung, um eine gesunde und einheitliche Kultur zu gewährleisten





Bloomington für 1l Wasser
statt ~~195,20~~ €

135 €

Art. Nr. 390896



Bloomington für 10l Wasser
statt ~~974~~ €

670 €

Art. Nr. 390897

KLEBEFOLIE

- Für Röhrchen ø 24 mm
  Rolle 192 m



GeneSeal-Folie
statt ~~598~~ €

225 €

Art. Nr. 789163

WATTEBÄLLCHEN UND VISKOSE

- Einheitliche Form und Größe
- Effektive Barriere gegen Milben



Baumwolle 2000 Stk.
statt ~~1000~~ €

189 €

Art. Nr. 789043



INSTANT FLYFOOD VORDOSIERTES INSTANTMEDIUM

NEU!

Die erste Instant-FLYFood-Lösung direkt im finalen Röhrchen



Vorteile
- Kein Wiegen oder Umfüllen
- Schnelle Medienvorbereitung
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Integrierte Propionsäure

In vordosierten Röhrchen - Wasserzugabe

- Ø 25 mm → 5 mL : Art. Nr. 395257 — **65 €**
- Ø 28 mm → 8 mL : Art. Nr. 395258 — **75 €**

In Flaschen abgefüllt

- Gewicht 200g - Dosierung 0,2 g/ml — Art. Nr. 395256 — **18 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

KISKER
DUTSCHER GROUP

JETZT WIRD LABORARBEIT EINFACHER





KISKER BIOTECH

ist ab sofort direkt für Sie da:
persönlich, schnell und mit echter Begeisterung fürs Labor

Seit über 40 Jahren stehen wir für Präzision, Verlässlichkeit und partnerschaftlichen Service
Was uns antreibt? Forschung einfacher, schneller und angenehmer zu machen

Warum KISKER?

Weil Laboralltag schon kompliziert genug ist

Sofort lieferbereit

Über **50.000 Produkte auf Lager**, gestützt durch den größten Laborwaren-Lagerbestand Europas in der Dutscher-Gruppe
Wenn andere erst bestellen, liefern wir bereits

Persönliche Betreuung vor Ort

Mit **Kisker Biotech** haben Sie einen direkten Ansprechpartner, der erreichbar ist, zurückruft und mitdenkt

Flexibilität eines Mittelständlers

Keine Hotline-Wüste. Keine Konzernstarre
Sondern Menschen, die Lösungen finden – schnell und unkompliziert

Sortiment, das begeistert

Von Pipettenspitzen, PCR-Material und Zellkultur bis hin zu Workstations, Racks, Kryo und Geräten:
Alles aus einer Hand. Alles bewährt. Alles sofort verfügbar






SERVICE, DER WIRKLICH ANKOMMT

**Wir sind nicht nur dabei –
wir sind persönlich für Sie da**



- persönliche Beratung statt anonymer Tickets
- Lieferwege mit kurzen Reaktionszeiten
- ehrliche Empfehlungen ohne Sales-Push
- volle Rückendeckung durch die europäische Dutscher-Gruppe
- nachhaltige Unternehmenswerte (ISO 9001, 14001, 50001, Ecovadis Silber)



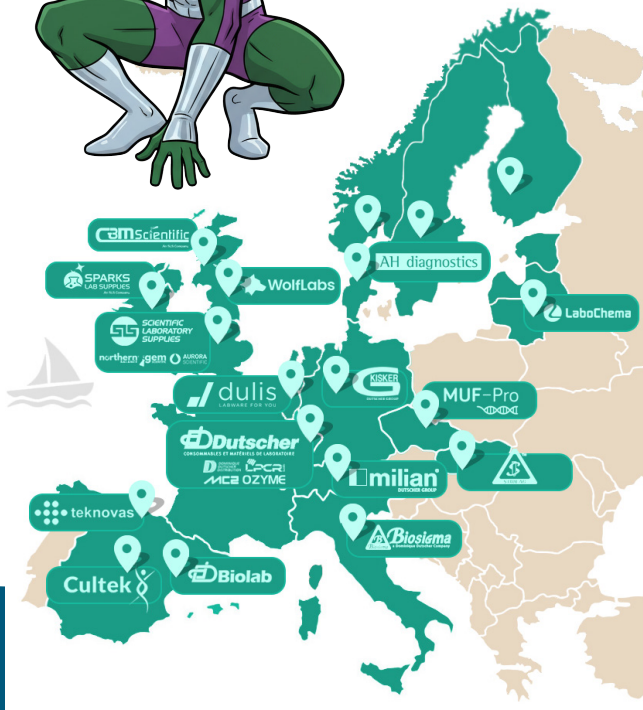

Unsere Mission: Mehr Zeit für Wissenschaft. Weniger Stress im Labor



Wir glauben daran, dass gute Forschung dann entsteht, wenn alles reibungslos läuft:
Material da, wenn man es braucht. Technik, die funktioniert. Menschen, die helfen

Das ist KISKER

PROBIEREN SIE UNS AUS – EINE BESTELLUNG GENÜGT

Egal ob Verbrauchsmaterial, Geräte oder Speziallösungen:
Wir zeigen Ihnen, wie angenehm Laboralltag sein kann, wenn Service wirklich persönlich ist

DIE LOGISTIK





Ihr direkter Ansprechpartner

Richard Schopf
Nord-Rhein Westfalen, Osnabrück - „Ich bin für Sie da — persönlich & unkompliziert!"
Mobil: 0152 04912811
schopf@kisker-biotech.com


René Keller
Berlin / Norddeutschland / Leipzig / Jena / Rostock - „Ich finde für jedes Labor die passende Lösung!"
Mobil: 0176 87861363
keller@kisker-biotech.com

Olga Farsen
Hessen, Frankfurt, Heidelberg, Wiesbaden, Mannheim - „Gemeinsam machen wir Ihren Laboralltag leichter!"
Mobil: 0152 31987135
farsen@kisker-biotech.com

Ralph Steindl
Bayern & Österreich - „Immer erreichbar – ich melde mich zurück!"
Mobil: +49 1520 – 385 80 65
steindl@kisker-biotech.com

Sie finden nicht den richtigen Ansprechspartner.
Dann probieren Sie es doch gerne einfach bei unserem Innendienst:
„Wir sorgen dafür, dass Laborlogistik kein Stress ist."
+49(0)2551-864310
contact@kisker-biotech.com

Sie wissen genau was Sie bestellen wollen?
order@kisker-biotech.com

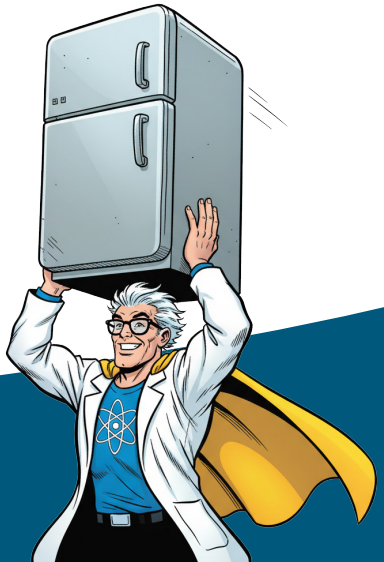

KISKER
DUTSCHER GROUP

KISKER-BIOTECH

SITZ DER GESELLSCHAFT

Steinfurt-Amtsgericht
Steinfurt HRA 6089
Kisker Verwaltungsgesellschaft mbH
Sonnenschein 8
D-48565 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com

KUNDENSERVICE

Kisker Biotech GmbH & Co. KG
Postfach 1329
D-48543 Steinfurt
Tel.: (49) 02551-864310
Fax.: (49) 02551-864312

Kisker Biotech GmbH & Co. KG
Steuernr.: 311/5951/3346
USt-IdNr: DE815257984

kisker-biotech.com



MEHR ENTDECKEN
JETZT SCANNEN

ecovadis

„Ecovadis, die weltweit führende Ratingagentur für Nachhaltigkeit, zählt die Dominique Dutscher Group zu den 5 % der nachhaltigsten Unternehmen. Dieses Ergebnis bestätigt unseren Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung.“

Gültigkeitsdauer: Juli 2027.

EcoVadis bietet eine der führenden Lösungen zur Überwachung der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) in Lieferketten an. Die Bewertungen von EcoVadis umfassen 21 Aspekte, die in vier Themenbereiche unterteilt sind (Umwelt, Soziales und Menschenrechte, Ethik, verantwortungsbewusste Beschaffung).
Das Rating spiegelt die Qualität des CSR-Managementsystems des Unternehmens wider.

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
JUL 2026