
Registrador de temperatura y humedad a distancia

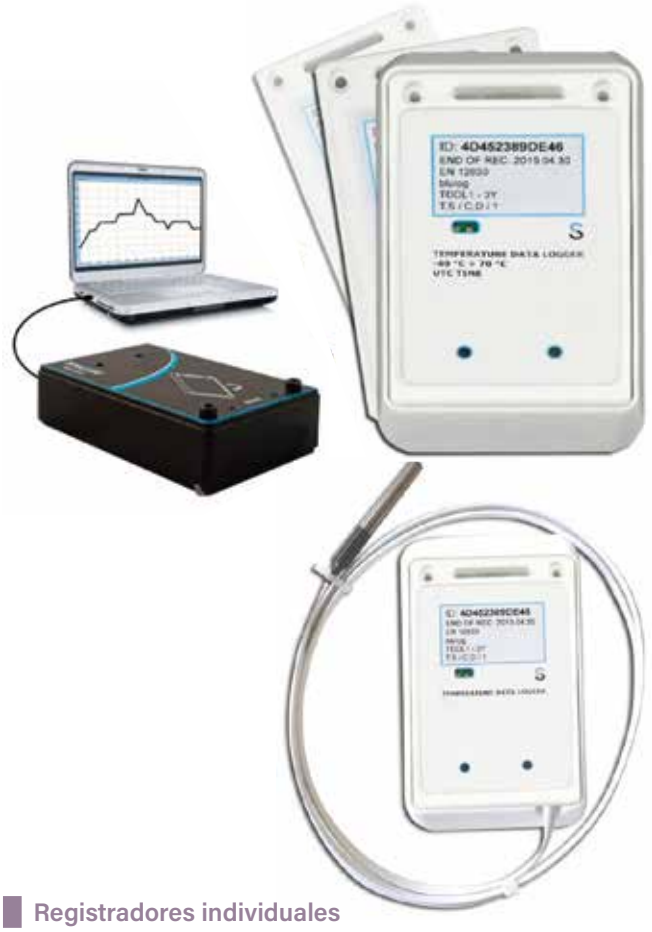

- Registradores inalámbrico de temperatura o temperatura/humedad
- Inscripción de la fecha y de la hora, tiempo de reacción muy corto gracias al formato compacto del equipo
- Sensores calibrados en fabrica
- Registros con duración hasta 3 años y 185 000 medidas (bateria litio incluida)
- Datos transmitidos en forma de tabla o de gráfico
- Numero de serie único con código QR
- Datos cifrados transmitidos por radio alta frecuencia 868 MHz asegurado
- Dimensiones: 85 x 55 x 5 mm (tarjeta de crédito)
- Peso: 30 g
- Estanqueidad IP 67
- Conforme HACCP/EN12830
- Registradores incluyen soporte de pared
- Receptor Hub inalámbrico incluido en los packs iniciales, que permite la supervisión a distancia vía Internet y la adición de alarmas por e-mail o mensaje de texto
- Adición de registradores en opción (registradores solos)
- Alcance de 700 m, aumentable hasta 1400 m con el repetidor (en opción)

Packs de inicio

Ref.	Descripción	€
253409	Pack registrador 176BL y receptor HUB	**NC -**
253412	Pack registrador 177BL y receptor HUB	**NC -**
253755	Pack registrador 178BL "cadena de frío" y receptor HUB	**NC -**
253756	Pack registrador 179BL "cadena de calor" y receptor HUB	**NC -**

Registradores individuales

Ref.	Descripción	Rango de uso	Precisión	Intervalo de muestreo	€
098452	Registrador de temperatura inalámbrico 176BL	- 40 °C a +70 °C	Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, ó ±0,5 °C	10 minutos	**NC -**
253411	Registrador inalámbrico de temperatura y humedad 177BL	Temp : - 40 °C a +70 °C Higro : 0 % a 100 % HR	Temp : de 0 °C a 30 °C : ±0,2 °C, ó ±0,5 °C Higro : de 20 % a 80 % : ±5 % HR	15 minutos	**NC -**
253753	Registrador de temperatura 178BL "cadena de frío" con sonda de cable 1 m	- 40 °C a +60 °C	Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, ó ±0,5 °C	10 minutos	**NC -**
253754	Registrador de temperatura 179BL "cadena de calor" con sonda de cable 1m	+20 °C a +120 °C	Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, ó ±0,5 °C	10 minutos	**NC -**

Opción

Ref.	Descripción	€
098454	Repetidor de larga distancia (1400 m)	**NC -**

Registrador de temperatura/humedad - 8 canales 3039T



- Hasta 8 transmisores opcionales
- Memoria de 50000 valores registrados
- Intervalos programables : 15 segundos a 24 horas
- Función de punto de rocío
- Función máx / mín / alarmas
- Reloj/calendario radiocontrolado
- Cable USB/compatible Office
- Soporte / Montaje de pared

Temperatura	0 a 50 °C (estación) / -30 a 50 °C (transmisor)
Resolución	0,1 °C
Precisión	+/- 1 °C
Higrometría	1 % a 99 %RH
Resolución	1 %
Precisión	+/- 3 %RH
Alimentación	3 x AA
Dimensiones (mm)	137 x 98 x 26
Peso (g)	430

Ref.	Descripción	€
098418	Registrador de temperatura / higrómetro - 8 canales	**NC -**
098419	Transmisor inalámbrico de temperatura y humedad	**NC -**
098420	Transmisor inalámbrico de temperatura con sensor de cable	**NC -**