
Boules de cristal, ENDO GLASSWARE

Réf. PBF001, PBF002, PBF003, PBF004, PBF005, PBF006, PBF007, PBF009, PBF010, PBF011, PBF012, PBF013, PBF014, PBF015, PBF017, PBF019, PBF020, PBF021, PBF022, PBF023, PBF024, PBF025, PBF026, PBF027

- Composition de verre sans plomb
- Traité thermiquement et chimiquement pour assurer un haut degré de polissage et une résistance extrême aux chocs et à l'usure.
- Pour le contrôle de l'ébullition, entre autres.

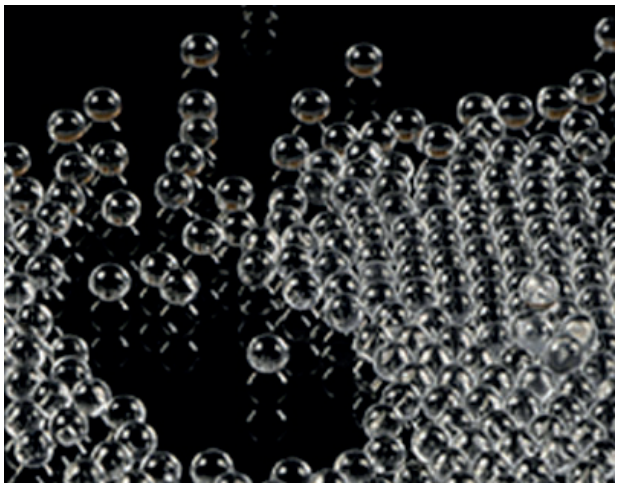

Composition chimique (%)					
SiO_2	61-67	CaO	5-10	Na_2O	10-18
Al_2O_3	3-8	MgO	0.5-3	B_2O_3	1-5

Caractéristiques physiques et chimiques	
Poids spécifique (kg/m³)	2.500±40
Coefficient d'extension thermique	(9.2±0.4) .10⁻⁶ K⁻¹
Point de ramollissement Littleton (ºC)	TL=670±10
Poids en vrac (kg/m³)	1485
Dureté Mohs	6
Dureté (kp/cm²)	970-1018
Module d'élasticité (Mpa)	7.75
Module d'élasticité de Young E (Gpa)	78-85
Classe hydrolytique	HGB 3
Classe acide selon DIN 12116	III
Classe alcaline selon CSN ISO 695	A-1

Références	Ø (mm)	N*	Poids du sac (kg)
PBF023	1±0.2	600	1
PBF001	2±0.2	900	1
PBF002	3±0.2	1600	1
PBF003	4±0.3	2300	1
PBF004	5±0.3	2600	1
PBF005	6±0.3	3600	1
PBF006	7±0.3	3800	1
PBF007	8±0.4	5200	1
PBF024	10±0.5	6200	1
PBF009	2±0.2	900	0.5
PBF026	2.5±0.2	1100	0.5
PBF010	3±0.2	1600	0.5
PBF011	4±0.3	2300	0.5
PBF012	5±0.3	2600	0.5
PBF013	6±0.3	3600	0.5
PBF021	7±0.3	3800	0.5
PBF014	8±0.4	5200	0.5
PBF025	2.5±0.2	1100	20
PBF017	3±0.2	1600	20
PBF019	5±0.3	2600	20
PBF020	6±0.3	3600	20
PBF027	7±0.3	3800	20
PBF022	8±0.4	5200	20
PBF015	10±0.5	6200	20

*Résistance à la compression

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Note : Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies des produits.