
Multiscreen PCR



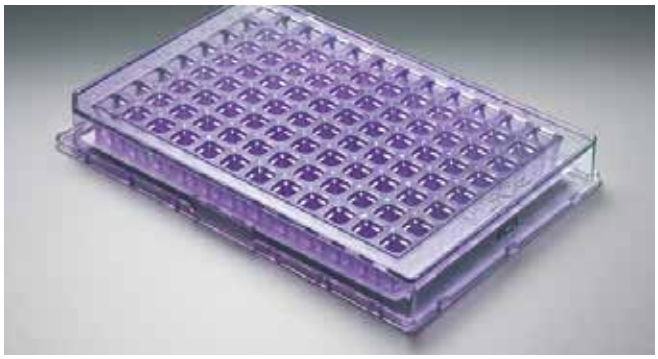

Purificación de los productos de la PCR.
Placa de 96 pocillos con membranas de ultrafiltración desarrollada específicamente para la purificación de productos de PCR.
Se utiliza para aplicaciones como la secuenciación, el genotipado, la preparación de microarrays y las aplicaciones de clonación.
Su protocolo de 10 minutos (carga de pocillos, filtración al vacío, resuspensión del ADN) no implica lavados, disolventes ni sales y permite una recuperación óptima de la muestra con una alta pureza.

Porcentaje de recuperación :

Pares de bases	Porcentaje de recuperación
137 pb	70 %
301 pb	78 %
500 pb	› 90 %
1159 pb	› 90 %

Ref.	Ref. Merck Millipore	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
051001	MSNU03010	Placa Multiscreen PCR	10	**NC -**
051002	MSNU03050	Placa Multiscreen PCR	50	**NC -**
051621	MSVMHTS00	Soporte de filtración HTS	1	**NC -**
051738	LSKMPCR10	Placa Multiscreen µ96 PCR	10	**NC -**
051462	LSKMPCR50	Placa Multiscreen µ96 PCR	50	**NC -**


Kit de montaje Miniprep, kit de montaje SEQ Cleanup

Ref.	Descripción	€ 24 unid.
051279	Kit de montaje Miniprep	**NC -**
051282	Kit de montaje SEQ Cleanup	**NC -**

Gama de placas Multiscreen Classic (formato no HTS)

Tamaño de poros (µm)	Membrana	Plástico		No estéril 10 unid.	No estéril 50 unid.	Aplicaciones típicas
0,45	Durapore (PVDF hidrófilo)	Transparente	Ref. Merck Millipore	MAHVN4510	MAHVN4550	Aprobado para el diagnóstico clínico, los ensayos de proteína quinasa/ fosfatasa, la preparación de muestras, la eliminación de Dye Terminators.
			Ref.	**051004**	**051005**	
			€	**NC -**	**NC -**	

Placas de filtración Multiscreen HTS Merck Millipore

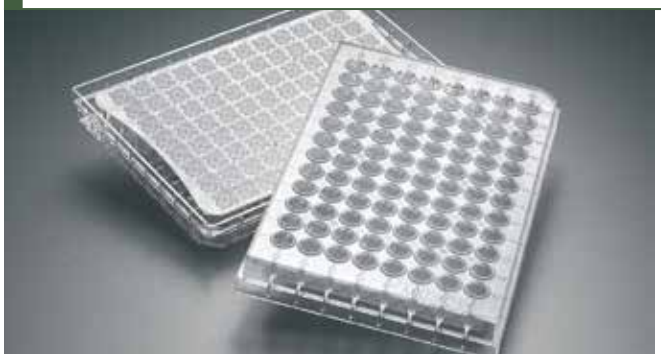

Formatos 96 y 384 pocillos. Recomendadas para la técnica Elispot, la visualización de todo el organismo y la detección de radioisótopos, incorporan un drenaje extraíble para facilitar el acceso a la membrana.

- Superficie de membrana/ pocillos: 0,26 cm^2
- Volumen/pocillos : 50 - 250 µl recomendado (300 µl max.)
- L x An x Al : 127,8 x 85,5 x 14,4 mm
- Condiciones de uso: vacío recomendado: 305 mbar ó 9" Hg (máx. 610 mbar ó 18" Hg)

Multiscreen HTS

- Bordes rígidos: mejor agarre de la placa
- Desagüe empotrado: la parte inferior de los pocillos no está en contacto con la superficie del escritorio
- Conformidad con las normas ANSI/SBS

Aplicaciones

- Análisis del ADN genómico
- Cultivo y proliferación celular
- Estudio de las interacciones proteínas/receptores
- Estudios enzimáticos/Ensayos inmunoenzimáticos
- Pruebas de fluorescencia y radiactividad: permiten el recuento directo
- Ensayos inmunológicos
- ELISPOT / ELISA
- Cell harvesting

Astucia
Entre la referencia en nuestras WEB para ver la guía de selección de placas Multiscreen

Placas Multiscreen HTS Merck Millipore 384 pocillos

Las placas MultiscreenHTS 384 pocillos son ideales para bioensayos y permiten un recuento radiométrico directamente en la misma placa.

Tamaño de poros (µm)	Membrana	Plástico		No estéril 10 unid.	No estéril 50 unid.	Aplicaciones típicas
0,45	Durapore HV (PVDF hidrófilo)	Opaco	Ref. Merck Millipore	MZHVN0W10	MZHVN0W50	Estudios de unión a receptores, ensayos de precipitación de proteína quinasa/fosfatasa, ensayos a base de resina/bolas
			Ref.	**051869**	**051870**	
			€	**NC -**	**NC -**	
1	Fibra de vidrio FB	Opaco	Ref. Merck Millipore	MZFBN0W10	MZFBN0W50	Estudios de unión a receptores/ligandos, preparación de muestras, ensayos enzimáticos con precipitación, purificación de ADN
			Ref.	**051871**	**051872**	
			€	**NC -**	**NC -**	
1,2	Fibra de vidrio FC	Opaco	Ref. Merck Millipore	MZFCN0W10	MZFCN0W50	Estudios de unión a receptores/ligandos, preparación de muestras, precipitación TCA
			Ref.	**051873**	**051874**	
			€	**NC -**	**NC -**	
0,65	Fosfocelulosa cargada negativamente	Opaco	Ref. Merck Millipore	-	MZPHN0W50	Ensayos de proteínas cinasas con sustratos peptídicos, ensayos enzimáticos, fija las cargas positivas
			Ref.	-	**051876**	
			€	-	**NC -**	