
Cámaras climáticas higrométricas HCP (cámaras húmedas)



Modelo HCP150

- Un entorno controlado para pruebas aceleradas de vida útil y pruebas 85ºC/85 % HR
- Para funcionamiento con temperatura ambiente de +7 °C a 90 °C y humedad del 20 al 95% RH
- Control de humedad con sonda capacitiva esterilizable
- Valores de consigna de temperatura y humedad programables, con Panel TwinDisplay
- Programa AtmoControl para PC
- 4 capacidades diferentes
- Exterior e interior de acero inox.
- Condensación mínima y uniformidad óptima de la temperatura gracias a las 6 paredes interiores calefactadas, incluida la puerta interior de vidrio
- Puerto de acceso de 40 mm en el panel trasero: izquierdo y centrado con tapon de silicona
- Funcionamiento con agua destilada
- Incluye 1 ó 2 bandejas perforadas (según el modelo) y un depósito de agua de 2,5L

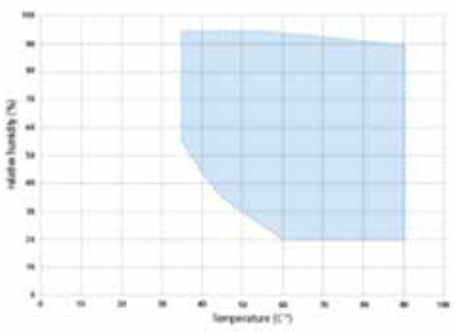

Rango de temperatura y humedad de la HCP

Modelo	HCP50	HCP105	HCP150	HCP240
Capacidad (l)	56	107	156	241
Dimensiones internas L x P x Al (mm)	400 x 330 x 425	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Dimensions externas L x P x Al (mm)	559 x 521 x 795	719 x 591 x 850	719 x 591 x 1070	759 x 691 x 1180
Temperatura (°C) con humedad	Amb + 6 °C a 90 °C	Amb + 6 °C a 90 °C	Amb + 6 °C a 90 °C	Amb + 6 °C a 90 °C
Humedad ajustable (% HR)	20 - 95	20 - 95	20 - 95	20 - 95
Número estándar/máximo de bandejas	1/5	2/6	2/10	2/12
Carga máxima por bandeja (kg)	15	15	15	15
Carga máxima por unidad (kg)	75	90	120	140
Peso (kg)	55	75	90	110
Alimentación	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Ref.	**912401**	**912402**	**912403**	**912404**
€	**7771 -**	**8930 -**	**11498 -**	**13489 -**

Accesorios

Bandeja perforada de acero inoxidable (modelo estándar)	**911954**	**911955**	**911955**	**-**
€	**90 -**	**125 -**	**125 -**	**-**
Rejilla de acero inoxidable	**-**	**911680**	**911680**	**912405**
€	**-**	**106 -**	**106 -**	**152 -**
Kit de conexión a la red de agua doméstica con cartucho filtrante desmineralizador	**911982**	**911982**	**911982**	**911982**
€	**2474 -**	**2474 -**	**2474 -**	**2474 -**
Kit de conexión de agua desmineralizada centralizada sin cartucho filtrante	**911983**	**911983**	**911983**	**911983**
€	**1967 -**	**1967 -**	**1967 -**	**1967 -**

Opciones

Puerto de acceso 23 mm centro superior izquierdo	**912422**	**912422**	**912422**	**912422**
€	**368 -**	**368 -**	**368 -**	**368 -**
Puerto de acceso 23 mm centro superior derecho	**912423**	**912423**	**912423**	**912423**
€	**368 -**	**368 -**	**368 -**	**368 -**