
Boîtes contact

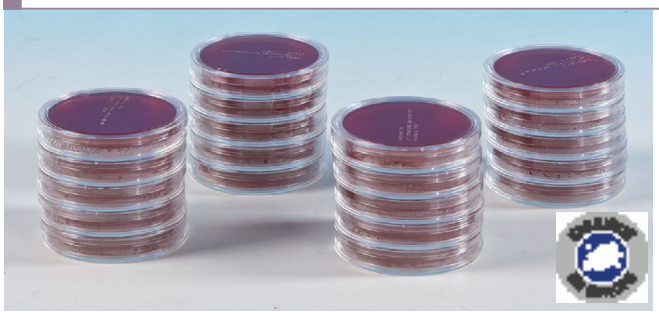

Pour le contrôle de la désinfection de matériel ou de surfaces faciles d'accès et planes.

- En fonction de la gélose, permet la recherche de différentes flores
- Gélose PCA avec neutralisant : pour neutraliser l'action des désinfectants et antiseptiques
- Simple d'utilisation
  - Appliquer la boîte contact pendant 10 secondes sur la surface
  - Incuber la boîte contact à 37 °C pendant 24 h par exemple dans la mini étuve spéciale boîtes contact

Après 24 h :

- Interpréter les résultats avec la fiche d'interprétation fournie

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
853075B	Boîte contact PCA avec neutralisant pour recherche flore totale	20	NC -
853074B	Boîte contact VRBL avec neutralisant pour recherche coliformes	20	NC -
853077B	Boîte contact VRBG avec neutralisant pour recherche entérobactéries	20	NC -
853076B	Boîte contact sabouraud chloramphénicol avec neutralisant pour recherche levures - moisissures	20	NC -
339226	Boîte contact streptocoques fécaux avec neutralisant	20	NC -

Mini étuve pour lames gélosées et boîtes contact



- Compacte et économique
- Pré-réglée à 35 °C
- Température réglable
- Très bonne homogénéisation de la température
- Couvercle amovible : chargement et retrait faciles des lames gélosées/boîtes contact
- Facile à nettoyer
- Livrée avec 1 portoir pour lames gélosées et 1 thermomètre de contrôle

Réf.	Désignation	€
853069	Mini étuve avec portoir pour 3 lames gélosées et un thermomètre de contrôle	NC -
853070	Mini étuve avec portoir pour 23 lames gélosées et un thermomètre de contrôle	NC -

Etagères pour étuves

Réf.	Désignation	€
853068	Etagère de fond pour Mini étuve 3 lames pour boîtes contact	NC -
853071	Etagère de fond pour Mini étuve 23 lames pour boîtes contact	NC -

Pour les contrôles de contamination de l'air, voir nos biocollecteurs dans le chapitre équipement



NEW

Applicateur boîte contact

- Dispositif pour clipser facilement la boîte contact
- Uniformité de la pression d'appui sur l'ensemble de la surface
- Décompte du temps d'application par LED clignotantes
- Répétabilité et reproductibilité des prélèvements
- Ressort calibré travaillant en compression limitant la force d'appui à 500 g
- Conforme aux normes NF EN ISO 14698-1 annexe C, NF V 08-037 et NF ISO 18593
- Corps et piston en POM
- Alimentation par pile lithium 3 V
- Dimensions : Ø supérieur 76 mm, hauteur 65 mm
- Poids (g) : 286
- Pour boîtes contact : 853074B, etc. (voir ci-dessus)
- Applicateur pour autres boîtes contact sur demande



Réf.	Désignation	€
601200	Applicateur pour boîte contact	NC -

Contam Swab

Pour le contrôle de la désinfection sur des surfaces difficiles d'accès.

- Présomption de présence de Listeria et de salmonelles
- Simple d'utilisation
- Ecouvillonner votre surface
- Plonger l'écouvillon dans le tube
- Incuber à 37 °C pendant 18 - 24 h
- Comparer la couleur de la gélose à l'abaque situé sur l'écouvillon
- Limite de détection Contam Swab listeria : 10 UFC/ml

	6 unités		30 unités	
Tests	Réf.	€	Réf.	€
Flore totale	-	-	339000	NC -
E. coli / coliform	-	-	339001	NC -
Présomption présence Listeria Contam Swab Listeria	339002B	NC -	339002	NC -
Présomption présence salmonelle Contam Swab salmonelle	339003B	NC -	339003	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W