
Spectrophotomètre Jenway séries 74 et 76



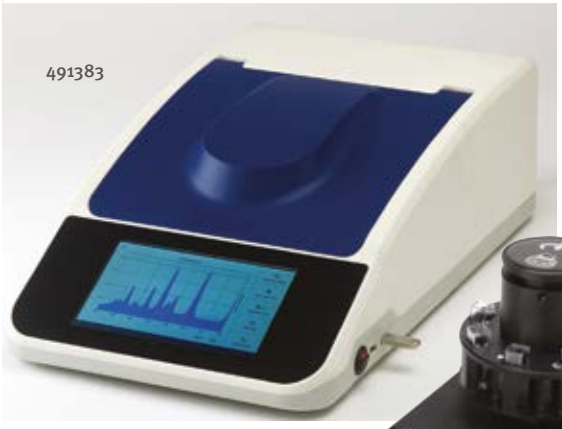

- **Spectrophotomètre simple faisceau**
- **Enseignement et contrôle de qualité de routine**
- **Ecran tactile couleur de 7"**
- **Interface intuitive**
- **Programmes standard,**
- **Calcul de concentration**
- **Quantification (jusqu'à 20 étalons)**
- **Balayage de spectres (intervalles 1, 2, 5 ou 10 nm)**
- **Cinétique**
- **Multi-longueurs d'onde (jusqu'à 4)**
- **Large gamme d'accessoires facilement interchangeables**

Modèles	7410	7415	7615
Gamme de longueur d'onde	320 à 1000 nm	198 à 1000 nm	
Bande passante	5 nm		1,5 nm
Précision longueur d'onde	+/- 2 nm		
Reproductibilité	+/- 1 nm		+/- 0,5 nm
Absorbance	-0,3 à 2,5 A		
Précision de l'absorbance	+/- 0,01 à 1 A		
Detecteur	Photodiode au silicium		
Lampe	Tungstène	Xénon	
Mémoire interne	10 Go		
Sorties	2 UBS type 1, 1 USB type B RJ45		
Dimensions (mm)	280 x 500 x 156		
Poids	9 kg		
Porte cuve	1 cuve 10 x 10 mm		
Garantie	3 ans		
Références	**491383**	**491384**	**491396**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
002112	Imprimante externe (batterie et cordons d'alimentation UK, UE, US)	**NC -**
001652	Support cuves longue réglable 10 à 100 mm	**NC -**
001771	Support microcuves à ouverture réduite	**NC -**
001856	Support cuve/tubes à essai	**NC -**
491385	Passeur automatique à 8 cuves	**NC -**

Spectrophotomètres UVISCO série 1100/1200



- **Spectrophotomètre simple faisceau**
- **Ecran LCD - résolution 128 x 64 pixels**
- **Passeur manuel 4 cuves 10 mm**
- **Grand compartiment : trajet optique de 5 à 100 mm**
- **Lampes tungstène deutérium**
- **Récepteur diode silicium**
- **Domaines d'application conseillés : analyse de routine, enseignement et contrôle qualité**

Modèle	V-1100D	UV-1100	V-1200	UV-1200
Gamme de longueur d'onde (nm)	325 à 1000	200 à 1000	325 à 1000	200 à 1000
Bande passante	4 nm			
Précision de la longueur d'onde	+/-2 nm			
Reproductibilité	1 nm		0,8 nm	
Stabilité à 500 nm	+/-0,004 A/h	+/-0,002 A/h		
Absorbance	- 0,3 à 3,0 A			
Mémoire	-	50 groupes de données (courbes étalon)		
Sortie	USB et port parallèle (impimante)			
Dimensions (mm)	480 x 360 x 160	472 x 370 x 180		
Poids (kg)	10	14	12	14
Référence	**019101**	**019100**	**019103**	**019102**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires*

Réf.	Désignation	CHF
019122	Passeur automatique 8 cuves	**NC -**
019124	Porte cuve à eau - 1 position	**NC -**
019125	Porte cuve à eau - 4 positions	**NC -**

* Autres accessoires disponibles, veuillez nous contacter.