KIMTECH™

- Excellente sensibilité tactile
- Haut niveau de propreté
- Extrémités des doigts et paume texturées

Gants Kimtech™ G3 Latex

Les gants Kimtech™ G3 Latex offrent une sensibilité tactile et des performances accrues, associées à un contrôle élevé de la contamination, pour une protection sans faille où et quand cela compte.



Au cours de la fabrication, les gants en latex de caoutchouc naturel sont lavés à plusieurs reprises à l'eau déminéralisée ultrapure afin de garantir un contrôle constant des particules et des substances extractibles. Les gants sont ensuite emballés dans un double sac polyéthylène et placés dans un sachet de regroupement pour maintenir la propreté.

Les gants ambidextres sont non stériles et sont recommandés pour les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure. Ils offrent une protection accrue à l'utilisateur et une meilleure performance de manipulation, même pour les applications les plus difficiles. Une finition de haute qualité avec des textures sur la paume et le bout des doigts améliore la préhension, la sensibilité tactile et le confort dans des conditions humides et sèches.

En outre, la construction sans poudre minimise la contamination et les effets de séchage de la peau ce qui garantit protection à la fois aux opérateurs de salles blanches, aux processus et aux équipements.

Les gants jetables sont dotés de manchettes à bords roulés qui facilitent l'enfilage et améliorent la connexion aux autres vêtements. Le développement rigoureux des produits, les tests et les processus de fabrication éprouvés permettent d'obtenir des gants en latex pour salle blanche qui répondent aux exigences de conformité réglementaire.

Double sache avec sac de regroupement




DOMINIQUE DUTSCHER SAS

WWW.ANSELL.COM

Ansell

Gants Kimtech™ G3 Latex

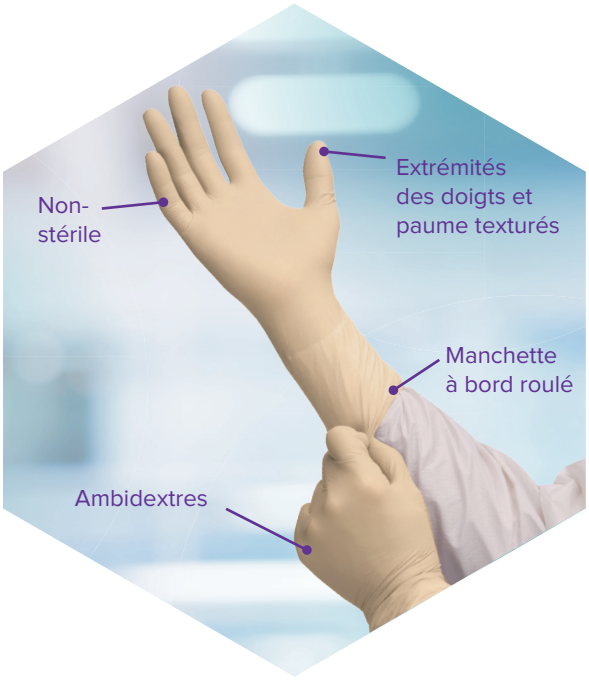

Caractéristiques Produit

› En latex haute qualité[1] offrant un niveau élevé de protection contre les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques

› Multiple lavages à l'eau déminéralisée ultrapure pour obtenir de faibles niveaux de particules et de substances extractibles

› Manchette à bord roulé pour moins de risque de déchirure, plus de durabilité, une mise place et un retrait faciliter

Conformité Garantie

› Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425

› EN ISO 374-1 Type C contre les projections de produits chimiques

› EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques

› EN ISO 374-5 Protection contre les micro-organismes et les virus

Normes Qualité

› Fabrication conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485

› Certificat d'analyse (CoA) disponible en ligne pour chaque lot produit.

Configuration d'emballage

› 1000 gants par caisse = 100 gants par double sachets; x10 sachets par sac de regroupement

› Emballés en salle blanche Classe ISO 5

Caractéristiques de Propreté

Paramètres	Limite		Méthode de test
Particules			IEST-RP-CC005
Par cm²≥ 0,5µm	1500		
Extractibles	µg/g	µg/cm²	
Sodium (Na^+)	25	0,16	
Ammonium (NH_4^+)	10	0,07	
Potassium (K^+)	5	0,03	
Magnesium (Mg^{2+})	5	0,03	
Calcium (Ca^{2+})	20	0,13	
Chlorure (Cl^-)	100	0,67	
Nitrate (NO^{3-})	15	0,10	
Sulfate (SO_4^{2-})	25	0,17	
Zinc (Zn^{2+})	90	0,60	

Guide des Tailles

Taille	Code	Longueur	Quantité
S	56813	30,5 cm	100 gloves / bag = 1000 gloves
M	56814		
L	56815		
XL	56816		

Spécifications Produit

Caractéristiques	Valeur				Méthode de test
Absence de microperforations	AQL 1.5[2]				EN 374-2 ASTM D5151
Propriétés en traction	Résistance à la déchirure	Allongement à la rupture			
Avant vieillissement	28 MPa, nominale	845%, nominale			ASTM D412 ASTM D3578 ASTM D573
Après vieillissement accéléré	27 MPa, nominale	895%, nominale			
Dimensions	Point de Mesure (mm)				
Epaisseur (mm)	Majeur	Paume		Manchette	EN 21420 ASTM D3578
	0,22	0,20		0,15	
Largeur Paume (mm)	S	M	L	XL	
	85	96	109	118	
Particules (Maximum)					
Par cm² ≥ 0,5 µm	<1500				IEST-RP-CC005
Protéine (contenu résiduel)					
µg/g	50				ASTM D6124

EN ISO 374-1 / Type C

EN ISO 374-5 VIRUS

LATEX

CE 0598 UKCA 0120

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS