MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

3 PANS, USAGE UNIQUE - FFP3 NR

Réf : 2130



Fabriqué en FRANCE Made in

CARACTERISTIQUES

Confort :

» Matières très légères et douces pour la peau
» Excellente respirabilité
» Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
» Format 3 pans pour un confort de port et une bonne visibilité

Pratique :

» Boîte et notice multilangues
» Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
» Peut être utilisé sous une visière
» Très esthétique
» Durée de vie de 5 ans

Sécurité :

» Filtration et respirabilité supérieures aux obligations normatives
» Filtration des particules et des aérosols solides et liquides
» Non-tissés garantis OEKO-TEX
» Barrette acier double brin à mémoire de forme

Environnement :

» Poids-plume éco-responsable
» Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
» Revalorisation des déchets de production
» Matières premières Françaises ou Européennes





Le bon ajustement du masque étant variable selon l'utilisateur, veuillez vous assurez de la bonne étanchéité avant utilisation

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes



REGLEMENTATION

» Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
» Demi-masque filtrant contre les particules ; EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP3: Filtration des particules et des aérosols solides et liquides ≥ 99%

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP3	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 1%	De 0,07% à 0,46%
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 1%	De 0,32% à 0,89%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 1 mbar	De 0,41 à 0,51 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,48 à 1,65 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 2,10 à 2,33 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%	48 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 2%	8 moyennes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 2%

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes



LOGISTIQUE

Vendu par :
» Carton de 8 boîtes de 25 masques
» Carton de 40 cavaliers de 5 masques





	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 8 boîtes	Cavalier de 5 masques
Réf	2130	2130-B	2130-C	2130-S5
Code barre	/	3770019642832	13770019642839	3770019642368

Palette de 63 cartons de 8 boîtes:
1200 x 800 x 2145 mm
Poids : 195 kg

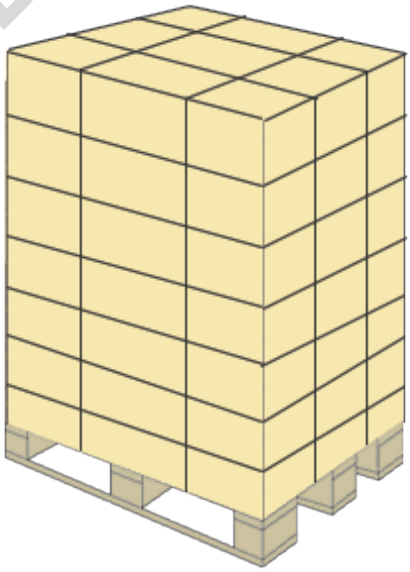

DOMINIQUE DUTOUCHER SAS

Fiche technique 2130 Ed4 092025

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de
La Région
Auvergne-Rhône-Alpes