
Fiche Technique

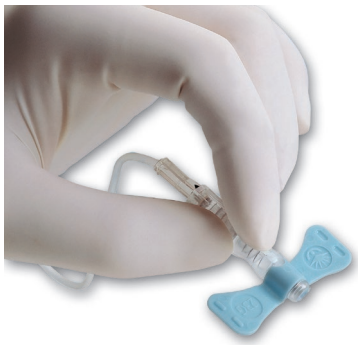

Unité Sécurité BD Vacutainer® Push Button

Avec adaptateur : 367338 - 367336 - 367335 - 367344 - 367342 - 367341
Sans adaptateur : 367326 - 367324 - 367323

Unités à ailettes sécurité stériles, à usage unique. Pour le prélèvement de sang veineux à des fins de diagnostic in vitro et la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2h). Technologie de retrait automatique de l'aiguille directement dans la veine, par pression du bouton poussoir.
Produits destinés à être manipulés par des professionnels de santé.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques générales - Matériaux

Descriptif commun à toutes les références :	
• Protecteur d'aiguille	Polyéthylène
• Aiguille intraveineuse	Acier inoxydable
• Ailettes	Polyoléfine
• Embase cylindre externe	Polypropylène
• Embase cylindre interne	Acrylique
• Ressort	Acier inoxydable
• Tubulure	PVC [poly (chlorure de vinyl)] - Formulation sans DHEP – Sans mémoire de forme
• Cône Luer femelle	ABS [poly (acrylonitrile, butadène, styrène)]
Version avec adaptateur Luer (2) 367338 - 367336 - 367335 - 367344 :	
• Cône Luer mâle	Polypropylène
• Aiguille perce-bouchon	Acier inoxydable
• Manchon aiguille perce-bouchon	Elastomère de synthèse

Ne contient pas de latex
Ne contient pas de phtalates
Ne contient pas de produits d'origine animale

Fabricant
- Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, USA

Pays d'origine
- USA

Représentant européen
- BD Switzerland Sarl, Terre Bonne Park – A4 – Route de Crassier 17, 1262 Eysins Switzerland

Marquage CE
- Dispositif Médical - Classe IIa - Directive européenne 93/42/CEE
Certificat de conformité de marquage CE n° Q 252.191 délivré par le NSAI, National Standards Authority of Ireland, n° d'organisme 0050 (*disponible sur demande*)

CE 0050

Stérilité
- Niveau de stérilité : 10^{-6} SAL (Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)
- Procédé de stérilisation : irradiation (rayon Gamma) conforme à la norme internationale EN ISO 11137.

Conservation
- Durée de vie du produit : 2 ans
- Température : Tenir à l'abri de la chaleur

Conditionnement et emballage
- Boîte cartonnée de 50 unités à prélèvement. Chaque unité à prélèvement est présentée dans un emballage unitaire (PVC et papier) pelable.
- Carton de 4 x 50 unités à prélèvement : carton, étiquettes papier

Unité de vente
- 200 unités

Fiche Technique (suite)

Caractéristiques spécifiques

Référence	367338	367336	367335	367344	367342	367341	367326	367324	367323
Avec adaptateur luer	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Dimensions de l'aiguille : l (mm) x Ø externe (mm, G)	19 x 8/10 (21 G)	19 x 6/10 (23 G)	19 x 5/10 (25 G)	19 x 8/10 (21 G)	19 x 6/10 (23 G)	19 x 5/10 (25 G)	19 x 8/10 (21 G)	19 x 6/10 (23 G)	19 x 5/10 (25 G)
Dimensions de l'aiguille paroi : Ø interne mm	0,547	0,370	0,292	0,547	0,370	0,292	0,547	0,370	0,292
Tubulure: Longueur (mm, pouce)	178 mm (7'')	178 mm (7'')	178 mm (7'')	305 mm (12'')	305 mm (12'')	305 mm (12'')	305 mm (12'')	305 mm (12'')	305 mm (12'')
Tubulure: Volume mort	0,228 ml	0,225 ml	0,224 ml	0,353 ml	0,350 ml	0,349 ml	0,353 ml	0,350 ml	0,349 ml
Couleur des ailettes	Vert	Bleu	Bleu foncé	Vert	Bleu	Bleu foncé	Vert	Bleu	Bleu foncé


Etiquetage

Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)


	Etiquetage unitaire	*Boîte 50 unités*	*Carton 4 x 50*
Nom du fabricant,unité, adresse, pays de fabrication	x	x	x
Nom du représentant européen	x	x	x
Marque déposée Vacutainer	x	x	x
Référence du produit	x	x	x
Stérile et mode de stérilisation	x	x	x
Marquage CE, Produit à usage unique	x	x	x
Mention ''apyrogène'', symbole sans latex	x	x	x
N° de lot, date de péremption	x	x	x
Recommandations d'utilisation sous forme graphique		x + sur insert	
Visualisation du produit et rappel code couleur	x	x	x
Dimensions de l'aiguille	x	x	x
Dimensions de la tubulure	x	x	x
Conditions de stockage	x	x	x
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		x	x
Code à barre primaire (GS1-128): identification produit		x	x
Code à barre secondaire (GS1-128) : quantité, date de péremption, n° de lot			x
Notice avec recommandations / précautions d'utilisation		x	

Recommandations d'utilisation


- **Pour le prélèvement de sang en technique sous-vide**

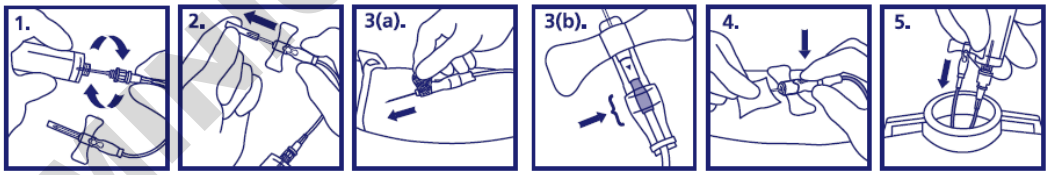

- **Pour le prélèvement de sang avec une seringue**

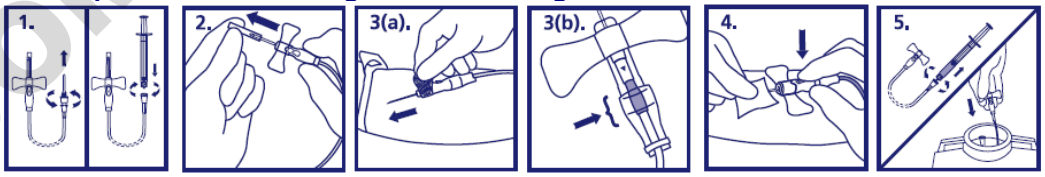

- **Pour perfusion de courte durée**

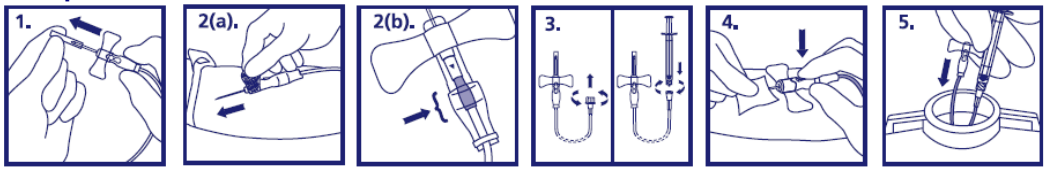

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

BD Life Sciences - Preanalytical Systems
Becton Dickinson France S.A.S. **Siège social:** 11 rue Aristides Bergès – B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix. Société par actions simplifiée au capital de 63 356 160 Euros. BD, le logo BD, et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2022 BD