
FICHE TECHNIQUE

Gamme : Eau potable froide
Réf : Col de cygne gris, eau potable, saillie 250, embout démontable



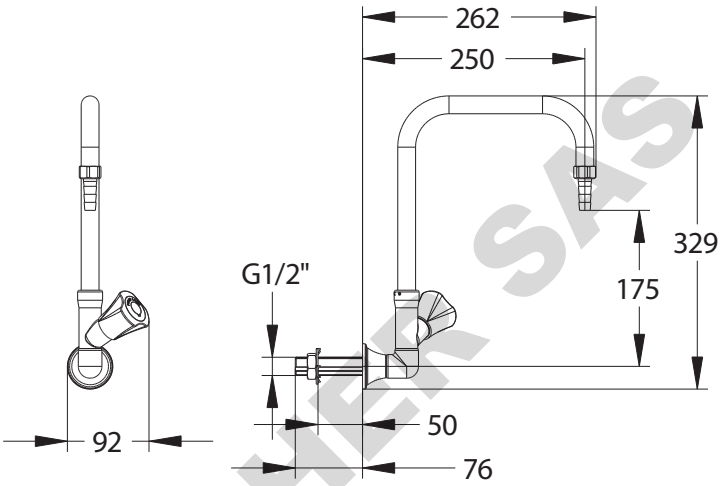

Fluide :
- Eau potable

Fonctionnement :
- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide des volants à forme ergonomique : 2,5 tours de volant
- Bec fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage)
- Embout démontable Ø10 mm

Débit :
- Non réglable

Raccordement :
- Queue filetée M G'1/2

Pression d'utilisation :
- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :
- Corps en laiton
- Volant en polypropylène
- Corps en peinture époxy couleur grise : résistance aux produits chimiques
- Volant et plaque de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :
- Sur table
- Pour sorbonne

Sécurité :
- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :
- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

DOMINIQUE DUTSCHER SAS