Pipettes électroniques Vero

Confiance et fiabilité à chaque étape du pipetage

Améliorez l'uniformité de vos résultats grâce à des protocoles de pipetage personnalisables ainsi qu'à une précision et une exactitude à la pointe de la technologie.



Données fiables

Améliorez vos résultats grâce à une précision et une exactitude de pointe dans l'industrie, des réglages de pipetage ajustables ainsi que des programmes de pipetage dédiés pour la multidistribution, les dilutions en série, et bien plus encore.

Navigation accélérée

Ajustez rapidement le volume, le débit et le mélange grâce au joystick. Les fenêtres du menu permettent de modifier les modes et les réglages plus rapidement que de faire défiler les menus.

Conçue pour un plus grand confort

La conception légère et équilibrée de la poignée, l'éjection électronique des cônes et l'utilisation avec le pouce ou l'index offrent un confort optimal tout au long de la journée.


Réduction des risques d'erreurs

Vous pouvez créer et enregistrer des protocoles et passer facilement de l'un à l'autre. Cela permet de rationaliser les tâches répétitives et de réduire le risque d'erreurs.

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO

Exactitude et précision à la pointe de la technologie

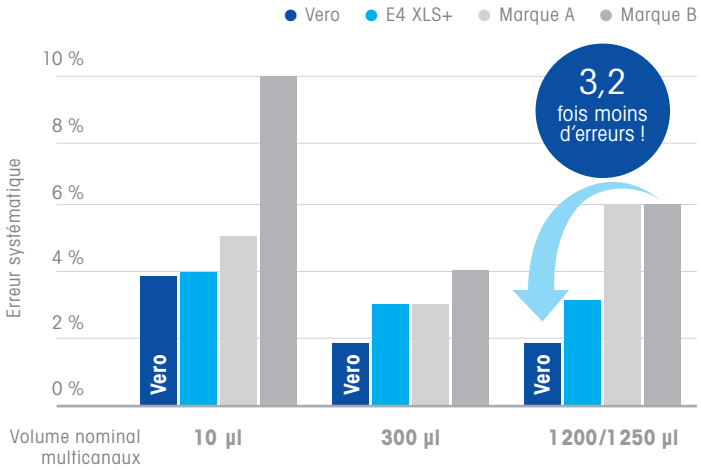

Les pipettes électroniques Vero présentent des spécifications d'erreur systématique jusqu'à 3,2 fois inférieures à celles des autres pipettes électroniques, témoignant de la qualité de l'ingénierie de Rainin. Une erreur systématique plus faible permet de s'assurer que le volume correct est distribué à chaque étape du pipetage. Rainin dispose également d'une plus large gamme de modèles que les autres fournisseurs, ce qui vous permet de trouver la pipette adaptée à vos besoins.

	VOLUME NOMINAL DE LA PIPETTE*	VOLUME	ERREUR SYSTÉMATIQUE % VERO	E4 XLS+	MARQUE A	MARQUE B
Monocanal	10/12,5 µl	10 %	2,4	2,5	2,5	5,0
		50 %	1,2	1,5	1,5	1,5
		100 %	0,90	1,0	1,0	1,0
	100/125 µl	10 %	2,0	3,5	2,0	3,0
		50 %	0,70	0,80	1,0	1,2
		100 %	0,50	0,80	0,80	0,60
	300 µl	10 %	1,8	2,5	2,5	2,0
		50 %	0,60	0,80	1,0	1,0
		100 %	0,60	0,80	0,60	0,60
	1 000/1 250 µl	10 %	2,0	3,0	3,0	3,0
		50 %	0,60	0,80	1,0	1,0
		100 %	0,45	0,80	0,60	0,60
Multicanaux	**10 µl**	**10 %**	**3,9**	**4,0**	**5,0**	**10,0**
		50 %	1,4	1,5	3,0	4,0
		100 %	0,90	1,0	2,0	2,0
	300 µl	**10 %**	**1,9**	**2,5**	**2,5**	**4,0**
		50 %	0,80	0,8	1,0	2,0
		100 %	0,60	0,8	0,60	1,6
	1 200/1 250 µl	**10 %**	**1,9**	**3,6**	**6,0**	**6,0**
		50 %	0,70	0,8	2,7	2,4
		100 %	0,60	0,8	1,2	1,2

*Les volumes nominaux des pipettes varient légèrement selon les fabricants.

Rainin Vero

Des caractéristiques optimales, et bien plus encore

- Confortable à utiliser tout au long de la journée grâce à une conception compacte, 30 % plus légère que la pipette Rainin E4 XLS+.
- Créez et enregistrez des protocoles simples ou complexes avec plusieurs étapes, volumes, vitesses d'aspiration/de distribution, paramètres de mélange, etc.
- Grâce à l'affichage et à la navigation intuitives, vous pouvez visualiser les informations essentielles pendant le pipetage.
- Autonomie de la batterie d'une durée exceptionnelle. Chaque charge permet d'effectuer 2 800 cycles de pipetage.
- Choisissez toujours la pipette adaptée grâce aux anneaux à code couleur se référant aux plateaux de cônes correspondants (couleur identique).

Pour obtenir de plus amples informations ou planifier une démonstration, contactez votre représentant METTLER TOLEDO ou Rainin, ou rendez-vous sur la page **www.mt.com/Vero**

MT.com/Vero

©2026 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés Rainin, Pipetting 360+, E4, XLS+ et Vero sont des marques déposées de Mettler-Toledo Rainin, LLC.

31155284 Rév. B